

灯光 — 乘务员工作灯 — 介绍

目的


乘务员工作灯用于向乘务员工作台提供照明。

位置


乘务员工作灯位于乘务员工作台上方的天花板上。每个工作台有一个工作灯。乘务员工作灯的控制电门在相关乘务员板上。

具体说明

乘务员工作灯使用白炽灯。工作灯有一个白炽灯泡和一个透镜。

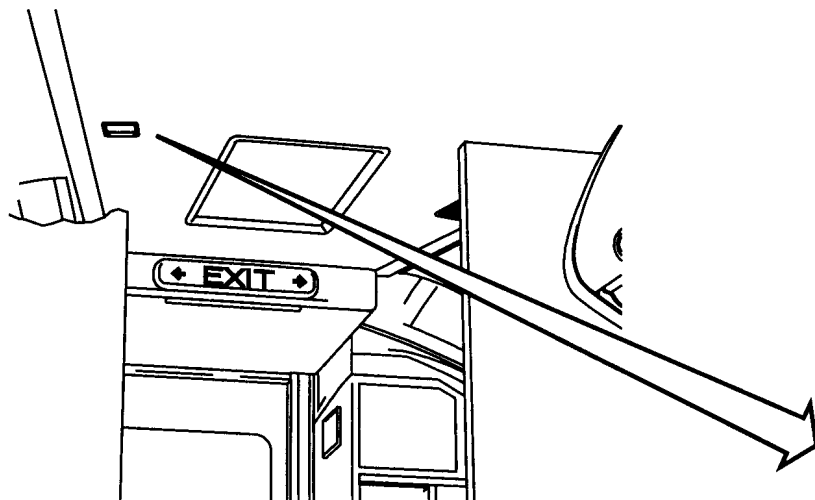


前乘务员工作台

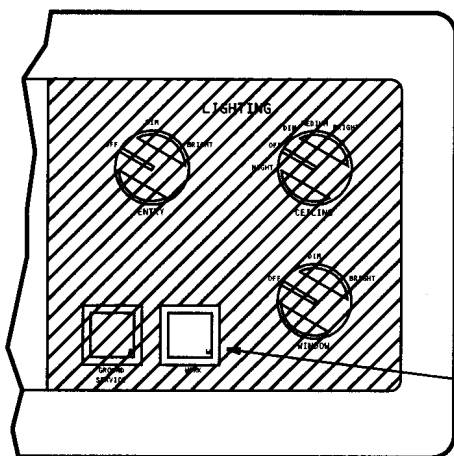

前乘务员板

工作灯电门

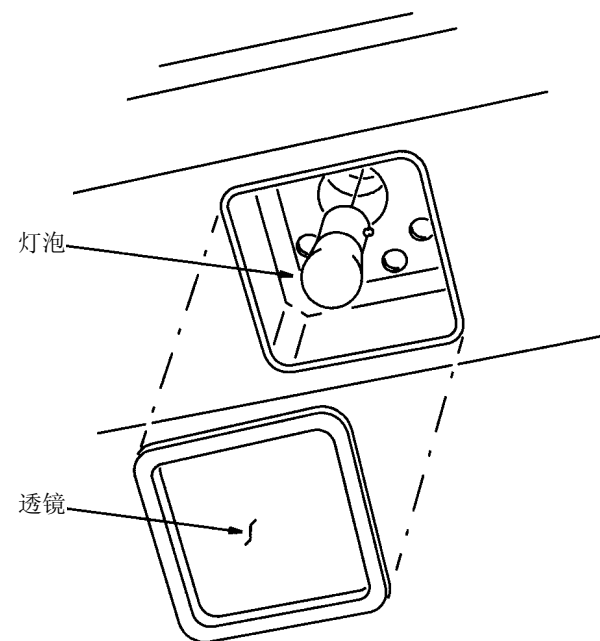


乘务员工作灯
(典型的)

灯光 — 乘务员工作灯 — 介绍

灯光 — 乘务员工作灯 — 功能说明

功能说明

当将乘务员工作灯电门置于接通位 ON 时，28 伏交流由地面勤务汇流条使该电门内的灯和工作灯接通。

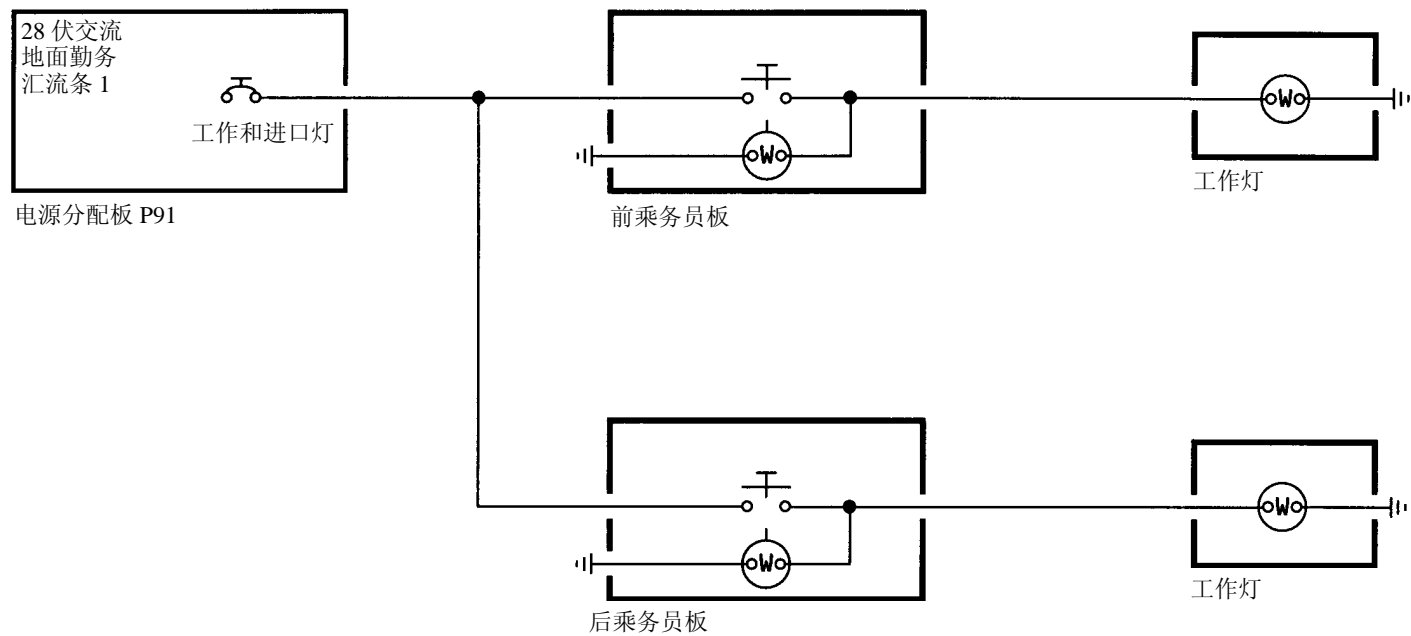

灯光 — 乘务员工作灯 — 介绍

有效性
YE201

33—26—00

灯光 — 厨房灯 — 介绍

目的

厨房灯用于前厨房的照明。

具体说明

厨房灯有下列部件：


- 荧光灯
- 透镜
- 壳体
- 镇流器

位置

厨房灯位于前勤务入口门的上方。

培训知识点

更换灯泡时应松开灯泡的。

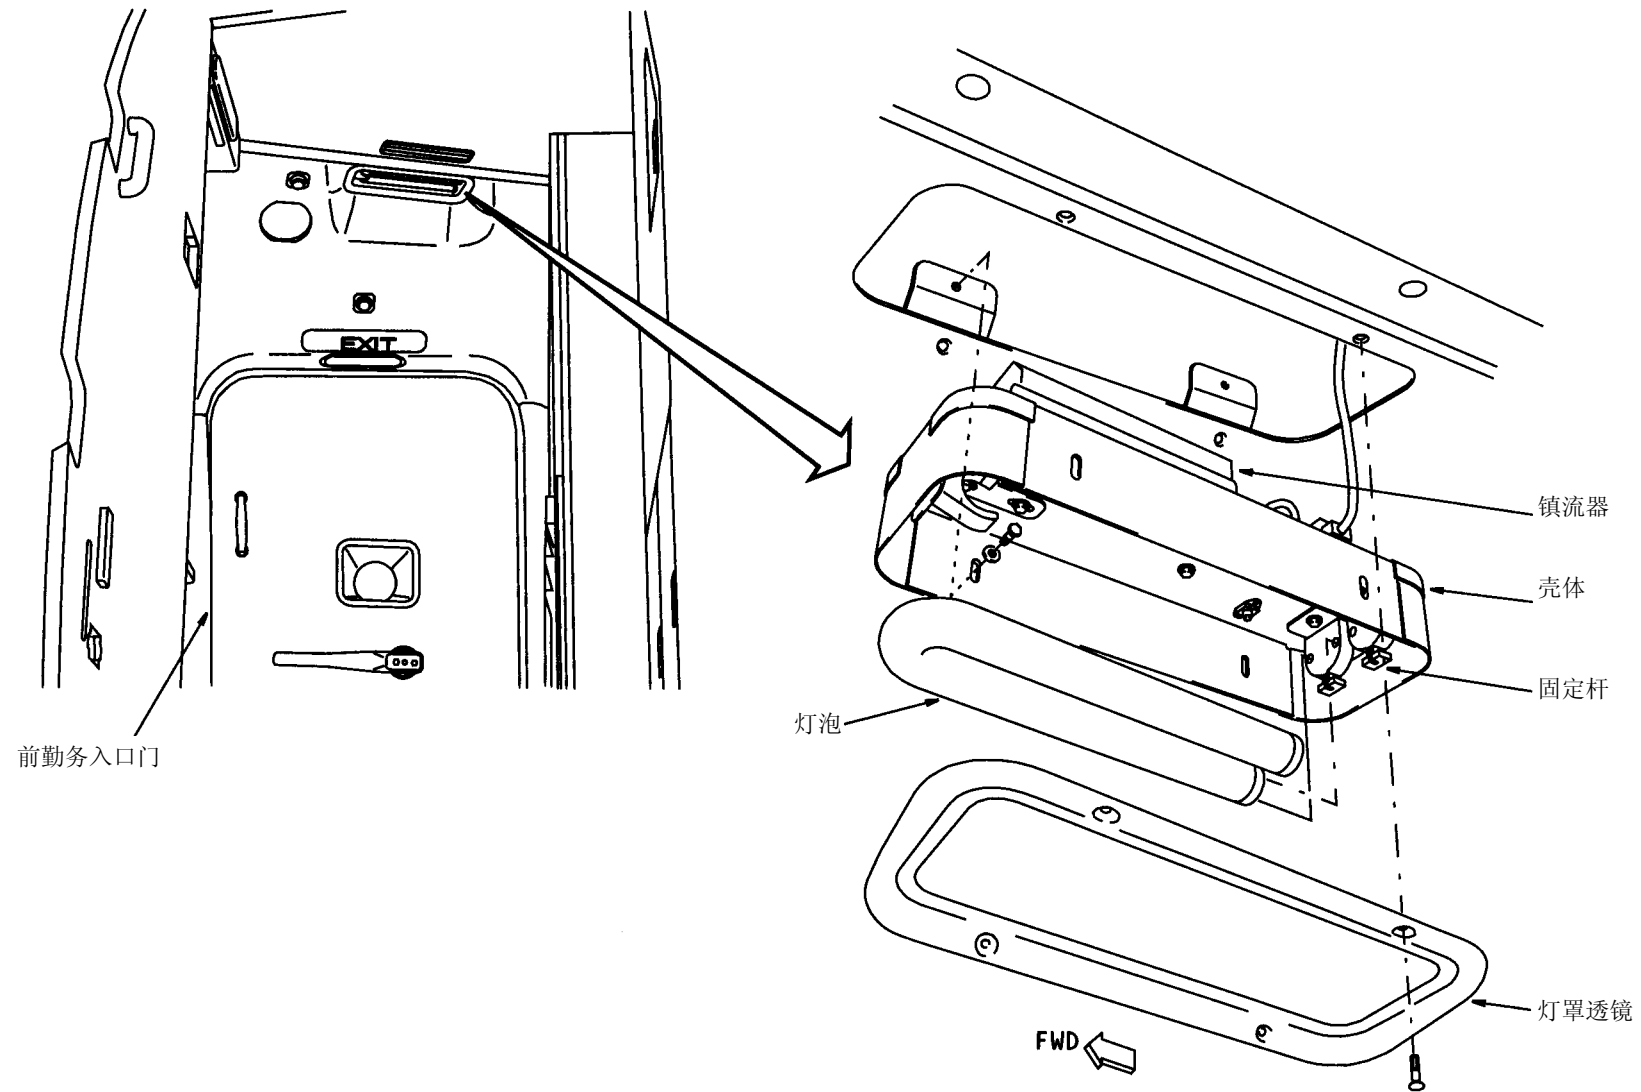

灯光 — 厨房灯 — 介绍

有效性
YE201

33—26—00


灯光 — 厨房灯 — 功能说明

功能说明

当将厨房灯电门扳离断开位 **OFF** 时，镇流器组件中的逻辑电路设定下列状态；

- 连续变化在接通控制和暗亮之间，进入暗亮方式
- 连续变化在接通控制和断开之间，进入断开方式
- 在接通控制和暗亮、断开之间不连续变化，则进入明亮方式

有效性
YE201

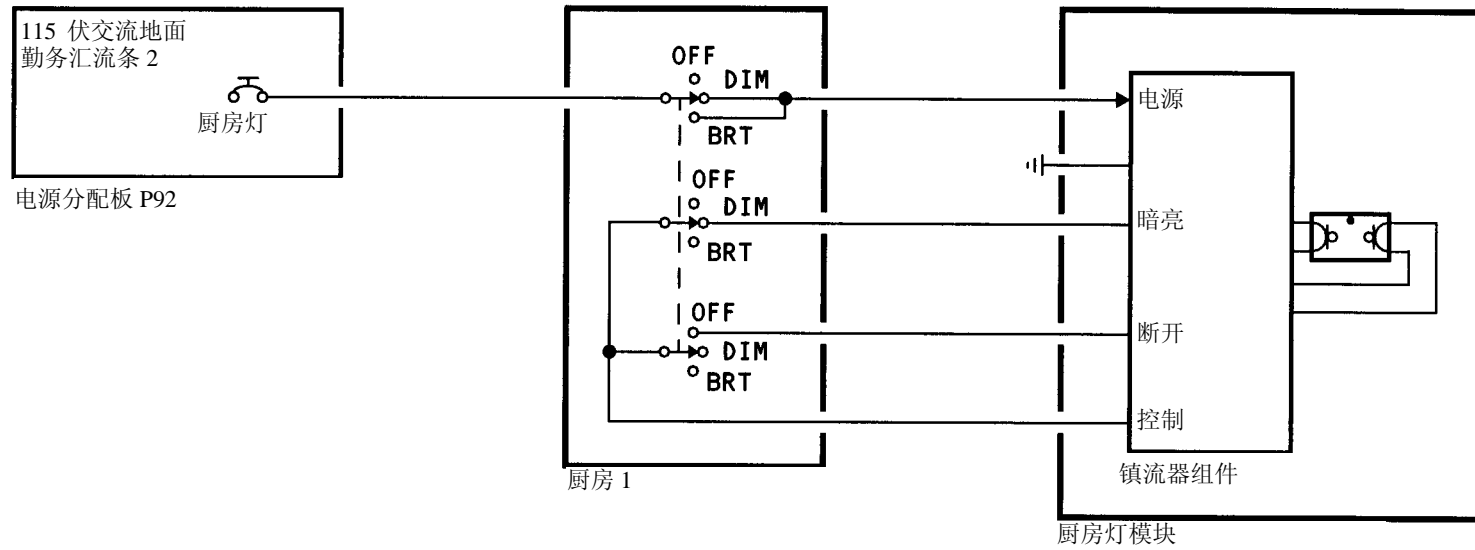

灯光 — 厨房灯 — 功能说明

灯光 — 厕所灯和提醒符 — 介绍

目的

厕所灯和提醒符用于当旅客在厕所时提供照明和指示。

具体说明

有一个白炽灯和一个荧光灯。厕所灯有电缆头和镇流器组件。

位置


厕所灯及其控制位于下列位置：

- 厕所灯在镜上
- 厕所灯镇流器组件装在或邻近厕所天花板旅客服务组件板
- 门电门在门框上

培训知识点

更换灯泡时应松开灯泡的。

有效性
YE201

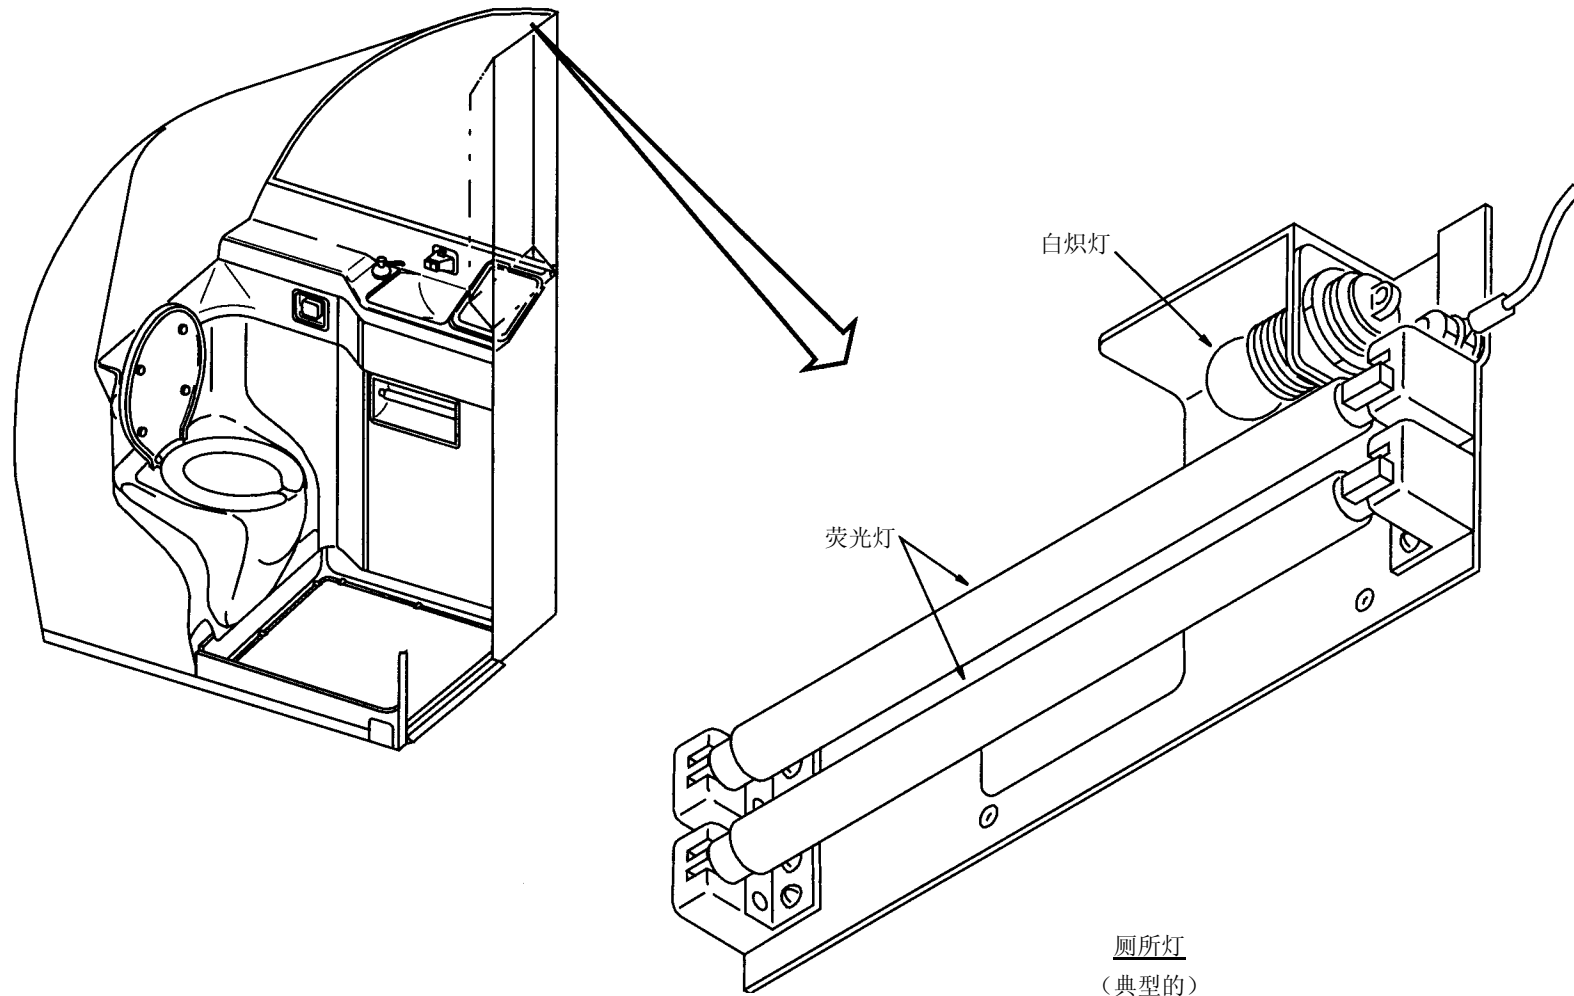

灯光 — 厕所灯和提醒符 — 介绍

33—26—00

灯光 — 厕所灯和提醒符 — 功能说明

使用

厕所中的荧光镜灯可工作在明亮或暗亮方式。当有 115 伏电源时，荧光镜灯的工作方式如下：

- 厕所门未锁时为暗亮方式
- 厕所门上锁时为明亮方式


当 1 号 28 伏交转换汇流条有电源时，厕所灯和白炽灯亮。

当 28 伏交转换汇流条有电源且厕所门上锁时，厕所有人灯亮。

功能说明

镇流器组件中的控制信号设定工作方式。如果控制信号送镇流器组件，且厕所门未锁，则工作于暗亮方式。

厕所灯的电源为 115 伏交流地面勤务汇流条。

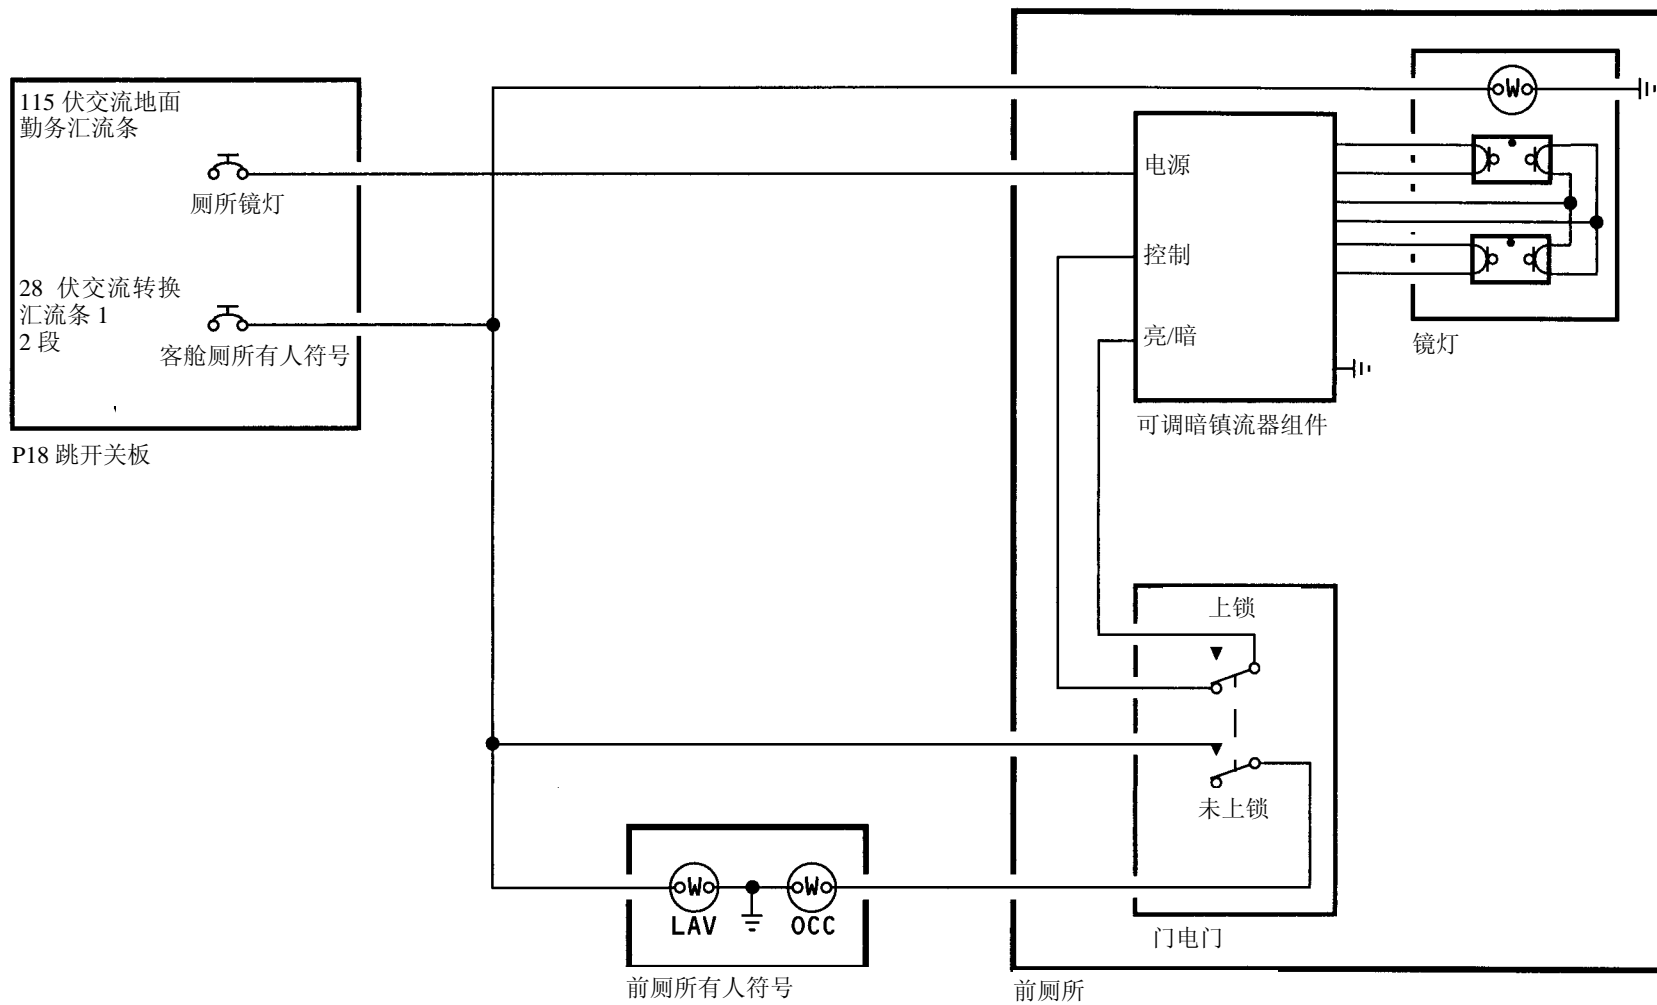

灯光 — 厕所灯和提醒符 — 功能说明

有效性
YE201

33—26—00

