

## 灯光 — 旅客提醒符 — 介绍

### 目的

旅客提醒符用于向旅客和乘务员提供相邻指示：

- 请勿吸烟
- 系好安全带
- 请回座位

### 具体说明

旅客提醒符灯使用白炽灯。

### 位置


请勿吸烟和系好安全带灯位于下列位置：

- 旅客服务组件
- 前左风档
- 厨房
- 厕所。


请回座位灯在厕所内。



旅客提醒符  
(典型的)

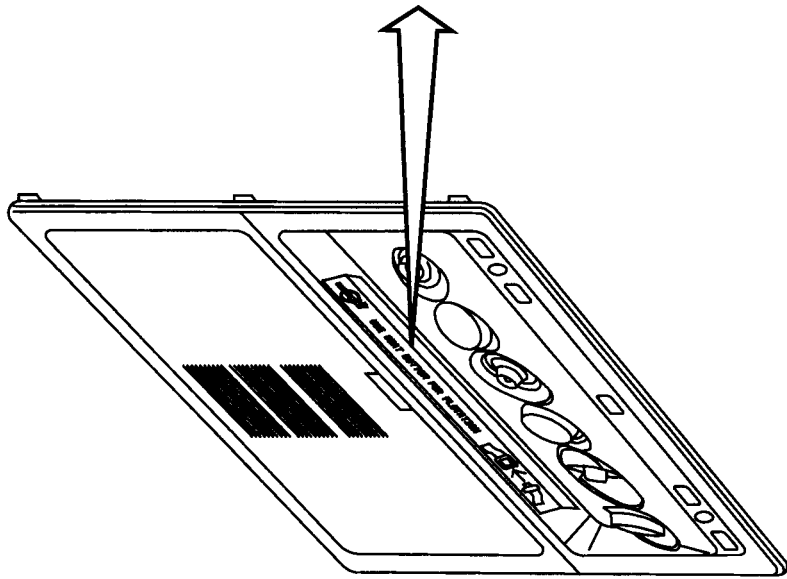

旅客服务组件

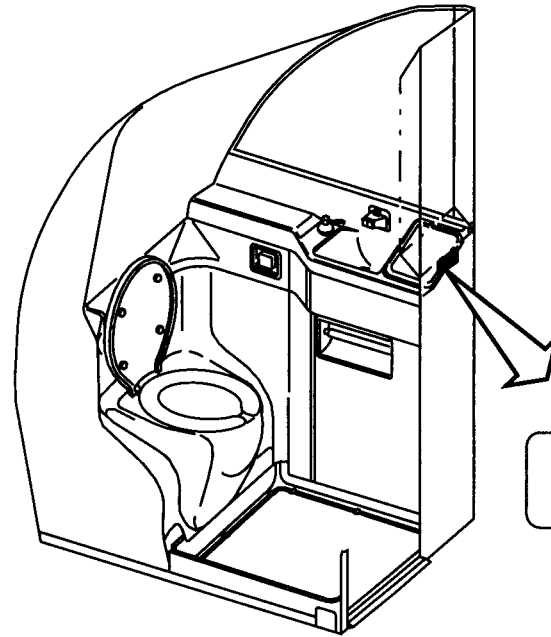

厕所



旅客提醒符  
(典型的)

33—25—00—001 Rev 4 06/05/2000

有效性  
YE201

灯光 — 旅客提醒符 — 介绍

33—25—00

## 灯光 — 旅客提醒符 — 功能说明

### 操作

旅客提醒符由前顶板 P5 上的两个三位肘节电门控制。这就是请勿吸烟灯电门和系好安全带灯电门。当电门位于接通位 ON 时，所有的旅客提醒符通亮，且伴随一个低谐音。

当请勿吸烟和系好安全带灯电门位于断开位 OFF 时，旅客提醒符灯熄灭。

当请勿吸烟和系好安全带灯电门位于自动位 AUTO 且后缘襟翼极限电门放在不是收上位时，会出现下列指示：

- 系好安全带灯符号显现
- 请回座位灯亮
- 伴随一个低谐音

当请勿吸烟和系好安全带灯电门位于自动位 AUTO 且起落架手柄电门放在起落架放下位时，会出现下列指示：

- 系好安全带灯符号
- 请勿吸烟符号
- 请回座未符号
- 伴随一个低谐音

### 接口

旅客氧气系统与旅客提醒符系统之间有一个交连信号。当请勿吸烟和系好安全带灯电门位于自动位 AUTO 且氧气指示继电器激励时，会出现下列指示：


- 系好安全带灯符号
- 请勿吸烟符号
- 伴随一个低谐音

### 功能说明

当将请勿吸烟和系好安全带灯电门转到接通位时，28 伏交流激励相关继电器。1 号转换汇流条将 28 伏交流供给旅客提醒符灯和低谐音电路。

当请勿吸烟和系好安全带灯电门位于自动位 AUTO 时，电路控制如下：

- 如起落架在放下位，或氧气指示继电器激励时，继电器 R25 和 R26 激励
- 如后缘襟翼极限电门放在不是收上位时，继电器 R26 激励。

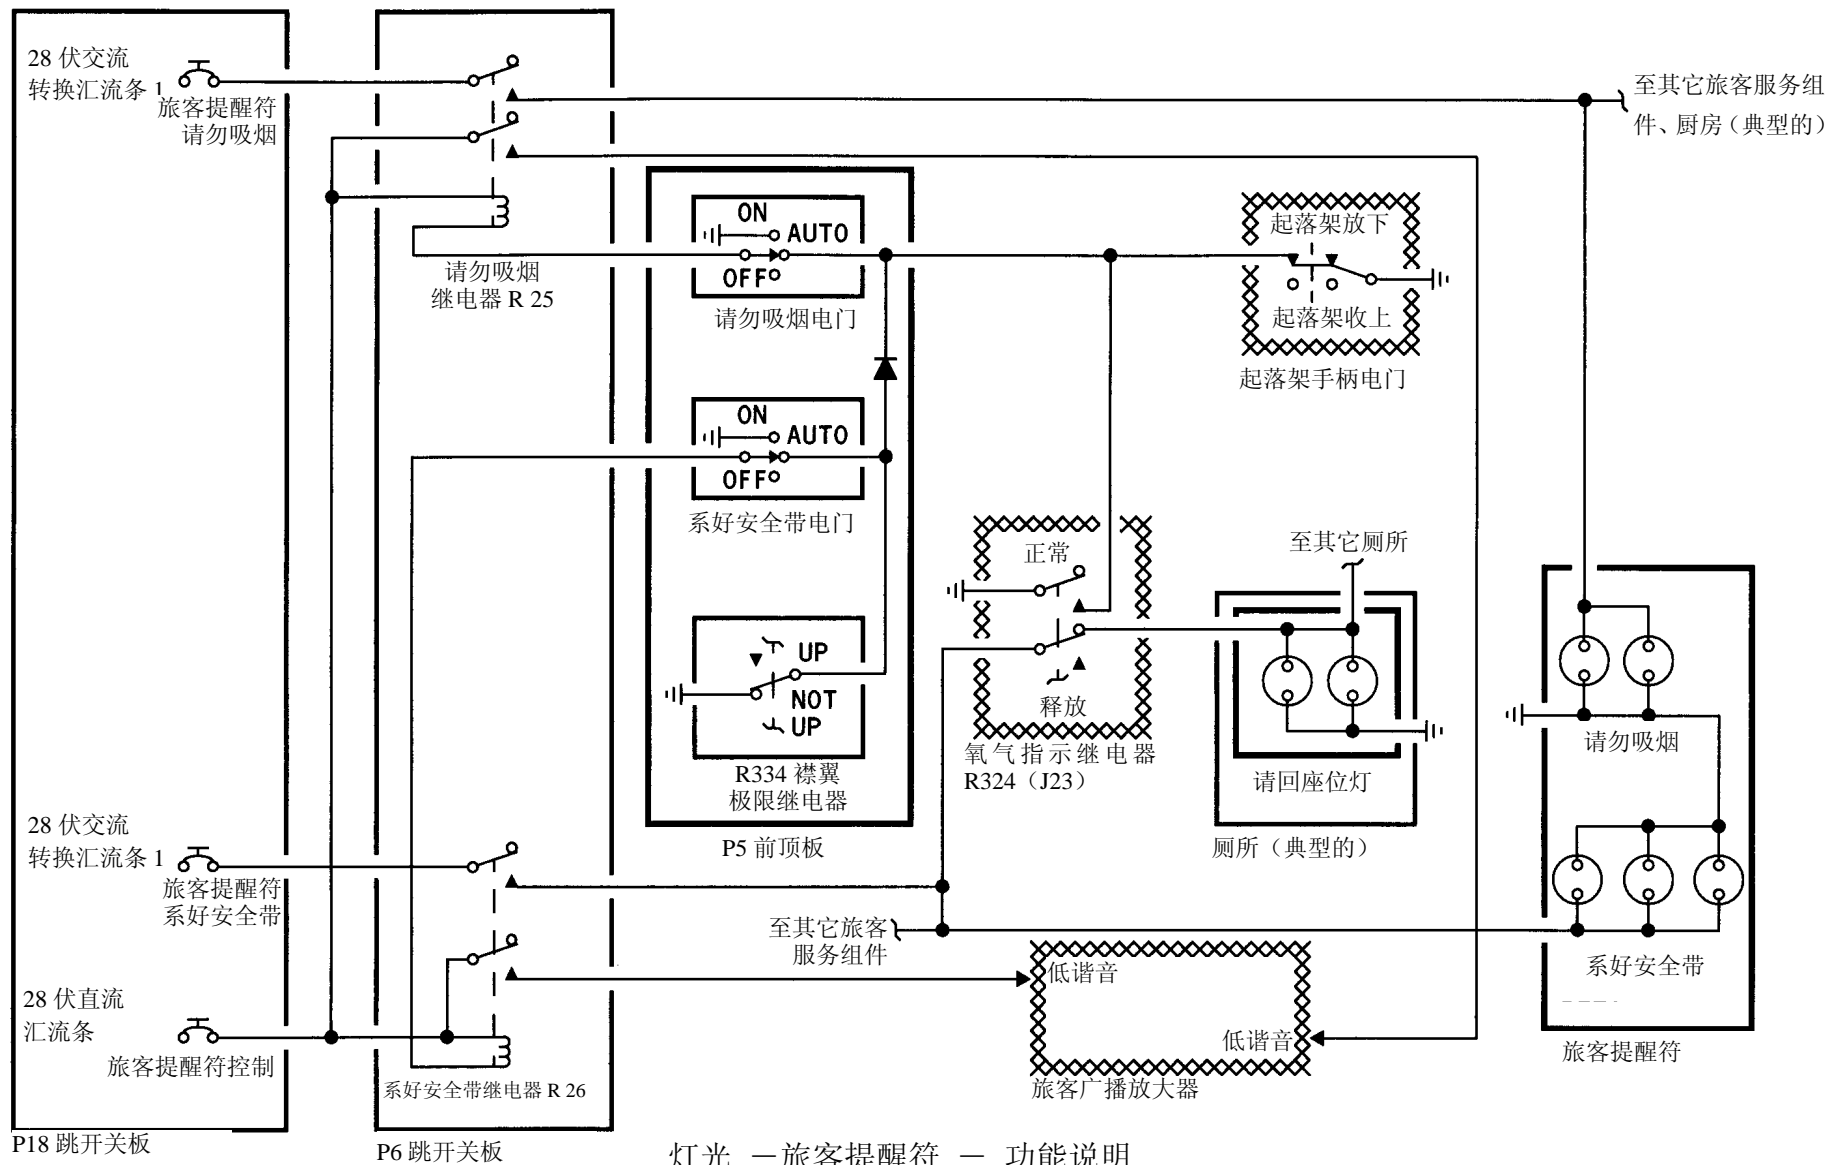

灯光 — 旅客提醒符 — 功能说明

有效性  
YE201

33—25—00

