



ANEXO NUMERO 2 DEL MANUAL DE INSTALACIONES DE DSC NEO			
Realizado:	Juan Bauza, Marco Alfonso	Fecha: 14/5/2020	
Verificado:	Hernán Pereyra		Versión : 1.0
Nombre:	Conexión de Code Encryptor 3 en DSC NEO HS2064		

Objetivo

Informar la modalidad de conexionado y configuración del Code Encryptor 3 para ser utilizado en paneles DSC NEO HS2064, como mando a distancia para realizar activación y desactivación del panel y como función opcional configurar un botón adicional como pánico silencioso

Alcance

A todo el personal de Mantenimiento- Instalaciones y Soporte tecnico

Descripción

Este documento servirá para informar y unificar criterios sobre cómo realizar el conexionado e instalación del producto y su posterior configuración en Mastermind

Realizado:	Juan Bauza, Marco Alfonso	Fecha: 14/5/2020	
Verificado:	Hernán Pereyra		Versión : 1.0
Nombre:	Conexión de Code Encryptor 3 en DSC NEO HS2064		


CODE ENCRYPTOR 3 CONECTADO POR ZONA PARA NEO HS2064

La conexión para la placa ENCRYPTOR 3 se realizara sin el cable de datos, ya que el bus de datos del panel NEO HS2064 no es compatible con este modelo de ENCRYPTOR.

Se alimenta la placa ENCRYPTOR 3 con los 12V que energizan el teclado, y se utilizaran las dos salidas de relé de la misma para controlar dos zonas que se configuraran como APERTURA Y CIERRE y PANICO SILENCIOSO.

Conectar cable MARRON y MARRON/BLANCO a la ZONA 6 y COMUN de la misma.

Conectar cable BLANCO y ROJO/BLANCO a la ZONA 8 y COMUN de la misma.

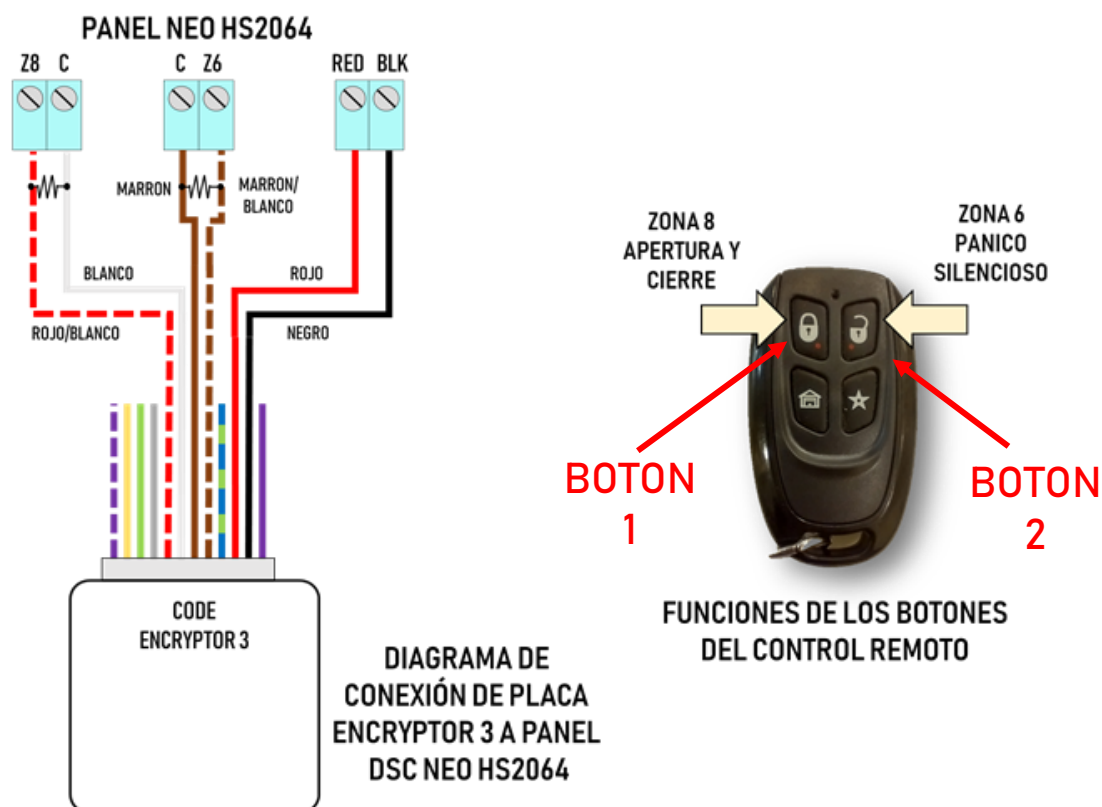

SE RECOMIENDA UTILIZAR COMO ZONA DE APERTURA Y CIERRE LA ZONA 8 Y COMO ZONA DE PANICO LA ZONA 6

Programar la ZONA 8 con el atributo 066 para que el BOTON 1 funcione como ARMADO MOMENTANEO y puede armar y desarmar el sistema

SOLO SE PROGRAMARA LA FUNCION DE PANICO EN CASO DE QUE EL CLIENTE SOLICITE QUE EL CONTROL REMOTO CUENTE CON DICHA FUNCION, CASO CONTRARIO EL CONTROL REMOTO SE UTILIZARA SOLAMENTE COMO APERTURA Y CIERRE


Por lo tanto programar la ZONA 6 con el atributo 042 para que el BOTON 2 funcione como PANICO SILENCIOSO, al presionar se envía un alerta de pánico no audible.



ANEXO NUMERO 2 DEL MANUAL DE INSTALACIONES DE DSC NEO			
Realizado:	Juan Bauza, Marco Alfonso	Fecha: 14/5/2020	
Verificado:	Hernán Pereyra		Versión : 1.0
Nombre:	Conexión de Code Encryptor 3 en DSC NEO HS2064		

ANEXO PARA ENMASCARAR ZONA DE CONTROL REMOTO ENCRYPTOR 3 EN MASTERMIND

Dentro de MASTERMIND una vez seleccionado el abonado a configurar dirigirse a la solapa ZONAS y enmascarar la Zona 8 como APERTURA Y CIERRE y en caso de que se utilice la zona de PANICO SILENCIOSO, en este caso la ZONA 6, enmascarar la misma como se ve en la imagen con disparo de atraco y restauración.

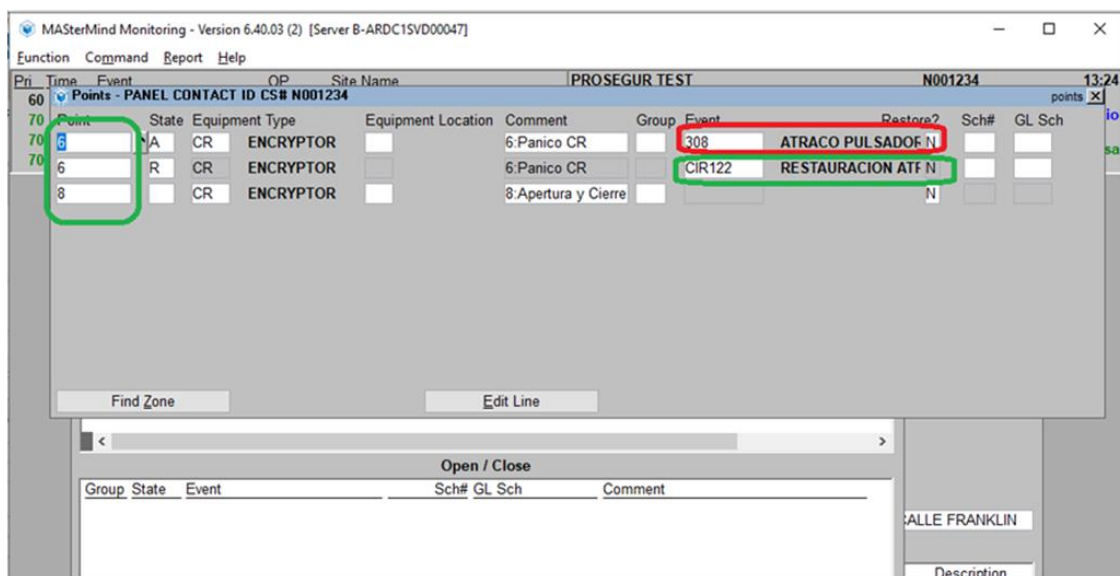

En caso de que se utilice solamente el control remoto para APERTURA Y CIERRE solo se debe enmascarar la zona asignada para tal fin, en este caso la ZONA 8 como APERTURA Y CIERRE

