
## BOLT INSPECTION

id011000503300

1. Measure the length of the each bolt.
   - If it exceeds the maximum specification, replace the bolt.

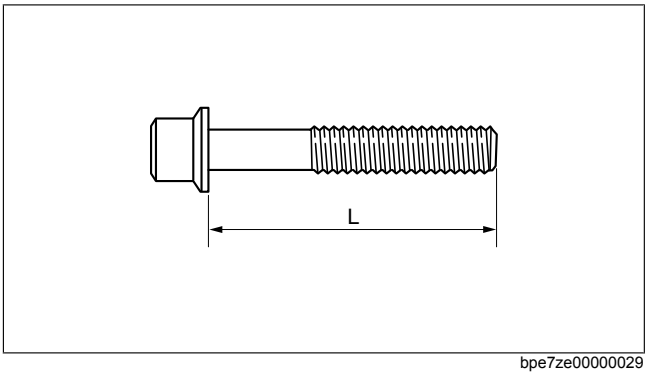


bpe7ze00000029

**Standard cylinder head bolt length**
**145.2—145.8 mm {5.717—5.740 in}**

**Maximum cylinder head bolt length**
**146.5 mm {5.768 in}**

**Standard connecting rod cap bolt length**
**SKYACTIV-G 1.3: 36.2—36.6 mm {1.43—1.44 in}**
**SKYACTIV-G 1.5: 41.7—42.3 mm {1.65—1.66 in}**
**SKYACTIV-G 2.0 Except MX-5 (ND) VIN Serial No.300001- , SKYACTIV-G 2.5: 43.7—44.3 mm {1.73—1.74 in}**
**SKYACTIV-G 2.0 MX-5 (ND) VIN Serial No.300001-: 39.2—39.8 mm {1.55—1.56 in}**

**Maximum connecting rod cap bolt length**
**SKYACTIV-G 1.3: 36.95 mm {1.455 in}**
**SKYACTIV-G 1.5: 42.70 mm {1.681 in}**
**SKYACTIV-G 2.0 Except MX-5 (ND) VIN Serial No.300001- , SKYACTIV-G 2.5: 45.00 mm {1.772 in}**
**SKYACTIV-G 2.0 MX-5 (ND) VIN Serial No.300001- : 39.8 mm {1.57 in}**