

Kempower Movable Charger

Le Kempower Movable Charger est la solution mobile autonome de recharge DC rapide de tous les types de véhicules électriques.

Le Movable Charger peut être utilisé n'importe où : lors d'événements, dans des dépôts de bus et de camions, des centres logistiques, des ateliers de réparation automobile et d'autres endroits où une recharge rapide est nécessaire. Le Movable Charger plug-and-play ne requiert qu'une prise de courant de 63 A ou 32 A.

Le Movable Charger peut avoir une ou deux sorties de recharge DC, avec CCS2 et CHAdeMO en options. La puissance de recharge disponible est automatiquement répartie entre les sorties de recharge.

Deux niveaux de tension de sortie sont possibles : 400 VDC et 800 VDC.




Plage de puissance

Jusqu'à **40 kw**

Nombre de sorties

1-2

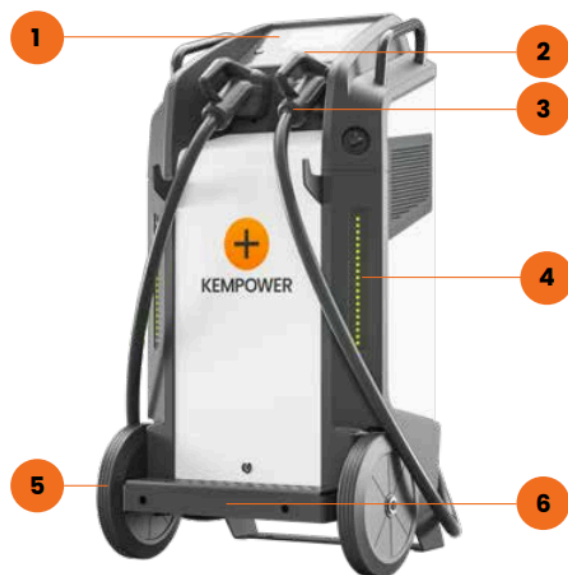

- 1 Écran tactile 7"
- 2 Lecteur RFID (ISO 14443A)
- 3 Connecteurs du véhicule
- 4 Voyants d'indication de l'état de charge
- 5 Roues amovibles
- 6 Socle de montage



Movable Charger pour une utilisation facile selon les besoins



Plug-and-play, mise en service et utilisation faciles



Code QR à l'écran pour suivre l'état de charge sur votre téléphone portable



Roues amovibles pour une installation fixe



Système de recharge autonome



Contrôle avancé de la recharge et personnalisation avec Kempower ChargeEye

Interprétation du code produit

T500•P40•CD•7•B•S•C0

Kempower Movable Charger T500 • 40 kW de puissance de recharge • connecteurs pour véhicule CCS2 & CHAdeMO • longueur du câble de recharge de 7 m • courant nominal du câble de recharge 125 A pour CHAdeMO et 150 A pour CCS2 • interface utilisateur standard • sans marque

Article	Code	Description
Type de produit	T500	Kempower Movable Charger T500
	T800	Kempower Movable Charger T800
Puissance de recharge	P40	40 kW à la tension nominale
Type de connecteur du véhicule	C	CCS2
	CC	2 x CCS2
	CD	CCS2 & CHAdeMO
Longueur du câble de recharge	5	5 m
	7	7 m
Courant nominal du câble de recharge	A	80 A (CCS2)
	B	125 A (CHAdeMO), 150 A (CCS2)
Interface utilisateur	S	Interface utilisateur standard
Options de stratégie de marque	C0	Sans marque, sans autocollants
	Cn	Avec marque : le numéro (n) indique la marque, par ex. C8

Spécifications électriques générales

Connexion réseau (AC)	3P+PE
Connecteur d'alimentation au réseau	CEI 60309
Longueur du câble d'alimentation	5 m
Tension d'entrée nominale	400 VAC
Tension de fonctionnement d'entrée	380...480 VAC +6 %/-10 %
Fréquence d'entrée	50...60 Hz
Puissance d'entrée nominale	47 kVA (à la tension d'entrée nominale)
Facteur de puissance à pleine charge	0,92
Rendement à pleine charge	94 %
Puissance au ralenti	20 VA
Catégorie de surtension	III
Courant de court-circuit conditionnel nominal	25 kA
Type de réseau	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	-30...+50 °C
Déclassement du courant	Le courant de recharge diminue de 1,5 % tous les 1 °C d'augmentation de température au-delà de +40 °C
Altitude maximale sans déclassement	2000 m
Déclassement d'altitude	Le courant de recharge diminue de 1,4 % tous les 100 m d'élévation au-dessus de 2 000 m
Niveau sonore en fonctionnement	< 60 dB à 1 m de distance
Température de stockage	-40...+60 °C
Humidité de l'air ambiant	< 95 % d'humidité relative
Classe du boîtier	IP54, IK10

Connexions et protocoles

Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4/5 GHz)
Cellulaire/GPS	LTE-FDD, LTE-TDD, WCDMA, GSM
Ethernet	RJ45, IEEE 802.3/802.3u
OCPP	1.6j/2.0.1
Connectivité	Solution Kempower ChargEye
CCS2	DIN 70121:2012, ISO 15118:2013, ISO 15118:2010
CHAdeMO	0.9/1.0

Protections électriques

Sur/sous-tension
Protection contre les surtensions
Court-circuit
Protection contre les surcharges
Contrôle du courant de fuite à la terre
Surchauffe de l'appareil
Contrôle de la température de la broche du connecteur du véhicule

Sortie de recharge DC

	T500	T800
Puissance de sortie nominale à 400 VAC	40 kW (avec 2 sorties : dynamique 40 kW sur une sortie ou 20 kW sur deux sorties) à 400 VDC	40 kW (avec 2 sorties : dynamique 40 kW sur une sortie ou 20 kW sur deux sorties) à 667 VDC
Courant de sortie nominal	2 x 50 A, 1 x 100 A	2 x 30 A, 1 x 60 A
Plage de tension de sortie	150...500 VDC	200...920 VDC

Codes produits

Code produit	Sorties de recharge	Connecteur du véhicule	Recharge simultanée avec 2 sorties	Courant nominal du câble de recharge
T500				
T•C•5B•S	1	CCS2	s/o	150 A
T•CC•5B•S	2	2 x CCS2	Oui	2 x 150 A
T•CD•5B•S	2	CCS2 & CHAdeMO	Oui	150 A & 125 A
T800				
T•C•5A•S	1	CCS2	s/o	80 A
T•CC•5A•S	2	2 x CCS2	Oui	2 x 80 A
T•CD•5AB•S	2	CCS2 & CHAdeMO	Oui	80 A & 125 A

Remarque : Pour les versions avec câbles de recharge de 7 m, remplacez 5 par 7 à la fin du code produit, par exemple T500•P40•CD•7•B•S au lieu de T500•P40•CD•5•B•S

Remarque : Pour le T800 avec CHAdeMO, des limitations de tension et de puissance s'appliquent

Conformité aux normes

IEC 61851-1
IEC 61851-23
IEC 61851-21-2

Options

Connecteurs du véhicule CCS1	Disponible sur demande
Stratégie de marque personnalisée	Options de stratégie de marque, telles que couleurs et autocollants personnalisés Contactez Kempower pour connaître la disponibilité, le prix et la quantité minimale de commande





Dimensions mécaniques

Taille (L x H x P)

638 x 1 216 x 670 mm

Poids

1 câble de recharge	140–150 kg
2 câbles de recharge	160–180 kg

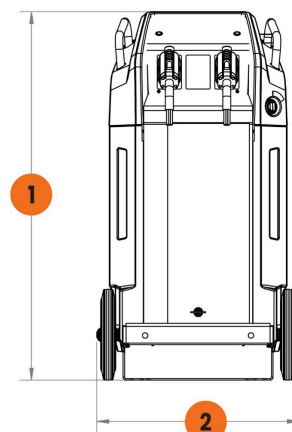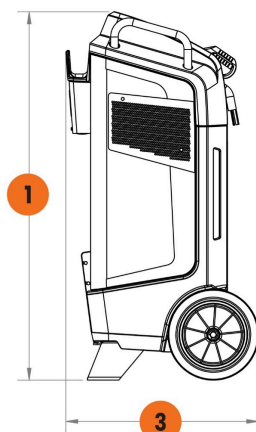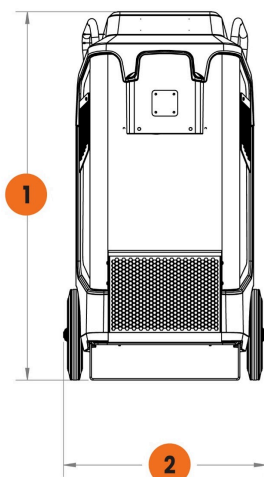

- 1 1 216 mm
- 2 670 mm
- 3 638 mm