



2020 年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合能力测试

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其它答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上, 写在本试卷上无效。
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

一. 选择题 本大题共 10 小题, 共 50.0 分

1. (6 分) 行驶中的汽车如果发生剧烈碰撞, 车内的安全气囊会被弹出并瞬间充满气体. 若碰撞后汽车的速度在很短时间内减小为零, 关于安全气囊在此过程中的作用, 下列说法正确的是
 - A. 增加了司机单位面积的受力大小
 - B. 减少了碰撞前后司机动量的变化量
 - C. 将司机的动能全部转换成汽车的动能
 - D. 延长了司机的受力时间并增大了司机的受力面积
2. (6 分) 火星的质量约为地球质量的 $1/10$, 半径约为地球半径的 $1/2$, 则同一物体在火星表面与在地球表面受到的引力的比值约为
 - A. 0.2
 - B. 0.4
 - C. 2.0
 - D. 2.5
3. (6 分) 如图, 一同学表演荡秋千. 已知秋千的两根绳长均为 $10m$, 该同学和秋千踏板的总质量约为 $50kg$. 绳的质量忽略不计, 当该同学荡到秋千支架的正下方时, 速度大小为 $8m/s$, 此时每根绳子平均承受的拉力约为
 - A. 200N
 - B. 400N
 - C. 600N
 - D. 800N



4. (6 分) 图 (a) 所示的电路中, K 与 L 间接一智能电源, 用以控制电容器 C 两端的电压 U_C . 如果 U_C 随时间 t 的变化如图 (b) 所示, 则下列描述电阻 R 两端电压 U_R 随时间 t 变化的图像中, 正确的是

绝密★启用前



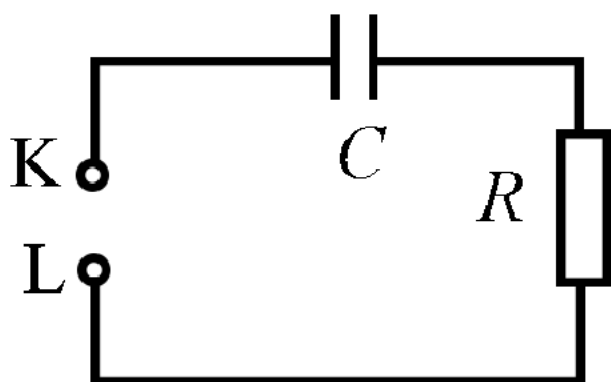


图 (a)



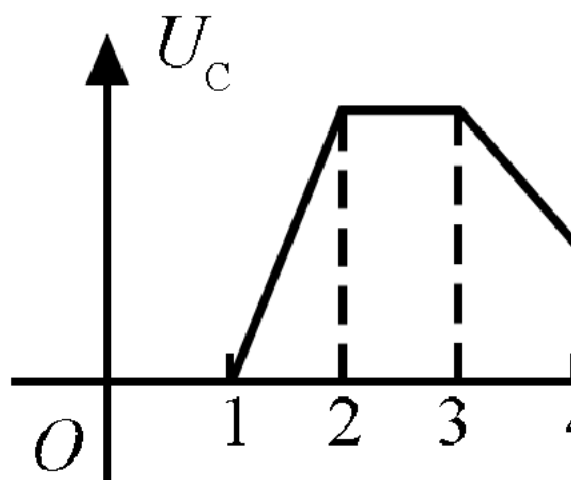



图 (b)

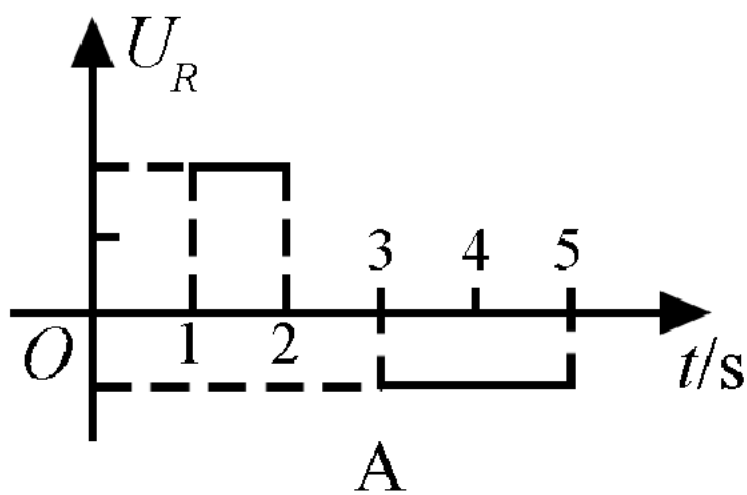


A

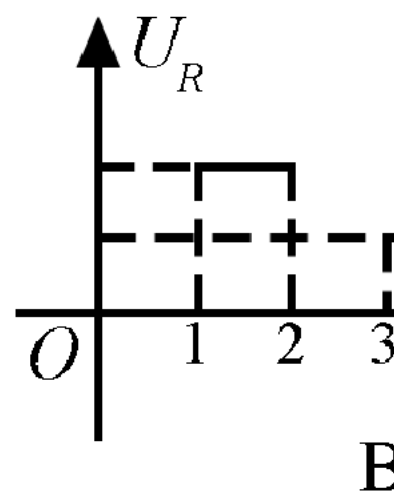

B

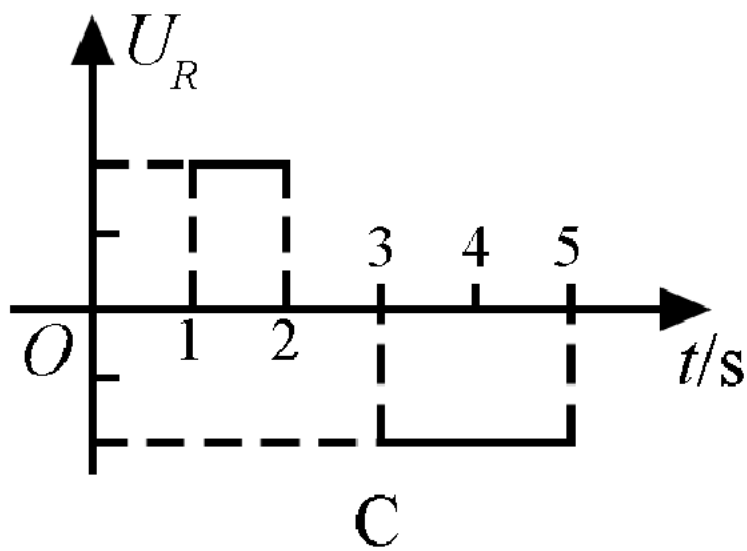

C

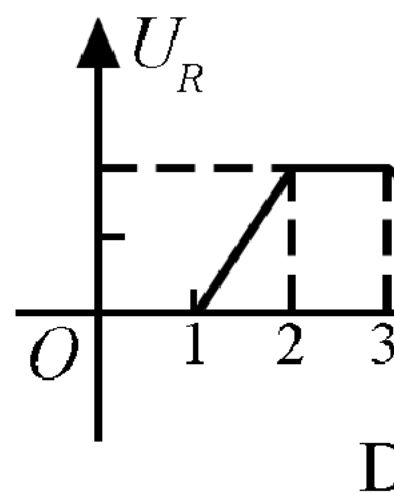

D




A. 200N

B. 400N





C. 600N

D. 800N


5. (6分) 一匀强磁场的磁感应强度大小为 B , 方向垂直于纸面向外, 其边界如图中虚线所示, ab 为半圆, ac 与 bd 与直径 ab 共线, ac 间的距离等于半圆的半径. 一束质量为 m 、电荷量为 $q (q > 0)$ 的粒子, 在纸面内从 c 点垂直于 ac 射入磁场, 这些粒子具有各种速率. 不计粒子之间的相互作用. 在磁场中运动时间最长的粒子, 其运动时间为

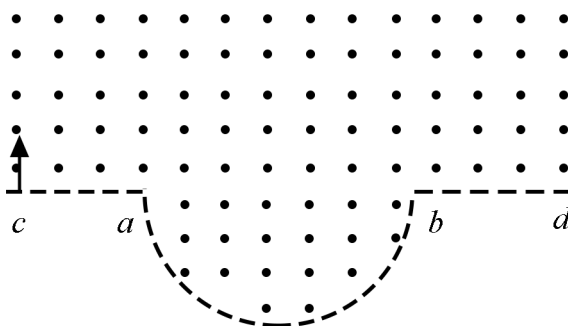A. $\frac{7\pi m}{6qB}$ B. $\frac{\pi m}{qB}$ C. $\frac{4\pi m}{3qB}$ D. $\frac{3\pi m}{2qB}$

6. (6分) 下列核反应方程中, X_1, X_2, X_3, X_4 代表 α 粒子的有




7. (6分) 一物块在高 3.0m 长 5.0m 的斜面顶端从静止开始沿斜面下滑, 其重力势能和动能随下滑距离 s 的变化如图中直线 I、II 所示, 重力加速度取 10m/s^2 . 则

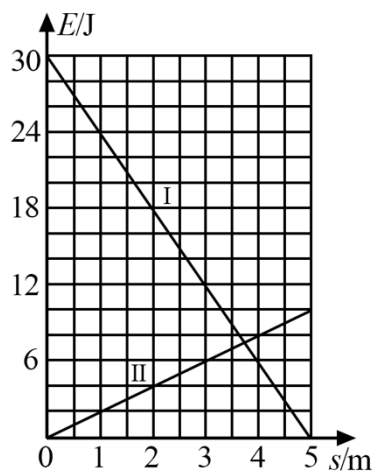



- A. 物块下滑过程中机械能不守恒
- B. 物块与斜面间的动摩擦因数为 0.5
- C. 物块下滑时加速度的大小为 6.0m/s^2
- D. 当物块下滑 2.0m 时机械能损失了 12J
8. (6 分) 如图, U 形光滑金属框 $abcd$ 置于水平绝缘平台上, ab 和 dc 边平行, 和 bc 边垂直. ab 边足够长, 整个金属框电阻可忽略. 一根具有一定电阻的导体棒 MN 置于金属框上, 用水平恒力 F 向右拉动金属框, 运动过程中, 装置始终处于竖直向下的匀强磁场中, MN 与金属框保持良好接触, 且与 bc 边保持平行. 经过一段时间后

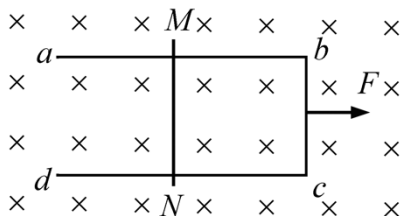

- A. 属框的速度大小趋于恒定值
- B. 属框的加速度大小趋于恒定值
- C. 体棒所受安培力的大小趋于恒定值
- D. 体棒到金属框 bc 边的距离趋于恒定值
- 二. 非选择题 本大题共 7 小题, 共 36.0 分
9. 6 分) 某同学用伏安法测量一阻值为几十欧姆的电阻 R , 所用电压表的内阻为 $1\text{k}\Omega$, 电流表内阻为 0.5Ω . 该同学采用两种测量方案, 一种是将电压表跨接在图 (a) 所示电路的 O 和 P 两点之间, 另一种是跨接在 O 和 Q 两点之间. 测量得到如图 (b) 所示的两条 $U-I$ 图线, 其中 U 与 I 分别为电压表和电流表的示数. 回答下列问题:
- (1) 图 (b) 中标记为 I 的图线是采用电压表跨接在 (填 " O 和 P " 或 " O 和 Q ") 两点的方案测量得到的.
 - (2) 根据所用实验器材和图 (b) 可判断, 由图线 (填 "I" 或 "II") 得到的结果更接近待测电阻的真实值, 结果为 $_\Omega$ (保留 1 位小数).
 - (3) 考虑到实验中电表内阻的影响, 需对 (2) 中得到的结果进行修正, 修正后待测电阻的阻值为 Ω (保留 1 位小数).






图 (a)

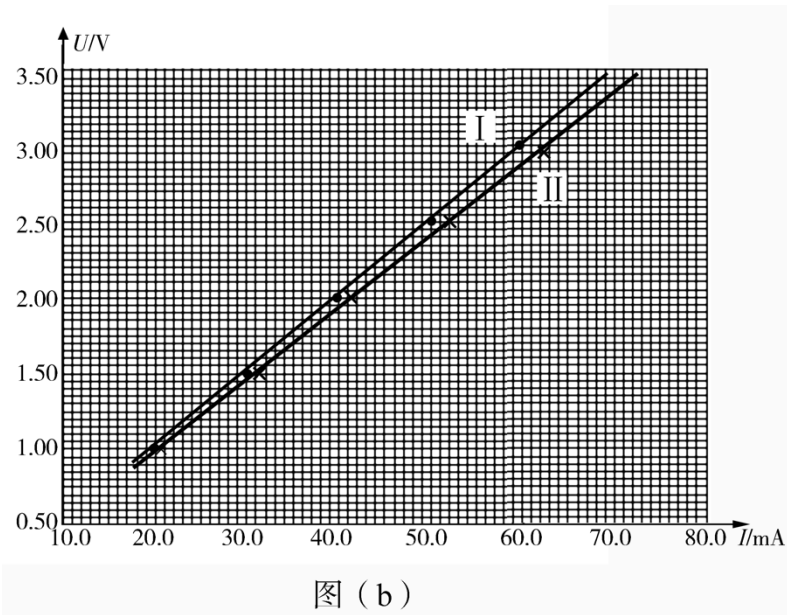

10. (9 分) 某同学用如图所示的实验装置验证动量定理, 所用器材包括: 气垫导轨、滑块 (上方安装有宽度为 d 的遮光片)、两个与计算机相连接的光电门、砝码盘和砝码等. 实验步骤如下:
- (1) 开动气泵, 调节气垫导轨, 轻推滑块, 当滑块上的遮光片经过两个光电门的遮光时间时,
 - (2) 用天平测砝码与砝码盘的总质量 m_1 和滑块 (含遮光片) 的质量 m_2 ;
 - (3) 用细线跨过轻质定滑轮将滑块与砝码盘连接, 并让细线水平拉动滑块;
 - (4) 令滑块在砝码和砝码盘的拉动下从左边开始运动, 和计算机连接的光电门能测量出遮光片经过 A、B 两处的光电门的遮光时间 Δt_1 、 Δt_2 及遮光片从 A 运动到 B 所用的时间 t_1 ;
 - (5) 在遮光片随滑块从 A 运动到 B 的过程中, 如果将砝码和砝码盘所受重力视为滑块所受拉力, 拉力, 滑块动量改变量的大小 $\Delta p = \underline{\hspace{2cm}}$; (用题中给出的物理量及重力加速度 g 表示)
 - (6) 某次测量得到的一组数据为: $d = 1.000\text{cm}$, $m_1 = 1.50 \times 10^{-2}\text{kg}$, $m_2 = 0.400\text{kg}$, $\Delta t_1 = 3.900 \times 10^{-2}\text{s}$, $\Delta t_2 = 1.270 \times 10^{-2}\text{s}$, $t_1 = 1.50\text{s}$, 取 $g = 9.80\text{m/s}^2$. 计算可得 $I = N \cdot s$, $\Delta p = \underline{\hspace{2cm}}\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$; (结果均保留 3 位有效数字)
 - (7) 定义 $\delta = \left| \frac{I - \Delta p}{I} \right| \times 100\%$ 本次实验 $\delta = \underline{\hspace{2cm}}\%$ (保留 1 位有效数字). 可认为气垫导轨水平; 冲量的大小 $I = \underline{\hspace{2cm}}$ (有效数字)

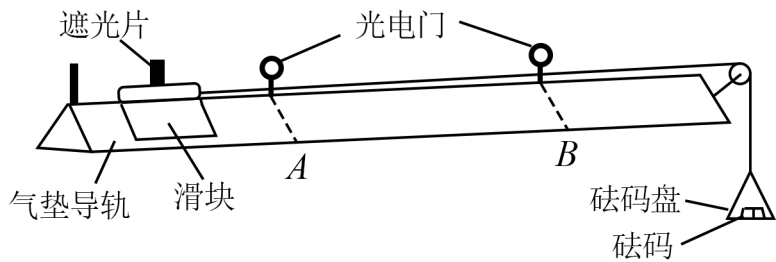

11. (12 分) 我国自主研发了运 -20 重型运输机. 飞机获得的升力大小 F 可用 $F = kv^2$ 描写, k 为系数, v 是飞机在平直跑道上的滑行速度, F 与飞机所受重力相等时的 v 称为飞机的起飞离地速度,



已知飞机质量为 $1.21 \times 10^5 \text{ kg}$ 时, 起飞离地速度为 66 m/s ; 装载货物后质量为 $1.69 \times 10^5 \text{ kg}$ 装载货物前后起飞离地时的 k 值可视为不变.

(1) 求飞机装载货物后的起飞离地速度;


(2) 若该飞机装载货物后, 从静止开始匀加速滑行 1521 m 起飞离地, 求飞机在滑行过程中加速度的大小和所用的时间.

12. (20 分) 在一柱形区域内有匀强电场, 柱的横截面积是以 O 为圆心, 半径为 R 的圆, AB 为圆的直径, 如图所示. 质量为 m , 电荷量为 $q(q > 0)$ 的带电粒子在纸面内自 A 点先后以不同的速度进入电场, 速度方向与电场的方向垂直. 已知刚进入电场时速度为零的粒子, 自圆周上的 C 点以速率 v_0 穿出电场, AC 与 AB 的夹角 $\theta = 60^\circ$. 运动中粒子仅受电场力作用.

(1) 求电场强度的大小;

(2) 为使粒子穿过电场后的动能增量最大, 该粒子进入电场时的速度应为多大?


(3) 为使粒子穿过电场前后动量变化量的大小为 mv_0 , 该粒子进入电场时的速度应为多大?



13. [物理—选修 3-3](15 分)

(1)(5 分) 分子间作用力 F 与分子间距 r 的关系如图所示, $r = r_1$ 时, $F = 0$. 分子间势能由 r 决定, 规定两分子相距无穷远时分子间的势能为零. 若一分子固定于原点 O , 另一分子从距 O 点很远处向 O 点运动, 在两分子间距减小到 r_2 的过程中, 势能 (填“减小”“不变”或“增大”); 在间距由 r_2 减小到 r_1 的过程中, 势能 (填“减小”“不变”或“增大”); 在间距等于 r_1 处, 势能 (填“大于”“等于”或“小于”) 零.

(2)(10 分) 甲、乙两个储气罐储存有同种气体 (可视为理想气体). 甲罐的容积为 V , 罐中气体的压强为 p ; 乙罐的容积为 $2V$, 罐中气体的压强为 $\frac{1}{2}p$. 现通过连接两罐的细管把甲罐中的部分气体调配到乙罐中去, 两罐中气体温度相同且在调配过程中保持不变, 调配后两罐中气体的压强相等. 求调配后 (i) 两罐中气体的压强; (ii) 甲罐中气体的质量与甲罐中原有气体的质量之比.



14. [物理-选修 3-4](15 分)

(1)(5 分) 在下列现象中, 可以用多普勒效应解释的有 ☐ (填正确答案标号. 选对 1 个得 2 分, 选对 2 个得 4 分, 选对 3 个得 5 分; 每选错 1 个扣 3 分, 最低得分为 0 分) A. 雷雨天看到闪电后, 稍



过一会儿才能听到雷声 B. 超声波被血管中的血流反射后, 探测器接收到的超声波频率发生变化 C. 观察者听到远去的列车发出的汽笛声, 音调会变低 D. 同一声源发出的声波, 在空气和水中传播的速度不同 E. 天文学上观察到双星 (相距较近、均绕它们连线上某点做圆周运动的两颗恒星) 光谱随时间的周期性变化

(2)(10 分) 一振动片以频率 f 做简谐振动时, 固定在振动片上的两根细杆同步周期性地触动水面上 a 、 b 两点, 两波源发出的波在水面上形成稳定的干涉图样. c 是水面上的一点, a 、 b 、 c 间的距离均为 l , 如图所示. 已知除 c 点外, 在 ac 连线上还有其他振幅极大的点, 其中距 c 最近的点到 c 的距离为 $\frac{3}{8}l$. 求: (i) 波的波长 (ii) 波的传播速度。

