# Instalacion de tina de baño o Jacuzzi



#### PASO 1

- 1.- Lea todas las instrucciones antes de proceder con la instalación de su tina de baño jacuzzi
- 2. Maneje su tina con mucho cuidado, la garantía no cubre daños ocasionados por el mal manejo.
- 3. Es necesario poner a funcionar su tina antes de instalarla, con nivel necesario de agua, esto con el fin de detectar alguna falla, de ser así llame a su distribuidor.
- 4. Hay que dejar una puerta de servicio de 60 x 40 cms. Para el mantenimiento de la motobomba y el botón, frente al motor. (La puerta debe tener ventilación para obtener un óptimo funcionamiento de la motobomba). (Fig. 1).




FIGURA 1

YA SEA QUE HAYAS ELEGIDO ENTERRAR O FORRAR TU TINA DE ALGUN MATERIAL ESTE ACCESO SIEMPRE DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TUL JACUZZI

IMPORTANTE: LA TINA DE HIDROMASAJE DEBE ESTAR SUJETADA CON ESTRUCTURA O CEMENTO YA QUE DEBERA SOPORTAR EL PESO CON AGUA Y OCUPANTES. EL PESO DEBE DIVIDIRSE ENTRE EL BORDE Y EL PISO

#### NIVELACION

Si el piso donde se colocara la tina sufre de desnivel DEBE ser informado a tu asesor para que te podamos apoyar con alguna base niveladora, si tu tina lleva una etsructura de acero y faldon de madera ya no sera posible agregar una base niveladora y debes consultar a algun trabajo de albañileria



#### **PRELIMINARES**

Todo el trabajo de grifería debe ser previsto y ajustado antes de fijar la tina.

Hydrolife no maneja trabajos de plomería ni albañilería.

Revisa la cañería y conexión electrica adecuada para el hidromasaje



# Instalacion de tina de baño o Jacuzzi




### **ASENTACIÓN**

LATINA DE BERÁ SER SOPORTADA POR UNA CAMA DE ARENA BIEN COMPACTADA MAXIMO DE 20 CMS TENIEN DO COMO PUNTO DE APOYO LAS CEJAS DE LA TINA SIN QUE ÉSTAS CARGUEN (ES POSIBLEHACERLA CAMA CON ARENA, ESTO CON EL FIN DE QUE CON EL TIEMPO NO SE DESPARRAME LA ARENA.)(FIG. 2


HYDROLIFE NO MANEJA ARENA PARA ASENTAR LA TINA. DE BE SERARENA DE OBRA

FIGURA 2

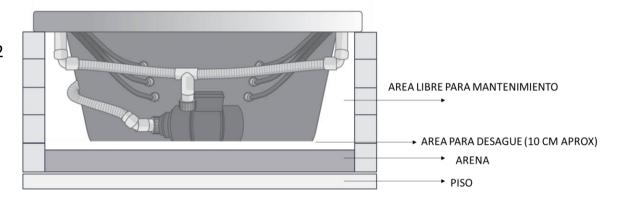

#### **DESAGUE**

instala el Desague y rebosadero en tu jacuzzi como se muestra en la imagen

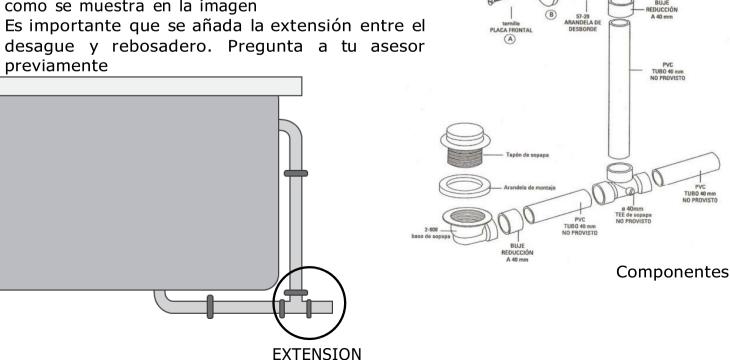

### Instalacion de tina de baño o Jacuzzi



#### **ACCESORIOS**

ALIMENTACION DE AGUA (MANERALES — LLAVES) PODRAN SERCOLOCADAS A SU ELECCIÓN, SOLICITA LA UBICACIÓN ESPECIFICA DE LOS MANERALES Y LA CASCADA A TU ASESOR)

LAS TOMAS DE AGUA DE BEN CONSIDERARSE ANTES DE LA INSTALACION COMO SE MENCIONO PREVIAMENTE



#### AROMAT E RAPI A

NO REQUIERE NINGUNA INSTALACION O MANTENIMIENTO ESPECIAL, EN DADO CASO DE REQUERRIR INFORMA AL ASESOR

C U A N D O EL PRODU CT O SE TERMI NE COLOCA U NA ESCENCIANATURAL O CONSULTA LA COMPRA EN LINEAEN PLATAFORMAS EXTERIORE A HYDROL IFE (AMAZ ON O MERCQDO LIBRE)



### CONEXION DE LA BOMBA

No conecte a la instalación interna de la casa porque su funcionamiento no será el óptimo, habrá sobrecalentamiento en el motor y por consiguiente la descompostura del mismo. Proteja el motor con un interruptor térmico de 20 amp.

El chasis del motor deberá ser aterrizado a tierra física.

Coloque la tina en su posición definitiva y selle la unión entre la tina y el acabado (En caso de que no haya solicitado algun forro de nuestra parte)

