NÓS DA LISTA (recortar)

Recorte cada cartão e esconda num ponto diferente da sala

endereço: **0x91**

dado	next
'O'	0x3B

endereço: **0x4F**

dado	next
'X'	NULL

endereço: **0x7A**

dado	next
'A'	0x13

endereço: **0x68**

dado	next
'R'	0x91

endereço: **0x5E**

dado	next
'L'	0x91

endereço: **0xC7**

dado	next
'F'	0x2C

endereço: **0x2C**

dado	next
'M'	0x7A

endereço: **0x3B**

dado	next
'C'	NULL

endereço: **0xA0**


dado	next
'E'	0x13

endereço: **0x13**

dado	next
'L'	0x5E

REGISTRADOR DO VÍRUS

3 flip-flops D · todos no mesmo clock

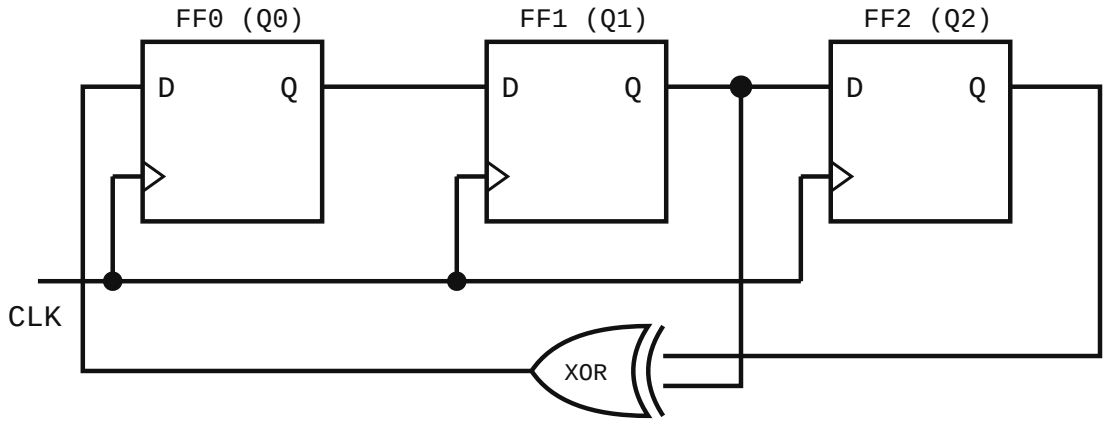

A cada pulso de clock, cada flip-flop copia a entrada **D** para a saída **Q**.
O estado do registrador é lido como **Q2 Q1 Q0**.

TABELA ASCII

Hex	Dec	Car.	Hex	Dec	Car.	Hex	Dec	Car.	Hex	Dec	Car.
20	32	espaço	38	56	8	50	80	P	68	104	h
21	33	!	39	57	9	51	81	Q	69	105	i
22	34	"	3A	58	:	52	82	R	6A	106	j
23	35	#	3B	59	;	53	83	S	6B	107	k
24	36	$	3C	60	<	54	84	T	6C	108	l
25	37	%	3D	61	=	55	85	U	6D	109	m
26	38	&	3E	62	>	56	86	V	6E	110	n
27	39	'	3F	63	?	57	87	W	6F	111	o
28	40	(	40	64	@	58	88	X	70	112	p
29	41	)	41	65	A	59	89	Y	71	113	q
2A	42	*	42	66	B	5A	90	Z	72	114	r
2B	43	+	43	67	C	5B	91	[	73	115	s
2C	44	,	44	68	D	5C	92	\	74	116	t
2D	45	-	45	69	E	5D	93	]	75	117	u
2E	46	.	46	70	F	5E	94	^	76	118	v
2F	47	/	47	71	G	5F	95	_	77	119	w
30	48	0	48	72	H	60	96	`	78	120	x
31	49	1	49	73	I	61	97	a	79	121	y
32	50	2	4A	74	J	62	98	b	7A	122	z
33	51	3	4B	75	K	63	99	c	7B	123	{
34	52	4	4C	76	L	64	100	d	7C	124	|
35	53	5	4D	77	M	65	101	e	7D	125	}
36	54	6	4E	78	N	66	102	f	7E	126	~
37	55	7	4F	79	O	67	103	g			

CÓDIGO MORSE

A	·—	**B**	—···	**C**	—·—·
D	—··	**E**	·	**F**	··—·
G	——·	**H**	····	**I**	··
J	·———	**K**	—·—	**L**	·—··
M	——	**N**	—·	**O**	———
P	·——·	**Q**	——·—	**R**	·—·
S	···	**T**	—	**U**	··—
V	···—	**W**	·——	**X**	—··—
Y	—·——	**Z**	——··		

· = sinal curto — = sinal longo


Entre as letras há uma pausa maior.

MANUAL DO TÉCNICO — FONTE ATX

1. Cor do fio → sinal

Amarelo	**+12V**
Vermelho	**+5V**
Laranja	**+3.3V**
Preto	**GND**
Verde	**PS_ON**
Roxo	**+5VSB**

2. Pinagem do conector (vista de frente)

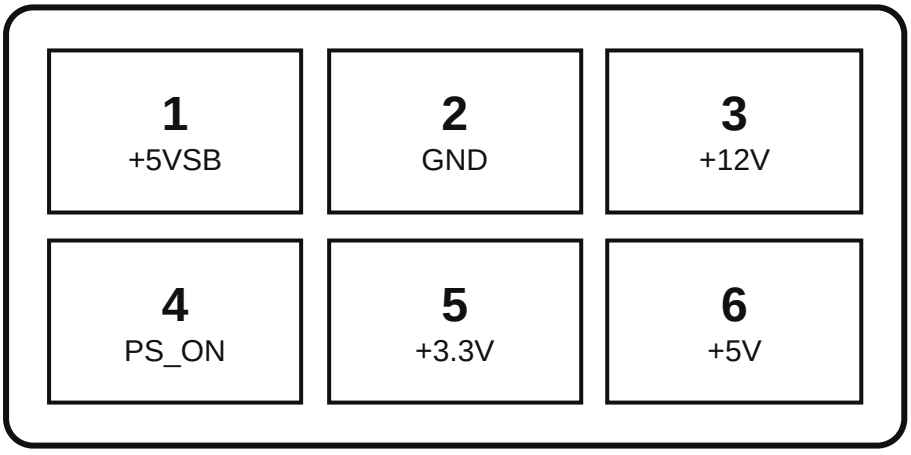

Ligue cada fio no pino do seu sinal. No painel, os pinos só mostram o número.

⚠ Um curto-circuito desliga todos os fios.