

ZOZ 2026

275 otázek s možnostmi A / B / C


Studijní verze sestavená z dodaného dokumentu ZOZ 2026 a z možností odpovědí ZOZ 2025 po zapracování revize 2026.

- Obsahuje pouze otázky 1-275 z dokumentu ZOZ 2026.
- U každé otázky jsou tři možnosti A/B/C. Tam, kde se otázka spolehlivě shoduje s materiálem ZOZ 2025, jsou možnosti převzaty z něj; u změněných pravidel byla správná varianta upravena podle ZOZ 2026 a podle předchozí revize 2025 -> 2026.
- U nových nebo obrazově nejednoznačných otázek byly nesprávné varianty doplněny jen jako studijní distraktory. Rozhodující je zeleně označená správná odpověď a pod ní uvedený podklad z dokumentu ZOZ 2026.
- Poznámky z předchozí revize 2025 -> 2026 jsou u dotčených otázek vloženy do žlutého rámečku.
- Dodaný dokument ZOZ 2026 sám uvádí, že jde o studijní materiál a může obsahovat nepřesnosti.

Legenda: zelené pole = správná odpověď; šedý text = podklad/zdroj ZOZ 2026; žlutý rámeček = poznámka z revize.

Otázka 1

Vlak zastavil před oddílovým návěstidlem AB s návěstí „Stůj“. V následujícím traťovém oddílu je výhybka odbočující ze širé tratě. Za jakých podmínek a jakým způsobem může vlak pokračovat v jízdě?



A)	Může pokračovat bez svolení výpravčího jízdou podle rozhledových poměrů k následujícímu oddílovému návěstidlu AB a přes výhybku na širé trati nesmí překročit rychlost 40 km/h
B)	Protože je oddílové návěstidlo AB opatřeno červenobílým označovacím pásem, nesmí pokračovat v jízdě bez svolení výpravčího přední stanice
C)	Může pokračovat bez svolení výpravčího jízdou podle rozhledových poměrů k následujícímu oddílovému návěstidlu AB, výhybka na širé trati jeho rychlost neovlivňuje

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 230.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Pokračovat za úroveň tohoto návěstidla může na pokyn výpravčího přední stanice (popř. i prostřednictvím výpravčího zadní stanice).

5) Ohlásí-li strojvedoucí výpravčímu, že stojí u oddílového návěstidla AB s označovacím pásem s červenými a bílými pruhy (viz čl. 108), může mu výpravčí dovolit další jízdu za toto návěstidlo, až když zjistí, že všechny výhybky, které toto návěstidlo kryje, jsou přestaveny a zajištěny pro jízdu vlaku.

SŽD1 článek 331 Povinnosti výpravčího str. 437

(4) Je-li na oddílovém návěstidle AB s označovacím pásem s červenými a bílými pruhy návěst Stůj, musí strojvedoucí vlaku před tímto oddílovým návěstidlem zastavit. Pokračovat za úroveň tohoto návěstidla může na pokyn výpravčího přední stanice (popř. i prostřednictvím výpravčího zadní stanice).

(5) Strojvedoucí se po zastavení před návěstí Stůj oddílového návěstidla AB s označovacím pásem s červenými a bílými pruhy ohlásí po uplynutí 5 minut výpravčímu přední stanice. Je-li platné oddílové návěstidlo AB s označovacím pásem s červenými a bílými pruhy poškozené, ohlásí se strojvedoucí výpravčímu přední stanice ihned po zastavení vlaku u tohoto oddílového návěstidla. Není-li možné dorozumění s výpravčím přední stanice, ale strojvedoucí má spojení telekomunikačním zařízením s výpravčím zadní stanice, může další jízdu sjednat prostřednictvím výpravčího zadní stanice.

SŽD1 čl.108 str. 158

Otázka 2

Strojvedoucímu se nepodařilo provést zkoušku spojení kódovaným hlášením „D“ u rádiovníku s návěstí „Přepněte kanálovou skupinu - 65“. Jaký bude jeho další postup?

A)	Naváže hlasové spojení s výpravčím (dispečerem), a tím provede zkoušku spojení; opakovaná nemožnost kódované zkoušky je porucha.
B)	Pokračuje podle rozhledových poměrů do následující stanice.
C)	Nečiní nic a závadu oznámí až po ukončení směny.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 220.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

(4) Zkouška spojení VR se provádí jednotně a postup provedení je uveden v Příloze E. Nelze-li provést zkoušku spojení kódovaným hlášením „D“, naváže strojvedoucí hlasové spojení s výpravčím (dispečerem), a tím provede zkoušku spojení. Jestliže se nemožnost provedení zkoušky spojení kódovaným hlášením „D“ opakuje, jedná se o poruchu.

Z11 článek 32 Provádění zkoušky spojení str.49

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Nelze-li provést zkoušku spojení kódovaným hlášením „D“, strojvedoucí naváže hlasové spojení s výpravčím/dispečerem a tím zkoušku provede. Opakuje-li se nemožnost kódované zkoušky, jde o poruchu. Zdroj 2026: SŽ Z11 čl. 32, str. 49.

Otázka 3

Volací čísla pro adresné zkrácené volby v systému GSM-R strojvedoucí nalezne:

A)	V SJŘ
B)	V TTP a provozním řádu pracoviště ČD
C)	V provozním řádu GSM-R

Správná odpověď: C

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 323.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

SŽ Z11 Provozní řád GSM-R příloha 2 str.14

Tablet/Předpisy SŽ/SŽ Z11/Provozní řád GSM-R

Otázka 4

Jaké údaje (FN a FC) nastaví strojvedoucí HV na radiostanici v systému GSM-R při posunu z depa na vlak?

A)	Za stanovených podmínek ponechá registrované FN vlaku s FC 01.
B)	Vždy nastaví FC 04 a FN vlaku, na který posunuje.
C)	Vždy nastaví FC 01 a FN bez čísla vlaku (000).

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 23.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ponechání registrovaného FN s FC 01 lze použít při posunu v těchto případech pro jízdu HDV od vlaku do depa / na vlečku (pokud není nutné použít FN pro nově nastupující HDV stejného vlaku) a opačně pro jízdu HDV z depa/vlečky na vlak (pokud není shodné FN vlaku dosud obsazeno stávajícím vedoucím HDV)

Z11 čl. 58/4 str. 72

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Při jízdě HDV z depa/vlečky na vlak lze za uvedených podmínek ponechat registrované FN vlaku s FC 01 (zejména pokud shodné FN není obsazeno stávajícím vedoucím HDV). Staré FC 04 jako automatická odpověď už neplatí. Zdroj 2026: SŽ Z11 čl. 58/4, str. 72.

Otázka 5

Jaký bude postup strojvedoucího, který nezná po ukončení jízdy vlaku další nasazení HV a radiostanici má zaregistrovanou v systému GSM-R?

A)	Odregistruje se, sjedná posun a s výpravčím domluví nový FC.
B)	Ponechá původní FN a nastaví FC 04.
C)	Ponechá původní FN i FC až do dalšího pokynu bez sjednání posunu.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 78.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

odregistruje po ukončení jízdy vlaku v cílové stanici uvnitř oblasti vybavené GSM-R CZ, sjedná posun a domluví nové FC s výpravčím

2) Pokud není v tomto článku dále stanoveno jinak, podléhá použití příslušného FC 01 až 05 při posunu a následné nastavení (registrace) nového FN s příslušným FC schválení výpravčího a musí být v souladu s technologickými postupy a podmínkami následujících odstavců tohoto článku. Pokud tomu nebrání technické možnosti, provádí se sjednání podmínek spojení „bod – bod“ pro posun výhradně prostřednictvím GSM-R CZ.

Ponechání registrovaného FN s FC 01 lze použít při posunu v těchto případech:

pro jízdu HDV od vlaku do depa / na vlečku (pokud není nutné použít FN pro nově nastupující

HDV stejného vlaku) a opačně pro jízdu HDV z depa/vlečky na vlak (pokud není shodné FN vlaku dosud obsazeno stávajícím vedoucím HDV);
Z 11 čl. 58/2 str. 72

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Nezná-li po ukončení jízdy další nasazení HV, v cílové stanici v oblasti GSM-R CZ se odregistreje, sjedná posun a s výpravčím domluví nový FC. Původní FN/FC se už automaticky neponechává do dalšího pokynu. Zdroj 2026: SŽ Z11 čl. 58/2, str. 72.

Otázka 6

Jaké volací číslo použije strojvedoucí pro volání hnacího vozidla Českých drah, a.s. 162 053-3 v systému GSM-R?

A)	3 54 162 053 01
B)	1 54 162 053 01
C)	2 54 162 053 02

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 28.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

3 54 162053 01
Z 11 čl. 47 str. 63

Otázka 7

Jak zní informace o návštěi dovolující jízdu vlaku telekomunikačním zařízením pro vlak 19524, který stojí na třetí koleji ve stanici Eden?

A)	„Cestové návěstidlo Lc3 ve stanici Eden dovoluje jízdu vlaku 19524.“ (popř. odpovídající formulace pro stop značku).
B)	„Vlak 19524 ve stanici Eden z třetí koleje odjezd.“
C)	„Lc3 je postaveno pro vlak 19524.“

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 77.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Výpravčí může informovat strojvedoucího vlaku telekomunikačním zařízením o skutečnosti, že návště návěstidla dovoluje jízdu vlaku (i v případě poškození návštěvního napodobovače) takto:

-

Cestové návěstidlo Lc3 ve stanici Eden dovoluje jízdu vlaku 19524.“ nebo

- „Stop značka Lc3 ve stanici Eden dovoluje jízdu vlaku 19524.“

SŽ D1 čl. 358 str. 469

Otázka 8

Za jízdy vlaku R 663 za ŽST Nezvěstice dojde k poruše radiostanice a strojvedoucí se nemůže spojit s výpravčím (dispečerem) jiným způsobem. Jak bude strojvedoucí postupovat?

R 663

Platí: 12.XII.2021 - 10.XII.2022

jede v *

Lok. ř. 242 Plzeň hl.n.os.n. - Č.Budějovice os.n.: normativ hmotnosti R 350 tun.

Č.Budějovice os.n. - Jihlava: normativ hmotnosti R 250 tun.

Lok. ř. 750.7 Jihlava - Brno hl.n.: normativ hmotnosti R 230 tun.

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					8 03	100/103
Plzeň hl.n.lobez.k.		1			04	
Plzeň-Kotěrov		3			07	
Starý Plzeňec		5			12	
Nezvěstice		4			16	
Blovice		5			21	
Zdítar u Plzně		3 ^s			24 ^s	
Nepomuk	#	5	8 29 ^s	1 ^s	31	

A)	Nečiní žádná opatření
B)	Poruchu nahlásí až ve stanici Nepomuk v místě pravidelného zastavení
C)	Poruchu nahlásí ve stanici Blovice. Vlak ve stanici Blovice za účelem nahlášení poruchy zastaví

Správná odpověď: C

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 312.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Zjistí-li strojvedoucí vozidla, ze kterého se řídí rychlost vlaku, sám během jízdy poruchu VR TRS, zastaví vlak v nejbližší obsazené ŽST Blovice (projíždějící vlak za tímto účelem zastaví), oznámí poruchu výpravčímu a provede zápis do Záznamníku poruch (SAP).

Výpravčí provede kontrolu správnosti telefonního čísla nouzového spojení uvedeného v provozní aplikaci (dále jen „PA“) pro příslušný vlak a dále postupuje takto:

- ohlásí zjištěné skutečnosti provoznímu dispečerovi a projedná s ním jízdu vlaku do nejbližší vhodné ŽST, a to s ohledem na délku vlaku, sklonové poměry, potřebnou délku nástupišť pro vlak osobní dopravy, provozní situaci apod;
- nařídí strojvedoucímu sepsání písemného rozkazu, ve kterém mu nařídí nepřekročit rychlost 100 km/hod (pokud je rychlost vlaku vyšší);
- jízda vlaku může být následně dovolena nejdále do nejbližší vhodné ŽST.

Z 11 čl. 70/2 str. 80

Otázka 9

Jak provede strojvedoucí zkoušku spojení v systému GSM-R?

A)	Registrací vlaku a zkontrolováním údajů o provedené registraci
B)	V systému GSM-R se zkouška spojení neprovádí
C)	Zavoláním výpravčího, který spojení potvrdí

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 269.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Zaregistrováním funkčního čísla vlaku v síti GSM-R a následně zkontroluje výsledek funkční registrace podle údajů na displeji vozidlové stanice. (číslo vlaku neblíká).

Uživatel koncového mobilního terminálu (VR) provede zkoušku spojení zaregistrováním FN v síti GSM-R CZ a následně zkontroluje výsledek funkční registrace podle údajů na displeji VR.

Z 11 čl. 53/a str.66

Otázka 10

Vlak zastavil v ŽST Praha Dejvice. V jaký čas může odjet?

Praha-Veleslavín.....	4 ⁵	8 02	1	Δ 8 03	
Praha-Dejvice.....	5	08	3 ⁵	Δ 11 ⁵	
Praha-Bubny.....	4 ⁵	16	1	Δ 17	80/48
Praha M.n.-viadukt.....	2 ⁵			19 ⁵	
Praha M.n.-dvorana.....	1 ⁵	8 21			

A)	Nejdříve v 8:11
B)	Ihned po výstupu cestujících
C)	Nejdříve v 8:08

Správná odpověď: C

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 131.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Odjezd vlaku s přepravou cestujících s náskokem, nejdříve však v čase pravidelného příjezdu

Tablet/Předpisy ČD/Dokumenty k provozu/Pomůcky k jízdnimu řádu

Otázka 11

Strojvedoucí zastavil s vlakem bez ETCS u návěsti AB s návěstí „Stůj“ za mlhy. Jiná vozidla v následujícím traťovém oddílu nevidí. Jak bude postupovat?

A)	Od oddílového návěstidla AB jede podle rozhledových poměrů až k následujícímu oddílovému návěstidlu
B)	Nesmí pokračovat v další jízdě
C)	Vyžádá si od výpravčího informaci, zda v následujícím prostorovém oddílu nestojí vlak. Pokud ne, jede od oddílového návěstidla AB podle rozhledových poměrů až k následujícímu oddílovému návěstidlu

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 87.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Návěst Stůj na oddílovém návěstidle automatického bloku s bílým označovacím pásem

1. Zastavit.

2. Nemí-li vidět v násl. traťovém oddílu drážní vozidlo, pokračovat dle rozhledových poměrů
V max= 40 km/h

3. Je-li vidět v násl. traťovém oddílu drážní vozidlo = zůstat stát, dokud vozidlo neodjede z dohledu. Poté pokračovat dle rozhledových poměrů V max= 40 km/h

4. Je-li štít Op = v následujícím traťovém oddílu jet se zvýšenou opatrností přes dotčené přejezdy.

SŽ D1 čl. 107 str. 156

Návěst Stůj na oddílovém návěstidle automatického bloku s označovacím pásem s

červenými a bílými pruhy

Zastavit. Po 5 minutách volat výpravčího (přední stanice, zadní stanice)

a. Dovolá – pokyn k další jízdě od výpravčího

b. Nedovolá – zůstat stát

SŽ D1 čl. 108 str. 158

Otázka 12

Při jízdě přes diagnostiku závad jedoucích vozidel (ASDEK) strojvedoucí musel vzhledem k vzniklé situaci použít průběžnou brzdu. Jak bude následně postupovat při obdržení informace od výpravčího např.: „Vlak číslo, indikována horká obruč stupně K, zastavte ve stanici“?

A)	Potvrdí výpravčímu nestandardní jízdu přes diagnostiku a v nejbližší stanici z tohoto důvodu nezastaví
B)	Provozním brzděním zastaví v nejbližší stanici
C)	Dojede do nejbližší stanice rychlostí 30 km/h

Správná odpověď: A

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 247.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

" Potvrdí výpravčímu nestandardní průběh jízdy přes diagnostiku a v nejbližší stanici z tohoto důvodu nezastaví"

V případě hlášení o indikaci IHO stupně K, kdy strojvedoucí při jízdě přes ASDEK brzdil průběžnou brzdou, pokračuje v další jízdě bez omezení za dodržení Pokynu provozovatele dráhy (SŽDC PPD-04/2017).

Opatření ředitele O18 č. 32/2025–Diagnostika závad jedoucích žel. vozidel čl. 30 str.4

Otázka 13

Ve sloupci 2 TJŘ za názvem stanice Opatov je uvedena značka „3>“. Jakou nejvyšší dovolenou rychlostí může strojvedoucí jet v červeně vyznačeném úseku?

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

	1	2	3	5	6	7	8
Háje				4 35		5 12	60/40
Opatov		3>	5			17	

A)	30 km/h
B)	30 km/h a podle rozhledových poměrů
C)	40 km/h

Správná odpověď: C

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 229.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Rychlost 40 Km/h

Ve stanicích, kde je snížení rychlosti návěstěno indikátorem, musí být v TJŘ všech vlaků příslušného směru jízdy (bez ohledu na určenou vjezdovou nebo odjezdovou kolej) u této stanice značka „3>“, která udává vjezdovou (odjezdovou) rychlost 30 km/h, jež nesmí strojvedoucí překročit při jízdě na PN a při jízdě kolem neobsluhovaného návěstidla. Značka „3>“ se neuvádí u vlaků se stanovenou rychlostí 30 km/h nebo nižší.

SŽ D1 čl. 499 str. 618

Otázka 14

Výpravčí doručí na hnací vozidlo písemný rozkaz. Jak bude postupovat strojvedoucí?

A)	Je povinen si jej přečíst před rozjezdem vlaku a znění rozkazu zopakovat výpravčímu
B)	Ihned písemný rozkaz podepíše tak, aby nedošlo ke zpoždění vlaku
C)	Je povinen si jej přečíst před potvrzením jeho převzetí

Správná odpověď: C

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 80.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Zaměstnanec, který písemný rozkaz ve svazku přijímá, je povinen si jej přečíst ještě před potvrzením a teprve následně jej potvrdit (uvedením příjmení, a to rukopisně čitelným

Otázka 15

Při kontrole chodu soupravy za jízdy průvan vynesl písemný rozkaz z okna kabiny a strojvedoucí si nepamatuje obsah písemného rozkazu pro další úsek. Jaký bude jeho další postup?

A)	Pokračuje do nejbližší stanice obsazené výpravním podle rozhledových poměrů, při jízdě přes všechny přejezdy jedná, jako kdyby byl zpraven rozkazem Op pokynem 1. V této stanici zastaví a požádá o vydání nových písemných rozkazů
B)	Pokračuje do nejbližší stanice obsazené výpravním sníženou rychlostí
C)	Vlak ihned zastaví, pomocí telek. zařízení se spojí s předním, při nemožnosti spojení se zadním výpravním a vyžádá si sepsání písemného rozkazu Pv

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 301.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Dojde-li ke ztrátě nebo poškození rozkazu (tzn. poškození takového charakteru, kdy se rozkaz stává nečitelným nebo nesrozumitelným) za neprojetou trať a strojvedoucí obsah ztraceného (poškozeného) písemného rozkazu nezná, musí:

a) Pokračovat v další jízdě do nejbližší stanice podle rozhledových poměrů. V této stanici musí vlak zastavit a požádat o nové zpravení písemným rozkazem pro další jízdu vlaku (PMD).

b) Při jízdě přes všechny přejezdy [centrální přechody s výstražným zařízením pro přechod kolejí (dále jen „VZPK“)] jednat, jako by mu byla nařízena jízda se zvýšenou opatrností.

Podle písm. a) a b) tohoto odstavce nemusí strojvedoucí jednat, pokud zná obsah ztracených (poškozených) rozkazů, nebo pokud může požádat před pokračováním jízdy výpravního telekomunikačním zařízením o nadiktování nového písemného rozkazu. Vzniklé narušení jízdy vlaku z tohoto důvodu bude evidováno jako závada na straně dotčeného dopravce.

SŽ D1/1 čl.6 str. 17

Otázka 16

Strojvedoucí má poruchu tabletu a nepamatuje si znění textu SPO pro úsek, ve kterém vede vlak. Jaký bude jeho další postup?

A)	Použije ETD ve služebním mobilním telefonu; není-li to možné, kontaktuje dispečera osobní dopravy ČD.
B)	Pokračuje bez SPO a řeší jej až v cílové stanici.
C)	Ihned zastaví a vždy vyžádá nový písemný rozkaz od výpravního.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

V případě nemožného zobrazení dat JŘ a SPO v aplikaci ETD v tabletu, využije strojvedoucí pro zobrazení těchto dat aplikaci ETD ve služebním mobilním telefonu. Pokud v tomto případě není z jakéhokoli důvodu možné využít aplikaci ETD ve služebním mobilním telefonu, kontaktuje strojvedoucí dispečera osobní dopravy ČD v souladu s ustanovením čl. 26 a 27. Opatření ředitele O18 č. 38/2020 čl. 115 str. 29

Tablet/Předpisy ČD/Odbor 18/ provozní aplikace pro strojvedoucí

Dojde-li ke ztrátě nebo poškození SPO (tzn. poškození takového charakteru, kdy se SPO stává nečitelným nebo nesrozumitelným) za neprojetou trať a strojvedoucí obsah ztraceného (poškozeného) SPO nezná, musí:

a) Pokračovat v další jízdě do nejbližší stanice podle rozhledových poměrů. V této stanici musí strojvedoucí zastavit, informovat o této skutečnosti výpravního nejbližší stanice a vyžádat si nový SPO od dopravce.

b) Při jízdě přes všechny přejezdy s přejezdovým zabezpečovacím zařízením (dále jen „PZZ“) (centrální přechody s VZPK) jednat, jako by mu byla nařízena jízda se zvýšenou opatrností. SŽ D1/1 čl.7 str.17

Otázka 17

Strojvedoucí za jízdy zpozoruje světelný výstražný terč s návěstí „Práce na trati“. Kdy musí dávat návěst „Pozor“?



A)	Do úrovně světelného výstražného terče pro opačný směr jízdy nebo do úrovně vjezdového návěstidla nejbližší stanice
B)	Do doby zpozorování zaměstnanců pohybujících se v kolejišti
C)	Návěst „Pozor“ se dává vždy jen v úseku mezi zpozorováním návěsti „Práce na trati“ a skutečným umístěním návěsti „Práce na trati“

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 97.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí se o umístění světelného výstražného terče nezpravuje. Zpozoruje-li návěst Práce na trati nebo v průjezdném průřezu koleje, po které jede nebo pojede, nebo v bezprostřední blízkosti koleje, po které jede nebo pojede, se nachází jedna nebo více osob, dává návěst Pozor (viz čl. 148 odst. (3) písm. b) a g)).

SŽ D 1 čl. 185/6 str. 276


Od místa, odkud zpozoruje výstražný kolík s dočasnou platností pro pracovní místo (při zpravení o pracovním místě), nejpozději od úrovně tohoto kolíku, do úrovně nepřenosného varovného návěstidla s návěstí Konec pracovního místa;

SŽ D1 čl. 148/g 1 str. 226

Otázka 18

Jak bude strojvedoucí postupovat při obdržení informace „Vlak 9308, indikováno horké ložisko stupně STOP, okamžitě zastavte!“:

Strojvedoucí vždy provede zápis do SH SAPu (na HV i na voze) bez ohledu, zda závada byla nebo nebyla zjištěna.



A)	Ihned zavede provozní brzdění a zastaví vlak
B)	Neprodleně zavede rychločinné brzdění
C)	Dojede do nejbližší stanice sníženou rychlostí, vlak pravidelně projíždějící ve stanici zastaví

Správná odpověď: A


Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 19.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ihned zavede provozní brzdění a zastaví vlak
Opatření ředitele O18
č.36/2025 – Praktická aplikace předpisových ustanovení v praxi
Opatření ředitele O18 č. 32/2025 – Diagnostika závad jedoucích železničních

Otázka 19

Jaký bude postup strojvedoucího po zastavení u oddílového návěstidla AH s návěstí „Stůj“?



A)	Po 5 minutách se spojí s výpravčím přední stanice za účelem sjednání další jízdy, není-li to možné tak prostřednictvím výpravčího zadní stanice
B)	Může ihned po zastavení pokračovat v další jízdě podle rozhledových poměrů
C)	Nečiní žádná opatření. Vždy vyčká na návěst dovolující další jízdu

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 172.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Zastavit. Po 5 minutách volat výpravčího (přední stanice, zadní stanice)


a. Dovolá – pokyn k další jízdě od výpravčího

b. Nedovolá – zůstat stát

SŽ D1 čl. 106/3 str. 156

Otázka 20

Jaký bude postup strojvedoucího po zastavení u zhaslého oddílového návěstidla AH?



A)	Ihned se spojí s výpravčím přední stanice, není-li to možné tak prostřednictvím výpravčího zadní stanice
B)	Po 5 minutách se spojí s výpravčím přední stanice
C)	Po 10 minutách pokračuje v další jízdě podle rozhledových poměrů

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 171.


Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Je-li platné oddílové návěstidlo AH poškozené, ohlásí se strojvedoucí výpravčímu přední stanice ihned po zastavení vlaku u oddílového návěstidla AH (popř. výpravčímu zadní stanice).

SŽ D1 čl. 106/3 str. 156

Otázka 21

V ŽST Mrákoty nelze z důvodu poruchy obsluhovat odjezdové návěstidlo L2. Výpravčí pouze zpraví strojvedoucího telekomunikačním zařízením takto: „Odjezdové návěstidlo L2 stanice Mrákoty se neobsluhuje. Vlak 9998 ve stanici Mrákoty z druhé koleje do stanice Chvojkovice odjezd.“ Uvede strojvedoucí vlak do pohybu?

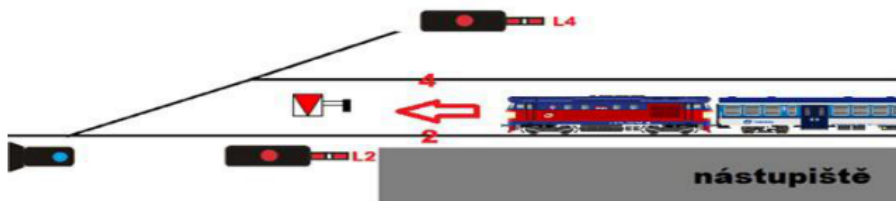

A)	Vlak neuvede do pohybu; jízda kolem neobsluhovaného hlavního návěstidla se dovolí PN nebo písemným rozkazem.
B)	Uvede vlak do pohybu, protože ústní informace výpravčího nahrazuje PN.
C)	Uvede vlak do pohybu jen tehdy, je-li hovor nahráván v GSM-R.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 124.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí neuvede vlak do pohybu.

(1) Není-li možné pro poruchu nebo i z jiné příčiny (např. porucha kolejových obvodů) dovolit jízdu kolem:

a) hlavního návěstidla jeho normální obsluhou, dovoluje ji výpravčí nebo strážník oddílu PN nebo písemným rozkazem;

b) stop značky s DNS návěstí Stop značka ETCS a jízda vlaku dovolena, dovoluje ji výpravčí návěstí Stop značka ETCS a PN nebo písemným rozkazem.

(2) Jízdu kolem světelného hlavního návěstidla, které návěstí pochybnou návěst, je však možno dovolit jen písemným rozkazem.

SŽ D1 čl. 139 str. 214

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Vlak se na pouhou ústní informaci o neobsluhovaném hlavním návěstidle nerozjede. Jízdu kolem neobsluhovaného hlavního návěstidla lze dovolit PN nebo písemným rozkazem; jen u pochybné návěsti je nutný písemný rozkaz. Zdroj 2026: SŽ D1 čl. 139, str. 214.

Otázka 22

Vlak s přepravou cestujících vjíždí do stanice Liptákov na návěst „Výstraha“ vjezdového návěstidla. Na odjezdovém návěstidle platném pro jednu kolej je návěst „Přivolávací návěst“. Jak bude strojvedoucí postupovat?

R 1391

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 180 tun

	1	2	3	5	6	7	8
Brod		8		13 30	1	13 22	80/68
Chvojkovice		6				31	
Liptákov	Pt	6				37	
Pecka		7				44	
Držkov	O	6		13 50			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

A)	Zastaví a vyžádá si výpravu vlaku návěstí „Odjezd“
B)	Projíždí. Vlak je vypraven návěstí hlavního návěstidla S1
C)	Projede pouze v případě, že výpravčí dává při vjezdu vlaku návěst „Odjezd“. Není-li tato podmínka splněna, ve stanici zastaví

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 4.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Může projet – jsou splněny podmínky pro průjezd

vlaku, na odjezdovém návěstidle S1 platném pro jednu kolej je návěst dovolující jízdu vlaku. Od odjezdového návěstidla jede strojvedoucí podle rozhledových poměrů a k vjezdovému návěstidlu pro opačný směr jízdy (pokud nejede na trať s AB) Byl-li projíždějící vlak s přepravou cestujících zastaven u nezávislého vjezdového (cestového) návěstidla, nebo pokud návěst vjezdového (cestového) návěstidla přikazuje strojvedoucímu projíždějícího vlaku jednat za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího, musí strojvedoucí považovat tento pokyn za příkaz k zastavení vlaku z dopravních důvodů (není-li označeno místo zastavení, nemusí zastavit u nástupiště). SŽ D1 čl.374/9 str. 488 nebo pokud nejsou splněny podmínky pro projetí vlaku, stanovené tímto předpisem čl. 356 SŽ D1 čl. 138/14 str. 213 V TJŘ musí být označeny značkou (symbol výpravky) stanice, ve kterých není výprava vlaků s přepravou cestujících, které stojí v prostoru pro výstup a nástup cestujících, dovolena návěstí hlavního návěstidla. Takto se označí dotčené stanice v TJŘ všech vlaků s přepravou cestujících včetně vlaků, které v této stanici pravidelně projíždějí, zastavují jen z dopravních důvodů nebo jedou v době výluky dopravní služby výpravního. SŽ D1 čl. 361/3,4 str. 472 Nařízená jízda podle rozhledových poměrů podle odst. (1) tohoto článku, platí od úrovně návěstidla s návěstí PN až: v případě, že ve směru jízdy není již v obvodu dopravní s kolejovým rozvětvením další hlavní návěstidlo, pak do úrovně žlutého označovacího pásu; SŽ D1 čl. 23/1,2 str. 66, čl.138/13 str.212

Otázka 23

Vlak s přepravou cestujících stojí ve stanici Nepomuk označené v TJŘ symbolem „výpravky“ v prostoru pro výstup a nástup cestujících. Cestové návěstidlo platné jen pro jednu kolej, na které tento vlak stojí, návěstí „Přivolávací návěst“. Je pro strojvedoucího návěst „Přivolávací návěst“ rozkazem k odjezdu?

Os 8944
Platí: 12.XII.2021 - 10.XII.2022
jede denně

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Nepomuk					8 08	100/94
Srby z		3	x 8 11	▲	11	
Žďelec u Plzně		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Blatná		4	18 ⁵	3	21 ⁵	
Žďemyslice z		3	x 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Návěstidlo		3 ⁵	28	1	29	



nástupiště

A)	Není pro strojvedoucího rozkazem k odjezdu a vlak musí být vypraven jiným způsobem než návěstí hlavního návěstidla
B)	Je pro strojvedoucího rozkazem k odjezdu, ale jen tehdy, vidí-li návěst následujícího hlavního návěstidla, nebo byl-li o návěsti tohoto návěstidla zpraven
C)	Je pro strojvedoucího rozkazem k odjezdu

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 119.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Ne. Vlak neuvede do pohybu. Musí být vypraven jiným způsobem.
V TJŘ musí být označeny značkou (symbol výpravky) stanice, ve kterých není výprava vlaků s přepravou cestujících, které stojí v prostoru pro výstup a nástup cestujících, dovolena návěstí hlavního návěstidla.
SŽ D1 čl.461/4 str. 472

Otázka 24

Vlak s přepravou cestujících stojí ve stanici Světlá nad Sázavou, která nemá ve sloupci 2 TJŘ žádnou značku. Odjezdové návěstidlo platné jen pro kolej, na které tento vlak stojí, návěstí návěst „Přivolávací návěst“. Je tato návěst pro strojvedoucího rozkazem k odjezdu?

Os 5902
Plati: 12.XII.2021 - 10.XII.2022
jede v 8. a 24. - 26.XII., 15.IV., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 16.IV., 29.X.
Lok. ř. 362: normativ hmotnosti R 100 tun.

	1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou						5 19	100/73
Světlá n. Sáz.-Jos. z.			3 ⁵	5 22 ⁵	0 ⁵	23	
Sázavka z.			5	26	0 ⁵	28 ⁵	
Leština u Světlé			4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z.			3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Vlkaneč			2 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	



A)	Ano, je pro strojvedoucího rozkazem k odjezdu
B)	Ne, není rozkazem k odjezdu a vlak musí být vypraven jiným způsobem
C)	Ano, je pro strojvedoucího rozkazem k odjezdu, ale jen tehdy, vidí-li návěst následujícího hlavního návěstidla, nebo byl-li o návěsti tohoto návěstidla zpraven

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 198.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Ano je rozkazem k odjezdu.

(4) Výprava vlaku se uskutečňuje:

- a) oprávněním k jízdě (MA) nebo
 - b) návěstí hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku nebo
 - c) návěstí DNS stop značky dovolující jízdu vlaku nebo
 - d) výpravkou nebo
 - e) písemným rozkazem.
- SŽ D1 čl. 356/4 str. 465

Otázka 25

Vlak odjíždí ze stanice kolem cestového návěstidla s návěstí „Přivolávací návěst“. Na následujícím hlavním návěstidle je návěst dovolující jízdu. Pojede strojvedoucí podle rozhledových poměrů?

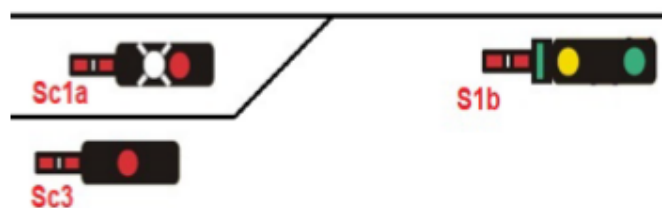

A)	Ano, od cestového návěstidla až k následujícímu hlavnímu návěstidlu
B)	Ne
C)	Ano, v obvodu výhybek přilehlých k cestovému návěstidlu

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 63.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ano podle rozhledu až k následujícímu hlavnímu návěstidlu S1b

- PN; jízdu podle rozhledových poměrů musí strojvedoucí dodržet až do úrovně návěstidla, ke kterému je jízda podle rozhledových poměrů nařízena

● přičemž však nesmí být překročena rychlost 40 km/h.
SŽ D1 čl. 125/2 str. 189, čl. 125/4 d/2 str. 191, čl. 23/2 str. 66

Otázka 26

Vlak vjíždí do stanice kolem vjezdového návěstidla s návěstí „Přivolávací návěst“. Na následujícím hlavním návěstidle je návěst dovolující jízdu. Jakou nejvyšší dovolenou rychlostí může jet strojvedoucí v úseku od námezdníku k následujícímu hlavnímu návěstidlu (červeně označeno)?



A)	80 km/h
B)	40 km/h
C)	30 km/h

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 349.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nesmí být překročena rychlost 40 km/h.


PN; jízdu podle rozhledových poměrů musí

strojvedoucí dodržet až do úrovně návěstidla, ke kterému je jízda podle rozhledových poměrů nařízena, nebo do místa zastavení na staniční koleji, pro kterou toto návěstidlo platí.

SŽ D1 čl. 125/2 str. 191, čl. 23/2 str. 66

Otázka 27

Jaký pokyn dává návěst přejezdníku?

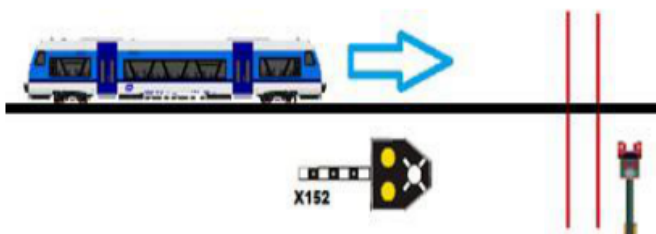

A)	„Uzavřený přejezd“, informuje o správné činnosti PZZ a přikazuje strojvedoucímu oznámit výpravčímu, že na přejezdě svítí přerušované bílé světlo
B)	Jedná se o pochybnou návěst
C)	„Otevřený přejezd“ a přikazuje jízdu přes přejezd se zvýšenou opatrností

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 66.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Uzavřený přejezd

informuje o správné činnosti PZZ nebo VZPK


přikazuje strojvedoucímu oznámit výpravčímu, že na přejezdě svítí přerušované bílé světlo, nebyl-li již o této skutečnosti výpravčím zpraven ústně nebo

telekomunikačním zařízením

SŽ D1 čl. 410/10 str. 531

Otázka 28

V modrém úseku mezi přejezdníkem a přejezdem vlak mimořádně zastaví. Jak pojedou strojvedoucí k přejezdu?

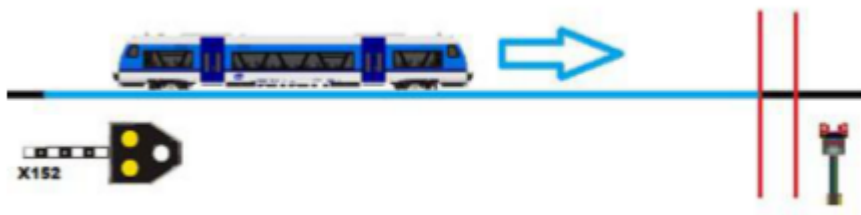

A)	Se zvýšenou opatrností
B)	Se zvýšenou opatrností pouze v případě, že prodlouží jízdní dobu o více jak 4 min
C)	Jedná podle předchozí návěsti přejezdníku

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 276.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Jízda se zvýšenou opatrností

SŽ D 1 čl. 23/4 str. 67

Pokud vlak nebo PMD sníží rychlost v úseku mezi kmenovým přejezdníkem a opakovacím přejezdníkem na 20 km/h a méně nebo v tomto úseku zastaví, musí strojvedoucí na opakovacím přejezdníku očekávat návěst Otevřený přejezd.

SŽ D1 čl. 410/15 str. 531

Otázka 29

Jakou značkou se vyznačují pravidelné vjezdy na obsazenou kolej v tabelárním jízdním řádu příslušného vlaku?

A)	O
B)	□
C)	▲

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 310.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Pravidelné vjezdy na obsazenou kolej se vyznačují v TJŘ příslušného vlaku značkou

„o“ (kroužek). Význam značky musí být vysvětlen v poznámce pod TJŘ.

SŽ D1 čl. 353/4 str. 460, Vysvětlení zkratk a značek v TJŘ/tablet

Otázka 30

Jakým způsobem musí být strojvedoucí zpraven o mimořádném vjezdu na obsazenou kolej?



A)	Podle situace může být zpraven MA v módu OS, příslušnou návěstí pro jízdu podle rozhledových poměrů, TJŘ nebo písemným rozkazem.
B)	Vždy pouze písemným rozkazem.
C)	Pouze telekomunikačním zařízením bez dalšího opatření.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 73.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

O pravidelném vjezdu na obsazenou kolej musí být strojvedoucí zpraven TJŘ, nelze-li vjezd vlaku na obsazenou kolej uskutečnit podle odst. (4), písm. a) nebo b) tohoto článku. Pravidelné vjezdy na obsazenou kolej se vyznačují v TJŘ příslušného vlaku značkou „o“ (kroužek). Význam značky musí být vysvětlen v poznámce pod TJŘ.

O jízdě vlaku na obsazenou kolej musí být strojvedoucí vlaku vždy zpraven:

- a) na trati bez konvenčních návěstidel vydáním oprávnění k jízdě (MA) na obsazenou kolej v módu Podle rozhledu (OS) nebo
- b) na trati s konvenčními návěstidly návěstí Jízda podle rozhledových poměrů nebo Rychlost 40 km/h a jízda podle rozhledových poměrů nebo
- c) TJŘ nebo
- d) písemným rozkazem.


SŽ D1 čl. 353/4 str. 460

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

O jízdě na obsazenou kolej může být strojvedoucí zpraven podle podmínek: MA v módu OS (ETCS bez konvenčních návěstidel), příslušnou návěstí pro jízdu podle rozhledových poměrů, TJŘ nebo písemným rozkazem. Není tedy vždy nutný jen písemný rozkaz. Zdroj 2026: SŽ D1 čl. 353/4, str. 460.

Otázka 31

Strojvedoucí u výchozího vlaku nevidí návěst nejbližšího hlavního návěstidla. V TJŘ ve sloupci 2 není uvedena žádná značka. Jaký bude další postup strojvedoucího v čase odjezdu?

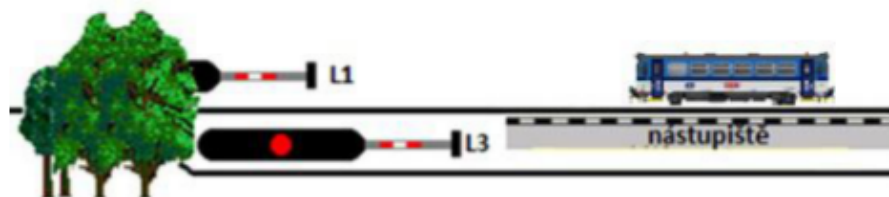

A)	Zavolá výpravčímu. Vlak musí být vypraven jiným způsobem než návěstí hlavního návěstidla (výpravkou nebo písemným rozkazem), případně je strojvedoucí telekomunikačním zařízením informován, že hlavní návěstidlo dovoluje jízdu.
B)	Zavolá výpravčímu a vyžádá si svolení k další jízdě volnou formou.
C)	Uvede vlak do pohybu maximální rychlostí 40 km/h podle rozhledových poměrů a s pohotovostí zastavit u nejbližšího hlavního návěstidla.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 101.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Vlak musí být vypraven výpravčím jiným způsobem než návěstí hl. návěstidla (výpravka, písemný rozkaz) nebo

informován telekomunikačním zařízením o skutečnosti, že hlavní návěstidlo dovoluje jízdu


nevidí-li strojvedoucí, že hlavní návěstidlo platné pro dopravní kolej, na které stojí čelo vlaku, dovoluje jízdu vlaku (a ani tuto skutečnost nezjistil z návěsti předchozího hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, samostatné opakovací předvěsti, návěstního napodobovače nebo z vlakového zabezpečovače), vyžádá si od výpravčího pokyn k uvedení vlaku do pohybu.

Úkony dopravce.

SŽ D1 čl. 362/6 b str. 474, D2 čl. 273 str. 63

Otázka 32

Strojvedoucí vjel do stanice kolem vjezdového návěstidla s návěstí „Volno“ a zastavil s vlakem ve stanici tak, že nevidí návěst nejbližšího hlavního návěstidla. V TJŘ ve sloupci 2 není uvedena žádná značka. Jaký bude další postup strojvedoucího v čase odjezdu?

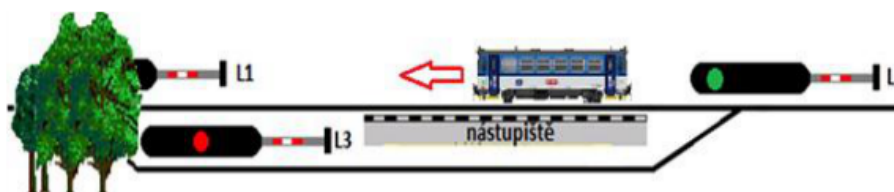

A)	Uvede vlak do pohybu
B)	Zavolá výpravčímu a vyžádá si výpravu vlaku jiným způsobem než návěstí hlavního návěstidla
C)	Uvede vlak do pohybu maximální rychlostí 40 km/h podle rozhledových poměrů a s pohotovostí zastavit u nejbližšího hlavního návěstidla

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 162.


Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

vidí-li strojvedoucí, že hlavní návěstidlo platné pro dopravní kolej, na které stojí čelo vlaku, dovoluje jízdu vlaku (nebo tuto skutečnost zjistil z návěsti předchozího hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, samostatné opakovací předvěsti, návěstního napodobovače nebo z vlakového zabezpečovače), uvede po provedení dopravcem předepsaných úkonů vlak do pohybu.

SŽ D1 čl. 362/6 a str. 474, D2 čl. 273 str. 63

Otázka 33

Vlak Os 5555 stojí mimo prostor pro výstup a nástup cestujících a je připraven k odjezdu ze stanice Pavlíkov. Může strojvedoucí po změně návěstního znaku odjezdového návěstidla s vlakem ze stanice odjet?

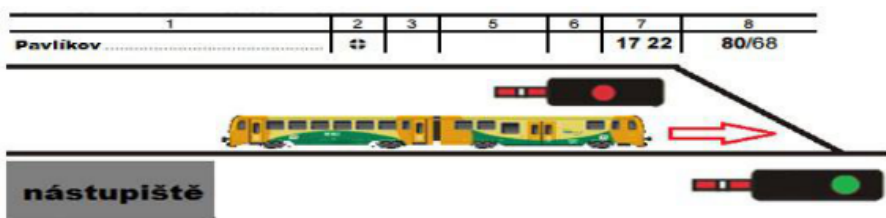

A)	Ano, vlak je vypraven návěstí hlavního návěstidla
B)	Ne, musí vždy vyčkat na návěst „Odjezd“ danou výpravčím
C)	Ne, vlak s přepravou cestujících musí vždy ve stanici obdržet od vlakové čtyři návěsti „Souhlas k odjezdu“

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 326.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Ano, Vlak je vypraven návěstí „Volno“
odjezdového návěstidla.
SŽ D1 čl. 361/4 str. 472

Otázka 34

Vlak Sp 1998 je po mimořádném zastavení připraven k odjezdu ze stanice Brno Slatina. Strojvedoucí neodjistil centrálně ovládané dveře. Může strojvedoucí ze stanice odjet, pokud odjezdové návěstidlo je v poloze dovolující jízdu?

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.					7 18	30/13
Odb Brno-Židenice z.		5	+ 7 23	3	28	60/30
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			27 ⁵	
Odb Brno-Černovice		0 ⁵			28	100/85
Brno-Slatina	±	3 ⁵			31 ⁵	115/108
Šlapanice		2 ⁵			34	100/103
Blažovice		4	+ 38	▲	38	



- A) Ne, musí vyčkat na návěst „Odjezd“ danou výpravčím
- B) Ano, odjíždí ihned
- C) Ne, musí vždy odjistit dveře, aby obdržel od vlakové čety návěst „Souhlas k odjezdu“

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 151.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ne. Musí být vypraven jiným způsobem než návěstí hlavního návěstidla.

Výpravčí vypravuje návěstí Odjezd:

Všechny vlaky vjíždějící s pohotovostí zastavit

SŽ D1 čl. 361/4 d str. 472


•

neprovádí úkony dopravce před odjezdem vlaku
D2 čl. 276/a str. 65

Otázka 35

Vlak Sp 1998 je po mimořádném zastavení připraven k odjezdu ze stanice Brno Slatina. Jedná se o vlak bez centrálního ovládaní dveří strojvedoucím. Vlak musí být ze stanice vypraven:

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.					7 18	30/13
Odb Brno-Židenice z.		5	+ 7 23	3	28	60/30
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			27 ⁵	
Odb Brno-Černovice		0 ⁵			28	100/85
Brno-Slatina	±	3 ⁵			31 ⁵	115/108
Šlapanice		2 ⁵			34	100/103
Blažovice		4	+ 38	▲	38	



- A) Návěstí „Odjezd“ danou výpravčím
- B) Návěstí hlavního návěstidla
- C) Návěstí „Souhlas k odjezdu“ danou vlakovou četou

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 185.


Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Musí být vypraven jiným způsobem než

návěstí hlavního návěstidla (výpravka)
Výpravčí vypravuje návěstí Odjezd:
všechny vlaky vjíždějící s pohotovostí zastavit
SŽ D1 čl. 361/4 d str. 472
• musí provést úkony dopravce před odjezdem
vlaku
D2 čl. 276/b str. 65

Otázka 36

Vlak Sv 9999 je připraven k odjezdu ze stanice Pavlíkov. Vlak musí být ze stanice vypraven:

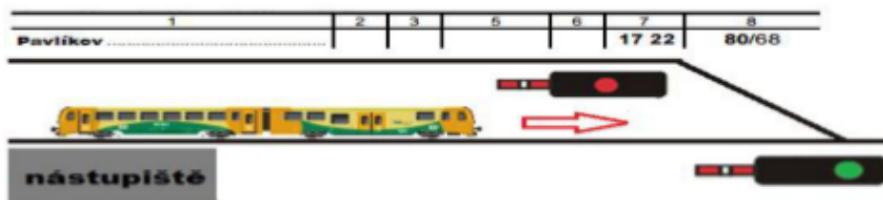

A)	Návěstí hlavního návěstidla
B)	Návěstí „Odjezd“ danou výpravčím
C)	Návěstí „Souhlas k odjezdu“ danou vlakovou četou

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 208.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Návěstí hlavního návěstidla.

SŽ D1 čl. 362 str. 473

Otázka 37

Je-li strojvedoucímu přidělen pilot, musí být i on zpraven o obsahu písemného rozkazu?

A)	Musí být zpraven, což potvrdí svým podpisem na prvopise písemného rozkazu (není-li to již možné, tak na vydaném průpise)
B)	Nemusí, stačí ústní předání informace
C)	Nemusí být zpraven žádným způsobem

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 173.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Je-li strojvedoucímu přidělen pilot, strojvedoucí v přípravě nebo druhý strojvedoucí, musí být i on zpraven o obsahu písemného rozkazu. Zpravení potvrdí svým podpisem v rubrice „Podpis/příjmení strojvedoucího“ na prvopisu písemného rozkazu. Není-li to již možné, potvrdí zpravení svým podpisem pod, příp. vedle rubriky „Podpis/příjmení strojvedoucího“ na vydaném průpise.

D2 čl. 401 str. 94

Otázka 38

Jakou návštěv na odjezdovém návěstidle musí očekávat strojvedoucí projíždějícího vlaku ve stanici Lhota. Odjezdové návěstidlo S1 není předvěstí dalšího hlavního návěstidla:

	1	2	3	5	6	7	8
Bolkov.....						21 44	90/86
Banikov.....			15 ³			22 00	
Lhota.....		P ⁺	6			06 ³	









A)	„Volno“
B)	„Stůj“
C)	„Výstraha“

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 183.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Volno

•

dovoluje strojvedoucímu jízdu vlaku

•

na závislém hlavním návěstidle předvěští

dovolující návštěv vyjádřenou jedním

světlem na následujícím hlavním návěstidle

SŽ D1 čl. 112/3 str. 160

Stanice bez rychlostní návěštní soustavy jsou označeny v TJŘ značkou „P“.

SŽ D1 čl. 126/2 str. 193

Otázka 39

Jakou návěst na odjezdovém návěstidle musí očekávat strojvedoucí projíždějícího vlaku ve stanici Lhota. Odjezdové návěstidlo S3 není předvěstí dalšího hlavního návěstidla:

	1	2	3	5	6	7	8
Bolkov						21 44	90/86
Baníkov			15 ³			22 00	
Lhota		P ⁺	6			06 ³	

A)	„Volno“
B)	„Stůj“
C)	„Výstraha“

Správná odpověď: B

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 331.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Od úrovně vjezdového návěstidla musí strojvedoucí jet rychlostí podle návěstního znaku vjezdového návěstidla

SŽ D1 čl. 126/5 str. 194

Stanice bez rychlostní návěstní soustavy jsou označeny v TÍŘ značkou „P“.

SŽ D1 čl. 126/2 str. 193

Otázka 40

Jakou návěst na odjezdovém návěstidle musí očekávat strojvedoucí zastavujícího vlaku ve stanici Lhota?

	1	2	3	5	6	7	8
Bolkov						21 44	90/86
Banikov			15 ^s	21 59	1	22 00	
Lhota		N	6	22 06	0 ^s	06 ^s	



A)	„Stůj“
B)	„Výstraha“
C)	„Volno“

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 231.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Stůj

N – stanice s nezávislými návěstidly

SŽ D1 čl. 126/6/1. str. 194

Otázka 41

Jakou rychlostí může jet strojvedoucí v obvodu stanice s výlukou dopravní služby výpravního, svítí-li na hlavních návěstidlech tato návěst?



A)	Nejvyšší dovolenou rychlostí
B)	40 km/h
C)	Rychlostí jízdy podle rozhledových poměrů

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 89.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Nejvyšší dovolenou rychlostí

(8) Je-li ve stanici (odbočce) s výlukou dopravní služby výpravního dovolena jízda vlaku hlavními návěstidly s návěstmi dovolujícími jízdu vlaku nebo jsou-li hlavní návěstidla zneplatněna světelným indikátorem s návěstí Neplatné návěstidlo, může strojvedoucí jet přes výhybky nejvyšší dovolenou rychlostí. V ostatních případech strojvedoucí nesmí přes výhybky překročit rychlost 40 km/h.

SŽ D1 čl. 381/8 str. 496

Otázka 42

Vlak Os 9898 stojí v ŽST Pavlíkov. Za jakých podmínek uvede strojvedoucí vlak do pohybu nastal-li již čas odjezdu vlaku dle TJŘ:

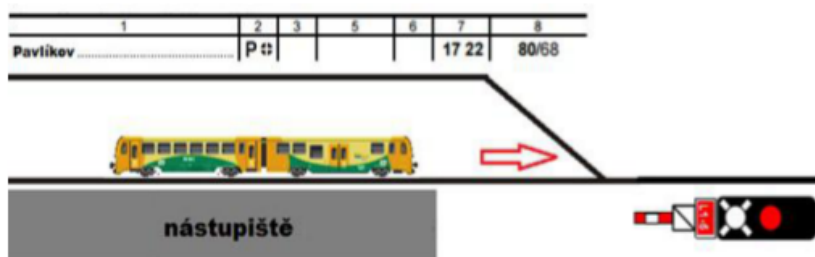

A)	Po výpravě vlaku jiným způsobem než návěstí hlavního návěstidla, dání návěsti „Výzva k pohotovosti“ („Výzva strojvedoucího“) a obdržení návěsti „Souhlas k odjezdu“ od člena obsluhy vlaku
B)	Po výpravě vlaku návěstí hlavního návěstidla, dání návěsti „Výzva k pohotovosti“ („Výzva strojvedoucího“) a obdržení návěsti „Souhlas k odjezdu“ od člena obsluhy vlaku
C)	Po výpravě vlaku od člena obsluhy vlaku návěstí „Souhlas k odjezdu“

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 303.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Musí být vypraven jiným způsobem než návěstí hlavního návěstidla

Výpravčí vypravuje návěstí Odjezd:

● všechny vlaky odjíždějící z kolejí, u kterých jsou skupinová odjezdová nebo skupinová cestová návěstidla bez indikátoru, který zobrazuje číslo koleje, ze které je postavena vlaková cesta (popř. při poruše tohoto indikátoru)
SŽ D1 čl. 364/4 str. 477

Otázka 43

Vlak Os 8898 stojí v ŽST Krašov. Za jakých podmínek a jakou maximální rychlostí uvede strojvedoucí vlak do pohybu, nastal-li již čas odjezdu vlaku dle TJŘ?

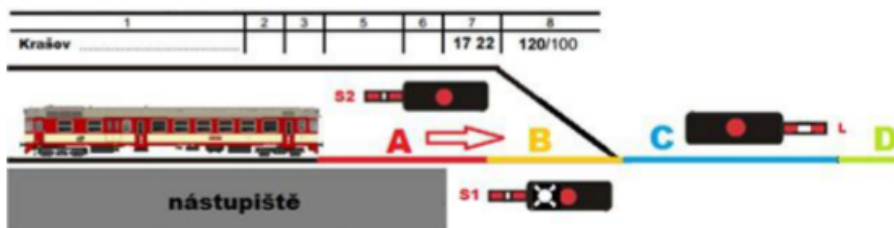

A)	Po výpravě vlaku obdrženým písemným rozkazem, „A“=40 km/h, „B“=40 km/h, „C“=40 km/h, „D“=traťovou rychlostí, dále „B“ až „C“ = jízda podle rozhledových poměrů
B)	Po výpravě vlaku návěstí „Odjezd“, ústně nebo telekomunikačním zařízením, „A“=40 km/h, „B“=40 km/h, „C“=40 km/h, „D“=traťovou rychlostí, dále „B“ až „C“ = jízda podle rozhledových poměrů
C)	Po výpravě vlaku návěstí „Odjezd“, ústně nebo telekomunikačním zařízením, „A“=40 km/h, „B“=40 km/h, „C“=100 km/h, „D“=traťovou rychlostí, dále „B“ až „C“ = jízda podle rozhledových poměrů

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 194.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Vlak odjíždí na trať nevybavenou oddílovými návěstidly AB.

Výprava vlaku návěstí hl. návěstidla

Úkony dopravce


A - rychlost 40 Km/h

B - jízda podle rozhledových podmínek

C - jízda podle rozhledových podmínek

Otázka 44

Vlak Os 9999 stojí v ŽST Pavlíkov. Za jakých podmínek a jakou maximální rychlostí uvede strojvedoucí vlak do pohybu, nastal-li již čas odjezdu vlaku dle TJŘ. Vlak odjíždí na trať nevybavenou oddílovými návěstidly AB.

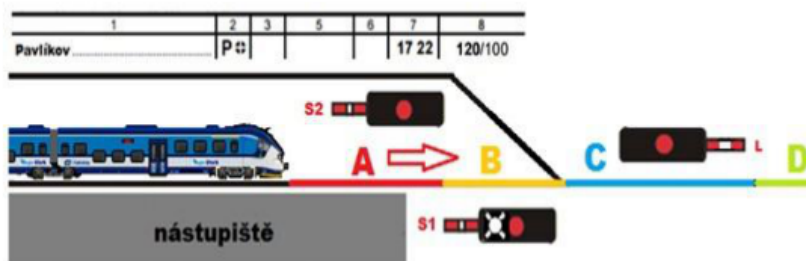

A)	Po výpravě vlaku jiným způsobem než návěstí hl. návěstidla „A“=40 km/h, „B“=40 km/h, „C“=40 km/h, „D“=traťovou rychlostí, navíc „B“ až „C“ = jízda podle rozhledových poměrů
B)	Po výpravě vlaku návěstí hl. návěstidla S1, „A“=40 km/h, „B“=40 km/h, „C“=100 km/h, „D“=traťovou rychlostí, dále „B“ až „C“ = jízda podle rozhledových poměrů
C)	Po výpravě vlaku návěstí hl. návěstidla S1, „A“=40 km/h, „B“=40 km/h, „C“=100 km/h, „D“=traťovou rychlostí, dále „A“ až „C“ = jízda podle rozhledových poměrů

Správná odpověď: A

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 272.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

● Po výpravě vlaku jiným způsobem než návěstí hlavního návěstidla

● Úkony dopravce

A - rychlost 40 Km/h

B - jízda podle rozhledových podmínek


C - jízda podle rozhledových podmínek

D - traťová rychlost

SŽ D1 čl. 138 str. 209, čl. 364 str. 477, D2 čl. 273 str. 63

Otázka 45

Vlak Ex 99 stojí v ŽST Božkov. Za jakých podmínek a jakou maximální rychlostí uvede strojvedoucí vlak do pohybu, nastal-li již čas odjezdu vlaku dle TJŘ. Vlak odjíždí na trať vybavenou oddílovými návěstidly AB:

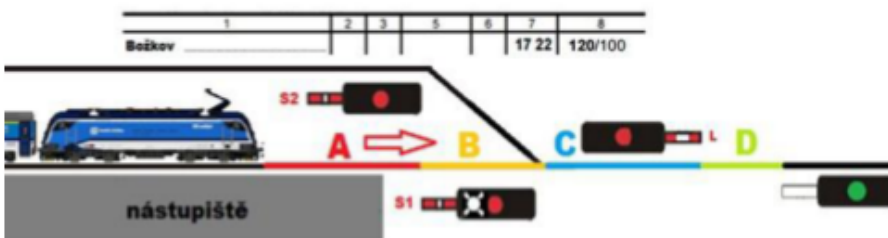

A)	Po výpravě vlaku návěstí hl. návěstidla S1, „A“=40 km/h, „B“=40 km/h, „C“=40 km/h, „D“=40 km/h, dále „B“ až „D“ = jízda podle rozhledových poměrů
B)	Po výpravě vlaku jiným způsobem než návěstí hl. návěstidla, „A“=40 km/h, „B“=40 km/h, „C“=100 km/h, „D“=traťová rychlost, dále „A“ až „C“ = jízda podle rozhledových poměrů
C)	Po výpravě vlaku návěstí hl. návěstidla S1, „A“=40 km/h, „B“=40 km/h, „C“=40 km/h, „D“=traťová rychlost, dále „B“ až „D“ = jízda podle rozhledových poměrů

Správná odpověď: A

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 161.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

● Návěstí hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku

● Úkony dopravce

A – rychlost 40 Km/h

B – jízda podle rozhledových podmínek


C – jízda podle rozhledových podmínek

D – jízda podle rozhledových podmínek

SŽ D1 čl. 138 str. 209, čl. 356/4 b str. 465, D2 čl. 273 str. 63

Otázka 46

Jakou maximální rychlostí a jakým způsobem pojede strojvedoucí v situaci dle obrázku:

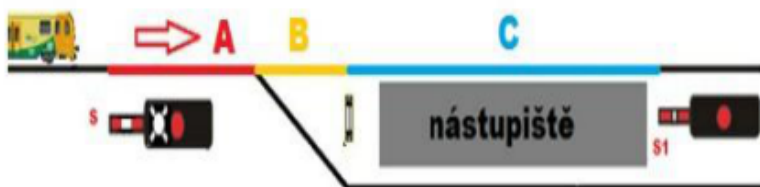

A)	A = 40 km/h, B = 40 km/h, C = 40 km/h; v úseku A-C jízda podle rozhledových poměrů.
B)	A = 40 km/h, B = 40 km/h, C = 100 km/h; v úseku A-C jízda podle rozhledových poměrů.
C)	A = 40 km/h, B = 60 km/h, C = traťová rychlost; bez jízdy podle rozhledových poměrů.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 223.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

A-B-C jízda podle rozhledových podmínek

PN; jízdu podle rozhledových poměrů musí strojvedoucí dodržet až do úrovně návěstidla, ke kterému je jízda podle rozhledových poměrů nařízena, nebo do místa zastavení na staniční koleji, pro kterou toto návěstidlo platí.
SŽ D1 čl. 124/4 d str. 191

Otázka 47

Jakou maximální rychlostí a jakým způsobem pojede strojvedoucí v situaci dle obrázku:



A)	A = 40 km/h, B = 40 km/h, C = 40 km/h, D = traťová rychlost; v úseku A-C jízda podle rozhledových poměrů.
B)	A = 40 km/h, B = 40 km/h, C = 100 km/h, D = traťová rychlost; v úseku A-C jízda podle rozhledových poměrů.
C)	A = 40 km/h, B = 40 km/h, C = 40 km/h, D = traťová rychlost; podle rozhledu pouze A-B.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 125.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nesmí být překročena rychlost 40 km/h.
jízda podle rozhledových poměrů


A – jízda podle rozhledových podmínek

B – jízda podle rozhledových podmínek

C – jízda podle rozhledových podmínek

Otázka 48

Vlak Os 8898 stojí v ŽST Krašov. Strojvedoucí obdržel písemný rozkaz PsD1, rozkaz 1, Povolení projet EOA (Konec oprávnění k jízdě) u návěstidla S1: Za jakých podmínek a jakou maximální rychlostí uvede strojvedoucí vlak do pohybu, nastal-li již čas odjezdu vlaku dle TJŘ. Vlak odjíždí na trať nevybavenou oddílovými návěstidly AB:

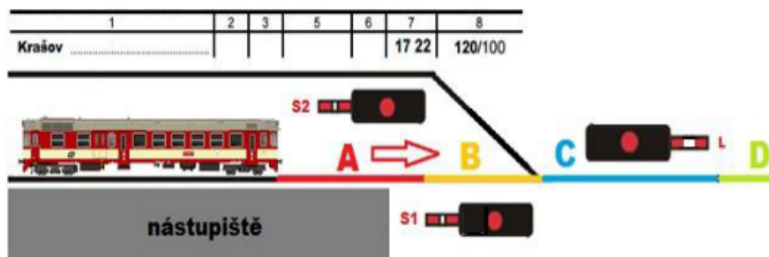

A)	Písemný rozkaz PsD1, rozkaz 1 „Povolení projet EOA“ je výpravou vlaku. A = nejvýše 40 km/h, B = 40 km/h, C = 40 km/h; v úseku B-C jízda podle rozhledových podmínek. D = podle DMI / traťová rychlost.
B)	Po výpravě vlaku obdrženým písemným rozkazem: A = 40 km/h, B = 40 km/h, C = 100 km/h, D = traťová rychlost; v úseku B-C jízda podle rozhledových poměrů.
C)	Po výpravě vlaku návěstí „Odjezd“, ústně nebo telekomunikačním zařízením: A = 100 km/h, B = 100 km/h, C = 100 km/h, D = traťová rychlost; v úseku B-C jízda podle rozhledových poměrů.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 64.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Povoluje jízdu kolem neobsluhovaného

Úkony dopravce

- A - nejvýše 40 km/h
- B - 40 km/h
- C - 40 km/h; v úseku B-C jízda podle rozhledových podmínek
- D - podle DMI / traťová rychlost

D – traťová rychlost

Povoluje pokračovat v jízdě za EOA konec oprávnění k jízdě na trati s ETCS úrovně 2

A – neobsluhovaného návěstidla na základě písemného rozkazu, musí strojvedoucí zvolit funkci „Potlačení (Override)“ nejpozději 20 m (odhadem): dle DMI nejvýše 40 Km/h

B – rychlost nejvýše 40 Km/h

C – rychlost nejvýše 40 Km/h Pokud v průběhu jízdy bylo uděleno oprávnění k jízdě-DMI

D – Podle DMI traťová rychlost

1. dojde k prodloužení oprávnění k jízdě (MA), výpravčí informuje strojvedoucího, že může pokračovat v jízdě za lokalizační značku a řídit se DMI;

2. nedojde k prodloužení oprávnění k jízdě (MA), výpravčí nařídí strojvedoucímu sepsání písemného rozkazu,

Strojvedoucí vlaku, který byl zpraven písemným rozkazem podle odst. (2) písm. c), bodu 2.

tohoto článku, použije funkci „Potlačení (Override)“ a pokračuje v další jízdě v módu Na odpovědnost strojvedoucího (SR) nejdále k následujícímu hlavnímu návěstidlu (stop značce) a dále se řídí návěstmi tohoto návěstidla. Pokud v průběhu jízdy bylo uděleno oprávnění k jízdě v módu Podle rozhledu (OS) nebo

Plný dohled (FS), řídí se strojvedoucí pokyny z DMI.

SŽ D1 čl. 142/6 str. 217, čl. 189 str. 281, SŽ D1/1 čl. 18 str. 28, čl. 34 str. 66, D2 čl. 273 str. 63

Otázka 49

Vlak s přepravou cestujících mimořádně zastaví ve stanici. Po zastavení vyrozumí výpravčí strojvedoucího o příčině zastavení. Jaký bude další postup strojvedoucího?

A)	Strojvedoucí vyrozumí členy obsluhy vlaku o příčině zastavení
B)	Strojvedoucí nevykonává žádné další úkony
C)	Strojvedoucí vyrozumí strojmistra

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 330.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Informuje vedoucího obsluhy vlaku o příčině zastavení. Ten dále informuje cestujících. Vyčká výpravy vlaku. Provede spolu s obsluhou vlaku úkony před odjezdem vlaku a uvede vlak do pohybu.

D2 příloha 14 čl. 12-19 str. 135-6

Otázka 50

Jak dá strojvedoucí pomocí radiostanice pokyn jinému vlaku k najetí na vozidlo?

A)	„Vlak 1234 ve stanici Akátov na 6. koleji stlač“
B)	„Vlak 1234 na vlak 4321 můžeš na mě najet“
C)	„Na 6. koleji se můžeme spojit“

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 241.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Vlak / záloha / posun / PMD ve stanici / v dopravně / mezi stanicemi ... na koleji ... stlač.

Z 11 čl. 19 tabulka 5 str. 36

Strojvedoucí smí najet na vozidla až po obdržení návěsti Stlačit

SŽ D1 čl. 227/9 str. 321, D2 čl. 112 str. 37

Otázka 51

Po nástupu na HV se strojvedoucímu nepodařilo provést zaregistrování čísla vlaku s funkčním kódem a systém GSM-R není v poruše. Jaký bude jeho další postup?

A)	Oznámí tuto skutečnost výpravčímu a dohodne s výpravčím další postup
B)	Provede ihned nucenou odregistraci
C)	Automaticky přepne na Simplex

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 91.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Poruchu VR ohlašuje strojvedoucí dle vnitřních předpisů dopravce a pokyny pro její ohlášení musí být uvedeny v příslušném PŘ RS. O poruše VR musí strojvedoucí vždy neprodleně informovat příslušného výpravčího (dispečera). V případě poruchy VR při jízdě vlaku (PMD) jsou další podmínky uvedeny v čl. 70.

Z 11 čl. 13/3 str. 29

Radiostanice neumožňující základní rádiové spojení. V případě zjištění závady na trati nebo v nácestné stanici, lze dle předpisu provozovatele dráhy provozovat v náhradním nebo nouzovém rádiovém spojení, příp. nouzovém spojení a dokončit jízdu vlaku do cílové stanice. Netýká se případu, kdy bude vozidlo ovládáno z jiného řídicího stanoviště strojvedoucího.

V2 příloha 9 str. P9-3

Otázka 52

Samostatný mot. vůz přijel jako vlak Os 5309 do obratové ŽST v systému GSM-R a dále se bez provedení posunu vrací zpět pod číslem vlaku Os 5308. Od koho obdrží strojvedoucí pokyn ke změně čísla vlaku a funkčního kódu?

A)	Pro tuto změnu není nutno obdržet žádný pokyn
B)	Od výpravčího
C)	Od obsluhy vlaku

Správná odpověď: A

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 196.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Pokud se mění číslo vlaku na koleji, kde ukončil jízdu bez nutnosti posunu a strojvedoucí přechází na opačné stanoviště soupravy, souhlas výpravčího ke změně FN není nutný a strojvedoucí provede změnu registrace nového FN ihned, jakmile byly splněny všechny podmínky pro vznik nového vlaku s novým číslem vlaku a FC 01.

Z 11 čl. 51, 52, 58 str. 64, 65, 71

Otázka 53

Jaké volací číslo zadá strojvedoucí při volání v systému GSM-R pokud volá vedoucí vozidlo vlaku 1900?

A)	2 01900 01
B)	1900
C)	1900 01

Správná odpověď: A

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 271.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

2 01900 01

Z 11 Příloha I Vzorové příklady sestavení FN vlaku v GSM-R str. 115

Otázka 54

Jakými čísly vlaku a funkčními kódy se strojvedoucí soupravy vlaku dle obrázku zaregistrují v systému GSM-R pro vlak 1900?



A)	HV 362: 1900 01, HV 810: 1900 05
B)	HV 362: 1900 01, HV 810: 1900 01
C)	HV 362: 1900 01, HV 810: 1900 00

Správná odpověď: A

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 200.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí el. HV 1900 FC 01

Strojvedoucí závěsu 1900 FC 05

Z 11 čl. 30/10 str. 47

Otázka 55

Strojvedoucí vlaku je zpraven tímto textem SPO. Jakou návěst vztahující se k této pomalé jízdě strojvedoucí očekává?

pokyn č.	dopravná / úsek	symbol	vymezení kilometrů v/od	do	platnost od	do	doplňující text
251006-0084	Dětmorovice - Bohumín	3	281,893	281,929			- traťová kolej č. 2 - nepřekročte rychlost 30 km/h - nepředvěštěna pomalá jízda

A) Začátek nepředvěštěné pomalé jízdy 30 km/h.

B) Předvěstník pomalé jízdy 30 km/h.

C) Konec pomalé jízdy.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Začátek nepředvěštěné pomalé jízdy 30 Km/h

• přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy 30 Km/h

SŽ D1 čl. 180/4 str. 266

Otázka 56

Vlak projíždí stanicí Chválkov. Tato stanice má ve sloupci 2 TJŘ symbol „N“. Jakou nejvyšší dovolenou rychlostí může strojvedoucí jet?

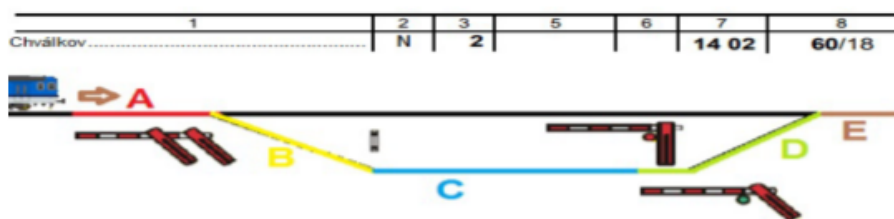

A) „A“=40 km/h, „B“=40 km/h, „C“=40 km/h, „D“=40 km/h, „E“=traťová

B) „A“=40 km/h, „B“=40 km/h, „C“=traťová, „D“=40 km/h, „E“=traťová

C) „A“=40 km/h, „B“=40 km/h, „C“=traťová, „D“=traťová, „E“=traťová

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 199.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

A-40 Km/h

B-40 Km/h

C-40 Km/h

D-40 Km/h

E - Traťová rychlost

SŽ D1 čl. 126/6/1. str. 194, čl. 504 str. 623

Otázka 57

Jak pojede strojvedoucí k přejezdu, když je mu nařízena jízda se zvýšenou opatrností?

A) 250 m před přejezdem dává návěst „Pozor“, 60 m před přejezdem nepřekročí rychlost 10 km/h

B) 300 m před přejezdem dává návěst „Pozor“, 100 m před přejezdem nepřekročí rychlost 15 km/h

C) 60 m před přejezdem dává návěst „Pozor“, 10 m před přejezdem nepřekročí rychlost 5 km/h

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 176.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Jízda se zvýšenou opatrností je takový způsob jízdy, při kterém musí strojvedoucí:

a) od vzdálenosti alespoň 250 m před přejezdem (centrálním přechodem vybaveným

výstražným zařízením pro přechod kolejí [dále také „centrální přechod s VZPK“])
dávát opakovaně návěst Pozor, dokud čelo vlaku (PMD, posunového dílu) nemine
přejezd (centrální přechod s VZPK) a zároveň
b) v úseku alespoň 60 m před přejezdem (centrálním přechodem s VZPK) až do
okamžiku, kdy čelo vlaku (PMD, posunového dílu) mine přejezd (centrální přechod
s VZPK), jet strojvedoucí rychlostí nejvíce 10 km/h.
SŽ D1 čl. 23/4 str. 67

Otázka 58

Strojvedoucí stojí s vlakem R 1292 na staniční koleji č. 1 připravený k odjezdu. V čase pravidelného odjezdu vidí na opakovací samostatné předvěsti OpřS1 návěst „Opakování návěstí Výstraha“. Může strojvedoucí uvést vlak do pohybu?



A)	Ne, strojvedoucí nesmí uvést vlak do pohybu a ohlásí nastalou situaci výpravčímu
B)	Ano, samostatná opakovací předvěst dovoluje jízdu, strojvedoucí pojedí dle rozhledových poměrů a zastaví až u odjezdového návěstidla S1
C)	Ano, samostatná opakovací předvěst dovoluje jízdu, strojvedoucí nepřekročí rychlost 40 km/h a zastaví až u odjezdového návěstidla S1

Správná odpověď: A

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 289.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ne


(4) Výprava vlaku se uskutečňuje:

- a) oprávněním k jízdě (MA) nebo
- b) návěstí hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku nebo
- c) návěstí DNS stop značky dovolující jízdu vlaku nebo
- d) výpravkou nebo
- e) písemným rozkazem.

SŽ D1 čl. 356/4 str. 465

Otázka 59

Strojvedoucí stojí s vlakem R 1294 na staniční koleji č. 1 připravený k odjezdu. V čase pravidelného odjezdu vidí na opakovací samostatné předvěsti OpřS1 návěst „Opakování návěsti Volno“. Může strojvedoucí uvést vlak do pohybu?



A)	Ano, odjezdové návěstidlo S1 je v poloze dovolující jízdu
B)	Ano, samostatná opakovací předvěst dovoluje jízdu, strojvedoucí uvede vlak do pohybu a nepřekročí rychlost 40 km/h dokud neuvidí návěstní znak odjezdového návěstidla S1
C)	Ne, strojvedoucí nesmí uvést vlak do pohybu a ohlásí nastalou situaci výpravčímu

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 48.


Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ano

nevidí-li strojvedoucí, že hlavní návěstidlo platné pro dopravní kolej, na které stojí čelo vlaku, dovoluje jízdu vlaku (a ani tuto skutečnost nezjistil z návěsti předchozího hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, samostatné opakovací předvěsti, návěstního napodobovače nebo z vlakového zabezpečovače), vyžádá si od výpravčího pokyn k uvedení vlaku do pohybu
SŽ D1 čl. 361/1 b str. 472

Otázka 60

Strojvedoucí pravidelně projíždějího vlaku s přepravou cestujících vjíždí do stanice Kaprun. U staniční koleje je umístěno nepřenosné návěstidlo s návěstí „Místo zastavení“. Kde musí strojvedoucí zastavit?

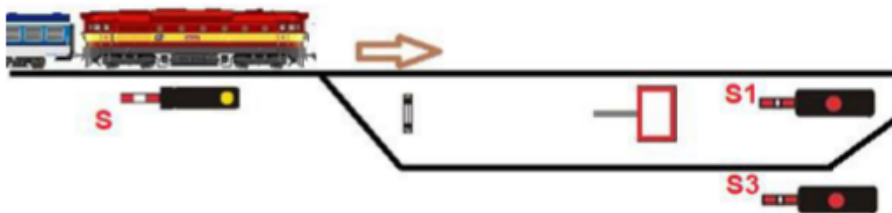

A)	Čelem vlaku před návěstí „Místo zastavení“
B)	Prvním vozem určeným pro přepravu cestujících před návěstí „Místo zastavení“
C)	Čelem vlaku cca 10 metrů před odjezdovým návěstidlem s návěstí „Stůj“

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 274.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

přikazuje strojvedoucímu zastavit co nejbližší před touto návěstí: čelo pravidelně nebo mimořádně zastavujícího vlaku


SŽ D1 čl. 155/1 str. 233

(9) Byl-li projíždějího vlak s přepravou cestujících zastaven u nezávislého vjezdového (cestového) návěstidla, nebo pokud návěst vjezdového (cestového) návěstidla přikazuje strojvedoucímu projíždějího vlaku jednat za vjezdu do stanice jako u vlaku pravidelně zastavujícího, musí strojvedoucí považovat tento pokyn za příkaz k zastavení vlaku z dopravních důvodů (není-li označeno místo zastavení, nemusí zastavit u nástupiště).

SŽ D1 čl. 374/9 str. 488

Otázka 61

Strojvedoucí Lv vlaku vjíždí do stanice Kaprun na návěst „Výstraha“. U staniční koleje je umístěno nepřenosné návěstidlo s návěstí „Místo zastavení“. Kde musí strojvedoucí zastavit?

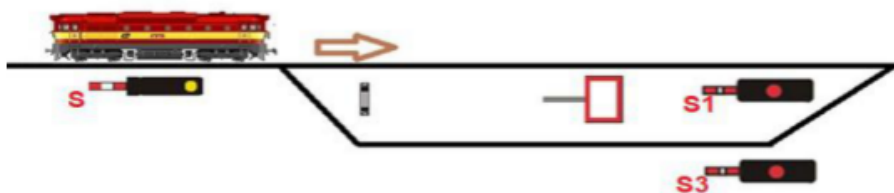

A)	Čelem vlaku před návěstí „Místo zastavení“
B)	Čelem vlaku cca 10 metrů před návěstí „Místo zastavení“
C)	Čelem vlaku cca 10 metrů před odjezdovým návěstidlem s návěstí „Stůj“

Správná odpověď: A


Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 8.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ve všech případech, kdy je místo zastavení před hlavním návěstidlem, zastaví strojvedoucí před touto návěstí.
SŽ D1 čl. 155/1 str. 233, čl. 374/9 str. 488

Otázka 62

Vlak projíždí stanicí Děvín. Tato stanice má ve sloupci 2 TJŘ symbol „P“. Jakou nejvyšší dovolenou rychlostí může strojvedoucí jet?

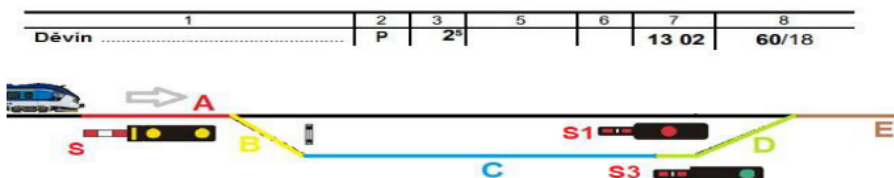

A)	„A“=60 km/h, „B“=60 km/h, „C“=60 km/h, „D“=40 km/h, „E“=traťová
B)	„A“=60 km/h, „B“=60 km/h, „C“=traťová, „D“=traťová, „E“=traťová
C)	„A“=60 km/h, „B“=60 km/h, „C“=60 km/h, „D“=60 km/h, „E“=traťová

Správná odpověď: A


Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 299.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

A-60 Km/h
B-60Km/h
C-60Km/h
D-40Km/h
E-Traťová rychlost
SŽ D1 čl. 126 str. 193

Otázka 63

Jak bude postupovat strojvedoucí v červeně označeném úseku?

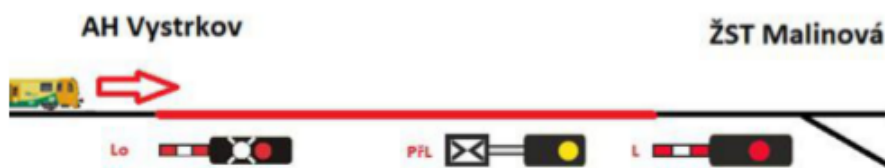

A)	Pojede traťovou rychlostí
B)	Pojede jízdou podle rozhledových poměrů
C)	Pojede jízdou se zvýšenou opatrností

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 318.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

PN na oddílovém návěstidle hlásky, hradla a AH strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů nenařizuje.

Výstraha předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle

SŽ D1 čl. 138/16 str. 213, čl. 120/2 str. 183

Otázka 64

Na trati je umístěna návěst „Začátek dočasné pomalé jízdy“. Za jaké podmínky se jí strojvedoucí řídí?



A)	Dočasná pomalá jízda platí pouze v případě, že je uvedena v písemném rozkaze s odpovídající časovou platností
B)	Dočasná pomalá jízda platí vždy a to i když není strojvedoucí o jejím umístění zpraven
C)	Osazení dočasné pomalé jízdy nemusí být uvedeno v písemném rozkaze, při jejím umístění platí vždy v denní době tj. od 6:00 do 20:00

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 167.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí vlaku nebo PMD (zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu)

jedoucí v den platnosti dočasné pomalé jízdy, musí být

o této pomalé jízdě vždy zpraven písemným

rozkazem včetně časového vymezení její platnosti (od – do hodin). Návěstidla pro

dočasnou pomalou jízdu musí být v kolejišti umístěna pouze ve dnech, ve kterých je uvedeno

časové vymezení jejich platnosti (v ostatních dnech musí být odstraněna, nebo spolehlivě zakryta).

SŽ D1 čl. 181/5/7 str. 269,270

Otázka 65

Jaká je nejvyšší dovolená rychlost vlaku jedoucím v režimu nouzového spojení pomocí mobilního telefonu?

A)	120 km/h
B)	Stanovená rychlost snižená o 20 km/h
C)	100 km/h

Správná odpověď: C

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 108.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nesmí strojvedoucí překročit rychlost 100 km/h.

Z 11 čl. 64 str. 77

Otázka 66

Může být vystaveno na pravidelný výkon na trati vybavené signálem GSM-R vlakové HV pouze s nouzovým spojením pomocí mobilního telefonu?

A)	Ne
B)	Ano
C)	Po dohodě s výpravčím

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 324.


Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nouzové spojení nesmí být nikdy použito jako trvalá náhrada základního nebo náhradního rádiového spojení.

Z 11 čl. 64 str. 77

Otázka 67

Jaký je název této návěsti?



A)	„Rychlost 40 km/h a jízda podle rozhledových poměrů“.
B)	„Rychlost 40 km/h a výstraha“.
C)	„Očekávejte rychlost 40 km/h“.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 145.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

40 km/h a jízda podle rozhledových poměrů

- dovoluje strojvedoucímu jízdu vlaku
- informuje o vjezdu na obsazenou kolej
- přikazuje strojvedoucímu, aby od úrovně tohoto návěstidla dodržel podmínky jízdy podle rozhledových poměrů
- předvěstí návěst Stůj na následujícím hlavním návěstidle (které může být i na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost)

Tato návěst se od 14. prosince 2025 nesmí zřizovat.

SŽ D1 čl. 352/3 str. 459

Otázka 68

Uskutečňuje se tímto návěstidlem výprava vlaku?



A)	Ne, jen informuje o návěsti na následujícím hlavním návěstidle
B)	Ano, tato návěst vypravuje vlak
C)	Ne, pokud strojvedoucí nevidí na následující hlavní návěstidlo

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 155.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ne, informuje o návěsti na následujícím hlavním návěstidle

(4) Výprava vlaku se uskutečňuje:

- a) oprávněním k jízdě (MA) nebo
- b) návěstí hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku nebo
- c) návěstí DNS stop značky dovolující jízdu vlaku nebo
- d) výpravkou nebo
- e) písemným rozkazem.

SŽ D1 čl. 356/4 str. 465

Otázka 69

Jakou informaci zaměstnanci dává tato návěst?



A)	Určuje místo zastavení pro posunový díl na koleji určenou vodorovnou odvěsnou opisovaného trojúhelníku a dává jí výpravčí
B)	Požadavek na zabrzdění při ověření funkce brzdy posunového dílu a dává jí odborně způsobilá osoba na konci soupravy
C)	Informuje výpravčího o skutečnosti, že stanovený vlak vjel celý

Správná odpověď: C

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 149.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Vlak vjel celý

informuje o tom, že stanovený vlak vjel celý

SŽ D1 čl. 307/11 str. 410

Otázka 70

Jakou rychlostí bude vjíždět strojvedoucí do žst. Brno-Horní Heršpice, pokud bude na vjezdovém návěstidle tato návěst?



Ex 271
Brno hl.n. - Kúty - HU
Platí: 12.XII.2021 - 10.XII.2022
jede denně

Lok. f. 380: normativ hmotnosti R 500 tun.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.					6 22	100/90
Brno hl.n. přednádr.		2			24	
Brno-Horní Heršpice		2			26	160/134
H.Heršpice modř. zhl.		0 ^h			26 ^h	

A)	50 km/h
B)	40 km/h
C)	30 km/h

Správná odpověď: C

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 44.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

nařizuje jízdu podle rozhledových poměrů

- nařizuje jet v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nejvýše rychlostí 30 km/h:

1. pokud je návěstidlo označeno


indikátorovou tabulkou s číslicí „3“ nebo

2. je-li v TJŘ u příslušné stanice značka „3>“

SŽ D1 čl. 138/1 str. 209

Otázka 71

Jakou maximální rychlostí může vjíždět strojvedoucí do stanice?

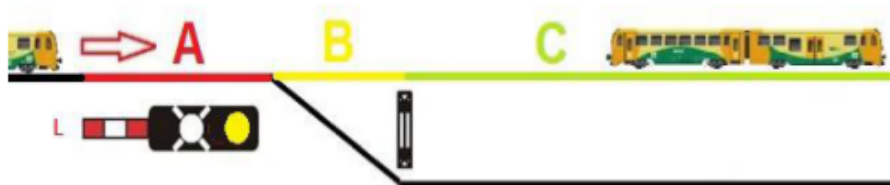

A)	40 km/h.
B)	60 km/h.
C)	80 km/h.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

40 Km/h

přikazuje strojvedoucímu, aby od úrovně

tohoto návěstidla dodržel podmínky

jízdy podle rozhledových poměrů (tzn.

nepřekročit rychlost 40 km/h).

SŽ D1 čl. 352 str. 459

Otázka 72

Jakou maximální rychlostí může vjíždět strojvedoucí do stanice?



A)	40 km/h.
B)	50 km/h.
C)	60 km/h.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.


Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

40 Km/h

Pokud je návěstidlo doplněno indikátorovou tabulkou s číslicí 5, přikazuje návěst Rychlost 40 km/h a jízda podle rozhledových poměrů strojvedoucím, aby od úrovně tohoto návěstidla dodržel podmínky jízdy podle rozhledových poměrů (tzn. nepřekročit rychlost 40 km/h).
SŽ D1 čl. 352/4 str. 459

Otázka 73

Na jakou maximální rychlost smí strojvedoucí rozjet vlak, pokud se jedná o vlak výchozí?

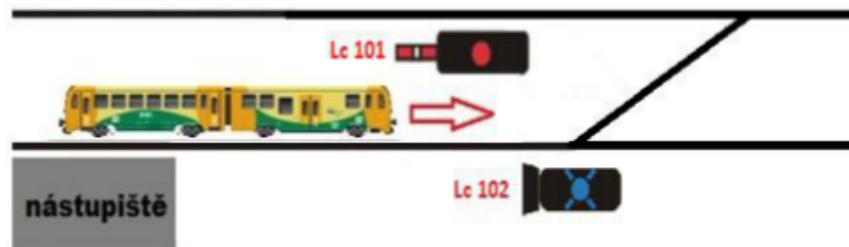

A)	40 km/h
B)	50 km/h
C)	Traťová rychlost

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 267.


Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Smí jet maximálně 40 Km/h.

Pokud strojvedoucí návěst předcházejícího hlavního návěstidla neviděl (např. u výchozího vlaku) nebo byla jízda kolem předcházejícího hlavního návěstidla dovolena návěstí PN nebo písemným rozkazem, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena rychlostí nejvýše 40 km/h a na následujícím hlavním návěstidle, které může být umístěno i na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost, musí očekávat návěst Stůj. Jakmile strojvedoucí rozpozná návěst následujícího hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku, jedná jako při odjezdu z koleje před tímto návěstidlem.
SŽ D1 čl. 502/3 d str. 620

Otázka 74

Jakou maximální rychlostí smí strojvedoucí jet v červeně vyznačené části vlakové cesty?

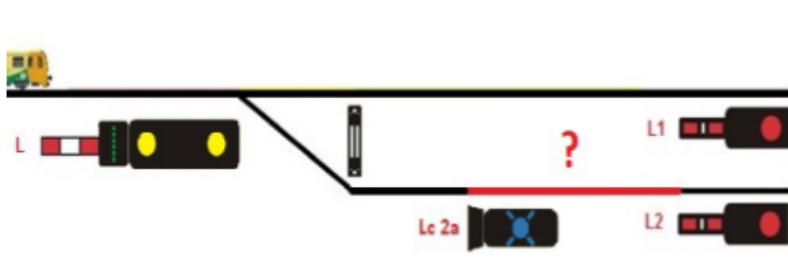

A)	80 km/h.
B)	60 km/h.
C)	100 km/h.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


80 Km/h

Pokud předchozí návěstidlo předvěstilo návěst Stůj, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena stejnou rychlostí jako kolem předcházejícího návěstidla a na následujícím hlavním návěstidle, které může být umístěno i na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost, musí očekávat návěst Stůj.

SŽ D1 čl. 502/3 a str. 620

Otázka 75

Jakou maximální rychlostí smí strojvedoucí jet v červeně vyznačené části vlakové cesty?

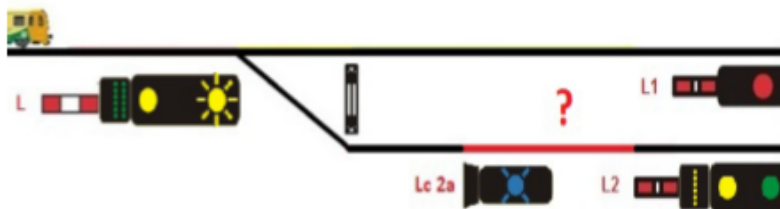

A)	100 km/h.
B)	80 km/h.
C)	120 km/h.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


100 Km/h

Pokud předchozí návěstidlo předvěstilo stejnou rychlost, jaká byla dovolována dolním světlem, nebo předvěstilo snižování rychlosti, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena stejnou rychlostí, jako kolem předcházejícího návěstidla.

SŽ D1 čl. 502/3 b str. 620

Otázka 76

Jakou maximální rychlostí smí strojvedoucí jet v červeně vyznačené části vlakové cesty?



A)	80 km/h.
B)	60 km/h.
C)	100 km/h.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

80 Km/h

Pokud předchozí návěstidlo předvěstilo zvyšování rychlosti, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena předvěštěnou rychlostí. Rychlost však smí zvyšovat, až když celý vlak minul obvod výhybek přilehlý k předchozímu hlavnímu návěstidlu. SŽ D1 čl. 502/3 c str. 620

Otázka 77

Jakou rychlost předvěstí tato návěst?



A)	60 km/h
B)	40 km/h
C)	80 km/h

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 285.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Rychlost 60 km/h a očekávejte rychlost 60 km/h
SŽ D1 čl. 113/35 str. 169

Otázka 78

Po vjetí vlaku do traťového oddílu automatického bloku na návěst dovolující jízdu se na návěstním opakovači nerozsvítí žádné světlo (případně svítí jen modré světlo). Jaký bude další postup strojvedoucího?

A)	Strojvedoucí musí jet podle rozhledových poměrů
B)	Strojvedoucí musí okamžitě zastavit, poruchu ohlásit výpravčímu a vyžádat si další pokyny
C)	Strojvedoucí pokračuje v jízdě bez omezení dle předchozího návěstního znaku

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 103.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Pojede podle rozhledu rychlost, 30 km/h nesmí být překročena až k následujícímu hlavnímu návěstidlu.

Na návěstním opakovači nesvítí žádné světlo (popř. svítí jen modré světlo), a to z těchto příčin:

a) vlak je v obsazeném oddíle;

b) vlak vjel do oddílu automatického bloku na návěst dovolující jízdu a došlo k poruše vlakového zabezpečovače na hnacím vozidle nebo na traťové části vlakového zabezpečovače, popř. k jiné závadě na trati (k lomu kolejnice, k náhlému obsazení oddílu vozidlem, k poruše automatického bloku apod.).

V případech uvedených v a) nebo b) strojvedoucí neví, pro kterou z uvedených příčin došlo k zhasnutí světla na návěstním opakovači. Musí proto předpokládat překážku a jet podle rozhledových poměrů tak, aby mohl zastavit za všech okolností včas před kolejovými vozidly, popř. podle možnosti před jinou překážkou; rychlost 30 km/h nesmí být překročena až k následujícímu hlavnímu návěstidlu. Od tohoto návěstidla dále podle návěstních znaků návěstidel.

Periodicky obsluhuje tlačítko bdělosti; zanedbá-li jeho obsluhu, vlak samočinně zastaví.

Zjistí-li strojvedoucí, že jde o poruchu traťové části vlakového zabezpečovače, ohlásí to v nejbližší stanici, kde za tímto účelem zastaví. Projíždějící vlak v této stanici nemusí zastavit, je-li zpraven písemným rozkazem, radiotelefonním spojením, že je porucha sousední stanici již ohlášena

T108 změna č.3 vlakový zabezpečovač str. 68

Otázka 79

Jak zní závazné slovní znění při diagnostické zprávě IHL (indikace horkého ložiska) stupně STOP?

A)	„Vlak číslo, indikováno horké ložisko stupně STOP, okamžitě zastavte!“
B)	„Vlak číslo, indikováno horké ložisko stupně STOP, stůj, stůj!“
C)	„Vlak číslo, IHL STOP“

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 157.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

„Vlak xxxx, indikováno horké ložisko stupně STOP, okamžitě zastavte!“

Opatření ředitele O18 č. 32/2025 – Diagnostika závad jedoucích železničních vozidel

PPD č. 4/2017 - čl. 1.3; 2.1; 2.4; 2.8-2.13; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2

Otázka 80

Před odjezdem vlaku po obdržení rozkazu k odjezdu strojvedoucí zjistí, že nemůže s vlakem odjet (porucha HV, porucha dveří, VZ, ...). Jaký bude jeho další postup?

A)	Musí tuto skutečnost neprodleně oznámit výpravčímu
B)	Musí tuto skutečnost neprodleně oznámit strojmistrovi
C)	Začne zjišťovat závadu a dle svých možností pracovat na jejím odstranění. Pokud do 20 minut závadu neodstraní, oznámí výpravčímu neschopnost vozidla

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 105.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Musí strojvedoucí tuto skutečnost ohlásit výpravčímu a v další jízdě pokračuje na pokyn výpravčího.

Po zastavení vlaku musí strojvedoucí, popř. členové obsluhy vlaku, upozornit výpravčího na všechny okolnosti, které mají nebo mohou mít vliv na další jízdu vlaku. Výpravčího je nutné zejména upozornit, bude-li třeba prodloužit pravidelný pobyt ve stanici.

SŽ D1 čl. 465/5 str. 591

Otázka 81

K jakému spojení se používá zkrácená volba v systému GSM-R?

A)	Ke spojení strojvedoucí – vedoucí posunové čety
B)	Ke spojení strojvedoucí – strojvedoucí
C)	Ke spojení strojvedoucí – výpravčí konkrétní stanice

Správná odpověď: C

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 290.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Adresování v závislosti na poloze umožňuje adresné směřování odchozích hovorů z koncového pohyblivého terminálu (zpravidla VR a vybraných MT) na koncový pevný terminál, a to dle oblasti, v níž se právě nachází volající účastník. Jedná se o volbu pro volání provozního dispečera (zkrácená volba 1200) nebo výpravčího (zkrácená volba 1300) nebo elektrodispečera (zkrácená volba 1400). V případě potřeby jsou v požadovaných oblastech definované také tzv. dílčí (adresné) zkrácené volby výpravčích (např. 1331 až 1350), případně dalších specifických účastníků sítě.

Z11 čl. 44 str. 58

Otázka 82

Jaký je název této návěsti a jaký pokyn dává?



A)	„Povolte brzdy úplně“ - pokyn k úplnému povolení brzdy.
B)	„Zabrzděte“ - pokyn k zabrzdění soupravy.
C)	„Brzda v pořádku“ - informace o ukončení zkoušky brzdy.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Povolte brzdy úplně

- dává strojvedoucí vedoucího vozidla
 - přikazuje strojvedoucím činných hnacích vozidel zařazených do soupravy zvýšit tažnou sílu hnacího vozidla
 - zaměstnancům obsluhujícím ruční brzdy přikazuje tato návěst úplné povolení ručních brzdy
 - touto návěstí musí strojvedoucí vedoucího vozidla jedoucího vlaku ve stanici potvrdit převzetí pokynu návěsti Odjezd
- SŽ D1 čl. 148/6 str. 227

Otázka 83

Jaký je název návěsti?



A)	„Rychlost 100 km/h a očekávejte rychlost 40 km/h“.
B)	„Rychlost 100 km/h a výstraha“.
C)	„Očekávejte rychlost 100 km/h“.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 316.

Otázka 84

Jaká návěst může být na nejbližším vjezdovém návěstidle?



A)	„Rychlost 40 km/h a výstraha“.
B)	„Očekávejte rychlost 40 km/h“.
C)	„Výstraha“.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 20.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Na nejbližším vjezdovém návěstidle bude dvousvětelná návěst např. Rychlost 40 Km/h a výstraha

T108 změna č.3, čl.157 str. 67

Otázka 85

Jaká návěst může být na vjezdovém návěstidle?



A)	Stůj; PN; Jízda podle rozhledových poměrů; Rychlost 40 km/h a jízda podle rozhledových poměrů; Opakování návěsti Výstraha; Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Výstraha.
B)	Pouze Stůj nebo Volno.
C)	Pouze Výstraha nebo Očekávejte rychlost 40 km/h.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Stůj, - PN, - Jízda podle rozhledových poměrů, - Rychlost 40 km/h a jízda podle rozhledových poměrů - Opakování návěsti výstraha - Rychlost 40 km/h a opakování návěsti výstraha

T 108 změna č. 3 čl. 157 str. 67

Otázka 86

Jaká návěst může být na nejbližším oddílovém návěstidle?



A)	„Očekávejte rychlost 60 km/h“
B)	„Stůj“
C)	„Volno“

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 147.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Na nejbližším oddílovém návěstidle může být návěst Výstraha, nebo předvěstí-li návěstí vjezdového návěstidla ŽST (odbočky), tak Očekávejte rychlost 40, 60, 80, 100 nebo 120 km/h.

T108 změna č.3, čl.157 str. 66

Otázka 87

Jakou nejvyšší rychlostí může jet vlak v případě, že není na HV přenášen kód VZ, tlačítko bdělosti periodicky prověřuje bdělost strojvedoucího a strojvedoucí o této závadě ví?



A)	100 km/h
B)	30 km/h
C)	120 km/h

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 210.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Pojede maximálně rychlostí 100 Km/h.

Je-li strojvedoucí na poruchu traťové části VZ předem upozorněn, postupuje podle příslušných ustanovení návěstních a dopravních předpisů.

T 108 - čl. 167 str. 34

Otázka 88

Jakými písmeny je označeno oddílové návěstidlo automatického hradla?



A)	„Lo“ nebo „So“
B)	„Ahr“
C)	Návěstidlo automatického hradla se neoznačuje

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 120.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Oddílová návěstidla hradel, hlásek a AH se označují:

a) písmeny „Lo“ pro směr od začátku ke konci tratě a písmeny „So“ pro směr od konce k začátku tratě;

b) na dvou a více kolejných tratích, musí mít před prvním písmenem číslo traťové koleje, pro kterou platí (např. „1Lo“, „2So“).

SŽ D1 čl. 94 str. 148

Otázka 89

Vlak zastavil u oddílového návěstidla AB s návěstí „Stůj“. Smí vlak pokračovat v další jízdě?



A)	Ano, ale pouze na pokyn výpravčího
B)	Ano, po zastavení pokračuje ihned v jízdě podle rozhledových poměrů k následujícímu oddílovému návěstidlu AB a dále podle jeho návěsti
C)	Ano, po zastavení vyčká 5 minut a pak pokračuje ihned v jízdě podle rozhledových poměrů k následujícímu oddílovému návěstidlu AB a dále podle jeho návěsti

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 190.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ano smí pokračovat.

1. Zastavit.

2. Není-li vidět v násl. traťovém oddílu drážní vozidlo, pokračovat rozhledových poměrů $V_{\max} = 40 \text{ km/h}$


3. Je-li vidět v násl. traťovém oddílu drážní vozidlo = zůstat stát, dokud vozidlo neodjede z dohledu. Poté pokračovat dle rozhledových poměrů $V_{\max} = 40 \text{ km/h}$

4. Je-li štít Op = v následujícím traťovém oddílu jet se zvýšenou opatrností přes dotčené přejezdy

SŽ D1 čl. 107/4 a, b str. 156

Otázka 90

Strojvedoucí u výchozího vlaku nevidí návěst nejblíže hlavního návěstidla a na návěstním opakovací svítí zelené světlo. V TJŘ ve sloupci 2 není uvedena žádná značka. Jaký bude další postup strojvedoucího v čase odjezdu?

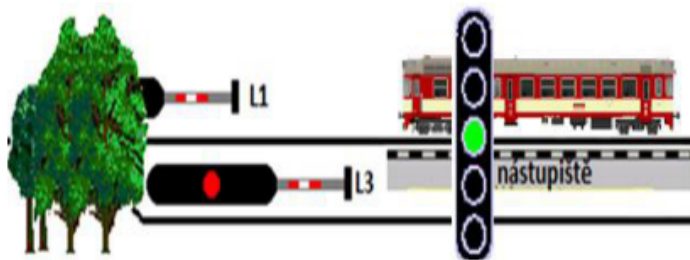

A)	Uvede vlak do pohybu
B)	Uvede vlak do pohybu maximální rychlostí 40 km/h podle rozhledových poměrů a s pohotovostí zastavit u nejbližšího hlavního návěstidla
C)	Zavolá výpravčímu a vyžádá si výpravu vlaku jiným způsobem než návěstí hlavního návěstidla

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 343.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

uvede po provedení dopravcem předepsaných úkonů vlak do pohybu

● tuto skutečnost zjistil z návěstí předchozího hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, samostatné opakovací předvěsti, návěstního napodobovače nebo z vlakového zabezpečovače

SŽ D1 čl. 362/6 a str. 474, D 2 čl. 273 str. 63

Otázka 91

V průběhu jízdy prostorovým oddílem kódované tratě dojde k náhlé změně světla na návěstním opakovací, a to ze žlutého na červené. Nejedná se o krátkodobé prokmitnutí červeného světla a na další návěstidlo není vidět. Strojvedoucí bude dále postupovat takto:

A)	Řídí se významem světla návěstního opakováče
B)	Jedná, jakoby na návěstním opakovací stále svítilo žluté světlo, přičemž na návěstní opakováč v tomto prostorovém oddílu nebere zřetel
C)	Bez prodloužení sníží rychlost na maximálně 30 km/h, přičemž na návěstní opakováč v tomto prostorovém oddílu nebere zřetel

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 13.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Okamžitě zastaví vlak.

Změní-li se za jízdy oddílem náhle světlo návěstního opakováče na světlo odpovídající povážlivějšímu návěstnímu znaku (ze žlutého na červené, ze zeleného na žluté), řídí se strojvedoucí, vždy světly návěstního opakováče ve smyslu Návěstních předpisů

T108 – čl. 151 str. 33

Otázka 92

Vlak zastavil ve stanici Praha-Libeň. V jaký čas může odjet?

Úvaly.....	5 ⁵				37	
Praha-Běchovice.....	4 ⁵				41 ⁵	
Praha-Libeň.....	5 ⁵	47	1	1	48	110/80
Praha hl.n.....	6	54	11		23 05	60/30
Praha-Vršovice.....	4				09	
Praha Jih.....	4	23 13				

A)	Ihned, po výstupu cestujících
B)	Ve 22:47
C)	Ve 22:48


Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 295.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Odjezd vlaku s přepravou cestujících s
náskokem ihned po výstupu
cestujících
Vysvětlení zkratk a značek v TJŘ

Otázka 93

Vlak Os 14569 stojí na zastávce na širé trati, která má přístup na nástupiště pomocí úrovněho přejezdu, který je v činnosti. Po 1. TK proti správnému směru ho předjíždí Ex 51. Jaký bude postup strojvedoucího Ex 51 při průjezdu zastávkou až k přejezdu?

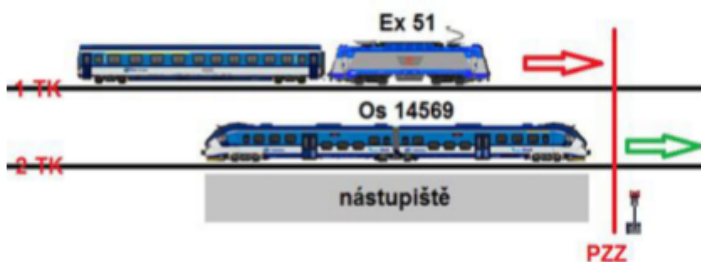

A)	Musí varovat osoby návěstí „Pozor“, dokud čelo vlaku nemine přejezd
B)	Nečiní žádné zvláštní opatření
C)	Nesmí při průjezdu zastávkou překročit rychlost 100 km/h, dokud čelo vlaku nemine přejezd

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 137.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Bude opakovaně dávat návěst „Pozor“ dokud
čelo vlaku nemine přejezd
h) Při jízdě vlaku proti správnému směru nebo po
nesprávné koleji, zastavuje-li nebo
stojí-li na sousední koleji v zastávce s úrovněm
přejezdem (přechodem) vlak s přepravou cestujících, a
to až do doby, než čelo vlaku mine přejezd (přechod).
SŽ D1 čl. 148/3 h str. 226

Otázka 94

Strojvedoucí vede vlak na trati s automatickým blokem dle svého TJŘ nejvyšší stanovenou rychlostí 160 km/h a vzhledem ke skutečným brzdícím procentům rozkládá svoji zábrzdnu dráhu na dvě zábrzdne vzdálenosti. Na návěstním opakovači se po minutí oddílového návěstidla AB rozsvítí žluté světlo. Na jakou novou rychlost musí strojvedoucí snížit rychlost vlaku u následujícího oddílového návěstidla AB?

A)	140 km/h
B)	130 km/h
C)	100 km/h

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 336.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

140 Km/h Pro vlaky se stanovenou rychlostí 121 km·h⁻¹ a vyšší, nejedoucí pod dohledem ETCS v módu Plný dohled (FS), které mají brzdny účinek nedostatečný pro stanovenou zábrzdnu vzdálenost příslušného traťového úseku, ale jejich skutečné brzdící procento má alespoň stejnou hodnotu jako spodní hodnota uvedená ve sloupci 8 TJŘ, lze rozložit zábrzdnu dráhu do dvou za sebou následujících zábrzdných vzdáleností.

Rozklad zábrzdné dráhy se provede tak, že strojvedoucí při jízdě k návěstidlu s návěstí „Výstraha“ započne brzdít tak včas, aby u tohoto návěstidla byla rychlost vlaku alespoň o 20 km·h⁻¹ nižší, než je stanovená rychlost vlaku.

V15 čl. 201 str. 43

Otázka 95

Úsek Bálkov-Cvrkov je dvoukolejná trať. Lze uvedený úsek pojíždět proti správnému směru?

1	2	3	5	6	7	8
Bálkov	P		21 40		21 44	90/86
Cvrkov		15 ^s	21 59 ^s	0 ^s	22 00	
Liptákov		6	22 06	0 ^s	06 ^s	

A)	Ano, lze; v zobrazeném TJŘ není značka pro organizaci dopravy po nesprávné koleji.
B)	Ne, nelze.
C)	Lze to zjistit pouze z TTP.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 69.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ano, lze

•

není zde značka pro organizaci dopravy po nesprávné koleji

Vysvětlení zkratk a značek v TJŘ

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

U zobrazeného TJŘ Bálkov-Cvrkov lze úsek pojíždět proti správnému směru, protože zde není značka pro organizaci dopravy po nesprávné koleji. Zdroj 2026: vysvětlení zkratk a značek v TJŘ.

Otázka 96

Úsek Bálkov – Cvrkov je dvoukolejná trať. Lze uvedený úsek pojíždět proti správnému směru?

	1	2	3	5	6	7	8
Bálkov		P ₄		21 40		21 44	90/86
Cvrkov			15 ⁵	21 59 ⁵	0 ⁵	22 00	
Liptákov			6	22 06	0 ⁵	06 ⁵	

A)	Ano, lze bez další podmínky.
B)	Ne, nelze; v zobrazeném TJŘ je značka pro organizaci dopravy po nesprávné koleji.
C)	Lze jen na ústní pokyn výpravčího.

Správná odpověď: B

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 264.


Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nelze – je zde značka pro organizaci dopravy po nesprávné koleji. Trať lze pojíždět pouze po správné koleji, nebo po jiné než správné koleji, v tomto případě po nesprávné koleji.

Vysvětlení zkratk a značek v TJŘ

Otázka 97

Strojvedoucí na trati s pravostranným provozem projíždí stanicí Cvrkov. Vlaková cesta je postavena na 2. TK ve směru Liptákov. Jaký bude další postup strojvedoucího, pokud není zpraven žádným písemným rozkazem?

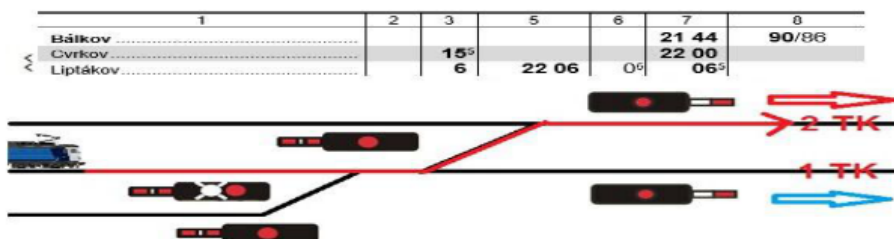

A)	V úseku Cvrkov – Liptákov se jedná o jízdu po nesprávné koleji, strojvedoucí neprodleně zastaví vlak a ohlásí se výpravčímu
B)	V úseku Cvrkov – Liptákov se jedná o jízdu po nesprávné koleji, strojvedoucí pokračuje v jízdě do další stanice, kde zastaví a ohlásí se výpravčímu
C)	V úseku Cvrkov – Liptákov se jedná o jízdu proti správnému směru, strojvedoucí pokračuje v další jízdě

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 164.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Musí neprodleně zastavit a vzniklou situaci co nejdříve oznámit výpravčímu přímo nebo prostřednictvím jiného zaměstnance.

Zjistí-li strojvedoucí vlaku, že vlak odjíždí:

a) na nesprávnou kolej a nebyl o této jízdě zpraven písemným rozkazem nebo pokynem v „Seznamu plánovaných omezení v provozování dráhy a změn stavebně technických parametrů dráhy“;

b) na jinou trať, než předepisuje TJŘ;

c) na správnou kolej, proti správnému směru nebo na objíždňovou trasu, ale byl zpraven (popř. informován) o jízdě po jiné traťové koleji nebo do jiného obvodu stanice

SŽ D1 čl. 461/2 str. 588

Otázka 98

Čím se řídí strojvedoucí vlaku jedoucího po objízdné trase ve stanici?

A)	Vlak jede pod svým původním číslem podle podmínek stanovených Správou železnic v tabulkách pro objízdné trasy
B)	Vlak jede podle podmínek stanovených v TTP
C)	Vlaku je přidělen jiný TJŘ

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 118.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí zjistí aktuální TJŘ pro jízdu po objízdné trase v aplikaci ETD.

Tablet/Moje tratě/ Pomůcka na trati

Správa železnic Vedení vlaků objízdnými trasami Trať 713 TTP

Beroun-Všechny vlaky jedoucí v úseku Beroun os.n. – Zdice mohou být vedeny v obou směrech objízdnou trasou přes vjezdové kolejiště v Berouně seř.n. bez předchozího informování. Jízdní doby, stanovená rychlost a brzdicí procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se přitom nemění. Plzeň hl.n.- Vlaky trasované do a z Plzně hl.n. os.n. mohou být vedeny bez předchozího informování do a z Plzně hl.n. lobež.k. a opačně.

•

Objízdná trasa je trasa vlaku potřebná pro jízdu vlaku do jiného obvodu stanice (nádraží), než stanoví jeho TJŘ. Vlak jedoucí po objízdné trase jede pod svým původním číslem podle podmínek, stanovených Správou železnic v tabulkách pro objízdné trasy.

•

jízdě vlaku po objízdné trase je strojvedoucí:

a) informován telekomunikačním zařízením, nejpozději u vjezdového návěstidla stanice, ve které bude objízdná trasa uskutečněna;

b) písemným rozkazem

SŽ D1 čl. 269/7, 8 str. 370

Úpravu (sloučení) dokumentů „Vedení vlaků objízdnými trasami“ a „Pomůcky s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdicími procenty pro vlaky osobní dopravy a Lv vlaky“ do souboru s názvem „Pomůcka pro vlaky na trati XXX“ a vložení takto vzniklého souboru do kategorie příslušné trati;

Opatření ředitele O18 č. 38/2020 – Provozní aplikace pro strojvedoucí čl. 31/k str. 15

Otázka 99

Strojvedoucí při spatření této návěsti:



A)	Předpokládá závalu protijedoucího vlaku a sleduje jeho soupravu, zjištěné ohlásí výpravčímu
B)	Předpokládá překážku na trati a využije všech dostupných prostředků k zastavení svého vlaku
C)	Podle možností musí zastavit na nejbližším vhodném místě a závalu oznámí výpravčímu

Správná odpověď: B

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 99.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Stůj, zastavte všemi prostředky

-přikazuje zastavit pohyb vozidel všemi dostupnými prostředky

-předpokládá překážku na trati

SŽ D1 čl. 145/4 str. 220

Otázka 100

Po projetí odjezdového návěstidla v poloze „Stůj“ z důvodu náhlé změny návěstního znaku je strojvedoucí povinen:

A)	Zastavit na vhodném místě a ohlásit mimořádnou událost na ohlašovací pracoviště
B)	Zastavit rychločinným brzděním, poté zjistit, zda při brzdění nedošlo ke zranění osob ve vlaku a toto oznámit výpravčímu
C)	Zastavit provozním brzděním a toto oznámit výpravčímu a strojmistrovi

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 256.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Musí strojvedoucí neprodleně po zastavení vlaku o této skutečnosti informovat výpravčího, včetně informace, zda čelo vlaku zastavilo před nebo za tímto návěstidlem.

SŽ D1 čl. 356/11 b str. 466, čl. 360/2 str. 470

Otázka 101

Při srážce vlaku se zvěří nedošlo ke zranění osob ve vlaku, ale došlo k poškození a neschopnosti vozidla. Strojvedoucí je povinen:

A)	Dojet do nejbližší stanice výběhem a vzniklou skutečnost ohlásit strojmistrovi
B)	Zastavit vlak a ihned ohlásit mimořádnou událost výpravčímu a strojmistrovi
C)	Zastavit vlak, ohlásit Policii podezření na obecné ohrožení, další jízdu může povolit pouze vyšetřující policista ve spolupráci s výpravčím

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 47.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Každá MU musí být ohlášena na příslušné ohlašovací pracoviště nejprve telefonicky, radiovým zařízením nebo ústně

Ohlašovací pracoviště MU na dráze jiného provozovatele dráhy (např. SŽ) dle Tab. 3 b TTP + dispečer osobní dopravy ČD

V prvotním hlášení nutné uvést: vaše jméno, funkci, číslo vlaku (posunu, PMD), dále pokračujete slovy „Hlásím mimořádnou událost“ a následně uvedete datum, čas a místo vzniku MU, její stručný popis a následky (povětrnostní podmínky).

ČD D17 čl. 61 str. 14

Otázka 102

Strojvedoucí zjistí poruchu vozidlové radiostanice v systému GSM-R. Jak bude dále postupovat?

A)	Závadu ohlásí a postupuje dle dohodnutého náhradního nebo nouzového rádiového spojení nebo nouzového spojení
B)	Zašle SMS zprávu s číslem vlaku a svým příjmením na tel. číslo Správy železnic 972 110 000 a tím provede nouzovou registraci vlaku do systému GSM-R
C)	Závada se neohlašuje, strojvedoucí přejde na náhradní spojení

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 130.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Zaměstnanec dopravce obsluhující mobilní terminál GSM-R CZ oznámí vznik poruchy určenému zaměstnanci vlastní organizace a zaměstnanci SŽ řídícímu železniční provoz v dané lokalitě (výpravčí, výpravčí DOZ, traťový dispečer).

Při použití nouzového spojení, jako jediného dostupného spojení na HDV, nesmí strojvedoucí překročit rychlost 100 km/h.

Nouzové spojení je uvedeno pro příslušnou trať nebo její část v TTP.

Z 11 čl. 64 str. 77, V2 příloha 9 str. P9-3

Otázka 103

Strojvedoucí zjistil za jízdy na trati požár ve vlaku. Jak bude dále postupovat?

A)	Musí dbát na to, aby pokud možno nezastavil v tunelu ani na jiném místě, kde by byla ztížena případná evakuace osob nebo zásah záchranných složek
B)	Zásadně nezastavuje na trati
C)	Zastaví ihned bez ohledu na polohu vlaku

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 46.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí musí při požáru vozidla zastavit vlak, PMD nebo posunový díl.


Při zastavení vlaku, PMD nebo posunového dílu z důvodu požáru vozidla (vozidel), musí strojvedoucí (popř. i obsluha vlaku) dbát na to, aby pokud možno nezastavil v tunelu ani na jiném místě, kde by byla ztížena případná evakuace osob nebo zásah záchranných složek. Stejně tak musí jednat, může-li při použití záchranné brzdy ovlivnit místo zastavení vlaku (např. překlenutím záchranné brzdy).

(3) Požár vozidel ohlásí strojvedoucí (popř. obsluha vlaku) neprodleně výpravčímu jedné ze sousedních stanic přímo nebo prostřednictvím jiného zaměstnance.

SŽ D1 čl. 474 str. 599, D2 čl. 431, 432 str. 99

Otázka 104

Strojvedoucí není zpraven žádným písemným rozkazem o zhoršených povětrnostních poměrech a za jízdy vlaku zjistí, že dochází k pohybu větví stromů a silnému nárazovému větru. Jaký bude jeho další postup?

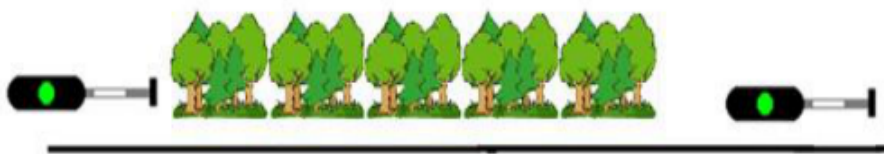

A)	Upraví rychlost jízdy tak, aby na vzdálenost rovnající se délce koleje, na kterou vidí před sebou, podle možnosti s využitím všech dostupných prostředků zastavil před případnou překážkou nebo nesjízdným místem na trati
B)	Musí dodržet zásady pro jízdu podle rozhledových poměrů
C)	Zastaví na nejbližším vhodném místě, ohlásí vzniklou situaci výpravčímu a vyčká dalších pokynů

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 218.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Usoudí-li za jízdy strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku (PMD), že došlo ke zhoršení povětrnostní situace natolik, že by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti železniční dopravy, je plně v jeho kompetenci rozhodnout o případném nepokračování další jízdy vlaku (PMD) ze stanice na širou trať.

Tuto skutečnost musí strojvedoucí oznámit neprodleně (pokud to je možné) dispečerovi osobní dopravy ČD a výpravčímu.

Usoudí-li za jízdy strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku (PMD), že by vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám mohlo dojít k nesjízdnosti trati nebo kolejí v dopravnách (i když o tom nebyl zpraven), musí přizpůsobit rychlost jízdy vlaku (PMD) tak, aby na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, na kterou vidí před sebou, podle možnosti s využitím všech dostupných prostředků zastavil před případnou překážkou nebo nesjízdným místem na trati.

Předpokládané prodloužení jízdních dob v důsledku snížení rychlosti oznámí strojvedoucí neprodleně (pokud to je to možné) výpravčímu.

D2 čl. 425, 426 str. 98, SŽ D1 čl. 484 str. 607

Otázka 105

Vlak byl po odjezdu od nástupiště zastaven návěstí „Stůj, zastavte všemi prostředky“. Za jakých podmínek může vlak pokračovat v další jízdě, pokud byl výpravčí o zastavení vlaku návěstí „Stůj, zastavte všemi prostředky“ informován?



A)	Po odstranění příčiny může pokračovat, nebyla-li předchozí výprava odvolána; skutečnost ohlásí výpravčímu a pokračuje na jeho pokyn.
B)	Musí být vždy znovu vypraven návěstí hlavního návěstidla.
C)	Musí být vždy znovu vypraven písemným rozkazem.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 261.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Byl-li vlak po výpravě zastaven ve stanici (odbočce) návěstí Stůj, zastavte všemi prostředky, může strojvedoucí pokračovat v další jízdě po odstranění závady nebo překážky, pro kterou byla použita návěst Stůj, zastavte všemi prostředky a nebyla-li předchozí výprava vlaku výpravčím odvolána.

SŽ D1 čl. 367/7 str.481

Musí strojvedoucí tuto skutečnost ohlásit výpravčímu a v další jízdě pokračuje na pokyn výpravčího.

SŽ D1 čl. 356/11 str. 466

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Po zastavení již vypraveného vlaku návěstí „Stůj, zastavte všemi prostředky“ lze po odstranění příčiny pokračovat, pokud předchozí výprava nebyla odvolána; strojvedoucí skutečnost ohlásí výpravčímu a pokračuje na jeho pokyn. Zdroj 2026: SŽ D1 čl. 367/7 a 356/11.

Otázka 106

Strojvedoucí potřebuje ohlásit mimořádnou událost, která vznikla na širé trati. Základní ani náhradní rádiové spojení nelze pro poruchu použít. Strojvedoucí je nucen použít nouzové spojení pomocí mobilního telefonu. Ze kterého dokumentu zjistí telefonní číslo na ohlašovací pracoviště?

A)	V TTP
B)	V ZPD (Základní přepravní dokumentace)
C)	V SJŘ

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 57.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

TTP – tabulka 3 b

Otázka 107

Závazné slovní znění pro návěst „Stůj, zastavte všemi prostředky“ danou radiostanicí pro konkrétní vlak je: „Pozor, pozor, všechny vlaky na příjmu, stop, stop“.

A)	„Pozor, pozor, všechny vlaky na příjmu, stop, stop.“
B)	„Vlak 123 ve stanici Lhota stůj, stůj.“
C)	„Vlak 123 stůj, zastavte všemi prostředky.“

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 94.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Z11 čl. 4/19 str. 16

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Nouzová návěst „Stůj, zastavte všemi prostředky“ rádiem má jednotné znění: „Pozor, pozor, všechny vlaky na příjmu, stop, stop.“ Zdroj 2026: SŽ Z11 čl. 4/19, str. 16.

Otázka 108

Závazné slovní znění pro návěst „Stůj, zastavte všemi prostředky“ danou radiostanicí pro konkrétní traťový úsek je:

A)	„Pozor, pozor, všechny vlaky na příjmu, stop, stop.“
B)	„Všechny vlaky v trati Lhota-Hoštice stůj, stůj.“
C)	„Všechny vlaky v trati Lhota-Hoštice dobrá, dobrá, dobrá.“

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 134.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

„Pozor, pozor, všechny vlaky na příjmu, stop, stop“.

Z11 čl. 4/19 str. 16

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

I pro nouzové zastavení v konkrétním traťovém úseku se používá jednotné znění: „Pozor, pozor, všechny vlaky na příjmu, stop, stop.“ Zdroj 2026: SŽ Z11 čl. 4/19, str. 16.

Otázka 109

Může výpravčí požádat strojvedoucího ve stanici s DOZ o přesvědčení se o zjevné příčiny nemožnosti přestavení výhybky?

A)	Ano, může. V případě, že je strojvedoucí na vlaku (PMD, posunovém dílu) sám, může tuto žádost odmítnout
B)	Ne, tento úkon nelze zařizovat zaměstnanci dopravce
C)	Ano, ale pouze pokud se jedná o strojvedoucího vlaku bez přepravy cestujících

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 114.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

V případě, že ve stanici s DOZ není přítomen zaměstnanec řízení provozu SŽ, může výpravčí požádat strojvedoucího o zjištění příčiny nemožnosti přestavení výhybky nebo výkolejky a podle možností o odstranění zjištěné závady (kámen, led, sníh nebo jiná zjevná překážka znemožňující přestavení výhybky nebo výkolejky). Strojvedoucí může tuto žádost odmítnout. V případě, že strojvedoucí odsouhlasí zjištění a případné odstranění závady, musí s ním výpravčí sjednat podmínky zajišťující bezpečnost jeho pohybu a práce v kolejišti.

SŽ D1 čl. 60/6 str. 113

Otázka 110

Jak strojvedoucí ohlásí traťovému dispečerovi ve stanici DOZ zjištění, že protijedoucí vlak vjel do stanice celý?

A)	„Vlak ve stanici Liptákov na čtvrté koleji má návěst Konec vlaku. Melen“
B)	Vlak na koleji číslo čtyři je celý
C)	Vlak na koleji číslo čtyři má šest vozidel

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 309.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

•

„Ano, vlak 667 ve stanici Hulín na čtvrté koleji celý.“

•

„Vlak ve stanici Hulín na čtvrté koleji má ze strany od stanice Otrokovice návěst Konec vlaku.“ nebo

•

„Vlak ve stanici Hulín na čtvrté koleji nemá návěst Konec vlaku.“

Ve stanici s DOZ může strojvedoucí, na základě žádosti výpravčího (traťového dispečera) z důvodu mimořádnosti (porucha staničního nebo traťového zabezpečovacího zařízení), zjišťovat, zda vlak (jeho vlastní nebo jiný) vjel do stanice celý za předpokladu, že může tuto skutečnost zjistit strojvedoucí sám ze svého stanoviště, příp. vzdálením se z kabiny hnacího vozidla (za podmínek stanovených dopravcem) při současném zajištění bezpečnosti své i cestujících či jiných přepravovaných osob, nebo může tímto pověřit jiného člena doprovodu vlaku. V případě, že strojvedoucí nemůže těmto podmínkám vyhovět, oznámí to výpravčímu a ten je pak povinen zjistit, zda vlak vjel celý, jiným způsobem.

SŽ D1 čl. 307/10 str. 409

Otázka 111

Z jakého dokumentu zjistí strojvedoucí Číslo telefonu na „ohlašovací pracoviště“?

A)	Seznam telefonních čísel pro zaměstnance dopravce
B)	Provozního řádu MRS
C)	TTP, tabulka 03 b

Správná odpověď: C

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 205.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

TTP – tabulka 3 b

Otázka 112

Strojvedoucí slyší v radiostanici toto hlášení: "příjmu, stop, stop" Jaký bude jeho postup?

A)	Neprodleně zahájí rychločinné brzdění.
B)	Zavede pouze mírné provozní brzdění a pokračuje do stanice.
C)	Pokračuje bez brzdění a situaci jen ohlásí.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí dotčených HDV musí neprodleně zahájit rychločinné brzdění i v případech, kdy uslyší i jen část ze slovního znění Stůj, zastavte všemi prostředky pokynu pro tuto návěst.

Z11 čl. 4/19 str. 16

Otázka 113

Strojvedoucí zjistí za jízdy vlaku na dvoukolejně trati překážku v sousední koleji. Jak bude dále postupovat?

A)	Neprodleně ohlásí mimořádnost výpravčímu a použije dostupné prostředky k odvrácení nebezpečí, včetně návěsti Stůj, zastavte všemi prostředky.
B)	Pokračuje bez opatření do nejbližší stanice.
C)	Pouze sníží rychlost a nic neohlašuje.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Každý zaměstnanec je povinen neprodleně (i když mu nejsou známy všechny podrobnosti) ohlásit všechny mimořádnosti, které zjistil, i když je sám nezpůsobil ani se na jejich vzniku nepodílel, anebo se o nich věrohodně dozvěděl, na nejbližší pracoviště výpravčího (dirigujícího dispečera, dispečera RB), na vlečce osobě odpovědné za organizování drážní dopravy na vlečce.

Objeví-li se v délce tratě, na kterou strojvedoucí před sebou vidí (nebo, na kterou vidí zaměstnanec v čele sunutých vozidel), neočekávaná překážka, musí strojvedoucí (zaměstnanec v čele sunutých vozidel) využít všech dostupných prostředků pro zastavení vlaku, PMD nebo posunového dílu a rozsvítit návěst Stůj, zastavte všemi prostředky SŽ D1 čl. 476 str. 600, čl. 23 str. 66, čl. 145/4 str. 220

Otázka 114

Strojvedoucí posunového dílu ve stanici Libavá slyší v radiostanici toto hlášení: Pozor, pozor, všechny vlaky na příjmu, stop stop. Jaký bude jeho další postup:

A)	Neprodleně zahájí rychločinné brzdění, i když uslyší jen část slovního znění nouzového pokynu.
B)	Pouze provozně zabrzdí v nejbližší stanici.
C)	Pokyn se posunu netýká.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí dotčených HDV musí neprodleně zahájit rychločinné brzdění i v případech, když uslyší i jen část ze slovního znění Stůj, zastavte všemi prostředky pokynu pro tuto návěst. Z11 čl. 4/19 str. 16, V2 příloha 6 rádiový provoz 3/b str. P6-1

Otázka 115

Platí pro PMD krycí návěstidlo?

A)	Ne; má-li krycí návěstidlo pro konkrétní PMD platit, musí být strojvedoucí zpraven písemným rozkazem.
B)	Ano, pokud nebyl doručen rozkaz o jeho neplatnosti.
C)	Ano, ale strojvedoucí se jeho návěstmi neřídí.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 40.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

NE. V případě, že pro strojvedoucího PMD platí oddílové návěstidlo, krycí návěstidlo, návěstidlo dopravní Portál nebo oddílová stop značka, musí být o této skutečnosti zpraven písemným rozkazem.

SŽ D1 čl. 257/3 str. 357

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Krycí návěstidlo pro PMD standardně NEPLATÍ. Má-li pro konkrétní PMD platit oddílové/krycí návěstidlo, návěstidlo dopravní Portál nebo oddílová stop značka, strojvedoucí musí být zpraven písemným rozkazem. Zdroj 2026: SŽ D1 čl. 257/3, str. 357.

Otázka 116

Jaká je rychlost PMD pro uváznutý vlak na trati, když není známa jeho kilometrická poloha?

A)	30 km/h od vjezdového návěstidla z opačné strany
B)	20 km/h od vjezdového návěstidla z opačné strany
C)	15 km/h od vjezdového návěstidla z opačné strany

Správná odpověď: B

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 216.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

20 km/h od úrovně vjezdového návěstidla pro opačný směr jízdy:

1. jede-li na traťovou kolej obsazenou vlakem (jiným PMD);
 2. jede-li na trať z důvodu zjištění volnosti a průjezdnosti koleje nebo odstranění překážky;
- SŽ D 1 čl. 256/7 str. 356

Otázka 117

Jak musí být PMD označen?

A)	2 bílými pozičními světly vpředu i vzadu
B)	Návěstmi pro vlak
C)	Žlutou deskou umístěnou na čele HV vpravo ve směru jízdy vlaku

Správná odpověď: B

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 338.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Každý PMD musí být označen návěstmi jako vlak.

SŽ D1 256/2 str. 355

Otázka 118

Musí být strojvedoucí PMD informován o vjezdu na obsazenou kolej?

A)	Nemusí být samostatně informován; při dovolení vjezdu PMD Souhlasem k jízdě, telekomunikačním zařízením nebo písemným rozkazem je možný i vjezd na obsazenou kolej.
B)	Musí být vždy zvlášť zpraven písemným rozkazem.
C)	Obsazená kolej je pro PMD vždy zakázána.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 250.


Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Je-li vjezd PMD dovolován návěstí Souhlas k jízdě, telekomunikačním zařízením nebo písemným rozkazem, je jízda PMD možná i na manipulační kolej nebo na staniční kolej obsazenou jinými vozidly, aniž by strojvedoucí byl o této skutečnosti zpraven.

SŽ D1 čl. 257/8 str. 358

Otázka 119

PMD při návratu z trati musí zastavit nejdále:

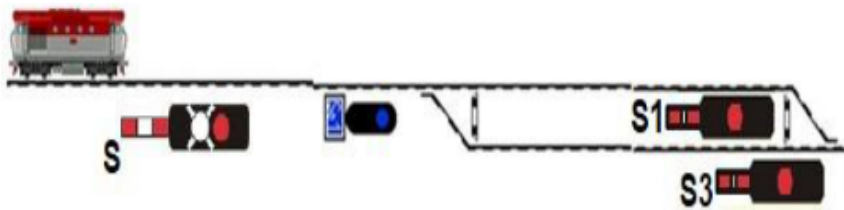

A)	Před hlavním návěstidlem s návěstí Stůj, popř. před návěstí Konec vlakové cesty podle podmínek.
B)	Vždy u krajní výhybky stanice.
C)	Až u námezíku první staniční koleje.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 306.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Je-li vjezd PMD dovolován návěstí dovolující jízdu vlaku (včetně PN):

a) musí být dodrženy všechny podmínky jako pro vjezd vlaku do stanice,

b) seřaďovací návěstidla ve vjezdové jízdě cestě neplatí a

c) PMD musí zastavit nejdále před hlavním návěstidlem v poloze Stůj nebo před návěstí Konec vlakové cesty.

SŽ D1 čl. 257/6 str. 357

Otázka 120

Nepředpokládaný návrat vlaku (PMD) z trati je bez souhlasu výpravčího:

A)	Zakázán
B)	Dovolen až k vjezdovému návěstidlu, nekříží-li trať přejezd
C)	Dovolen nejdále k seřaďovacímu návěstidlu

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 317.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nepředvídaný návrat vlaku ze širé trati je možný pouze se souhlasem výpravčího stanice, do které se má vlak vrátit.

SŽ D1 čl. 264/1 str. 364

Otázka 121

PMD se uskutečňuje z důvodu zjištění volnosti a průjezdnosti tratě. Smí tento PMD přepravovat cestující?

A)	Ne
B)	Ano
C)	Ano, pokud v čele PMD bude zařazena lokomotiva

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 90.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

PMD nesmí přepravovat cestující z důvodu zjištění volnosti a průjezdnosti tratě.

Přepravovat cestující jen při:

a) odvozu uvázlého vlaku;

b) jízdě vlaku po částech;

- c) nepředpokládaném návratu vlaku ze širé trati;
- d) jízdě následného vlaku ze širé tratě pro uvázný vlak;
- e) evakuaci osob jiným drážním vozidlem;
- f) nebo v případech uvedených v odst. (9) tohoto článku.

SŽ D1 čl. 255/12, 9 str. 355

Přepravuje-li PMD cestující, musí strojvedoucí a členové posunové čety zajistit jejich bezpečnost.

Systém ovládání nástupních dveří musí být na soupravě posunového dílu zapnut dle hierarchie systémů ovládání nástupních dveří uvedené v ustanovení čl. 196 tohoto předpisu.

D2 čl. 131 str. 40

Otázka 122

PMD odjíždí ze stanice. O platnosti návěstí dovolující jízdu vlaku výpravčí strojvedoucího nezprávil. Platí pro PMD označnick?



A)	Ano
B)	Ne
C)	Platí pouze v případě, že je tato skutečnost uvedena v rozkaze V PMD

Správná odpověď: B

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 156.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Označnick neplatí.

● Pro jízdu PMD ze stanice na širou trať platí nepřenosná návěstidla platná pro posun. Pro odjezd PMD ze stanice neplatí označnick v provedení neproměnného návěstidla

SŽ D1 čl. 257 str. 357

Otázka 123

Jak bude zpraven strojvedoucí PMD, pokud mají pro odjezd PMD ze stanice platit návěsti odjezdových (cestových) návěstidel?

A)	Ústně nebo telekomunikačním zařízením
B)	Písemným rozkazem Z
C)	Písemným rozkazem V PMD

Správná odpověď: C

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 345.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

V případě, že lze odjezdovou jízdní cestu od konce PMD zabezpečit jako vlakovou cestu s rozsvícením návěsti dovolující jízdu vlaku (včetně PN nebo Stop značka ETCS a PN), může PMD odjet na tuto návěst v případě, že je strojvedoucí zpraven písemným rozkazem o skutečnosti, že pro jeho jízdu platí návěsti pro jízdu vlaku v obvodu stanice.

Je-li strojvedoucí zpraven písemným rozkazem o skutečnosti, že pro jeho jízdu platí návěsti pro jízdu vlaku, neplatí pro jeho jízdu návěsti platné pro posun.

SŽ D1 čl. 257/2 str. 357

Otázka 124

PMD se blíží k oddílovému návěstidlu s návěstí „Stůj“. Platí oddílové návěstidlo pro PMD?

A)	Oddílová návěstidla pro PMD neplatí
B)	Oddílová návěstidla pro PMD platí
C)	Strojvedoucí PMD musí před návěstidlem zastavit a vyžádat si další pokyny k jízdě od výpravčího přední stanice přímo nebo prostřednictvím výpravčího zadní stanice

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 16.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Oddílová návěstidla pro jízdu PMD Neplatí.

V případě, že pro strojvedoucího PMD platí oddílové návěstidlo, krycí návěstidlo, návěstidlo dopravního Portálu nebo oddílová stop značka, musí být o této skutečnosti zpraven písemným rozkazem.

SŽ D1 čl. 257/3 str. 357

Otázka 125

Jak je prováděn návrat vlaku z trati, který zcela opustil obvod stanice?

A)	Jako PMD
B)	Jako vlak
C)	Jako posun

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 277.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Návrat vlaku ze širé trati, který zcela opustil obvod stanice, je vždy prováděn jako PMD.

Vlak se mění v PMD okamžikem sepsání písemného rozkazu strojvedoucím nebo jeho doručení.

SŽ D1 čl. 264/2 str. 364

Otázka 126

Jaké volací číslo zadá strojvedoucí při volání v systému GSM-R, pokud volá vedoucí vozidlo PMD 865432?

A)	2 865432 01
B)	865432
C)	865432 01

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 61.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

2 865432 01

Z 11 čl. 47/2 str. 63

Z 11 Příloha I Vzorové příklady sestavení FN vlaku v GSM-R str. 115

Otázka 127

Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku, z něhož je ovládáno brzdění při PMD, zadá na radiostanici v systému GSM-R:

A)	Číslo PMD přidělené informačním systémem evidence čísel (např. 800003).
B)	Celé číslo PMD vždy podle písemného rozkazu.
C)	Žádné číslo nenastavuje, pro PMD se používá jen zkrácená volba.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 305.


Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Strojvedoucí HDV, který při jízdě PMD ovládá brzdění, nastaví číslo PMD přidělené informačním systémem evidence čísel (např. 800003).
Z 11 čl. 30/12 str. 48

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Při PMD nastaví strojvedoucí, který ovládá brzdění, číslo PMD přidělené informačním systémem evidence čísel (např. 800003), nikoli automaticky „číslo dle písemného rozkazu“. Zdroj 2026: SŽ Z11 čl. 30/12, str. 48.

Otázka 128

Jak bude strojvedoucí jednat při jízdě PMD k oddílovému návěstidlu s návěstí Stůj?

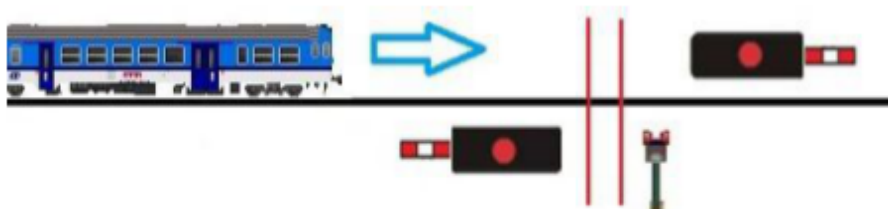

A)	Strojvedoucí pokračuje v jízdě bez dalších opatření, oddílové návěstidlo pro PMD neplatí
B)	Strojvedoucí před oddílovým návěstidlem zastaví a vyžádá si další pokyny k jízdě od výpravčího přední stanice přímo nebo prostřednictvím výpravčího zadní stanice
C)	Strojvedoucí musí před oddílovým návěstidlem zastavit a po zastavení pokračovat v další jízdě podle rozhledových poměrů


Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 27.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Oddílová návěstidla pro jízdu PMD Neplatí.
PZZ, které toto návěstidlo kryje a výpravčí nemá indikaci stavu přejezdu, musí strojvedoucímu nařídit písemným rozkazem jízdu se zvýšenou opatrností přes dotčený přejezd. V případě, že pro strojvedoucího PMD platí oddílové návěstidlo, krycí návěstidlo, návěstidlo dopravní Portál nebo oddílová stop značka, musí být o této skutečnosti zpraven písemným rozkazem.
SŽ D1 čl. 257/3 b str. 357

Otázka 129

PMD odjíždí ze stanice. O platnosti návěstí dovolující jízdu vlaku výpravčí strojvedoucího nezprávil. Platí pro PMD návěstidlo Se 5 ve funkci označníku?

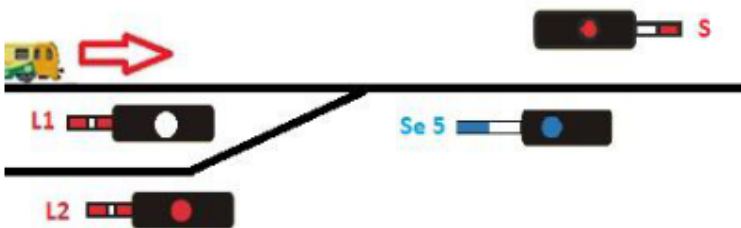

A)	Ano
B)	Ne
C)	Platí pouze v případě, že je tato skutečnost uvedena v rozkaze V PMD


Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 214.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Ano návěstidlo Se5 platí.
Pro jízdu PMD ze stanice na širou trať platí
nepřenosná návěstidla platná pro posun.
SŽ D1 čl. 257/1 str. 357

Otázka 130

PMD odjíždí ze stanice. O platnosti návěstí dovolující jízdu vlaku výpravčí strojvedoucího zpravil písemným rozkazem. Platí pro PMD návěstidlo Se 5 ve funkci označníku?

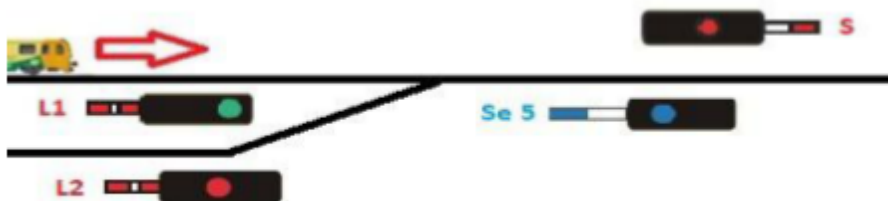

A)	Ano
B)	Ne
C)	Platí pouze v případě, že je tato skutečnost uvedena v rozkaze V PMD

Správná odpověď: B

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 209.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Je-li strojvedoucí zpraven písemným rozkazem o
skutečnosti, že pro jeho jízdu platí návěstí
pro jízdu vlaku, neplatí pro jeho jízdu návěstí
platné pro posun.
SŽ D1 čl. 257/2 str. 357

Otázka 131

PMD odjíždí ze stanice. O platnosti návěstí dovolující jízdu vlaku výpravčí strojvedoucího zpravil písemným rozkazem. Platí pro PMD označník?



A)	Ano
B)	Ne
C)	Platí pouze v případě, že je tato skutečnost uvedena v rozkaze V PMD


Správná odpověď: B

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 337.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Je-li strojvedoucí zpraven písemným rozkazem o
skutečnosti, že pro jeho jízdu platí návěstí
pro jízdu vlaku, neplatí pro jeho jízdu návěstí
platné pro posun.
SŽ D1 čl. 257/2 str. 357

Otázka 132

V nácestné stanici Křižná je nutno odstavit z vlaku druhý vůz za lokomotivou. Doprovod vlaku nemá v této stanici znalost místních poměrů pro posun. Lze toto odstavení provést?

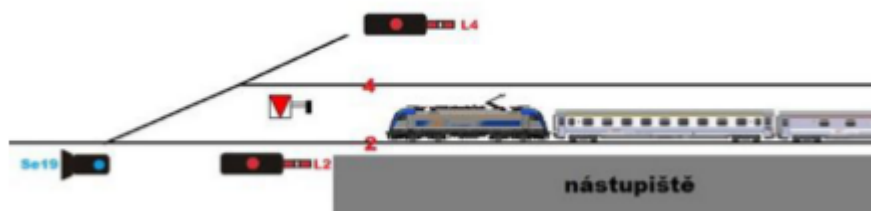

A)	Ano, výpravčí seznámí členy doprovodu vlaku s místními poměry ve stanici
B)	Ne, ve stanici, kde nemá doprovod vlaku znalost místních poměrů, není možno posunovat s posunovou četou
C)	Ne, ve stanici, kde nemá doprovod vlaku znalost místních poměrů, je zakázáno posunovat

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 42.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ano lze.

Mají-li vykonávat členové doprovodu vlaku, kteří nejsou znalí místních poměrů, mimořádný posun v dopravně s kolejovým rozvětvením, musí být řízen odborně způsobilým zaměstnancem dopravce znalým místních poměrů. Pokud v dopravně takový zaměstnanec dopravce není k dispozici, požádá člen doprovodu vlaku o seznámení s místními poměry výpravčího.

SŽ D1 čl. 35/4 str. 81

Otázka 133

Jakým způsobem jede strojvedoucí při posunu?

A)	Se zvýšenou opatrností, nejvýše stanovenou rychlostí
B)	Vždy podle rozhledových poměrů
C)	Dle svého uvážení, nejvýše traťovou rychlostí

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 14.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Při posunu musí strojvedoucí dodržet podmínky jízdy podle rozhledových poměrů.

SŽ D1 čl. 237/3 str.335

Otázka 134

O jaký posun se jedná při objíždění soupravy vlaku?

A)	O posun bez posunové čety
B)	O posun s posunovou četou
C)	O formě posunu (s/bez posunové čety) rozhodne výpravčí

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 45.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nástup a odstup samotných nebo spojených hnacích vozidel na vlak a od vlaku a objíždění souprav vlaku osobní dopravy se považuje za posun bez posunové čety, a to i v případech, kdy je k dispozici posunová četa (posunovač) nebo obsluha vlaku.

D 2 čl. 106 str. 36

Otázka 135

Objížděná souprava, zajištěná odvětraným brzd. potrubím, může být spolehlivě zajištěna proti ujetí nejdéle:

A)	20 minut
B)	30 minut
C)	40 minut

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 275.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Do doby max. 30 minut odvětráním hlavního potrubí
D 2 příloha 3,4 str. 111

Otázka 136

Hnací vozilo ř. 814 odstupuje v ŽST Baníkov od vlaku 9800 do depa. Kdo je zaměstnancem řídícím posun?

A)	Výpravčí
B)	Signalista
C)	Strojvedoucí

Správná odpověď: C

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 266.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí. Posun bez posunové čety. Zaměstnancem řídícím posun je odborně způsobilý zaměstnanec určený dopravcem, který sjednaný posun řídí.
SŽ D1 čl. 231/2 b str. 328, D2 čl. 106 str. 36

Otázka 137

V hranicích depa stojí lokomotiva jedoucí na vlak. Kdo je zaměstnancem řídícím posun?

A)	Strojvedoucí
B)	Dozorce depa
C)	Výpravčí

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 170.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Zaměstnanec řídící posun je při posunu bez posunové čety vždy strojvedoucí.
SŽ D1 čl. 231/4 str. 329, D 2 čl. 106 str. 36

Otázka 138

Po příjezdu vlaku do stanice Dukla odstupuje hnací vozidlo do depa. S kým strojvedoucí sjednává posun?

A)	Strojvedoucí při odstupu hnacího vozidla do depa posun nesjednává
B)	S výpravčím
C)	S vedoucím posunu

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 32.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

S Výpravčím po kolejích určených pro jízdu vlaku, dále pak se zaměstnancem určeným ZDD provozním řádem depa.

Otázka 139

Strojvedoucí zastavil v cílové ŽST Borišov a je nutno provést pravidelný posun s posunovou četou. Ze kterého dokumentu strojvedoucí zjistí, kdo bude vedoucím posunové čety?

A)	Základní dopravní dokumentace (ZDD) – část A příslušné stanice
B)	Příloha č. 3 předpisu ČD D2 a Základní přepravní dokumentace (ZPD) – část B příslušné stanice
C)	Staniční přípojový řád příslušné stanice

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 234.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Základní přepravní dokumentace ZPD – část B je souhrn opatření, která stanovují technologické postupy úkonů v jednotlivých stanicích při práci s vozidly v osobní dopravě, které nejsou uvedeny v příloze č.3 tohoto předpisu a určuje obsazení pracovišť zaměstnanců určených pro práci s vozidly v osobní dopravě a umístění zajišťovacích prostředků proti ujetí.
D 2 čl. 111 str. 37

Otázka 140

Jaký bude postup strojvedoucího po příjezdu vlaku 692 do konečné stanice, kde bude lokomotiva od vlaku v režimu GSM-R posunovat do depa?

A)	Strojvedoucí volá výpravčímu s číslem vlaku 692 a s funkčním kódem 01 a sjedná posun
B)	Strojvedoucí volá výpravčímu s číslem vlaku 692 a s funkčním kódem 04 a sjedná posun
C)	Strojvedoucí volá výpravčímu s číslem vlaku 692 a s funkčním kódem 03 a sjedná posun

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 224.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Po zastavení vlaku se ohlásíte výpravčímu. Sjednání posunu

„Strojvedoucí vlaku 692 Českých drah, strojvedoucí ..., s hnacím vozidlem motorové trakce na třetí koleji vyváženo odstavíme do depa. Posun provedeme v GSM-R.“

„Hnací vozidlo vlaku 692 z třetí koleje do výtažné koleje za návěstidlo Se 15, po první koleji do depa. Použijte funkční kód 01.“

Strojvedoucí Nesmí uvést posunový díl do pohybu, dokud neobdrží Souhlas k posunu

Po Souhlasu k posunu smím dále posunovat:

„Lok od vlaku 123 ve stanici Cheb ze třetí koleje k návěstidlu L3 posun dovozen“

SŽ D1 čl. 229, 234, 235, 235 str. 332, D 2 čl. 104 str. 36

Otázka 141

V jakých případech bude nastaven na radiostanici v systému GSM-R funkční kód 03?

A)	Pro HDV odstupující od vlaku nebo čekající na vlak; podle dispozic může výpravčí použít FC 03 nebo FC 04.
B)	Pouze při posunu z depa na vlak.
C)	Pouze při jízdě PMD.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 243.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

03 - HDV odstupující od vlaku nebo čekající na vlak

Výpravčí tak může využít FN s FC 03 nebo FC 04 dle vlastních dispozic, s přihlédnutím k informacím od strojvedoucího o dalším nasazení HDV nebo podle informací k předem známé či pravidelné technologii dopravce a také dle zpracovaných informací pomůcek jízdního řádu
Z 11 čl. 47/3 str. 63, čl. 58/8 str. 73

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

FC 03 je určen pro HDV odstupující od vlaku nebo čekající na vlak. Výpravčí může podle dispozic použít FC 03 nebo FC 04 s ohledem na další nasazení/technologie. Zdroj 2026: SŽ Z11 čl. 47/3 a 58/8.

Otázka 142

Souhlas k jízdě rádiovým zařízením pro vlak Os 6543 stojící na třetí koleji ve stanici Jeníkov zní:

A)	„Vlak 6543 ve stanici Jeníkov ze třetí koleje za návěstidlo L3 posun dovolen“
B)	„Vlak 6543 ze třetí koleje za návěstidlo L3 posun dovolen“
C)	„Vlak 6543 ze třetí koleje posun dovolen“

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 227.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Vlak 6543 ve stanici Jeníkov ze třetí koleje směrem / za návěstidlo / k návěstidlu ... (uveďte se směr posunu / označení návěstidla) posun dovolen.“

„Vlak / záloha / posun / PMD (uveďte se označení) ve stanici / v dopravně / mezi stanicemi ...

(uveďte se místo) ze ... (uveďte se číslo) koleje směrem / za návěstidlo / k návěstidlu ... (uveďte se směr posunu / označení návěstidla) posun dovolen.“

Z11 čl. 4/19 str. 16

Otázka 143

Strojvedoucí obdržel od výpravčího tuto informaci: „Výpravčí Kotlíkov, pro lok. od vlaku 10254 ze čtvrté koleje vyjedeme na slatinské zhlaví za Se11 a najedeme na první koleji na vlak 10258. Posun dovolen od 10:30 do 10:45 hod. Funkční kód RDST 04.“.

Strojvedoucí kvůli mlze nevidí na návěst nejbližšího hlavního návěstidla. Jaký bude další postup strojvedoucího?



A)	Nesmí uvést posunový díl do pohybu, dokud neobdrží Souhlas k posunu; v této situaci si jej vyžádá telekomunikačním zařízením.
B)	Uvede posunový díl do pohybu a zastaví až před nejbližším hlavním návěstidlem.
C)	Vyčká pouze na rozsvícení návěsti Posun dovolen, aniž by potřeboval Souhlas k posunu.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 308.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nesmí uvést posunový díl do pohybu, dokud neobdrží Souhlas k posunu.

Zopakuje výpravčímu přijatou informaci. Zaměstnanec, který obsluhuje hlavní návěstidlo platné pro posun, může toto návěstidlo obsloužit (rozsvítit návěst Posun dovolen) až po sjednání posunu (viz čl. 229 a čl. 234)

a splnění podmínek pro zahájení posunu (postavení posunové cesty apod.). Dále odregistruje v RDST vlak 10254 a zaregistruje vlak 10258 s funkčním kódem 04, změní návěstní světla vlaku na návěstní světla posunového dílu.

Vyžádá si od výpravčího souhlas k posunu. Lok od vlaku 10254 ve stanici Kotlíkov ze čtvrté koleje k návěstidlu L3 posun dovolen“

Po obdržení souhlasu k posunu vyjede s posunovým dílem na slatinské zhlaví za návěstidlo Se11.

Přejde na druhé stanoviště a vyčká nebo si vyžádá souhlas k posunu ze slatinského zhlaví na

první kolej. Po jeho obdržení najede na první kolej. Oznámí výpravčímu ukončení posunu (čas ukončení, uvolnění čtvrté koleje, obsazení první koleje), odregistre funkční kód 04, zaregistruje funkční kód 01 a změní návěstní světla posunového dílu za návěstní světla vlaku. SŽ D1 čl. 221/1, 229, 234,235, 236, D2 čl. 104, 106

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Při popsaném posunu a neviditelnosti nejbližšího hlavního návěstidla nesmí strojvedoucí uvést posunový díl do pohybu, dokud neobdrží Souhlas k posunu; ten si v dané situaci vyžádá telekomunikačním zařízením. Zdroj 2026: SŽ D1 čl. 221/1, 229, 234-236; D2 čl. 104, 106.

Otázka 144

Strojvedoucí bude po zastavení vlaku odstupovat do depa a obdržel od posunovače tuto informaci: „Lokomotiva od vlaku 9890 na druhé koleji je odvěšená“. Strojvedoucí s výpravčím nekomunikoval. Jaký bude další postup strojvedoucího?



A)	Nesmí zahájit posun
B)	Smí zahájit posun, na nejbližším hlavním návěstidle je návěst „Posun dovolen“
C)	Smí zahájit posun pouze k nejbližšímu hlavnímu návěstidlu a dále dle pokynů výpravčího

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 278.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nesmí uvést posunový díl do pohybu. Musí si sjednat podmínky k posunu.

Sjednáním posunu se rozumí sdělení požadavku na posun (viz čl. 229 odst. (4) a (5))

a projednání vlastní technologie provádění posunu.

Strojvedoucí vlaku 9890 Českých drah. Budeme posunovat bez posunové čety. Lokomotiva na druhé koleji odvěšená a pojedou do depa. Budeme posunovat v simplexu 19.

Posunovat na kolejích určených pro jízdu vlaků se smí jen se souhlasem výpravčího.

Výpravčí vždy oznámí zaměstnanci řídícímu posun technologii posunu:

Zaměstnanec, který obsluhuje hlavní návěstidlo platné pro posun, může toto návěstidlo obsloužit (rozsvítit návěst Posun dovolen) až po sjednání posunu

SŽ D1 čl. 221/1 str. 313, čl. 228/3 str. 325, čl. 234 str. 332, čl. 236/1 a str. 333

Otázka 145

Strojvedoucí bude po zastavení vlaku odstupovat do depa. Po výstupu cestujících se změni návěst nejblíže hlavního návěstidla z návěsti „Stůj“ na návěst „Posun dovolen“. Komunikace mezi výpravčím a strojvedoucím neproběhla. Jaký bude další postup strojvedoucího?



A)	Nesmí zahájit posun
B)	Smí zahájit posun, na nejbližším hlavním návěstidle je návěst „Posun dovolen“
C)	Smí zahájit posun pouze k nejbližšímu hlavnímu návěstidlu a dále dle pokynu výpravčího

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 139.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nesmí uvést posunový díl do pohybu. Musí si sjednat podmínky k posunu.

Sjednáním posunu se rozumí sdělení požadavku na posun (viz čl. 229 odst. (4) a (5))

a projednání vlastní technologie provádění posunu.

Zaměstnanec, který obsluhuje hlavní návěstidlo platné pro posun, může toto návěstidlo obsloužit (rozsvítit návěst Posun dovolen) až po sjednání posunu

SŽ D1 čl. 221/1 str. 313, čl. 228/3 str. 325, čl. 234 str. 332, čl. 236/1 a str. 333

Otázka 146

Strojvedoucí obdržel od výpravčího tuto informaci: „Výpravčí Baníkov, pro motor od vlaku 19999 ze čtvrté koleje vyjedeme na slatinské zhlaví za Se22 a najedeme na první koleji na vlak 19998. Funkční kód RDST 01.“. Jaký bude další postup strojvedoucího?



A)	Nesmí uvést posunový díl do pohybu, dokud neobdrží Souhlas k posunu.
B)	Smí zahájit posun k námezníku výhybky bez dalšího souhlasu.
C)	Smí zahájit posun, protože informace o plánovaném posunu je současně Souhlas k posunu.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 297.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nesmí uvést posunový díl do pohybu dokud neobdrží Souhlas k posunu.

K dalšímu posunu je třeba vyžádat si souhlas k posunu ze čtvrté koleje proti skupinovému návěstidlu, které souhlasem k posunu není (neplatí pro jednu kolej).

•

"Motor od vlaku 19 999 ve stanici Baníkov ze čtvrté koleje kolem seřaďovacího návěstidla Se 22 na slatinské zhlaví posun dovolen!"

SŽ D1 čl. 221/1, 229, 234,235, 236, D2 čl. 104, 106

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Po sdělení plánovaného posunu nesmí strojvedoucí uvést posunový díl do pohybu, dokud neobdrží Souhlas k posunu. Informace o plánovaném posunu sama o sobě není souhlasem k pohybu. Zdroj 2026: SŽ D1 čl. 221/1, 229, 234-236; D2 čl. 104, 106.

Otázka 147

Jak je zpraven strojvedoucí o poruše PZZ při posunu přes přejezdy s poruchou PZZ?

A)	Vždy písemným rozkazem.
B)	Ústně.
C)	Pouze telekomunikačním zařízením bez písemného rozkazu.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 153.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí musí být zpraven písemným rozkazem o poruše (vypnutí) PZZ.

O poruše (vypnutí) PZZ musí být zpraven i zaměstnanec v čele sunutého posunového dílu.

Způsob zpravení musí stanovit dopravce svým vnitřním předpisem.

V písemném rozkaze musí být uvedeno:

a) km poloha PZZ;

b) že je přejezd v poruše (a to i v případě, že je vypnuto PZZ);

c) časové vymezení povoleného posunu přes dotčený přejezd;

d) nařízení jízdy se zvýšenou opatrností.

SŽ D1 čl. 252/3, 4 str. 350

Otázka 148

O posunu bez posunové čety rozhoduje:

A)	Strojvedoucí
B)	Vedoucí posunové čety nebo vedoucí obsluhy vlaku
C)	Výpravčí

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 146.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

O tom, že bude posun prováděn bez posunové čety, rozhoduje strojvedoucí.

SŽ D1 čl. 245 str. 343

Otázka 149

Kolik vozidel normální stavby smí být sunuto při posunu bez posunové čety?

A)	Jedno vozidlo, pokud strojvedoucí může přehlédnout kolej před sunutým vozidlem
B)	Žádné vozidlo
C)	Mohou být sunuta maximálně 3 vozidla, o jejich počtu rozhodne vždy strojvedoucí na základě přehlednosti posunové cesty a viditelnosti

Správná odpověď: B

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 341.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Žádné.

SŽ D1 čl. 245 str. 343

Otázka 150

Jak dá signalista strojvedoucímu při posunu bez posunové čety návěst „Souhlas k jízdě“ pomocí radiostanice?

A)	Zaměstnanec obsluhující výhybky dá návěst Posun dovozen způsobem stanoveným pro dané místo.
B)	Strojvedoucí si souhlas určí sám podle postavení výhybek.
C)	Posun se v takovém případě nesmí provést.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 328.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Vlak / záloha / posun / PMD (uvede se označení) ve stanici / v dopravně / mezi stanicemi ... (uvede se místo) ze ... (uvede se číslo) koleje směrem / za návěstidlo / k návěstidlu ... (uvede se směr posunu / označení návěstidla) posun dovozen.“

Z 11 čl. 4/19 str. 16

Otázka 151

Jaký je název této návěsti a jaký pokyn dává?



A)	„Výhybka je uvolněna“ - informuje, že všechna vozidla uvolnila příslušnou výhybku.
B)	„Stůj“ - přikazuje okamžité zastavení.
C)	„Odbrzďte“ - přikazuje odbrzdění vozidel.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Výhybka je uvolněna

- dává na žádost výhybkáře strojvedoucí
- upozorňuje na to, že všechna vozidla uvolnila výhybkářem určenou výhybku

SŽ D1 čl. 227/17 str.324

Otázka 152

Jaký je název této návěsti?



A)	„Posun dovozen“.
B)	„Pochybná“.
C)	„Konec vlakové cesty“.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 5.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Posun dovolu
nedovoluje jízdu vlaku
• dovolu
je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej:
1. informuje o postavené posunové cestě za tímto návěstidlem
2. je souhlasem k posunu
SŽ D1 čl. 221/3 str. 314

Otázka 153

Za provedení Ověření činnosti brzdy posunového dílu odpovídá?

A)	Za provedení OČBP odpovídá zaměstnanec řídící posun.
B)	Vždy vedoucí posunové čety.
C)	Při posunu bez posunové čety se OČBP neprovádí.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 41.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Za provedení OČBP odpovídá zaměstnanec řídící posun.
V 15 čl. 157 str. 38

Poznámka z revize 2025 -> 2026:
Za provedení Ověření činnosti brzdy posunového dílu odpovídá zaměstnanec řídící posun. Praktický princip staré odpovědi se tím zásadně nemění. Zdroj 2026: V15 čl. 157, str. 38.

Otázka 154

Jak zní slovní znění návěsti „Vzdálit“ davané pomocí rádiové stanice?

A)	„Lokomotiva od vlaku 888 v Božkově z koleje pět směrem k návěstidlu Se56 posunuj“
B)	„Lokomotiva od vlaku 888 v Božkově z koleje pět směrem k návěstidlu Se56 povytahuj“
C)	„Lokomotiva od vlaku 888 v Božkově z koleje pět směrem k návěstidlu Se56 posun dovolu“

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 253.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
SŽ Z11 čl. 19/1, tabulka 5, str. 36.

Poznámka: Musí být jasno, kdo, kde a co bude dělat. Znění je pouze doporučené, není závazné.

Otázka 155

Jak zní slovní znění návěsti „Přiblížit“ davané pomocí rádiové stanice?

A)	„Lokomotiva od vlaku 888 ve stanici Božkov z koleje pět směrem k návěstidlu Se56 posunuj“
B)	„Lokomotiva od vlaku 888 ve stanici Božkov z koleje pět směrem k návěstidlu Se56 suneme“
C)	„Lokomotiva od vlaku 888 ve stanici Božkov z koleje pět směrem k návěstidlu Se56 posun dovolu“

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 127.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Vlak / záloha / posun / PMD ve stanici / v dopravně / mezi stanicemi ... z koleje ... směrem ... posunuj.

Otázka 156

Jak zní doporučené slovní znění návěsti „Stlačit“ dávané pomocí rádiové stanice strojvedoucímu vlaku 9820?

A)	„Vlak 9820 ve stanici Kladno na koleji tři stlač“
B)	„Vlak 9820 ve stanici Kladno na koleji tři můžeš najet na vozidla“
C)	„Vlak 9820 můžeš najet“

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 191.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

(špatně zadaná otázka)

Vlak 9820 / v dopravně / mezi stanicemi ... na koleji ... stlač

Vlak / záloha / posun / PMD ve stanici / v dopravně / mezi stanicemi ... na koleji ... stlač

závazná slovní znění pro návěsti pro ruční posun již neplatí a jsou pouze doporučená

Z 11 čl. 19/1 tabulka 5 str. 36

Otázka 157

Jak zní doporučené slovní znění návěsti „Stůj“ dávané pomocí rádiové stanice?

A)	„Souprava od vlaku 976 v Lužánkách na koleji tři dobrá, dobrá“
B)	„Souprava od vlaku 976 v Lužánkách na koleji tři stůj“
C)	„Souprava od vlaku 976 v Lužánkách na koleji tři stůj, stůj“

Správná odpověď: B

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 280.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

(špatně zadaná otázka)

Vlak / záloha / posun / PMD ve stanici / v dopravně / mezi stanicemi ... na koleji ... stůj.

závazná slovní znění pro návěsti pro ruční posun již neplatí a jsou pouze doporučená

Z 11 čl. 19/1 tabulka 5 str. 36

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Pro ruční posun se doporučená slovní šablona návěsti „Stůj“ ukončuje slovem „stůj“. Závazná slovní znění pro ruční posun již obecně neplatí jako povinná, jsou doporučená. Zdroj 2026: SŽ Z11 čl. 19/1, tab. 5, str. 36.

Otázka 158

Jaký je název této návěsti a jaký pokyn dává?



A)	„Vzdálit“ - přikazuje pohyb směrem od zaměstnance dávajícího návěst.
B)	„Přiblížit“ - přikazuje pohyb směrem k zaměstnanci dávajícímu návěst.
C)	„Stlačit“ - přikazuje stlačit vozidla.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.


Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Vzdálit

- příkazuje pohyb vozidel směrem od zaměstnance, který tuto návěst dává
 - Slyšitelný pokyn smí strojvedoucí uposlechnout, jen když je dáván současně s viditelnou návěstí Vzdálit.
- SŽ D1 čl. 227/5 str. 320

Otázka 159

Jaký je název této návěsti a jaký pokyn dává?

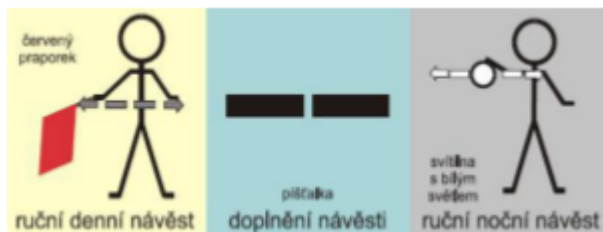

A)	„Vzdálit“ - pohyb od zaměstnance.
B)	„Přiblížit“ - pohyb k zaměstnanci dávajícímu návěst.
C)	„Stlačit“ - stlačení vozidel.

Správná odpověď: B

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Přiblížit

- příkazuje pohyb vozidel směrem k zaměstnanci, který tuto návěst dává
 - Slyšitelný pokyn smí strojvedoucí uposlechnout, jen když je dáván současně s viditelnou návěstí Přiblížit.
- SŽ D1 čl. 227/7 str. 321

Otázka 160

Jaký je název této návěsti a jaký pokyn dává?



A)	„Vzdálit“.
B)	„Přiblížit“.
C)	„Stlačit“ - příkazuje stlačit vozidla pro svěšení nebo rozsvěšení.

Správná odpověď: C

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Stlačit

- příkazuje strojvedoucímu stlačit vozidla, aby mohla být svěšena nebo rozsvěšena
 - při vjezdu vlaku na obsazenou kolej informuje strojvedoucího o možnosti najetí na stojící vozidla za účelem svěšení bez zastavení
- SŽ D1 čl. 227/9 str. 321

Otázka 161

Jaký je název této návěsti a jaký pokyn dává?



A)	„Popotáhnout“.
B)	„Přiblížit“.
C)	„Vzdálit“.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 340.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Popotáhnout

- přikazuje strojvedoucímu kratší pohyb vozidel
 - v případě stojících vozidel se viditelná návěst Popotáhnout musí vždy doplnit jedním nebo dvěma dlouhými zvuky (jako u návěsti Vzdálit nebo Přiblížit) podle požadovaného směru pohybu vozidel
- SŽ D1 čl. 227/10 str. 322

Otázka 162

Jaký je název této návěsti a jaký pokyn dává?



A)	„Pomalů“ - přikazuje snížit rychlost nejvýše na 5 km/h a předvestí návěst Stůj.
B)	„Přiblížit“ - přikazuje pohyb k zaměstnanci.
C)	„Stlačit“ - přikazuje stlačení vozidel.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Pomalů

- přikazuje strojvedoucímu snížit rychlost vozidel na nejvýše 5 km/h
- předvestí ruční návěst pro posun Stůj

SŽ D1 čl. 227/11 str. 322

Otázka 163

Jaký je název této návěsti a jaký pokyn dává?



A)	„Stůj“ - přikazuje neprodleně zastavit.
B)	„Pomalů“ - nejvýše 5 km/h.
C)	„Stlačit“ - stlačení vozidel.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Stůj

- přikazuje strojvedoucímu neprodleně zastavit pohyb vozidel
- SŽ D1 čl. 227/13 str. 323

Otázka 164

Jaký je název této návěsti a jaký pokyn dává?



A)	„Souhlas k jízdě“ - dává výhybkář a informuje o postavené posunové cestě; je souhlasem k posunu.
B)	„Stlačit“ - přikazuje stlačit vozidla.
C)	„Brzda v pořádku“ - ukončuje zkoušku brzdy.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Souhlas k jízdě

- dává výhybkář
- informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě
- je souhlasem k posunu

SŽ D1 čl. 227/15 str. 324

Otázka 165

Za jízdy elektrického hnacího vozidla dojde k výpadku napětí v troleji a lokomotiva nesignalizuje závadu sběrače. Jak bude strojvedoucí dále postupovat?

A)	Zásadně zastaví; pokud by zastavil v tunelu, neutrálním poli, beznapětovém úseku nebo na mostě, může podle možnosti dojet za toto místo, není-li závada ohrožující bezpečnost.
B)	Vždy pokračuje výběhem až do nejbližší stanice.
C)	Pokračuje bez omezení a kontrolu provede až po obnovení napětí.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 110.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Při zjištění výpadku napětí v trakčním vedení při jízdě hnacího vozidla závislé trakce musí strojvedoucí vozidla zastavit. Pokud by však měl vlak zastavit v tunelu, v úseku neutrálního

pole, v beznapětovém úseku nebo na mostě, může strojvedoucí podle možnosti s vlakem dojet až za toto místo; přitom musí pozorně sledovat vlastní soupravu vozidel, popř. i soupravy vlaků na sousedních kolejích, není-li na vlaku závada ohrožující bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy.

SŽ D1 čl. 402/3 str. 522

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Při výpadku napětí se zásadně zastavuje. Pokud by ale vlak zastavil v tunelu, neutrálním poli, beznapětovém úseku nebo na mostě, lze podle možnosti dojet až za toto místo, není-li na vlaku závada ohrožující bezpečnost. Zdroj 2026: SŽ D1 čl. 402/3, str. 522.

Otázka 166

Při jízdě elektrického hnacího vozidla strojvedoucí zjistí rozkmitání troleje a výpadek napětí v troleji. Další postup strojvedoucího bude:

A)	Stáhne sběrač a ihned zastaví vlak. Po zastavení zkontroluje pohledem stav sběračů, trolejového vedení a neprodleně zjištěnou závadu ohlásí výpravčímu
B)	Ihned pohledem z okna za jízdy zjistí stav zadního sběrače i trolejového vedení. Pokud je trolejové vedení v pořádku, je poškozen zadní sběrač pouze tak, že jeho stav umožňuje další bezpečnou jízdu, stáhne poškozený zadní sběrač a zdvihne přední sběrač. Dále pokračuje v jízdě bez omezení a tuto mimořádnost oznámí výpravčímu
C)	Zastaví ihned vlak, po zastavení zjistí stav sběračů a trolejového vedení, skutečný stav oznámí elektrodispečerovi a ihned pokračuje v další jízdě do nejbližší stanice

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 212.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Pokud strojvedoucí zjistí jakékoliv poškození sběrače nebo trakčního vedení nebo má podezření na vznik takového poškození (záblesky, vyjma záblesků způsobených námrazou na trakčním vedení, a dále rozkmitání trakčního vedení, prověšení vodičů apod.), musí stáhnout sběrače a ihned zastavit (popř. musí zůstat stát). Po zastavení zjistí stav sběračů pohledem ze stanoviště strojvedoucího a stav trakčního vedení v dohledné vzdálenosti od hnacího vozidla.

SŽ D1 čl. 402/1 str. 522

Otázka 167

Jak bude strojvedoucí postupovat při jízdě elektrického hnacího vozidla úsekem s napětovou výlukou označeným dle obrázku?



A)	Stáhne sběrač na návěst nepřenosného návěstidla s návěstí „Stáhněte sběrač“ (modrá deska) a zdvihne ho na návěst nepřenosného návěstidla s návěstí „Zdvihněte sběrač“ (modrá deska)
B)	Stáhne sběrač na návěst výlukového návěstidla s návěstí „Stáhněte sběrač“ (modrá deska s oranžovým orámováním) a zdvihne ho až na návěst výlukového návěstidla s návěstí „Zdvihněte sběrač“ (modrá deska s oranžovým orámováním)
C)	Jedná vždy jen podle kilometrické polohy napětové výluky uvedené v písemném rozkaze

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 26.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí je zpraven o umístění výlukových návěstidel pro elektrický provoz.

Bude se řídit výlukovými návěstmi pro elektrický provoz.

Pokud strojvedoucí vozidla závislé trakce dostal

při napěťové výluce trakčního vedení pokyn ke stažení sběrače výlukovým návěstidlem pro elektrický provoz, může sběrač zdvihnout pouze na návěst výlukového návěstidla pro elektrický provoz, popř. na pokyn výpravčího, daný písemným rozkazem nebo telekomunikačním zařízením. Návěst Zdvihněte sběrač na nepřenosném návěstidle pro elektrický provoz v úseku napěťové výluky trakčního vedení neplatí.
SŽ D1 čl. 396/46 str. 515

Otázka 168

Jak se strojvedoucí dozví o umístění výlukových návěstidel pro elektrický provoz?

A)	Z údajů v SPO; u nepředpokládané výluky od výpravčího, na trati D3 od dirigujícího dispečera.
B)	Pouze z TTP.
C)	Jen podle výlukových návěstidel bez předchozího zpravení.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Z SPO jsou uvedeny pokyny pro strojvedoucího, kterými jsou povinni se řídit během své jízdy, stanovené pro jednotlivé tratě podle TTP. Pokyn 58.10 popis

V SPO jsou uvedena omezení v provozování dráhy – plánovaná

U nepředpokládané výluky: výpravčí stanice, dirigující dispečer na trati D3.

O jízdě se staženými sběrači musí být strojvedoucí všech vozidel závislé trakce (činných a pohotových k službě a zaměstnanci obsluhy měřícího vozu) zpraveni prokazatelně.

Pokud je strojvedoucí zpravován písemným rozkazem, musí tento rozkaz obsahovat:

a) název dopravní s kolejovým rozvětvením nebo mezistaniční úsek;

b) kilometrické vymezení (viz obrázek 247 tohoto předpisu km poloha umístění prvního


návěstidla s návěstí Stáhněte sběrač a posledního návěstidla s návěstí Zdvihněte

sběrač ve směru jízdy vlaku);

SŽ D1 čl. 433/1, 2 str. 560

Otázka 169

Strojvedoucí vjíždí do stanice. V úrovni vjezdového návěstidla uvidí výlukové návěstidlo s návěstí „Stáhněte sběrač“. Na písemném rozkaze není v této stanici žádná výluka trakčního vedení uvedena. Jak bude strojvedoucí postupovat?

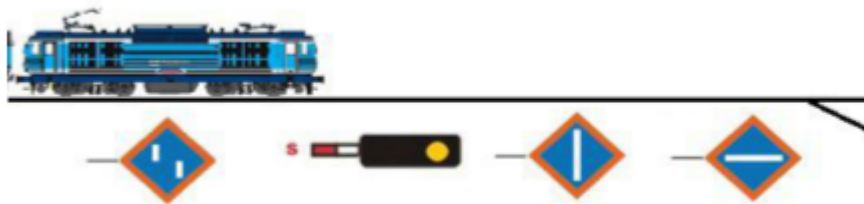

A)	Podle možností dodrží pokyn „Stáhněte sběrač“, oznámí skutečnost výpravčímu a dále postupuje podle jeho pokynů.
B)	Návěst nerespektuje, pokud výluka není v písemném rozkaze.
C)	Vždy zastaví přímo v úrovni návěstidla a čeká bez dalšího postupu.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 307.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Pokud strojvedoucí v čele vlaku (PMD, posunového

dílu) nebo zaměstnanec v čele sunutého vlaku (PMD,

posunového dílu) zjistí, že jsou umístěna výluková

návěstidla pro elektrický provoz a o jízdě se

staženými sběrači není zpraven písemným rozkazem,

musí podle možností dodržet pokyny k jízdě se staženými sběrači dávané výlukovými

návěstidly pro elektrický provoz a tuto skutečnost oznámit telekomunikačním zařízením


výpravčímu. Dále postupuje podle pokynů výpravčího.

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Zjistí-li strojvedoucí výlukové návěstidlo „Stáhněte sběrač“, ale nebyl o jízdě se staženými sběrači zpraven, podle možností návěstí dodrží, oznámí to výpravčímu a dále postupuje podle jeho pokynů. Zdroj 2026: SŽ D1 čl. 433/1 a 434.

Otázka 170

Strojvedoucí byl zpraven písemným rozkazem o mimořádné jízdě se staženými sběrači: „Ve Velimi při vjezdu projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači.“. Jak bude strojvedoucí postupovat při jízdě kolem výlukových návěstidel pro elektrický provoz?

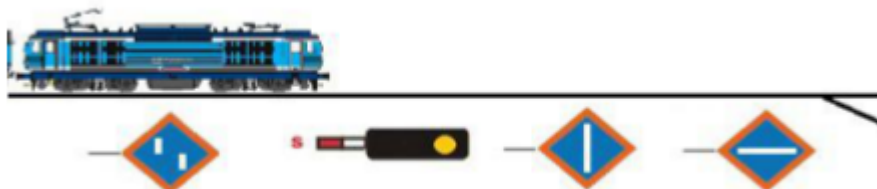

A)	Bude jednat podle návěstí výlukových návěstidel pro elektrický provoz a podle písemného rozkazu
B)	Návěstí přenosných návěstidel pro elektrický provoz neplatí. V případě zpravení písemným rozkazem strojvedoucí očekává umístění nepřenosných návěstidel pro el. provoz tj. návěstí pro elektrický provoz modré barvy
C)	Musí stáhnout sběrač, okamžitě zastavit, vzniklou situaci oznámit výpravčímu a postupovat podle jeho pokynů

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 288.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Bude se řídit výlukovými návěstmi pro elektrický provoz

Pokud strojvedoucí vozidla závislé trakce dostal při napěťové výluce trakčního vedení pokyn ke stažení sběrače výlukovým návěstidlem pro elektrický provoz, může sběrač zdvihnout pouze na návěst výlukového návěstidla pro elektrický provoz, popř. na pokyn výpravčího, daný písemným rozkazem nebo telekomunikačním zařízením.

SŽ D1 čl. 396/46 str. 515

Otázka 171

Jak postupuje strojvedoucí u návěsti „Úsekový dělič“?



A)	Stáhne sběrače
B)	Vypne jen centrální napájení vlaku a sběrače zůstávají zdvižené
C)	Pro strojvedoucího nejsou stanoveny při jízdě kolem návěsti „Úsekový dělič“ žádné postupy

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 132.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

přikazuje strojvedoucímu vozidla závislé trakce jízdu se staženým sběračem přes přílehlý úsekový dělič

SŽ D1 čl. 396/28 str. 512

Jakým způsobem pojede strojvedoucí v úseku od návěsti „Vypněte trakční odběr“?




Správná odpověď: A

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Výběhem

- přikazuje strojvedoucímu vozidla závislé trakce ukončit nejpozději v úrovni této návěsti odběr trakčního proudu
 - na střídavé trakční soustavě současně přikazuje ukončit rekuperaci elektrické energie do trakční sítě
- SŽ D1 čl. 396/7 str. 508

Jak strojvedoucí postupuje za jízdy vlaku při zjištění poškození sběrače?



Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Musí stáhnout sběrače a

ihned zastavit
SŽ D1 čl. 401, 402 str. 521-
2

V2 čl. 131 str. 25, čl. 196
str. 32

Praktická aplikace předpisových ustanovení v praxi 8A.0

Otázka 174

Jak se provede kontrola sběrače a trolejového vedení po výpadku napětí u vlaku řízeného z řídicího vozu?

A)	Po zastavení zjistí stav sběračů pohledem ze stanoviště a stav trakčního vedení v dohledné vzdálenosti od HV.
B)	Vždy musí vystoupit a kontrolovat sběrač ze země.
C)	Pokud sběrač nevidí, zdvihne jej a tím ověří jeho stav.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 70.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Po zastavení zjistí stav sběračů pohledem ze stanoviště strojvedoucího a stav trakčního vedení v dohledné vzdálenosti od hnacího vozidla.

SŽ D1 čl. 402/1 str. 522, V2 čl. 196 str. 32

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Po zastavení se zjišťuje stav sběračů pohledem ze stanoviště strojvedoucího a stav trakčního vedení v dohledné vzdálenosti od hnacího vozidla. Starý postup se zdvižením sběrače při neviditelnosti sběrače už neber jako správnou odpověď. Zdroj 2026: SŽ D1 čl. 402/1, str. 522; V2 čl. 196, str. 32.

Otázka 175

Vykonává se součinnost přidavné a průběžné brzdy na stanovišti řídicího vozu v soupravě vlaku?

A)	Ano; na manometrech ověří zabrzdění, odbrzdění a součinnost přímočinné a samočinné brzdy.
B)	Ne, kontrola brzd se při převzetí neprovádí.
C)	Pouze po předchozí nahlášené poruše brzdy.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ano. U řídicího vozu strojvedoucí ověří zabrzdění, odbrzdění, součinnost přímočinné a samočinné brzdy na příslušných manometrech.

V2 čl. 106/g, h str. 22

Otázka 176

Kdy provádí strojvedoucí funkční zkoušku zařízení SRD (vozidlové radiostanice)?

A)	Strojvedoucí tuto zkoušku neprovádí, provádí ji udržující zaměstnanec oprav v rámci periodických oprav
B)	Vždy po zapnutí vozidlové radiostanice
C)	Nejméně jednou za 24 h, zpravidla při výjezdu z depa

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 100.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí musí provést funkční zkoušku VR při uvádění HDV do provozu po jejím zapnutí.

Pokud je na HDV více ovládacích terminálů, provádí zkoušku spojení na každém z nich samostatně, a to před jejich použitím.

Z11 č. 10/3 str. 27

Funkční zkouška vozidlové radiostanice se provádí vizuální kontrolou požadovaných údajů na displeji vozidlové radiostanice (požadovaná rádiová síť a dostatečná úroveň signálu, pokud je zobrazováno).

V2 příloha 6 čl. 2 str. P6-1

Otázka 177

Při odstavení osobních vozů a zajištění proti ujetí započítáváme brzdící váhu podle kterého údaje na voze?

A)	Podle hodnoty zajišťovací síly v kN; u nepřeznačených vozidel může být údaj vyjádřen brzdící vahou v tunách.
B)	Podle celkové hmotnosti vozidla.
C)	Podle brzdící váhy samočinné brzdy bez ohledu na značení.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Značka je umístěna v blízkosti dveří na představku s kolem (klikou) ruční brzdy, u vozidel se střadačovou brzdou a HV v oblasti nápisů o brzdě na skříni. Vedle této značky je vyznačena hodnota zajišťovací síly této brzdy v kN. U dosud nepřeznačených vozidel může být vyznačena brzdící váha v t.

V15 čl. 413 str. 77

Otázka 178

Brzdící váha vlaku je 100 tun při jeho hmotnosti 200 tun. Korekční součinitel kappa je roven 1. Jaké je skutečné brzdící procento vlaku?

A)	50%
B)	100%
C)	200%

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 260.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Celková brzdící váha vlaku × 100

1 × ----- = 50 %

Celková hmotnost vlaku

V15 čl. 199 str. 42

Otázka 179

Do jaké polohy se přestaví přestavovače brzdy na vlcích osobní dopravy?

A)	Do polohy s nejvyšším účinkem
B)	Polohu stanoví TJŘ daného vlaku
C)	Polohu stanoví zaměstnanec zodpovědný za sestavu vlaku

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 126.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Rukojeti přestavovačů nastaví zaměstnanec, který svěřuje vozidla při sestavě soupravy vlaku, již v rámci přípravy vlaků ke zkoušce brzdy do poloh, kdy je nastaven příslušný režim s nejvyšším brzdícím účinkem, kterým je vozidlo vybaveno, nebrání-li tomu porucha nebo jiné příčiny (ustanovení předpisů apod.).

V15 čl. 52 str. 25

Otázka 180

Zkoušku spojení v SRD provádí strojvedoucí hnacího vozidla kódovaným hlášením: provede zkoušku spojení (kódované hlášení „D“)

A)	„D“
B)	„A“
C)	„D-A“

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 121.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Z11 čl. 30/14 str. 48, příloha E str. 108

Otázka 181

Co je simplexní kanál?

A)	Kanál, ve kterém lze zprávy jen přijímat nebo jen vysílat
B)	Kanál, který slouží pro kontrolu sítě
C)	Kanál, ve kterém lze zprávy vysílat i přijímat současně

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 71.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Simplexní rádiový provoz je režim rádiového provozu, kdy rádiová komunikace probíhá vždy na jednom rádiovém kanálu v jednom směru a radiostanice může zprávy buď jen přijímat, nebo jen vysílat (jeden účastník může hovořit a ostatní jen poslouchat).
Z11 čl. 16/2 str. 31
využívá pouze simplexní režim jednostranné komunikace (já vysílám, ostatní poslouchají). Tento účastník také volání ukončuje. V průběhu komunikace mohou volání účastníci spojení opustit, nikoliv ukončit.
Z11 čl. 45/c str. 60

Otázka 182

Pokud byl vlak zastaven dálkově radiovým zařízením SRD, jaký symbol rutinního příkazu svítí na displeji radiostanice?

A)	„STOP“
B)	„ZASTAVIT“
C)	„V“

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 68.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
!STOP! Dálkové zastavení vlaku
Z11 příloha F str. 109

Otázka 183

Volací číslo vozidlové radiové stanice v SRD vedoucího hnacího vozidla vlaku 951 je: 000951

A)	000951
B)	100951
C)	095100

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 197.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Volací číslo VR, kterým je definována selektivní volba pro navázání spojení mezi ZR a VR, je šestimístný soubor čísel, kterým je každý účastník (VR) rádiové sítě specificky odlišen. Volací číslo tvoří jako první přídavná rozlišovací číslice a dále číslo vlaku (např. 058243) nebo celé šestimístné číslo vlaku, včetně rozlišovací číslice (např. 119620).

Z11 čl. 30/8 str. 47

Otázka 184

Jaké údaje musí vždy strojvedoucí zadat do elektronického rychloměru u vozidla bez ETCS?

A)	Kód dopravce, číslo strojvedoucího, číslo vlaku
B)	Číslo vlaku, číslo stanice, hmotnost, počet náprav, režim brzdění, skutečná brzdící procenta
C)	Číslo vlaku, skutečná a předepsaná brzdící procenta

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 286.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

kód dopravce

číslo strojvedoucího zadá své SAP číslo

číslo vlaku

V případě, že v elektronickém rychloměru jsou některé z údajů (hmotnost, počet náprav, skutečné brzdící procento, režim brzdění atd.) podstatné pro činnost určitých zařízení vozidla, např. ARR apod., zadává strojvedoucí i tyto údaje dle svého uvážení s ohledem na jejich využití pro další jízdu.

V8 čl. 67 str.11

Otázka 185

Jak bude postupovat strojvedoucí, zjistil-li při nástupu na vozidlo v domovském depu vozidla, že na rychloměru svítí červené signalizace „Porucha“ a závadu se posléze nepodaří odstranit?



A)	Nesmí převzít vozidlo na výkon, při němž by mělo být samostatně řízeno
B)	Smí převzít vozidlo pouze za předpokladu, že bude po celou dobu výkonu používáno pouze při posunu
C)	Zavolá strojmistrovi a ten rozhodne o případném nasazení vozidla na výkon, při němž by mělo být samostatně řízeno

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 184.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

HDV s poruchou rychloměrné soupravy nesmí být přistaveno na výkon, při kterém by z něho měla být řízena rychlost vozidla nebo ovládána průběžná brzda.

Zjistí-li strojvedoucí při nástupu na vozidlo, že při zapnutém napájení zařízení LT svítí červená nebo žlutá dioda LED, vypne zařízení vypnutím jističe napájení LT a po cca 15 s je znovu zapne (pouze za klidu vozidla). Pokud se již žádná dioda LED znovu nerozsvítí, pokračuje v dalším výkonu bez omezení. Rozsvítí-li se i potom některá dioda LED, je povinen uvědomit o tom neprodleně strojmistra, a pokud nebude závada odstraněna oprávněným odborným zaměstnancem a dioda LED nezhasne, nesmí převzít vozidlo na výkon, při němž by mělo být samostatně řízeno (byť i jen při posunu). Zjistí-li strojvedoucí svícení červené nebo žluté diody LED při nástupu na vozidlo mimo domovské pracoviště údržby vozidla, postupuje dle článku 14. tohoto předpisu.

V 8 – čl. 14 str. 7, čl. 74 str. 13

Otázka 186

V jakém případě neprověřuje vlakový zabezpečovač periodicky bdělost strojvedoucího při jízdě na tratích nevybavených ETCS před návěstí hl. návěstidla v poloze „Volno“?

A)	Při jízdě na kódovaných tratích s funkčním návěstním opakovačem
B)	Při jízdě na kódovaných tratích při poruše jen návěstního opakovače
C)	Při jízdě na nekódovaných tratích

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 187.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Na kódovaných úsecích širé trati a v dopravnách.

T108-změna č. 3 čl. 156 str. 65

Otázka 187

Součásti pro bezpečnostní brzdu (elektromagnetický ventil nebo jeho kryt, tlakový spínač a uzavírací kohout) jsou označeny barvou:

A)	Žlutou
B)	Červenou
C)	Šedou

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 347.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Součástí pro bezpečnostní brzdu (elmg. ventil, kohout VZ atd) jsou označeny žlutou barvou.

T108 – příloha 2/12 str.45

Otázka 188

Za jízdy vlaku dojde bez zjevné příčiny k úplnému vypuštění vzduchu z hlavního potrubí. Jaký bude další postup strojvedoucího?

A)	Přestaví brzdič podle předepsaného postupu do polohy Závěr a vyčká zastavení, resp. postupuje podle aktuálního předpisového postupu pro situaci.
B)	Okamžitě úplně odbrzdí.
C)	Použije pouze přímočinnou brzdu bez dalšího opatření.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 143.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Dojde-li bez zásahu strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku k poklesu tlaku v hlavním potrubí nebo k samovolnému rozsvícení průtokoměru bez zjevné příčiny, musí předpokládat porušení celistvosti vlaku, případně použití záchranné brzdy, a přestaví ovladač brzdiče (brzdič) průběžné brzdy do polohy, v níž je uzavřen vstup vzduchu do hlavního potrubí a vyčká zastavení vlaku. Je-li však povinen (v souladu s předpisem SŽ D1 nebo ČD D2) použít Překlenutí záchranné brzdy, tuto funkci použije. Jeví-li brzda nesprávný účinek, je strojvedoucí povinen učinit neprodleně všechna dostupná opatření vedoucí k zastavení vlaku (viz i část čtvrtá, kapitola V tohoto předpisu).

V15 čl. 243 str. 52

Otázka 189

Jak lze odstranit nebo snížit skluz hnacích náprav kolejového vozidla?

A)	Neprodleně sníží výkon; pískovat lze až po obnovení trvalého záběru, potom lze výkon postupně zvyšovat.
B)	Zvýší tažnou sílu a současně pískuje.
C)	Ponechá výkon beze změny a pouze pískuje.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 314.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Adhezní poměry lze zlepšit včasným použitím pískovacího zařízení. Jestliže jsou dvojkolí hnacího vozidla již v prokluzu, musí lokomotivní četa neprodleně snížit výkon hnacího vozidla a pískovat je možné teprve tehdy, jsou-li hnací dvojkolí opět v trvalém záběru. Poté je možné postupně zvyšovat výkon hnacího vozidla, případně jedná podle návodu k obsluze.

V2 čl. 125 str. 24

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Je-li už dvojkolí v prokluzu, nejprve neprodleně snížit výkon. Pískovat lze teprve po obnovení trvalého záběru; potom lze výkon postupně zvyšovat. Staré znění „snížit tažnou sílu a pískovat“ bez tohoto pořadí je zavádějící. Zdroj 2026: V2 čl. 125, str. 24.

Otázka 190

Pod pojmem „inversní ventil“ se rozumí?

A)	Pneumatický ventil, uváděný do činnosti rozdílem tlaku vzduchu pod/nad membránou
B)	Elektropneumatický ventil, který se uvede do činnosti přivedením napětí na cívku ventilu
C)	Elektropneumatický ventil, který se uvede do činnosti při ztrátě napětí na cívice ventilu

Správná odpověď: C

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 292.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Takový ventil, který je v základním stavu sepnutý a po ztrátě napájecího napětí rozezne.

V základní poloze (bez napětí) je ventil otevřen.

•
Elektropneumatický ventil, který se uvede do činnosti při ztrátě napětí na cívice ventilu.

Otázka 191

Rukojeť spojkového kohoutu hlavního brzdového potrubí je natřena barvou?

A)	Červenou (světle červenou).
B)	Žlutou.
C)	Modrou.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 354.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Spojkové hlavice jsou natřeny světle červeně

V15 vysvětlení pojmů str. 11

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Správná odpověď zůstává červenou (přesněji světle červeně). Podklad ZOZ 2026 odkazuje na V15, vysvětlení pojmů, str. 11.

Otázka 192

Jaký bude postup doprovodu vlaku v čase odjezdu po výpravě vlaku výpravčím?



A)	Vlaková četa dá návěst „Výzva k pohotovosti“ → strojvedoucí B uzavře dveře a dá návěst „Souhlas k odjezdu“ → strojvedoucí A převezme návěst „Souhlas k odjezdu“ a poté uzavře dveře
B)	Strojvedoucí A dá návěst „Výzva k pohotovosti“ („Výzva strojvedoucího“) → vlaková četa dá návěst „Pohotovi k odjezdu“ strojvedoucímu B → strojvedoucí B uzavře dveře a dá návěst „Souhlas k odjezdu“ → strojvedoucí A převezme návěst „Souhlas k odjezdu“ a poté uzavře dveře
C)	Strojvedoucí A dá návěst „Výzva k pohotovosti“ („Výzva strojvedoucího“) → vlaková četa dá návěst „Souhlas k odjezdu“ ke strojvedoucímu A → strojvedoucí B uzavře dveře a dá návěst „Souhlas k odjezdu“ ke strojvedoucímu A → strojvedoucí A převezme návěst „Souhlas k odjezdu“ a poté uzavře dveře

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 321.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Souprava vlaku má centrální ovládání dveří strojvedoucími, ale jen zadní motorový vůz je obsazen vlakovou četou:

Strojvedoucí A → Výzva strojvedoucího / Výzva k pohotovosti

- Člen vlakové čety → Pohotovi k odjezdu strojvedoucímu B
- Strojvedoucí B zavře centrálně dveře → dá strojvedoucímu A Souhlas k odjezdu
- Strojvedoucí A centrálně zavře dveře a uvede vlak do pohybu

je-li vlak sestaven z více vozidel, které mají samostatně centrálně ovládané nástupní dveře, dají strojvedoucí zadních hnacích vozidel po uzavření nástupních dveří návěst Pohotovi k odjezdu postupně směrem k vedoucímu vozidlu vlaku, strojvedoucí nejbližšího hnacího vozidla za vedoucím vozidlem vlaku dá návěst Souhlas k odjezdu. Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku po obdržení návěsti Souhlas k odjezdu uzavře jím centrálně ovládané nástupní dveře a uvede vlak do pohybu;

D2 čl. 275/ b str. 65

Otázka 193

Jakým způsobem oznámí strojvedoucí zadní jednotky strojvedoucímu předního HV ř. 714 připravenost k odjezdu?



A)	Návěstí „Souhlas k odjezdu“
B)	Pomocí vozidlové radiostanice: „Dveře mám zavřené“
C)	Pomocí mobilního telefonu

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 236.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí nejbližšího hnacího vozidla za vedoucím vozidlem vlaku dá návěst Souhlas k odjezdu.

D2 čl. 275/ b str. 65

Otázka 194

Strojvedoucí vlaku s přepravou cestujících jedoucím v systému TB 5 obdržel návěst „Souhlas k odjezdu“. Dveře, ze kterých vlaková četa dává návěst zůstávají stále otevřené. Strojvedoucí se s vlakem rozjet:

A)	Nesmí, musí vyčkat uzavření dveří
B)	Může, vlaková četa do doby rozjezdu vlaku kontroluje situaci na nástupišti
C)	Může pouze po předchozí domluvě s vlakovou četou o zanechání otevřených dveří do doby rozjezdu

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 160.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Po obdržení návěsti Souhlas k odjezdu strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku v systému TB 5 – uvede vlak do pohybu. Nástupní dveře vozů umožňující centrální zavírání dveří obsluhou vlaku musí být uzavřena vždy centrálně, a to bezprostředně před návěstí Souhlas k odjezdu, popř.

Pohotovosti k odjezdu (s výjimkou dveří, ze kterých dává člen obsluhy vlaku příslušnou návěst).

TB5 – bez ovládání dveří z HV

D2 čl. 286 str. 67

Otázka 195

Strojvedoucí v čase pravidelného odjezdu po provedené výpravě vlaku dá vlakové četě návěst „Výzva strojvedoucího“ přes zpětné zrcátko. Vlaková četa nereaguje. Strojvedoucí dále postupuje takto: Pokud to HV umožňuje otevře okno -píšťalka, ruční -souhlas k odjezdu, uzavře dveře a

A)	Uvědomí si, že postupoval v rozporu s předpisem
B)	Vytkne vlakové četě neznalost předpisu
C)	Upoutá pozornost vlakové čety použitím lokomotivní houkačky např. návěstí „Pozor“

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 52.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

uvede vlak do pohybu.

•

U vozidel s obtížným výhledem z malých bočních oken stanoviště strojvedoucího (např. řada 844) se předešlý odstavec neuplatňuje a strojvedoucí může použít k vyjádření návěsti Výzva k pohotovosti, píšťalku, lokomotivní houkačku s tónem nižší intenzity nebo lokomotivní píšťalu.

D2 čl. 273/a str. 63

•

Přebírání návěstí strojvedoucími pomocí zpětných zrcátek (kamerovým systémem) je dovoleno v případě, že strojvedoucí, kterému jsou návěsti určeny, zajistí podmínky, aby návěsti mohl správně vnímat a řídit se jimi. Dávání návěstí strojvedoucími pomocí zpětných zrcátek je zakázáno.

D2 čl. 284 str. 67

Otázka 196

Vlak vedený HV ř. 841 zastavil pro výstup a nástup cestujících ve 22:42 hod. ve stanici s výlukou dopravní služby výpravčího. V čase pravidelného odjezdu postupuje strojvedoucí takto:

A)	Nemusí dát návěst „Výzva strojvedoucího“ nebo „Výzva k pohotovosti“
B)	Musí dát vždy návěst „Výzva k pohotovosti“ lokomotivní houkačkou
C)	Musí dát přednostně návěst „Výzva strojvedoucího“, případně dá návěst „Výzva k pohotovosti“ píšťalkou

Správná odpověď: C

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 111.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Pokud to HV umožňuje otevře okno -píšťalka, ruční -souhlas k odjezdu, uzavře dveře a uvede

vlak do pohybu.

V noční době (22:00 – 6:00) použije strojvedoucí přednostně návěst Výzva strojvedoucího. V případě nutnosti dání návěsti Výzva k pohotovosti, použije strojvedoucí k vyjádření této návěsti výhradně píšťalku.

U vozidel s obtížným výhledem z malých bočních oken stanoviště strojvedoucího (např. řada 844, 847 apod.) se předešlý odstavec neuplatňuje a strojvedoucí může použít k vyjádření návěsti Výzva k pohotovosti, píšťalku, lokomotivní houkačku s tónem nižší intenzity nebo lokomotivní píšťalu.

D2 čl. 273/a str. 63

Otázka 197

Strojvedoucí měl klíče od odstaveného HV nepřetržitě u sebe. Kdy se ZBHV nemusí vykonat?

A)	Pokud doba odstavení nepřesáhne 12 hodin
B)	Pokud bylo HV odstaveno v depu
C)	Pokud doba odstavení nepřesáhne 24 hodin

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 245.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Pokud tentýž strojvedoucí měl drážní vozidlo přidělené po celou dobu jeho odstavení a doba jeho odstavení nepřekročila 12 hodin, tak se ZBHV považuje za stále platnou, tj. bez časového omezení do doby odstavení hnacího vozidla dle checklistů pro odstavení.

V2 čl. 108 str. 23

Otázka 198

Vykonává se pravidelně zkouška těsnosti na soupravách vlaků osobní dopravy?

A)	An o
B)	Ne
C)	Vykonává se vždy jen u nově sestaveného vlaku

Správná odpověď: B

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 144.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nevykonává se pravidelně. Pouze v případě, že má strojvedoucí pochybnost o jeho těsnosti.

V15 čl. 84, 85 str. 28, 29

Otázka 199

Dle jakého dokumentu se provádí u jednotek ZBHV?

A)	Podle příslušného checklistu pro přípravu dle přílohy 4 V2; není-li checklist, podle čl. 106 V2.
B)	Pouze podle návodu výrobce bez ohledu na V2.
C)	Pouze podle TJŘ.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Provádí se podle příslušného checklistu pro přípravu dle přílohy 4 tohoto předpisu V2 před odjezdem z místa odstavení. Není-li zpracován checklist pro přípravu HV, postupuje strojvedoucí podle čl. 106 V2.

V2 příloha 4 str. P 4-1, čl. 106 str. 22

Tablet/Předpisy/Dokumenty všechna OŘOD/GŘ O18/Návody k obsluze

Otázka 200

Co se musí provést při změně stanoviště řízení HV?



A)	Provede Ověření ovládání průběžné brzdy (OOPB) ze stanoviště, ze kterého bude vozidlo řízeno, a další předepsané úkony změny stanoviště.
B)	Ověří pouze přímočinnou brzdu.
C)	Neprovádí žádný úkon.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ověření ovládání průběžné brzdy (dále také OOPB) je úkon, kterým strojvedoucí před uvedením vozidel do pohybu ověřuje správnou funkci ovládání brzdového zařízení HV ze stanoviště ze kterého bude vozidlo ovládáno (např. nástup na vozidlo, změna stanoviště řízení, odstup přípráže apod.).

OOPB se provede tak, že se na manometrech vozidla zajištěného proti ujetí ověří, že: po zabrzdění snížením tlaku v hlavním potrubí o cca 0,5 bar došlo k poklesu tlaku v hlavním potrubí a nárůstu tlaku v brzdových válcích o hodnotu odpovídající nastavenému stupni zabrzdění;

nastavený tlak vzduchu v hlavním potrubí se nemění;

po odbrzdění došlo k opětovnému nárůstu tlaku v hlavním potrubí na hodnotu provozního tlaku a vyprázdnění brzdových válců, tzn. odbrzdění brzdy tohoto ŽKV

V15 kapitola 3 čl. 140-142 str. 36

Vždy při vypnutí řízení příslušného stanoviště (např. při změně stanoviště nebo odstavení přiděleného vozidla), je zakázáno ponechat přepínač režimu řízení v poloze „CB“.

V2 příloha 7 čl. 37 str. P7 – 5

Odregistrovat vlak

zajistit napájení hlavního vzduchojemu

zabrzdit zajišťovací brzdu;

zabrzdit soupravu vlaku samočinnou brzdou na úplné provozní zabrzdění

zajistit stanoviště strojvedoucího proti vstupu cizí osoby

vypnout řízení

D2 čl. 87 str. 19

Otázka 201

Jaká zkouška brzdy se provádí při rozpojení vlaku na více než dvou místech?

A)	JZ B
B)	ÚZ B
C)	Zkouška průchodnosti

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 129.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

JZB

JZB se smí provést u vlaků, u nichž: je k dispozici platný údaj o poslední provedené ÚZB (předchozí platná Zpráva o brzdění); všechna vozidla v soupravě vlaku mají provedenu ÚZB (ZBHV) nebo byla zkouška brzdy na předávaných vozidlech provedena nejpozději po jejich zařazení do soupravy současně s provedením JZB (takto provedené ověření účinku brzdy vlaku je považováno za JZB).

Nejsou-li splněny všechny podmínky předchozího článku, musí být vždy provedena ÚZB.

V15 čl. 120, 121, 122 str. 34

Otázka 202

Jaká je nová stanovená rychlost vlaku pro vlak Sp 1565 v úseku Rakovník - Lužná u Rakovníka?

Sp 1565							
Platí: 12.XII.2021 - 10.XII.2022							
jede v 1. a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 16.IV., 29.X.							
Motorový vůz f. 854.0: normativ hmotnosti R 90 tun.							
1	2	3	5	6	7	8	
Rakovník západ							
Rakovník	CE	3	6 16	2	6 13	80/64	
Rakovník zastávka z		3 ⁵	21 ⁵		18	100/107	
Lužná u Rakovníka	4	7	28 ⁵	0 ⁵	29		

Režim	Brzdící procenta			64. Délka vlaku	63. Max. rychlost
brzdění	Potř.	Skut.	Chyb.		
P	107	95	12	77	120

- A) 92 km/h
- B) 88 km/h**
- C) 100 km/h

Správná odpověď: B

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 207.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nová stanovená rychlost 88 Km/h

95-107=-12 rychlost se sníží o 12Km/h

● Není-li u vlaku nejedoucího pod dohledem ETCS v módu Plný dohled (FS), ve výchozí nebo nácestné stanici dosažena hodnota předepsaných

brzdících procent a pro rychlost stanovenou v TJŘ vlaku pro následující traťový úsek skutečná brzdící procenta nedostačují, je strojvedoucí povinen před uvedením vlaku do pohybu stanovit nejvyšší rychlost vlaku odpovídající skutečnému brzdícímu procentu v předmětném úseku tratě. Při jízdě v úrovni 2 na trati bez dodatečných provozních opatření provozovatele dráhy se neaplikuje snížení rychlosti s ohledem na chybějící brzdící procenta dle ustanovení předpisu ČD V 15/I a strojvedoucí postupuje dle příslušné Tabulky brzdících procent pro vlaky ETCS; V15 čl. 203/b str. 43, D2 čl. 178 str. 47, V2 příloha 5 čl. 44 str. P5-4 tabulka brzdících procent pro vlaky ETCS

Otázka 203

Jaká je nová stanovená rychlost vlaku pro vlak Os 9710 v úseku Kralupy nad Vltavou - Olovnice?

Os 9710							
Platí: 12.XII.2021 - 10.XII.2022							
jede denně							
Motorový vůz f. 809 Kralupy nad Vltavou - Slaný: normativ hmotnosti M 20 tun.							
Slaný - Louny							
1	2	3	5	6	7	8	
Kralupy nad Vltavou							
Kralupy n.Vlt.předm.	4	3 ⁵	13 57 ⁵	1 ⁵	13 54	80/62	
Zemčický z.		2	14 01		59		
Olovnice		2	03	0 ⁵	14 01	03 ⁵	

Režim	Brzdící procenta			64. Délka vlaku	63. Max. rychlost
brzdění	Potř.	Skut.	Chyb.		
P	62	45	17	42	80

- A) 63 km/h
- B) 46 km/h**
- C) 58 km/h

Správná odpověď: B

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 116.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nová stanovená rychlost 46 Km/h

45-62=-17 rychlost se sníží o 2x 17

● je-li hodnota skutečných brzdících procent 45 nebo nižší, sníží strojvedoucí rychlost uvedenou ve sloupci 8 TJŘ pro traťový úsek s

nedostatkem brzdících procent o dvojnásobek rozdílu předepsaných a skutečných brzdících procent dle bodu b) tohoto článku. Při jízdě v úrovni 2 na trati bez dodatečných provozních opatření provozovatele dráhy se neaplikuje snížení rychlosti s ohledem na chybějící brzdící procenta dle ustanovení předpisu ČD V 15/I a strojvedoucí postupuje dle příslušné Tabulky brzdících procent pro vlaky ETCS; V15 čl. 203/d str. 44, D2 čl. 178 str. 47, V2 příloha 5 čl. 44 str. P5-4 tabulka brzdících procent pro vlaky ETCS

Otázka 204

Za ŽST Starý Plzenec dojde k poruše národního vlakového zabezpečovače. Jak bude strojvedoucí pokračovat další v jízdě?

R 665
Platí: 12.XII.2021 - 10.XII.2022
jede v *

Lok. ř. 242 Plzeň hl.n.os.n. - Č.Budějovice os.n.: normativ hmotnosti R 350 tun.
Č.Budějovice os.n. - Jihlava: normativ hmotnosti R 250 tun.
Lok. ř. 750.7 Jihlava - Brno hl.n.: normativ hmotnosti R 230 tun.

1	2	3	5	6	7	8
Plzeň hl.n.os.n.					10 03	100/103
Plzeň hl.n.lobez.k.		1			04	
Plzeň-Kotlov.		3			07	
Starý Plzenec		5			12	
Nezvěstice		4			16	
Blatná		5			21	
Ždírec u Plzně		3 ⁵			24 ⁵	
Nepomuk	5	5	10 29 ⁵	1 ⁵	31	

A)	Dojede do stanice Nezvěstice rychlostí nejvíce 30 km/h
B)	Dojede do stanice Nezvěstice obvyklou rychlostí zajišťující zachování bezpečnosti železničního provozu
C)	Nesmí pokračovat v další jízdě a ohlásí neschopné HV

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 36.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Dojde-li během jízdy vlaku na trati k poruše zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího u vedoucího vozidla vlaku, ohlásí strojvedoucí poruchu telekomunikačním zařízením dispečerovi osobní dopravy ČD a výpravčímu, a dále pokračuje v jízdě rychlostí nejvíce 30 km/h až do nejbližší stanice, kde zastaví. Nezvěstice

O obsazení vedoucího vozidla vlaku dalším zaměstnancem rozhodne dispečer osobní dopravy ČD. Nebude-li možné pro další jízdu obsadit vedoucí vozidlo vlaku dalším zaměstnancem, dispečer osobní dopravy ČD vyrozumí dispečera SŽ a dohodne s ním, zda vlak bude pokračovat v další jízdě až po výměně hnacího vozidla (se zařízením kontroly bdělosti v činnosti) nebo bude pokračovat v další jízdě rychlostí nejvíce 30 km/h do stanice, kde bude možné obsadit vedoucí vozidlo vlaku dalším zaměstnancem. Takto lze postupovat až do cílové stanice vlaku. Ve všech případech, kdy na stanoviště strojvedoucího přechází jiný zaměstnanec, poučí ho strojvedoucí o způsobu zastavení vlaku, zajištění hnacího vozidla proti ujetí a obsluze vozidlové radiostanice za účelem nouzového volání. Poučení není třeba, přejde-li na hnací vozidlo zaměstnanec, který je odborně způsobilý k obsluze hnacího vozidla (řídícího vozu) příslušné řady nebo k nouzovému zastavení vlaku a obsluze vozidlové radiostanice.

Poučení platí pouze pro tuto jízdu a zapíše se do „Knihy předávky“ na hnacím vozidle takto: „Poučení o nouzovém zastavení.“ Záznam podepíše strojvedoucí i poučený zaměstnanec.

Při další jízdě nesmí být překročena:

- nejvyšší dovolená rychlost zobrazená na DMI u vedoucího vozidla vlaku jedoucího s aktivní mobilní částí ETCS v úrovni 2 (L2);
- rychlost 100 km/h u vedoucího vozidla vlaku:

- jedoucího s aktivní mobilní částí ETCS v úrovni NTC (STM) nebo;
- jedoucího s vypnutou mobilní částí ETCS či nevybaveného mobilní částí ETCS.

D2 čl. 442, 443 str. 100

Otázka 205

HV má poruchu národního VZ. Na stanoviště strojvedoucího přichází člen obsluhy vlaku (p. Novák). Jak provede strojvedoucí zápis do Knihy předávky HV?

A)	„Člen obsluhy vlaku p. Novák poučen o způsobu zastavení vlaku a obsluze vozidlové radiostanice za účelem nouzového volání. Podpis Novák.“
B)	„Poučen o nouzovém zastavení. Podpis strojvedoucí, podpis Novák.“
C)	Člen obsluhy vlaku p. Novák poučen o způsobu zastavení vlaku, zajištění hnacího vozidla proti ujetí, navození bezpečného stavu dle MPBP pro manipulaci s topnými spojkami a obsluze vozidlové radiostanice za účelem nouzového volání. Podpis strojvedoucí, podpis Novák.“

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 12.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

„Poučení o nouzovém zastavení“. Záznam podepíše strojvedoucí i poučený zaměstnanec.

D2 čl. 443 str. 101

Otázka 206

Jakým průkazem se musí osoba požadující jízdu na stanovišti strojvedoucího z důvodu poznání traťových poměrů strojvedoucímu prokázat?

A)	Licencí strojvedoucího a Pověřením k vykonání poznání tratě vydaným dopravcem ČD.
B)	Pouze Pověřením k vykonání poznání tratě.
C)	Pouze Licencí strojvedoucího.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 25.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Poznání tratě provádí zaměstnanec ČD:

1. OŘOD předá zaměstnanci „Pověření k vykonání poznání tratě pro zaměstnance ČD“ obsahující:

- jméno a příjmení zaměstnance;
- název organizační jednotky;
- traťové úseky, pro které pověření platí;
- tabulku, do které zaměstnanec zapíše dle skutečnosti datum, číslo vlaku, úsek projeté tratě, SAP číslo s podpisem zaměstnance, u kterého poznání tratě vykonal;
- datum, místo, jméno, příjmení, razítko a podpis vedoucího zaměstnance OŘOD, který poznání tratě nařídil.

2. Zaměstnanec se před vstupem na vedoucí vozidlo prokáže:

- a) strojvedoucí – Licencí strojvedoucího a vydaným „Pověřením k vykonání poznání tratě pro zaměstnance ČD“;
- b) ostatní zaměstnanci – Kartou oprávnění a vydaným „Pověřením k vykonání poznání tratě pro zaměstnance ČD.“

D2 Příloha 11 Pověření k vykonání poznání tratě str. 125

Otázka 207

Kolik osob smí být přítomno na stanovišti strojvedoucího z něhož je hnací vozidlo řízeno?

A)	Maximálně tři osoby včetně strojvedoucího
B)	Maximálně čtyři osoby včetně strojvedoucího
C)	Maximálně pět osob včetně strojvedoucího

Správná odpověď: B

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 259.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Na stanovišti strojvedoucího, z něhož je hnací vozidlo řízeno, mohou jet nejvýše čtyři osoby včetně strojvedoucího, pokud prostor tohoto stanoviště umožňuje nerušené řízení hnacího vozidla.

D2 čl. 214 str. 54

Otázka 208

Strojvedoucí odstaví lokomotivu vybavenou jednou ruční brzdou ve stanici na manipulační koleji, jejíž spád je 5 ‰. Jak bude vozidlo zajištěno proti ujetí?

A)	Utažena ruční brzda lokomotivy a podložena dvěma klíny pod dvěma koly na jedné kolejnici na straně spádu
B)	Utažena ruční brzda lokomotivy a podloženo kolo libovolné nápravy zarážkou na straně spádu
C)	Pouze utažena ruční brzda lokomotivy

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 65.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Hnací vozidlo vybavené jednou ruční brzdou se zajistí proti ujetí utažením této ruční brzdy a na straně spádu podložení dvěma klíny umístěnými pod dvěma koly na jedné kolejnici (pod dvě různé nápravy).

D2 čl. 79/b str. 27

•

dřevěný klín (jen k zajištění hnacích vozidel)

SŽ D1 čl. 212/2 d str. 304

Otázka 209

Strojvedoucí odstaví lokomotivu vybavenou dvěma ručními brzdami ve stanici na manipulační koleji, jejíž spád je 5 ‰. Jak bude vozidlo zajištěno proti ujetí?

A)	Utažena jedna ruční brzda a podloženo kolo libovolné nápravy zarážkou na straně spádu
B)	Utaženy obě ruční brzdy a podložena dvěma klíny pod dvěma koly na jedné kolejnici na straně spádu
C)	Pouze utaženy obě ruční brzdy lokomotivy

Správná odpověď: B

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 43.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Vždy utažením obou ručních brzd a na straně spádu podložení dvěma klíny umístěnými pod dvěma koly na jedné kolejnici (pod dvě různé nápravy).

D2 čl. 79/c str. 27

•

dřevěný klín (jen k zajištění hnacích vozidel)

SŽ D1 čl. 212/2 d str. 304

Otázka 210

Strojvedoucí odstaví lokomotivu vybavenou dvěma ručními brzdami v obvodu depa. Jak provede zajištění vozidla proti ujetí?

A)	Dle Provozního řádu pracoviště ČD
B)	Pouze podložení zarážkami na straně spádu
C)	Pouze utažením všech ručních brzd lokomotivy bez ohledu na jejich počet

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 239.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Zásady pro zajišťování odstavených HV proti ujetí, platné na všech dráhách, není-li provozním řádem pracoviště nebo předpisem provozovatele dráhy stanoveno jinak

D2 čl. 79 str. 27

Hnací vozidla odstavená v obvodu pracoviště ČD se zajišťují dle ustanovení provozního řádu

příslušného pracoviště ČD, ve kterém musí být uvedena i odpovědnost jednotlivých

zaměstnanců za tuto činnost. Na rovině nebo spádu do 2,5 promile včetně vždy utažením obou ručních brzd.

D2 čl. 81 str. 29

Otázka 211

Dojde-li za jízdy vlaku Os 25906 u HV s mechanickým rychloměrem k poruše rychloměru za zastávkou Praha Jinonice. Kam smí vlak pokračovat v jízdě?

Os 25906

Plati: 12.XII.2021 - 10.XII.2022
jede denně

Motorový vůz ř. 810.

	1	2	3	5	6	7	8
Praha hl.n.						7 47	60/40
Výh Praha-Vyšehrad	3	4				51	
Praha-Smíchov spojn.	Po	2 ⁵	7 53 ⁵	6 ⁵		8 00	80/65
Praha-Žvahov		5 ⁵	x 8 05 ⁵	▲		05 ⁵	
Praha-Waltrovka		3 ⁵				09	
Praha-Jinonice z.		0 ⁵	x 08 ⁵	▲		09 ⁵	
Praha-Cibulka z.		2 ⁵	x 12	▲		12	
Praha-Stodůlky		2	x 14	▲		14	
Praha-Zličín		5	19	0 ⁵		19 ⁵	
Hostivice-Sádová z.		3 ⁵	x 23	▲		23	
Hostivice	O	3	26	6		32	80/70

A)	Do stanice Praha-Stodůlky, sníženou rychlostí
B)	Do stanice Hostivice, rychlostí nejvíce 30 km/h
C)	Vlak musí ihned zastavit a v další jízdě nesmí pokračovat. Strojvedoucí si vyžádá pomocné hnací vozidlo

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 189.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Vlak dojde do stanice Praha-Stodůlky s poruchou rychloměru podle článku 26. tohoto předpisu smí vlak pokračovat v jízdě sníženou rychlostí zajišťující zachování bezpečnosti železničního provozu. Takto smí dojet jen do nejbližší železniční stanice obsazené výpravčím. Je-li však na stanovišti strojvedoucího, z něhož je vozidlo řízeno, ještě jiný správně fungující ukazatel skutečné rychlosti (např. zařízení ARR), snížení rychlosti se neuplatňuje.


Čl. 26 Dojde-li během služby strojvedoucího k zjevné poruše indikace rychlosti na stanovišti, ze kterého je ovládána rychlost jízdy nebo průběžná brzda, oznámí to strojvedoucí neprodleně výpravčímu, lokomotivnímu dispečerovi osobní dopravy ČD a strojmistrovům.

V8 čl. 26, 27 str. 9

Otázka 212

K soupravě vlaku se připojí postrková lokomotiva. Jaký úkon se musí provést po propojení hlavního potrubí se soupravou vlaku?

Připojení HV na konec vlaku



A)	Jednoduchá zkouška brzdy (JZB).
B)	Úplná zkouška brzdy (ÚZB).
C)	Pouze Ověření ovládání průběžné brzdy.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

V případě spojení více vlaků (ucelených sestav vozidel) se zařazeným dalším HV se vykoná JZB

V15 čl. 134 str. 35

Otázka 213

Sunutý vlak je připraven k odjezdu ze stanice Klatovy. Jaká musí být splněna podmínka, aby mohl strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku dát v čase odjezdu návěst „Výzva k pohotovosti“ nebo „Výzva strojvedoucího“?

R 777
Platí: 12.XII.2021 - 10.XII.2022
nejede 24., 31.XII.

Lok. ř. 362: normativ hmotnosti R 300 tun.

	1	2	3	5	6	7	8
Klatovy						18 28	90/79
Švihov u Klatov		9		18 37	0⁵	37⁵	
Borovy z.		5⁵		43	0⁵	43⁵	
Lužany z.		3		46⁵	0⁵	47	
Přeštice		3⁵		50⁵	1	51⁵	

- A) Výpravčí vypravuje vždy strojvedoucího vedoucího vozidla; jsou-li splněny podmínky, postupuje se podle pravidel pro sunutý vlak.**
- B) Vždy stačí, když zaměstnanec v čele sdělí strojvedoucímu návěst odjezdového návěstidla.
- C) Sunutý vlak se nikdy nevypravuje jinak než písemným rozkazem.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 268.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

U sunutého vlaku výpravčí vypravuje vždy strojvedoucího vedoucího vozidla.

SŽ D1 čl. 356/7 str. 466, čl. 466/3 str. 592

Dopravce svým vnitřním předpisem musí mít stanoven způsob komunikace mezi strojvedoucím a zaměstnancem v čele sunutého vlaku.

Před odjezdem sunutého vlaku provede zaměstnanec v čele sunutého vlaku zkoušku spojení se strojvedoucím vedoucího vozidla vlaku;

D2 čl. 392 str. 92

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

U sunutého vlaku výpravčí vypravuje vždy strojvedoucího vedoucího vozidla. Nevidí-li zaměstnanec v čele na odjezdové návěstidlo, vlak musí být vypraven jiným způsobem než hlavním návěstidlem, nebo musí být strojvedoucí telekomunikačně informován, že hlavní návěstidlo dovoluje jízdu. Zdroj 2026: SŽ D1 čl. 356/7, 466/3, 362/6b; D2 čl. 392.

Otázka 214

Sunutý vlak je připraven k odjezdu ze stanice Klatovy a na odjezdové návěstidlo doprovod vlaku nevidí. Jaká musí být splněna podmínka, aby mohl strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla dát v čase odjezdu návěst „Výzva k pohotovosti“ nebo „Výzva strojvedoucího“?

R 777
Platí: 12.XII.2021 - 10.XII.2022
nejede 24., 31.XII.

Lok. ř. 362: normativ hmotnosti R 300 tun.

	1	2	3	5	6	7	8
Klatovy						18 28	90/79
Švihov u Klatov		9		18 37	0⁵	37⁵	
Borovy z.		5⁵		43	0⁵	43⁵	
Lužany z.		3		46⁵	0⁵	47	
Přeštice		3⁵		50⁵	1	51⁵	

- A) V čase odjezdu uvede vlak do pohybu dle pokynu zaměstnance v čele vlaku za dodržení jízdy podle rozhledových poměrů
- B) Strojvedoucí musí dostat souhlas k uvedení vlaku do pohybu od výpravčího
- C) Strojvedoucí musí být vždy vypraven výpravčím jiným způsobem než návěstí hlavního návěstidla**

Správná odpověď: C

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 322.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

U sunutého vlaku výpravčí vypravuje vždy strojvedoucího vedoucího vozidla.

Vlak musí být vypraven výpravčím jiným způsobem než návěstí hl. návěstidla (výpravka TJŘ, písemný rozkaz) nebo informován telekomunikačním zařízením o skutečnosti, že hlavní návěstidlo dovoluje jízdu
SŽ D1 čl. 356/7 str. 466, čl. 466/3 str. 592, čl. 362/6 b str. 474

Dopravce svým vnitřním předpisem musí mít stanoven způsob komunikace mezi strojvedoucím a zaměstnancem v čele sunutého vlaku. Před odjezdem sunutého vlaku provede zaměstnanec v čele sunutého vlaku zkoušku spojení se strojvedoucím vedoucího vozidla vlaku;
D2 čl. 392 str. 92

Otázka 215

Jaké návěsti pomocí telekomunikačního zařízení předává strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla zaměstnanec v čele sunutého vlaku?

A)	Hlásí všechny návěsti a okolnosti ovlivňující jízdu; návěsti vztažné k traťové rychlosti vyšší než 30 km/h se nehlásí.
B)	Hlásí pouze hlavní návěstidla.
C)	Hlásí všechny návěsti bez výjimky, včetně všech rychlostních návěstí nad 30 km/h.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 163.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

•

je dále povinen ihned po zpozorování ohlásit strojvedoucímu všechny návěsti nebo okolnosti, které ovlivňují jízdu vlaku. Návěsti vztažné k traťové rychlosti vyšší než 30 km/h se strojvedoucímu vedoucího vozidla vlaku nehlásí.

D2 čl. 392 str. 92

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Zaměstnanec v čele sunutého vlaku hlásí všechny návěsti a okolnosti ovlivňující jízdu, avšak návěsti vztažné k traťové rychlosti vyšší než 30 km/h se strojvedoucímu nehlásí. Zdroj 2026: D2 čl. 392, str. 92.

Otázka 216

Jak zajistíte soupravu vlaku proti ujetí na širé trati při neschopnosti hnacího vozidla (porucha kompresoru)?

A)	Průběžnou brzdou snížením tlaku v HP na 3,5 bar a úplným zabrzděním přímočinné brzdy HV; nelze-li brzdít průběžně, zabrzdí všechny zajišťovací brzdy.
B)	Pouze jednou ruční brzdou na prvním vozidle.
C)	Není třeba zajišťovat, pokud je v hlavních vzduchojemech alespoň 5 barů.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 238.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Při neschopnosti vedoucího vozidla vyvíjet tažnou sílu (porucha kompresoru) se vlak, který nebyl přetržen, zajistí proti pohybu zabrzděním průběžné brzdy snížením tlaku v hlavním potrubí na 3,5 bar a úplným zabrzděním přímočinné brzdy HV. Nelze-li provést zabrzdění vlaku pomocí průběžné brzdy, provede se neprodleně zabrzdění všech zajišťovacích brzd na všech vozidlech v soupravě vlaku. Nelze-li předpokládat obnovení provozního stavu do 30 minut. Na spádu podložit klíny, zarážkami.

K zajištění vozidel proti ujetí se použijí jen zarážky v případě, že:

- odstavovaná vozidla nejsou vybavena zajišťovacími brzdami nebo;
- odstavovaná vozidla mají neupotřebitelné zajišťovací brzdy nebo;
- není možné dosáhnout potřebné hodnoty zajišťovací síly zabrzděním pouze zajišťovacích brzd odstavených vozidel.

D2 čl. 75, 76 str. 26

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Při neschopnosti vedoucího vozidla (např. porucha kompresoru), není-li vlak přetržen: průběžná brzda snížením tlaku v HP na 3,5 bar + úplně přímočinná brzda HV. Nelze-li brzdit průběžnou brzdou, zabrzdit všechny zajišťovací brzdy; při delší neschopnosti/spádu doplnit zajištění dle pravidel. Zdroj 2026: D2 čl. 75-76, str. 26.

Otázka 217

Jaký bude správný postup doprovodu vlaku před odjezdem vlaku ze zastávky v obvodu stanice. HV je řady 810, obsluha vlaku je u dveří vedle strojvedoucího a navěští si budou uvedení zaměstnanci předávat ústně:



A)	Strojvedoucí řekne ústně „Výzva k pohotovosti“, obsluha vlaku řekne ústně „Souhlas k odjezdu“
B)	Strojvedoucí neřekne žádné slovo ani neudělá žádný úkon, obsluha vlaku řekne ústně „Souhlasím s odjezdem“
C)	Strojvedoucí řekne ústně „Jedeme Maruš“, obsluha vlaku řekne ústně „Můžeš Mild“

Správná odpověď: A

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 54.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

•

"Strojvedoucí dá nejdříve 20 sekund před časem pravidelného odjezdu ústně navěšt Výzva strojvedoucího"

•

Obsluha vlaku dá strojvedoucímu ústní pokyn „Souhlas k odjezdu“ Strojvedoucí uzavře dveře a uvede vlak do pohybu

D2 čl. 265 str. 63, čl. 273 str. 63

Otázka 218

Jak musí být při vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího při střídání na ose zajištěna souprava vlaku proti ujetí?

A)	Zajistí napájení hlavního vzduchojemu, zajišťovací a přímočinnou brzdou, soupravu samočinnou brzdou na úplné provozní zabrzdění a stanoviště proti vstupu.
B)	Stačí pouze úplné provozní zabrzdění samočinnou brzdou.
C)	Stačí pouze úplně odvětrat hlavní potrubí.

Správná odpověď: A

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 192.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Lokomotivní četa musí před vzdálením se ze stanoviště strojvedoucího vykonat na tomto stanovišti tyto úkony:

a) zajistit napájení hlavního vzduchojemu;

b) zabrzdit zajišťovací brzdou;

c) zabrzdit přímočinnou brzdou;

d) zabrzdit soupravu vlaku samočinnou brzdou na úplné provozní zabrzdění a rukojeť brzdiče nebo ovladače brzdiče ponechat v poloze, ve které je zajištěno doplňování ztrát vzduchu v hlavním potrubí, tj. není aktivován závěr brzdiče. Pokud je automaticky zaveden závěr brzdiče a nelze jej deaktivovat (např. u řad 640, 650) ponechá se závěr brzdiče v činnosti;

e) zajistit stanoviště strojvedoucího proti vstupu cizí osoby

V2 čl. 87 str. 19

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Při střídání na ose nestačí jen úplné provozní zabrzdění. Zajišť se napájení hlavního vzduchojemu, zajišťovací brzda, přímočinná brzda, souprava samočinnou brzdou na úplné provozní zabrzdění, brzdič v poloze doplňující ztráty (s uvedenou výjimkou) a stanoviště proti vstupu cizí osoby. Zdroj 2026: V2 čl. 87, str. 19.

Otázka 219

Vzdálením se ze stanoviště strojvedoucího se rozumí stav, kdy: Vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího přechodné opuštění stanoviště strojvedoucího bez

A)	Strojvedoucí odchází od HV do libovolné vzdálenosti, má klíče u sebe a doba vzdálení nepřesáhne 30 min
B)	Strojvedoucí odchází provádět činnosti uvnitř soupravy tažených vozidel, bez ohledu na vzdálenost a čas
C)	Strojvedoucí se smí vzdálit ze stanoviště HV do vzdálenosti nejvýše 50 m

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 246.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

ohledu na jeho vzdálenost za předpokladu, že lokomotivní četa má přidělené vozidlo (za toto je považováno i střídání strojvedoucích na ose) a doba vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího nepřesáhne 30 min. Za nepřekročení této doby je odpovědný strojvedoucí.

V2 čl. 87 str. 19

Otázka 220

Jakou rychlostí pojede vlak dle obrázku (max. rychlost ř. 844 je 120 km/h) v úseku A od návěsti „Traťová rychlost“?



ř. 844			
PASS 1 / PASS 2			
rychlostní profil	AND		
platnost horního rychlostníku N se svaznými čerčnými pruhy	AND		
omezení tažné síly	100 kN	160 kN	175 kN
	200 kN		
	bez omezení		
potřebné brzdič % pro PMD pro rychlost 40 km/h	zabrzdná vzdálenost	rozhodný spád	potřebné brzdič %
	1000 m a 700 m	do 15 ‰	27
		do 25 ‰	40
	400 m	do 15 ‰	40
		do 25 ‰	57
		do 40 ‰	79
potřebné brzdič % pro PMD pro rychlost 20 km/h	400 m	do 21 ‰	25
		do 40 ‰	47

A)	120 km/h
B)	100 km/h
C)	115 km/h

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 333.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

120 Km/h

Při umístění dvou rychlostníků N nad

sebou přikazuje strojvedoucímu

nepřekročit od tohoto

návěstidla rychlost udanou číslem horního

rychlostníku N, jestliže:

a) všechna vozidla vlaku jsou schopná

průjezdu obloukem při působícím

nedostatku

převýšení 130 mm nebo vyšším,

nesplňují-li podmínky stanovené odst.

(12) tohoto

článku;

SŽ D1 čl. 177/2 a str. 260

Otázka 221

Předpis určuje povinnosti pro doprovod vlaku. Kterých zaměstnanců se tyto povinnosti týkají?

A)	Zaměstnanců obsluhy vlaku a lokomotivní čety
B)	Palubního personálu
C)	Posunové čety

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 58.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Povinnosti se týkají obsluhy vlaku (vlakvedoucí) a lokomotivní čety (strojvedoucí)

Doprovod vlaku je stanovené obsazení vlaku určenými osobami. Jedná se o společný název pro lokomotivní četu a obsluhu vlaku. Lokomotivní četu tvoří zpravidla jen strojvedoucí, popř. ještě další odborně způsobilý zaměstnanec určený dopravcem.

SŽ D1 čl. 32/2, 3 str. 77

Otázka 222

Jak bude postupovat strojvedoucí, dojde-li ve stanici obsazené výpravčím k poruše rychloměru?

A)	Nesmí ze stanice pokračovat ve výkonu, při němž by z vozidla byla řízena rychlost a ovládána průběžná brzda; výjimkou je jiný správně fungující ukazatel skutečné rychlosti.
B)	Smí vždy pokračovat do konečné stanice rychlostí nejvýše 100 km/h.
C)	Porucha rychloměru nemá na další jízdu žádný vliv.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 180.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

HdV s poruchou rychloměru nesmí ze stanice, kde byla porucha ohlášena, pokračovat ve výkonu, při kterém by z něho měla být řízena rychlost vozidla a ovládána průběžná brzda. Je-li však na stanovišti strojvedoucího, z něhož je vozidlo řízeno, ještě jiný správně fungující ukazatel skutečné rychlosti (např. zařízení ARR), snížení rychlosti se neuplatňuje. Pokud je na vlaku další HV s registračním rychloměrem, provede se jejich přefazení. Dojde-li během služby strojvedoucího k zjevné poruše indikace rychlosti na stanovišti, ze kterého je ovládána rychlost jízdy nebo průběžná brzda, oznámí to strojvedoucí neprodleně výpravčímu, lokomotivnímu dispečerovi osobní dopravy ČD a strojmistroví. Při nejbližším zastavení strojvedoucí poruchu rychloměru zaeviduje předepsaným způsobem (pomocí aplikace SH SAP apod.); zápis musí obsahovat projev poruchy rychloměru (pokud ji strojvedoucí zná, i příčinu), čas a místo (km polohu apod.) kde vznikla.

V8 čl. 26, 27 str. 9

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

HV s poruchou rychloměru nesmí ze stanice pokračovat ve výkonu, při němž by z něj byla řízena rychlost a ovládána průběžná brzda. Pokud je na stanovišti jiný správně fungující ukazatel skutečné rychlosti (např. ARR), omezení se neuplatní; při dalším HV s registračním rychloměrem se řeší přefazení. Zdroj 2026: V8 čl. 26-27, str. 9.

Otázka 223

Na vlakovém vozidle s přípřeží nezapojeném do vícenásobného řízení nastaví strojvedoucí vlaku 2568 do rychloměru číslo vlaku takto: 502568

A)	502568.
B)	502658.
C)	50256801.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 49.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

5xxxxx ... vlakové vozidlo u vlaku s přípřeží, zavěšený postrk, vložené vozidlo

V8 čl. 67 str. 11

Otázka 224

Jako strojvedoucí posunujete na druhé posunové záloze. V rychloměru na pozici číslo vlaku bude zadán údaj, v jakém formátu?

A)	400002
B)	240000
C)	4002

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 142.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

4xxxxx ... posunující záloha – poslední dvojčíslí se uvede číslo zálohy 400002

V8 čl. 67 str. 11

Otázka 225

Je třeba dopravit hnací vozidlo s vadnou mobilní částí VZ z jednoho depa do jiného. Je možné ho vystavit z depa na vlak, pokud bude celou cestu jako řízené v mnohočlenném řízení?



A)	Ano
B)	Ne
C)	Pouze v případě, kdy vlak pojede jako soupravový (Sv)

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 93.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

ANO, je to možné. HV s vadnou mobilní částí VZ je možné vystavovat z lokomotivního depa za podmínky, že nebude během celého výkonu vedoucím HV vlaku.

T 108 – čl. 92 str. 21

Otázka 226

Soupravový vlak zastavil na širé trati. Jak bude strojvedoucí postupovat v další jízdě v případě, že zjistil poruchu národního VZ?

A)	Ohlásí závadu a dojede do nejbližší stanice max. rychlostí 30 km/h
B)	Oznámí závadu a dojede do nejbližší stanice podle rozhledových poměrů a ke všem přejezdům se zvýšenou opatrností
C)	Okamžitě ohlásí neschopné HV a vyčká příjezdu pomocné lokomotivy

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 72.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Dojde-li během jízdy vlaku na trati k poruše zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího u vedoucího vozidla vlaku, ohlásí strojvedoucí poruchu telekomunikačním zařízením dispečerovi osobní dopravy ČD a výpravčímu, a dále pokračuje v jízdě rychlostí nejvýše 30 km/h až do nejbližší stanice, kde zastaví.

O obsazení vedoucího vozidla vlaku dalším zaměstnancem rozhodne dispečer osobní dopravy ČD.

Nebude-li možné pro další jízdu obsadit vedoucí vozidlo vlaku dalším zaměstnancem, dispečer osobní dopravy ČD vyzoomí dispečera SŽ a dohodne s ním, zda vlak bude pokračovat v další

jízdě až po výměně hnacího vozidla (se zařízením kontroly bdělosti v činnosti) nebo bude pokračovat v další jízdě rychlostí nejvíce 30 km/h do stanice, kde bude možné obsadit vedoucí vozidlo vlaku dalším zaměstnancem. Takto lze postupovat až do cílové stanice vlaku.
D2 čl. 442 str. 100

Otázka 227

Vlak zastavil ve stanici pro poruchu národního VZ. Jak bude strojvedoucí postupovat před další jízdou v případě, že na stanoviště přichází další zaměstnanec?

A)	Poučí zaměstnance o obsluze radiostanice, zajištění vlaku proti ujetí a zastavení vlaku
B)	Informuje zaměstnance o poruše VZ a v další jízdě nepokračuje pro poruchu VZ
C)	Pouze zaměstnance poučí o zastavení vlaku

Správná odpověď: A

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 96.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ve všech případech, kdy na stanoviště strojvedoucího přechází jiný zaměstnanec, poučí ho strojvedoucí o způsobu zastavení vlaku, zajištění hnacího vozidla proti ujetí a obsluze vozidlové radiostanice za účelem nouzového volání. Poučení není třeba, přejde-li na hnací vozidlo zaměstnanec, který je odborně způsobilý k obsluze hnacího vozidla (řídícího vozu) příslušné řady nebo k nouzovému zastavení vlaku a obsluze vozidlové radiostanice.

Poučení platí pouze pro tuto jízdu a zapisuje se do „Knihy předávky“ na hnacím vozidle takto: „Poučení o nouzovém zastavení.“ Záznam podepíše strojvedoucí i poučený zaměstnanec.

Při další jízdě nesmí být překročena:

- nejvyšší dovolená rychlost zobrazená na DMI u vedoucího vozidla vlaku jedoucího s aktivní mobilní částí ETCS v úrovni 2 (L2);
- rychlost 100 km/h u vedoucího vozidla vlaku:

o jedoucího s aktivní mobilní částí ETCS v úrovni NTC (STM) nebo;

o jedoucího s vypnutou mobilní částí ETCS či nevybaveného mobilní částí ETCS.

D2 čl. 443 str. 101

Otázka 228

Jaká je nová stanovená rychlost vlaku pro vlak Os 5005 v úseku Kolín-Záboří nad Labem?

Os 5005					
Platí: 12.XII.2021 - 10.XII.2022					
jede denně					
Lok. ř. 162: normativ hmotnosti R 150 tun.					
1	2	3	5	6	7
Kolín.....					7 54
Kolín seř.n.....		1 ^s			140 ¹⁴¹
Kolín dílny z.....		1	7 58 ^s	▲	55 ^s
Starý Kolín z.....		3 ^s	8 00	0 ^s	8 00 ^s
Záboří nad Labem.....		4	04 ^s	0 ^s	05

Režim	Brzdící procenta			64. Délka	63. Max.
brzdění	Potř.	Skut.	Chyb.	vlaku	rychlost
P	98	90	8	98	140

A)	115 km/h
B)	112 km/h
C)	120 km/h

Správná odpověď: B

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 296.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nová stanovená rychlost je 112 Km/h.

90-98=-8 rychlost se sníží o 8 Km/h na

132 Km/h, ale 132-20=112

132-20=112 <120 km/h, nelze tedy rozkládat

zábrzdňnou dráhu a výsledná rychlost je 112

Km/h

Při jízdě v úrovni 2 na trati bez dodatečných provozních opatření provozovatele dráhy se neaplikuje snížení rychlosti s ohledem na chybějící brzdící procenta dle ustanovení předpisu ČD V 15/I a strojvedoucí postupuje dle příslušné Tabulky brzdících procent pro vlaky ETCS;

V15 čl. 203/c str. 44, D2 čl. 178 str. 47, V2 příloha 5 čl. 44 str. P 5-4, tabulka brzdících procent pro

Otázka 229

Na jakou dobu se může strojvedoucí vzdálit ze stanoviště strojvedoucího, aniž by musel hnací vozidlo odstavit?

A)	Nejvýše 30 minut.
B)	Nejvýše 60 minut.
C)	Doba není omezena.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Doba vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího nepřesáhne 30 min. Za nepřekročení této doby je odpovědný strojvedoucí.

V2 čl. 87 str. 19

Otázka 230

Při poruše pískovacího zařízení s neúmyslným pískováním strojvedoucí předpokládá ovlivnění činnosti kolejových obvodů. Jaký bude jeho další postup?

A)	Závalu ohlásí výpravčímu
B)	Závalu není třeba hlásit
C)	Závalu ohlásí na konci směny formou Hlášení strojvedoucího

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 228.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Informuje strojvedoucí neprodleně výpravčího nebo dispečera.

Při zjištění samovolného úniku písku informuje strojvedoucí neprodleně výpravčího o vzniklé poruše a dalších souvisejících skutečnostech (zejména se jedná o číslo vlaku, traťový úsek, kilometrickou polohu místa, ve kterém se hnací vozidlo nachází, projev poruchy). Strojvedoucí dále postupuje dle pokynu výpravčího.

V2 čl. 130 str. 24

Otázka 231

Po souhlasu k posunu na točnu nebo přesuvnu se při najíždění nesmí překročit rychlost jízdy: Před vjezdem na točnu nebo přesuvnu se musí lokomotivní četa přesvědčit, zda příslušná

A)	3 km/h
B)	5 km/h
C)	10 km/h

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 56.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

návěstidla dovolují další jízdu. Po obdržení návěsti od obsluhy tohoto zařízení vjíždí posunový díl na točnu nebo přesuvnu rychlostí nejvýše 3 Km/h.

V2 čl. 163 str. 27

Otázka 232

Jaký údaj zapíše strojvedoucí v Knize předávky HV do rubriky 8 „Informace o průběhu směny“ při ukončení směny na HV, v případě, že se na HV nevyskytla žádná závada?

A)	Žádný zápis neprovádí
B)	„Schopen“ nebo „SBZ“ (směna bez závad)
C)	Zápis provede podle vlastního uvážení

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 313.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Nezapíše žádný záznam do rubriky 8.
V2 příloha1 Kniha předávky čl. 4 str. P1-1

Otázka 233

Kolikrát ve směně provádí strojvedoucí kontrolu pískování?

A)	Jedenkrát ve směně
B)	Dvakrát ve směně
C)	Třikrát ve směně

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 152.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
U všech vybavených hnacích vozidel pískovacím zařízením provede lokomotivní četa jedenkrát ve směně kontrolu pískovacího zařízení. Kontrola se provede jedním krátkodobým povelům k pískování pro každý směr jízdy (v délce max. 3 s) a následnou kontrolou pohledem ze země, zda nedochází k samovolnému úniku písku.
V2 čl. 128 str. 24

Otázka 234

Jak bude označeno HV při zavedení aktivního odstavení?

A)	jedno bílé světlo na každém čele HV
B)	dvě bílá světla na každém čele HV
C)	jedno bílé a jedno červené světlo na každém čele HV

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 31.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
jedno bílé světlo na přední i zadní straně hnacího vozidla
• upozorňuje na odstavené hnací vozidlo, obsazené strojvedoucím
SŽ D1 čl. 173/5 str. 254

Otázka 235

Vlak Lv je veden samostatným HV řady 754. Smí strojvedoucí pro brzdění za běžných provozních podmínek použít přímočinnou brzdu?

A)	Ano
B)	Ne, přímočinná brzda slouží jen jako záložní v případě poruchy
C)	Ne, smí použít výhradně samočinnou brzdu

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 38.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:
Ano. Jen u vlaků tvořených jediným samostatným HV, pokud není vybaveno DB a přímočinná brzda působí na všechna dvojkolí vozidla.

Otázka 236

Je použití vysokotlakého plnicího švihu při zkoušce brzdy dovoleno?

A)	Ne, je zakázáno s ohledem na možnost přebití brzdy vlaku
B)	Ano, je dovoleno bez omezení
C)	Ano, ale jen do hodnoty provozního tlaku maximálně 5,4 bar

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 206.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Při zkoušce brzdy nebo ověření činnosti brzdy je zakázáno, s ohledem na možnost přebití brzdy vlaku, používat vysokotlakého plnicího švihu k rychlejšímu odbrzdění vozidel.

V15 čl. 67 str. 27

Otázka 237

Strojvedoucí přivěšuje lokomotivu k soupravě vlaku, jejíž první vůz je vybaven napájecím potrubím. Spojí spolu s ostatními předepsanými vedeními také napájecí potrubí?

A)	Ano, vždy
B)	Nemusí, pokud toto není v TJŘ požadováno
C)	Ano, ale jen, pokud je předepsáno Plánem řazení A

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 339.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

HV se se soupravou spojuje napájecím potrubím vždy, je-li první vozidlo soupravy tímto potrubím vybaveno.

V15 čl. 37/b str. 23

Otázka 238

Jaký úkon provede strojvedoucí vlaku sestaveného z osobních vozů klasické stavby (např. řady A, B apod.) na pokyn „Zabrzděte“ daný od vozmistra kontrolujícího účinek brzdy vozidel: Zabrzděte – pokyn pro zaměstnance ovládajícího brzdu zkoušených vozidel (vlaku), aby provedl

A)	Sníží tlak vzduchu v hlavním potrubí o cca 0,5 bar
B)	Přestaví brzdič (ovladač brzdiče) do polohy „Závěr“
C)	Sníží tlak vzduchu v hlavním potrubí o minimálně 0,8 bar

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 270.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

úkon vedoucí k jejich zabrzdnění (např. snížení tlaku v HP na předepsanou hodnotu. Po naplnění hlavního potrubí na provozní tlak sníží strojvedoucí na pokyn Zabrzděte daný OZZ tlak v hlavním potrubí o cca 0,5 bar.

V15 čl. 66/a str. 27, čl. 100 str. 30

Otázka 239

Započítává se elektrodynamická brzda u lokomotiv?

A)	Ne; u lokomotiv se započítá jen brzdící váha nejvyššího režimu bez dynamické brzdy.
B)	Ano, dynamická brzda se započítává vždy.
C)	Jen při rekuperaci do trakční sítě.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ne. U lokomotiv se vždy započítá jen brzdící váha nejvyššího režimu brzdění bez dynamické brzdy.

V15 čl. 174 str. 40

Otázka 240

Započítává se elektrodynamická brzda u elektrických jednotek?

A)	Ano; u elektrických/motorových jednotek se započítá brzdící váha včetně dynamické brzdy, je-li zapnutá.
B)	Ne, dynamická brzda se u jednotek nikdy nezapočítává.
C)	Ano, ale pouze u samostatných lokomotiv.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ano. U elektrických nebo motorových jednotek se brzdící váha započítá vždy včetně dynamické brzdy (je-li zapnutá).

V15 čl. 174 str. 40

Otázka 241

Vlak R 299 stojící v ŽST Kolejov má ve Zprávě o brzdění a TJŘ uvedeny hodnoty dle obrázku. Jaký bude další postup strojvedoucího?

		České dráhy, a.s. Národní dráha 1221, Praha 1 PSC: 110 18 OIC: CZ004228		R 299 Kolejov - Záržedice - Předpšov	
Zpráva o brzdění		Lok. F. 362 Normativní hodnoty R 450 km/h			
Seznam: 8783 -		0. Číslo listu:			
V:		20.06.2016 12:59			
		POPS190			
1. Vlak: R 299		2. Datum: 20.06.16			
3. Z: Kolejov		4. Do: Předpšov			
Režim brzdící procenta 164, 163,					
Brzdění Potř. 190ut. Chyb. Vlak. rychlost					
P 105 105 O 16 120 km/h					

A)	Může uvést vlak do pohybu rychlostí, pro kterou skutečné brzdící procento postačuje, a dále postupuje podle pravidel pro chybějící brzdící procenta.
B)	Vlak nesmí být uveden do pohybu za žádných okolností.
C)	Bez omezení ponechá původní stanovenou rychlost bez posouzení brzdících procent.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Není-li u vlaku ve výchozí nebo nácestné stanici dosažena hodnota potřebných brzdících procent uvedená v ZOB, avšak skutečné brzdící procento vlaku je dostatečné pro stanovenou rychlost jízdy v této stanici a v následujícím traťovém úseku, smí strojvedoucí uvést vlak do pohybu nejvyšší dovolenou rychlostí.

V15 čl. 202 str. 43

Otázka 242

Vlak R 299 stojící v ŽST Kolejov má ve Zprávě o brzdění a TJŘ uvedeny hodnoty dle obrázku. Jaký bude další postup strojvedoucího?

		České dráhy, a.s. Nádraží L. Svobody 1222, Praha 1 PSC 110 16 DiC CZ0994226	R 299 Kolejov - Zaržedlice - Předpisov	
Zpráva o brzdění		Lok. / 362 Normativ hmotnosti: R 450 tun		
Sepsal: 8783 -		0.Číslo listu:	Kolejov	
V: POP9190		20.06.2016 12:59	P	
1.Vlak: R 299		2.Datum: 20.06.16	13 02	
3.Ž: Kolejov		4.Do: Předpisov	100/110	
Režim brzdící procenta 164. 163.				
Brzdění Potř. Skut. Chyb. Vlak. Rychlost				
P 110 95 15 16 120 km/h				

A)	Stanoví novou nejvyšší rychlost 85 km/h.
B)	Stanoví novou nejvyšší rychlost 95 km/h.
C)	Ponechá 100 km/h bez dalšího opatření.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Před odjezdem vlaku stanoví novou nejvyšší rychlost vlaku pro uvedený úsek na 85 Km/h.

95-110=-15, rychlost se sníží o 15 km/h na 85 km/h

•

Při jízdě v úrovni 2 na trati bez dodatečných provozních opatření provozovatele dráhy se neaplikuje snížení rychlosti s ohledem na chybějící brzdicí procenta dle ustanovení předpisu ČD V 15/I a strojvedoucí postupuje dle příslušné Tabulky brzdících procent pro vlaky ETCS; V15 čl. 203/b str. 44, D2 čl. 178 str. 47, V2 příloha 5 čl. 44 str. P 5-4, tabulka brzdících procent pro vlaky ETCS

Otázka 243

Jak se strojvedoucí na elektrické jednotce seznámí se zprávou o brzdění?

A)	Elektronicky v aplikaci ETD v tabletu nebo mobilním telefonu; ZOB je standardně elektronická a strojvedoucí její zobrazení potvrdí.
B)	Pouze z papírové ZOB.
C)	Pouze ústně od obsluhy vlaku.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Elektronicky pomocí tabletu nebo mobilního telefonu v aplikaci ETD. Po úspěšném vykonání ZBHV strojvedoucí zaznamená její vykonání předepsaným způsobem

(elektronicky, příp. do Knihy předávky HV) v souladu s předpisem ČD V 2.

ZOB se pro všechny vlaky vždy vystaví pouze elektronicky. V tištěné při poruše.

Strojvedoucí vždy potvrdí zobrazení ZOB v příslušné aplikaci ETD

V15 čl. 220, 221 str. 45

Otázka 244

Vlak sestavený z lokomotivy a soupravy 5 vozů vjíždí do ŽST Kolejov s pobytem pro nástup a výstup cestujících. Jakým způsobem zastaví strojvedoucí vlak?

A)	Ovládáním průběžné brzdy (příp. v kombinaci s dynamickou brzdou)
B)	Použitím přímočinné (přídavné) brzdy HV
C)	Použitím dynamické brzdy HV, v případě potřeby zavede rychločinné brzdění

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 59.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Pro zastavení vlaku na požadovaném místě strojvedoucí vždy použije brzdu, která účinkuje na všech vozidlech v soupravě vlaku (průběžná tlaková brzda, ep-brzda apod.).

Současné využití brzděného účinku DB jím řízených HV je dovoleno.

V15 čl. 260 str. 53

Otázka 245

Při jízdě vlaku nastanou zhoršené adhezní podmínky a vlak má zastavit na zastávce. Jak bude postupovat strojvedoucí, aby toto zastavení zajistil?

A)	Zavede včasné brzdění za použití nižšího stupně zabrzdění
B)	Okamžitě zavede úplné provozní zabrzdění průběžné brzdy vlaku
C)	Pro brzdění použije dynamickou brzdu a vlak následně dobrzdí přímočinnou (přídavnou) brzdou HV

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 123.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Nastanou-li zhoršené adhezní nebo klimatické podmínky je strojvedoucí povinen neprodleně přizpůsobit těmto okolnostem rychlost vlaku a při brzdění předpokládat prodloužení brzdě, resp. zábrzdě, dráhy a možnost zablokování kol. Začne brzdít tak včas, aby zastavení nebo snížení rychlosti dosáhl na požadovaném místě použitím nižšího brzdícího stupně, příp. podpoří odvalování kol použitím pískování.

Při brzdění vlaku jedoucího pod dohledem ETCS v módu „Plný dohled (FS)“ zavede provozní brzdění tak včas, aby před požadovaným místem zastavení, pokud možno nemusela být použita maximální brzdná síla.

V15 čl. 287, 288/b str. 56

Otázka 246

Za jízdy vlaku Os 8189 se stanovenou rychlostí 100 km/h v úseku Kolejov - Zarážedlice hustě sněží a dochází k víření sněhu. Vlak má ve Zprávě o brzdění a TJŘ uvedeny hodnoty dle obrázku. Jaký bude postup strojvedoucího za uvedených podmínek?

1	2	3	5	6	7	8
Kolejov	P		21 40		21 44	100/100
Velké Vrtulovice		15 ^s			22 00	
Zarážedlice		6			06 ^s	

České dráhy, a.s.	
Nádraží L. Svobody 1222, Praha 1	
PSC 110 18, GDS CZ70964228	
Zpráva o brzdění	
Sepsal: 8783 -	0.Číslo listu: 12:59
V: Kolejov	20.06.2016 12:59
	POP9190
1.Vlak: Os 8189	2.Datum: 20.06.16
3.Z: Kolejov	4.Do: Předplazov
Režim: Brzdící procenta: 164	163
Brzdění: Potř. Skut. Chyb. Vlaku	Max. rychlost
P 100 105 0 16	120 km/h

A)	Upraví rychlost vlaku tak, aby na požadovaném místě dosáhl očekávaného snížení rychlosti, resp. zastavení vlaku
B)	Upraví rychlost vlaku nejvýše na hodnotu 80 km/h
C)	Omezení rychlosti se ho netýká

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 262.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

- Pokud není třeba za jízdy použít průběžnou brzdu, provádí každých cca 20 km ověření jejího účinku

- při brzdění vlaku jedoucího pod dohledem ETCS v módu „Plný dohled (FS)“ zavede provozní brzdění tak včas, aby před požadovaným místem zastavení, pokud možno nemusela být použita maximální brzdná síla

- při brzdění vlaku (mimo dohled ETCS) bez přebytku skutečných brzdících procent oproti předepsané výměře nebo jen s jeho malým přebytkem (do 10 % včetně z hodnoty potřebného brzdícího procenta) upraví rychlost jízdy vlaku tak, aby i za daných klimatických podmínek bylo možno dosáhnout snížení rychlosti, popř. zastavení, na požadovaném místě:

- při jízdě na trati s přenosem návěstí na HV při převzetí pokynů s významem Výstraha nebo Očekávejte snížení rychlosti na návěstním opakovací jedná tak, aby již u návěstidla s takovou návěstí byla rychlost vlaku nižší nejméně o 10 % z jeho stanovené rychlosti (u vlaku využívajícího rozklad zábrzdne vzdálenosti ze stanovené rychlosti již snížené o 20 km/h) V15 čl. 288 str. 56

Otázka 247

Jaký je tlak v hlavním potrubí při úplném provozním zabrzdění?

A)	3,5 bar.
B)	4,0 bar.
C)	5,0 bar.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Úplné provozní zabrzdění-stav, kdy je nastaven nejvýše dosažitelný účinek brzdy vlaku snížením tlaku v hlavním potrubí průběžné brzdy z provozního tlaku na 3,5 bar nebo u dynamických brzd dosažením nejvyšší hodnoty brzdného proudu (elektrická), resp. tlaku oleje (hydraulická). V15 vysvětlení pojmů str. 16

Otázka 248

Je možné provést zkoušku brzdy jen pomocí diagnostického displeje vozidla?

A)	Ano, je-li vozidlo/souprava vybavena automatickým režimem ověřování funkce brzdového systému.
B)	Ne, diagnostický displej se pro zkoušku brzdy nikdy nesmí použít.
C)	Ano, ale pouze pro JZB a nikdy pro jiné ověření.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ano. Na HV (soupravě vlaku) vybaveným automatickým režimem ověřování funkce brzdového systému, je možné vykonat ÚZB nebo JZB nebo ZBHV s využitím tohoto zařízení. V15 čl. 64 str. 26

Otázka 249

Jak se strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku dorozumí s vedoucím obsluhy vlaku?



A)	Prvotní kontakt proběhne mobilním telefonem; pro další komunikaci se používá aplikace ČD Kontakty, s uvedenými výjimkami.
B)	Pouze prostřednictvím výpravčího.
C)	Výhradně osobním kontaktem ve výchozí stanici.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 211.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Mobilní telefon

Člen obsluhy vlaku, který má k výkonu dopravní služby přiřazena vozidla, ze kterých bude dávat návěst Souhlas k odjezdu, se při nástupu na vlak ohlásí strojvedoucímu. Pro další vzájemnou komunikaci použijí zaměstnanci doprovodu vlaku aplikaci ČD Kontakty. Nejedná se o samostatný motorový vůz nebo ucelenou jednotku, která je vybavena funkčním vlakovým rozhlasem a současně je možný přímý přístup na stanoviště strojvedoucího, a to z kteréhokoliv vozu soupravy.

D2 čl. 222 str. 55

Opatření ředitele O18 č. 38/2020 – Provozní aplikace pro strojvedoucí čl. 138 str. 33

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Prvotní kontakt mezi členem obsluhy vlaku a strojvedoucími probíhá přes mobilní telefon; pro další vzájemnou komunikaci se používá aplikace ČD Kontakty (s uvedenými výjimkami pro některé soupravy). Zdroj 2026: D2 čl. 222, str. 55; O18 38/2020 čl. 138.

Otázka 250

Z důvodu mimořádnosti rozhodne dispečer osobní dopravy o jízdě vlaku R 1499 v úseku Zálezlice-Bítov bez obsluhy vlaku. Dá strojvedoucí souhlas s takovou jízdou, pokud níže uvedená souprava je vybavena systémem Cods?



A)	Ano, pokud se strojvedoucí může v úseku Zálezlice - Bítov sám bezpečně přesvědčit o ukončení výstupu a nástupu cestujících
B)	Ne, tuto soupravu není možno takto provozovat
C)	Ano, pokud se určený zaměstnanec přesvědčí o ukončení výstupu a nástupu cestujících a oznámí strojvedoucímu: „Dveře všech vozidel vlaku 1499 jsou uzavřeny. Drobek“

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 304.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Podle článku D2 - 233 strojvedoucí může. Záleží na něm, zda udělí souhlas.

U vlaku s přepravou cestujících a bez obsluhy vlaku se při odjezdu vlaku zachová následující postup (systém ovládání nástupních dveří Cods, TB S, SSOD nebo LAT):

a) strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku dá těsně před dobou pravidelného odjezdu návěst

Výzva k pohotovosti, přesvědčí se o ukončení výstupu a nástupu cestujících, uzavře centrálně ovládané nástupní dveře a uvede vlak do pohybu.

233. ■ ■ ■

Doprovod vlaků s přepravou cestujících může být zajišťován pouze jedním nebo více strojvedoucími, při současném splnění všech následujících podmínek:

a) provoz vlaků bez obsluhy vlaku musí být vždy schválen příslušnými odbornými útvary (s ohledem na to, zda se může strojvedoucí ze svého stanoviště vždy bezpečně přesvědčit

v celé trase vlaku o ukončení výstupu a nástupu cestujících vzhledem k viditelnosti a směrovým poměrům-obloukům);
b) vedoucí vozidlo vlaku musí být vybaveno správně účinkujícím zařízením pro kontrolu bdělosti strojvedoucího a způsobujícím samočinné zastavení vlaku při ztrátě této kontroly;
c) strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku musí mít spojení telekomunikačním zařízením s osobou řídící drážní dopravu;
d) nástupní dveře všech vozidel pro přepravu cestujících jsou ovládány v systému CODS, TB S, SSOD nebo LAT.
D2 čl. 233, 234, 235 str. 57

Otázka 251

Z důvodu mimořádnosti rozhodne dispečer osobní dopravy o jízdě vlaku R 1599 v úseku Vranov-Bítov bez obsluhy vlaku. Může být vlak takto provozován, pokud níže uvedená souprava je provozována v systému TB 5?



A)	Postupuje podle podmínek D2 a konkrétního způsobu obsluhy/uzavření dveří; samotné rozhodnutí dispečera nenahrazuje předepsané úkony dopravce.
B)	Vždy odjede bez ohledu na stav dveří, pokud tak rozhodne dispečer.
C)	Vlak s poruchou dveří nelze za žádných okolností použít.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Vždy záleží na strojvedoucím a na bezpečnosti.

Podle čl. D2 - 233 strojvedoucí nemůže.

Podle čl. 247, 235 Ano-určený odborně způsobilý jiný zaměstnanec např. pokladník uzavře dveře nebo

do nejbližší stanice nebo zastávky s pravidelným zastavením vlaku, kde musí na vlak nastoupit obsluha vlaku;

U vlaku provozovaného v systému TB 5, TB 0, TB S, SSOD nebo LAT uzavře ručně nástupní dveře všech vozidel a jejich uzavření zkontroluje (pokud je zaměstnanec vybaven čtyřhranným klíčem, uzavře vozy vybavené CZD pomocí tohoto zařízení);

233. ■ ■ ■

Doprovod vlaků s přepravou cestujících může být zajišťován pouze jedním nebo více strojvedoucími, při současném splnění všech následujících podmínek:

- a) provoz vlaků bez obsluhy vlaku musí být vždy schválen příslušnými odbornými útvary (s ohledem na to, zda se může strojvedoucí ze svého stanoviště vždy bezpečně přesvědčit v celé trase vlaku o ukončení výstupu a nástupu cestujících vzhledem k viditelnosti a směrovým poměrům-obloukům);
- b) vedoucí vozidlo vlaku musí být vybaveno správně účinkujícím zařízením pro kontrolu bdělosti strojvedoucího a způsobujícím samočinné zastavení vlaku při ztrátě této kontroly;
- c) strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku musí mít spojení telekomunikačním zařízením s osobou řídící drážní dopravu;
- d) nástupní dveře všech vozidel pro přepravu cestujících jsou ovládány v systému CODS, TB S, SSOD nebo LAT.

D2 čl. 233, 234, 235, 246, 247 str. 57, 59

Otázka 252

Jak se strojvedoucí dozví o připravenosti k odjezdu soupravového vlaku s obsluhou vlaku?

A)	Od vedoucího obsluhy vlaku nebo od zaměstnance určeného technologickými postupy obdrží informaci o ukončení činnosti dopravce.
B)	Vždy pouze návěstí Souhlas k odjezdu od obsluhy vlaku.
C)	Vždy od výpravčího.

Správná odpověď: A

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 283.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Ve stanici nebo na zastávce, kde dochází ke změně druhu vlaku z vlaku s přepravou cestujících na soupravový, musí strojvedoucí dostat dříve, než uvede soupravový vlak do pohybu, informaci o ukončení činnosti zaměstnanců dopravce od vedoucího obsluhy vlaku nebo od zaměstnance určeného technologickými postupy.


D2 čl. 297 str. 70

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Před uvedením soupravového vlaku do pohybu po změně z vlaku s přepravou cestujících dostane strojvedoucí informaci o ukončení činnosti dopravce od vedoucího obsluhy vlaku nebo zaměstnance určeného technologickými postupy. Zdroj 2026: D2 čl. 297, str. 70.

Otázka 253

Strojvedoucí obdrží v čase 17:20 hod od obsluhy vlaku návěst „Souhlas k odjezdu“. Jaký bude další postup strojvedoucího?

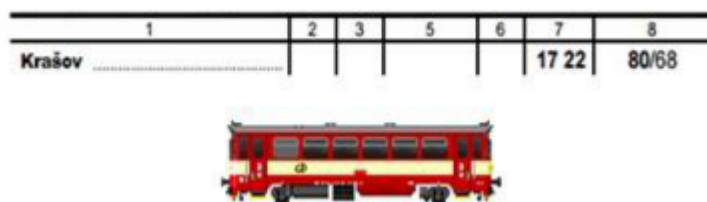

A)	Návěst nepřevezme
B)	Dá návěst „Převzetí pokynu“, uzavře centrálně ovládané dveře, vyčká na čas odjezdu a poté uvede vlak do pohybu
C)	Dá návěst „Převzetí pokynu“, vyčká na čas odjezdu, poté uzavře centrálně ovládané dveře a uvede vlak do pohybu

Správná odpověď: A

Původ možnost: ZOZ 2025, otázka 327.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Na návěst nereaguje, vyčká výpravy vlaku a času pravidelného odjezdu.

Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku je povinen zahájit úkony před pravidelným odjezdem vlaku tak včas, aby mohl vlak uvést do pohybu v čase pravidelného odjezdu vlaku. Návěst Výzva strojvedoucího nebo Výzva k pohotovosti smí dát nejdříve 20 sekund před časem pravidelného odjezdu vlaku při zhodnocení technologického času uzavírání nástupních dveří dle použitého systému ovládání nástupních dveří na vlaku.

D2 čl. 273 str.63

Otázka 254

Vlak odjížděl od nástupiště ŽST Krašov, po rozjezdu mimořádně zastavil z důvodu odpadnutí ventilu VZ a část soupravy zůstala u nástupiště. V TJŘ ŽST Krašov není ve sloupci 2 symbol „Výpravky“. Jak bude strojvedoucí postupovat po odstranění závady VZ?

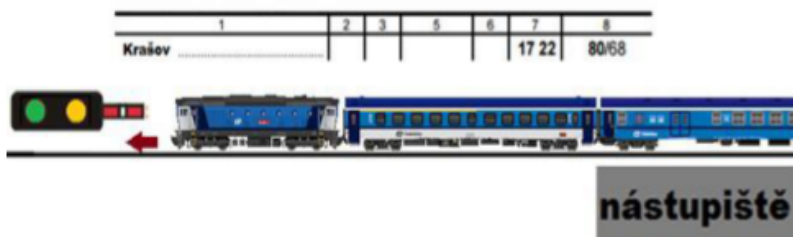

A)	Dá návěst „Výzva k pohotovosti“ („Výzva strojvedoucího“), vyčká na obdržení návěsti „Souhlas k odjezdu“ od obsluhy vlaku a uvede vlak do pohybu
B)	Vyčká na obdržení návěsti „Souhlas k odjezdu“ od obsluhy vlaku a uvede vlak do pohybu
C)	Dá návěst „Pozor“, zkontroluje pohledem situaci na nástupišti, zda nedochází k ohrožení bezpečnosti cestujících a uvede vlak do pohybu

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 273.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Musí strojvedoucí ohlásit tuto skutečnost výpravčímu, včetně důvodu zastavení a vyžádat si pokyny pro další jízdu vlaku (PMD).

Strojvedoucí dá po odstranění závady návěst „výzva strojvedoucího“ nebo „výzva k pohotovosti“.

Dle systému dveří. Po obdržení návěsti „souhlas k odjezdu“ od člena obsluhy vlaku nejbližší k vedoucímu hnacímu vozidlu, strojvedoucí uzavře centrálně ovládané dveře (má-li taková vozidla ve vlaku) a uvede vlak do pohybu.

SŽ D1 čl.465/9 str. 592, D2 čl. 301 str. 71

Otázka 255

Vlak s přepravou cestujících bez obsluhy vlaku Os 19998 zastavil na zastávce Unětice. Jak bude strojvedoucí postupovat v čase odjezdu vlaku, je-li hnací vozidlo vybaveno akustickou signalizací uzavření dveří?



A)	Před uzavřením dveří použije akustickou signalizaci uzavírání dveří nebo hlášení informačního systému, je-li zřízen a funkční; Výzva k pohotovosti se v tomto případě nedává.
B)	Dá vždy návěst Výzva k pohotovosti a pak uzavře dveře.
C)	Dá vždy návěst Pozor a pak uzavře dveře.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 2.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí před uzavřením nástupních dveří musí použít

akustickou signalizaci uzavírání dveří nebo hlášení

informačního systému, je-li zřízen a funkční. V tomto

případě, nebo pokud převzal rozkaz k odjezdu slyšitelnou návěstí Převzetí pokynu, se návěst

Výzva k pohotovosti nedává.

D2 čl. 275/a str. 64

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Před uzavřením nástupních dveří musí strojvedoucí použít akustickou signalizaci uzavírání dveří nebo hlášení informačního systému, je-li zřízen a funkční. V tomto případě se návěst „Výzva k pohotovosti“ nedává. Zdroj 2026: D2 čl. 275/a, str. 64.

Otázka 256

Vlak s přepravou cestujících bez obsluhy vlaku Os 19996 zastavil na zastávce Běloky. Jak bude strojvedoucí postupovat v čase odjezdu vlaku, není-li hnací vozidlo vybaveno akustickou signalizací uzavření dveří?



A)	Dá návěst „Výzva k pohotovosti“, uzavře centrálně ovládané dveře a uvede vlak do pohybu
B)	Dá návěst „Pozor“, uzavře centrálně ovládané dveře a uvede vlak do pohybu
C)	Uzavře centrálně ovládané dveře a uvede vlak do pohybu

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 35.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Návěst Výzva strojvedoucího nebo Výzva k pohotovosti smí dát nejdříve 20 sekund před časem pravidelného odjezdu vlaku při zhodnocení technologického času uzavírání nástupních dveří dle použitého systému ovládání nástupních dveří na vlaku

- přesvědčí se o ukončení výstupu a nástupu cestujících, uzavře centrálně ovládané nástupní dveře a uvede vlak do pohybu.

D2 čl. 273 str.63, čl. 275/a str. 64

Otázka 257

Vlak zastavil na zastávce v obvodu stanice pro nástup a výstup cestujících a pokračuje v jízdě stejným směrem. Jaký bude postup strojvedoucího před rozjezdem vlaku?

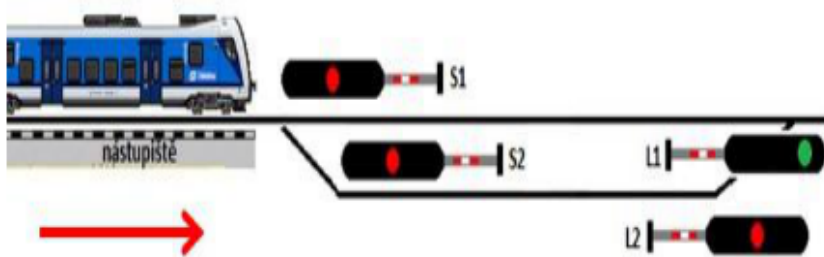

A)	Výzvu strojvedoucího / Výzvu k pohotovosti dá nejdříve 20 s před pravidelným odjezdem; po Souhlasu k odjezdu uzavře centrálně ovládané dveře a pokračuje podle stanoveného postupu.
B)	Výzvu musí dát přesně 60 s před odjezdem a na Souhlas k odjezdu nečeká.
C)	Po Souhlasu k odjezdu čeká vždy ještě na samostatnou výpravu výpravčího, i když ji předpis nevyžaduje.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 221.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Návěst Výzva strojvedoucího nebo Výzva k pohotovosti smí dát nejdříve 20 sekund před časem pravidelného odjezdu vlaku při zhodnocení technologického času uzavírání nástupních dveří dle použitého systému ovládání nástupních dveří

na vlaku


-

Po obdržení návěsti „Souhlas k odjezdu“ od člena obsluhy vlaku strojvedoucí uzavře centrálně ovládané dveře a vlak pokračuje v jízdě k návěstidlu L1. Výpravčí pokyn k jízdě nebo výpravu vlaku nedává.

SŽ D1 čl. 359 str. 469, D2 čl. 273/a str. 64, Opatření ředitele O18 č. 36/2025, D2 čl. 273 str.63

Otázka 258

Vlak zastavil na zastávce v obvodu stanice pro nástup a výstup cestujících a pokračuje v jízdě stejným směrem. Jaký bude postup strojvedoucího před rozjezdem vlaku?

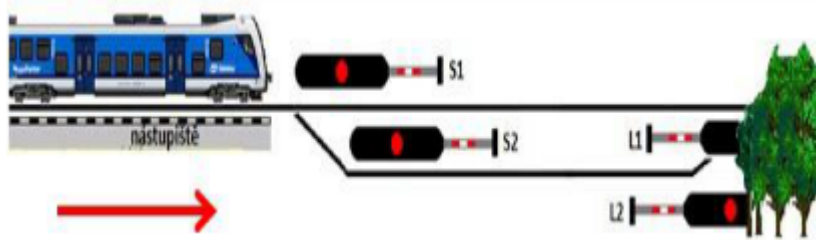

A)	Výzvu strojvedoucího / Výzvu k pohotovosti dá nejdříve 20 s před pravidelným odjezdem; po Souhlasu k odjezdu uzavře centrálně ovládané dveře a pokračuje podle stanoveného postupu.
B)	Výzvu musí dát přesně 60 s před odjezdem a na Souhlas k odjezdu nečeká.
C)	Po Souhlasu k odjezdu čeká vždy ještě na samostatnou výpravu výpravčího, i když ji předpis nevyžaduje.

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 221.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

-

Návěst Výzva strojvedoucího nebo Výzva k pohotovosti smí dát nejdříve 20 sekund před časem pravidelného odjezdu vlaku při zhodnocení technologického času uzavírání nástupních dveří dle použitého systému ovládání nástupních dveří na vlaku


-

Po obdržení návěsti „Souhlas k odjezdu“ od člena obsluhy vlaku strojvedoucí uzavře centrálně ovládané dveře a vlak pokračuje v jízdě k návěstidlu L1. Výpravčí pokyn k jízdě nebo výpravu vlaku nedává.

SŽ D1 čl. 359 str. 469, D2 čl. 273/a str. 64, Opatření ředitele O18 č. 36/2025, D2 čl. 273 str.63

Otázka 259

Vlak zastavil na zastávce v obvodu stanice pro nástup a výstup cestujících a pokračuje v jízdě stejným směrem. Jaký bude postup strojvedoucího před rozjezdem vlaku?

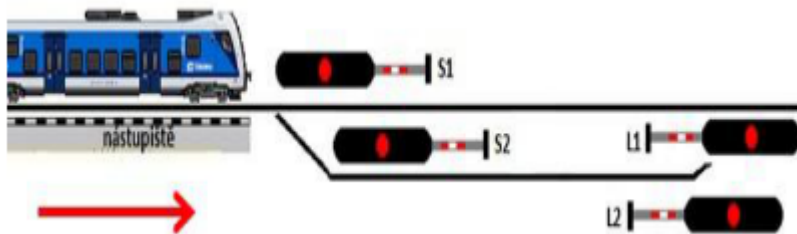

A)	Výzvu strojvedoucího / Výzvu k pohotovosti dá nejdříve 20 s před pravidelným odjezdem; po Souhlasu k odjezdu uzavře centrálně ovládané dveře a pokračuje podle stanoveného postupu.
B)	Výzvu musí dát přesně 60 s před odjezdem a na Souhlas k odjezdu nečeká.
C)	Po Souhlasu k odjezdu čeká vždy ještě na samostatnou výpravu výpravčího, i když ji předpis nevyžaduje.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 221.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

• Návěst Výzva strojvedoucího nebo Výzva k pohotovosti smí dát nejdříve 20 sekund před časem pravidelného odjezdu vlaku při zhodnocení technologického času uzavírání nástupních dveří dle použitého systému ovládání nástupních dveří na vlaku

• Po obdržení návěsti „Souhlas k odjezdu“ od člena obsluhy vlaku strojvedoucí uzavře centrálně ovládané dveře a vlak pokračuje v jízdě k návěstidlu L1. Výpravčí pokyn k jízdě nebo výpravu vlaku nedává.

SŽ D1 čl. 359 str. 469, D2 čl. 273/a str. 64, Opatření ředitele O18 č. 36/2025, D2 čl. 273 str.63

Otázka 260

Vlak zastavil na zastávce v obvodu stanice pro výstup a nástup cestujících a poté pokračuje v jízdě opačným směrem. Jaký bude postup strojvedoucího před rozjezdem vlaku?



A)	Výzvu strojvedoucího / Výzvu k pohotovosti smí dát nejdříve 20 s před pravidelným odjezdem; po Souhlasu k odjezdu uzavře dveře a pokračuje, výpravčí pokyn k jízdě ani výpravu nedává.
B)	Po změně směru musí vždy vyčkat na výpravku.
C)	Po změně směru se Výzva k pohotovosti nikdy nedává.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 106.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Smí dát nejdříve 20 sekund před časem pravidelného odjezdu vlaku „Výzva strojvedoucího“ nebo „Výzva k pohotovosti“. Po obdržení návěsti „Souhlas k odjezdu“ od člena obsluhy vlaku strojvedoucí uzavře centrálně ovládané dveře a vlak pokračuje v jízdě k návěstidlu S101.

Výpravčí pokyn k jízdě nebo výpravu vlaku nedává.

SŽ D1 čl. 359 str. 469, D2 čl. 273/a str. 64, Opatření ředitele O18 č. 36/2025, D2 čl. 273 str.63

Otázka 261

Jakou návěst a komu dá strojvedoucí postrkové jednotky po obdržení návěsti „Pohotovi k odjezdu“ od člena obsluhy vlaku 2 a uzavření dveří?



A)	Návěst „Pohotovi k odjezdu“ členu obsluhy vlaku 1
B)	Návěst „Souhlas k odjezdu“ strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla
C)	Pomocí vozidlové radiostanice strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla: „Dveře mám zavřené“

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 53.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Dá návěst „Pohotovi k odjezdu“ členu obsluhy vlaku 1.

Jsou-li ve vlaku vozidla s nástupními dveřmi centrálně ovládanými jinými strojvedoucími než strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku, dají návěst Pohotovi k odjezdu členové obsluhy vlaku, kterým jsou tato vozidla přidělena, směrem ke strojvedoucímu ovládajícím nástupní dveře těchto vozidel. Tito strojvedoucí poté uzavřou centrálně ovládané nástupní dveře, zkontrolují pomocí indikace zajištění nástupních dveří a dají návěst Pohotovi k odjezdu směrem k členu (členům) obsluhy vlaku v přední části vlaku. Není-li před strojvedoucí vozidla s centrálně ovládanými nástupními dveřmi žádný člen obsluhy vlaku, dá tento strojvedoucí po uzavření a zkontrolování indikace zajištění nástupních dveří návěst Souhlas k odjezdu směrem ke strojvedoucímu vedoucího vozidla vlaku.

D2 čl. 302 str. 71

Otázka 262

Hlásí zaměstnanec v čele sunutého vlaku tuto návěst?



A)	Ano, hlásí všechny návěsti a okolnosti ovlivňující jízdu s výjimkou návěstí vztažných k traťové rychlosti vyšší než 30 km/h.
B)	Ne, tuto návěst nikdy nehlásí.
C)	Hlásí pouze hlavní návěstidla, ostatní návěsti ne.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 175.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Je dále povinen ihned po zpozorování ohlásit strojvedoucímu všechny návěsti nebo okolnosti, které ovlivňují jízdu vlaku. Návěsti vztažné k traťové rychlosti vyšší než 30 km/h se strojvedoucímu vedoucího vozidla vlaku nehlásí

D 2 čl. 392 str. 92

Otázka 263

Jak často opakuje u sunutého vlaku zaměstnanec v čele sunutého vlaku závazné slovní pokyny k sunutí?

A)	V režimu s přerušovaným spojením opakuje pokyny nejméně v intervalu 5 s; strojvedoucí může předem stanovit kratší interval.
B)	Vždy po ujetí nejvýše 200 m.
C)	Interval se během posunu mění libovolně bez dohody se strojvedoucím.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 237.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Jako minimální hodnota opakovací doby potřebné pro bezpečné předání pokynu je časový interval 5 sekund.

•

S přihlédnutím na individuální charakter prováděné činnosti může strojvedoucí (před zahájením posunu nebo jeho části) tento časový interval i zkrátit.

•

Bez souhlasu strojvedoucího nelze dohodnutý interval pro opakování předávání pokynů v průběhu provádění posunu měnit!

Z11 čl. 19/5 str. 36

Komunikace s přerušovaným spojením pokračuje takto: „První záloha ve stanici Kočov směrem na obsazenou třetí kolej posunuj“. „Přijem“.

strojvedoucí v tomto případě přijetí pokynu nepotvrzuje

Při vzdálenosti posledních 100 metrů před stojící soupravou doplní vedoucí posunu

předání pokynu o počet vozů a jejich velikosti, současně přejde do režimu trvalého spojení

(drží tlačítko vysílání „PTT“ na své PR), a to až do okamžiku, kdy posunový díl zastaví před stojícími vozy na koleji č. 3.

Z11 příloha B.2 str. 102

Podmínky rádiové komunikace při provádění posunu: Simplexní režim s přerušováním spojení v časovém intervalu minimální hodnoty opakovací doby:

Z11 čl. 19/12 str. 38 tabulka 6 – Simplexní režim s přerušováním spojení

Před zahájením komunikace došlo k dohodě zaměstnanců, na jaké síti bude komunikace

probíhat, jak bude práce probíhat, jak budou zaměstnanci postupovat v případě poruchy spojení a oba zaměstnanci předtím provedli zkoušku spojení a funkční zkoušku dle tohoto předpisu.

Z11 tab. B.1 – Příklad rádiové komunikace mezi výpravčím a dozorcem výhybek v MRS

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

Pokyny při sunutí se v režimu s přerušovaným spojením opakují v časovém intervalu; minimální hodnota opakovací doby je 5 sekund a strojvedoucí ji může předem zkrátit. Staré pravidlo „po nejvýše 200 m“ neplatí. Zdroj 2026: SŽ Z11 čl. 19/5, 19/12; příloha B.2.

Otázka 264

Od jaké vzdálenosti musí být u sunutého vlaku doplněn slovní pokyn k sunutí o informaci o zbývajících metrech k místu zastavení?

A)	V posledních 100 m před místem zastavení; strojvedoucí může tento režim podle potřeby použít i jinde.
B)	Vždy jen v posledních 200 m.
C)	Pouze v posledních 50 m.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 159.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Před zahájením komunikace došlo k dohodě zaměstnanců, na jaké síti bude komunikace

probíhat, jak bude práce probíhat, jak budou zaměstnanci postupovat v případě poruchy spojení a oba zaměstnanci předtím provedli zkoušku spojení a funkční zkoušku dle tohoto předpisu.

Z11 příloha B.2 str. 100

Výše uvedené zásady jsou platné vždy v úseku posledních 100 metrů před místem

zastavení a z rozhodnutí strojvedoucího je možno je použít i v případech, pro který je

uvedený provozní režim vhodný (posun na krátkou vzdálenost apod.). O definici určování vzdálenosti rozhodne strojvedoucí před zahájením posunu nebo jeho části.

Z11 čl. 19/8 str. 37

•

Jsou-li pokyny k jízdě sunutého vlaku dávány prostřednictvím rádiového zařízení, musí

dotčení zaměstnanci postupovat dle ustanovení předpisu SŽ Z11, které upravuje závazná slovní znění při vzájemné komunikaci zaměstnanců doprovodu vlaku.
D2 čl. 391 str. 92

Poznámka z revize 2025 -> 2026:

V úseku posledních 100 m před místem zastavení se předávání pokynů doplňuje o vzdálenost; definici určování vzdálenosti stanoví strojvedoucí před zahájením posunu/jeho části. Starých 200 m neplatí. Zdroj 2026: SŽ Z11 příloha B.2; čl. 19/8; D2 čl. 391.

Otázka 265

Musí strojvedoucí informaci o návěsti nepřenosného návěstidla prostřednictvím radiové stanice u sunutého vlaku potvrdit?

A)	Ano, musí zopakovat a převzetí návěsti potvrdit („Rozumím, na oddílovém návěstidle návěst volno“)
B)	Ne
C)	Ano, pomocí návěsti „Převzetí pokynu“

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 138.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Musí obdrženu informaci o návěstním znaku (návěsti) nepřenosných návěstidel (hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, samostatné opakovací předvěsti, traťové rychlosti, rádiovniku apod.) vždy zopakovat zaměstnanci v čele sunutého vlaku a převzetí této informace vždy potvrdit.

D2 čl. 392 str. 92

Otázka 266

Jaké poznání tratí lze realizovat pomocí videopoznání?

A)	Jen opakované poznání
B)	Opakované a první poznání, pokud se jedná o jednoduché místní poměry
C)	Poznání kolejiště ČD

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 320.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Videopoznání – aplikuje se jen u profese strojvedoucí (ostatních zaměstnanců určených pro činnost v čele sunutého vlaku) a pouze v případě, existují-li videopodklady schválené GŘ O18 a umístěné na síťovém disku GŘ O18. Existuje-li v této podobě videopoznání pro daný traťový úsek, provede se opakované, případně doplňkové poznání jen a výhradně touto formou

D2 čl. 55 str. 23

Otázka 267

Jaké poznání tratí lze realizovat pomocí fotopoznání?

A)	Doplňkové poznání v případech rekonstrukce staničních nebo traťových úseků
B)	Nelze považovat za formu poznání, je jen informativní
C)	Je formou poznání pro staniční posun nebo kolejiště ČD

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 257.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Fotopoznání – aplikuje se pouze jako doplňkové poznání u strojvedoucích (zaměstnanců určených pro činnost v čele sunutého vlaku), a to jen v případě dokončení rozsáhlejší rekonstrukce či přeložek staničních nebo traťových úseků, jejich jednotlivých etap nebo jiných stavebních úprav dle rozhodnutí ředitele OŘOD a zároveň doba poznání zaměstnance nepřekročí 13 měsíců od posledního výkonu. Pro zajištění tohoto poznání vypracuje OŘOD ve svém obvodu fotodokumentaci s plány nebo schémata staničního nebo

traťového úseku, případně doplněné o jednoduché video s průjezdem úseku. Tuto dokumentaci uloží OŘOD do aplikace SIPS k dotčenému úseku (dotčené dopravní), příp. poskytne ostatním zaměstnancům nebo organizačním jednotkám.
D2 čl. 54 str. 23

Otázka 268

Kdy musí provést strojvedoucí synchronizaci dat ve služebním přiděleném tabletu?

A)	Každý den ve 12:00 hod
B)	V případě potřeby, pokud zjistí, že došlo k aktualizaci jemu přidělených dokumentů
C)	Na začátku směny

Správná odpověď: C

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 204.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Strojvedoucí provádí synchronizaci dokumentů vždy při nástupu na směnu v souladu s č. 48 tohoto opatření. Strojvedoucí musí mít při nástupu na směnu zapnutý, nabitý a funkční tablet tak, aby mohla být provedena synchronizace dat.

Opatření ředitele O18 č. 38/2020 – Provozní aplikace pro strojvedoucí čl. 41 str. 17

Otázka 269

Jak se provádí ověření činnosti brzdy posunového dílu?

A)	Při OČBP se postupuje podle provozního tlaku HP; na pokyn Zabrzděte se tlak sníží přibližně o 0,5 bar a ověří se zabrzdění na posledním průběžně brzděném vozidle.
B)	Kontroluje se pouze první vozidlo soupravy.
C)	Stačí zkontrolovat jen manometry na vedoucím vozidle bez kontroly brzdy vozidel.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

- Ověření činnosti brzdy posunového dílu (dále jen OČBP) je úkon, kterým se ověřuje účinek brzd vozidel v průběžně brzděném posunovém dílu.

- po naplnění hlavního potrubí na provozní tlak na pokyn (Zabrzděte) zaměstnance provádějícího OČBP sníží strojvedoucí tlak v hlavního potrubí o cca 0,5 bar;

- poté se ověří zabrzdění (přilehnutí brzdových špalíků nebo pomocí ukazatele kotoučové brzdy) na posledním průběžně brzděném vozidle;

V15 čl. 159/b str. 38

Otázka 270

Jakým způsobem je strojvedoucí informován o změnách TTP nebo ZDD, dojde-li ke změně traťových nebo místních poměrů?

A)	Prostřednictvím služebního tabletu v aplikaci MAPSIS
B)	Vydaným dokumentem v aplikaci Dokumenty k seznámení
C)	Zprávou do služební e-mailové schránky

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 265.


Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Při synchronizaci přiděleného Služebního zařízení. Tablet, mobilní telefon.

Opatření ředitele O18 č. 38/2020 – Provozní aplikace pro strojvedoucí čl. 41 str. 17

Otázka 271

Jaký je název této návěsti a jaký pokyn dává?



A)	„Zabrzděte“ - pokyn zaměstnanci ovládajícímu brzdu k úkonu vedoucímu k zabrzdění.
B)	„Odbrzděte“ - pokyn k odbrzdění.
C)	„Brzda v pořádku“ - výsledek a ukončení zkoušky brzdy.

Správná odpověď: A

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Zabrzděte

● pokyn pro zaměstnance ovládajícího brzdu zkoušených vozidel (vlaků), aby provedl úkon vedoucí k jejich zabrzdění (např. snížení tlaku v HP na předepsanou hodnotu apod.)

V15 čl. 66 str. 27

Otázka 272

Jaký je název této návěsti a jaký pokyn dává?



A)	„Zabrzděte“ - pokyn k zabrzdění.
B)	„Odbrzděte“ - pokyn zaměstnanci ovládajícímu brzdu k úkonu vedoucímu k odbrzdění.
C)	„Brzda v pořádku“ - výsledek zkoušky.

Správná odpověď: B

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Odbrzděte

● pokyn pro zaměstnance ovládajícího brzdu zkoušených vozidel (vlaků), aby provedl úkon vedoucí k jejich odbrzdění (např. zvýšení tlaku v HP na hodnotu provozního tlaku apod.)

V15 čl. 66 str. 27

Otázka 273

Jaký je název této návěsti a jaký pokyn dává?



A)	„Zabrzděte“.
B)	„Odbrzděte“.
C)	„Brzda v pořádku“ - udává výsledek a informaci o ukončení zkoušky brzdy.

Správná odpověď: C

Nesprávné varianty byly doplněny pro studijní účely; správná odpověď je převzata z podkladu ZOZ 2026.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:


Brzda v pořádku

● pokyn pro zaměstnance ovládajícího brzdu zkoušených vozidel (vlaku) udávající výsledek a informaci o ukončení zkoušky brzdy (Ověření činnosti brzdy).

V15 čl. 66 str. 27

Otázka 274

Na trati jsou umístěny horní a dolní rychlostníky N. Který rychlostník platí pro vlak dle obrázku, pokud je v ZOB uvedeno „PASS 2“?

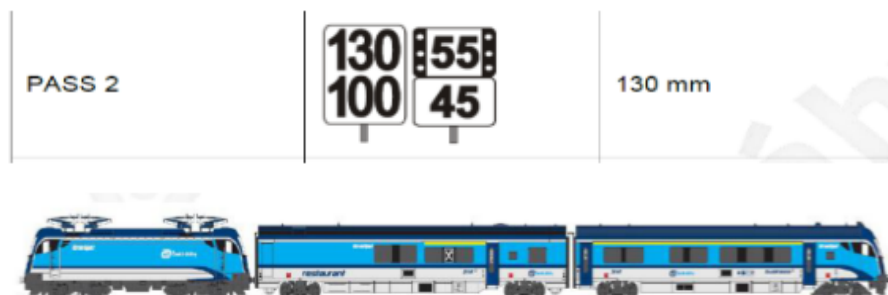

A)	Horní údaj N na rychlostníku udává příslušnou rychlost pro stanovený případ podle zobrazené návěsti.
B)	Spodní údaj N je vždy rychlost pro nákladní vlak.
C)	Písmeno N znamená, že rychlostník neplatí.

Správná odpověď: A

Původ možnosti: ZOZ 2025, otázka 84.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Platí horní rychlostník

Při umístění dvou rychlostníků N nad sebou přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost udanou číslem horního rychlostníku N

SŽ D1 čl. 177 str. 260

Vozidla, která vyhovují průjezdu oblouky při nedostatku převýšení do 130 mm (PASS 2) a zároveň nepřekračují zatížení 18 tun na jednu nápravu:

a) hnací vozidla specifikovaná ve sl. 2 tabulky 1j a zároveň ve sl. 7 tabulky 1a až 1h předpisu SŽDC (ČD) D2/1 a v aplikaci SŽ REVOZ, příp. u nově schválených vozidel stanovená pokynem GŘ ČD;

b) osobní a řídicí vozy s kotoučovou brzdou;

c) vozy pro přepravu osobních automobilů řady DDm915.

3. Strojvedoucí je informován o rychlostním profilu soupravy vlaku pomocí ZOB.

D2 příloha2 str. 110

Tabulka s technickými údaji HV“ informuje strojvedoucího, zpracovává a stanovuje následující údaje:

- a. konkrétní řadu hnacího vozidla a řídící vůz;
 - b. rychlostní profil pro osobní dopravu;
 - c. schopnost průjezdu vozidla oblouky při nedostatku převýšení do 130 mm (nepřekračující zatížení 18 tun na jednu nápravu) dle předpisu ČD D 2 a předpisu SŽDC (ČD) D2/1;
- V2 příloha 2 str. P2-1

Otázka 275

Na vlaku Ex je vykonávána ÚZB v režimu R+Mg. Po zabrzdění na zkoušku brzdy a provedené kontrole stavu zabrzděno obdrží strojvedoucí od vozmistra kontrolujícího účinek brzdy vozidel opětovně pokyn „Zabrzděte“ pro vykonání kontroly správné funkce Mg-brzdy. Jaký úkon na základě tohoto pokynu strojvedoucí provede?

A)	Vypustí vzduch z hlavního potrubí zavedením rychločinného brzdění
B)	Sníží tlak v potrubí o hodnotu 3,5 bar oproti provoznímu tlaku
C)	Přestaví brzdič (ovladač brzdiče) do polohy „Závěr“

Správná odpověď: A

Původ možností: ZOZ 2025, otázka 88.

Podklad / vysvětlení ZOZ 2026:

Po provedení kontroly zabrzdění u jednotlivých vozidel v soupravě vlaku, dá OZZ strojvedoucímu pokyn k zabrzdění na zkoušku Mg-brzdy (opakuje návěst Zabrzděte) a strojvedoucí zavede rychločinné brzdění.

V15 čl. 105 str. 31