



Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Civil en Informática

OPTIMIZACIÓN DE CÓDIGO PARA EL PROTOTIPO DE MEDICIONES CORTICALES DE HUESOS

Por

Claudio Antonio Araya Valenzuela

Trabajo realizado para optar al Título de
INGENIERO EN INFORMÁTICA

Prof. Guía: Jean-Gabriel Minonzio

Prof. Co-Referente: *

Noviembre 2018

Resumen

A continuación aspectos que debe considera para escribir un resumen comprensible y que cumpla su propósito.

- Una o dos oraciones que provean una introducción básica al área de trabajo, comprensibles para un interesado de cualquier disciplina.
- Dos o tres oraciones de antecedentes más detallados, comprensibles para personas de disciplinas relacionadas.
- Una oración que indica claramente el problema general que trata en este trabajo de título.
- Una oración que resume el resultado principal.
- Dos o tres oraciones que explique lo que el resultado principal aporta al estado del arte.
- Una o dos oraciones para poner los resultados en un contexto más general.
- (opcional) Dos o tres oraciones para proporcionar una perspectiva más amplia, fácilmente comprensible para una persona de cualquier disciplina.

Importante: Tome los elementos que sean pertinentes a la etapa en que está de su trabajo de título. Estos aspectos están pensados para su documento final.

Capítulo 1

Introducción

1.1. Principales contribuciones

Los huesos son de vital importancia para la salud y la calidad de vida en general [1], ya que proporcionan al cuerpo funciones estructurales y metabólicas. Las funciones estructurales de los huesos son dar soporte para realizar las acciones mecánicas y entregar protección mecánica a distintos órganos vitales. Metabólicamente, son encargados de producir células sanguíneas y ser la reserva de calcio mas grande del cuerpo humano [2].

Los huesos se componen principalmente de dos distintos tipos de tejidos, una capa exterior compacta compuesta de hueso cortical que rodea el tejido esponjoso de hueso trabecular [3].

Los huesos no saludables, sin embargo, tienen un desempeño deficiente en la ejecución de sus funciones, lo que puede tener consecuencias perjudiciales como las fracturas por fragilidad[1]. En Chile las fracturas de caderas en adultos mayores sus costes y mortalidad equivalen a la suma de costes y mortalidad por enfermedades cardiovasculares y neoplasias [4].

La densidad mineral osea es el marcador biológico mas usado para predecir el riesgo a fracturas, sin embargo características oseas relacionadas a la fuerza también incluyen propiedades del hueso cortical y trabecular. Hallazgos recientes sugieren que la evaluación de riesgo de fractura también debe incluir una evaluación precisa del hueso cortical [5].

Actualmente la empresa Azalée tiene un dispositivo de sonda multicanal para transmisión axial. La transmisión axial es una técnica cuantitativa de ultrasonido que permite cuantificar el espesor cortical y la porosidad del hueso cortical.

La interfaz actualmente implementada despliega el espectro de ondas guiadas en casi tiempo real (con un framerate de 4Hz), siendo el tiempo de respuesta no lo suficientemente menor para el uso requerido, por lo tanto, se propone una revisión de las etapas del algoritmo usado para el análisis de los datos para encontrar secciones que se puedan optimizar.

1.2. Esctructura del Documento

El documento posee la siguiente estructura. A continuación, se presenta el Marco Concepctual y el Estado del Arte, en el siguiente capitulo Definición del Problema y Análisis.

Capítulo 2

Marco Conceptual y Estado del Arte

En este capítulo en la sección 2.1 deben presentar el Marco Conceptual, así como en la sección 2.2 es expuesto el estado del arte.

2.1. Marco Conceptual

2.1.1. Ámbito Oseo

Periostio: El periostio es una vaina dura de tejido conectivo denso e irregular que envuelve la superficie ósea en los lugares que no están cubierto por cartílago. [6]

Tejido óseo cortical: El tejido oseo cortical contiene poco espacios y es el componente más solido del tejido óseo. Se encuentra debajo del periostio de todos los huesos y forma la mayor parte de las diáfisis de los huesos largos. [6]

Porosidad Cortical: La porosidad cortical consiste en una red de canales que proporcionan conductos para que la vasculatura impregne la corteza y, en última instancia, sostener a los osteocitos. [3]

Osteocitos: Los osteocitos son células oseas maduras, que son las principales del hueso y mantienen su metabolismo diario a través del intercambio de nutrientes y productos metabólicos con la sangre, [6]

Densidad Mineral Osea: La densidad mineral osea (DMO) es la cantidad de materia mineral en el tejido oseo. Las mediciones de densidad osea son usadas en la medicina clínica como un indicador indirecto de osteoporosis y riesgo de fractura. ¹

¹<https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D015519>

2.1.2. Ámbito Ultrasonido

Transformada de Fourier: La Transformada de Fourier toma una función definida en el dominio del tiempo o espacio y la transforma al dominio de la frecuencia, que provee un ambiente natural para el estudio de muchos problemas. Las técnicas del Análisis de Fourier son usadas en distintos y diversos campos como, por ejemplo el procesamiento de señales, astronomía, geodésica, las imágenes medicas y el análisis de voz.[7]

Guía de Onda: Es una estructura que guía ondas, como las electromagnéticas o mecánicas, con una pérdida mínima de energía al restringir la expansión a una o dos dimensiones.

Ultrasonido: El ultrasonido es una onda mecánica con una frecuencia para uso clínico entre 1 y 15 MHz, estas frecuencias son mayores al limite superior audible por un humano (20 KHz). La longitud de onda del ultrasonido en los tejido es entre 0.1 y 1.5 mm. [8] [9]. Las ondas de ultrasonido son producidas por un transductor

Señal: Una señal es una función de uno o más variables independientes, que contienen información sobre el comportamiento o la naturaleza de algún fenómeno. [10]

Procesamiento Digital de Señales: El procesamiento digital de señales es el uso del procesamiento digital, por ejemplo, en computadoras o procesadores de señales digitales más especializados, para realizar una amplia variedad de operaciones de procesamiento de la señal. Las señales procesadas de esta manera son una secuencia de números que representan muestras de una variable continua en un dominio como el tiempo, el espacio o la frecuencia.

Placa Libre: Una placa es un elemento estructural con dimensiones planas (largo y ancho) son grandes en comparación con su grosor y está sujeto a cargas que causan deformación por flexión además del estiramiento. En la mayoría de los casos, el grosor no es mayor que una décima parte de la dimensión más pequeña en el plano. Por libre se asume que la placa no experimenta momentos de flexión y torsión y no hay fuerzas de corte verticales.[11]

Transductor de Ultrasonido: Son un tipo de sensor acústico, se pueden categorizar como Emisores que convierten señales eléctricas en ultrasonido y como Receptores que convierten el ultrasonido en señales eléctricas.[12]

Descomposición en valores singulares: La descomposición de valores singulares (DVS) es una factorización de una matriz de m filas y n columnas. Esta factorización tiene la forma USV^* , donde U es una matriz cuadrada de orden m , donde $SIGMA$ es una matriz diagonal rectangular $n \times m$ con valores reales no-negativos en la diagonal y V es una matriz cuadrada de orden n . Los valores de la diagonal de $SIGMA$ son los valores singulares de M . Las columnas de U y V son los vectores singulares izquierdos y vectores singulares derechos de M respectivamente. [13]

Transmisión Axial:

2.2. Estado del Arte

El estado de arte para el desarrollo específico de esta tesis, será separado en tres áreas: análisis de desempeño, álgebra numérico y DVS.

2.2.1. Análisis de Desempeño

Thinking Methodically about Performance: En este artículo el autor describe dos anti-métodos para el análisis de desempeño, luego señala tres alternativas a las descritas anteriormente y finalmente propone como el uso del Método Utilización, Saturación y Errores (USE) como una mejor alternativa. El método USE propone la construcción de un *checklist* que sirve para detectar rápidamente cuellos de botella de recursos o errores. [14]

HPCToolkit - Tools for performance analysis of optimized parallel programs Este artículo describe la herramienta HPCTOOLKIT, desarrollada por la Universidad Rice. HPCToolkit es una suite de herramientas que soporta la medición, análisis, atribución y presentación del desempeño de aplicaciones para programas secuenciales y paralelos. La metodología en la cual está basada en un conjunto de principios complementarios. [15] Estos principios son:

- Ser independiente del lenguaje.
- Evitar instrumentación del código.
- Evitar puntos ciegos.
- El contexto es esencial para entender el software en capas y orientado a objetos.
- Cualquier medida de rendimiento por sí sola produce una vista miope del problema.
- Las métricas de desempeño derivadas son esenciales para un análisis efectivo.

- El análisis de rendimiento debe ser de arriba a abajo.
- La agregación jerárquica es vital.
- La medición y el análisis deben ser escalables.

Autoperf - Workflow Support for Performance Experiments: El artículo presenta la herramienta Autoperf. Esta permite crear y administrar experimentos de desempeño, incluyendo el análisis y posprocesamiento de datos.[16] El diseño de la herramienta lo componen cuatro componentes:

- Especificación del experimento, este componente es el encargado de entregar la información básica para el experimento e.g., el comando usado para invocar el programa.
- Envío del trabajo, encargo de los parámetros que dependen del entorno donde se ejecuta el experimento.
- Recolección de datos, Autoperf se basa en las herramientas de rendimiento existentes para recopilar datos de rendimiento. Actualmente, TAU y HPCToolkit son compatibles con Autoperf.
- Motor de análisis, este módulo es el encargado del análisis estadístico del experimento.

Capítulo 3

Definición del Problema y Análisis

3.1. Formulación del Problema

Actualmente la empresa Azalee cuenta con un prototipo para la medición de la porosidad y espesor oseo, este prototipo usa la técnica de transmisión axial para realizar las mediciones. Esta es una técnica desarrollada para medir la propagación de ondas guiadas de ultrasonido en la capa cortical a lo largo del eje de huesos largos. Los modos guiados propagados en la corteza son grabados con un arreglo de transductor lineal de 1-MHz. La medida de la curva de dispersión es obtenida usando una transformada de fourier de dos dimensiones (espacio, tiempo) combinada con una descomposición de valores singulares. La identificación automática de parámetros es obtenida a través de la solución del problema inverso en donde las curvas de dispersión son predichas con un modelo de placa libre isotrópica transversal bidimensional. La implementación actual de la interfaz humano-computador del prototipo tiene tiempos de respuesta mayor al deseado.

3.2. Solución Propuesta

La solución propuesta al problema consiste en revisar las etapas del algoritmo, modificar el código para reducir complejidades temporales. Analizar el rendimiento del software implementado para detectar los puntos problemáticos y las áreas donde sea posible llevar a cabo una optimización del rendimiento.

3.3. Objetivos

A continuación se detallan los objetivos generales y específicos del trabajo de título

3.3.1. Objetivo General

Disminuir el tiempo de respuesta de la interfaz humano-computador del prototipo de mediciones corticales de huesos, optimizando las etapas del algoritmo.

3.3.2. Objetivos Específicos

1. Reducir complejidades temporales del algoritmo de análisis de datos.
2. Analizar el rendimiento del software implementado (profiling).
3. Paralelizar código a nivel de datos y tareas.
4. Acelerar el acceso a memoria ordenando los datos para tomar ventaja del cache del CPU.
5. Implementar grafico de espesor/porosidad de hueso cortical mediante la resolución del problema inverso.

3.4. Metodología

La metodología a usar es una cascada ad-hoc al problema con una fase iterativa al final. Esta metodología la componen las siguientes fases.

1. **Aprendizaje:** Fase donde se familiarizara con los principios de la transmisión axial.
2. **Analizar Código:** Aquí el código y el algoritmo serán analizados
3. **Organizar Modificaciones:** Fase en la cual las modificaciones se ordenaran según las estimaciones de mejoras en el tiempo de respuesta.
4. **Realizar modificaciones** Implementación de las modificación.
5. **Medir** Etapas donde se prueba la modificación anteriormente realizada.
6. Si quedan modificaciones por realizar continuar con la siguiente modificación.

En la Figura 3.1, se presenta un diagrama de la metodología propuesta

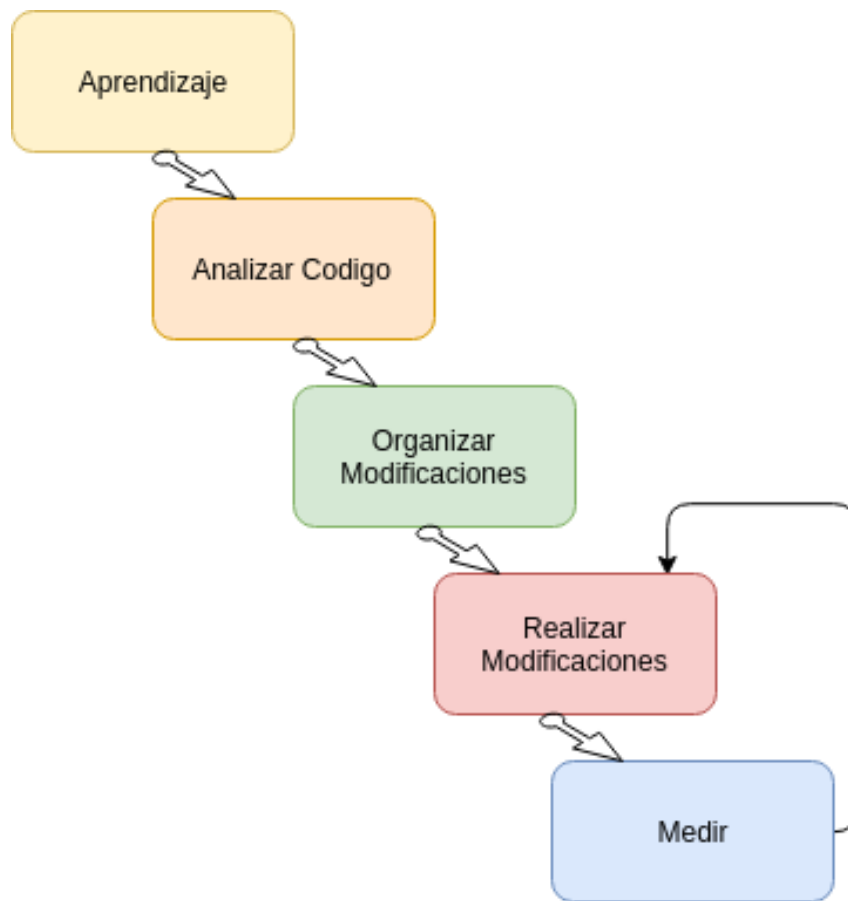


Figura 3.1: Metodología a utilizar

3.5. Especificación de Requerimientos

A continuación, se detallarán los requisitos funcionales y requisitos no funcionales que el sistema de medición de hueso cortical debe cumplir. Los requisitos funcionales se entienden como una sentencia que identifica lo que el sistema debe cumplir para producir el resultado requerido deseado.[17] Los requisitos no funcionales son un requisito del software que no describe lo que el software hará, sino *como* el software lo hará. [17]

3.5.1. Requerimientos Funcionales

En esta sección se detallan los requisitos funcionales del sistema. La sigla **RFxx** será usada en el documento para hacer referencia al requisito funcional.

- **RF01** El sistema mostrara las graficas de espacio de Fourier de las señales recibidas por la sonda de ultrasonido.
- **RF02** El sistema mostrara las graficas de espesor/porosidad del hueso cortical que se este midiendo.

3.5.2. Requerimientos No Funcionales

En esta sección se detallan los requisitos no funcionales del sistema. La sigla **RNFxx** sera usada en el documento para hacer referencia al requisito no funcional.

- **RNF01** El sistema mostrará las gráficas de espacio de Fourier con una frecuencia de al menos cuatro gráficos por segundo.
- **RNF02** El sistema mostrará las gráficas de espesor/porosidad del hueso cortical con una frecuencia de al menos cuatro gráficos por segundo.
- **RNF03** El sistema sera desarrollado usando el lenguaje de programación C++.

3.6. Funcionalidades del Sistema

3.6.1. Diagramas de Casos de Uso

El diagrama de caso de uso representa la interacción del usuario con el sistema que muestra la relación entre el usuario y los diferentes caso de uso en donde el usuario esta involucrado. En el caso del sistema de medición de hueso cortical, en la Figura 3.2 se muestra el único caso de uso que es realizar medición.

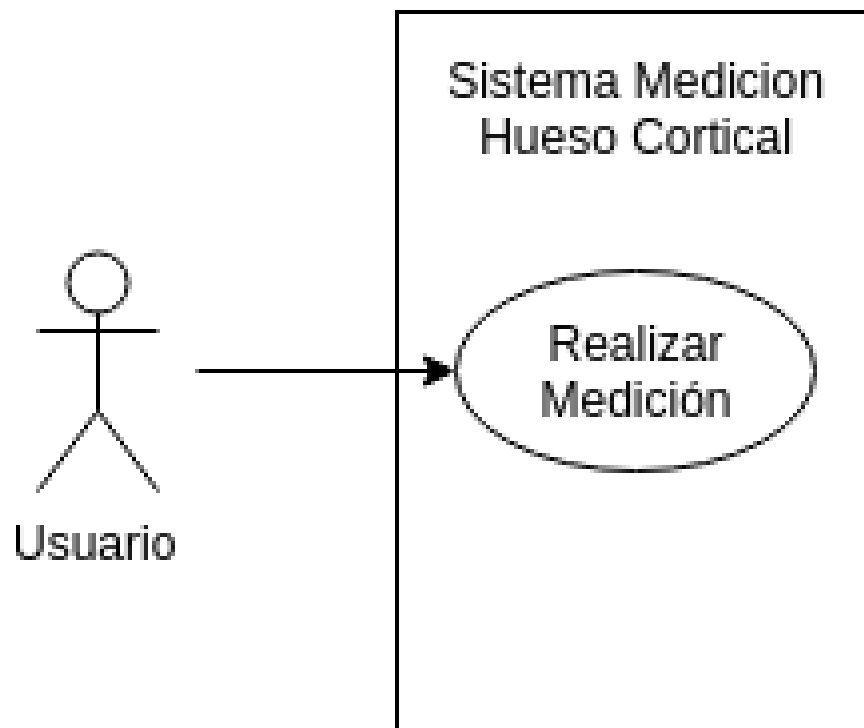


Figura 3.2: Diagrama de Caso de Uso del sistema.

3.6.2. Casos de Uso

3.6.3. Diagramas de Secuencia

3.6.4. Diagramas de Estado

3.6.5. Modelo Conceptual

Bibliografía

- [1] Office of the Surgeon General (US). (2004) Bone health and osteoporosis: A report of the surgeon general. rockville (md). [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45504/>
- [2] C. Lorincz, S. L. Manske, and R. Zernicke, “Bone health: Part 1, nutrition,” *Sports Health*, vol. 1, no. 3, pp. 253–260, May 2009, 10.1177_1941738109334213[PII]. [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3445243/>
- [3] D. M. Cooper, C. E. Kawalilak, K. Harrison, B. D. Johnston, and J. D. Johnston, “Cortical Bone Porosity: What Is It, Why Is It Important, and How Can We Detect It?” *Current Osteoporosis Reports*, vol. 14, no. 5, pp. 187–198, oct 2016. [Online]. Available: <http://link.springer.com/10.1007/s11914-016-0319-y>
- [4] J. L. Dinamarca-Montecinos, G. Améstica-Lazcano, R. Rubio-Herrera, A. Carrasco-Buvinic, and A. Vásquez, “Características epidemiológicas y clínicas de las fracturas de cadera en adultos mayores en un hospital público chileno,” *Revista Medica de Chile*, vol. 143, no. 12, pp. 1552–1559, dec 2015. [Online]. Available: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872015001200008&lng=en&nrm=iso&tlng=en
- [5] Y. Bala, R. Zebaze, and E. Seeman, “Role of cortical bone in bone fragility,” *Current Opinion in Rheumatology*, vol. 27, no. 4, pp. 406–413, jul 2015. [Online]. Available: <http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00002281-201507000-00013>
- [6] Tortora/Derrickson, *Anatomy and Physiology, 15th edition*. Wiley Custom Learning Solutions, nov 2018.
- [7] N. J. Salkind, *Encyclopedia of Measurement and Statistics 3-Volume Set*. SAGE Publications, Inc, oct 2006. [Online]. Available: <https://www.amazon.com/dp/1412916119/>

- [8] A. Webb and N. B. Smith, *Introduction to medical imaging : physics, engineering, and clinical applications*. Cambridge University Press, dec 2011. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511760976>
- [9] F. M. Abu-Zidan, A. F. Hefny, and P. Corr, “Clinical ultrasound physics,” *Journal of emergencies, trauma, and shock*, vol. 4, no. 4, pp. 501–503, 2011. [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22090745https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/PMC3214508/>
- [10] A. V. Oppenheim, *Signals, Systems and Inference*. Pearson, apr 2015. [Online]. Available: <https://www.xarg.org/ref/a/0133943283/>
- [11] D. Ensminger and F. Stulen, *Ultrasonics: Data, Equations and Their Practical Uses*. CRC Press, 2008. [Online]. Available: <https://books.google.cl/books?id=u2XIPFCbVPgC>
- [12] K. Nakamura, *Ultrasonic Transducers: Materials and Design for Sensors, Actuators and Medical Applications*, ser. Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials. Elsevier Science, 2012. [Online]. Available: <https://books.google.cl/books?id=MZVwAgAAQBAJ>
- [13] L. Hogben, *Handbook of Linear Algebra*, ser. Discrete Mathematics and Its Applications. Taylor & Francis, 2007. [Online]. Available: <https://books.google.cl/books?id=5GQRnwEACAAJ>
- [14] B. Gregg, “Thinking methodically about performance,” *Communications of the ACM*, vol. 56, no. 2, p. 45, feb 2013. [Online]. Available: <http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2408776.2408791>
- [15] L. Adhianto, S. Banerjee, M. Fagan, M. Krentel, G. Marin, J. Mellor-Crummey, and N. R. Tallent, “HPCTOOLKIT: tools for performance analysis of optimized parallel programs,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, pp. n/a–n/a, 2009. [Online]. Available: <http://doi.wiley.com/10.1002/cpe.1553>
- [16] X. Dai, B. Norris, and A. D. Malony, “Autoperf,” in *Proceedings of the 2015 Workshop on Challenges in Performance Methods for Software Development - WOSP '15*. New York, New York, USA: ACM Press, 2015, pp. 11–16. [Online]. Available: <http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2693561.2693569>
- [17] K. M. G. Adams, *Non-functional Requirements in Systems Analysis and Design*, ser. Topics in Safety, Risk, Reliability and Quality. Springer International Publishing, 2015. [Online]. Available: <https://books.google.cl/books?id=U7-pCAAAQBAJ>