


Redes de Computadores

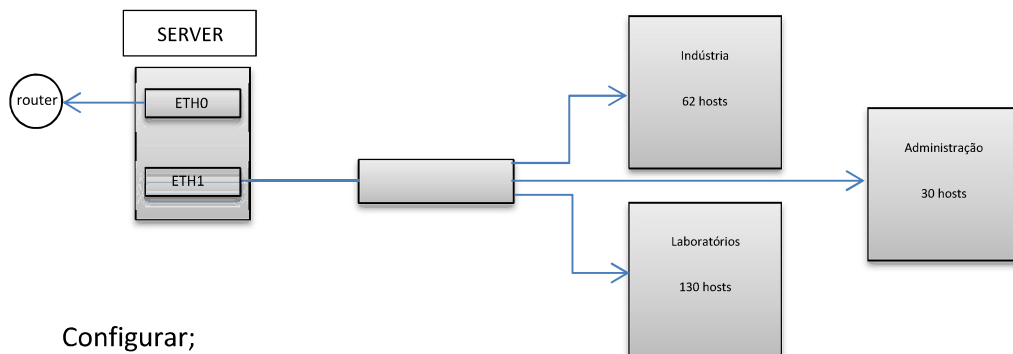

Configurar;

1. ETH0 do Server, configurar ETH0 do Server que irá se comunicar apenas com o router.
2. ETH1 do Server, configurar para que seja o IP e MASK de cada departamento individualmente.
3. Departamentos: 1º, 2º e Último Host
 - Indústria e Administração, utilizar uma faixa reservada da classe A sequencialmente. | Classe A (10.X.X.X)
 - Laboratórios, utilizar a Classe B. | Classe B (172.16.X.X) a ~~(172.16.31.X)~~