

制御工学入門

時間と信号から古典制御・現代制御・推定・最適化・実装まで

Introduction to Control Engineering

2026

目次

1	はじめに	8
2	基礎量と数学的記法	8
2.1	基礎量と記法	8
2.1.1	単位変換と正規化の比較	10
2.2	変数と関数	12
2.3	三角関数、指数関数、対数関数	14
2.3.1	ラジアンと単位円	14
2.3.2	指数関数と時定数	15
2.3.3	対数と dB	16
2.4	複素数、複素平面、オイラーの公式	18
2.5	差分と平均変化率	20
2.6	積分、累積量、保存則	24
2.7	偏微分、勾配、ヤコビアン、ヘッセ行列	27
2.8	複数の数を並べる	32
2.8.1	ベクトル演算と座標	32
2.8.2	内積、ノルム、射影	34
2.8.3	外積と力のモーメント	36
2.8.4	状態空間におけるベクトルの幾何	37
2.8.5	行列と線形写像	38
2.8.6	行列積と写像の合成	39
2.8.7	逆行列と連立方程式	40
2.8.8	行列式、ランク、独立な方程式	41
2.8.9	状態座標変換	42
2.8.10	固有値、固有ベクトル、モード座標	43
2.8.11	二次形式と正定値行列	44
2.9	添字と総和記号	48
2.10	確率、期待値、分散、共分散、正規分布	49
3	信号、変化、モデル化	53
3.1	時間、信号、変化率	53
3.1.1	指数関数解の導出	54
3.1.2	一次線形微分方程式の初期値問題	54
3.1.3	二次微分方程式への接続	56
3.1.4	テイラー展開による局所近似	57
3.1.5	陽的 Euler 法による数値積分と刻み幅	57
3.2	入力、出力、状態	59
3.2.1	標準例における信号の役割	61

3.3	平衡点、偏差変数、線形化	63
3.4	物理法則から状態方程式を構成する手順	65
3.4.1	熱系の収支式からの導出	66
3.4.2	RC 回路のキルヒホッフ則からの導出	68
3.4.3	質量ばねダンパ系の運動方程式からの導出	68
3.4.4	DC モータの電気機械結合モデルの導出	69
3.4.5	単一タンクの水位状態方程式	71
3.4.6	単振子のトルク入力状態方程式	72
3.4.7	台車上倒立振子の非線形モデルと線形化	73
3.5	入出力微分方程式と状態空間実現の対応	75
3.5.1	入出力微分方程式の標準形	76
3.5.2	状態方程式から伝達関数への導出	76
3.5.3	最小実現と非最小実現	77
3.5.4	極と零点の初等的解釈	78
3.5.5	質量ばねダンパ系の双方向変換例	78
4	古典制御と時間応答	79
4.1	一次遅れと二次遅れ	79
4.1.1	二次標準形の特性根	81
4.1.2	不足減衰の応答	81
4.1.3	臨界減衰の応答	82
4.1.4	過減衰の応答	82
4.1.5	ステップ応答の過渡仕様	83
4.2	ラプラス変換と伝達関数	87
4.2.1	時間移動と指数移動の公式	89
4.2.2	逆ラプラス変換と部分分数分解	92
4.2.3	一次遅れ系のラプラス変換	95
4.2.4	プロパー性と相対次数	96
4.2.5	極零相殺と最小性への注意	98
4.3	ブロック線図と閉ループ結合	99
4.3.1	和差点と符号規約	99
4.3.2	直列結合と並列結合	100
4.3.3	フィードバック結合と感度関数	100
4.3.4	和差点と分岐点の移動	101
4.3.5	定常偏差と系の型	102
4.3.6	負荷外乱に対する定常応答	104
4.3.7	閉ループ極と安定性	105
4.4	PID 制御	105

5	周波数領域と古典設計	106
5.1	周波数応答	106
5.1.1	方形波部分和による周波数成分の解釈	107
5.2	ボード線図	107
5.2.1	因子分解によるボード線図の漸近作図	107
5.2.2	余裕・交差周波数・帯域を仕様へ翻訳する	110
5.3	位相補償器の仕様設計	115
5.3.1	位相進み補償器	116
5.3.2	位相遅れ補償器	117
5.3.3	遅れ進み補償器の設計手順	118
5.4	ナイキスト線図	120
5.5	根軌跡	122
5.5.1	特性方程式から導く作図規則	123
5.6	感度と相補感度	126
5.6.1	目標値・外乱・測定ノイズの伝達経路	127
5.6.2	モデル不確かさとロバスト安定性	127
5.6.3	Bode の感度積分とウォーターベッド効果	128
5.6.4	むだ時間による位相損失	130
5.7	外乱抑制とフィードフォワード	131
5.8	周波数領域を支える定理	131
5.9	リレー制御から PID 制御への設計動機	133
5.10	古典制御の設計基準と評価指標	134
5.11	二次系のステップ応答を最後まで解く	134
5.11.1	ピーク時刻とオーバーシュート	135
5.12	逆ラプラス変換と極零点の解釈	136
5.13	定常偏差と最終値の定理	137
5.14	ブロック線図の全経路	138
5.15	Routh-Hurwitz 判別法と特殊ケース	139
5.15.1	第一列の要素だけが 0 になる場合	140
5.15.2	一行すべてが 0 になる場合	141
5.16	根軌跡の作図規則	142
5.17	ボード線図の漸近作図	143
5.18	古典補償器の設計	143
5.19	フィードフォワード、カスケード制御、外乱オブザーバ	144
5.19.1	既知目標値と既知外乱からのフィードフォワード	144
5.19.2	二自由度構造としての解釈	145
5.19.3	カスケード制御と帯域分離	145
5.19.4	外乱オブザーバの基本構成	146
5.20	PID を実装として設計する	147

5.20.1	PI、PD、PID の連続時間実装	148
5.20.2	微分フィルタ	148
5.20.3	二自由度 PID	149
5.20.4	離散時間の実装式	149
5.20.5	入力飽和と積分windアップ	150
5.20.6	バンプレス切替	151
5.21	例：質量ばねダンパを古典制御で設計する	152
6	状態空間と線形現代制御	154
6.1	状態変数	154
6.2	行列指数関数と状態遷移行列	156
6.2.1	二状態モデルにおける状態遷移	157
6.3	ゼロ次ホールドによる離散時間状態空間モデル	158
6.3.1	数値積分による近似離散化	159
6.3.2	二状態モデルの厳密離散化例	161
6.4	可制御性	162
6.4.1	PBH 可制御性判別	164
6.5	可観測性	164
6.5.1	PBH 可観測性判別	165
6.5.2	安定化可能性と検出可能性の PBH 条件	166
6.6	状態フィードバックと極配置	167
6.6.1	可制御正準形	168
6.6.2	伝達関数実現と可観測正準形	169
6.6.3	係数比較による極配置	170
6.6.4	Ackermann の公式	171
6.6.5	二次系の数値例	171
6.7	オブザーバと分離定理	172
6.7.1	二次系のオブザーバゲイン例	173
6.8	内部安定性、BIBO 安定性、Lyapunov 安定性	174
6.9	線形系のリアプノフ安定性	176
6.10	状態空間の式変形を省略しない	177
7	最適制御と確率的推定	179
7.1	線形最適制御	179
7.2	変分法と最適性条件	180
7.3	確率とノイズ	183
7.4	カルマンフィルタ	184
7.5	LQR を平方完成で導く	184
7.6	有限ホライズン LQR とリカッチ微分方程式	185

7.7	離散時間 LQR と代数リカッチ方程式	187
7.8	離散時間 Kalman フィルタを予測と更新から導く	189
7.8.1	LQR 重みと Kalman 共分散の可視化	192
7.9	連続時間 Kalman–Bucy フィルタ	194
7.10	LQG 制御と分離原理	196
7.11	固定区間平滑化と RTS 平滑化	200
7.12	情報形式の Kalman フィルタ	201
7.13	数値安定性を保つ Kalman フィルタ実装	203
8	非線形系と力学モデリング	204
8.1	非線形系への拡張	204
8.1.1	非線形状態方程式と出力方程式	205
8.1.2	平衡点と動作点	205
8.1.3	偏差変数と接平面による局所線形化	206
8.1.4	有効領域と高次項	206
8.1.5	局所設計と非線形推定への接続	207
8.2	入出力線形化と零ダイナミクス	209
8.2.1	Lie 微分と相対次数	209
8.2.2	入出力線形化則	210
8.2.3	厳密フィードバック線形化と内部ダイナミクス	211
8.2.4	特異点と適用領域	212
8.3	非線形安定性と Lyapunov 直接法	213
8.4	LaSalle の不変原理とエネルギー例	216
8.5	受動性とエネルギー整形	217
8.5.1	機械系の受動性	218
8.5.2	エネルギー整形と減衰注入	219
8.6	バックステッピングによる再帰的 Lyapunov 設計	220
8.7	スライディングモード制御、適応制御、ゲインスケジューリング	222
8.7.1	切替面と到達条件	223
8.7.2	等価制御、チャタリング、境界層	224
8.7.3	パラメータ不確かさと Lyapunov 適応則	225
8.7.4	ゲインスケジューリングと凍結時刻近似	226
8.8	座標系と回転	228
8.8.1	座標成分と座標変換	228
8.8.2	二次元と三次元の回転行列	228
8.8.3	オイラー角の回転順序とジンバルロック	229
8.8.4	直交条件と特殊直交群	230
8.8.5	同次変換と特殊ユークリッド群	231
8.8.6	能動変換と受動変換	232

8.8.7	状態変数と力学における役割	233
8.8.8	単位四元数による姿勢表現	234
8.8.9	四元数運動学と数値更新	235
8.8.10	SO(3) の指数写像と対数写像	236
8.8.11	小角度誤差と姿勢推定・制御	236
8.9	ニュートン・オイラー法	237
8.9.1	質点の運動量方程式	237
8.9.2	重心並進と剛体の仮定	238
8.9.3	慣性テンソル、角運動量、回転エネルギー	238
8.9.4	座標系を明示した 6 自由度状態方程式	241
8.9.5	力とモーメントの入力写像	241
8.9.6	再帰的 Newton-Euler 法の解釈	242
8.10	オイラー・ラグランジュ法	243
8.10.1	拘束ヤコビアンとラグランジュ未定乗数	246
8.10.2	片側接触とクーロン摩擦	247
8.11	標準例による力学モデルの構成	249
8.11.1	力入力を受ける質点	249
8.11.2	支点トルクをもつ単振子	249
8.11.3	自由空間の剛体	250
8.11.4	平面二リンク機構	250
8.12	EKF	251
8.13	UKF と粒子フィルタによる非線形ベイズ推定	254
8.14	ESKF	258
8.14.1	名目状態と誤差状態の分離	258
8.14.2	連続時間の名目伝搬と誤差伝搬	260
8.14.3	離散時間予測と共分散伝搬	261
8.14.4	測定更新と誤差注入	262
8.14.5	EKF との関係と適用条件	263
8.15	誤差状態と力学座標の接続整理	264
9	MPC、制約付き最適化、制御配分、実装	265
9.1	制約付き最適化	265
9.2	凸集合、凸関数、KKT 条件、双対性	266
9.3	二次計画問題の解法と数値条件	269
9.4	MPC	273
9.5	線形 MPC の終端条件と安定性	275
9.6	NMPC と数値解法	278
9.7	制御配分	278
9.8	サンプリング、遅れ、むだ時間、飽和	279

9.9	量子化、測定ノイズ、フィルタ、オブザーバ実装	283
9.10	アクチュエータ非線形性と制約実装	286
9.11	安全制約、フェイルセーフ、監視ロジック	288
9.12	階層的な実時間制御	291
9.13	制約付き最適化の条件を導く	292
9.14	線形 MPC の二次計画問題への定式化	293
9.15	非線形 MPC の直接法と実時間反復法	296
9.15.1	非線形最小二乗構造と Gauss–Newton 近似	298
9.15.2	微分計算、疎構造、終了判定の実装	300
9.16	制御配分の最小ノルム解の導出	303
9.17	実装条件をモデルへ入れる	304
9.18	パラメータ同定、周波数応答測定、実験計画	304
9.18.1	ステップ、インパルス、正弦波実験による低次モデル	304
9.18.2	最小二乗法による入出力モデルの推定	306
9.18.3	正弦波掃引と PRBS による周波数応答測定	307
9.18.4	実験計画、安全制限、検証データ分割	308
9.18.5	一次遅れ温度系の同定例	308
9.19	シミュレーション検証、段階的試験、実機評価	310
9.19.1	MIL、SIL、HIL の役割	310
9.19.2	単体試験、シナリオ試験、回帰試験	311
9.19.3	ログ、トレーサビリティ、安全ゲート	311
10	演習、解答、設計課題、総合例題	312
10.1	演習解答の標準形式	313
10.2	基礎計算演習と解答例	313
10.3	設計課題と解答方針	316
10.3.1	一次遅れ温度系の PI 制御設計	316
10.3.2	DC モータ速度系の状態フィードバックとオブザーバ	317
10.3.3	制約付き位置決めの MPC 設計	317
10.4	総合例題	318
10.4.1	質量ばねダンパ系の古典設計と状態空間設計	318
10.4.2	単振子の非線形モデリングと局所制御	320
10.4.3	制約付き位置決めの LQG と MPC の統合	321

1 はじめに

本書は、中学生から大学院生までの読者が、制御工学を段階的に理解できることを目的とする。目標は、公式や分類を先に覚えるのではなく、時間とともに変化する対象を観察し、測定し、記録し、グラフに表し、望む挙動と実際の挙動の差を式と設計判断へ結び付けることである。数学は独立した準備として先に並べず、その表現が必要になった場所で導入する。

制御の問題は具体的な装置で現れる。小型のライン追従ロボットでは、センサで黒線とのずれを測り、左右のモータ速度を変えて線上に戻す。サーモスタットや温度制御器では、目標温度と室温の差から加熱量を調整する。モータの位置・速度制御では、目標角度や目標回転数へ速く、過度な振動なく近づきたい。水位制御では、流入量と流出量が変わってもタンクの水位を指定範囲に保つ。これらは対象も装置も異なるが、測れる量、加える量、外乱、望む動き、許容できる誤差を整理する点で共通している。

本書の各話題では、まず実現したい挙動を具体的に置く。単純な比例調整や直感的な操作でうまくいかない理由を、測定値、時間応答、グラフ、単位、比例関係から確認する。その不足が明らかになったところで、必要な概念、式、定理を導入し、使える仮定と適用範囲を述べる。ついで導出を省略せず、時間領域、周波数領域、状態空間のいずれか、またはそれらを結ぶ図やグラフで挙動を確かめる。さらにゲイン、時定数、減衰比、重み、ノイズ、サンプリング周期、制約などを変え、応答や設計余裕がどう変わるかを比較する。最後に、直前の内容を確認する演習または小さな設計課題で、計算と解釈を接続する。

この流れにより、古典制御、状態空間、最適制御、推定、非線形制御、実装を別々の用語集として扱わず、時間変化する対象をモデル化し、測れる量から必要な状態を推定し、制約の中で望む挙動を作る一つの技術体系として学ぶ。

2 基礎量と数学的記法

2.1 基礎量と記法

机の上で小さな台車がばねとダンパにつながれており、モータの力で原点へ戻したいとする。センサからは、位置、速度、モータが出せる力の上限が得られる。測定結果を単に

$$0.08, \quad -0.12, \quad 1.5 \quad (2.1)$$

と並べただけでは、台車が原点から 8 cm 離れているのか、0.08 m 離れているのか、速度が -0.12 m/s なのか、入力上限が 1.5 N なのかを判定できない。制御器は数値を計算するが、モデル化の段階では、その数値が何を測ったものかを失うと式の意味が崩れる。

たとえば、時刻 t の位置が $q(t) = 0.08 \text{ m}$ 、速度が $\dot{q}(t) = -0.12 \text{ m/s}$ であるなら、 0.10 s 後に速度だけで進む距離は

$$\dot{q}(t)\Delta t = -0.12 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 0.10 \text{ s} = -0.012 \text{ m} \quad (2.2)$$

である。したがって、短い時間だけ速度がほぼ一定だとみなせば、次の位置は

$$q(t + \Delta t) \simeq q(t) + \dot{q}(t)\Delta t = 0.08 \text{ m} - 0.012 \text{ m} = 0.068 \text{ m} \quad (2.3)$$

と計算できる。一方、 $q(t) + \dot{q}(t)$ のように位置と速度をそのまま足しても、長さで長さ毎秒の和になり、物理量として解釈できない。この段階で必要になる最初の言葉が、量と単位である。

定義 2.1 (量と単位). 数値と単位を合わせたものを量という。たとえば 3 s は時間、 5 m は長さ、 12 V は電圧を表す量である。

量として書けば、数値の意味は測定の基準と結び付く。10 という数だけでは対象を決められないが、10 m は長さ、10 s は時間、10 rad/s は角速度である。制御器の式は最終的にはプログラムや回路へ実装されるが、実装前の紙の上でも、単位を追うだけで多くの誤りを見つけられる。

単位を変えても、同じ種類の量であることは変わらない。0.08 m と 8 cm は数値と単位の組としては異なるが、どちらも長さである。反対に、0.08 m と 0.08 s は数値が同じでも量の種類が異なる。そこで、単位の選び方よりも粗く、量の種類を表す分類を導入する。

定義 2.2 (次元). 量がどの種類の物理量であるかを表す分類を次元という。長さの次元を L 、時間の次元を T 、質量の次元を M と書くと、速度の次元は LT^{-1} 、加速度の次元は LT^{-2} 、力の次元は MLT^{-2} である。

単位は m、s、kg、V、A、rad/s のような具体的な測り方であり、次元はその背後にある量の種類である。同じ長さでも m、cm、mm は単位が違っただけで次元は同じ L である。角度 rad は、弧長を半径で割った比なので次元を持たない。ただし、回転量であることを見失わないように単位記号として rad を残す。

等式を立てるときは、単位の表記だけでなく次元もそろっていなければならない。台車の位置予測で $q + \dot{q}\Delta t$ が意味を持ったのは、 $\dot{q}\Delta t$ の次元が

$$LT^{-1} \cdot T = L \quad (2.4)$$

となり、位置 q と同じ長さに戻ったためである。このように、式の両側と足し合わせる各項の種類がそろっているかを調べる条件を次元整合性という。

定義 2.3 (次元整合性). 物理量を含む等式で、左辺と右辺の次元が一致していることを次元整合性という。和や差を取る量は、同じ次元でなければならない。

台車をもう少し詳しくモデル化すると、質量 m 、粘性係数 c 、ばね定数 k 、位置 q 、入力力 u を用いて、質量ばねダンパ系

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = u \quad (2.5)$$

を得る。ここで $\ddot{q}$ は位置を時間で二回変化させた量であり、加速度である。位置の単位を m、時間の単位を s、力の単位を N とすると、

$$[m\ddot{q}] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}, \quad (2.6)$$

$$[c\dot{q}] = \frac{\text{Ns}}{\text{m}} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} = \text{N}, \quad (2.7)$$

$$[kq] = \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot \text{m} = \text{N}. \quad (2.8)$$

三つの項はいずれも力の単位を持つので、右辺の入力力 u と足し合わせられる。もし c の単位を誤って N/m と置けば、 $c\dot{q}$ の単位は N/s になり、この式は物理量の等式として成立しない。

例 2.4 (RC 回路の時定数の次元確認). 電気回路でも同じ検査を使う。抵抗 R と静電容量 C からなる RC 回路では、入力電圧を急に変えてもコンデンサ電圧はすぐには変わらず、代表的な変化時間として時定数 $\tau = RC$ が現れる。抵抗の単位は $\Omega = \text{V/A}$ 、静電容量の単位は $\text{F} = \text{C/V}$ であり、電荷の単位

C は As である。したがって

$$[RC] = \frac{V}{A} \cdot \frac{C}{V} \quad (2.9)$$

$$= \frac{C}{A} \quad (2.10)$$

$$= \frac{As}{A} \quad (2.11)$$

$$= s. \quad (2.12)$$

指数関数 $e^{-t/(RC)}$ の指数は無次元でなければならないので、 RC が時間の単位を持つことは式の形とも一致している。

単位と次元は、式が物理として成立するかを確認するために必要である。さらに、異なる大きさの実験や異なる単位系の結果を同じ図で比較したいときは、量を基準量で割って無次元の比へ直す。温度偏差 $\theta(t)$ が基準偏差 θ_0 と同じ単位を持つなら

$$x(t) = \frac{\theta(t)}{\theta_0} \quad (2.13)$$

は無次元である。時刻も時定数 τ で割って

$$\xi = \frac{t}{\tau} \quad (2.14)$$

とすれば、一次遅れの式

$$\tau \dot{\theta} + \theta = 0 \quad (2.15)$$

は

$$\frac{dx}{d\xi} + x = 0 \quad (2.16)$$

と書ける。このように基準量で割って無次元量を作ることを無次元化という。無次元化は、単位を m から cm へ替える操作ではなく、基準値に対して何倍かを表す操作である。この区別を明確にするため、次に単位変換と正規化を同じ一次遅れのデータで比較する。

2.1.1 単位変換と正規化の比較

単位変換と正規化は、どちらも同じ物理量の数値表現を変える操作であるが、目的が異なる。単位変換では、対象とする物理量そのものは保ったまま、測る単位だけを変える。たとえば 30 s は 0.5 min と同じ時間であり、温度偏差 10 K は華氏温度差では 18 °F の差である。数値は単位の選び方で変わるが、次元を持つ量であることは変わらない。

一方、正規化では、同じ次元を持つ基準量で割る。熱系の温度偏差を

$$\theta(t) = T(t) - T_{\text{amb}} \quad (2.17)$$

とし、周囲温度 T_{amb} が一定、初期偏差が $\theta_0 = 20$ K、時定数が $\tau = 60$ s であるケース A の一次遅れ

$$\theta(t) = \theta_0 e^{-t/\tau} \quad (2.18)$$

を仮定する。ここで θ は温度差なので、絶対温度の摂氏・華氏換算ではなく、差の単位変換だけを扱う。華氏温度差を θ_F と書けば、

$$\theta_F = \frac{9}{5} \theta \quad (2.19)$$

である。正規化時刻と正規化偏差を

$$\xi = \frac{t}{\tau}, \quad x = \frac{\theta}{\theta_0} \quad (2.20)$$

と定めると、表のように、同じ測定点を単位付きの量と無次元比の両方で表せる。

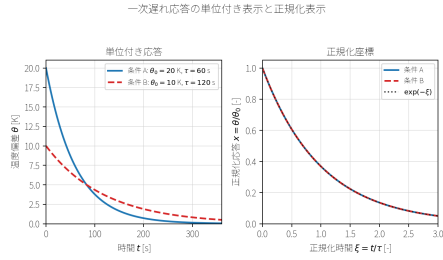


図 1: ケース A ($\theta_0 = 20 \text{ K}$, $\tau = 60 \text{ s}$) とケース B ($\theta_0 = 10 \text{ K}$, $\tau = 120 \text{ s}$) の一次遅れ応答。左は次元付きの時間 t と温度偏差 θ で描いた図であり、初期偏差と時定数が異なるため曲線の高さと減衰速度が異なる。右は $\xi = t/\tau$ と $x = \theta/\theta_0$ で正規化した図であり、両者が $x = e^{-\xi}$ に重なるため、単位や実験スケールを越えて同じ減衰過程として比較できる。

$t \text{ [s]}$	$\theta \text{ [K]}$	$\theta_F \text{ [}^\circ\text{F の差]}$	$\xi = t/\tau$	$x = \theta/\theta_0$
0	20.0	36.0	0.0	1.00
30	12.1	21.8	0.5	0.61
60	7.4	13.2	1.0	0.37
120	2.7	4.9	2.0	0.14

この表では、 12.1 K と 21.8°F の差は同じ温度偏差である。したがって、単位変換は物理量を変えず、数値と単位記号の組を変える操作である。これに対して、 $x = 0.61$ は温度差そのものではなく、初期偏差の 61% に相当するという無次元の比である。 $\xi = 0.5$ も 30 s という時間ではなく、時定数の半分だけ経過したことを表す。

無次元化により、単位系に依存しない本質的なパラメータが明確になる。ケース A を $\theta_0 = 20 \text{ K}$ 、 $\tau = 60 \text{ s}$ とし、別の実験であるケース B を $\theta_0 = 10 \text{ K}$ 、 $\tau = 120 \text{ s}$ とする。どちらも同じ一次遅れであれば、正規化した応答は

$$x(\xi) = e^{-\xi} \quad (2.21)$$

に重なる。この対応は、同じ正規化時刻で二つの実験を並べると確認できる。

ξ	ケース A		ケース B		$x = e^{-\xi}$
	$t \text{ [s]}$	$\theta \text{ [K]}$	$t \text{ [s]}$	$\theta \text{ [K]}$	
0.5	30	12.1	60	6.1	0.61
1.0	60	7.4	120	3.7	0.37

図 1 は、上の比較表を連続曲線として表したものである。次元付きの左図では実験ごとの初期偏差と時定数がそのまま曲線を変えるが、正規化した右図では表の最後の列と同じ無次元応答へ整理される。この比較では、ケース B の時定数がケース A の 2 倍であるため、同じ ξ に到達する実時間 t は 2 倍になる。また、ケース B の初期偏差はケース A の半分なので、同じ ξ における温度偏差 θ も半分に

なる。それでも最後の列の x は一致する。したがって、異なる実験の温度値や時間値を直接比較する代わりに、何時定数分だけ経過したか、初期偏差の何割まで減ったかを比較できる。制御器の調整でも、図の右側と同じように状態を許容偏差で割り、時間を代表時定数で割っておくと、ゲインや評価関数の重みが単位の選び方に過度に依存しにくくなる。

練習 2.5 (単位変換と正規化の確認). 上の比較表と同じ二つのケースで $\xi = 1.5$ とする。各ケースの t 、 $\theta(t)$ 、華氏温度差、 x を求めよ。単位つきの t と θ は異なるが、無次元量 x は一致することを確認せよ。

2.2 変数と関数

制御では、対象を動かす前に、望む値と実際の値を時間順に記録する。たとえば温度を 30°C に保ちたい実験で、測定値と入力を次のように並べる。

時刻 t [s]	0	1	2	3
目標値 r [$^\circ\text{C}$]	30.0	30.0	30.0	30.0
測定出力 y [$^\circ\text{C}$]	24.0	26.5	28.1	29.0
入力 u [%]	80	55	35	22
偏差 $e = r - y$ [$^\circ\text{C}$]	6.0	3.5	1.9	1.0

この表では、どの数が時刻で、どの数が目標値、測定出力、入力、偏差であるかを区別しなければ、制御計算を再現できない。さらに、測定出力や入力は時刻とともに変わるため、一つの固定値ではなく、時刻に応じて変化する量として扱う必要がある。この必要から、値が変わる量に名前を与え、その名前と時刻などの条件との対応を記述する。

定義 2.6 (変数). 値が状況によって変わる記号を変数という。時刻を t 、位置を q 、速度を v 、入力を u と書くとき、それらは変数である。

定義 2.7 (関数). ある値を入れると別の値が決まる対応を関数という。時刻 t を入れると位置 $q(t)$ が決まるとき、 q は時刻の関数である。

上の測定表では、測定出力を $y(t)$ 、入力を $u(t)$ 、偏差を $e(t)$ と書けば、時刻を指定したときの値を明確に表せる。関数 $q(t)$ は、表、グラフ、または式で表される。たとえば一定速度 v_0 で動く物体の位置は

$$q(t) = q(0) + v_0 t \quad (2.22)$$

と書ける。ここで $q(0)$ は時刻 0 の位置である。 $t = 2$ を代入すれば

$$q(2) = q(0) + 2v_0 \quad (2.23)$$

となる。関数は、入力値に対して出力値を一意に対応させる写像である。

関数を評価するときは、式だけでなくグラフも使う。横軸に入力、縦軸に出力を取り、入力を少し変えたときに出力がどの向きへどれだけ変わるかを確認する。制御では、横軸を時刻 t 、縦軸を出力 $y(t)$ とした応答グラフ、横軸を入力 u 、縦軸を静的な出力 y とした特性グラフ、横軸を周波数、縦軸をゲインまたは位相とした周波数応答グラフを使う。

定義 2.8 (比例). 一方の量 x が a 倍になると、もう一方の量 y も同じく a 倍になる関係を比例という。定数 K を用いて

$$y = Kx \quad (2.24)$$

と書ける。

比例定数 K は、入力 1 単位あたりの出力変化である。単位は y の単位を x の単位で割ったものになる。ばねの力を

$$F = kq \quad (2.25)$$

と書くなら、 F の単位は N、 q の単位は m なので、ばね定数 k の単位は N/m である。電気回路で抵抗に流れる電流を

$$i = \frac{1}{R}v \quad (2.26)$$

と書くなら、電圧 v と電流 i は比例し、比例定数 $1/R$ はコンダクタンスである。

定義 2.9 (反比例). 一方の量 x が大きくなると、もう一方の量 y がその逆数に比例して小さくなる関係を反比例という。定数 K を用いて

$$y = \frac{K}{x}, \quad x \neq 0 \quad (2.27)$$

と書ける。

反比例は、一定の積を保つ関係として現れる。一定距離 d を速度 v で移動する時間 T は

$$T = \frac{d}{v} \quad (2.28)$$

である。距離 d を固定すると、速度を 2 倍にすれば時間は半分になる。制御対象の設計では、帯域を上げると遅れ時間に対する余裕が小さくなる、サンプリング周期を短くすると 1 秒あたりの計算回数が増える、といった場面で同じ関係を使う。

定義 2.10 (一次関数とアフィン関数). 定数 a, b を用いて

$$y = ax + b \quad (2.29)$$

と書ける関数を一次関数という。線形代数では、 $b = 0$ の場合を線形、 $b \neq 0$ を許す場合をアフィンと呼ぶことが多い。

一次関数のグラフは直線である。 a は傾きであり、 x を Δx だけ増やしたとき出力が

$$\Delta y = a\Delta x \quad (2.30)$$

だけ変わることを表す。 b は切片であり、 $x = 0$ のときの出力である。温度センサの校正式

$$V = S\theta + V_0 \quad (2.31)$$

では、 θ が温度、 V が電圧、 S が感度、 V_0 がオフセットである。制御では、平衡点まわりの小さな変化だけを見ると、多くの非線形関数が一次関数として近似される。

定義 2.11 (二次関数). 定数 a, b, c を用いて

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0 \quad (2.32)$$

と書ける関数を二次関数という。

二次関数のグラフは放物線である。 $a > 0$ なら上に開き、 $a < 0$ なら下に開く。平方完成により

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \quad (2.33)$$

$$= a \left\{ \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right\} + c \quad (2.34)$$

$$= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a} \quad (2.35)$$

となる。したがって頂点は

$$x = -\frac{b}{2a} \quad (2.36)$$

にある。二次関数は、エネルギー、二乗誤差、LQR や MPC の評価関数を扱うための基本形である。たとえば目標値 r に対する偏差 $e = y - r$ を小さくしたいとき、評価

$$J = e^2 \quad (2.37)$$

は $e = 0$ で最小になり、正負どちらの偏差も同じように罰する。入力を大きくしたくないときは u^2 を加え、後で

$$J = e^2 + \rho u^2, \quad \rho > 0 \quad (2.38)$$

のような形へ進む。

2.3 三角関数、指数関数、対数関数

制御対象の記録には、直線や放物線だけでは表しにくい変化が繰り返し現れる。振子や質量ばねダンパ系の変位は、目標値の上下に振れながら振動する。温度差や RC 回路のコンデンサ電圧は、一定時間ごとに同じ割合で小さくなるような減衰を示す。正弦波の入力を加えて実験すると、入力振幅に対する出力振幅の比や位相のずれを周波数ごとに記録することになる。

このような振動、減衰、ゲイン比を同じ数式表現で扱うために、三角関数、指数関数、対数関数を用いる。三角関数は角度と周期運動を、指数関数は一定割合で増減する量を、対数関数は比や桁の違いを表す。振子の小振幅運動、質量ばねダンパ系の変位、回転角、温度差、RC 回路のコンデンサ電圧は、以下で導入する関数形で記述される。

2.3.1 ラジアンと単位円

角度を度で表すと、直角は 90° 、一周は 360° である。解析式では、弧長と半径の比により定まるラジアンを用いる。

定義 2.12 (ラジアン). 半径 r の円で、中心角 θ が切り取る弧の長さを s とする。このとき

$$\theta = \frac{s}{r} \quad (2.39)$$

で定まる角度の単位を rad と書き、ラジアンという。

弧の長さ s と半径 r はどちらも m なので、比 s/r は無次元である。ただし、角度を表す量であることを明示するために rad を添える。半径 r の円を一周すると弧の長さは $2\pi r$ であるから、一周の角度は

$$\theta = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ rad} \quad (2.40)$$

である。したがって

$$180^\circ = \pi \text{ rad}, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad} \quad (2.41)$$

となる。

定義 2.13 (単位円による三角関数). 半径 1 の円を単位円という。原点から角度 θ だけ回した点の座標を

$$(x, y) = (\cos \theta, \sin \theta) \quad (2.42)$$

と定める。この $\cos \theta$ と $\sin \theta$ をそれぞれ余弦、正弦という。

単位円上の点の座標は常に

$$x^2 + y^2 = 1 \quad (2.43)$$

を満たす。したがって

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \quad (2.44)$$

である。この恒等式は、正弦波の振幅、回転行列の長さ保存性、位相差を含む二乗和の評価に用いられる。

定義 2.14 (正弦波). 振幅 A 、角周波数 ω 、初期位相 ϕ を用いて

$$q(t) = q_0 + A \sin(\omega t + \phi) \quad (2.45)$$

と書ける信号を正弦波という。 q_0 は中心値である。

ここで $q(t)$ が位置なら q_0 と A の単位は m、 $q(t)$ が電圧なら V である。一方、 $\sin$ の中身 $\omega t + \phi$ は角度なので無次元でなければならない。時刻 t の単位が s であるから、 ω の単位は rad/s である。

正弦波が同じ値を繰り返す最小の正の時間を周期 T と呼ぶ。 $\sin$ は角度が 2π 増えると同じ値を取るなので、周期は

$$\omega(t + T) + \phi = \omega t + \phi + 2\pi, \quad (2.46)$$

$$\omega T = 2\pi, \quad (2.47)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (2.48)$$

である。1 秒あたりに何周期あるかを周波数 f と呼ぶと、 $f = 1/T$ だから

$$\omega = 2\pi f \quad (2.49)$$

である。 f の単位は Hz、すなわち 1/s である。

例 2.15 (質量ばねの変位). 摩擦を無視した質量ばね系では、平衡位置からの変位が近似的に

$$q(t) = A \sin(\omega t + \phi) \quad (2.50)$$

と書ける。ここで A は最大変位、 ω は角周波数、 ϕ は初期位相である。同じ A に対して ω が大きいほど周期 $T = 2\pi/\omega$ は短い。二次遅れ系では ω が振動成分の角周波数を表し、周波数応答では入力正弦波の角周波数を表す。

2.3.2 指数関数と時定数

指数関数は、単位時間あたりの相対変化率が一定である変化を表す。目標値からの偏差、温度差、電圧、速度誤差の一次近似では指数関数が現れる。

定義 2.16 (指数関数). 正の定数 a に対して、入力 x を与えると a^x を返す関数を指数関数という。特に、自然対数の底

$$e \simeq 2.71828 \quad (2.51)$$

を底にした e^x は、連続時間の微分方程式の解に現れる。

指数関数の指数 x は無次元でなければならない。したがって、時刻を指数に入れるときは

$$e^{-t/\tau} \quad (2.52)$$

のように、時間 t を同じ単位の定数 τ で割る。ここで τ の単位は s である。

定義 2.17 (時定数). 量 $x(t)$ が

$$x(t) = x(0)e^{-t/\tau}, \quad \tau > 0 \quad (2.53)$$

で変化するとき、 τ を時定数という。

時刻 $t = \tau$ を代入すると

$$x(\tau) = x(0)e^{-1} \simeq 0.368x(0) \quad (2.54)$$

である。したがって、時定数は初期値に対する比が $e^{-1} \simeq 0.368$ となる時間である。 2τ 、 3τ 、 5τ では

$$x(2\tau) = x(0)e^{-2} \simeq 0.135x(0), \quad (2.55)$$

$$x(3\tau) = x(0)e^{-3} \simeq 0.050x(0), \quad (2.56)$$

$$x(5\tau) = x(0)e^{-5} \simeq 0.0067x(0) \quad (2.57)$$

となる。したがって、一次遅れ系の偏差は数時定数の経過後に初期偏差の小さい割合まで減衰する。

例 2.18 (RC 回路の電圧). 抵抗 R とコンデンサ C だけで放電する RC 回路では、コンデンサ電圧 $v_C(t)$ が

$$v_C(t) = v_C(0)e^{-t/(RC)} \quad (2.58)$$

で減る。したがって時定数は

$$\tau = RC \quad (2.59)$$

である。抵抗の単位 Ω と静電容量の単位 F の積は s になるので、 $t/(RC)$ は無次元である。 $R = 10 \text{ k}\Omega$ 、 $C = 100 \mu\text{F}$ なら

$$\tau = 10 \times 10^3 \cdot 100 \times 10^{-6} = 1 \text{ s} \quad (2.60)$$

であり、約 3 秒後に初期電圧の 5% 程度まで下がる。

指数関数は減衰だけでなく増大も表す。

$$x(t) = x(0)e^{at}, \quad a > 0 \quad (2.61)$$

なら、 a の単位は $1/\text{s}$ であり、 $x(t)$ は時間とともに増加する。不安定な閉ループの偏差や正帰還を含む系の応答では、この形の指数増大が現れる。

2.3.3 対数と dB

対数は、指数関数の逆関数であり、倍率を加法的な量へ変換する。ゲインの積を和として扱う場合、および広い範囲の振幅比を同一の尺度で表示する場合に用いる。

定義 2.19 (対数). 底 a が $a > 0$ 、 $a \neq 1$ を満たすとする。 $a^x = b$ を満たす x を

$$x = \log_a b \quad (2.62)$$

と書き、底 a の対数という。対数の中身 b は正の無次元量でなければならない。

自然対数は底が e の対数であり、単に $\log b$ と書く。常用対数は底が 10 の対数であり、 $\log_{10} b$ と書く。指数減衰の時刻計算では自然対数を用い、dB 表示では常用対数を用いる。

指数減衰に対して、初期値の所定割合に達する時刻は対数により求められる。 $0 < \rho < 1$ とし、 $x(t)$ が初期値の ρ 倍になる時刻を求める。 $x(0) > 0$ とすると

$$\frac{x(t)}{x(0)} = \rho, \quad (2.63)$$

$$e^{-t/\tau} = \rho \quad (2.64)$$

である。両辺の自然対数を取ると

$$\log e^{-t/\tau} = \log \rho, \quad (2.65)$$

$$-\frac{t}{\tau} = \log \rho, \quad (2.66)$$

$$t = -\tau \log \rho \quad (2.67)$$

となる。たとえば $\rho = 0.05$ なら

$$t = -\tau \log 0.05 \simeq 3.0\tau \quad (2.68)$$

である。

対数は積を和へ変換する。正の数 a, b について

$$\log(ab) = \log a + \log b, \quad (2.69)$$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b, \quad (2.70)$$

$$\log(a^p) = p \log a \quad (2.71)$$

が成り立つ。たとえば二つの増幅器の振幅ゲインが g_1 と g_2 なら、全体の振幅ゲインは $g_1 g_2$ である。対数を取れば

$$\log_{10}(g_1 g_2) = \log_{10} g_1 + \log_{10} g_2 \quad (2.72)$$

となるので、直列に作用する振幅ゲインの積は dB 表示では和になる。

定義 2.20 (デシベル). 振幅比 $g > 0$ を

$$L = 20 \log_{10} g \text{ dB} \quad (2.73)$$

で表したものを dB 表示のゲインという。電力比 $p > 0$ については

$$L = 10 \log_{10} p \text{ dB} \quad (2.74)$$

と定義する。

振幅比の係数が 20 であるのは、電力が多く物理系で振幅の二乗に比例するためである。振幅比が g なら電力比は $p = g^2$ であり、電力比の dB 表示から

$$10 \log_{10} p = 10 \log_{10}(g^2) \quad (2.75)$$

$$= 10 \cdot 2 \log_{10} g \quad (2.76)$$

$$= 20 \log_{10} g \quad (2.77)$$

となる。

dB 表示から振幅比へ戻すには、定義を逆に解く。 $L = 20 \log_{10} g$ なら

$$\frac{L}{20} = \log_{10} g, \quad (2.78)$$

$$g = 10^{L/20} \quad (2.79)$$

である。したがって 20 dB は $g = 10$ 、0 dB は $g = 1$ 、-20 dB は $g = 0.1$ に対応する。

例 2.21 (ゲイン比の dB 表示). 振幅が 2 倍になると

$$20 \log_{10} 2 \simeq 6.02 \text{ dB} \quad (2.80)$$

である。半分になると

$$20 \log_{10} 0.5 \simeq -6.02 \text{ dB} \quad (2.81)$$

である。また、振幅が $1/\sqrt{2}$ 倍になると

$$20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{2}} = 20 \log_{10} (2^{-1/2}) \quad (2.82)$$

$$= 20 \left(-\frac{1}{2} \right) \log_{10} 2 \quad (2.83)$$

$$\simeq -3.01 \text{ dB} \quad (2.84)$$

となる。一次遅れの折点および閉ループ帯域幅で用いる -3 dB は、この振幅比に対応する。

一次遅れ、二次遅れ、極、周波数応答、ボード線図では、三角関数、指数関数、対数関数および dB 表示を用いる。さらに、振動と減衰を一つの式で扱うために、複素数を用いる。

2.4 複素数、複素平面、オイラーの公式

二次遅れ系の極は、振動を含むと実数だけでは表せない。たとえば後で現れる

$$s = -\sigma \pm j\omega_d, \quad \sigma > 0, \quad \omega_d > 0 \quad (2.85)$$

という形は、減衰の速さ $-\sigma$ と振動の角周波数 ω_d を同時に表す。周波数応答でも、振幅の比と位相のずれを一つの数として扱うために複素数を使う。

定義 2.22 (虚数単位と複素数). 二乗すると -1 になる記号を虚数単位と呼び、本書では電気・制御でよく用いる記法に合わせて j と書く。

$$j^2 = -1 \quad (2.86)$$

実数 a, b を用いて

$$z = a + jb \quad (2.87)$$

と書ける数を複素数という。 a を実部、 b を虚部という。

複素数全体の集合を $\mathbb{C}$ と書く。実部と虚部は

$$\text{Re } z = a, \quad \text{Im } z = b \quad (2.88)$$

である。 $b = 0$ なら $z = a$ は通常の実数である。 $a = 0$ なら $z = jb$ は純虚数である。

複素数の加減算は、実部どうし、虚部どうしを計算する。 $z_1 = a + jb$ 、 $z_2 = c + jd$ なら

$$z_1 + z_2 = (a + c) + j(b + d), \quad (2.89)$$

$$z_1 - z_2 = (a - c) + j(b - d). \quad (2.90)$$

積では分配法則と $j^2 = -1$ を用いる。

$$z_1 z_2 = (a + jb)(c + jd) \quad (2.91)$$

$$= ac + jad + jbc + j^2 bd \quad (2.92)$$

$$= (ac - bd) + j(ad + bc). \quad (2.93)$$

この計算だけなら複素数は二つの実数の組に見える。しかし積は、後で見るように回転と拡大を同時に表す。

定義 2.23 (複素平面). 複素数 $z = a + jb$ を、横軸に実部 a 、縦軸に虚部 b を取る平面上の点 (a, b) として表したものを複素平面という。横軸を実軸、縦軸を虚軸という。

複素平面で原点から $z = a + jb$ までの距離を絶対値と呼び、

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (2.94)$$

と書く。正の実軸から z へ向かう角度を偏角と呼び、

$$\arg z = \theta \quad (2.95)$$

と書く。 $z \neq 0$ で $r = |z|$ とすると、単位円の定義より

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta \quad (2.96)$$

である。したがって複素数は

$$z = r(\cos \theta + j \sin \theta) \quad (2.97)$$

と書ける。この形を極形式という。 r は大きさ、 θ は向きである。

定義 2.24 (共役複素数). 複素数 $z = a + jb$ に対して

$$\bar{z} = a - jb \quad (2.98)$$

を共役複素数という。

共役複素数を掛けると虚部が消える。

$$z\bar{z} = (a + jb)(a - jb) \quad (2.99)$$

$$= a^2 - jab + jab - j^2b^2 \quad (2.100)$$

$$= a^2 + b^2 \quad (2.101)$$

$$= |z|^2. \quad (2.102)$$

この性質により、複素数で割る計算を実数の分母へ直せる。 $z \neq 0$ なら

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad (2.103)$$

である。

公式 2.25 (オイラーの公式). 角度 θ に対して

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta \quad (2.104)$$

と書く。この関係をオイラーの公式という。

ここでは、 $e^{j\theta}$ を単位円上の角度 θ の点を表す記号として導入している。したがって $|e^{j\theta}| = 1$ であり、偏角は θ である。三角関数の加法定理を使うと、この記号が指数関数と同じ積の規則を持つことが分かる。

$$e^{j\theta} e^{j\phi} = (\cos \theta + j \sin \theta)(\cos \phi + j \sin \phi) \quad (2.105)$$

$$= \cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi + j(\sin \theta \cos \phi + \cos \theta \sin \phi) \quad (2.106)$$

$$= \cos(\theta + \phi) + j \sin(\theta + \phi) \quad (2.107)$$

$$= e^{j(\theta + \phi)}. \quad (2.108)$$

この式は、複素数の積が角度を足すことを示している。絶対値が r_1, r_2 、偏角が θ_1, θ_2 の複素数

$$z_1 = r_1 e^{j\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{j\theta_2} \quad (2.109)$$

を掛けると

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{j(\theta_1 + \theta_2)} \quad (2.110)$$

である。つまり、複素数の積は大きさを掛け、角度を足す。

定義 2.26 (フェーザ). 同じ角周波数 ω で振動する正弦波を、時間に依存しない複素数の大きさと位相で表したものをフェーザという。

実数の正弦波または余弦波は、複素指数の実部として書ける。たとえば振幅 A 、位相 ϕ の余弦波は

$$A \cos(\omega t + \phi) = \operatorname{Re}\{A e^{j(\omega t + \phi)}\} \quad (2.111)$$

$$= \operatorname{Re}\{A e^{j\phi} e^{j\omega t}\}. \quad (2.112)$$

ここで

$$U = A e^{j\phi} \quad (2.113)$$

とおけば、 U がフェーザである。 $A = |U|$ が振幅、 $\phi = \arg U$ が位相を表す。

線形時不変系では、周波数 ω の入力に対する定常応答を

$$y_{ss}(t) = \operatorname{Re}\{G(j\omega) U e^{j\omega t}\} \quad (2.114)$$

と書く。伝達関数の値を

$$G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\phi_G} \quad (2.115)$$

とおけば

$$y_{ss}(t) = \operatorname{Re}\{|G(j\omega)| A e^{j(\omega t + \phi + \phi_G)}\} \quad (2.116)$$

$$= |G(j\omega)| A \cos(\omega t + \phi + \phi_G) \quad (2.117)$$

となる。したがって、 $|G(j\omega)|$ は振幅比、 ϕ_G は位相差を表す。ボード線図では、この振幅比を dB で、位相差を角度で描く。

複素数は極の読み方にも直結する。実数 $\sigma > 0$ 、 $\omega_d > 0$ に対して

$$e^{(-\sigma + j\omega_d)t} = e^{-\sigma t} e^{j\omega_d t} = e^{-\sigma t} \{\cos \omega_d t + j \sin \omega_d t\} \quad (2.118)$$

である。実部を取れば

$$\operatorname{Re}\{e^{(-\sigma + j\omega_d)t}\} = e^{-\sigma t} \cos \omega_d t \quad (2.119)$$

となる。したがって、極の実部 $-\sigma$ は包絡線 $e^{-\sigma t}$ による減衰を決め、虚部 ω_d は振動の角周波数を決める。複素共役極 $-\sigma \pm j\omega_d$ が対で現れると、虚部同士が打ち消し合い、実数の減衰振動として観測される。

2.5 差分と平均変化率

制御では、温度、位置、角度、電圧、電流のように時間とともに変わる量を扱う。連続時間の式を書く前に、まず有限な二つの時刻の差を比べる。時刻 t_1 の位置が $q(t_1)$ 、時刻 t_2 の位置が $q(t_2)$ なら、位置の変化量は

$$\Delta q = q(t_2) - q(t_1) \quad (2.120)$$

である。時刻の変化量は

$$\Delta t = t_2 - t_1 \quad (2.121)$$

である。 Δ は「小さい」という意味ではなく、「後の値と前の値の差」を表す記号である。したがって、 Δt は正にも負にもなりうるが、同じ時刻どうしを比べると割り算できないので平均変化率を作るときは $\Delta t \neq 0$ とする。

定義 2.27 (平均変化率). 量 q が時刻 t_1 から t_2 までの時間 $\Delta t = t_2 - t_1 \neq 0$ の間に $\Delta q = q(t_2) - q(t_1)$ だけ変化したとき、

$$\frac{\Delta q}{\Delta t} \quad (2.122)$$

を平均変化率という。

平均変化率の単位は、 q の単位を時間の単位で割ったものである。 q が位置 m なら平均変化率は m/s、角度 rad なら rad/s、温度 °C なら °C/s である。次元で書けば、 q の次元が Q なら平均変化率の次元は QT^{-1} である。

たとえば $t_1 = 1\text{ s}$ で $q(t_1) = 2\text{ m}$ 、 $t_2 = 4\text{ s}$ で $q(t_2) = 11\text{ m}$ なら、

$$\Delta q = 11 - 2 = 9\text{ m}, \quad (2.123)$$

$$\Delta t = 4 - 1 = 3\text{ s}, \quad (2.124)$$

$$\frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{9\text{ m}}{3\text{ s}} = 3\text{ m/s}. \quad (2.125)$$

これは、この区間における平均速度が 3 m/s であることを表す。

平均変化率はグラフの傾きとしても読める。横軸を t 、縦軸を $q(t)$ とする。二つの点

$$P_1 = (t_1, q(t_1)), \quad P_2 = (t_2, q(t_2)) \quad (2.126)$$

を結ぶ直線を割線という。割線の傾きは

$$\frac{q(t_2) - q(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad (2.127)$$

である。つまり平均変化率は、ある時間幅全体を一本の直線で見たとときの傾きである。サンプリングされたデータだけがある場合、最初に計算できる変化の情報はこの割線の傾きである。

ある一つの時刻 t_0 での瞬間的な変化の速を知りたいときは、比較する時刻を t_0 のすぐ近くにする。 h を時間のずれとして $t_2 = t_0 + h$ 、 $t_1 = t_0$ と置くと、平均変化率は

$$\frac{q(t_0 + h) - q(t_0)}{h}, \quad h \neq 0 \quad (2.128)$$

である。ここで h を正から 0 に近づけても負から 0 に近づけても同じ有限値へ近づくなら、その値を時刻 t_0 における微分係数と呼ぶ。

定義 2.28 (微分係数). 関数 $q(t)$ が時刻 t_0 の近くで定義されているとする。極限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{q(t_0 + h) - q(t_0)}{h} \quad (2.129)$$

が存在するとき、 q は t_0 で微分可能であるといい、この極限値を t_0 における微分係数という。

微分可能であるためには、 t_0 の左右から近づけた平均変化率が同じ値へ近づく必要がある。段差のように値が飛ぶ関数や、鋭い折れ曲がりを持つ関数では、この極限が存在しない場合がある。制御工学の

連続時間モデルでは、状態や入力が必要なめらかで、必要な微分が存在する範囲を仮定して式を作る。ただし実装された制御器は離散時刻でデータを受け取るので、後で差分近似とサンプリング周期の影響を別に扱う。

微分係数を時刻 t の関数として並べたものを導関数と呼び、次のように書く。

$$\frac{dq}{dt}(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{q(t+h) - q(t)}{h}. \quad (2.130)$$

本文では、時間微分を

$$\dot{q}(t) = \frac{dq}{dt}(t) \quad (2.131)$$

とも書く。点記法は、力学や状態方程式で頻繁に使う。 q が位置なら $\dot{q}$ は速度、 $\ddot{q}$ は加速度である。

定義 2.29 (速度と加速度). 位置 $q(t)$ の時間微分

$$v(t) = \dot{q}(t) = \frac{dq}{dt}(t) \quad (2.132)$$

を速度という。速度の時間微分

$$a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{q}(t) = \frac{d^2q}{dt^2}(t) \quad (2.133)$$

を加速度という。

q の単位が m なら、速度 v の単位は m/s、加速度 a の単位は m/s² である。次元で書けば、位置が L 、速度が LT^{-1} 、加速度が LT^{-2} である。質量ばねダンパ系の式

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = u \quad (2.134)$$

で、 $m\ddot{q}$ が力になるのは、 $\ddot{q}$ が加速度の次元を持つからである。

例 2.30 (等加速度運動から速度を取り出す). 初期位置 q_0 、初期速度 v_0 、一定加速度 a_0 を持つ直線運動を

$$q(t) = q_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_0 t^2 \quad (2.135)$$

と書く。時刻 t_0 における平均変化率を定義どおり計算する。

$$\frac{q(t_0+h) - q(t_0)}{h} = \frac{q_0 + v_0(t_0+h) + \frac{1}{2}a_0(t_0+h)^2 - q_0 - v_0t_0 - \frac{1}{2}a_0t_0^2}{h} \quad (2.136)$$

$$= \frac{v_0h + \frac{1}{2}a_0(2t_0h + h^2)}{h} \quad (2.137)$$

$$= v_0 + a_0t_0 + \frac{1}{2}a_0h. \quad (2.138)$$

$h \rightarrow 0$ とすると最後の項が消えるので、

$$\dot{q}(t_0) = v_0 + a_0t_0 \quad (2.139)$$

である。したがって任意の時刻で

$$v(t) = v_0 + a_0t \quad (2.140)$$

となる。さらに速度を微分すると

$$\dot{v}(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(t+h) - v(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a_0h}{h} = a_0 \quad (2.141)$$

であり、加速度は一定値 a_0 である。

グラフで見ると、 h を小さくすることは、割線の二つの点を近づけることである。極限が存在するとき、割線は一点 $P_0 = (t_0, q(t_0))$ で曲線に触れる直線へ近づく。この直線を接線という。接線の傾きが微分係数である。

図 2 左上は、この極限操作をグラフで表したものである。最初は離れた二点を結ぶ割線として平均変化率を求める。時間幅 h を小さくすると、割線の傾きは一点の近くの曲がり方だけを反映するようになり、接線の傾きへ近づく。したがって、微分は二点間の傾きを一点近傍へ移す極限として定義される。

定義 2.31 (接線). 関数 $q(t)$ が t_0 で微分可能であるとき、点 $(t_0, q(t_0))$ を通り、傾きが $\dot{q}(t_0)$ である直線

$$\ell(t) = q(t_0) + \dot{q}(t_0)(t - t_0) \quad (2.142)$$

を、 t_0 における $q(t)$ の接線という。

接線は、曲線を時刻 t_0 の近くで一次関数として近似する。 $h = t - t_0$ と書けば、

$$q(t_0 + h) \simeq q(t_0) + \dot{q}(t_0)h \quad (2.143)$$

である。この式を接線近似、または一次近似という。正確には、微分可能な関数について

$$q(t_0 + h) = q(t_0) + \dot{q}(t_0)h + r(h) \quad (2.144)$$

と書け、残り $r(h)$ は

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0 \quad (2.145)$$

を満たす。つまり、十分短い時間幅では、残りの誤差は h に比べて小さい。この性質が、非線形な対象を平衡点近くで線形化する考え方の入口になる。

例 2.32 (短時間の位置予測). ある時刻 t_0 で位置が $q(t_0) = 2.0$ m、速度が $\dot{q}(t_0) = 0.3$ m/s と測れたとする。0.1 s 後の位置を接線近似で見積もると

$$q(t_0 + 0.1) \simeq q(t_0) + \dot{q}(t_0) \cdot 0.1 \quad (2.146)$$

$$= 2.0 + 0.3 \cdot 0.1 \quad (2.147)$$

$$= 2.03 \text{ m.} \quad (2.148)$$

この計算は、短い時間だけ現在の速度が保たれるとみなす予測である。加速度が大きい場合や時間幅が長い場合には、接線近似だけでは誤差が大きくなる。

回転運動でも同じ定義を使う。角度を $\theta(t)$ と書くと、角度の時間微分が角速度である。

定義 2.33 (角速度と角加速度). 角度 $\theta(t)$ の時間微分

$$\omega(t) = \dot{\theta}(t) = \frac{d\theta}{dt}(t) \quad (2.149)$$

を角速度という。角速度の時間微分

$$\alpha(t) = \dot{\omega}(t) = \ddot{\theta}(t) \quad (2.150)$$

を角加速度という。

角度の単位を rad、時刻の単位を s とすれば、角速度の単位は rad/s、角加速度の単位は rad/s² である。rad は弧長と半径の比なので次元としては無次元だが、回転量であることを明示するために単位記号として残す。一定角速度 ω_0 で回転するなら

$$\theta(t) = \theta(0) + \omega_0 t \quad (2.151)$$

であり、

$$\frac{\theta(t_0 + h) - \theta(t_0)}{h} = \frac{\omega_0 h}{h} = \omega_0 \quad (2.152)$$

だから、瞬間角速度も ω_0 である。半径 r の円周上を動く点の弧長を $s(t) = r\theta(t)$ とすれば、

$$\dot{s}(t) = r\dot{\theta}(t) = r\omega(t) \quad (2.153)$$

となる。したがって、接線方向の速度の大きさは $r\omega$ である。

微分は、制御でいう状態と変化率を結ぶ。たとえば直線運動を位置と速度で表すなら、状態を二つの量の組

$$x(t) = (q(t), v(t)) \quad (2.154)$$

として選べる。この並べ方は次の小節でベクトルとして定義する。このとき、状態の各成分の時間変化は

$$\dot{x}(t) = (\dot{q}(t), \dot{v}(t)) = (v(t), a(t)) \quad (2.155)$$

である。もし入力力 $u(t)$ が加速度を決めるなら、ニュートンの運動方程式から $ma(t) = u(t)$ として

$$\dot{x}(t) = (v(t), u(t)/m) \quad (2.156)$$

と書ける。制御器は、測った状態 $x(t)$ や出力 $y(t)$ から入力 $u(t)$ を決め、その入力状態の時間微分 $\dot{x}(t)$ を変えることで、次の状態を変える。この「状態」と「状態の変化率」を分けて書くことが、後で現れる状態方程式

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \quad (2.157)$$

の基本である。

2.6 積分、累積量、保存則

微分が「いまどれだけ速く変わっているか」を表すなら、積分は「その変化が時間を通してどれだけ積み上がったか」を表す。一定速度 v で Δt 秒進む距離は

$$\Delta q = v\Delta t \quad (2.158)$$

である。これは横幅が Δt 、高さが v の長方形の面積でもある。速度が時刻によって変わるときは、時間を細かく分け、それぞれの短い区間で速度がほぼ一定だとみなして、小さな長方形の面積を足し合わせる。この足し合わせの極限が積分である。

定義 2.34 (定積分). 関数 $r(t)$ が区間 $[t_1, t_2]$ で定義されているとする。区間を

$$t_1 = s_0 < s_1 < s_2 < \cdots < s_n = t_2 \quad (2.159)$$

のように細かく分け、第 i 区間の幅を $\Delta t_i = s_i - s_{i-1}$ 、その中で選んだ時刻を τ_i とする。和

$$\sum_{i=1}^n r(\tau_i) \Delta t_i \quad (2.160)$$

が、分割を十分細かくしたとき一つの値へ近づくなら、その値を

$$\int_{t_1}^{t_2} r(t) dt \quad (2.161)$$

と書き、 t_1 から t_2 までの $r(t)$ の定積分という。

ここで $\int$ は細かい和の極限を表す記号であり、 dt は時間方向に足し合わせることを示す。 $r(t)$ が常に 0 以上なら、定積分はグラフと時間軸で囲まれた面積である。 $r(t)$ が負になる区間を含むなら、時間軸より下の面積は負として数える。この意味で、定積分は符号付き面積である。

単位を見ると、積分が累積量を表すことが分かる。 $r(t)$ の単位が Q/s 、時刻 t の単位が s なら、

$$\left[\int_{t_1}^{t_2} r(t) dt \right] = \frac{Q}{s} \cdot s = Q \quad (2.162)$$

である。速度 m/s を時間で積分すれば位置変化 m になり、流量 m^3/s を時間で積分すれば体積変化 m^3 になり、電流 $A = C/s$ を時間で積分すれば電荷 C になる。

例 2.35 (区分一定の速度から距離を求める). ある移動体が、最初の $2s$ は $1.0 m/s$ 、次の $3s$ は $0.5 m/s$ 、最後の $1s$ は $-0.2 m/s$ で動いたとする。速度は区間ごとに一定なので、位置変化は長方形の面積の和として

$$\Delta q = 1.0 \cdot 2 + 0.5 \cdot 3 + (-0.2) \cdot 1 \quad (2.163)$$

$$= 2.0 + 1.5 - 0.2 \quad (2.164)$$

$$= 3.3 m \quad (2.165)$$

である。最後の区間は速度が負なので、進んだ向きと逆向きの変化として差し引かれる。速度グラフの符号付き面積が位置変化になる、という読み方である。

図 2 左下では、曲線が時間軸より上にある部分を正、下にある部分を負として足し合わせている。累積量の曲線は、正の面積が多い区間では増え、負の面積が多い区間では減る。積分を面積だけでなく状態更新として解釈する際は、この符号付き面積が蓄えの増減に対応する。

時間変化がなめらかなら、微分と積分は互いに逆向きの操作になる。位置 $q(t)$ の微分が速度 $\dot{q}(t)$ であるなら、短い時間幅 Δt_i では

$$q(s_i) - q(s_{i-1}) \simeq \dot{q}(\tau_i) \Delta t_i \quad (2.166)$$

と近似できる。これを t_1 から t_2 まで足すと、左辺は途中の項が打ち消し合う。

$$\sum_{i=1}^n \{q(s_i) - q(s_{i-1})\} = \{q(s_1) - q(s_0)\} + \{q(s_2) - q(s_1)\} + \cdots + \{q(s_n) - q(s_{n-1})\} \quad (2.167)$$

$$= q(s_n) - q(s_0) \quad (2.168)$$

$$= q(t_2) - q(t_1). \quad (2.169)$$

分割を細かくした極限では、右辺の和が定積分になる。

公式 2.36 (微積分の基本定理). 関数 $q(t)$ が区間 $[t_1, t_2]$ で連続的に微分可能、すなわち $\dot{q}(t)$ が連続であるとき、

$$q(t_2) - q(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \dot{q}(t) dt \quad (2.170)$$

が成り立つ。したがって

$$q(t_2) = q(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} \dot{q}(t) dt \quad (2.171)$$

である。

この式は、制御で最もよく使う状態更新の形である。状態を $x(t)$ と書き、その時間微分が $\dot{x}(t)$ で与えられているなら、

$$x(t_2) = x(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} \dot{x}(t) dt \quad (2.172)$$

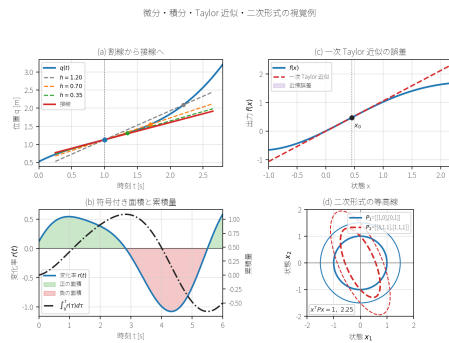


図 2: 微分、積分、Taylor 近似、二次形式を制御で使う前に確認する視覚例。左上は割線が接線へ近づく過程であり、平均変化率から微分係数へ進む極限を示す。左下は正負の変化率 $r(t)$ を符号付き面積として足し合わせ、その累積量が時間とともに変わる様子を示す。右上は操作点 x_0 での一次 Taylor 近似と真の関数との差であり、線形化の有効範囲を示す。右下は $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ と $P_2 = \begin{bmatrix} 3 & 1.1 \\ 1.1 & 1 \end{bmatrix}$ が作る $x^T P x = 1, 2.25$ の等高線であり、重みが多い方向ほど同じ値の楕円が狭くなる。

となる。 $x(t)$ が複数の成分を持つときは、各成分に同じ式を適用する。後で状態方程式を

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \quad (2.173)$$

と書いたとき、入力 $u(t)$ が直接「次の状態」を与えるのではなく、まず変化率 $\dot{x}(t)$ を決め、その変化率を時間で積分して状態が更新される。

積分の形は、保存則からモデルを作るときにも現れる。保存則とは、ある量の蓄えが、入ってくる量、出ていく量、内部で作られる量、内部で消える量の差で変わるという考え方である。蓄えられた量を $S(t)$ とし、正味の流入率を $r(t)$ と書けば、

$$\dot{S}(t) = r(t) \quad (2.174)$$

であり、積分すると

$$S(t_2) = S(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} r(t) dt \quad (2.175)$$

である。これは「変化率の式」を「蓄えの更新式」へ変える操作である。

例 2.37 (タンクの体積保存). タンク内の水量を体積 $V(t)$ で表す。流入量を $q_{\text{in}}(t)$ 、流出量を $q_{\text{out}}(t)$

とし、どちらの単位も m^3/s とする。漏れや蒸発を無視すれば、体積の保存則は

$$\dot{V}(t) = q_{\text{in}}(t) - q_{\text{out}}(t) \quad (2.176)$$

である。したがって

$$V(t_2) = V(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} \{q_{\text{in}}(t) - q_{\text{out}}(t)\} dt \quad (2.177)$$

となる。初期体積が $V(0) = 0.20 \text{ m}^3$ 、流入量が $0.0030 \text{ m}^3/\text{s}$ 、流出量が $0.0018 \text{ m}^3/\text{s}$ で 50 s 続くなら、

$$V(50) = 0.20 + \int_0^{50} (0.0030 - 0.0018) dt \quad (2.178)$$

$$= 0.20 + 0.0012 \cdot 50 \quad (2.179)$$

$$= 0.26 \text{ m}^3. \quad (2.180)$$

断面積が一定で $A = 0.50 \text{ m}^2$ なら、水位 $h(t)$ は $V(t) = Ah(t)$ を満たすので、水位変化は

$$\Delta h = \frac{\Delta V}{A} = \frac{0.06}{0.50} = 0.12 \text{ m} \quad (2.181)$$

である。

熱系でも同じ構造が現れる。物体に蓄えられた熱エネルギーを $E(t)$ 、入る熱流を $P_{\text{in}}(t)$ 、外へ逃げる熱流を $P_{\text{out}}(t)$ とする。熱流の単位は W 、すなわち J/s である。内部発熱などをまとめて入力側に含めれば、

$$\dot{E}(t) = P_{\text{in}}(t) - P_{\text{out}}(t) \quad (2.182)$$

であり、

$$E(t_2) = E(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} \{P_{\text{in}}(t) - P_{\text{out}}(t)\} dt \quad (2.183)$$

となる。温度を $\theta(t)$ 、熱容量を C_{th} として $E = C_{\text{th}}\theta$ と近似できる範囲では、

$$C_{\text{th}}\dot{\theta}(t) = P_{\text{in}}(t) - P_{\text{out}}(t) \quad (2.184)$$

が温度の状態方程式の入口になる。

電気回路では、蓄えられる量を電荷 $Q(t)$ として同じ式を読む。電流は単位時間あたりに流れる電荷であり、単位は $\text{A} = \text{C/s}$ である。コンデンサへ流れ込む電流を $i(t)$ とすれば、

$$\dot{Q}(t) = i(t), \quad Q(t_2) = Q(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} i(t) dt \quad (2.185)$$

である。静電容量 C のコンデンサでは $Q = Cv$ だから、

$$C\dot{v}(t) = i(t) \quad (2.186)$$

となる。RC 回路、熱系、タンクはいずれも、蓄えられた量の微分が正味の流入率で決まり、その微分を積分して状態が更新される、という同じ形を持つ。

2.7 偏微分、勾配、ヤコビアン、ヘッセ行列

状態方程式や評価関数は、一つの量だけでなく、位置、速度、温度、入力、外乱、パラメータのような複数の量に依存する。たとえば熱系の温度変化率は、現在の温度だけでなく、加える熱量や周囲温度にも依存する。制御対象を平衡点の近くで線形化するには、「一つの量を少し変え、ほかの量を固定したときに出力がどれだけ変わるか」を測る記号が必要である。そのために使うのが偏微分である。

定義 2.38 (偏微分). 関数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ が複数の実数を入力に持つとする。点

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \quad (2.187)$$

の近くで、 x_i だけを変え、ほかの変数を固定した平均変化率

$$\frac{f(a_1, \dots, a_i + h, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)}{h} \quad (2.188)$$

が $h \rightarrow 0$ で有限値へ近づくと、その値を x_i に関する偏微分係数といい、

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_i + h, \dots, a_n) - f(a)}{h} \quad (2.189)$$

と書く。

記号 ∂ は、複数の変数のうち一部だけを動かしていることを表す。通常の微分 d/dt は入力の一つの関数に対する変化率であり、偏微分 $\partial/\partial x_i$ は多変数関数で一つの方角だけを見た変化率である。単位も通常の微分と同じ考えで決まる。 f の単位を Y 、 x_i の単位を X_i とすれば、

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right] = \frac{Y}{X_i} \quad (2.190)$$

である。温度 θ を W の入力 P で微分した感度なら単位は K/W 、温度変化率 $\dot{\theta}$ を温度 θ で微分した係数なら単位は $1/s$ になる。

例 2.39 (熱モデルの感度). 熱容量 C_{th} 、熱抵抗 R_{th} を持つ物体を考える。温度を $\theta(t)$ 、周囲温度を θ_a 、加える熱入力を $P(t)$ とし、熱の逃げを $(\theta - \theta_a)/R_{th}$ で近似すると、

$$C_{th}\dot{\theta} = P - \frac{\theta - \theta_a}{R_{th}} \quad (2.191)$$

である。したがって温度変化率を

$$f(\theta, P) = \dot{\theta} = \frac{1}{C_{th}} \left(P - \frac{\theta - \theta_a}{R_{th}} \right) \quad (2.192)$$

と書ける。 P の単位は W 、 C_{th} の単位は J/K 、 R_{th} の単位は K/W である。このとき

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = -\frac{1}{C_{th}R_{th}}, \quad (2.193)$$

$$\frac{\partial f}{\partial P} = \frac{1}{C_{th}} \quad (2.194)$$

である。 $C_{th}R_{th}$ の単位は

$$\frac{J}{K} \cdot \frac{K}{W} = \frac{J}{J/s} = s \quad (2.195)$$

だから、 $\partial f/\partial \theta$ の単位は $1/s$ である。また、 $\partial f/\partial P = 1/C_{th}$ の単位は K/J であり、入力変化 ΔP の単位 J/s を掛けると K/s になる。これは $\dot{\theta}$ の単位と一致する。

複数の変数を同時に少し変えるとき、偏微分を成分として並べると一次近似を短く書ける。次の小節で正式にベクトルを定義するが、ここでは変化量を

$$\Delta x = \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix} \quad (2.196)$$

のように縦に並べたものとして読む。

定義 2.40 (勾配). 実数値関数 $f(x_1, \dots, x_n)$ の偏微分を縦に並べたもの

$$\nabla f(a) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \end{bmatrix} \quad (2.197)$$

を、点 a における f の勾配という。

勾配は、各入力方向に対する感度をまとめた量である。小さな変化 Δx_i に対して、各方向の寄与を足すと

$$f(a + \Delta x) - f(a) \simeq \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \Delta x_i \quad (2.198)$$

となる。この和は勾配を使って

$$f(a + \Delta x) \simeq f(a) + (\nabla f(a))^T \Delta x \quad (2.199)$$

と書ける。右辺の各項はすべて f と同じ単位を持つ。実際、 $\partial f / \partial x_i$ の単位は $[f]/[x_i]$ であり、これに Δx_i の単位 $[x_i]$ を掛けると $[f]$ になる。

公式 2.41 (多変数の一次テイラー展開). 関数 f が点 a の近くで連続的な偏微分を持ち、 Δx が十分小さいとする。このとき

$$f(a + \Delta x) = f(a) + (\nabla f(a))^T \Delta x + r_1(\Delta x) \quad (2.200)$$

と書ける。残り $r_1(\Delta x)$ は、 Δx の大きさに比べて小さい高次の誤差である。一次近似ではこの残りを無視する。

図 2 右上では、操作点 x_0 における一次 Taylor 近似を破線で示している。 x が x_0 に近い範囲では真の曲線との差が小さいが、離れるにつれて差が大きくなる。平衡点まわりの線形化も同じで、ヤコビアンから得た一次式は近傍の感度を表すが、操作点から大きく外れた応答を保証するものではない。

熱モデルを平衡点 (θ_0, P_0) の近くで見ると、偏差

$$\Delta \theta = \theta - \theta_0, \quad \Delta P = P - P_0 \quad (2.201)$$

に対して

$$\Delta \dot{\theta} \simeq -\frac{1}{C_{th} R_{th}} \Delta \theta + \frac{1}{C_{th}} \Delta P \quad (2.202)$$

となる。これは非線形ではない例だが、線形化の読み方を最も単純に示している。温度が平衡点より高ければ第一項が負になり温度変化率を下げ、入力熱を増やせば第二項が正になり温度変化率を上げる。係数の単位はそれぞれ K/s へそろろう。

出力が一つではなく複数ある場合もある。状態方程式では、状態の各成分の時間微分を同時に扱うので、出力も複数である。このとき偏微分を長方形に並べたものがヤコビアンである。

定義 2.42 (ヤコビアン). 関数

$$g(x) = \begin{bmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \\ \vdots \\ g_m(x) \end{bmatrix}, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \quad (2.203)$$

を考える。 i 番目の出力 g_i を j 番目の入力 x_j で偏微分した値を (i, j) 成分として並べた行列

$$J_g(a) = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial g_1}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial g_2}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial g_m}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n}(a) \end{bmatrix} \quad (2.204)$$

を、点 a における g のヤコビアンという。

ヤコビアンの (i, j) 成分の単位は $[g_i]/[x_j]$ である。したがって、 $J_g(a)\Delta x$ の i 番目の成分は

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(a) \Delta x_j \quad (2.205)$$

であり、すべて g_i と同じ単位を持つ。ベクトル値関数の一次近似は

$$g(a + \Delta x) \simeq g(a) + J_g(a)\Delta x \quad (2.206)$$

である。

状態方程式を

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (2.207)$$

と書くと、平衡点 (x_0, u_0) の近くでは偏差 $\Delta x = x - x_0$ 、 $\Delta u = u - u_0$ に対して

$$\Delta \dot{x} \simeq A\Delta x + B\Delta u \quad (2.208)$$

と近似する。ここで

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, u_0)}, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x_0, u_0)} \quad (2.209)$$

であり、 A と B はそれぞれ状態と入力に関するヤコビアンである。これが局所線形化の基本形である。後で非線形モデルを扱うとき、 A の固有値が平衡点近くの自然な動きを決め、 B が入力でどの方向へ状態変化を動かせるかを表す。

最適化では、一次近似だけでなく、曲がり方も重要になる。評価関数が谷の形をしていれば最小値を持ちやすく、山や鞍点の形をしていれば同じ停留条件でも最小とは限らない。この曲がり方を表すのがヘッセ行列である。

定義 2.43 (ヘッセ行列). 実数値関数 $f(x_1, \dots, x_n)$ の二階偏微分を並べた行列

$$\nabla^2 f(a) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(a) \end{bmatrix} \quad (2.210)$$

を、点 a における f のヘッセ行列という。

ヘッセ行列の (i, j) 成分の単位は $[f]/([x_i][x_j])$ である。二階偏微分が連続であれば、混合偏微分は

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \quad (2.211)$$

となる。この性質により、ヘッセ行列は対称になる。対称な行列の曲率は、後で二次形式や正定値を学ぶときに詳しく読む。

公式 2.44 (多変数の二次テイラー展開). 関数 f が点 a の近くで連続的な二階偏微分を持ち、 Δx が十分小さいとする。このとき

$$f(a + \Delta x) = f(a) + (\nabla f(a))^T \Delta x + \frac{1}{2} \Delta x^T \nabla^2 f(a) \Delta x + r_2(\Delta x) \quad (2.212)$$

と書ける。残り $r_2(\Delta x)$ は、 Δx の二乗に比べて小さい高次の誤差である。二次近似ではこの残りを無視する。

最適化では、評価関数 $J(x)$ を小さくする x を探す。一次テイラー展開から、微小変化 Δx による評価の変化は

$$\Delta J \simeq (\nabla J(x))^T \Delta x \quad (2.213)$$

である。したがって、 $\nabla J(x) \neq 0$ なら、勾配と逆向きに少し動くと J は減少する。候補点でどの小さな方向にも一次の増減が残らないためには

$$\nabla J(x^*) = 0 \quad (2.214)$$

が必要である。この条件を一階の最適性条件という。ただし、これだけでは最小値とは限らない。二次テイラー展開の二次項

$$\frac{1}{2} \Delta x^T \nabla^2 J(x^*) \Delta x \quad (2.215)$$

がすべての 0 でない小さな変化 Δx に対して正なら、点 x^* の近くで評価は上へ曲がり、局所最小と判定できる。

例 2.45 (二乗評価の曲率). 偏差 e と入力 u を同時に小さくしたいとき、

$$J(e, u) = qe^2 + ru^2, \quad q > 0, \quad r > 0 \quad (2.216)$$

という二乗評価を使う。 e の単位が K、 u の単位が W で、 J を無次元にしたいなら、 q の単位は $1/K^2$ 、 r の単位は $1/W^2$ である。偏微分は

$$\frac{\partial J}{\partial e} = 2qe, \quad (2.217)$$

$$\frac{\partial J}{\partial u} = 2ru \quad (2.218)$$

なので、勾配は

$$\nabla J(e, u) = \begin{bmatrix} 2qe \\ 2ru \end{bmatrix} \quad (2.219)$$

である。さらに二階偏微分を並べると

$$\nabla^2 J(e, u) = \begin{bmatrix} 2q & 0 \\ 0 & 2r \end{bmatrix} \quad (2.220)$$

となる。 $q, r > 0$ なので、 e 方向にも u 方向にも評価は上へ曲がる。交差項 $2seu$ を含む評価では、ヘッセ行列の非対角成分が e と u の同時変化に対する曲率を表す。

制御で頻繁に現れる二次評価

$$J(x) = x^T P x \quad (2.221)$$

も同じ考えで読む。 P が対称であるとき、勾配は $2Px$ 、ヘッセ行列は $2P$ である。したがって、 P は状態偏差の大きさを罰する重みであると同時に、評価関数の曲率を決める行列でもある。LQR、カルマンフィルタ、MPC では、この「一次項は線形化を与え、二次項は曲率と重みを与える」という見方を繰り返し使う。

2.8 複数の数を並べる

制御対象には、一つの実数だけでは表せない量がある。平面上の位置は横方向と縦方向の二つの成分を持ち、モータの状態は電流、角速度、角度などの複数の成分で表される。複数の成分を順序付きに並べた量をベクトルとして扱う。

定義 2.46 (ベクトル). 複数の数を順序付きに並べたものをベクトルという。 n 個の実数成分を持つベクトルは $\mathbb{R}^n$ の元である。たとえば

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (2.222)$$

は、1 番目の成分が 2、2 番目の成分が 3 のベクトルである。

ベクトルは、複数の成分を一つの記号で表す記法である。平面上の位置は

$$p = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} \quad (2.223)$$

と書ける。速度は

$$v = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix} \quad (2.224)$$

と書ける。位置と速度をまとめて状態として定義するなら

$$x = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix} \quad (2.225)$$

と並べればよい。

2.8.1 ベクトル演算と座標

ベクトルを物理量として使うときは、成分の順序だけでなく、各成分の単位も固定する。平面上の位置ベクトル

$$p = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} \quad (2.226)$$

では、 p_x と p_y は同じ座標系で測った長さであり、単位はいずれも m である。二つの位置ベクトル p と r が同じ座標系で表されているなら、和と差を成分ごとに定義できる。

$$p + r = \begin{bmatrix} p_x + r_x \\ p_y + r_y \end{bmatrix}, \quad (2.227)$$

$$p - r = \begin{bmatrix} p_x - r_x \\ p_y - r_y \end{bmatrix}. \quad (2.228)$$

和と差の各成分は m のままである。互いに異なる単位の量、たとえば位置 m と速度 m/s は、同じ物理ベクトルの成分として足すことはできない。

定義 2.47 (ベクトルの和とスカラー倍). $a, b \in \mathbb{R}^n$ を

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad (2.229)$$

とする。同じ番号の成分どうしを足したベクトル

$$a + b = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{bmatrix} \quad (2.230)$$

をベクトルの和という。実数または物理量の係数 α により各成分を掛けたベクトル

$$\alpha a = \begin{bmatrix} \alpha a_1 \\ \alpha a_2 \\ \vdots \\ \alpha a_n \end{bmatrix} \quad (2.231)$$

をスカラー倍という。

スカラー倍では、 α が無次元なら単位は変わらない。 α が単位を持つ物理量なら、成分の単位はその分だけ変わる。たとえば質量 m と加速度ベクトル a から

$$F = ma \quad (2.232)$$

と力ベクトルを作るとき、 m の単位は kg、 a の単位は m/s^2 である。したがって F の各成分の単位は

$$\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \text{N} \quad (2.233)$$

である。力のつり合い

$$F_1 + F_2 + F_3 = 0 \quad (2.234)$$

では、三つの力ベクトルが同じ座標系で表され、すべて N の単位を持つことを仮定している。

座標系を固定すると、ベクトルは基底と座標の組で表される。平面の標準基底を

$$e_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.235)$$

とすると、位置ベクトルは

$$p = p_x e_x + p_y e_y \quad (2.236)$$

と書ける。ここで e_x, e_y は方向を表す無次元のベクトルであり、係数 p_x, p_y が m の単位を持つ。一般に、互いに平行でない二つの方向ベクトル b_1, b_2 を選ぶと、同じ位置を

$$p = \xi_1 b_1 + \xi_2 b_2 \quad (2.237)$$

の形で表せる場合がある。このとき ξ_1, ξ_2 が、その基底に関する座標である。物理的な位置 p は同じでも、基底を変えれば座標の数値は変わる。状態空間でも同じで、状態ベクトルの成分は「対象そのもの」ではなく、選んだ座標で対象を表した数値である。

図 3 は、基底成分、射影、右手系、外積が作るモーメント方向を対応させている。以降の内積と外積は、この幾何的關係を成分計算へ移す演算として定義する。

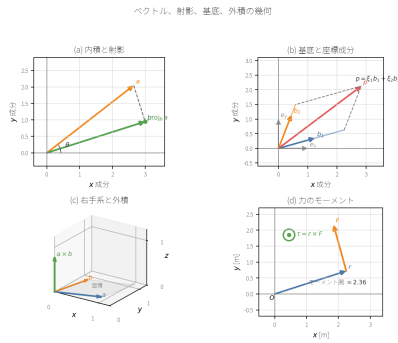


図 3: ベクトル、射影、基底、外積の幾何的關係。左上は内積が作る射影と直交成分を示す。右上は同じ点 p が標準基底と斜めの基底で異なる座標成分を持つことを示す。左下は右手系で $a \times b$ が a と b の張る平面に垂直な向きを持つことを示す。右下は作用点ベクトル r と力 F から、回転軸まわりのモーメント $\tau = r \times F$ が決まることを示す。

2.8.2 内積、ノルム、射影

ベクトルの成分を足し合わせるだけでは、方向どうしの関係を数値にできない。力が変位と同じ向きを向いているか、速度が目標方向へ進んでいるか、状態偏差が評価関数のどの方向で大きいかを調べるには、二つのベクトルから一つの数を作る演算が必要になる。この役割を持つ基本演算が内積である。

定義 2.48 (内積). $a, b \in \mathbb{R}^n$ に対して

$$a^T b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \quad (2.238)$$

を a と b の内積という。本文では列ベクトルを標準にするため、内積を $a^T b$ と書く。

内積の各項を足せるためには、各成分積 $a_i b_i$ が同じ単位を持つ必要がある。力 F と変位 d が同じ直交座標系で表されているなら、 F_i の単位は N、 d_i の単位は m であり、各項 $F_i d_i$ の単位は $\text{Nm} = \text{J}$ でそうろう。このとき

$$W = F^T d \quad (2.239)$$

は、一定力 F が変位 d に対して行う仕事である。

二つのベクトルのなす角を θ とし、成分が同じ直交座標系で測られているとする。このとき内積は

$$a^T b = \|a\| \|b\| \cos \theta \quad (2.240)$$

と書ける。したがって、内積が正なら $\theta < \pi/2$ 、負なら $\theta > \pi/2$ 、0 なら直交する。ここで使った $\|a\|$ はベクトルの大きさである。

定義 2.49 (ユークリッドノルム). $a \in \mathbb{R}^n$ に対して

$$\|a\| = \sqrt{a^T a} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2} \quad (2.241)$$

を a のユークリッドノルムという。

位置ベクトルのノルムは原点からの距離であり、単位は m である。速度ベクトルのノルムは速さであり、単位は m/s である。一方、状態ベクトル

$$x = \begin{bmatrix} q \\ v \end{bmatrix} \quad (2.242)$$

のように、成分が m と m/s で混在する場合、単純な $\sqrt{q^2 + v^2}$ は物理量として意味を持たない。状態偏差の大きさを一つの数で測りたいときは、代表長さ q_0 と代表速度 v_0 を用いて

$$\xi = \begin{bmatrix} q/q_0 \\ v/v_0 \end{bmatrix} \quad (2.243)$$

のように無次元化してから $\|\xi\|$ を使う。LQR や Lyapunov 関数では、同じ目的のために重み行列を用いた二次形式 $x^T Q x$ を使う。

定義 2.50 (射影). $b \neq 0$ とする。ベクトル a の、 b が張る直線方向への射影を

$$\text{proj}_b a = \frac{a^T b}{b^T b} b \quad (2.244)$$

で定義する。

射影は、ある方向に沿った成分だけを取り出す操作である。力 F のうち変位 d の方向に効く成分は

$$F_{\parallel} = \text{proj}_d F = \frac{F^T d}{d^T d} d \quad (2.245)$$

である。単位を確認すると、 $F^T d$ は J、 $d^T d$ は m^2 なので、係数 $(F^T d)/(d^T d)$ の単位は N/m である。これに d を掛けるため、 $F_{\parallel}$ の単位は N になる。

例 2.51 (力、仕事、射影). 平面上で物体が

$$d = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ m} \quad (2.246)$$

だけ移動し、一定力

$$F = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ N} \quad (2.247)$$

を受けるとする。変位の大きさは

$$\|d\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ m} \quad (2.248)$$

である。仕事は

$$W = F^T d \quad (2.249)$$

$$= 10 \cdot 3 + 0 \cdot 4 \quad (2.250)$$

$$= 30 \text{ J}. \quad (2.251)$$

変位方向の単位ベクトルを

$$\hat{d} = \frac{d}{\|d\|} = \begin{bmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{bmatrix} \quad (2.252)$$

とすると、力の変位方向成分の大きさは

$$F^T \hat{d} = 10 \cdot \frac{3}{5} = 6 \text{ N} \quad (2.253)$$

である。したがって仕事は

$$6 \text{ N} \cdot 5 \text{ m} = 30 \text{ J} \quad (2.254)$$

とも読める。力のうち移動方向と直交する成分は、この変位に対して仕事をしない。

状態空間でも、内積と射影は幾何的な意味を持つ。たとえば出力が

$$y = c^T x \quad (2.255)$$

で表されるとき、 c は状態空間の中で測定が感度を持つ方向を指定している。状態の変化 Δx が c と直交すれば、一次近似では出力は変わらない。逆に Δx が c の方向成分を多く持てば、出力の変化は大きくなる。ただし、状態成分が異なる単位を持つときは、無次元化または適切な重みにより、内積の各項の単位をそろえてから解釈する。

2.8.3 外積と力のモーメント

三次元の力学では、回転を生む量を表すために外積を使う。内積が二つのベクトルの同じ向きの成分を数値化するのに対して、外積は二つのベクトルが張る平面に垂直な向きと、その面積に対応する大きさを持つベクトルを作る。

定義 2.52 (外積). $a, b \in \mathbb{R}^3$ を

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \quad (2.256)$$

とする。このとき

$$a \times b = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix} \quad (2.257)$$

を a と b の外積という。

外積 $a \times b$ は a と b の両方に直交する。二つのベクトルのなす角を θ とすると、大きさは

$$\|a \times b\| = \|a\| \|b\| |\sin \theta| \quad (2.258)$$

である。したがって、二つのベクトルが平行なら外積は 0 になり、直交すれば大きさが最大になる。向きは、選んだ座標系の右手系の規約に従う。

原点または回転軸から作用点までの位置ベクトルを r 、作用する力を F とする。力のモーメント、すなわちトルクは

$$\tau = r \times F \quad (2.259)$$

である。 r の単位が m、 F の単位が N なら、 τ の単位は N m である。これは仕事の単位 J と同じ次元を持つが、トルクは回転軸まわりの向きを持つベクトル量として扱う。

例 2.53 (平面内の力が作るトルク). 回転軸を原点に置き、作用点が

$$r = \begin{bmatrix} 0.20 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m} \quad (2.260)$$

にあるとする。この点へ

$$F = \begin{bmatrix} 0 \\ 15 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ N} \quad (2.261)$$

の力を加えると、

$$\tau = r \times F \quad (2.262)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \cdot 0 - 0 \cdot 15 \\ 0 \cdot 0 - 0.20 \cdot 0 \\ 0.20 \cdot 15 - 0 \cdot 0 \end{bmatrix} \quad (2.263)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3.0 \end{bmatrix} \text{ N m} \quad (2.264)$$

である。平面内の力学では、この z 成分

$$\tau_z = r_x F_y - r_y F_x \quad (2.265)$$

だけを扱うことが多い。振子、車輪、リンク機構のモデルでは、力そのものではなく、回転軸まわりのトルクが角加速度を決める。

練習 2.54 (ベクトル幾何の確認). 図 3 を用いて、次を確認せよ。

1. 左上の図で、 $a - \text{proj}_b a$ が b と直交することを、内積を使って説明せよ。
2. 右上の図で、同じ点 p の座標成分が基底を変えると変わる理由を述べよ。
3. 左下の図で、 a と b の順序を入れ替えた $b \times a$ の向きがどう変わるかを述べよ。
4. 右下の図で、力 F の作用線が原点を通る場合に $\tau = r \times F$ が 0 になる理由を説明せよ。

2.8.4 状態空間におけるベクトルの幾何

状態空間では、状態を一つの点またはベクトルとして見る。直線上を動く質点の位置を q 、速度を v とし、状態を

$$x = \begin{bmatrix} q \\ v \end{bmatrix} \quad (2.266)$$

と置く。このとき、状態空間の横軸を q 、縦軸を v とすれば、各時刻の状態は平面上の点である。質量 m の質点に入力力 u が加わり、摩擦を無視できると仮定すると、

$$\dot{q} = v, \quad \dot{v} = \frac{u}{m} \quad (2.267)$$

である。したがって状態の時間変化は

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} v \\ u/m \end{bmatrix} \quad (2.268)$$

と書ける。 $\dot{x}$ は状態空間上で、現在の点から次に進もうとする接線方向を表すベクトルである。

ただし、 q と v は単位が異なるため、この平面の距離をそのままユークリッドノルムで測ることはできない。代表長さ $q_0 > 0$ と代表速度 $v_0 > 0$ を選び、

$$\xi = \begin{bmatrix} q/q_0 \\ v/v_0 \end{bmatrix} \quad (2.269)$$

と無次元化すると、状態空間の幾何を数値的に比較しやすくなる。このとき

$$\dot{\xi} = \begin{bmatrix} v/q_0 \\ u/(mv_0) \end{bmatrix} \quad (2.270)$$

であり、各成分の単位は 1/s でそうろう。状態空間で距離、角度、射影を使うときは、どの座標で、どの単位または重みで測っているかを明示する必要がある。この注意が、後で状態フィードバック、可観測性、LQR の重み付けを読むときの基礎になる。

2.8.5 行列と線形写像

定義 2.55 (行列). 数を長方形に並べたものを行列という。たとえば

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad (2.271)$$

は 2 行 2 列の行列である。

行列は、ベクトルからベクトルへの線形写像を表す。たとえば

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \quad (2.272)$$

のとき、行列とベクトルの積は

$$Ax = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \quad (2.273)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 6 \end{bmatrix} \quad (2.274)$$

$$= \begin{bmatrix} 17 \\ 39 \end{bmatrix}. \quad (2.275)$$

この積では、各行がベクトルの成分の重み付き和を定める。

一般に、 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ を

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (2.276)$$

と書くと、 A は n 個の成分を持つ入力ベクトル $x \in \mathbb{R}^n$ を、 m 個の成分を持つ出力ベクトル $y \in \mathbb{R}^m$ へ移す。

$$y = Ax \quad (2.277)$$

成分で書けば

$$y_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \quad (2.278)$$

である。入力を二つ足してから写しても、それぞれを写してから足しても同じであり、係数を掛ける操作とも両立する。

$$A(x + r) = Ax + Ar, \quad (2.279)$$

$$A(\alpha x) = \alpha Ax. \quad (2.280)$$

この性質を線形性という。行列は、有限個の成分で表された線形写像の表である。

物理量を行列で扱うときは、各成分の単位も同時に読む。状態

$$x = \begin{bmatrix} q \\ v \end{bmatrix} \quad (2.281)$$

で、 q の単位が m 、 v の単位が m/s であるとする。連続時間モデル

$$\dot{x} = Ax \quad (2.282)$$

の第 1 行が $\dot{q}$ 、第 2 行が $\dot{v}$ を与えるなら、 A の各成分は、掛ける状態成分の単位を対応する変化率の単位へ変換する単位を持つ。たとえば

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{bmatrix} \quad (2.283)$$

では、1 は v を $\dot{q}$ へ移す係数なので無次元ではなく、単位の換算を含めれば $\dot{q}$ と v が同じ m/s を持つことを表している。 k/m の単位は $1/s^2$ 、 c/m の単位は $1/s$ であり、各項は $\dot{v}$ の単位 m/s^2 にそろえる。

2.8.6 行列積と写像の合成

行列を「ベクトルを別のベクトルへ移す規則」と読むと、行列積の意味が明確になる。 $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ が $z \in \mathbb{R}^p$ を $x = Bz \in \mathbb{R}^n$ へ移し、 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ が x を $y = Ax \in \mathbb{R}^m$ へ移すとする。この二つを続けて行くと

$$y = A(Bz) \quad (2.284)$$

である。この合成写像を一つの行列で表したものを AB と書く。

定義 2.56 (行列積). $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 、 $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ とする。 $C = AB \in \mathbb{R}^{m \times p}$ の (i, k) 成分を

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} \quad (2.285)$$

で定める。この C を A と B の積という。

積 AB では、右側の B が先に作用し、その後に左側の A が作用する。したがって一般には

$$AB \neq BA \quad (2.286)$$

である。実際、そもそも AB は定義できても BA は寸法が合わず定義できないことがある。制御では、センサの座標変換、状態フィードバック、観測器、離散化、予測モデルの積を読むときに、この「右から順に作用する」という順序が重要になる。

例 2.57 (合成としての行列積). まず平面ベクトルを

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.287)$$

で横方向に 2 倍し、次に

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.288)$$

で第 2 成分を第 1 成分へ加えるとする。合成は

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.289)$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.290)$$

である。たとえば $z = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ なら

$$Bz = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad (2.291)$$

$$A(Bz) = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad (2.292)$$

$$(AB)z = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}. \quad (2.293)$$

同じ結果が得られるので、 AB は「 B の後に A 」を一つにまとめた行列である。

2.8.7 逆行列と連立方程式

正方行列 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ が、ある行列 A^{-1} により

$$A^{-1}A = I, \quad AA^{-1} = I \quad (2.294)$$

を満たすとき、 A^{-1} を A の逆行列という。ここで I は単位行列であり、任意の x に対して $Ix = x$ を満たす。

逆行列が存在するなら、連立一次方程式

$$Ax = b \quad (2.295)$$

は

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b, \quad (2.296)$$

$$Ix = A^{-1}b, \quad (2.297)$$

$$x = A^{-1}b \quad (2.298)$$

と解ける。したがって逆行列は、線形写像 A によって変換された量から、もとの量を一意に戻す操作である。逆に、異なる二つのベクトル $x_1 \neq x_2$ が同じ $Ax_1 = Ax_2$ へ移るなら、出力から入力を一意に戻せないで逆行列は存在しない。

二次元では、行列

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad (2.299)$$

に対して

$$\det A = ad - bc \quad (2.300)$$

が 0 でないとき

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad (2.301)$$

である。分母 $ad-bc$ が 0 になる場合は、この式では逆行列を作れない。

連立方程式は、行列の式として読むだけでなく、行基本変形で読むこともできる。行基本変形とは、方程式の両辺に同じ操作を施して解集合を変えない変形であり、行の入れ替え、0 でない定数倍、別の行の定数倍を足す操作からなる。

例 2.58 (連立方程式を行基本変形で解く). 連立方程式

$$x_1 + 2x_2 = 5, \quad (2.302)$$

$$3x_1 + 4x_2 = 11 \quad (2.303)$$

を考える。拡大係数行列で書けば

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 11 \end{array} \right] \quad (2.304)$$

である。第 2 行から第 1 行の 3 倍を引くと

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{array} \right] \quad (2.305)$$

となる。第 2 行を -2 で割ると

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \quad (2.306)$$

であり、第 1 行から第 2 行の 2 倍を引けば

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \quad (2.307)$$

を得る。したがって

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (2.308)$$

である。係数行列

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad (2.309)$$

の行列式は $\det A = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$ で 0 ではないので、二つの方程式は独立であり、解は一意に定まる。

2.8.8 行列式、ランク、独立な方程式

二次元の行列式は、面積の倍率として解釈できる。 A の第 1 列と第 2 列を

$$a_1 = \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}, \quad a_2 = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix} \quad (2.310)$$

とすると、 a_1 と a_2 が張る平行四辺形の符号付き面積は

$$\det A = ad - bc \quad (2.311)$$

である。符号は向きの規約を表し、絶対値 $|\det A|$ が面積倍率である。 $\det A = 0$ なら、単位正方形は面積 0 の線分または点へつぶれる。このとき、異なる入力と同じ出力へ重なり得るため、逆行列は存在しない。

三次元では行列式の絶対値が体積倍率を表す。一般の n 次元でも、 $|\det A|$ は n 次元体積の倍率であり、符号は向きの反転を表す。行列式は正方行列に対する量であり、長方形の行列では別の概念が必要になる。その役割を担うのがランクである。

定義 2.59 (ランク). 行列 A の列ベクトルが張る空間の次元を A のランクといい、 $\text{rank } A$ と書く。

ランクは、行列が入力空間のうち何次元分の独立な方向を出力へ残しているかを表す。 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ に対して

$$\text{rank } A \leq \min(m, n) \quad (2.312)$$

である。正方行列 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ では、 $\text{rank } A = n$ のとき、すべての方向がつぶれずに残り、逆行列が存在する。二次元ではこれは $\det A \neq 0$ と同じ条件である。

連立方程式

$$Ax = b \quad (2.313)$$

では、 A の各行が一つの一次方程式を表す。行同士が独立であれば、各方程式は解を絞り込む新しい条件を与える。たとえば

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix} \quad (2.314)$$

では、第 2 式は第 1 式の 2 倍であり、新しい条件を与えない。係数行列のランクは 1 で、未知数が 2 個あるため、解は一つに定まらず直線上に残る。一方、

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix} \quad (2.315)$$

では、第 2 式の左辺は第 1 式の 2 倍なのに右辺は 2 倍ではないので、二つの条件は矛盾し、解は存在しない。ランクは、「独立な方程式がいくつあるか」と「写像の出力として到達できる方向が何次元あるか」を同時に表す。

2.8.9 状態座標変換

状態ベクトルの成分は、対象そのものではなく、選んだ座標で対象を表した数値である。したがって、同じ物理状態を別の座標で表すことがある。 $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ が逆行列を持つとし、

$$x = Tz \quad (2.316)$$

で古い状態座標 x と新しい状態座標 z を結ぶ。このとき T が逆行列を持つことは、 x と z が一対一に対応し、状態の情報を失わないことを意味する。

状態方程式が

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (2.317)$$

で与えられているとする。 $x = Tz$ と置き、 T が時間に依存しないと仮定すると

$$\dot{x} = T\dot{z} \quad (2.318)$$

である。これを状態方程式へ代入すると

$$T\dot{z} = ATz + Bu, \quad (2.319)$$

$$\dot{z} = T^{-1}ATz + T^{-1}Bu. \quad (2.320)$$

したがって新しい座標での行列は

$$A_z = T^{-1}AT, \quad B_z = T^{-1}B \quad (2.321)$$

である。出力方程式が

$$y = Cx \quad (2.322)$$

なら

$$y = CTz \quad (2.323)$$

なので、新しい出力行列は $C_z = CT$ である。

例 2.60 (状態の単位をそろえる座標変換). 状態

$$x = \begin{bmatrix} q \\ v \end{bmatrix} \quad (2.324)$$

で、 q の単位が m、 v の単位が m/s であるとする。代表長さ $q_0 > 0$ と代表速度 $v_0 > 0$ を用いて

$$z = \begin{bmatrix} q/q_0 \\ v/v_0 \end{bmatrix} \quad (2.325)$$

と無次元状態を作る。この関係は

$$x = Tz, \quad T = \begin{bmatrix} q_0 & 0 \\ 0 & v_0 \end{bmatrix} \quad (2.326)$$

と書ける。 q_0 と v_0 が正なら

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 1/q_0 & 0 \\ 0 & 1/v_0 \end{bmatrix} \quad (2.327)$$

が存在するので、無次元状態 z から元の状態 x へ、また x から z へ一意に戻れる。状態フィードバック、可観測性、LQR の重み付けでは、このような座標変換を行っても同じ物理状態を扱っていることを確認しながら、行列の形だけが変わる。

2.8.10 固有値、固有ベクトル、モード座標

行列は一般にはベクトルの向きも大きさも変える。しかし、特別な方向では、行列を掛けても向きが変わらず、大きさだけが変わることもある。このような方向は、状態空間の自然な動き、すなわちモードを読むための基準になる。

定義 2.61 (固有値と固有ベクトル). 正方行列 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ に対して、 $v \neq 0$ と数 λ が

$$Av = \lambda v \quad (2.328)$$

を満たすとき、 λ を A の固有値、 v を λ に対応する固有ベクトルという。

固有ベクトルが表す直線上では、 A の作用は方向を変えず、伸縮だけになる。連続時間の自由応答

$$\dot{x} = Ax \quad (2.329)$$

を考え、初期値が固有ベクトル方向

$$x(0) = \alpha v \quad (2.330)$$

にあるとする。 $x(t) = \beta(t)v$ と置くと

$$\dot{x}(t) = \dot{\beta}(t)v, \quad (2.331)$$

$$Ax(t) = \beta(t)Av = \beta(t)\lambda v \quad (2.332)$$

である。したがって

$$\dot{\beta}(t) = \lambda\beta(t) \quad (2.333)$$

となり、

$$x(t) = \alpha e^{\lambda t}v \quad (2.334)$$

を得る。この意味で、固有ベクトルは不変な方向、固有値はその方向の増減率である。 $\lambda < 0$ ならそのモードは指数的に減衰し、 $\lambda > 0$ なら指数的に増大する。複素固有値の場合は、実部が包絡の増減率、虚部が振動角周波数に対応する。この対応は、後で極、二次遅れ、状態空間の安定性を読むときに同じ形で現れる。

固有ベクトルを十分な本数だけ選べる場合、行列の作用はモードごとに分解できる。互いに独立な固有ベクトル $v_1, \dots, v_n$ があり、それぞれの固有値を $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ とする。行列

$$T = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{bmatrix}, \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \quad (2.335)$$

を作ると、

$$AT = TD \quad (2.336)$$

である。 T が逆行列を持つなら

$$T^{-1}AT = D \quad (2.337)$$

となる。この形に変形できることを対角化という。状態方程式 $\dot{x} = Ax$ に対して

$$x = Tz \quad (2.338)$$

と置くと、

$$T\dot{z} = ATz, \quad (2.339)$$

$$\dot{z} = T^{-1}ATz, \quad (2.340)$$

$$\dot{z} = Dz \quad (2.341)$$

である。成分ごとに書けば

$$\dot{z}_i = \lambda_i z_i \quad (2.342)$$

となり、各モードは互いに独立な一次方程式として読める。対角化できない行列では、このような完全な分離はできず、後でジョルダン標準形や数値的な固有値計算の注意が必要になる。

2.8.11 二次形式と正定値行列

状態の大きさ、偏差の重み、機械エネルギー、リアプノフ関数、LQR の評価関数はいずれも、二次式として表されることが多い。ベクトル $x \in \mathbb{R}^n$ と正方行列 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ に対して

$$x^T P x \quad (2.343)$$

を P が定める二次形式という。

二次形式をエネルギーや大きさとして使うときは、通常 P が対称であることを仮定する。実際、任意の P に対して

$$P_s = \frac{1}{2}(P + P^T) \quad (2.344)$$

と置くと、

$$x^T Px = x^T P_s x \quad (2.345)$$

である。これは、反対称な部分 $P - P^T$ が二次形式には寄与しないためである。したがって、正定値性を議論するときは対称行列を基準にする。

定義 2.62 (正定値行列と半正定値行列). 対称行列 $P = P^T$ に対して、すべての $x \neq 0$ で

$$x^T Px > 0 \quad (2.346)$$

が成り立つとき、 P を正定値行列といい、 $P \succ 0$ と書く。すべての x で

$$x^T Px \geq 0 \quad (2.347)$$

が成り立つとき、 P を半正定値行列といい、 $P \succeq 0$ と書く。

対角行列

$$P = \text{diag}(p_1, p_2, \dots, p_n) \quad (2.348)$$

では、

$$x^T Px = p_1 x_1^2 + p_2 x_2^2 + \dots + p_n x_n^2 \quad (2.349)$$

である。したがって、すべての p_i が正なら $P \succ 0$ 、すべての p_i が 0 以上なら $P \succeq 0$ である。対称行列については、スペクトル定理により、長さ 1 で互いに直交する固有ベクトルを並べた行列 U と実固有値を並べた対角行列 Λ によって

$$P = U \Lambda U^T \quad (2.350)$$

と書ける。 $z = U^T x$ と置けば

$$x^T Px = z^T \Lambda z = \lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \dots + \lambda_n z_n^2 \quad (2.351)$$

である。したがって、対称行列の正定値性は、すべての固有値が正であることと同値である。半正定値性は、すべての固有値が 0 以上であることに対応する。

図 2 右下は、二つの正定値行列が作る等高線 $x^T Px = \text{const.}$ を比較している。 $P = I$ ではどの方向も同じ重みなので等高線は円になる。非対角成分を持つ重み行列では、楕円の軸が座標軸から回転し、細い方向の状態偏差が強く罰せられる。この幾何は、後で LQR の重み、Lyapunov 関数、正規分布の共分散楕円を解釈する際の基準になる。図 4 は、この見方を固有方向と曲面まで広げている。対称行列では固有ベクトルが二次形式の主軸になり、固有値が大きい方向ほど同じ値に達するまでの距離が短くなる。したがって、正定値性を確認することは、すべての方向で評価またはエネルギーが負にならず、原点から離れると正の値を持つことを確認する操作である。

機械系のエネルギーは、正定値行列の最も標準的な例である。ばね定数 $k > 0$ 、質量 $m > 0$ の一次元質量ばね系で、平衡位置からの変位を q 、速度を v とすると、位置エネルギーと運動エネルギーの和は

$$E(q, v) = \frac{1}{2} k q^2 + \frac{1}{2} m v^2 \quad (2.352)$$

である。状態を

$$x = \begin{bmatrix} q \\ v \end{bmatrix} \quad (2.353)$$

と置けば、

$$E(x) = \frac{1}{2} x^T \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} x \quad (2.354)$$

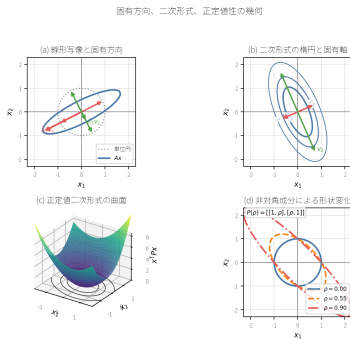


図 4: 固有方向、二次形式、正定値性の幾何的關係。左上は線形写像 A が一般の方向を曲げる一方、固有ベクトル方向では伸縮だけを与えることを示す。右上は $x^T P x = \text{const.}$ の楕円と固有軸を対応させている。左下は正定値二次形式が原点を底とする曲面を作ることを示す。右下は非対角成分 ρ を大きくすると楕円が傾き、ある方向が強く罰せられることを示す。

である。 k と m が正なので、この行列は正定値であり、原点以外の状態ではエネルギーが正になる。

リアプノフ関数も同じ構造を使う。原点を平衡点とする線形系

$$\dot{x} = Ax \quad (2.355)$$

に対して、

$$V(x) = x^T P x, \quad P \succ 0 \quad (2.356)$$

を候補に選ぶと、 $V(x)$ は原点で 0、原点以外で正になる。時間微分は

$$\dot{V} = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} \quad (2.357)$$

$$= (Ax)^T P x + x^T P (Ax) \quad (2.358)$$

$$= x^T A^T P x + x^T P A x \quad (2.359)$$

$$= x^T (A^T P + P A) x \quad (2.360)$$

である。ここで $M \preceq 0$ は $-M \succeq 0$ を意味し、すべての x で $x^T M x \leq 0$ となることを表す。もし $A^T P + P A \preceq 0$ なら、 V は時間とともに増えない。さらにすべての $x \neq 0$ で $x^T (A^T P + P A) x < 0$ になる場合は、原点から離れた状態で V が厳密に減少する。この考えが、後で扱うリアプノフ安定性、リ

アップノフ方程式、LQR の重み行列へつながる。LQR の評価

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (2.361)$$

では、通常 $Q \succeq 0$ 、 $R \succ 0$ を仮定し、状態偏差と入力 of 二乗評価が負の報酬にならないようにする。

例 2.63 (二次系のモードとエネルギー). 無次元化済みの二次系

$$\dot{x} = Ax, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} q \\ v \end{bmatrix} \quad (2.362)$$

を考える。固有値は

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda + 3 \end{bmatrix} \quad (2.363)$$

$$= \lambda(\lambda + 3) + 2 \quad (2.364)$$

$$= (\lambda + 1)(\lambda + 2) \quad (2.365)$$

より、 $\lambda_1 = -1$ 、 $\lambda_2 = -2$ である。対応する固有ベクトルとして

$$\phi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \phi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (2.366)$$

を選べる。したがって

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad T^{-1}AT = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \quad (2.367)$$

であり、 $x = Tz$ と置けば

$$\dot{z}_1 = -z_1, \quad \dot{z}_2 = -2z_2 \quad (2.368)$$

となる。第 2 モードは第 1 モードより速く減衰する。

同じ系に対して

$$E(q, v) = q^2 + \frac{1}{2}v^2 = \frac{1}{2}x^T \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x \quad (2.369)$$

を考える。この重み行列は正定値である。軌道に沿って微分すると

$$\dot{E} = 2q\dot{q} + v\dot{v} \quad (2.370)$$

$$= 2qv + v(-2q - 3v) \quad (2.371)$$

$$= -3v^2 \quad (2.372)$$

$$\leq 0 \quad (2.373)$$

となる。エネルギー型の二次形式は増えず、固有値は二つのモードがいずれも減衰することを示している。このように、モードによる時間率の読み取りと、正定値二次形式によるエネルギー評価は、安定性を別々の角度から確認する道具である。

練習 2.64 (生成図による微積分と二次形式の確認). 図 2 を用いて、次を確認せよ。

1. 左上の割線で、 h が小さくなるほど二点間の平均変化率がどの直線の傾きに近づくかを述べよ。
2. 左下の $r(t) < 0$ の区間で、累積量の曲線が増えるか減るかを説明せよ。

3. 右上で、一次 Taylor 近似の誤差が小さい範囲と大きくなる範囲を読み取り、線形化を使うときに操作点を明記する理由を述べよ。
4. 右下で、赤い破線の楕円が青い円より細い方向を読み取り、その方向の状態偏差が強く罰せられることを説明せよ。
5. 図 4 右上で、楕円の短軸と大きい固有値に対応する方向の関係を説明せよ。
6. 図 4 右下で、 ρ が大きくなると等高線の向きと細さがどう変わるかを述べよ。

2.9 添字と総和記号

制御器を一定周期で動かすと、測定値は一つではなく、時刻 $t_0, t_1, t_2, \dots$ に並んだ列として得られる。各時刻で目標値 r 、測定出力 y 、入力 u 、偏差 $e = r - y$ を記録すると、偏差を単に e と書くだけでは、どの時刻の偏差を使っているのか分からない。有限時間の制御計算では、

$$e_0^2 + e_1^2 + \dots + e_N^2 \quad (2.374)$$

のように、同じ形の項を何度も足して評価することも多い。

同じ問題は、状態ベクトルの成分を扱うときにも現れる。位置、速度、温度、電圧のような複数の量を一つの記号 x でまとめる場合でも、その 1 番目の成分と 2 番目の成分を区別できなければ、式の意味が定まらない。このため、列の何番目か、ベクトルの何番目の成分かを表す番号を文字に添える。

定義 2.65 (添字). 同じ種類の量を区別するために、文字の右下につける番号を添字という。 x_1, x_2, x_3 は、ベクトル x の 1 番目、2 番目、3 番目の成分を表す。

ベクトル

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (2.375)$$

の成分をすべて足すと

$$x_1 + x_2 + x_3 \quad (2.376)$$

である。有限個の成分和は、総和記号を用いて表せる。

定義 2.66 (総和記号). 記号

$$\sum_{i=1}^n x_i \quad (2.377)$$

は、 i を 1 から n まで動かして x_i を足すことを表す。

たとえば $n = 3$ なら

$$\sum_{i=1}^3 x_i = x_1 + x_2 + x_3 \quad (2.378)$$

である。サンプルされた偏差と入力を用いる有限時間の評価は、たとえば重み $\rho > 0$ を用いて

$$J = \sum_{k=0}^N e_k^2 + \rho \sum_{k=0}^{N-1} u_k^2 \quad (2.379)$$

と書ける。これは偏差を小さくしつつ入力の大きさも抑えたいという制御計算を、同じ形の項の和として表したものである。内積、ノルム、評価関数、確率の期待値は、総和記号により表される。

2.10 確率、期待値、分散、共分散、正規分布

測定値、外乱、摩擦、モデル化していない熱流、量子化誤差は、毎回同じ値になるとは限らない。決定論的なモデルでは、初期値と入力を決めれば状態の時間変化が一つに定まる。一方、推定問題では、測定値が真値からどれだけずれるか、モデル式に入れていない揺らぎがどの程度あるかを、完全な値ではなく不確かさの大きさとして扱う。この不確かさを数式で表すために確率を用いる。

定義 2.67 (確率モデルと確率変数). 起こり得る結果の集合を考え、各結果または各範囲に 0 以上 1 以下の数を割り当て、全体の確率が 1 になるようにしたものを確率モデルという。結果に応じて値が決まる量を確率変数という。

確率変数は大文字 X, Y, V などで表し、その実現値を小文字 x, y, v で表すことが多い。たとえば温度センサの読み取り誤差を V と書くと、実際に一回測ったときに得られる値 v は -0.02°C かもしれないし、 0.05°C かもしれない。確率変数 V は、そのような実現値を生む量全体を表す。

有限個の値 $x_1, \dots, x_n$ を取る確率変数 X について、

$$\mathbb{P}(X = x_i) = p_i, \quad p_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1 \quad (2.380)$$

とする。このとき p_i は、 X が x_i を取る確率である。確率の総和が 1 であることは、どれか一つの結果が必ず起こることを表す。

定義 2.68 (期待値). 有限個の値 x_i を確率 p_i で取る確率変数 X に対して、

$$E[X] = \sum_{i=1}^n x_i p_i \quad (2.381)$$

を X の期待値または平均という。

期待値は、同じ条件で多数回測った値の中心を表す。 X が長さを表すなら $E[X]$ の単位も m であり、 X が電圧を表すなら V である。連続値を取る確率変数では、確率密度関数 $p(x)$ を用いて

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx \quad (2.382)$$

と書く。ここで $p(x) dx$ は、 x の近くの幅 dx に値が入る確率を表す。

期待値だけでは、値がどれだけ散らばるかは分らない。平均が 0 の測定誤差でも、毎回 0.001 程度しかずれないセンサと、毎回 1 程度ずれるセンサでは、推定での信頼度がまったく異なる。この散らばりを二乗で測る量が分散である。

定義 2.69 (分散と標準偏差). 確率変数 X の平均を $\mu = E[X]$ とする。このとき

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] \quad (2.383)$$

を X の分散という。分散の平方根

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} \quad (2.384)$$

を標準偏差という。

分散の単位は X の単位の二乗である。位置誤差の単位が m なら分散の単位は m^2 、標準偏差の単位は m である。計算では

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] \quad (2.385)$$

$$= E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \quad (2.386)$$

$$= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 \quad (2.387)$$

$$= E[X^2] - \mu^2 \quad (2.388)$$

もよく用いる。最後の式では $\mu = E[X]$ を使った。

二つの誤差が同時に動くかどうか、推定では重要である。たとえば位置の誤差が正のとき速度の誤差も正になりやすいなら、二つの誤差は独立に扱えない。この同時変動を表す量が共分散である。

定義 2.70 (共分散). 確率変数 X, Y の平均を $\mu_X = E[X]$ 、 $\mu_Y = E[Y]$ とする。このとき

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \quad (2.389)$$

を X と Y の共分散という。

共分散が正なら、 X が平均より大きいとき Y も平均より大きくなりやすい。共分散が負なら、一方が大きいとき他方が小さくなりやすい。共分散が 0 なら、二つの量の一次的な同時変動はない。この状態を無相関という。ただし、無相関は独立と同じではない。

定義 2.71 (独立と無相関). 任意の値の範囲 A, B について

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B) \quad (2.390)$$

が成り立つとき、 X と Y は独立であるという。有限の分散を持つ X, Y について

$$\text{Cov}(X, Y) = 0 \quad (2.391)$$

が成り立つとき、 X と Y は無相関であるという。

独立なら無相関である。実際、独立なら $E[XY] = E[X]E[Y]$ なので

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \quad (2.392)$$

$$= E[XY] - \mu_X \mu_Y \quad (2.393)$$

$$= 0 \quad (2.394)$$

となる。一方、無相関でも独立とは限らない。非線形な関係を持つ二つの量では、一次的な共分散が 0 でも依存が残る場合がある。ただし、二つの量が同時正規分布に従う場合には、無相関と独立が同値になる。この性質は、線形ガウスモデルでカルマンフィルタの式が平均と共分散だけで閉じる理由の一部である。

複数の確率変数をまとめた確率ベクトル

$$x = \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} \quad (2.395)$$

を考える。平均ベクトルは

$$\mu = E[x] = \begin{bmatrix} E[X_1] \\ \vdots \\ E[X_n] \end{bmatrix} \quad (2.396)$$

であり、共分散行列は

$$P = E[(x - \mu)(x - \mu)^T] \quad (2.397)$$

で定義される。 P の (i, j) 成分は

$$P_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) \quad (2.398)$$

である。対角成分 P_{ii} は X_i の分散、非対角成分 P_{ij} は X_i と X_j の共分散である。任意のベクトル $a \in \mathbb{R}^n$ について

$$a^T P a = a^T E[(x - \mu)(x - \mu)^T] a \quad (2.399)$$

$$= E[a^T (x - \mu)(x - \mu)^T a] \quad (2.400)$$

$$= E[\{a^T (x - \mu)\}^2] \quad (2.401)$$

$$\geq 0 \quad (2.402)$$

なので、共分散行列は対称な半正定値行列である。成分の単位が異なる場合、共分散行列の各成分の単位も異なる。位置と速度を並べた状態では、位置分散は m^2 、速度分散は m^2/s^2 、位置と速度の共分散は m^2/s である。

定義 2.72 (正規分布). 平均 μ 、分散 $\sigma^2 > 0$ を持つ実数値確率変数 X が、確率密度

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\} \quad (2.403)$$

を持つとき、 X は正規分布に従うといい、

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \quad (2.404)$$

と書く。

正規分布はガウス分布とも呼ばれる。平均 μ が中心を決め、標準偏差 σ が広がりを決める。多次元では、平均ベクトル $\mu \in \mathbb{R}^n$ と正定値共分散行列 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ に対して

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det P}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x - \mu)^T P^{-1}(x - \mu)\right\} \quad (2.405)$$

と書ける分布を多変量正規分布といい、

$$x \sim \mathcal{N}(\mu, P) \quad (2.406)$$

と表す。指数部の二次形式 $(x - \mu)^T P^{-1}(x - \mu)$ は、平均からの距離を共分散で重み付けして測っている。 P が大きい方向では同じずれでも起こりやすく、 P が小さい方向では同じずれが起こりにくい。

例 2.73 (センサ平均と相関ノイズ). 真の温度が $\theta = 25^\circ\text{C}$ で一定であり、温度センサの誤差 V が

$$\mathbb{P}(V = -0.2) = 0.25, \quad \mathbb{P}(V = 0) = 0.50, \quad \mathbb{P}(V = 0.2) = 0.25 \quad (2.407)$$

に従うとする。測定値は $Y = \theta + V$ である。このとき

$$E[V] = (-0.2) \cdot 0.25 + 0 \cdot 0.50 + 0.2 \cdot 0.25 \quad (2.408)$$

$$= 0, \quad (2.409)$$

$$\text{Var}(V) = (-0.2)^2 \cdot 0.25 + 0^2 \cdot 0.50 + 0.2^2 \cdot 0.25 \quad (2.410)$$

$$= 0.02 \quad (2.411)$$

である。したがって

$$E[Y] = 25^{\circ}\text{C}, \quad \text{Var}(Y) = 0.02^{\circ}\text{C}^2 \quad (2.412)$$

となる。

同じセンサで連続して二回測り、誤差を V_1, V_2 とする。二つの誤差が独立なら $\text{Cov}(V_1, V_2) = 0$ であり、平均値

$$\bar{Y} = \frac{Y_1 + Y_2}{2} \quad (2.413)$$

の分散は

$$\text{Var}(\bar{Y}) = \text{Var}\left(\frac{V_1 + V_2}{2}\right) \quad (2.414)$$

$$= \frac{1}{4}\{\text{Var}(V_1) + \text{Var}(V_2) + 2\text{Cov}(V_1, V_2)\} \quad (2.415)$$

$$= \frac{1}{4}(0.02 + 0.02) \quad (2.416)$$

$$= 0.01 \quad (2.417)$$

になる。一方、センサの遅いドリフトにより $\text{Cov}(V_1, V_2) = 0.01$ なら

$$\text{Var}(\bar{Y}) = \frac{1}{4}(0.02 + 0.02 + 2 \cdot 0.01) = 0.015 \quad (2.418)$$

である。平均を取っても、相関したノイズは独立なノイズほど速く減らない。この差を表すために、分散だけでなく共分散が必要になる。

カルマンフィルタへ進むときは、確率変数を時刻付きで書く。離散時間の状態モデルを

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + w_k, \quad (2.419)$$

$$y_k = Cx_k + v_k \quad (2.420)$$

とする。 w_k はプロセスノイズ、 v_k は測定ノイズである。典型的には

$$E[w_k] = 0, \quad E[v_k] = 0, \quad (2.421)$$

$$E[w_k w_\ell^T] = Q_w \delta_{k\ell}, \quad E[v_k v_\ell^T] = R_v \delta_{k\ell}, \quad (2.422)$$

$$E[w_k v_\ell^T] = 0 \quad (2.423)$$

を仮定する。ここで $\delta_{k\ell}$ は $k = \ell$ なら 1、それ以外なら 0 である。 Q_w はプロセスノイズ共分散、 R_v は測定ノイズ共分散である。時刻の異なるノイズが無相関であるという仮定は、離散時間の白色ノイズ仮定である。

線形ガウスのカルマンフィルタでは、初期状態、プロセスノイズ、測定ノイズを正規分布で表し、互いに独立または必要な交差共分散が 0 であると仮定する。このとき、線形変換と和を通して分布は正規分布のまま保たれ、推定に必要な情報は平均ベクトルと共分散行列に集約される。ガウス性を仮定しない場合でも、平均と共分散を用いた線形最小平均二乗推定として同じ形の式を解釈できるが、条件付き分布全体を平均と共分散だけで完全に表せるとは限らない。したがって、カルマンフィルタの仮定を確認するとは、単に Q_w と R_v の数値を置くのではなく、ノイズの平均、分散、共分散、時刻間の相関、正規分布近似の妥当性を確認することである。

3 信号、変化、モデル化

3.1 時間、信号、変化率

水槽の水位制御では、最初に得られる情報は測定記録である。時刻 $t = 0, 1, 2, \dots$ [s] ごとに、水位計が返した測定値 $y_m(t)$ [cm]、目標水位 $r(t)$ [cm]、ポンプへ送った指令 $u_c(t)$ [%]、対象へ実際に入った流量 $u(t)$ [L/s]、排水量や手で加えた水のような外乱 $d(t)$ [L/s]、水位計の読みのばらつき $n(t)$ [cm] が表に並ぶ。モータの角度、部屋の温度、移動ロボットの横ずれでも、時刻、測定された量、目標、入力指令、外乱、ノイズを同じ形式で記録できる。

制御工学では、この記録から次の値を予測し、望む動きになるように入力を選ぶ。したがって最初に必要なのは、時刻ごとに値をもつ量を一つの対象として扱い、その量の単位、変化率、入力、出力、状態との関係を区別することである。

定義 3.1 (信号). 時刻 t の各値に対して数、ベクトル、または行列を対応させるものを信号という。水位 $h(t)$ 、温度 $T(t)$ 、角度 $\theta(t)$ 、電圧 $v(t)$ 、位置 $p(t) \in \mathbb{R}^3$ はすべて信号である。

実験の記録は通常、一定のサンプリング間隔で並んだ数列である。その並びを理想化して、任意の時刻 t で値が決まる関数として扱う。制御では、センサが信号を測り、制御器が信号を計算し、アクチュエータが信号を対象へ加える。

単位は式の意味を守る。角度 θ の単位を rad、時刻 t の単位を s とすれば、角速度は rad/s でなければならない。したがって

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} \quad (3.1)$$

は「角度の時間変化率」として自然である。逆に、角速度を時間で積み上げれば角度に戻る。

公式 3.2 (微分と積分の対応). 初期角度 $\theta(0)$ と角速度 $\omega(t)$ が分かっているとき、角度は

$$\theta(t) = \theta(0) + \int_0^t \omega(\tau) d\tau \quad (3.2)$$

で与えられる。

式変形.

式 (3.1) より

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega(t) \quad (3.3)$$

である。両辺に dt を掛ける記法で考えると

$$d\theta = \omega(t) dt \quad (3.4)$$

となる。時刻 0 から t まで足し合わせるので

$$\int_{\theta(0)}^{\theta(t)} d\theta = \int_0^t \omega(\tau) d\tau \quad (3.5)$$

である。左辺は $\theta(t) - \theta(0)$ だから

$$\theta(t) - \theta(0) = \int_0^t \omega(\tau) d\tau \quad (3.6)$$

となり、移項して 式 (3.2) を得る。

3.1.1 指数関数解の導出

温度差、速度誤差、電気回路の電流のように「現在大きいほど速く減る」量が多い。このとき最小のモデルは

$$\dot{x}(t) = -ax(t), \quad a > 0 \quad (3.7)$$

である。ここで点は時間微分を表す。

定理 3.3 (一次の同次線形微分方程式の解). 式 (3.7) の解は

$$x(t) = x(0)e^{-at} \quad (3.8)$$

である。

式変形.

$x(t) \neq 0$ の区間で両辺を $x(t)$ で割ると

$$\frac{\dot{x}(t)}{x(t)} = -a \quad (3.9)$$

である。合成関数の微分公式より、 $\log |x(t)|$ の微分は

$$\frac{d}{dt} \log |x(t)| = \frac{\dot{x}(t)}{x(t)} \quad (3.10)$$

である。したがって

$$\frac{d}{dt} \log |x(t)| = -a \quad (3.11)$$

となる。時刻 0 から t まで積分して

$$\int_0^t \frac{d}{d\tau} \log |x(\tau)| d\tau = \int_0^t -a d\tau, \quad (3.12)$$

$$\log |x(t)| - \log |x(0)| = -at. \quad (3.13)$$

対数の性質 $\log A - \log B = \log(A/B)$ より

$$\log \left| \frac{x(t)}{x(0)} \right| = -at \quad (3.14)$$

である。両辺の指数をとれば

$$\left| \frac{x(t)}{x(0)} \right| = e^{-at} \quad (3.15)$$

となる。初期値の符号は解の途中で変わらないので、符号を含めて

$$x(t) = x(0)e^{-at} \quad (3.16)$$

を得る。

この導出を見ると、指数関数は経験的に仮定する形ではない。「変化率が現在値に比例する」という仮定から、対数の微分を通して出てくる必然的な形である。

3.1.2 一次線形微分方程式の初期値問題

制御対象の最小モデルは、減衰だけを表す式 (3.7) から、入力や外乱を受ける一次線形微分方程式へ広がる。係数 a [1/s] を一定、右辺の信号 $r(t)$ の単位を x/s として

$$\dot{x}(t) + ax(t) = r(t) \quad (3.17)$$

を考える。微分方程式だけでは解は一つに決まらない。時刻 0 の値

$$x(0) = x_0 \quad (3.18)$$

を合わせて指定したものを初期値問題という。初期値は、コンデンサに最初から蓄えられている電荷、物体の初期温度、台車の初期位置や速度のように、入力を加える前から対象の内部に残っている情報を表す。

定理 3.4 (一次線形微分方程式の積分因子解). a を定数、 $r(t)$ を区分的に連続な信号とする。式 (3.17) と式 (3.18) の解は

$$x(t) = e^{-at}x_0 + \int_0^t e^{-a(t-\tau)}r(\tau) d\tau \quad (3.19)$$

である。

式変形.

式 (3.17) の両辺に e^{at} を掛ける。

$$e^{at}\dot{x}(t) + ae^{at}x(t) = e^{at}r(t) \quad (3.20)$$

左辺は積の微分公式により

$$\frac{d}{dt}\{e^{at}x(t)\} = e^{at}\dot{x}(t) + ae^{at}x(t) \quad (3.21)$$

である。したがって

$$\frac{d}{dt}\{e^{at}x(t)\} = e^{at}r(t) \quad (3.22)$$

を得る。ここで e^{at} を積分因子という。時刻 0 から t まで積分すると

$$e^{at}x(t) - x(0) = \int_0^t e^{a\tau}r(\tau) d\tau, \quad (3.23)$$

$$x(t) = e^{-at}x_0 + \int_0^t e^{-a(t-\tau)}r(\tau) d\tau \quad (3.24)$$

となる。

式 (3.19) の第一項は初期値から生じる応答であり、入力を 0 とした同次方程式

$$\dot{x} + ax = 0 \quad (3.25)$$

の解である。この応答を自然応答または自由応答という。特性方程式は $s + a = 0$ であり、根 $s = -a$ に対応する固有モードは e^{-at} である。したがって一次系の固有応答は指数関数一つで決まる。第二項は右辺信号 $r(t)$ によって作られる応答であり、強制応答という。線形方程式では、全応答は

$$x(t) = x_{\text{free}}(t) + x_{\text{forced}}(t) \quad (3.26)$$

のように、同次解と特殊解の和として表される。

右辺が一定値 $r(t) = r_0$ の場合は、特殊解を定数 x_p として求められる。 $\dot{x}_p = 0$ を式 (3.17) に代入すると

$$ax_p = r_0, \quad x_p = \frac{r_0}{a} \quad (3.27)$$

である。ただし $a \neq 0$ とする。偏差 $z = x - x_p$ を置くと

$$\dot{z} = \dot{x}, \quad \dot{z} + az = 0 \quad (3.28)$$

となる。変数分離法により

$$\frac{\dot{z}}{z} = -a \quad (3.29)$$

を積分して

$$z(t) = z(0)e^{-at} \quad (3.30)$$

を得る。したがって

$$x(t) = \frac{r_0}{a} + \left(x_0 - \frac{r_0}{a}\right)e^{-at} \quad (3.31)$$

である。この式では r_0/a が特殊解、括弧内の係数をもつ指数項が同次解である。

定義 3.5 (時定数). $a > 0$ の一次安定系では

$$\tau = \frac{1}{a} \quad (3.32)$$

を時定数という。時定数の単位は s であり、偏差 $z(t)$ は

$$z(\tau) = z(0)e^{-1} \simeq 0.368z(0) \quad (3.33)$$

まで小さくなる。

時定数は「何秒で完全に定常値へ到達するか」ではなく、偏差が同じ比率で減る速さを表す量である。 $t = 2\tau$ では $e^{-2} \simeq 0.135$ 、 $t = 3\tau$ では $e^{-3} \simeq 0.050$ になる。制御設計で応答を速くするとは、多くの場合、閉ループ方程式の係数を変えて固有モードの時定数を小さくすることを意味する。

例 3.6 (比例制御された一次対象の初期値応答). 一次対象

$$\tau_p \dot{y}(t) + y(t) = K_0 u(t), \quad \tau_p > 0 \quad (3.34)$$

を、比例制御器

$$u(t) = k_c \{r(t) - y(t)\} \quad (3.35)$$

で制御する。ここで y は出力、 u は入力、 r は参照信号、 K_0 は対象の静的ゲイン、 k_c は比例ゲインである。参照信号を一定値 $r(t) = r_0$ とすると

$$\tau_p \dot{y} + y = K_0 k_c (r_0 - y), \quad (3.36)$$

$$\tau_p \dot{y} + (1 + K_0 k_c)y = K_0 k_c r_0. \quad (3.37)$$

$1 + K_0 k_c > 0$ のとき閉ループは一次安定系であり、

$$a_{cl} = \frac{1 + K_0 k_c}{\tau_p}, \quad r_{cl} = \frac{K_0 k_c}{\tau_p} r_0 \quad (3.38)$$

と置けば $\dot{y} + a_{cl}y = r_{cl}$ である。定常値と時定数は

$$y_\infty = \frac{K_0 k_c}{1 + K_0 k_c} r_0, \quad \tau_{cl} = \frac{1}{a_{cl}} = \frac{\tau_p}{1 + K_0 k_c} \quad (3.39)$$

となる。初期値を $y(0) = y_0$ とすれば

$$y(t) = y_\infty + (y_0 - y_\infty)e^{-t/\tau_{cl}} \quad (3.40)$$

である。式 (3.40) の指数項は閉ループの自然応答であり、 y_∞ は一定参照信号に対する強制応答である。比例ゲイン k_c を大きくすると τ_{cl} は小さくなるが、定常値は一般に r_0 と一致しない。この残りの偏差を消すには、後で扱う積分動作やフィードフォワードの設計が必要になる。

3.1.3 二次微分方程式への接続

機械系では、一つの状態だけでは未来を決められないことが多い。質量ばねダンパ系の変位 $q(t)$ は、入力力 $u(t)$ と外力外乱を無視すれば

$$M\ddot{q}(t) + c\dot{q}(t) + kq(t) = u(t) \quad (3.41)$$

のような二次微分方程式に従う。 M [kg]、 c [Ns/m]、 k [N/m] は正のパラメータである。一定入力 $u(t) = u_0$ に対する特殊解は

$$q_p = \frac{u_0}{k} \quad (3.42)$$

であり、偏差 $z = q - q_p$ は

$$M\ddot{z} + c\dot{z} + kz = 0 \quad (3.43)$$

を満たす。指数関数形 $z = e^{st}$ を代入すると

$$Ms^2 + cs + k = 0 \quad (3.44)$$

を得る。式 (3.44) が二次系の特性方程式であり、その二つの根が固有モードを決める。根が相異なる実数 s_1, s_2 なら固有応答は

$$z(t) = C_1 e^{s_1 t} + C_2 e^{s_2 t} \quad (3.45)$$

であり、複素共役根なら減衰振動として表される。係数 C_1, C_2 は、初期変位 $q(0)$ と初期速度 $\dot{q}(0)$ の二つの初期値から決まる。

この二次方程式も、状態を

$$x(t) = \begin{bmatrix} q(t) \\ \dot{q}(t) \end{bmatrix} \quad (3.46)$$

と選べば一階の連立微分方程式になる。つまり一次系で見た同次解、特殊解、初期値、時定数、固有応答という考えは、二次系では「固有根が一つから二つへ増える」形で拡張される。後の章で扱う行列指数関数は、この連立一次系の自然応答をまとめて書くための記法である。

3.1.4 テイラー展開による局所近似

制御器が利用できる情報は、現在値、過去の測定値、既知の入力に限られる。それでも、現在の値と変化率が分かれば、短い時間後の値は近似できる。

定理 3.7 (テイラーの定理の一次近似). 十分なめらかな関数 $x(t)$ について、 Δt が小さいとき

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \dot{x}(t)\Delta t + O(\Delta t^2) \quad (3.47)$$

である。二次まで残すと

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \dot{x}(t)\Delta t + \frac{1}{2}\ddot{x}(t)\Delta t^2 + O(\Delta t^3) \quad (3.48)$$

である。

式変形.

テイラーの定理より、 t のまわりの展開は

$$x(t + \Delta t) = x(t) + x'(t)\Delta t + \frac{x''(t)}{2!}\Delta t^2 + \frac{x^{(3)}(t)}{3!}\Delta t^3 + \dots \quad (3.49)$$

である。ここで $x'(t) = \dot{x}(t)$ 、 $x''(t) = \ddot{x}(t)$ と書き直す。一次近似では Δt^2 以上の項をまとめて $O(\Delta t^2)$ と書くので、最初の式を得る。二次近似では Δt^3 以上の項をまとめるので、二つ目の式を得る。

この定理は、線形化、数値積分、離散化の土台になる。小さい Δt では Δt^2 や Δt^3 はさらに小さくなるため、短い時間だけなら最初の数項で動きを近似できる。

3.1.5 陽的 Euler 法による数値積分と刻み幅

連続時間モデル

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), d(t), p, t) \quad (3.50)$$

は、各時刻における状態の変化率を与える。計算機シミュレーションでは、連続なすべての時刻をそのまま扱わず、時刻列

$$t_k = t_0 + kh, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (3.51)$$

上の近似値 $x_k \simeq x(t_k)$ を順に更新する。ここで $h > 0$ は刻み幅またはシミュレーションステップサイズであり、単位は s である。 x_i の単位が温度 K、電圧 V、位置 m のいずれであっても、 f_i の単位は x_i/s でなければならない。したがって hf_i は x_i と同じ単位をもち、状態更新で足し合わせられる量になる。

公式 3.8 (陽的 Euler 法). 式 (3.50) において、区間 $[t_k, t_{k+1})$ で入力と外乱を代表値 u_k, d_k により近似する。 f が十分なめらかで、刻み幅 h が小さいとき、陽的 Euler 法は

$$x_{k+1} = x_k + hf(x_k, u_k, d_k, p, t_k) \quad (3.52)$$

により状態を更新する。

式変形.

微分方程式を時刻 t_k から $t_{k+1} = t_k + h$ まで積分すると、厳密解は

$$x(t_{k+1}) = x(t_k) + \int_{t_k}^{t_k+h} f(x(\tau), u(\tau), d(\tau), p, \tau) d\tau \quad (3.53)$$

を満たす。陽的 Euler 法では、この積分区間の被積分関数を左端の値

$$f(x(t_k), u_k, d_k, p, t_k) \quad (3.54)$$

で一定と近似する。すると

$$x(t_{k+1}) \simeq x(t_k) + \int_{t_k}^{t_k+h} f(x(t_k), u_k, d_k, p, t_k) d\tau \quad (3.55)$$

$$= x(t_k) + hf(x(t_k), u_k, d_k, p, t_k) \quad (3.56)$$

となる。厳密値 $x(t_k)$ の代わりに近似値 x_k を使うと 式 (3.52) を得る。

この更新式は、微分を差分で置き換えただけの記法ではなく、現在の変化率を時間 h だけ積み上げる近似である。一回の更新を厳密値 $x(t_k)$ から開始した場合、テイラー展開により

$$x(t_k + h) = x(t_k) + h\dot{x}(t_k) + \frac{h^2}{2}\ddot{x}(\xi_k) \quad (3.57)$$

$$= x(t_k) + hf(x(t_k), u_k, d_k, p, t_k) + O(h^2) \quad (3.58)$$

と書ける。ただし ξ_k は t_k と $t_k + h$ の間の時刻であり、区間内で入力と外乱を一定値で近似しているとする。したがって一ステップの局所離散化誤差は $O(h^2)$ である。一方、固定した時間区間 $[t_0, T]$ を $N = (T - t_0)/h$ ステップで進むと、局所誤差が各ステップで蓄積する。 f が状態に関して Lipschitz 連続で、必要な導関数が有界であるなら、陽的 Euler 法の大域誤差は $O(h)$ で抑えられる。刻み幅を半分にすると、同じ時間区間のステップ数はほぼ二倍になり、大域誤差は一次の精度で小さくなる。

刻み幅は精度だけでなく数値安定性にも関わる。最も単純な減衰方程式

$$\dot{z}(t) = -az(t), \quad a > 0 \quad (3.59)$$

に陽的 Euler 法を適用すると

$$z_{k+1} = (1 - ah)z_k \quad (3.60)$$

である。連続時間では任意の $a > 0$ で $z(t)$ は 0 へ減衰する。しかし離散更新では

$$|1 - ah| < 1 \quad (3.61)$$

すなわち

$$0 < h < \frac{2}{a} \quad (3.62)$$

でなければ、数列 z_k は減衰しない。 h が大きすぎると、連続時間モデルは安定であるにもかかわらず、数値解だけが符号反転を伴って増大することがある。これは対象の物理的な不安定性ではなく、数値積分法と刻み幅の組合せから生じる数値不安定性である。

RC 回路

$$C_e \dot{v}_C(t) = \frac{u(t) - v_C(t)}{R} \quad (3.63)$$

で、抵抗 R [Ω]、容量 C_e [F] を一定、入力電圧を区間ごとに u_k [V] で一定と仮定する。時定数を

$$\tau = RC_e \quad (3.64)$$

と置くと、状態 $x = v_C$ は

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau}x(t) + \frac{1}{\tau}u(t) \quad (3.65)$$

に従う。陽的 Euler 法では

$$x_{k+1} = x_k + h \left(-\frac{1}{\tau}x_k + \frac{1}{\tau}u_k \right) \quad (3.66)$$

$$= \left(1 - \frac{h}{\tau} \right) x_k + \frac{h}{\tau} u_k \quad (3.67)$$

である。比 h/τ は無次元であり、電圧 x_k と u_k に掛けられる係数として解釈できる。入力を 0 とした自然応答では、数値的な減衰条件は

$$0 < h < 2\tau \quad (3.68)$$

である。たとえば $\tau = 0.5$ s なら $h = 0.01$ s は時定数に比べて十分小さいが、 $h = 1.5$ s は式 (3.62) を破り、連続時間の RC 回路とは異なる発散的な数列を作る。後の状態空間離散化や実装章で扱うサンプリング周期は、この刻み幅を制御器、センサ、アクチュエータ、数値積分法の条件と合わせて選ぶ問題である。

3.2 入力、出力、状態

部屋の温度制御では、温度センサの測定値 $y_m(t)$ 、目標温度 $r(t)$ 、ヒータ指令 $u_c(t)$ 、外気温や窓の開閉による外乱 $d(t)$ が時刻ごとに記録される。しかし、同じ時刻に $y_m(t) = 24.8^\circ\text{C}$ 、 $r(t) = 25^\circ\text{C}$ 、同じヒータ指令であっても、壁や家具に蓄えられた熱、ヒータ素子の温度、空気の混ざり方が異なれば、次の 1 分の温度変化は一致しない。モータでも、同じ角度を測っていても角速度が正か負かで次の角度は変わる。水槽でも、同じ水位であっても流入弁や排水の状態が異なれば次の水位は変わる。

このため、測定された出力だけでは、次時刻の値を決める情報として不十分である。対象へ意図して加える量、対象から評価する量、意図せず入る作用、測定に混じる誤差、未来の変化を決める内部情報を分けて書く必要がある。

定義 3.9 (信号の役割). 時間信号のうち、制御対象へ意図して加える作用を入力 u 、制御対象から取り出して評価または制御に使う量を出力 y 、制御器が選ばないのに対象へ作用する量を外乱 d 、測定やモデル化に混じる誤差成分をノイズ n という。目標として与える信号を参照信号 r 、制御器がアクチュエータへ渡す信号をアクチュエータ指令 u_c 、センサが実際に返す信号をセンサ測定値 y_m と呼ぶ。

定義 3.10 (パラメータ、測定量、状態). モデルの係数として扱い、通常は時間積分しない定数またはゆっくり変わる量をパラメータ p という。抵抗 R 、容量 C 、質量 M 、ばね定数 k 、粘性係数 c 、慣性モーメント J は典型的なパラメータであり、それぞれ固有の単位をもつ。センサが観測しようとしている物理量を測定量といい、測定量にノイズ、バイアス、量子化、較正誤差が加わって制御器へ届いた信号をセンサ測定値という。現在の値と今後の入力がかれば以後の変化を計算するのに十分な量の組を状態 x という。

同じ時間関数でも、役割が違えば制御上の扱いは変わる。参照信号 $r(t)$ は「こう動いてほしい」という外から与えた希望であり、出力 $y(t)$ は対象が実際に示す量である。温度制御で目標温度 $r(t) = 25^\circ\text{C}$ を与えても、部屋の温度 $y(t)$ がすぐ 25°C になるわけではない。制御器は誤差

$$e(t) = r(t) - y_m(t) \quad (3.69)$$

を使ってアクチュエータ指令 $u_c(t)$ を計算する。アクチュエータには飽和、遅れ、変換係数があるため、対象に実際に入る入力 $u(t)$ はしばしば $u_c(t)$ と一致しない。たとえば PWM デューティ比 u_c からヒータ電力 u が作られる場合、 u_c は無次元、 u は W である。

以後しばらくは、連続時間 t の単位を s とし、集中定数モデルを扱う。集中定数モデルとは、温度、電圧、位置のような代表値だけで対象を表し、空間分布や波動伝搬を明示しない近似である。信号は必要な範囲で区分的に連続、パラメータは特に断らない限り一定、センサノイズは測定値へ加法的に入るものと仮定する。この仮定により、まず

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), d(t), p, t), \quad (3.70)$$

$$y(t) = g(x(t), u(t), d(t), p, t), \quad (3.71)$$

$$y_m(t) = y(t) + n(t), \quad (3.72)$$

$$u(t) = \phi_a(u_c(t), p_a, t) \quad (3.73)$$

という形で信号の入出力関係を整理できる。 x は状態、 u は対象へ入る実入力、 d は外乱、 p は対象のパラメータ、 p_a はアクチュエータのパラメータである。 y はモデル上の出力または制御量、 y_m はセンサ測定値であり、 n は y と同じ単位をもつ測定ノイズとして書いている。ノイズを確率過程として平均や分散で扱うのは後の推定の章で行うが、ここでは「測定値が真値そのものではない」という区別が重要である。

外乱とノイズは、制御系へ入る位置が異なるため、モデル内で区別して扱う。外乱 d は対象の運動方程式や保存則に入り、状態そのものを変化させる。ノイズ n は主にセンサ測定値に入り、状態が同じであっても制御器に入力される値を変える。風が台車を押す作用は外乱であり、位置センサの読みのちらつきはノイズである。両者を同じ「誤差」と呼ぶと、フィードバックで抑制すべきずれ、推定で平均化すべきずれ、モデルに作用として入れるべき成分を混同する。

線形時不変近似では、式 (3.70) は

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + Ed(t), \quad (3.74)$$

$$y(t) = Cx(t) + D_u u(t) + D_d d(t), \quad (3.75)$$

$$y_m(t) = y(t) + n(t) \quad (3.76)$$

と書ける。行列 A は状態が自然にどう変わるか、 B は入力が状態へどう入るか、 E は外乱が状態へどう入るかを表す。 C は状態から出力を取り出す行列であり、 D_u と D_d は入力や外乱が状態を経ずに出力へ直接現れる成分である。この形は後で扱う状態空間表現そのものであり、フィードバックでは $r - y_m$ から入力を作り、推定では u と y_m から見えない状態 x を推定する。

同じ記号が時間関数として並んでいても、対象へ作用して状態を変える信号、センサで混じる信号、内部に蓄えられる量は同じ場所に入らない。この入る位置を先に固定しないと、外乱を制御器の入力として扱ったり、ノイズを物理状態の変化として扱ったりする誤りが生じる。図5は、熱系を例にして信号の役割、平衡点からの偏差、局所線形化、陽的 Euler 法の刻み幅を一枚に対応させたものである。

練習 3.11 (信号分類と局所近似の確認). 図5の上段で、対象の状態を直接変える信号と、センサ測定値だけを変える信号をそれぞれ列挙せよ。次に、左下のパラメータから平衡温度 T_e を計算し、 $\bar{v} = 0.4\text{V}$

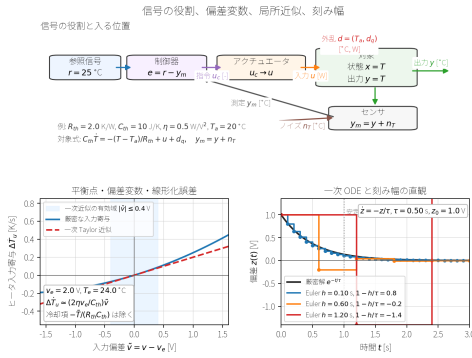


図 5: 信号の役割、偏差変数、局所線形化、数値積分刻み幅の対応。上段は熱系における参照信号、入力、出力、外乱、ノイズ、状態の入る位置を示す。左下は $T_a = 20^\circ\text{C}$ 、 $R_{th} = 2.0 \text{ K/W}$ 、 $C_{th} = 10 \text{ J/K}$ 、 $\eta = 0.5 \text{ W/V}^2$ 、 $v_e = 2.0 \text{ V}$ の動作点で、ヒータ電圧偏差 $\tilde{v}$ が温度変化率へ与える入力寄与 $\Delta \dot{T}_u$ とその一次 Taylor 近似を比較している。完全な線形化式には、これに加えて冷却による $-\tilde{T}/(R_{th} C_{th})$ も入る。右下は $\dot{z} = -z/\tau$ 、 $\tau = 0.50 \text{ s}$ に陽的 Euler 法を適用し、刻み幅 h によって精度と数値安定性が変わることを示す。

と $\tilde{v} = 1.2 \text{ V}$ について、温度変化率へのヒータ入力寄与

$$\frac{\eta\{(v_e + \tilde{v})^2 - v_e^2\}}{C_{th}}, \quad \frac{2\eta v_e}{C_{th}} \tilde{v} \quad (3.77)$$

を比較せよ。この二つの量は入力項だけの比較であり、完全な $\dot{T}$ には冷却項 $-\tilde{T}/(R_{th} C_{th})$ も加わることを確認せよ。さらに右下の $\tau = 0.50 \text{ s}$ について、 $h = 0.10 \text{ s}$ 、 0.60 s 、 1.20 s の更新係数 $1 - h/\tau$ を求め、連続時間の安定性と数値更新の安定性が一致しない場合を説明せよ。

3.2.1 標準例における信号の役割

熱系では、部屋または小さな物体の代表温度を $T(t)$ [$^\circ\text{C}$] とし、周囲温度を $T_a(t)$ [$^\circ\text{C}$]、ヒータから実際に入る熱流を $u(t)$ [W] とする。熱容量 C_{th} [J/K] と熱抵抗 R_{th} [K/W] を一定パラメータとみなすと、単純なモデルは

$$C_{th}\dot{T}(t) = -\frac{T(t) - T_a(t)}{R_{th}} + u(t) + d_q(t) \quad (3.78)$$

である。状態は $x = T$ 、入力はヒータ熱流 u 、外乱は周囲温度 T_a と未知熱流 d_q である。制御したい出力を $y = T$ 、温度センサの測定値を $y_m = T + n_T$ と置けば、参照信号 $r = T_{\text{ref}}$ は目標温度である。

ここで T_a は測れることも測れないこともある。測れる外乱はフィードフォワード補償に使えるが、測れない外乱はフィードバックで結果として抑える。

RC 回路では、コンデンサ電圧を $v_C(t)$ [V]、入力電圧を $u(t) = v_{in}(t)$ [V]、外からコンデンサ節点へ流れ込む未知電流を $d_i(t)$ [A] とする。抵抗 R [Ω] と容量 C [F] が一定なら、キルヒホッフの電流則から

$$C\dot{v}_C(t) = \frac{u(t) - v_C(t)}{R} + d_i(t) \quad (3.79)$$

を得る。 $x = v_C$ とすれば、出力は $y = v_C$ 、センサ測定値は $y_m = v_C + n_v$ である。 R や C は信号ではなくパラメータとして扱うが、温度で抵抗値が変わるほど精密に見る場合は、 $R(t)$ をゆっくり変化する未知パラメータまたは追加状態として推定することがある。

質量ばねダンパ系では、位置 $q(t)$ [m]、速度 $\dot{q}(t)$ [m/s]、力入力 $u(t)$ [N]、外力外乱 $d_F(t)$ [N] を使う。質量 M [kg]、粘性係数 c [Ns/m]、ばね定数 k [N/m] を一定とすると、ニュートンの運動方程式は

$$M\ddot{q}(t) + c\dot{q}(t) + kq(t) = u(t) + d_F(t) \quad (3.80)$$

である。状態を

$$x(t) = \begin{bmatrix} q(t) \\ \dot{q}(t) \end{bmatrix} \quad (3.81)$$

と置くと

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/M & -c/M \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \end{bmatrix} d_F(t), \quad (3.82)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t), \quad (3.83)$$

$$y_m(t) = y(t) + n_q(t) \quad (3.84)$$

と書ける。位置センサしかない場合、測定量は位置 q であり、センサ測定値は $q + n_q$ である。速度 $\dot{q}$ は状態の一部だが直接測れていないので、未測定状態である。後でオブザーバや Kalman フィルタを導入するのは、このような未測定状態を、入力と測定値の履歴から推定するためである。

DC モータなら、端子電圧 $v(t)$ [V] は入力、角速度 $\omega(t)$ [rad/s] や角度 $\theta(t)$ [rad] は出力になりうる。負荷トルク $\tau_L(t)$ [Nm] は、制御器が直接選んでいないので外乱である。電機子インダクタンス L [H]、抵抗 R [Ω]、逆起電力定数 K_e [Vs/rad]、トルク定数 K_t [Nm/A]、慣性モーメント J [kg m²]、粘性係数 b [Nm s/rad] を一定パラメータとすると、単純化したモデルは

$$L\dot{i}(t) = -Ri(t) - K_e\omega(t) + v(t), \quad (3.85)$$

$$J\dot{\omega}(t) = K_t i(t) - b\omega(t) - \tau_L(t), \quad (3.86)$$

$$\dot{\theta}(t) = \omega(t). \quad (3.87)$$

となる。

DC モータの端子電圧から角度までの関係は、代数的な直接変換ではなく、電気系と機械系の状態を通る因果連鎖として表される。電圧はまず電流を変化させ、電流がトルクを発生させ、トルクが角速度を変化させ、角速度の積分として角度が変化する。この因果連鎖を式の中に残すために、状態を導入する。

DC モータでは

$$x(t) = \begin{bmatrix} i(t) \\ \omega(t) \\ \theta(t) \end{bmatrix} \quad (3.88)$$

を状態にできる。状態 x 、入力 u 、外乱 d 、パラメータ p 、出力 y を使うと、多くの対象は

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), d(t), p, t), \quad (3.89)$$

$$y(t) = g(x(t), u(t), d(t), p, t) \quad (3.90)$$

と書ける。 f は内部がどう変わるか、 g はどの量が出力として取り出されるかを表す。

状態と出力は同じではない。状態は未来を計算するための内部記述であり、出力は目的やセンサ配置に応じて選ぶ見え方である。DC モータで角度制御をするなら $y = \theta$ と置くことが多いが、電流 i と角速度 ω も未来の角度を決めるので状態に含める。電流センサがなければ i は未測定状態であり、角度エンコーダがあれば $\theta + n_\theta$ がセンサ測定値である。状態フィードバックの章では $u = -Kx + r_u$ のように状態が使える場合を扱い、推定の章では測定値から $\hat{x}$ を作って、測れない状態を補う。

3.3 平衡点、偏差変数、線形化

定義 3.12 (平衡点). 時間に陽に依存しない系 $\dot{x} = f(x, u)$ において、一定入力 u_e と状態 x_e が

$$f(x_e, u_e) = 0 \quad (3.91)$$

を満たすとき、 (x_e, u_e) を平衡点という。

平衡点では状態の変化率が 0 なので、入力を u_e に保てば状態は x_e に留まる。熱系なら一定温度、RC 回路なら一定電圧、モータなら一定速度、水槽なら一定水位が平衡点の例である。外乱やパラメータを明示するモデル

$$\dot{x} = f(x, u, d, p) \quad (3.92)$$

では、一定外乱 d_e とパラメータ p を固定したうえで

$$f(x_e, u_e, d_e, p) = 0 \quad (3.93)$$

を満たす組を平衡点として扱う。周囲温度や負荷トルクが変われば、同じ入力でも平衡点は変わりうる。時間に陽に依存するモデルや周期的に動く基準運動では、厳密には一点の平衡点ではなく基準軌道のまわりで偏差を考えるが、本節ではまず一定値に留まる動作点を扱う。

定義 3.13 (偏差変数). 制御では絶対値より平衡点からのずれを見る。そこで

$$\tilde{x} = x - x_e, \quad \tilde{u} = u - u_e \quad (3.94)$$

を偏差変数という。すると $x = x_e + \tilde{x}$ 、 $u = u_e + \tilde{u}$ である。

偏差変数は無次元の誤差ではない。 x_i が温度なら $\tilde{x}_i$ も温度差の単位 K をもち、 u_j が力なら $\tilde{u}_j$ も N をもつ。必要なら後で基準値や許容幅で割って無次元化するが、線形化そのものでは物理単位を保ったまま計算する。平衡点は定数なので $\dot{x}_e = 0$ であり、

$$\dot{\tilde{x}} = \frac{d}{dt}(x - x_e) = \dot{x} \quad (3.95)$$

である。出力も同じ考えで、 $y_e = g(x_e, u_e)$ と置けば $\tilde{y} = y - y_e$ を出力偏差として使える。

定義 3.14 (ヤコビアン). ベクトル値関数 $f(x, u) \in \mathbb{R}^n$ の各成分を各変数で偏微分して並べた行列をヤコビアンという。 $x \in \mathbb{R}^n$ 、 $u \in \mathbb{R}^m$ なら

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right]_{i,j}, \quad \frac{\partial f}{\partial u} = \left[\frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right]_{i,j} \quad (3.96)$$

である。

$\dot{x} = f(x, u)$ では f_i の単位は x_i/s である。したがって $\partial f_i / \partial x_j$ の単位は $(x_i/s)/x_j$ 、 $\partial f_i / \partial u_j$ の単位は $(x_i/s)/u_j$ になる。 $A = \partial f / \partial x$ は $n \times n$ 行列、 $B = \partial f / \partial u$ は $n \times m$ 行列であり、 $A\tilde{x}$ と $B\tilde{u}$ の各成分はどちらも x_i/s の単位をもつ。状態の各成分が位置、速度、電流のように違う単位をもつとき、行列の成分も同じ単位ではない。

定理 3.15 (一次テイラー展開による線形化). 非線形系 $\dot{x} = f(x, u)$ が平衡点 (x_e, u_e) の近くで十分なめらかなら、偏差変数 $\tilde{x}$ 、 $\tilde{u}$ は一次近似で

$$\dot{\tilde{x}} = A\tilde{x} + B\tilde{u} \quad (3.97)$$

に従う。ただし

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_e, u_e)}, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x_e, u_e)} \quad (3.98)$$

である。

ここで「十分なめらか」とは、少なくとも平衡点の近傍で f の一次偏微分が存在して連続であり、二次の誤差項を小さくできるという意味である。より安全には f が二回連続微分可能で、二階偏微分が近傍で有界であると仮定する。この仮定により、 $\delta z = [\tilde{x}^T, \tilde{u}^T]^T$ と置いたとき、捨てた項 $r_2(\delta z)$ は

$$\|r_2(\delta z)\| \leq c\|\delta z\|^2 \quad (3.99)$$

を満たす定数 c で抑えられる。したがって一次モデルは $\tilde{x}$ と $\tilde{u}$ が小さい範囲でだけ信頼できる。入力飽和、摩擦の符号切替、接触の有無のように式が滑らかでない現象をまたぐと、この線形化の仮定は崩れる。

式変形.

$x = x_e + \tilde{x}$ 、 $u = u_e + \tilde{u}$ を $\dot{x} = f(x, u)$ に代入する。 x_e は定数なので $\dot{x} = \dot{\tilde{x}}$ である。したがって

$$\dot{\tilde{x}} = f(x_e + \tilde{x}, u_e + \tilde{u}) \quad (3.100)$$

となる。多変数のテイラー展開を一次まで使うと

$$f(x_e + \tilde{x}, u_e + \tilde{u}) = f(x_e, u_e) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_e, u_e)} \tilde{x} + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x_e, u_e)} \tilde{u} + \text{二次以上の項}. \quad (3.101)$$

平衡点の定義より $f(x_e, u_e) = 0$ である。もし選んだ (x_e, u_e) が平衡点でなければ、この定数項が残り、偏差モデルは原点へ留まらない。平衡点近傍だけを見る一次近似では二次以上の項を捨てるので

$$\dot{\tilde{x}} \simeq A\tilde{x} + B\tilde{u} \quad (3.102)$$

を得る。

例 3.16 (熱系の動作点まわりの線形化). 小さな物体の温度 $T(t)$ [K] を、周囲温度 T_a [K] の環境でヒータ電圧 $v(t)$ [V] により調整する。熱容量を C_{th} [J/K]、熱抵抗を R_{th} [K/W]、ヒータの電圧二乗係数を η [W/V²] とし、ヒータ電力が ηv^2 で近似できるとする。このとき

$$C_{th}\dot{T} = -\frac{T - T_a}{R_{th}} + \eta v^2 \quad (3.103)$$

である。状態を $x = T$ 、入力を $u = v$ とすれば

$$f(T, v) = \frac{1}{C_{th}} \left(-\frac{T - T_a}{R_{th}} + \eta v^2 \right) \quad (3.104)$$

である。一定電圧 v_e で温度が止まる平衡点は

$$0 = -\frac{T_e - T_a}{R_{th}} + \eta v_e^2, \quad (3.105)$$

$$T_e = T_a + R_{th}\eta v_e^2 \quad (3.106)$$

を満たす。偏差を $\tilde{T} = T - T_e$ 、 $\tilde{v} = v - v_e$ と置くと、

$$\dot{\tilde{T}} = \frac{1}{C_{th}} \left(-\frac{T_e + \tilde{T} - T_a}{R_{th}} + \eta(v_e + \tilde{v})^2 \right) \quad (3.107)$$

$$= \frac{1}{C_{th}} \left(-\frac{T_e - T_a}{R_{th}} - \frac{\tilde{T}}{R_{th}} + \eta v_e^2 + 2\eta v_e \tilde{v} + \eta \tilde{v}^2 \right). \quad (3.108)$$

平衡条件により $-(T_e - T_a)/R_{th} + \eta v_e^2 = 0$ なので

$$\dot{\tilde{T}} = -\frac{1}{R_{th}C_{th}}\tilde{T} + \frac{2\eta v_e}{C_{th}}\tilde{v} + \frac{\eta}{C_{th}}\tilde{v}^2 \quad (3.109)$$

となる。一次線形化では最後の二次項を捨てて

$$\dot{\tilde{T}} \simeq -\frac{1}{R_{th}C_{th}}\tilde{T} + \frac{2\eta v_e}{C_{th}}\tilde{v} \quad (3.110)$$

を得る。ここで

$$A = -\frac{1}{R_{th}C_{th}}, \quad B = \frac{2\eta v_e}{C_{th}} \quad (3.111)$$

であり、 A の単位は $1/s$ 、 B の単位は $K/(sV)$ である。 $v_e = 0$ の動作点では $B = 0$ となり、電圧の小さな正負の偏差は一次近似では温度を変えないという式になる。これはヒータ電力を電圧の二乗で近似したためであり、制御入力を電力 $P = \eta v^2$ として選ぶか、実際に使う非零の動作点まわりで線形化する必要がある。

倒立振子で $x = [\theta, \dot{\theta}]^T$ とし、

$$f(x, u) = \begin{bmatrix} x_2 \\ (mgl \sin x_1 + bu)/J \end{bmatrix} \quad (3.112)$$

と書く。直立平衡点 $(x_e, u_e) = (0, 0)$ まわりのヤコビアンは

$$A = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} \partial f_1/\partial x_1 & \partial f_1/\partial x_2 \\ \partial f_2/\partial x_1 & \partial f_2/\partial x_2 \end{bmatrix}_{(0,0)} \quad (3.113)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ (mgl/J) \cos x_1 & 0 \end{bmatrix}_{x_1=0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ mgl/J & 0 \end{bmatrix}, \quad (3.114)$$

$$B = \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ b/J \end{bmatrix}. \quad (3.115)$$

この計算で、 $\sin \theta \simeq \theta$ という近似を単独の経験則として使ったのではない。ヤコビアンを計算した結果として、直立近傍の一次モデルが得られている。

3.4 物理法則から状態方程式を構成する手順

状態方程式は、物理法則を行列記法へ置き換えただけのものではない。保存される量、流れとして入る量、素子や機構の構成則、入力と出力の選び方を順に固定し、将来の変化を一階微分方程式として計

算できる形に整理したものである。集中定数モデルで最初に作る形は

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), d(t), p, t), \quad (3.116)$$

$$y(t) = g(x(t), u(t), d(t), p, t) \quad (3.117)$$

である。線形時不変に近似できる場合は

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + Ed(t), \quad (3.118)$$

$$y(t) = C_y x(t) + D_y u(t) + F_y d(t) \quad (3.119)$$

と書く。ここで C_y は出力行列であり、電気容量を表す C と混同しないように添字を付けている。

定義 3.17 (構成則). 保存則や運動方程式だけでは、流れ、力、電圧、温度差の関係は決まらない。熱流と温度差、電流と電圧差、ばね力と変位、粘性力と速度のように、対象を構成する要素ごとの関係式を構成則という。

物理モデルを状態方程式にする手順は、次の形にそろえられる。

1. 蓄積される量を決める。熱なら内部エネルギー、電気なら電荷、機械なら運動量とばねの変位に相当する量である。
2. 保存則または運動方程式を書く。蓄積量の時間変化率は、流入、流出、生成、外乱の和で決まる。
3. 構成則で未知の流れや力を状態、入力、外乱、パラメータで表す。
4. 入力 u 、外乱 d 、出力 y を単位つきで選ぶ。
5. 将来計算に必要な最小限の量を状態 x とし、すべてを $\dot{x} = f(x, u, d, p, t)$ の形へ解く。二階微分が出る場合は、速度を新しい状態にして一階の連立方程式へ直す。

この手順では、状態を「測れる量」として選ぶのではなく、「以後の変化を計算するのに必要な量」として選ぶ。測れる量は出力 y に置く。状態を選んだ後で出力方程式を作ると、測定できる量と内部に保持すべき量を分けられる。

図 6 は、以後の導出で使う標準例を、蓄積要素、入力、外乱、出力の位置として並べたものである。熱系と RC 回路は一つの蓄積要素から一次モデルになり、質量ばねダンパ系と DC モータは速度、電流、角速度のような内部量を状態として残すことで一階の連立方程式になる。図の矢印は信号の向きだけでなく、式の右辺で正負どちらに入るかを確認するための手掛かりでもある。

練習 3.18 (物理モデルの構造分類). 図 6 の四つの例について、蓄積される量、状態、入力、外乱、出力候補を一つずつ表にせよ。次に、熱系と RC 回路の式を見比べ、 C_{th} と C_e 、 R_{th} と R 、 T と v_C がそれぞれどの役割に対応するかを説明せよ。最後に、質量ばねダンパ系で位置 q だけを状態にした場合に未来の計算で不足する量を答えよ。

3.4.1 熱系の収支式からの導出

一つの代表温度で表せる小さな物体を考える。温度を $T(t)$ [K]、周囲温度を $T_a(t)$ [K]、ヒータ熱流を $u(t)$ [W]、未知の熱流外乱を $d_q(t)$ [W] とする。熱容量を C_{th} [J/K]、熱抵抗を R_{th} [K/W] とし、物体内部の温度分布は無視できると仮定する。

蓄積される量は内部エネルギーであり、基準エネルギーを除けば変化率は

$$\dot{E}(t) = C_{th} \dot{T}(t) \quad (3.120)$$

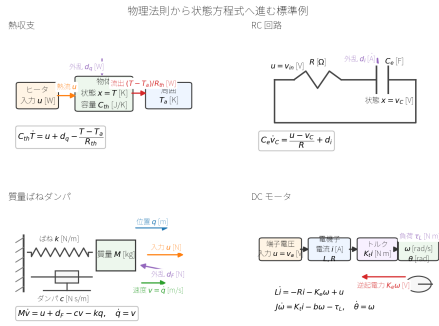


図 6: 物理法則から状態方程式へ進む標準例。熱収支では内部エネルギーの蓄積、RC 回路では電荷の蓄積、質量ばねダンパ系では位置と速度、DC モータでは電流、角速度、角度を状態として残す。各パネルは入力、外乱、代表パラメータ、状態の単位を対応させ、保存則または運動方程式から $\dot{x} = f(x, u, d, p)$ へ整理する起点を示している。

と書ける。単位は $(\text{J/K})(\text{K/s}) = \text{J/s} = \text{W}$ であり、熱流と一致する。熱抵抗の構成則により、物体から周囲へ出る熱流は

$$q_{\text{out}}(t) = \frac{T(t) - T_a(t)}{R_{\text{th}}} \quad (3.121)$$

である。したがって熱収支は

$$C_{\text{th}}\dot{T}(t) = u(t) + d_q(t) - q_{\text{out}}(t) \quad (3.122)$$

$$= u(t) + d_q(t) - \frac{T(t) - T_a(t)}{R_{\text{th}}} \quad (3.123)$$

となる。状態を $x = T$ 、入力を u 、外乱を

$$d(t) = \begin{bmatrix} T_a(t) \\ d_q(t) \end{bmatrix} \quad (3.124)$$

と選ぶと、一階の状態方程式は

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{R_{\text{th}}C_{\text{th}}}x(t) + \frac{1}{C_{\text{th}}}u(t) + \left[\frac{1}{R_{\text{th}}C_{\text{th}}} \quad \frac{1}{C_{\text{th}}} \right] d(t) \quad (3.125)$$

である。出力として温度を測るなら

$$y(t) = x(t) \quad (3.126)$$

でよい。行列表示では $A = -1/(R_{th}C_{th})$ 、 $B = 1/C_{th}$ であり、 A の単位は $1/s$ 、 B の単位は K/J である。 Bu の単位は $(K/J)(J/s) = K/s$ となり、 $\dot{x}$ の単位と一致する。

3.4.2 RC 回路のキルヒホッフ則からの導出

抵抗とコンデンサからなる一次の RC 回路を考える。入力電圧を $u(t) = v_{in}(t)$ [V]、コンデンサ電圧を $v_C(t)$ [V]、節点へ流れ込む未知電流を $d_i(t)$ [A] とする。抵抗を R [Ω]、容量を C_e [F] とし、抵抗と容量は一定、配線の寄生成分は無視できると仮定する。

蓄積される量はコンデンサの電荷

$$Q_C(t) = C_e v_C(t) \quad (3.127)$$

である。電荷の時間変化率は電流なので

$$\dot{Q}_C(t) = C_e \dot{v}_C(t) \quad (3.128)$$

であり、単位は $C/s = A$ である。抵抗を流れてコンデンサ節点へ入る電流は、オームの法則により

$$i_R(t) = \frac{u(t) - v_C(t)}{R} \quad (3.129)$$

である。キルヒホッフの電流則を節点に適用すると、コンデンサへ流れ込む電流の和が電荷の増加率になるため

$$C_e \dot{v}_C(t) = i_R(t) + d_i(t) \quad (3.130)$$

$$= \frac{u(t) - v_C(t)}{R} + d_i(t) \quad (3.131)$$

を得る。状態を $x = v_C$ 、入力を $u = v_{in}$ 、外乱を $d = d_i$ と置けば

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{RC_e}x(t) + \frac{1}{RC_e}u(t) + \frac{1}{C_e}d(t), \quad (3.132)$$

$$y(t) = x(t) \quad (3.133)$$

である。このモデルでは $A = -1/(RC_e)$ 、 $B = 1/(RC_e)$ であり、どちらも $1/s$ の単位をもつ。電流外乱の係数 $1/C_e$ は、電流 [A] を電圧変化率 [V/s] に変える係数である。熱系と RC 回路の式が同じ形になるのは、熱容量とコンデンサ容量が蓄積を表し、熱抵抗と電気抵抗が差に比例する流れを作るからである。

3.4.3 質量ばねダンパ系の運動方程式からの導出

水平直線上の質量を考える。位置を $q(t)$ [m]、速度を $v(t) = \dot{q}(t)$ [m/s]、入力として加える力を $u(t)$ [N]、外力外乱を $d_F(t)$ [N] とする。質量を M [kg]、粘性係数を c [Ns/m]、ばね定数を k [N/m] とし、ばねの自然長からの変位を $q = 0$ 基準で測る。

機械系では、力のつり合いではなくニュートンの第二法則を使う。運動量 Mv の時間変化率が力の和であるから

$$M\dot{v}(t) = \sum F(t) \quad (3.134)$$

である。ばね力と粘性力の構成則を

$$F_k(t) = -kq(t), \quad F_c(t) = -cv(t) \quad (3.135)$$

と置くと

$$M\dot{v}(t) = u(t) + d_F(t) - cv(t) - kq(t), \quad (3.136)$$

$$\dot{q}(t) = v(t) \quad (3.137)$$

を得る。二階微分方程式としては

$$M\ddot{q}(t) + c\dot{q}(t) + kq(t) = u(t) + d_F(t) \quad (3.138)$$

であるが、状態方程式では一階の連立方程式に直す。状態を

$$x(t) = \begin{bmatrix} q(t) \\ v(t) \end{bmatrix} \quad (3.139)$$

と選ぶと

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/M & -c/M \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \end{bmatrix} d_F(t), \quad (3.140)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) \quad (3.141)$$

となる。位置だけを測る場合は出力行列が $\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ であり、速度まで測る場合は $y = x$ としてよい。式 (3.140) の $A_{21} = -k/M$ は $1/s^2$ 、 $A_{22} = -c/M$ は $1/s$ 、 $B_2 = 1/M$ は $1/kg$ の単位をもつ。状態の成分 q と v の単位が異なるため、状態行列の各成分の単位も異なる。

熱系と RC 回路では一つの蓄積要素から一つの状態が生じた。質量ばねダンパ系では、位置だけでは次の位置を計算できず、速度も必要になる。したがって状態は q だけでなく v を含む。この違いは、モデルの次数が「式の見え目」ではなく、蓄積要素と将来計算に必要な情報の数で決まることを示している。

3.4.4 DC モータの電気機械結合モデルの導出

直流モータは、電気回路と回転運動が結合した標準的な制御対象である。ここでは電機子制御の DC モータを考え、端子電圧を $u(t) = v_a(t)$ [V]、電機子電流を $i(t)$ [A]、回転角を $\theta(t)$ [rad]、角速度を $\omega(t) = \dot{\theta}(t)$ [rad/s]、負荷トルクを $\tau_L(t)$ [N m] とする。電機子インダクタンスを L [H]、電機子抵抗を R [Ω]、逆起電力定数を K_e [Vs/rad]、トルク定数を K_t [N m/A]、回転部の等価慣性モーメントを J [kg m²]、粘性摩擦係数を b [N ms/rad] とする。磁束は一定、磁気飽和、ブラシ電圧降下、クーロン摩擦、軸のねじれは無視し、すべてのパラメータは一定と仮定する。

電気側ではキルヒホッフの電圧則を使う。電機子端子に加えた電圧は、インダクタンスの電圧降下、抵抗の電圧降下、回転によって生じる逆起電力の和である。構成則を

$$v_L(t) = L\dot{i}(t), \quad v_R(t) = Ri(t), \quad e_b(t) = K_e\omega(t) \quad (3.142)$$

と置くと

$$u(t) = L\dot{i}(t) + Ri(t) + K_e\omega(t) \quad (3.143)$$

である。したがって電流の状態方程式は

$$\dot{i}(t) = -\frac{R}{L}i(t) - \frac{K_e}{L}\omega(t) + \frac{1}{L}u(t) \quad (3.144)$$

となる。各項の単位は A/s でそろそろ。たとえば Ri/L は V/H であり、 $1H = 1Vs/A$ だから A/s である。

機械側では、回転に関するニュートンの第二法則を使う。角運動量 $J\omega$ の時間変化率は、軸まわりのトルクの和である。モータが作るトルクと粘性摩擦トルクを

$$\tau_m(t) = K_t i(t), \quad \tau_b(t) = b\omega(t) \quad (3.145)$$

と置けば

$$J\dot{\omega}(t) = K_t i(t) - b\omega(t) - \tau_L(t) \quad (3.146)$$

であり、

$$\dot{\omega}(t) = \frac{K_t}{J} i(t) - \frac{b}{J} \omega(t) - \frac{1}{J} \tau_L(t) \quad (3.147)$$

を得る。さらに角度は角速度の積分で決まるため

$$\dot{\theta}(t) = \omega(t) \quad (3.148)$$

である。

角度制御まで含めるなら、状態を

$$x(t) = \begin{bmatrix} i(t) \\ \omega(t) \\ \theta(t) \end{bmatrix}, \quad d(t) = \tau_L(t) \quad (3.149)$$

と選ぶ。式 (3.144)–式 (3.148) をまとめると

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -R/L & -K_e/L & 0 \\ K_t/J & -b/J & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -1/J \\ 0 \end{bmatrix} d(t), \quad (3.150)$$

$$y(t) = C_y x(t) + D_y u(t) \quad (3.151)$$

となる。角速度を測って速度制御をする場合は $C_y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 、 $D_y = 0$ と置く。角度エンコーダで位置制御をする場合は $C_y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ である。電流センサとエンコーダの両方を使うなら

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) \quad (3.152)$$

のように出力を複数にしてよい。

パラメータの意味は、応答の速さと結合の強さに直接現れる。 L/R は電氣的時定数であり、回転が止まっていて逆起電力がないときの電流の立ち上がりを決める。 J/b は、電流を 0 として粘性摩擦だけで減速するときの機械的時定数である。 K_e が大きいほど同じ角速度で大きな逆起電力が生じ、電流の増加を抑える。 K_t が大きいほど同じ電流で大きなトルクが得られる。SI 単位系で同じ物理変換を理想的に表すと K_t と K_e の数値は一致するが、制御モデルでは単位と符号の定義を明示してから使う必要がある。負荷トルク τ_L は入力電圧で直接選べないため外乱として置き、速度低下や位置誤差を通じて観測される。

速度制御だけが目的で、角度 θ が出力にも制約にも入らない場合は、状態を $x = [i, \omega]^T$ に縮約できる。一方、電氣的時定数 L/R が制御周期や機械応答に比べて十分小さい場合は、近似的に $L\dot{i} \simeq 0$ と置き

$$i(t) \simeq \frac{u(t) - K_e \omega(t)}{R} \quad (3.153)$$

として、電流状態を消去する低次モデルを作ることもある。この近似は電流制御器が内側で十分速く働く場合にも使われる。ただし電流制限や過渡的なトルク応答を評価する設計では、式 (3.150) のように電流を状態として残す方が適切である。

熱、電気、並進機械、回転機械の四例だけでは、保存則が流量で決まる対象と、重力で非線形な復元力を受ける対象をまだ十分に分けられない。水位制御では、センサが水位を測り、ポンプや弁が流量を変える。振子では、角度を測り、支点トルクで姿勢を変える。どちらも低次の制御対象として扱えるが、

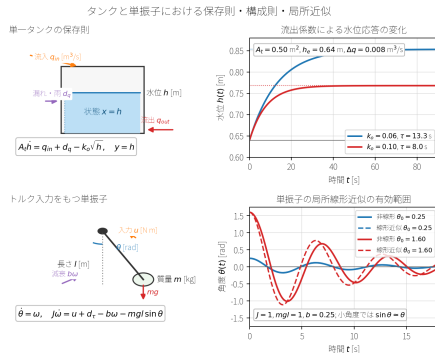


図 7: タンク水位モデルと単振り子モデルの構造。タンクでは体積保存則と流出構成則から水位の状態方程式が得られ、流出係数 k_o を変えると線形化後の時定数と定常水位変化が同時に変わる。単振り子ではトルク、重力、粘性減衰から角度と角速度の状態方程式が得られ、小角度では線形近似と非線形応答が一致しやすいが、大振幅では周期と振幅がずれる。

タンクでは流出量が水位の平方根に依存し、振り子では重力項が $\sin \theta$ に依存する。図 7 は、この二つの対象で、蓄積量、構成則、局所近似、パラメータ変化を対応させたものである。

3.4.5 単一タンクの水位状態方程式

断面積が一定のタンクを考える。水位を $h(t)$ [m]、断面積を A_t [m²]、ポンプ流入を $q_{in}(t)$ [m³/s]、雨や漏れをまとめた流量外乱を $d_q(t)$ [m³/s] とする。出力は水位センサで測る $y(t) = h(t)$ とする。タンク内の水量は体積

$$V(t) = A_t h(t) \quad (3.154)$$

であり、体積の時間変化率は流入から流出を引いた正味流量で決まる。

底の小さな出口から大気中へ流れる場合、流速は水位差によって変わる。ここでは出口断面積、流量係数、重力加速度をまとめた係数 k_o を用いて

$$q_{out}(t) = k_o \sqrt{h(t)}, \quad h(t) \geq 0 \quad (3.155)$$

と書く。 q_{out} の単位は m³/s なので、 k_o の単位は m^{5/2}/s である。したがって保存則は

$$\frac{d}{dt} \{A_t h(t)\} = q_{in}(t) + d_q(t) - q_{out}(t) \quad (3.156)$$

$$A_t \dot{h}(t) = q_{in}(t) + d_q(t) - k_o \sqrt{h(t)} \quad (3.157)$$

となる。状態を $x = h$ と選べば、非線形状態方程式は

$$\dot{x}(t) = \frac{1}{A_t} \{q_{\text{in}}(t) + d_q(t) - k_o \sqrt{x(t)}\}, \quad (3.158)$$

$$y(t) = x(t) \quad (3.159)$$

である。

一定流入 $q_{\text{in},e}$ と一定外乱 $d_{q,e}$ のもとで水位 $h_e > 0$ が保たれるには

$$q_{\text{in},e} + d_{q,e} = k_o \sqrt{h_e} \quad (3.160)$$

が必要である。この平衡点の近くで

$$\tilde{h} = h - h_e, \quad \tilde{q}_{\text{in}} = q_{\text{in}} - q_{\text{in},e}, \quad \tilde{d}_q = d_q - d_{q,e} \quad (3.161)$$

と置く。平方根を一次 Taylor 展開すると

$$\sqrt{h_e + \tilde{h}} = \sqrt{h_e} + \frac{1}{2\sqrt{h_e}} \tilde{h} + O(\tilde{h}^2) \quad (3.162)$$

である。式 (3.160) を使って定数項を消すと、一次近似は

$$A_t \dot{\tilde{h}} = \tilde{q}_{\text{in}} + \tilde{d}_q - \frac{k_o}{2\sqrt{h_e}} \tilde{h} \quad (3.163)$$

となる。したがって

$$\dot{\tilde{h}} = -\frac{k_o}{2A_t\sqrt{h_e}} \tilde{h} + \frac{1}{A_t} \tilde{q}_{\text{in}} + \frac{1}{A_t} \tilde{d}_q \quad (3.164)$$

である。流出係数 k_o が大きいほど、水位のずれを戻す係数 $k_o/(2A_t\sqrt{h_e})$ は大きくなり、時定数

$$\tau_h = \frac{2A_t\sqrt{h_e}}{k_o} \quad (3.165)$$

は短くなる。一方、同じ流入増分 Δq に対する定常水位増分は

$$\Delta h_\infty = \frac{2\sqrt{h_e}}{k_o} \Delta q \quad (3.166)$$

であり、 k_o が大きいほど小さい。図 7 の右上は、この二つの効果を同じ線形化モデルで示している。

3.4.6 単振子のトルク入力状態方程式

長さ l [m] の軽い棒の先に質量 m [kg] があり、支点まわりにトルク入力 $u(t)$ [N m] を加えられる単振子を考える。角度 $\theta(t)$ [rad] は下向きから測り、角速度を $\omega(t) = \dot{\theta}(t)$ [rad/s] とする。支点の粘性減衰係数を b [N m s/rad]、外乱トルクを $d_\tau(t)$ [N m] とし、棒の質量と支点の摩擦以外の損失は無視する。質点モデルでは支点まわりの慣性モーメントは

$$J = ml^2 \quad (3.167)$$

である。

角運動量 $J\omega$ の時間変化率は、支点まわりのトルク和で決まる。入力トルクと外乱トルクは正方向へ入り、粘性減衰は $-b\omega$ 、重力の復元トルクは $-mgl \sin \theta$ である。したがって

$$J\dot{\omega}(t) = u(t) + d_\tau(t) - b\omega(t) - mgl \sin \theta(t) \quad (3.168)$$

であり、状態を

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix} \quad (3.169)$$

と置くと

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \quad (3.170)$$

$$\dot{x}_2(t) = \frac{1}{J} \{u(t) + d_\tau(t) - bx_2(t) - mgl \sin x_1(t)\}, \quad (3.171)$$

$$y(t) = x_1(t) \quad (3.172)$$

を得る。

角度 θ_e で静止させたいとき、 $\omega_e = 0$ として平衡入力

$$u_e = mgl \sin \theta_e - d_{\tau,e} \quad (3.173)$$

である。偏差を $\tilde{\theta} = \theta - \theta_e$ 、 $\tilde{\omega} = \omega$ 、 $\tilde{u} = u - u_e$ 、 $\tilde{d}_\tau = d_\tau - d_{\tau,e}$ と置き、 $\sin(\theta_e + \tilde{\theta})$ を一次 Taylor 展開すると

$$\sin(\theta_e + \tilde{\theta}) = \sin \theta_e + \cos \theta_e \tilde{\theta} + O(\tilde{\theta}^2) \quad (3.174)$$

である。定数項は平衡条件で消えるので、接線モデルは

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{\theta}} \\ \dot{\tilde{\omega}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -mgl \cos \theta_e / J & -b/J \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\theta} \\ \tilde{\omega} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J \end{bmatrix} \tilde{u} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J \end{bmatrix} \tilde{d}_\tau. \quad (3.175)$$

下向き平衡点 $\theta_e = 0$ では $\cos \theta_e = 1$ なので重力項は復元力として働く。上向き平衡点 $\theta_e = \pi$ では $\cos \theta_e = -1$ なので符号が反転し、角度のずれをさらに大きくする不安定化項になる。同じ振子でも、平衡点をどこに選ぶかにより線形化モデルの安定性が変わる。

図 7 の右下では、 $J = 1$ 、 $mgl = 1$ 、 $b = 0.25$ として下向き平衡点まわりの自由応答を比べている。初期角度が 0.25 rad 程度なら $\sin \theta \simeq \theta$ による線形近似は非線形応答とよく合う。一方、初期角度が 1.60 rad まで大きくなると、復元トルクが角度に比例しなくなり、振動周期と振幅の減衰が線形近似からずれる。この差は、線形化が「対象を単純にする公式」ではなく、平衡点近くの局所モデルであることを示している。

練習 3.19 (タンクと単振子の状態選択). 図 7 のタンクについて、 $A_t = 0.50 \text{ m}^2$ 、 $h_e = 0.64 \text{ m}$ 、 $k_o = 0.10 \text{ m}^{5/2}/\text{s}$ のとき、外乱が 0 なら平衡流入 $q_{in,e}$ はいくらか計算せよ。次に式 (3.164) の係数 $k_o/(2A_t\sqrt{h_e})$ と時定数 τ_h を求め、 $k_o = 0.06 \text{ m}^{5/2}/\text{s}$ の場合と比べよ。単振子については、式 (3.175) で $\theta_e = 0$ と $\theta_e = \pi$ を代入し、重力項の符号が変わる理由を、下向き平衡点と上向き平衡点の小さなずれに対応させて説明せよ。

3.4.7 台車上倒立振子の非線形モデルと線形化

倒立振子は、非線形性、不安定平衡点、状態選択、線形化の意味を同時に示す標準例である。ここでは水平に動く台車の上に剛体棒を取り付けた系を、棒の重心に質量が集中したモデルとして導く。台車位置を $q(t)$ [m]、台車速度を $v(t) = \dot{q}(t)$ [m/s]、振子角を $\theta(t)$ [rad]、角速度を $\omega(t) = \dot{\theta}(t)$ [rad/s] とする。角度 $\theta = 0$ は直立上向きであり、 $\theta > 0$ は重心が右へ傾く向きとする。台車質量を M [kg]、振子質量を m [kg]、支点から重心までの距離を l [m]、重力加速度を g [m/s²]、台車へ加える水平力を $u(t)$ [N] とする。車輪や支点の摩擦、棒の慣性、アクチュエータの飽和はまず無視する。

振子重心の座標を、上向きを正の鉛直方向として

$$X(t) = q(t) + l \sin \theta(t), \quad Y(t) = l \cos \theta(t) \quad (3.176)$$

と書く。速度は

$$\dot{X} = \dot{q} + l \cos \theta \dot{\theta}, \quad \dot{Y} = -l \sin \theta \dot{\theta} \quad (3.177)$$

である。運動エネルギー T と位置エネルギー V は

$$T = \frac{1}{2} M \dot{q}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{X}^2 + \dot{Y}^2) \quad (3.178)$$

$$= \frac{1}{2} (M + m) \dot{q}^2 + ml \cos \theta \dot{q} \dot{\theta} + \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2, \quad (3.179)$$

$$V = mgl \cos \theta \quad (3.180)$$

である。一般化座標を q と θ とし、ラグランジアンを $\mathcal{L} = T - V$ とする。台車方向の一般化力は $Q_q = u$ 、角度方向の一般化力は $Q_\theta = 0$ である。

オイラー・ラグランジュ方程式

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = Q_j \quad (3.181)$$

を q に適用する。まず

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = (M + m) \dot{q} + ml \cos \theta \dot{\theta} \quad (3.182)$$

であり、

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = (M + m) \ddot{q} + ml \cos \theta \ddot{\theta} - ml \sin \theta \dot{\theta}^2 \quad (3.183)$$

となる。 $\mathcal{L}$ は q に陽に依存しないので $\partial \mathcal{L} / \partial q = 0$ である。したがって

$$(M + m) \ddot{q} + ml \cos \theta \ddot{\theta} - ml \sin \theta \dot{\theta}^2 = u \quad (3.184)$$

を得る。

同じ式を θ に適用する。偏微分は

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = ml \cos \theta \dot{q} + ml^2 \dot{\theta}, \quad (3.185)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = ml \cos \theta \ddot{q} - ml \sin \theta \dot{\theta} \dot{q} + ml^2 \ddot{\theta}, \quad (3.186)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = -ml \sin \theta \dot{q} \dot{\theta} + mgl \sin \theta \quad (3.187)$$

である。これを差し引くと速度積の項が消え、

$$ml \cos \theta \ddot{q} + ml^2 \ddot{\theta} - mgl \sin \theta = 0 \quad (3.188)$$

となる。式 (3.184) と 式 (3.188) を加速度についてまとめると

$$\begin{bmatrix} M + m & ml \cos \theta \\ ml \cos \theta & ml^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u + ml \sin \theta \dot{\theta}^2 \\ mgl \sin \theta \end{bmatrix}. \quad (3.189)$$

左辺の行列は、一般化座標に対応する慣性行列である。行列式は

$$\Delta(\theta) = ml^2 \{M + m \sin^2 \theta\} \quad (3.190)$$

であり、 $M > 0$ 、 $m > 0$ 、 $l > 0$ なら常に正である。したがって加速度を一意に解ける。

状態を

$$x(t) = \begin{bmatrix} q(t) \\ v(t) \\ \theta(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix} \quad (3.191)$$

と置き、 $v = \dot{q}$ 、 $\omega = \dot{\theta}$ を使うと、非線形状態方程式は

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad (3.192)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{u + mlx_4^2 \sin x_3 - mg \sin x_3 \cos x_3}{M + m \sin^2 x_3}, \quad (3.193)$$

$$\dot{x}_3 = x_4, \quad (3.194)$$

$$\dot{x}_4 = \frac{(M + m)g \sin x_3 - \cos x_3 \{u + mlx_4^2 \sin x_3\}}{l\{M + m \sin^2 x_3\}}. \quad (3.195)$$

台車位置と振り角を測るなら、出力方程式は

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) \quad (3.196)$$

である。速度センサがない場合でも v と ω は未来を決めるために状態に含める。測定されない速度は、数値微分、オブザーバ、または推定器で補う対象になる。

直立平衡点は、任意の一定位置 q_e に対して

$$x_e = \begin{bmatrix} q_e \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad u_e = 0 \quad (3.197)$$

である。直立近傍で $\sin \theta \simeq \theta$ 、 $\cos \theta \simeq 1$ 、 θ^2 と $\omega^2 \theta$ を二次以上の小さい項として捨てると

$$\ddot{q} \simeq \frac{1}{M}u - \frac{mg}{M}\theta, \quad (3.198)$$

$$\ddot{\theta} \simeq -\frac{1}{lM}u + \frac{(M + m)g}{lM}\theta \quad (3.199)$$

である。したがって偏差状態 $\tilde{x} = [\tilde{q}, \tilde{v}, \tilde{\theta}, \tilde{\omega}]^T$ は

$$\dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -mg/M & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & (M + m)g/(lM) & 0 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \\ 0 \\ -1/(lM) \end{bmatrix} \tilde{u} \quad (3.200)$$

に従う。 $A_{43} = (M + m)g/(lM)$ が正であるため、角度がわずかに正へ傾くと角加速度も正になり、開ループでは直立平衡点から離れる。これが倒立振子の不安定性である。台車入力 $\tilde{u}$ は、台車加速度を直接作ると同時に、支点加速度を通じて角加速度へ反対符号で入る。

M は入力力から台車加速度への変換を弱める等価質量であり、大きいほど同じ力で動きにくい。 m は重力による倒れ込みと台車への反作用を強くする。 l が長いほど、同じ支点加速度による角加速度は小さくなり、重力による角加速度の係数も $1/l$ に比例して小さくなる。棒の重心まわりの慣性モーメントを無視できない場合は、 ml^2 を支点まわりの慣性モーメント I_p に置き換えて同じ手順を使う。実機では台車摩擦 c [Ns/m] や支点摩擦 b_p [Nm s/rad] を無視できないこともある。その場合は 式 (3.189) の右辺第一成分に $-c\dot{q}$ 、第二成分に $-b_p\dot{\theta}$ を追加してから状態方程式と線形化を作ればよい。

3.5 入出力微分方程式と状態空間実現の対応

物理法則から得たモデルは、内部の蓄積量を状態として残すと状態空間モデルになる。一方、外から加える入力 u と外へ取り出す出力 y だけに注目すると、内部状態を消去した入出力微分方程式として

も書ける。両者は別の対象を表しているのではなく、同じ線形時不変モデルを異なる座標と情報量で表したものである。

3.5.1 入出力微分方程式の標準形

一入力一出力の線形時不変モデルでは、定数係数の入出力微分方程式を

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_m u^{(m)}(t) + b_{m-1} u^{(m-1)}(t) + \cdots + b_1 \dot{u}(t) + b_0 u(t) \quad (3.201)$$

と書く。ここで $a_n \neq 0$ 、 $y^{(i)} = d^i y / dt^i$ 、 $u^{(i)} = d^i u / dt^i$ である。通常の有限次元状態空間モデルから入力を微分せずに作られる伝達関数はプロパーなので、入力側の最高階数は $m \leq n$ である。 $m = n$ の項は入力出力へ状態を経ずに同時に現れる直達項に対応し、 $m < n$ なら直達項をもたない。

式 (3.201) は、入力と出力の関係を直接表すため、実験データからモデル次数や係数を同定するときに扱いやすい。しかし、初期温度、コンデンサ電圧、速度のような内部に蓄えられた情報は、出力とその微分の初期値として間接的にしか現れない。状態空間モデルは、この内部情報を状態ベクトルとして明示する表現である。

定義 3.20 (実現). 伝達関数または入出力微分方程式と同じ零初期状態の入出力関係をもつ状態空間モデル

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad (3.202)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (3.203)$$

を、その入出力モデルの実現という。

分母をモニックに正規化したプロパーな伝達関数を

$$G(s) = D + \frac{\bar{b}_{n-1}s^{n-1} + \bar{b}_{n-2}s^{n-2} + \cdots + \bar{b}_1s + \bar{b}_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \quad (3.204)$$

と書く。このとき一つの実現は

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad (3.205)$$

$$y(t) = [\bar{b}_0 \ \bar{b}_1 \ \bar{b}_2 \ \cdots \ \bar{b}_{n-1}] x(t) + Du(t) \quad (3.206)$$

である。この形を可制御正準形という。状態の成分は、必ずしも温度、電圧、位置のような物理量そのものではない。入出力関係を再現するために作った内部座標であり、物理法則から選んだ状態とは異なる単位や意味をもつことがある。

3.5.2 状態方程式から伝達関数への導出

連続時間の線形時不変状態方程式

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad (3.207)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (3.208)$$

を考える。 $x \in \mathbb{R}^n$ 、 $u \in \mathbb{R}^m$ 、 $y \in \mathbb{R}^p$ とし、 A, B, C, D は定数行列である。 D は直達行列であり、入力状態の積分を待たずに出力へ現れる成分を表す。

式変形.

式 (3.207) をラプラス変換する。\$X(s)\$、\$U(s)\$、\$Y(s)\$ をそれぞれ \$x(t)\$、\$u(t)\$、\$y(t)\$ のラプラス変換とすると、微分公式より

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s) \quad (3.209)$$

である。これを \$X(s)\$ について解くと

$$(sI - A)X(s) = x(0) + BU(s), \quad (3.210)$$

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}BU(s) \quad (3.211)$$

を得る。ただし、\$sI - A\$ が正則な \$s\$ を考える。出力方程式のラプラス変換は

$$Y(s) = CX(s) + DU(s) \quad (3.212)$$

であるから、

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}x(0) + \{C(sI - A)^{-1}B + D\}U(s) \quad (3.213)$$

となる。零初期状態 \$x(0) = 0\$ では、入力から出力への伝達関数行列は

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (3.214)$$

である。

式 (3.213) の第一項は、入力とは独立に初期状態から生じる自然応答である。したがって伝達関数 \$G(s)\$ は「初期状態を 0 にそろえたとき、入力が出力へどう伝わるか」を表す。初期状態が 0 でなければ、同じ入力を加えても出力は変わる。実験で伝達関数を測るときに、対象を十分静止させる、コンデンサを放電する、温度を基準値へ戻す、といった操作を行うのは、初期状態による応答を入力応答から分けるためである。

3.5.3 最小実現と非最小実現

同じ伝達関数を表す状態空間モデルは一つではない。正則行列 \$T\$ を用いて座標変換 \$x = Tz\$ を行くと

$$\dot{z}(t) = T^{-1}ATz(t) + T^{-1}Bu(t), \quad (3.215)$$

$$y(t) = CTz(t) + Du(t) \quad (3.216)$$

となるが、伝達関数は

$$CT\{sI - T^{-1}AT\}^{-1}T^{-1}B + D = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (3.217)$$

のまま変わらない。これは、状態座標の選び方が変わっても零初期状態の入出力関係は同じであることを示している。

さらに、入出力に全く現れない余分な状態を追加しても、伝達関数は変わらない。たとえば

$$\dot{x}_1 = -x_1 + u, \quad (3.218)$$

$$\dot{x}_2 = -5x_2, \quad (3.219)$$

$$y = x_1 \quad (3.220)$$

では、\$x_2\$ は入力からも出力からも切り離されている。零初期状態の伝達関数は

$$G(s) = \frac{1}{s + 1} \quad (3.221)$$

であり、\$x_2\$ に対応する固有値 \$-5\$ は伝達関数の極として現れない。このように余分な状態を含む実現を非最小実現という。これに対して、入力から動かせる状態だけをもち、かつ出力から区別できる状態だけをもち実現を最小実現という。最小実現の次数は、極零相殺を除いた伝達関数の分母次数と一致する。可制御性と可観測性を用いた厳密な判定は、後の状態空間制御の章で扱う。

3.5.4 極と零点の初等的解釈

一入力一出力のプロパーな伝達関数を

$$G(s) = \frac{N(s)}{P(s)} \quad (3.222)$$

と書く。共通因子を約分した後の分母 $P(s)$ の根を極、分子 $N(s)$ の根を零点という。極は、零入力でも残る自然応答の指数関数 e^{pt} の指数 p に対応する。実部が負ならそのモードは減衰し、実部が正なら増大する。状態行列 A の固有値は内部モードの候補であるが、非最小実現では入力から動かせない、または出力に現れない固有値が伝達関数の極から消えることがある。

零点は、入力によって作られる複数の経路が出力で打ち消し合う複素数である。 $s = z$ で $N(z) = 0$ なら、形式的には e^{zt} 型の入力成分に対する零初期状態の出力が打ち消される。零点は応答の立ち上がり、逆応答、制御器で無理に打ち消してよいかどうかに関わる。極が主に自然な時間スケールを表すのに対し、零点は入力から出力へ至る経路の符号と相対的な速さを表す量として解釈できる。

3.5.5 質量ばねダンパ系の双方向変換例

質量ばねダンパ系

$$M\ddot{q}(t) + c\dot{q}(t) + kq(t) = u(t), \quad y(t) = q(t) \quad (3.223)$$

を考える。 $M > 0$ 、 $c \geq 0$ 、 $k > 0$ とし、入力 u の単位は N、出力 y の単位は m である。物理状態を

$$x(t) = \begin{bmatrix} q(t) \\ \dot{q}(t) \end{bmatrix} \quad (3.224)$$

と選ぶと

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/M & -c/M \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \end{bmatrix} u(t), \quad (3.225)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) \quad (3.226)$$

となる。この状態空間モデルから伝達関数を計算する。ここでは

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ k/M & s + c/M \end{bmatrix} \quad (3.227)$$

であり、行列式は

$$\det(sI - A) = s^2 + \frac{c}{M}s + \frac{k}{M} \quad (3.228)$$

である。したがって

$$(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s^2 + (c/M)s + k/M} \begin{bmatrix} s + c/M & 1 \\ -k/M & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \end{bmatrix} \quad (3.229)$$

$$= \frac{1}{s^2 + (c/M)s + k/M} \begin{bmatrix} 1/M \\ s/M \end{bmatrix}. \quad (3.230)$$

$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ 、 $D = 0$ なので

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1/M}{s^2 + (c/M)s + k/M} = \frac{1}{Ms^2 + cs + k} \quad (3.231)$$

を得る。

逆に、伝達関数 式 (3.231) から入出力微分方程式へ戻す。零初期状態では

$$(Ms^2 + cs + k)Y(s) = U(s) \quad (3.232)$$

である。ラプラス変換の微分公式を時間領域へ戻すと

$$M\ddot{y}(t) + c\dot{y}(t) + ky(t) = u(t) \quad (3.233)$$

であり、 $y = q$ と置けば 式 (3.223) と一致する。同じ伝達関数を可制御正準形で実現するなら

$$\dot{z}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/M & -c/M \end{bmatrix} z(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad (3.234)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1/M & 0 \end{bmatrix} z(t) \quad (3.235)$$

としてもよい。この z は物理状態 $[q, \dot{q}]^T$ ではないが、零初期状態の入力 u から出力 y への関係は同じである。物理的解釈を重視するときは $x = [q, \dot{q}]^T$ が自然であり、係数比較や設計計算を整理したいときは正準形が便利である。

4 古典制御と時間応答

4.1 一次遅れと二次遅れ

白線に沿って走る車輪型ロボットでは、カメラで読んだ横ずれに応じて操舵角を変える。台車を目標位置へ戻すモータでは、位置のずれに応じて力や電圧を変える。サーモスタットや水槽の水位制御でも、測定値が目標から外れた分だけ加熱量や流入量を変える。いずれの例でも、目標値、測定値、その差、入力、出力を時間のグラフとして記録できる。

ON-OFF の切替だけで操作すると、誤差が小さくなった後も入力が急に変わるため、温度や水位は目標のまわりを往復しやすい。誤差に比例した入力へ置き換えても、比例係数が小さければ戻りが遅く、比例係数が大きければ行き過ぎや振動が現れる場合がある。したがって、制御器の式を書く前に、応答の速さ、目標値を越える量、振動の残り方、最後に残るずれを同じ尺度で測れる形にする必要がある。

この目的に対して、すべての物理機構を最初から詳細に書く必要はない。出力が一つの蓄積量で決まり、入力を変えると指数関数的に新しい値へ近づく対象は、一次遅れによって応答の遅れと定常値を表せる。慣性やばねのように位置と速度の二つの量が関与し、目標値を越えたり振動したりする対象は、二次遅れによって減衰、収束、振動を表せる。

以下では、一次遅れと二次遅れを線形時不変系の最小の時間応答モデルとして定式化する。一次遅れでは時定数と静的ゲイン、二次遅れでは減衰比と固有角周波数を導入し、ステップ入力に対して応答速度、オーバーシュート、整定、定常偏差がどのように式とグラフに現れるかを確認する。

定義 4.1 (一次遅れ). 入力 $u(t)$ と出力 $y(t)$ が

$$\tau \dot{y}(t) + y(t) = Ku(t), \quad \tau > 0 \quad (4.1)$$

を満たすとき、これを一次遅れ系という。 τ を時定数、 K を静的ゲインという。

ステップ入力 $u(t) = u_0$ を加えたときの応答を導く。式 (4.1) を

$$\dot{y}(t) = -\frac{1}{\tau}y(t) + \frac{K}{\tau}u_0 \quad (4.2)$$

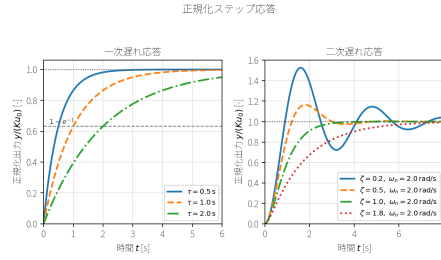


図 8: 正規化した一次遅れ応答と二次遅れ応答の比較。左は $y/(Ku_0) = 1 - e^{-t/\tau}$ において時定数 τ だけを変えたステップ応答であり、各曲線は $t = \tau$ で $1 - e^{-1}$ に達する。右は $\omega_n = 2 \text{ rad/s}$ を固定し、減衰比 ζ を変えた標準二次系の単位ステップ応答である。

と書く。定常値 y_∞ は $\dot{y} = 0$ において求める。

$$0 = -\frac{1}{\tau}y_\infty + \frac{K}{\tau}u_0, \quad (4.3)$$

$$y_\infty = Ku_0. \quad (4.4)$$

そこで定常値からのずれ $z(t) = y(t) - y_\infty$ を考える。 $y = z + y_\infty$ 、 $\dot{y} = \dot{z}$ だから

$$\dot{z} = -\frac{1}{\tau}(z + y_\infty) + \frac{K}{\tau}u_0 \quad (4.5)$$

$$= -\frac{1}{\tau}z - \frac{1}{\tau}Ku_0 + \frac{K}{\tau}u_0 \quad (4.6)$$

$$= -\frac{1}{\tau}z. \quad (4.7)$$

一次の同次線形微分方程式の解より

$$z(t) = z(0)e^{-t/\tau} \quad (4.8)$$

である。 $z(0) = y(0) - Ku_0$ なので

$$y(t) = Ku_0 + \{y(0) - Ku_0\}e^{-t/\tau} \quad (4.9)$$

を得る。

時定数 τ は、偏差が初期偏差の $e^{-1} \simeq 0.368$ 倍になる時刻である。この値は、式 (4.9) に $t = \tau$ を代入して得られる。

図 8 の左図は、同じ静的ゲイン K と同じステップ入力 u_0 に対して、時定数だけを変えた応答を正規化して示している。 τ が小さいほど極 $-1/\tau$ は複素平面の左側へ移り、指数項 $e^{-t/\tau}$ が速く消えるため、定常値への接近も速くなる。一方、最終値 Ku_0 は時定数ではなく静的ゲインで決まる。同じ図の右側では、二次遅れ系の固有角周波数を固定し、減衰比 ζ だけを変えている。 $\zeta < 1$ では複素共役極が

現れて振動とオーバーシュートが生じ、 $\zeta = 1$ は振動しない応答と振動応答の境界になり、 $\zeta > 1$ では二つの実極のうち遅い極が整定速度を支配する。

定義 4.2 (二次遅れの標準形). 出力 y が

$$\ddot{y} + 2\zeta\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y = K\omega_n^2 u \quad (4.10)$$

を満たすとき、これを二次遅れ系の標準形という。 ω_n を固有角周波数、 ζ を減衰比という。

以後、この標準形では $\omega_n > 0$ 、 $\zeta \geq 0$ とする。 ω_n の単位は rad/s であり、 ζ は無次元である。入力を一定値 $u(t) = u_0$ に保つと、定常値は $\dot{y} = \ddot{y} = 0$ から

$$y_\infty = Ku_0 \quad (4.11)$$

である。偏差

$$x(t) = y(t) - y_\infty \quad (4.12)$$

を置くと、 u_0 は相殺されて

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2 x = 0 \quad (4.13)$$

となる。したがって二次系の形は、定常値そのものではなく、定常値からの偏差がどのように消えるかで決まる。入力を 0 とした自然応答は $u_0 = 0$ の特別な場合である。

4.1.1 二次標準形の特性根

式 (4.13) に指数関数形 $x(t) = e^{st}$ を代入する。 $e^{st} \neq 0$ なので

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \quad (4.14)$$

を得る。これを二次系の特性方程式という。二次方程式の解の公式より

$$s = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{(2\zeta\omega_n)^2 - 4\omega_n^2}}{2} \quad (4.15)$$

$$= -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}. \quad (4.16)$$

根の形は判別式、すなわち $\zeta^2 - 1$ の符号で三つに分かれる。この分類が、不足減衰、臨界減衰、過減衰である。

4.1.2 不足減衰の応答

$0 < \zeta < 1$ なら $\zeta^2 - 1 < 0$ なので、 $\sqrt{\zeta^2 - 1} = j\sqrt{1 - \zeta^2}$ と書ける。ここで

$$\sigma = \zeta\omega_n, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} \quad (4.17)$$

とおく。 σ は減衰係数、 ω_d は減衰固有角周波数である。二つの極は

$$s_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d \quad (4.18)$$

である。偏差応答は実関数として

$$x(t) = e^{-\sigma t} (A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t) \quad (4.19)$$

と書ける。初期偏差を $x(0) = x_0$ 、初期速度を $\dot{x}(0) = v_0$ とすると

$$x(0) = A = x_0, \quad (4.20)$$

$$\dot{x}(0) = -\sigma A + B\omega_d = v_0 \quad (4.21)$$

だから

$$A = x_0, \quad B = \frac{v_0 + \sigma x_0}{\omega_d} \quad (4.22)$$

である。したがって $y(t) = Ku_0 + x(t)$ である。

初期静止 $y(0) = 0$ 、 $\dot{y}(0) = 0$ から一定入力 $u(t) = u_0$ を加えるステップ応答では、 $x_0 = -Ku_0$ 、 $v_0 = 0$ である。これを式 (4.19) に代入して

$$y(t) = Ku_0 \left[1 - e^{-\sigma t} \left\{ \cos \omega_d t + \frac{\sigma}{\omega_d} \sin \omega_d t \right\} \right] \quad (4.23)$$

を得る。不足減衰では、極の実部 $-\sigma = -\zeta\omega_n$ が包絡線 $e^{-\sigma t}$ の消え方を決め、虚部 ω_d が振動の角周波数を決める。 ζ が小さいほど振動は強く残り、 ζ が 1 に近づくほど ω_d は小さくなる。 $\zeta = 0$ は減衰を持たない境界であり、極は $\pm j\omega_n$ となって振幅が減衰しない。

4.1.3 臨界減衰の応答

$\zeta = 1$ なら特性方程式は

$$s^2 + 2\omega_n s + \omega_n^2 = (s + \omega_n)^2 = 0 \quad (4.24)$$

となり、極は

$$s = -\omega_n \quad (4.25)$$

の重根である。重根では、指数関数 $e^{-\omega_n t}$ だけでは二階微分方程式の二つの初期条件を満たせないため、もう一つの独立解として $te^{-\omega_n t}$ が現れる。偏差応答は

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\omega_n t} \quad (4.26)$$

である。初期値を代入すると

$$x(0) = A = x_0, \quad (4.27)$$

$$\dot{x}(0) = B - \omega_n A = v_0 \quad (4.28)$$

だから

$$A = x_0, \quad B = v_0 + \omega_n x_0 \quad (4.29)$$

である。

初期静止から一定入力 u_0 を加えると、 $x_0 = -Ku_0$ 、 $v_0 = 0$ なので

$$y(t) = Ku_0 \{1 - (1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t}\} \quad (4.30)$$

となる。臨界減衰は、振動を伴わない応答と振動を伴う応答の境界である。初期静止からの正のステップ応答では、出力は振動せず単調に定常値へ近づく。同じ ω_n のもとで、 $\zeta < 1$ では複素共役極により振動が現れ、 $\zeta > 1$ では二つの実極に分かれて遅い実指数モードが支配的になる。

4.1.4 過減衰の応答

$\zeta > 1$ なら二つの極は相異なる負の実数である。便宜上

$$p_1 = -\omega_n \left(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1} \right), \quad (4.31)$$

$$p_2 = -\omega_n \left(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1} \right) \quad (4.32)$$

とおくと、 $p_2 < p_1 < 0$ である。偏差応答は

$$x(t) = Ae^{p_1 t} + Be^{p_2 t} \quad (4.33)$$

であり、初期条件から

$$A + B = x_0, \quad (4.34)$$

$$p_1 A + p_2 B = v_0 \quad (4.35)$$

を満たす。これを解くと

$$A = \frac{v_0 - p_2 x_0}{p_1 - p_2}, \quad B = \frac{p_1 x_0 - v_0}{p_1 - p_2} \quad (4.36)$$

である。

初期静止から一定入力 u_0 を加えるステップ応答では

$$y(t) = K u_0 \left[1 + \frac{p_2}{p_1 - p_2} e^{p_1 t} - \frac{p_1}{p_1 - p_2} e^{p_2 t} \right] \quad (4.37)$$

となる。二つの指数はいずれも減衰するが、長時間では絶対値の小さい極 p_1 に対応する $e^{p_1 t}$ が残る。 ζ を非常に大きくすると p_2 は大きな負値へ移る一方で、 p_1 は原点に近づくため、減衰を増やせば常に応答が速くなるわけではない。

図 8 の右図は、この三つの減衰分類を同じ時間軸で比較している。 $\zeta = 0.2$ の曲線は実部 $-\zeta\omega_n$ が小さいため包絡線の減衰が遅く、虚部に対応する振動が定常値を大きく超える。 $\zeta = 0.5$ では振動とオーバーシュートは残るが、包絡線は速く縮む。 $\zeta = 1$ は重根に対応し、初期静止からのステップ応答では定常値を越えずに近づく。 $\zeta = 1.8$ は過減衰であり、振動しないが遅い実極が原点に近いので、臨界減衰よりも整定が遅くなる。

練習 4.3 (応答図による時定数と減衰比の確認). 図 8 の左図で、 $\tau = 0.5\text{s}$ 、 1.0s 、 2.0s の各曲線が $y/(K u_0) = 1 - e^{-1}$ に達する時刻を読み取り、極 $-1/\tau$ の位置と応答速度を対応づけよ。右図では $\zeta = 0.2$ 、 0.5 、 1.0 、 1.8 の各曲線について、振動の有無、オーバーシュートの有無、整定の速さを比較し、同じ ω_n でも減衰比を大きくしすぎると応答が遅くなる理由を極の位置から説明せよ。

4.1.5 ステップ応答の過渡仕様

制御系の時間応答は、式全体だけでなく、グラフから算出できる少数の仕様値でも評価する。ここでは、時刻 0 で入力または目標値が一定値へ変わり、出力 $y(t)$ が有限な定常値へ収束する場合を考える。初期値を $y_0 = y(0+)$ 、定常値を

$$y_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) \quad (4.38)$$

とし、応答の大きさを

$$\Delta y = y_\infty - y_0 \quad (4.39)$$

で表す。以下の定義では $\Delta y > 0$ の上向きステップを基準に書く。下向きステップでは、 $y - y_0$ を Δy で割った正規化応答で同じ定義を使う。

定義 4.4 (定常値と定常偏差). 出力が有限な極限を持つとき、その極限

$$y_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) \quad (4.40)$$

を定常値という。目標値または入力指令を $r(t)$ とし、 $r_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} r(t)$ が存在するとき、

$$e_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} \{r(t) - y(t)\} = r_\infty - y_\infty \quad (4.41)$$

を定常偏差という。単位ステップ目標に対して $y_\infty = 1$ なら $e_\infty = 0$ であり、出力が 0.98 に収束するなら $e_\infty = 0.02$ である。

定義 4.5 (立上り時間、ピーク時刻、最大オーバーシュート、整定時間). 正規化応答を

$$\eta(t) = \frac{y(t) - y_0}{\Delta y} \quad (4.42)$$

とする。 $\eta = 0$ が初期値、 $\eta = 1$ が定常値に対応する。

- 立上り時間は、応答が所定の下側割合から上側割合へ到達するまでの時間である。本書では測定値として、特に断らない限り 10% から 90% までの時間

$$t_r^{10-90} = t_{0.9} - t_{0.1}, \quad \eta(t_{0.1}) = 0.1, \quad \eta(t_{0.9}) = 0.9 \quad (4.43)$$

を用いる。標準二次系の公式では、初めて定常値に到達する 0–100% 立上り時間もよく用いられる。

- ピーク時刻 t_p は、ステップ後の最初の局所最大値に到達する時刻である。
- 最大オーバーシュート M_p は、最大値 $y_{\max}$ が定常値をどれだけ超えたかを、変化量で割った値

$$M_p = \frac{y_{\max} - y_{\infty}}{|\Delta y|} \quad (4.44)$$

である。百分率では $100M_p\%$ と書く。

- ε 整定時間 $t_s^{(\varepsilon)}$ は、時刻 $t_s^{(\varepsilon)}$ 以後に応答が定常値まわりの帯域

$$|y(t) - y_{\infty}| \leq \varepsilon |\Delta y| \quad (t \geq t_s^{(\varepsilon)}) \quad (4.45)$$

に入り続ける最初の時刻である。代表的には $\varepsilon = 0.02$ の 2% 整定時間と、 $\varepsilon = 0.05$ の 5% 整定時間を使う。

ステップ応答のグラフ上でこれらを求めるときは、まず最終的に落ち着く水平線 $y = y_{\infty}$ を決める。次に、初期値 y_0 から定常値 y_{∞} までの差 Δy を基準に、10% 線 $y_0 + 0.1\Delta y$ 、90% 線 $y_0 + 0.9\Delta y$ 、必要なら 100% 線 y_{∞} を引く。応答曲線が 10% 線と 90% 線を最初に横切る時刻の差が 10–90% 立上り時間である。最初の山の頂点の横座標がピーク時刻、縦座標が $y_{\max}$ であり、 $y_{\max} - y_{\infty}$ を $|\Delta y|$ で割れば最大オーバーシュートになる。整定時間は、 $y_{\infty} \pm \varepsilon |\Delta y|$ の二本の水平線でできる帯域を描き、その帯域へ最後に入ったあとの時刻として定める。単に一度帯域に入った時刻ではなく、その後に帯域を出ないことまで含める点が重要である。

公式 4.6 (不足減衰二次系の標準過渡仕様). 次の仮定を置く。

- 系は零点を持たない標準二次系

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (4.46)$$

で近似できる。

- $0 < \zeta < 1$ 、 $\omega_n > 0$ である。
- 初期静止状態から大きさ u_0 のステップを加え、 $Ku_0 > 0$ とする。
- 他の極はこの複素共役極より十分速く減衰し、測定ノイズや飽和は過渡仕様の評価を支配しない。

このとき、 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ 、 $\sigma = \zeta \omega_n$ とおけば、定常値は

$$y_\infty = K u_0 \quad (4.47)$$

であり、正規化応答は

$$\eta(t) = 1 - e^{-\sigma t} \left\{ \cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \right\}. \quad (4.48)$$

標準的な仕様値は

$$t_r^{0-100} = \frac{\pi - \arccos \zeta}{\omega_d}, \quad (4.49)$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \quad (4.50)$$

$$M_p = \exp \left(-\frac{\pi \zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right), \quad (4.51)$$

$$t_s^{(0.02)} \simeq \frac{4}{\zeta \omega_n}, \quad t_s^{(0.05)} \simeq \frac{3}{\zeta \omega_n}. \quad (4.52)$$

式 (4.49) は初回定常値到達時刻、式 (4.50) と 式 (4.51) は標準二次系では厳密な式である。一方、整定時間の式は、減衰包絡 $e^{-\zeta \omega_n t}$ が 2% または 5% 程度まで小さくなる時刻を使った近似である。

式変形.

式 (4.48) の中括弧を一つの正弦波にまとめる。 $\phi = \arccos \zeta$ とおくと、 $\sin \phi = \sqrt{1 - \zeta^2}$ であるから

$$\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t = \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi). \quad (4.53)$$

応答が初めて $\eta(t) = 1$ に達するには、この正弦項が初めて 0 になればよい。 $t = 0$ では角度が ϕ であり、次の零点は $\omega_d t + \phi = \pi$ だから

$$t_r^{0-100} = \frac{\pi - \phi}{\omega_d} = \frac{\pi - \arccos \zeta}{\omega_d} \quad (4.54)$$

である。

ピーク時刻は $\dot{\eta}(t) = 0$ で求める。式 (4.48) を微分すると

$$\dot{\eta}(t) = e^{-\sigma t} \left[\sigma \left\{ \cos \omega_d t + \frac{\sigma}{\omega_d} \sin \omega_d t \right\} + \omega_d \sin \omega_d t - \sigma \cos \omega_d t \right] \quad (4.55)$$

$$= e^{-\sigma t} \left(\omega_d + \frac{\sigma^2}{\omega_d} \right) \sin \omega_d t. \quad (4.56)$$

したがって極値は $\sin \omega_d t = 0$ 、すなわち $t = k\pi/\omega_d$ で生じる。最初の正の極値は

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad (4.57)$$

である。この時刻では $\cos \pi = -1$ 、 $\sin \pi = 0$ なので

$$\eta(t_p) = 1 + e^{-\sigma \pi / \omega_d}. \quad (4.58)$$

よって

$$M_p = \eta(t_p) - 1 = \exp \left(-\frac{\sigma \pi}{\omega_d} \right) = \exp \left(-\frac{\pi \zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right) \quad (4.59)$$

を得る。

整定時間は包絡線から近似する。正規化偏差 $\eta(t) - 1$ は指数因子 $e^{-\sigma t}$ を持つため、主要な減衰速度は $\sigma = \zeta \omega_n$ である。2% 帯域なら

$$e^{-\sigma t} \simeq 0.02 \quad (4.60)$$

と置き、両辺の自然対数を取ると

$$t \simeq \frac{-\ln 0.02}{\sigma} = \frac{3.912 \dots}{\zeta \omega_n} \simeq \frac{4}{\zeta \omega_n} \quad (4.61)$$

である。同様に 5% 帯域では $-\ln 0.05 = 2.996 \dots$ なので

$$t_s^{(0.05)} \simeq \frac{3}{\zeta \omega_n} \quad (4.62)$$

となる。

例 4.7 (標準二次系の過渡仕様)．単位ステップ入力に対する標準二次系

$$G(s) = \frac{16}{s^2 + 4s + 16} \quad (4.63)$$

を考える。分母を

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 \quad (4.64)$$

と比較すると、 $\omega_n = 4 \text{ rad/s}$ 、 $2\zeta\omega_n = 4$ より $\zeta = 0.5$ である。したがって

$$\omega_d = 4\sqrt{1 - 0.5^2} = 3.464 \dots \text{ rad/s}, \quad (4.65)$$

$$y_\infty = 1 \quad (4.66)$$

である。初回定常値到達時刻は

$$t_r^{0-100} = \frac{\pi - \arccos(0.5)}{3.464 \dots} = 0.605 \dots \text{ s} \quad (4.67)$$

であり、ピーク時刻は

$$t_p = \frac{\pi}{3.464 \dots} = 0.907 \dots \text{ s} \quad (4.68)$$

である。最大オーバーシュートは

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi(0.5)}{\sqrt{1 - 0.5^2}}\right) = 0.163 \dots \quad (4.69)$$

だから、ピーク値はおよそ 1.163、百分率表示では 16.3% である。2% 整定時間と 5% 整定時間の近似は

$$t_s^{(0.02)} \simeq \frac{4}{0.5 \cdot 4} = 2.0 \text{ s}, \quad t_s^{(0.05)} \simeq \frac{3}{0.5 \cdot 4} = 1.5 \text{ s} \quad (4.70)$$

となる。目標値も単位ステップであれば $r_\infty = 1$ なので、定常偏差は $e_\infty = 1 - y_\infty = 0$ である。

注意 4.8 (過渡仕様の適用範囲)．上の公式は、零点を持たない不足減衰二次標準形を前提にした仕様である。実際の伝達関数に零点があると、同じ極を持っても立上り時間、ピーク値、初期の曲がり方は変わる。特に右半平面零点を持つ非最小位相系では、正のステップに対して出力が最初に負側へ動く逆応答が生じることがあり、単純な 0–100% 立上り時間や最大オーバーシュートの解釈が曖昧になる。高次系を二次系で近似する場合も、残りの極が十分速く、零点の影響が小さいという支配極近似の条件を確認する必要がある。

測定データから仕様を求める場合には、ノイズ、量子化、サンプリング周期、外乱、入力飽和にも注意する。ノイズを含む信号は整定帯域を細かく出入りするため、瞬間値だけで整定時間を判定すると過大または過小に見積もる。実験では、平均化、低域通過フィルタ、一定時間だけ帯域内に留まるという判定窓を用い、フィルタによる遅れが立上り時間とピーク時刻を変えないかも併せて確認する。

4.2 ラプラス変換と伝達関数

時間領域の微分方程式には、指数関数、正弦波、初期値、入力の積分が現れる。ラプラス変換は、これらを複素変数 s の関数へ写し、微分を s 倍と初期値項に、積分を $1/s$ 倍に変換する。

定義 4.9 (ラプラス変換). 時刻 $t \geq 0$ の関数 $f(t)$ に対して

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (4.71)$$

をラプラス変換という。

ここで s は複素数である。以下では、任意の有限区間で区分的に連続で、ある定数 $M > 0$ 、 α 、 T に対して

$$|f(t)| \leq Me^{\alpha t} \quad (t \geq T) \quad (4.72)$$

を満たす関数を扱う。この仮定は指数位数の仮定であり、線形時不変系の応答で生じる指数関数および減衰振動を含む。このとき少なくとも $\operatorname{Re} s > \alpha$ では積分が収束する。初期値 $f(0)$ は、時刻 0 の右極限 $f(0+)$ を表すものとして書く。

定理 4.10 (ラプラス変換の線形性). $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ 、 $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$ が同じ領域で存在するとする。定数 a, b に対して

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s) \quad (4.73)$$

である。

式変形.

定義へそのまま代入すると

$$\mathcal{L}\{af + bg\} = \int_0^{\infty} \{af(t) + bg(t)\}e^{-st} dt \quad (4.74)$$

$$= a \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt + b \int_0^{\infty} g(t)e^{-st} dt \quad (4.75)$$

$$= aF(s) + bG(s) \quad (4.76)$$

となる。

線形性により、入力または応答を複数の成分に分解した場合でも、各成分の変換を加算することで全体の変換が得られる。

公式 4.11 (ラプラス変換の微分公式). f が区分的に連続微分可能で、 f と $\dot{f}$ のラプラス変換が存在するとする。また、考えている s について $f(t)e^{-st} \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$) とする。このとき

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0) \quad (4.77)$$

である。また

$$\mathcal{L}\{\ddot{f}(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - \dot{f}(0) \quad (4.78)$$

である。

式変形.

定義より

$$\mathcal{L}\{\dot{f}\} = \int_0^{\infty} \dot{f}(t)e^{-st} dt \quad (4.79)$$

である。部分積分の公式

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) dt \quad (4.80)$$

を、 $u(t) = f(t)$ 、 $v(t) = e^{-st}$ として、まず上限を有限の T にして使う。すると

$$\int_0^T \dot{f}(t)e^{-st} dt = [f(t)e^{-st}]_0^T - \int_0^T f(t)(-s)e^{-st} dt \quad (4.81)$$

$$= f(T)e^{-sT} - f(0) + s \int_0^T f(t)e^{-st} dt \quad (4.82)$$

である。 $T \rightarrow \infty$ とすると、仮定より境界項 $f(T)e^{-sT}$ は 0 へ行く。したがって

$$\int_0^\infty \dot{f}(t)e^{-st} dt = -f(0) + s \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt \quad (4.83)$$

$$= sF(s) - f(0). \quad (4.84)$$

二階微分はこの公式を $\dot{f}$ にもう一度使う。 $\mathcal{L}\{\dot{f}\} = sF(s) - f(0)$ だから

$$\mathcal{L}\{\ddot{f}\} = s\mathcal{L}\{\dot{f}\} - \dot{f}(0) \quad (4.85)$$

$$= s\{sF(s) - f(0)\} - \dot{f}(0) \quad (4.86)$$

$$= s^2 F(s) - s f(0) - \dot{f}(0). \quad (4.87)$$

微分公式では、微分に対応する s 倍の項に加えて初期値項が現れる。初期値が 0 でない場合、この項は零入力応答を構成する。

公式 4.12 (ラプラス変換の積分公式). f のラプラス変換を $F(s)$ とし、

$$h(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \quad (4.88)$$

とおく。積分と順序交換が許される収束領域で

$$\mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{F(s)}{s} \quad (4.89)$$

である。

式変形.

定義から始めると

$$\mathcal{L}\{h(t)\} = \int_0^\infty \left(\int_0^t f(\tau) d\tau \right) e^{-st} dt \quad (4.90)$$

である。積分領域は $0 \leq \tau \leq t < \infty$ である。順序を入れ替えると、 τ を固定したとき t は τ から ∞ ままで動くので

$$\mathcal{L}\{h(t)\} = \int_0^\infty f(\tau) \left(\int_\tau^\infty e^{-st} dt \right) d\tau \quad (4.91)$$

$$= \int_0^\infty f(\tau) \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_{t=\tau}^\infty d\tau \quad (4.92)$$

$$= \int_0^\infty f(\tau) \frac{e^{-s\tau}}{s} d\tau \quad (4.93)$$

$$= \frac{1}{s} F(s). \quad (4.94)$$

したがって時間領域の累積は、 s 領域では $1/s$ 倍に対応する。

特に、時刻 0 から一定値 u_0 を加えるステップ状の信号では

$$\mathcal{L}\{u_0\} = \int_0^{\infty} u_0 e^{-st} dt \quad (4.95)$$

$$= u_0 \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} \quad (4.96)$$

$$= \frac{u_0}{s} \quad (4.97)$$

である。この式は、ステップ応答および定常偏差の計算で用いる。

4.2.1 時間移動と指数移動の公式

入力が時刻 0 ではなく時刻 $a > 0$ から加わる場合には、単に標準ステップ応答を計算するだけでは開始時刻を表せない。ここでは単位ステップ関数

$$H(t-a) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < a, \\ 1, & t \geq a \end{cases} \quad (4.98)$$

を用いる。 $H(t-a)$ は時刻 a で信号を有効にする関数であり、値 $H(0)$ の取り方は通常のラプラス変換の積分値に影響しない。以下では一側ラプラス変換を用い、信号は $t < 0$ で 0 とみなす因果信号であるとする。また、 f は区分的に連続で指数位数 α を持ち、 $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ が $\text{Re } s > \alpha$ で存在するとする。

公式 4.13 (時間移動の公式). $a \geq 0$ とする。このとき

$$\mathcal{L}\{H(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}F(s) \quad (4.99)$$

である。特に $f(t) = 1$ とすれば

$$\mathcal{L}\{H(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}, \quad \text{Re } s > 0 \quad (4.100)$$

を得る。

式変形.

定義に代入し、 $\tau = t - a$ と置換する。

$$\mathcal{L}\{H(t-a)f(t-a)\} = \int_0^{\infty} H(t-a)f(t-a)e^{-st} dt \quad (4.101)$$

$$= \int_a^{\infty} f(t-a)e^{-st} dt \quad (4.102)$$

$$= \int_0^{\infty} f(\tau)e^{-s(\tau+a)} d\tau \quad (4.103)$$

$$= e^{-as} \int_0^{\infty} f(\tau)e^{-s\tau} d\tau \quad (4.104)$$

$$= e^{-as}F(s). \quad (4.105)$$

したがって、時間領域で a 秒だけ遅らせる操作は、 s 領域では因子 e^{-as} を掛ける操作に対応する。

時間移動の公式では、 $H(t-a)$ を含めることが本質的である。 $f(t-a)$ だけを書くと、 $0 \leq t < a$ で f の負時刻側を参照する形になり、一側ラプラス変換で扱う因果信号の仮定と合わない。制御の伝達関数で遅れた入力を扱うときは、遅れた信号を $H(t-a)u_0(t-a)$ と書き、遅れる前の信号 u_0 が時刻 0 から定義された因果信号であることを明示する。

公式 4.14 (指数移動と周波数移動の公式). β を複素定数とする。 $F(s)$ が $\operatorname{Re} s > \alpha$ で存在するなら

$$\mathcal{L}\{e^{\beta t} f(t)\} = F(s - \beta), \quad \operatorname{Re}(s - \beta) > \alpha \quad (4.106)$$

である。 $\beta = -\lambda$, $\lambda > 0$ なら減衰因子 $e^{-\lambda t}$ により $F(s + \lambda)$ が現れる。 $\beta = j\omega_0$ なら

$$\mathcal{L}\{e^{j\omega_0 t} f(t)\} = F(s - j\omega_0) \quad (4.107)$$

となり、複素平面では周波数方向の移動として解釈できる。

式変形.

定義から

$$\mathcal{L}\{e^{\beta t} f(t)\} = \int_0^\infty e^{\beta t} f(t) e^{-st} dt \quad (4.108)$$

$$= \int_0^\infty f(t) e^{-(s-\beta)t} dt \quad (4.109)$$

$$= F(s - \beta) \quad (4.110)$$

である。収束条件は、元の変換で複素変数を $s - \beta$ に置き換えた条件 $\operatorname{Re}(s - \beta) > \alpha$ になる。

例 4.15 (遅れたステップ入力に対する一次遅れ応答). 一次遅れ系

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}, \quad K \in \mathbb{R}, \quad \tau > 0 \quad (4.111)$$

を零初期条件で考える。入力が時刻 $a \geq 0$ で大きさ u_0 へ変わる遅れたステップ

$$u(t) = u_0 H(t - a) \quad (4.112)$$

なら、式 (4.100) より

$$U(s) = \frac{u_0 e^{-as}}{s} \quad (4.113)$$

である。したがって

$$Y(s) = G(s)U(s) \quad (4.114)$$

$$= e^{-as} \frac{K u_0}{s(\tau s + 1)}. \quad (4.115)$$

遅れを持たない時刻 0 開始の応答を

$$y_0(t) = K u_0 (1 - e^{-t/\tau}) \quad (4.116)$$

とおけば、式 (4.115) と時間移動の公式から

$$y(t) = H(t - a) y_0(t - a) = K u_0 H(t - a) (1 - e^{-(t-a)/\tau}) \quad (4.117)$$

を得る。すなわち

$$y(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < a, \\ K u_0 (1 - e^{-(t-a)/\tau}), & t \geq a \end{cases} \quad (4.118)$$

である。零初期条件の線形時不変系では、入力を a 秒遅らせると、零状態応答も同じだけ遅れる。初期値が 0 でない場合には、初期値に由来する自然応答が時刻 0 から存在するため、遅れるのは入力による零状態応答だけである。

定理 4.16 (初期値の定理). $f(t)$ が $t = 0$ で右連続で、ラプラス変換が十分大きな実数 s で存在し、原点にインパルス状の成分を持たないとする。このとき

$$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \quad (4.119)$$

が成り立つ。

式変形.

正の実数 s について

$$sF(s) = \int_0^{\infty} s f(t) e^{-st} dt \quad (4.120)$$

である。ここで $\xi = st$ と置けば、 $t = \xi/s$ 、 $dt = d\xi/s$ なので

$$sF(s) = \int_0^{\infty} s f\left(\frac{\xi}{s}\right) e^{-\xi} \frac{d\xi}{s} \quad (4.121)$$

$$= \int_0^{\infty} f\left(\frac{\xi}{s}\right) e^{-\xi} d\xi. \quad (4.122)$$

$s \rightarrow \infty$ とすると、固定した ξ に対して $\xi/s \rightarrow 0$ である。右連続性より

$$f\left(\frac{\xi}{s}\right) \rightarrow f(0) \quad (4.123)$$

となる。重み $e^{-\xi}$ の積分は

$$\int_0^{\infty} e^{-\xi} d\xi = 1 \quad (4.124)$$

だから、極限を積分の中へ移せる条件のもとで

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = f(0) \int_0^{\infty} e^{-\xi} d\xi = f(0) \quad (4.125)$$

を得る。

初期値の定理では、 $s \rightarrow \infty$ において重み e^{-st} が時刻 0 近傍へ集中することを用いている。

定理 4.17 (最終値の定理). f が区分的に連続微分可能で、 $f(t)$ が有限の極限 f_{∞} へ収束し、 $\dot{f}$ の積分が収束するとする。線形時不変系の有理関数として用いる場合には、 $sF(s)$ のすべての極が左半平面 $\operatorname{Re} s < 0$ にあることを仮定する。このとき

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad (4.126)$$

が成り立つ。

式変形.

微分公式より

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0) \quad (4.127)$$

である。 $s \rightarrow 0$ とすると、左辺は

$$\lim_{s \rightarrow 0} \mathcal{L}\{\dot{f}\} = \lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \dot{f}(t) e^{-st} dt \quad (4.128)$$

$$= \int_0^{\infty} \dot{f}(t) dt \quad (4.129)$$

$$= f_{\infty} - f(0) \quad (4.130)$$

となる。したがって右辺の極限も同じ値を持ち、

$$\lim_{s \rightarrow 0} \{sF(s) - f(0)\} = f_{\infty} - f(0) \quad (4.131)$$

である。両辺に $f(0)$ を足して

$$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = f_{\infty} \quad (4.132)$$

を得る。

最終値の定理には極の条件が必要である。 $sF(s)$ が虚軸上に極を持つ場合には持続振動により時間極限が存在しない。 $sF(s)$ が原点に極を持つ場合には出力が有界な最終値へ収束しない。

4.2.2 逆ラプラス変換と部分分数分解

s 領域で求めた $Y(s)$ は、最終的には時間応答 $y(t)$ として再構成する必要がある。逆ラプラス変換は、表に載っている基本形へ $Y(s)$ を分解し、各項を時間領域へ戻す作業である。線形時不変系の伝達関数と、ステップ、インパルス、ランプのような標準入力を掛けた $Y(s)$ は、多くの場合、有理関数になる。このとき中心になる計算が部分分数分解である。

定義 4.18 (逆ラプラス変換). ラプラス変換が $F(s)$ である時間関数 $f(t)$ を求める操作を、逆ラプラス変換といい、

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} \quad (4.133)$$

と書く。制御で扱う通常の応答では、時刻 $t \geq 0$ の右側の関数として扱う。

以下の基本変換を表として使う。ただし a と ω は実数、 $\omega > 0$ 、 $k = 1, 2, \dots$ とする。

s 領域の項	時間領域の項
$\frac{1}{s}$	1
$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}
$\frac{1}{(s+a)^k}$	$\frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{-at}$
$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \cos \omega t$
$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \sin \omega t$

表を使う前に、対象の有理関数を表の形に直す。分子次数が分母次数以上なら先に多項式除算を行い、残りを真にプロパーな有理関数にする。分母を因数分解し、単純な実極、重極、複素共役極に分けて部分分数分解する。最後に線形性を使って、各項の逆変換を足し合わせる。

公式 4.19 (単純極に対する Heaviside の展開公式). $F(s) = N(s)/D(s)$ が真にプロパーで、分母が互いに異なる一次因子

$$D(s) = \prod_{i=1}^n (s - p_i) \quad (4.134)$$

に分解できるとする。このとき

$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{s - p_i}, \quad A_i = \lim_{s \rightarrow p_i} (s - p_i) F(s) \quad (4.135)$$

である。対応する時間応答は

$$f(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{p_i t} \quad (4.136)$$

である。

式変形.

$F(s)$ を

$$F(s) = \frac{A_i}{s - p_i} + \sum_{\ell \neq i} \frac{A_\ell}{s - p_\ell} \quad (4.137)$$

と書けると仮定し、両辺に $(s - p_i)$ を掛ける。すると

$$(s - p_i)F(s) = A_i + \sum_{\ell \neq i} A_\ell \frac{s - p_i}{s - p_\ell} \quad (4.138)$$

である。 $s \rightarrow p_i$ とすると、右辺の和の各項は分子が 0 になるため消え、 A_i だけが残る。これが式 (4.135) である。

例 4.20 (単純な実極).

$$F(s) = \frac{3s + 7}{(s + 1)(s + 3)} \quad (4.139)$$

を逆変換する。部分分数分解を

$$\frac{3s + 7}{(s + 1)(s + 3)} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s + 3} \quad (4.140)$$

とおく。両辺に $(s + 1)(s + 3)$ を掛けると

$$3s + 7 = A(s + 3) + B(s + 1) \quad (4.141)$$

$$= (A + B)s + (3A + B) \quad (4.142)$$

である。係数を比較して

$$A + B = 3, \quad (4.143)$$

$$3A + B = 7 \quad (4.144)$$

を得る。差を取ると $2A = 4$ なので $A = 2$ 、したがって $B = 1$ である。よって

$$F(s) = \frac{2}{s + 1} + \frac{1}{s + 3} \quad (4.145)$$

であり、表から

$$f(t) = 2e^{-t} + e^{-3t} \quad (4.146)$$

となる。極 -1 に対応する e^{-t} は、極 -3 に対応する e^{-3t} よりゆっくり減衰する。そのため長い時間では e^{-t} の項が支配的に残る。

例 4.21 (重根を持つ極).

$$F(s) = \frac{2s + 5}{(s + 1)^2(s + 4)} \quad (4.147)$$

を考える。 $s = -1$ は二重の極であるから、

$$F(s) = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{(s + 1)^2} + \frac{C}{s + 4} \quad (4.148)$$

とおく。分母を払うと

$$2s + 5 = A(s + 1)(s + 4) + B(s + 4) + C(s + 1)^2 \quad (4.149)$$

$$= (A + C)s^2 + (5A + B + 2C)s + (4A + 4B + C) \quad (4.150)$$

である。係数比較により

$$A + C = 0, \quad (4.151)$$

$$5A + B + 2C = 2, \quad (4.152)$$

$$4A + 4B + C = 5 \quad (4.153)$$

を得る。第一式から $C = -A$ であり、第二式は $3A + B = 2$ となる。これを第三式へ入れると

$$4A + 4(2 - 3A) - A = 5 \quad (4.154)$$

だから $A = 1/3$ 、 $B = 1$ 、 $C = -1/3$ である。したがって

$$F(s) = \frac{1}{3} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2} - \frac{1}{3} \frac{1}{s+4} \quad (4.155)$$

となり、

$$f(t) = \frac{1}{3}e^{-t} + te^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t} \quad (4.156)$$

を得る。重極では、同じ指数 e^{-t} に t のような多項式因子が掛かる。 te^{-t} は最終的には 0 へ減衰するが、単なる e^{-t} より途中で大きく膨らむため、同じ実部の単純極だけで評価した場合より応答の変化が緩やかになることがある。

例 4.22 (複素共役極). 実係数の伝達関数では、複素数の極は共役な組として現れる。

$$F(s) = \frac{s+3}{s^2+2s+5} \quad (4.157)$$

を考える。分母を平方完成すると

$$s^2 + 2s + 5 = (s+1)^2 + 4 \quad (4.158)$$

であり、分子は

$$s+3 = (s+1) + 2 \quad (4.159)$$

と書ける。したがって

$$F(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2+2^2} + \frac{2}{(s+1)^2+2^2}. \quad (4.160)$$

表の余弦項と正弦項を使えば

$$f(t) = e^{-t} \cos 2t + e^{-t} \sin 2t \quad (4.161)$$

である。極は $s = -1 \pm 2j$ であり、実部 -1 が包絡線 e^{-t} の減衰を、虚部の大きさ 2 が振動角周波数を決める。

複素共役極の一般形も同じ表から読める。 $\sigma > 0$ 、 $\omega > 0$ とし、

$$F(s) = \frac{B(s+\sigma) + C\omega}{(s+\sigma)^2 + \omega^2} \quad (4.162)$$

なら

$$f(t) = e^{-\sigma t} \{B \cos \omega t + C \sin \omega t\} \quad (4.163)$$

である。したがって、複素共役極 $-\sigma \pm j\omega$ は、減衰包絡 $e^{-\sigma t}$ と振動 $\cos \omega t, \sin \omega t$ を一組にした時間応答を作る。

一次遅れ系のステップ応答も、同じ逆変換で確認できる。式 (4.185) を用いると

$$Y(s) = \frac{Ku_0}{s(\tau s+1)} + \frac{\tau y_0}{\tau s+1} \quad (4.164)$$

$$= \frac{Ku_0}{s} - \frac{Ku_0\tau}{\tau s+1} + \frac{\tau y_0}{\tau s+1} \quad (4.165)$$

$$= \frac{Ku_0}{s} + \frac{\tau(y_0 - Ku_0)}{\tau s+1} \quad (4.166)$$

$$= \frac{Ku_0}{s} + \frac{y_0 - Ku_0}{s+1/\tau}. \quad (4.167)$$

表から

$$y(t) = Ku_0 + (y_0 - Ku_0)e^{-t/\tau} \quad (4.168)$$

となり、時間領域で直接解いた式(4.9)と一致する。つまり一次遅れの極 $-1/\tau$ は、初期値と定常値との差を指数的に消すモードである。

二次遅れの不足減衰応答では、複素共役極の読み替えがそのまま現れる。 $0 < \zeta < 1$ とし、

$$\sigma = \zeta\omega_n, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} \quad (4.169)$$

とおくと、

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = (s + \sigma)^2 + \omega_d^2 \quad (4.170)$$

である。ゲイン K の二次遅れ

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (4.171)$$

のインパルス応答は

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{K\omega_n^2}{(s + \sigma)^2 + \omega_d^2} \right\} \quad (4.172)$$

$$= \frac{K\omega_n^2}{\omega_d} e^{-\sigma t} \sin \omega_d t \quad (4.173)$$

である。単位ステップ入力に対しては

$$Y(s) = \frac{K\omega_n^2}{s(s^2 + 2\sigma s + \omega_n^2)} \quad (4.174)$$

$$= \frac{K}{s} - K \frac{s + 2\sigma}{s^2 + 2\sigma s + \omega_n^2} \quad (4.175)$$

$$= \frac{K}{s} - K \frac{s + \sigma}{(s + \sigma)^2 + \omega_d^2} - K \frac{\sigma}{\omega_d} \frac{\omega_d}{(s + \sigma)^2 + \omega_d^2}. \quad (4.176)$$

したがって

$$y(t) = K \left[1 - e^{-\sigma t} \left\{ \cos \omega_d t + \frac{\sigma}{\omega_d} \sin \omega_d t \right\} \right] \quad (4.177)$$

である。最終値は K 、減衰の速さは $\sigma = \zeta\omega_n$ 、振動の速さは ω_d で決まる。逆ラプラス変換は、伝達関数の極を単なる代数的な根ではなく、時間応答のモードとして対応付ける操作である。

定義 4.23 (伝達関数). 線形時不変系で初期値を 0 としたとき、入力のラプラス変換 $U(s)$ と出力のラプラス変換 $Y(s)$ の比

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad (4.178)$$

を伝達関数という。

伝達関数では、初期状態に起因する零入力応答と、入力に起因する零状態応答を分離するために初期値を 0 とする。

4.2.3 一次遅れ系のラプラス変換

熱容量を持つ物体の温度、RC 回路のコンデンサ電圧、粘性抵抗を受ける速度は、一次遅れで近似される。一次遅れ系を

$$\tau \dot{y}(t) + y(t) = Ku(t), \quad \tau > 0 \quad (4.179)$$

とし、初期値を $y(0) = y_0$ とする。微分公式と線形性より

$$\tau \mathcal{L}\{\dot{y}\} + \mathcal{L}\{y\} = K \mathcal{L}\{u\}, \quad (4.180)$$

$$\tau \{sY(s) - y_0\} + Y(s) = KU(s), \quad (4.181)$$

$$(\tau s + 1)Y(s) - \tau y_0 = KU(s), \quad (4.182)$$

$$Y(s) = \frac{K}{\tau s + 1}U(s) + \frac{\tau y_0}{\tau s + 1}. \quad (4.183)$$

右辺の第一項は入力による応答、第二項は初期値による応答である。初期値を 0 とした伝達関数は

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \quad (4.184)$$

である。

時刻 0 から一定入力 $u(t) = u_0$ を加えると、式 (4.97) より $U(s) = u_0/s$ である。したがって

$$Y(s) = \frac{Ku_0}{s(\tau s + 1)} + \frac{\tau y_0}{\tau s + 1} \quad (4.185)$$

となる。この式から、逆変換を行わずに初期値と最終値を計算できる。まず初期値の定理より

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sY(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \left\{ \frac{Ku_0}{\tau s + 1} + \frac{\tau y_0 s}{\tau s + 1} \right\} \quad (4.186)$$

$$= 0 + y_0. \quad (4.187)$$

これは初期条件と一致する。次に $\tau > 0$ なら $\tau s + 1 = 0$ の極は $s = -1/\tau$ で左半平面にあるので、最終値の定理を適用できる。よって

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) \quad (4.188)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{Ku_0}{\tau s + 1} + \frac{\tau y_0 s}{\tau s + 1} \right\} \quad (4.189)$$

$$= Ku_0. \quad (4.190)$$

初期値に起因する項は $s = -1/\tau$ の極に対応し、時間領域では指数的に減衰する。定常値は静的ゲイン K と一定入力 u_0 の積である。

定義 4.24 (極と零点). 伝達関数 $G(s) = N(s)/D(s)$ に対して、分母 $D(s) = 0$ の解を極、分子 $N(s) = 0$ の解を零点という。

極は自然応答を決める。たとえば

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)} \quad (4.191)$$

なら極は -1 と -5 である。部分分数分解の形から、時間応答には e^{-t} と e^{-5t} が含まれる。 e^{-5t} は早く消え、 e^{-t} が長く残るので、 -1 の極が支配的である。

4.2.4 プロパー性と相対次数

定数係数の線形微分方程式

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m u^{(m)} + b_{m-1} u^{(m-1)} + \cdots + b_1 \dot{u} + b_0 u \quad (4.192)$$

を考える。ただし $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$ とし、初期値は 0 とする。ラプラス変換の微分公式を使うと

$$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0)Y(s) \quad (4.193)$$

$$= (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0)U(s) \quad (4.194)$$

である。したがって伝達関数は

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = \frac{N(s)}{D(s)} \quad (4.195)$$

となる。ここで $D(s)$ は自然応答を決める特性多項式であり、 $N(s)$ は入力各モードへどのように現れるかを表す多項式である。

定義 4.25 (プロパー性と相対次数). 共通因子を約分した有理伝達関数 $G(s) = N(s)/D(s)$ に対して、 $n = \deg D$, $m = \deg N$ とおく。

- $m \leq n$ のとき、 $G(s)$ はプロパーである。
- $m < n$ のとき、 $G(s)$ は真にプロパーである。
- $m = n$ のとき、 $G(s)$ は同次数プロパー、またはバイプロパーである。
- $m > n$ のとき、 $G(s)$ はインプロパーである。

整数

$$r = n - m \quad (4.196)$$

を相対次数という。プロパーな伝達関数では $r \geq 0$ 、真にプロパーな伝達関数では $r \geq 1$ である。

相対次数は、高周波で入力が出力へどれだけ直接現れるかを測る数である。最高次係数を取り出すと、 $|s|$ が十分大きい範囲で

$$G(s) = \frac{b_m s^m (1 + \mathcal{O}(s^{-1}))}{a_n s^n (1 + \mathcal{O}(s^{-1}))} \simeq \frac{b_m}{a_n} s^{-r} \quad (4.197)$$

である。 $r = 0$ なら高周波ゲインは有限値 b_m/a_n へ近づく。 $r \geq 1$ なら高周波ゲインは 0 へ近づき、入力の急な変化は出力で弱められる。 $r < 0$ なら高周波ゲインは無限大へ増え、入力の微分を理想的に要求する形になる。

いくつかの標準例を並べる。一次遅れ

$$G_1(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \quad (4.198)$$

は $n = 1$, $m = 0$ なので真にプロパーで、相対次数は 1 である。質量ばねダンパ系の力入力から変位出力までの伝達関数

$$G_2(s) = \frac{1}{Ms^2 + Cs + K_s} \quad (4.199)$$

は $n = 2$, $m = 0$ なので相対次数は 2 である。物体に力を加えても変位が瞬時に跳ばない、という慣性の性質が式にも現れている。純粋なゲイン $G_3(s) = K$ は $n = m = 0$ の同次数プロパーであり、状態を介さない直接の入出力経路を表す。理想微分器 $G_4(s) = s$ は $m = 1$, $n = 0$ なのでインプロパーであり、入力 $u(t)$ から出力 $y(t) = \dot{u}(t)$ を直接作ることを要求する。

物理的な実現可能性の観点では、有限次元の因果的な状態空間実現

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad (4.200)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (4.201)$$

から得られる伝達関数

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (4.202)$$

はプロパーである。 $D = 0$ なら真にプロパーであり、入力はずっと状態を変え、その後に出力へ現れる。 $D \neq 0$ なら同次数プロパーの成分を持ち、入力が出力へ瞬時に通る直接フィードスルーがある。インプロパーな伝達関数をそのまま実装しようとする、理想微分器のように高周波ノイズを無限に増幅する要素が必要になるため、実際には低域通過フィルタを付けた近似として扱う。

状態空間実現との対応を、相対次数 1 の例で確かめる。

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad (4.203)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} x(t) \quad (4.204)$$

とする。初期値を 0 とすれば

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B \quad (4.205)$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 + 4s + 5} \begin{bmatrix} s + 4 & 1 \\ -5 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.206)$$

$$= \frac{1}{s^2 + 4s + 5} \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix} = \frac{2s + 3}{s^2 + 4s + 5}. \quad (4.207)$$

分母次数は 2、分子次数は 1 なので、この実現は真にプロパーで相対次数 1 の伝達関数を与える。

4.2.5 極零相殺と最小性への注意

分子と分母に共通因子があるとき、代数的にはその因子を約分できる。たとえば

$$G(s) = \frac{s + 2}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{1}{s + 1} \quad (4.208)$$

であり、入出力関係だけを見れば $s = -2$ の極は消える。このように伝達関数の分子の零点と分母の極が同じ位置にあるとき、極零相殺が起こるといふ。安定な極の相殺でも、実機ではパラメータ誤差により完全には消えないため、設計上は消えたものとして過信しない。

より危険なのは不安定極の相殺である。状態空間系

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad (4.209)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) \quad (4.210)$$

を考える。初期値を 0 とした入出力伝達関数は

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B \quad (4.211)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{(s - 1)(s + 2)} \begin{bmatrix} s + 2 & 0 \\ 0 & s - 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.212)$$

$$= \frac{s - 1}{(s - 1)(s + 2)} = \frac{1}{s + 2}. \quad (4.213)$$

約分後の伝達関数だけで判定すると極は -2 であり、入力から出力への応答は安定である。しかし内部状態 x_1 は

$$\dot{x}_1 = x_1, \quad x_1(t) = x_1(0)e^t \quad (4.214)$$

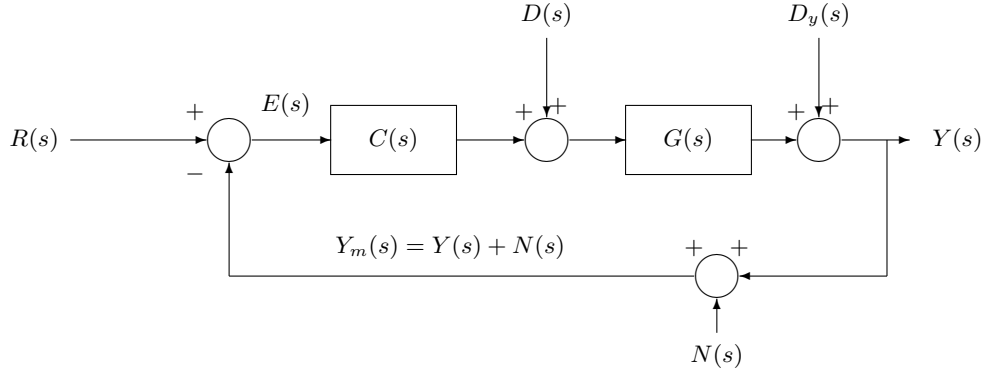


図 9: 目標値、制御器、対象、外乱、測定ノイズを含む負帰還ブロック線図

を満たす。 x_1 は入力から動かせず、出力からも見えないため、初期値が少しでもずれると内部では発散する。このような発散は、零初期条件の伝達関数には現れない。

注意 4.26 (最小実現と安定性の判定). 共通因子をすべて約分した伝達関数は、入力から出力までの最小な入出力関係を表す。けれども、与えられた状態空間実現が最小であるとは限らない。連続時間の線形状態空間系では、すべての状態が入力で動かせる可制御性と、すべての状態が出力から再構成できる可観測性を満たすとき、その実現を最小実現という。最小実現でない場合、伝達関数の極と内部モードは一致しないことがある。したがって、極零相殺を含むモデルや制御器で安定性を主張するときは、約分後の入出力伝達関数だけでなく、相殺されたモードが安定か、または状態空間実現が最小かを必ず確認する。

4.3 ブロック線図と閉ループ結合

伝達関数は、複数の要素を接続した制御系を代数的に整理するために用いる。ブロック線図では、矢印が信号を表し、四角で囲まれたブロックが信号に作用する伝達関数を表す。たとえば

$$U \longrightarrow [G] \longrightarrow Y$$

という記法は、零初期条件のもとで

$$Y(s) = G(s)U(s) \quad (4.215)$$

を意味する。ここで $U(s)$ と $Y(s)$ はラプラス変換された信号であり、ブロックそのものは時間領域の畳み込み作用を s 領域で掛け算として表したものである。

図 9 のように、信号名を付けてから和差点の式を書くと、閉ループでどの信号がどの経路を通るかを確認しやすい。目標値は偏差 E を通って制御器へ入り、入力側外乱 D は制御対象の前で加わり、出力側外乱 D_y は対象出力の後で加わる。測定ノイズ N は実出力そのものではなく、帰還される測定値 Y_m に加わる。

4.3.1 和差点と符号規約

複数の信号を足し合わせる点を和差点という。和差点では、各入力に付いた符号を明示する。入力を $X_1, \dots, X_m$ 、各入力の符号を $\sigma_i \in \{+1, -1\}$ と書けば、出力 Z は

$$Z(s) = \sum_{i=1}^m \sigma_i X_i(s) \quad (4.216)$$

である。負帰還でよく現れる和差点は

$$R \xrightarrow{+} \oplus, \quad Y \xrightarrow{-} \oplus, \quad \oplus \longrightarrow E$$

のように書け、このとき

$$E(s) = R(s) - Y(s) \quad (4.217)$$

である。符号を省略すると、正帰還と負帰還を取り違い、閉ループ分母の符号まで変わる。したがって、ブロック線図を式へ変換するときは、まずすべての和差点で符号付き和を書く。

4.3.2 直列結合と並列結合

直列結合

$$U \longrightarrow [G_1] \longrightarrow V \longrightarrow [G_2] \longrightarrow Y$$

では

$$V(s) = G_1(s)U(s), \quad (4.218)$$

$$Y(s) = G_2(s)V(s) \quad (4.219)$$

だから

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G_2(s)G_1(s) \quad (4.220)$$

である。単一入力単一出力の伝達関数では掛け算が可換なので G_1G_2 と書いても同じ値になるが、信号の流れとしては G_1 の出力が G_2 の入力になる。多入力多出力系では伝達関数行列の積の順序と次元が意味を持つため、接続順序を入れ替えてはならない。

並列結合では、同じ入力を複数の経路へ分岐し、最後に和差点で足し合わせる。たとえば

$$U \longrightarrow [G_1] \xrightarrow{+} \oplus, \quad U \longrightarrow [G_2] \xrightarrow{+} \oplus, \quad \oplus \longrightarrow Y$$

なら

$$Y(s) = G_1(s)U(s) + G_2(s)U(s) = \{G_1(s) + G_2(s)\}U(s) \quad (4.221)$$

である。一方、下側経路が負号で和差点へ入るなら

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) - G_2(s) \quad (4.222)$$

となる。分岐点は、同じ信号を複数の式へ複写する点であり、信号の大きさを分割する点ではない。電気回路や油圧回路のように負荷が分岐元のダイナミクスを変える場合には、その負荷効果を含むモデルを作ってからブロック線図にする必要がある。

4.3.3 フィードバック結合と感度関数

前向き経路を $P(s)$ 、帰還経路を $H(s)$ とする負帰還

$$R \xrightarrow{+} \oplus \longrightarrow E \longrightarrow [P] \longrightarrow Y, \quad Y \longrightarrow [H] \xrightarrow{-} \oplus$$

を考える。和差点と前向き経路の式は

$$E(s) = R(s) - H(s)Y(s), \quad Y(s) = P(s)E(s) \quad (4.223)$$

である。これらを代入すると

$$Y(s) = P(s)\{R(s) - H(s)Y(s)\}, \quad (4.224)$$

$$Y(s) = P(s)R(s) - P(s)H(s)Y(s), \quad (4.225)$$

$$\{1 + P(s)H(s)\}Y(s) = P(s)R(s) \quad (4.226)$$

だから、目標値から出力までの閉ループ伝達関数は

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P(s)}{1 + P(s)H(s)} \quad (4.227)$$

である。正帰還では $E = R + HY$ となるため、分母は $1 - PH$ に変わる。負帰還か正帰還かは、この一箇所の符号で決まる。

制御器 $C(s)$ と制御対象 $G(s)$ を直列に接続し、単位負帰還 $H = 1$ をかける場合には、開ループ伝達関数を

$$L(s) = C(s)G(s) \quad (4.228)$$

とおく。このとき

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}, \quad (4.229)$$

$$S(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + L(s)} \quad (4.230)$$

である。 $S(s)$ を感度関数、 $T(s)$ を相補感度関数という。単位負帰還では

$$S(s) + T(s) = 1 \quad (4.231)$$

が成り立つ。感度関数は、出力側に加わる外乱やモデル誤差が閉ループへ残る割合を表す基本量であり、相補感度関数は、目標値追従と測定ノイズの伝達に現れる基本量である。

出力に外乱 $D_y(s)$ が加わり、測定値にノイズ $N(s)$ が加わる単位負帰還では

$$Y(s) = G(s)C(s)\{R(s) - Y(s) - N(s)\} + D_y(s) \quad (4.232)$$

である。 $L = CG$ とすれば

$$Y(s) = T(s)R(s) + S(s)D_y(s) - T(s)N(s) \quad (4.233)$$

となる。したがって、同じ閉ループでも、目標値、外乱、ノイズは異なる伝達関数を通して出力へ現れる。

4.3.4 和差点と分岐点の移動

ブロック線図の等価変換では、変換前後で外部端子に現れる信号関係が同じでなければならない。たとえば、ブロック G の前で信号 U と外部信号 D を足してから G に入れる構成は

$$Y(s) = G(s)\{U(s) + D(s)\} = G(s)U(s) + G(s)D(s) \quad (4.234)$$

である。したがって、この和差点を G の後へ移すなら、 D 側にも G を挿入しなければならない。逆に、 G の後で外部信号 D を足す構成

$$Y(s) = G(s)U(s) + D(s) \quad (4.235)$$

を G の前の和差点へ移すには

$$Y(s) = G(s)\{U(s) + G(s)^{-1}D(s)\} \quad (4.236)$$

とする必要がある。ただし G^{-1} が存在しても、それが因果的、プロパー、安定に実装できるとは限らない。右半平面零点を持つ系や相対次数が正の系では、逆系が不安定またはインプロパーになることがある。

分岐点についても同じ考え方をを用いる。 G の後で分岐した信号は $Y = GU$ である。この分岐点を G の前へ移すなら、分岐先の経路に G を挿入して同じ Y を作る必要がある。反対に、 G の前で分岐していた U を G の後から取り出すには、分岐先に G^{-1} が必要になる。分岐点と和差点の移動は式変形としては有効であるが、逆伝達関数を追加する変換は実装可能性と内部安定性を別途確認する。

例 4.27 (比例制御による二次閉ループ)．制御対象

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)} \quad (4.237)$$

に比例制御器 $C(s) = K$ を直列に接続し、単位負帰還をかける。開ループ伝達関数は

$$L(s) = C(s)G(s) = \frac{K}{s(s+2)} \quad (4.238)$$

である。したがって、目標値から出力までの相補感度関数は

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} \quad (4.239)$$

$$= \frac{K}{s(s+2) + K} \quad (4.240)$$

$$= \frac{K}{s^2 + 2s + K}, \quad (4.241)$$

感度関数は

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)} = \frac{s(s+2)}{s^2 + 2s + K} \quad (4.242)$$

である。 $K = 4$ と選べば

$$T(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4} \quad (4.243)$$

となる。標準二次形

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (4.244)$$

と比較すると、 $\omega_n = 2 \text{ rad/s}$ 、 $2\zeta\omega_n = 2$ より $\zeta = 0.5$ である。単位ステップ目標に対する応答は不足減衰となり、前節の過渡仕様をそのまま適用できる。一方、出力外乱 D_y は $S(s)$ を通って出力へ現れるため、目標追従の伝達関数 $T(s)$ だけでは外乱抑制を評価できない。

4.3.5 定常偏差と系の型

単位負帰還系では、感度関数

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)} \quad (4.245)$$

が目標値から偏差までの伝達関数である。したがって、参照入力 $R(s)$ に対して

$$E(s) = S(s)R(s) = \frac{R(s)}{1 + L(s)} \quad (4.246)$$

となる。閉ループが安定で、 $sE(s)$ のすべての極が左半平面にあるなら、最終値の定理により

$$e_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{R(s)}{1 + L(s)} \quad (4.247)$$

である。

式 (4.247) は、時間極限が存在することを前提にした式である。閉ループ極が右半平面にある場合には偏差が発散し、虚軸上に極がある場合には持続振動が残るため、定常偏差は定義できない。また、 $sE(s)$

が原点に極を持つ場合には、ランプ入力に追従できない 0 型系のように偏差が有限値へ収束しない。定常偏差の公式は、閉ループ安定性を確認した後に適用する代数計算であり、安定判定の代用ではない。

$s = 0$ にある開ループ極の個数を、単位負帰還系の系の型という。 $s = 0$ 近傍で

$$L(s) = \frac{K_0}{s^\nu} \Phi(s), \quad \Phi(0) = 1, \quad K_0 \neq 0 \quad (4.248)$$

と書けるとき、非負整数 ν が系の型である。 $\nu = 0$ を 0 型、 $\nu = 1$ を 1 型、 $\nu = 2$ を 2 型という。型は、開ループに理想積分器 $1/s$ が何個含まれるかを数えている。ただし、原点極が不安定な極零相殺で消されている場合や、入力飽和により積分器が線形モデル通りに働かない場合には、この数え方だけで定常偏差を判断してはならない。

定義 4.28 (位置・速度・加速度誤差定数). 単位負帰還系の開ループ伝達関数 $L(s)$ に対して

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s), \quad (4.249)$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s), \quad (4.250)$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s) \quad (4.251)$$

を、それぞれ位置誤差定数、速度誤差定数、加速度誤差定数という。ここで p 、 v 、 a は、位置、速度、加速度に相当するステップ、ランプ、放物線状の目標値に対応する記号である。

単位ステップ、単位ランプ、単位放物線入力を

$$r(t) = 1, \quad r(t) = t, \quad r(t) = \frac{t^2}{2} \quad (4.252)$$

とすると、ラプラス変換はそれぞれ

$$R(s) = \frac{1}{s}, \quad R(s) = \frac{1}{s^2}, \quad R(s) = \frac{1}{s^3} \quad (4.253)$$

である。これらを式 (4.247) に代入すると、有限な定常偏差が存在する場合には

$$e_\infty^{\text{step}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + L(s)} = \frac{1}{1 + K_p}, \quad (4.254)$$

$$e_\infty^{\text{ramp}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s\{1 + L(s)\}} = \frac{1}{K_v}, \quad (4.255)$$

$$e_\infty^{\text{parabolic}} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2\{1 + L(s)\}} = \frac{1}{K_a}. \quad (4.256)$$

ここで $1/\infty = 0$ 、 $1/0$ は有限値へ収束しないことを表す記法である。たとえば 1 型系では $K_p = \infty$ なのでステップ定常偏差は 0 になるが、 K_v が有限ならランプ定常偏差は $1/K_v$ として残る。ランプの偏差は一定値へ収束し、出力そのものは目標値と同じ傾きで増え続ける。

例 4.29 (型と標準入力に対する定常偏差). 開ループ伝達関数

$$L_0(s) = \frac{K}{\tau s + 1}, \quad K > 0, \quad \tau > 0 \quad (4.257)$$

は 0 型である。閉ループ分母は $\tau s + 1 + K$ であり、 $K > 0$ なら安定である。誤差定数は

$$K_p = K, \quad K_v = 0, \quad K_a = 0 \quad (4.258)$$

だから、単位ステップに対して

$$e_\infty = \frac{1}{1 + K} \quad (4.259)$$

が残る。単位ランプや単位放物線に対しては、偏差は有限値へ収束しない。比例ゲイン K を大きくすればステップ偏差は小さくなるが、閉ループ極、飽和、ノイズ増幅を無視して無限大にできるわけではない。

次に

$$L_1(s) = \frac{K}{s(\tau s + 1)} \quad (4.260)$$

を考える。この系は 1 型であり、閉ループ分母は $\tau s^2 + s + K$ である。 $K > 0$ 、 $\tau > 0$ なら二次の安定条件を満たす。誤差定数は

$$K_p = \infty, \quad K_v = K, \quad K_a = 0 \quad (4.261)$$

なので、単位ステップ偏差は 0、単位ランプ偏差は

$$e_\infty = \frac{1}{K} \quad (4.262)$$

である。単位放物線に対しては偏差が有限値へ収束しない。

2 型の安定な例として

$$L_2(s) = \frac{4(s+1)}{s^2(s+2)} \quad (4.263)$$

を用いる。閉ループ特性多項式は

$$s^2(s+2) + 4(s+1) = s^3 + 2s^2 + 4s + 4 \quad (4.264)$$

である。三次の Routh-Hurwitz 条件では、係数が正であり、さらに $2 \cdot 4 > 4$ が成り立つため安定である。このとき

$$K_p = \infty, \quad K_v = \infty, \quad K_a = 2 \quad (4.265)$$

なので、単位ステップと単位ランプの定常偏差は 0、単位放物線の定常偏差は

$$e_\infty = \frac{1}{2} \quad (4.266)$$

となる。

4.3.6 負荷外乱に対する定常応答

外乱の加わる位置によって、外乱から出力までの伝達関数は変わる。ここでは、制御対象の入力側に負荷外乱 $d(t)$ が加わる構造を考える。このとき

$$Y(s) = G(s)\{U(s) + D(s)\}, \quad U(s) = C(s)\{R(s) - Y(s)\} \quad (4.267)$$

である。整理すると

$$Y(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}R(s) + \frac{G(s)}{1 + L(s)}D(s) \quad (4.268)$$

を得る。目標値を 0 とし、負荷外乱が大きさ d_0 のステップ

$$D(s) = \frac{d_0}{s} \quad (4.269)$$

で入る場合、出力の定常値は、最終値の定理を適用できるなら

$$y_{\infty, d} = d_0 \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)} \quad (4.270)$$

である。

制御対象を

$$G(s) = \frac{1}{\tau s + 1} \quad (4.271)$$

とする。比例制御 $C(s) = K_P$ では

$$y_{\infty, d} = d_0 \frac{1}{1 + K_P} \quad (4.272)$$

となり、負荷外乱の影響が残る。これに対して PI 制御

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s}, \quad K_I > 0 \quad (4.273)$$

を用いると

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sG(s)}{s + \{K_P s + K_I\}G(s)} = 0 \quad (4.274)$$

であり、閉ループが安定ならステップ負荷外乱に対する出力定常値は 0 になる。物理的には、積分器がわずかな偏差を累積し、定常状態で外乱を打ち消す一定入力を作る。 $r = 0$ 、 $y_{\infty} = 0$ であれば、制御対象の定常入力は $u_{\infty} + d_0 = 0$ を満たすので、制御器は $u_{\infty} = -d_0$ を生成している。

積分動作は、低周波で $L(s)$ を大きくして目標値追従と定値外乱抑制を改善する。一方で、積分器を増やせば常に良くなるわけではない。型を上げると閉ループ極の配置が変わり、振動性や安定余裕が悪化することがある。右半平面零点を持つ非最小位相系では、定常偏差を 0 にできても、逆応答や大きな過渡偏差を避けにくい。アクチュエータ飽和が起きると、線形モデルで仮定した入力を実機が出せず、積分器は偏差を蓄積してワインドアップを起こす。したがって、定常偏差の計算結果は、閉ループ安定性、非最小位相零点、入力飽和、アンチワインドアップの有無と併せて評価する。

4.3.7 閉ループ極と安定性

閉ループ伝達関数の分母は、閉ループ極を決める。単位負帰還では $1 + C(s)G(s) = 0$ 、一般の負帰還では $1 + P(s)H(s) = 0$ が閉ループの特性方程式である。

定理 4.30 (線形連続時間系の極による安定判定). 真にプロパーな線形時不変系で、すべての閉ループ極が左半平面 $\operatorname{Re} s < 0$ にあれば、内部応答は指数的に減衰する。右半平面の極があれば応答は発散する。

公式 4.31 (Routh–Hurwitz 判別法の低次形). 二次多項式 $s^2 + a_1 s + a_0$ が安定であるための必要十分条件は

$$a_1 > 0, \quad a_0 > 0 \quad (4.275)$$

である。三次多項式 $s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$ が安定であるための必要十分条件は

$$a_2 > 0, \quad a_1 > 0, \quad a_0 > 0, \quad a_2 a_1 > a_0 \quad (4.276)$$

である。

三次条件の最後の不等式は、係数が正なら安定という単純な話ではないことを示す。極を直接解けない高次系では、Routh 表を作って第一列の符号変化を数える。

4.4 PID 制御

定義 4.32 (PID 制御). 偏差 $e(t) = r(t) - y(t)$ に対して

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \dot{e}(t) \quad (4.277)$$

で入力を作る制御を PID 制御という。

ラプラス変換を使うと、初期値を 0 として

$$U(s) = K_P E(s) + K_I \frac{1}{s} E(s) + K_D s E(s), \quad (4.278)$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s. \quad (4.279)$$

したがって PID 制御器の伝達関数は

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s \quad (4.280)$$

である。比例は今の偏差を見る。積分は偏差の累積を見る。微分は偏差の変化率を見る。

実装では微分 s をそのまま使うと高周波ノイズを増幅するため、公式としての理想微分ではなく

$$K_D \frac{Ns}{s+N} \quad (4.281)$$

のようなフィルタ付き微分を使う。入力に飽和がある場合、積分器が偏差をため続けるワインドアップが起こる。飽和前の計算入力を u_c 、実入力を u とし、積分状態を z とすると、アンチワインドアップの一つは

$$\dot{z} = e + k_{aw}(u - u_c) \quad (4.282)$$

である。 $u = u_c$ なら通常の積分 $\dot{z} = e$ に戻り、飽和中は差 $u - u_c$ によって積分状態を戻す。

5 周波数領域と古典設計

5.1 周波数応答

ステップ応答の時間波形は、制御系がどれくらい速く目標値へ近づき、どれくらい行き過ぎ、どの程度で整定するかを直接示す。これは時間領域の仕様として重要である。しかし、同じ時間波形だけでは、測定ノイズのどの周波数帯が出力へ通りやすいか、機械共振や電氣的リップルのどの帯域が増幅されるか、むだ時間や計算遅れが安定余裕をどれだけ減らすかを分離して評価しにくい。急な目標値変更で大きなオーバーシュートが生じる場合も、立上りを作る高い周波数成分が制御対象の帯域制限や共振でどう変形されたかは、時間波形だけでは読み取りにくい。

周波数領域では、時間波形を正弦波成分の重ね合わせとして扱う。単一の正弦波なら、入力から出力への変化は振幅比と位相差で表せる。方形波指令、急な外乱、サンプリングや電源に由来するリップルのような非正弦波は、多数の正弦波成分を含む。帯域が限られた系は高い周波数成分を減衰し、共振をもつ系は特定の周波数帯を増幅し、遅れをもつ系は成分ごとに位相を遅らせる。したがって、各周波数での振幅比と位相差を調べると、時間応答で観察した丸まり、振動、オーバーシュートを周波数帯ごとの通過、減衰、遅れと対応づけられる。

周期信号を正弦波成分の和として表すときはフーリエ級数を用いる。非周期信号を広い時間範囲で扱うときはフーリエ変換を用い、時間波形に含まれる周波数成分を連続的なスペクトルとして記述する。一方、ラプラス変換は収束域、初期条件、過渡応答、極、零点、安定性を同じ枠で扱うための表現であり、伝達関数の導出や閉ループ安定性の議論に向く。周波数応答は、ラプラス変換で得た伝達関数を捨てる操作ではない。過渡成分が減衰した後に残る正弦波定常応答を評価するために、安定な線形時不変系の伝達関数を虚軸上で評価する操作である。

安定な線形時不変系、または対象とする初期条件で過渡成分が減衰する線形時不変系に正弦波を入れると、過渡成分が消えた後の出力も同じ周波数の正弦波になる。入力を $u(t) = A \sin \omega t$ とする。ただし A は振幅、 ω [rad/s] は角周波数である。このとき出力は

$$y(t) = A |G(j\omega)| \sin\{\omega t + \angle G(j\omega)\} \quad (5.1)$$

で表せる。 $G(j\omega)$ は伝達関数 $G(s)$ に $s = j\omega$ を代入したものである。絶対値 $|G(j\omega)|$ が入力振幅に対する出力振幅の比、偏角 $\angle G(j\omega)$ が入力正弦波に対する出力正弦波の位相差を表す。

一次遅れ $G(s) = K/(\tau s + 1)$ について、ここでは $K > 0$ とする。このとき

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + (\tau\omega)^2}}, \quad (5.2)$$

$$\angle G(j\omega) = -\tan^{-1}(\tau\omega). \quad (5.3)$$

低周波では入力がゆっくり変化するため出力はほぼ追従し、高周波では対象の応答遅れによりゲインが低下し位相が遅れる。時定数 τ が大きいほど、同じ ω でも $\tau\omega$ が大きくなるため、振幅低下と位相遅れが低い周波数から現れる。周波数応答は、目標値、ノイズ、振動成分が制御系を通過する際の振幅比と位相差を表す。

5.1.1 方形波部分和による周波数成分の解釈

正弦波入力を個別に評価する理由は、正弦波だけが現実の信号であるからではない。周期信号の多くは、基本周波数とその整数倍の正弦波成分の和として表せる。したがって、各周波数成分に対するゲインと位相が分かれば、複雑な周期信号が制御系を通った後にどの成分を保ち、どの成分を遅らせ、どの成分を減衰するかを整理できる。方形波はこの関係を確認しやすい標準例である。

周期 2π の方形波

$$q(\theta) = \begin{cases} 1, & 0 < \theta < \pi, \\ -1, & \pi < \theta < 2\pi \end{cases} \quad (5.4)$$

を考える。ただし $q(\theta + 2\pi) = q(\theta)$ とする。この奇関数のフーリエ級数は奇数次の正弦波だけを含み、奇数 N まで打ち切った部分和を

$$q_N(\theta) = \frac{4}{\pi} \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ odd}}}^N \frac{\sin k\theta}{k} \quad (5.5)$$

と書く。

図 10 では、 N を増やすほど平坦部が ± 1 に近づき、不連続点の近くで急な変化が作られる。理想的な方形波には、任意に高い奇数次高調波が必要である。制御対象や閉ループが高周波成分を減衰するなら、方形波指令や急な外乱は丸められ、帯域付近の位相遅れや共振が過渡応答として現れる。確認として、図の $N = 1$ と $N = 25$ を比べ、高い奇数次高調波が立上りと不連続点近傍の振動にどのように寄与しているかを説明する。さらに、 $k = 9$ 以上の成分がほとんど通過しない閉ループを想定し、出力波形の角がどのように変化するかを本文の語で述べる。

5.2 ボード線図

ボード線図は、横軸を対数目盛の角周波数 ω とし、上段にゲイン $20 \log_{10} |G(j\omega)|$ 、下段に位相 $\angle G(j\omega)$ を描く図である。ゲインを dB で表すと、伝達関数の積がゲイン線図では和になる。したがって

$$G(s) = K \frac{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}{s(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s)} \quad (5.6)$$

のような形は、定数ゲイン、零点、積分器、一次遅れの寄与へ分解できる。

5.2.1 因子分解によるボード線図の漸近作図

漸近作図の目的は、厳密な数値計算を置き換えることではなく、どの周波数帯でどの因子が支配的かを図上で把握することである。ここでは各因子が無次元になるように正規化し、折点周波数を ω_b [rad/s] と書く。1 decade は角周波数が 10 倍になる区間であり、ゲインの傾きは dB/dec で表す。

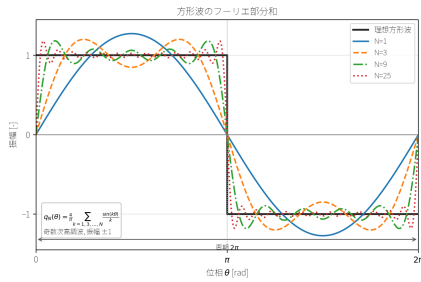


図 10: 周期 2π 、振幅 ± 1 に正規化した方形波と、奇数次高調波 $k = 1, 3, \dots, N$ だけを $N = 1, 3, 9, 25$ で打ち切ったフーリエ部分和。高い奇数次高調波ほど不連続点近傍の鋭い立上りを作るため、帯域制限をもつ制御対象や閉ループでは方形波指令や急な外乱が丸められ、帯域付近の位相遅れや共振が過渡応答として現れやすい。

定数ゲイン K は

$$20 \log_{10} |K| \quad (5.7)$$

だけゲイン線図を上下に移動させる。 $K > 0$ なら位相は 0° 、 $K < 0$ なら全周波数で 180° を加える。積分器と微分器は s^q とまとめて書ける。係数側に必要な単位を含め、原点因子の周波数依存だけを評価するときは、基準角周波数 $\omega_0 = 1 \text{ rad/s}$ で割って無次元化しておく。 q が正なら q 個の微分器、負なら $-q$ 個の積分器であり、

$$20 \log_{10} \left| \left(\frac{j\omega}{\omega_0} \right)^q \right| = 20q \log_{10} \frac{\omega}{\omega_0}, \quad (5.8)$$

$$\angle(j\omega)^q = 90q^\circ \quad (5.9)$$

である。したがってゲイン傾きは $20q \text{ dB/dec}$ で、 $1/s$ は -20 dB/dec と -90° 、 s は $+20 \text{ dB/dec}$ と $+90^\circ$ を与える。

左半平面にある実零点は

$$F_z(s) = 1 + \frac{s}{\omega_z} \quad (5.10)$$

と書ける。この因子の厳密なゲインと位相は

$$20 \log_{10} |F_z(j\omega)| = 10 \log_{10} \left\{ 1 + \left(\frac{\omega}{\omega_z} \right)^2 \right\}, \quad (5.11)$$

$$\angle F_z(j\omega) = \tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_z} \quad (5.12)$$

である。 $\omega \ll \omega_z$ では $F_z(j\omega) \simeq 1$ なので 0 dB 、 $\omega \gg \omega_z$ では $|F_z(j\omega)| \simeq \omega/\omega_z$ なので $+20 \text{ dB/dec}$ に

なる。よって ω_z を折点として、ゲイン傾きを 20 dB/dec 増やす。位相は 0° から $+90^\circ$ へ移り、概略作図では $0.1\omega_z$ から $10\omega_z$ までは直線でつないで、 ω_z で $+45^\circ$ と近似する。

左半平面の実極

$$F_p(s) = \frac{1}{1 + s/\omega_p} \quad (5.13)$$

は実零点の逆数であるから、ゲインと位相の寄与は実零点の符号を反転したものになる。すなわち折点 ω_p を越えるとゲイン傾きは 20 dB/dec 減り、位相は 0° から -90° へ移る。右半平面の実零点 $1 - s/\omega_z$ や右半平面の実極 $1/(1 - s/\omega_p)$ は、ゲイン線図の漸近線は左半平面因子と同じであるが、位相の符号が反対になる。したがって非最小位相零点や不安定極を含むときは、ゲインだけを見て位相余裕を推測してはならない。

二次因子は、減衰比 $\zeta > 0$ と固有角周波数 ω_n を用いて

$$F_2(s) = 1 + 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 \quad (5.14)$$

と書く。 $0 < \zeta < 1$ なら共役複素極または零点に対応し、 $\zeta \geq 1$ なら二つの実一次因子へ分解してもよい。 $r = \omega/\omega_n$ とおくと

$$F_2(j\omega) = 1 - r^2 + j2\zeta r, \quad (5.15)$$

$$|F_2(j\omega)| = \sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}. \quad (5.16)$$

二次零点 $F_2(s)$ は ω_n より十分低いところで 0 dB、十分高いところで +40 dB/dec となる。二次極 $1/F_2(s)$ は同じ折点で傾きが 40 dB/dec 減り、位相は 0° から -180° へ移る。二次零点では位相の符号が逆になり、 0° から $+180^\circ$ へ移る。 $\omega = \omega_n$ では $F_2(j\omega_n) = j2\zeta$ なので、二次極の厳密なゲインは

$$20 \log_{10} \frac{1}{2\zeta} = -20 \log_{10}(2\zeta) \quad (5.17)$$

である。したがって小さい ζ では折点付近に山が現れ、二本の直線漸近線だけでは共振を評価できない。

一次因子の漸近線誤差は固定値として覚えられる。実零点で $x = \omega/\omega_z$ とおくと、ゲイン漸近線との差は

$$e_z(x) = 10 \log_{10}(1 + x^2) - \max\{0, 20 \log_{10} x\} \quad (5.18)$$

である。折点 $x = 1$ では $e_z(1) = 10 \log_{10} 2 \simeq 3.01$ dB であり、 $x = 0.1$ と $x = 10$ では約 0.043 dB まで小さくなる。実極の誤差は $-e_z(x)$ である。二次因子の折点誤差は ζ に依存し、二次極では $-20 \log_{10}(2\zeta)$ が折点での厳密値になる。

以上を使うと、漸近作図の手順は明確になる。まず因子分解して折点周波数を小さい順に並べる。次に定数ゲインと原点因子から低周波側の高さと傾きを決める。折点を通過するたびに、実零点なら +20、実極なら -20、二次零点なら +40、二次極なら -40 を傾きに加える。位相線図は各因子の寄与を同じ周波数軸上で足し合わせる。最後に一次因子の折点で約 3 dB、二次因子では ζ に応じた誤差または共振ピークを補正して、漸近線と厳密線図のずれを評価する。

例 5.1 (積の形によるボード線図の漸近作図)．背景知識を必要としない例として、次の正規化された開ループを考える。 s と各折点周波数の単位は rad/s であり、原点因子も $\omega_0 = 1$ rad/s で割って無次元

化する。したがって定数 5 は無次元の倍率として扱える。

$$\begin{aligned}
 L(s) &= 5 \frac{1 + s/\omega_z}{(s/\omega_0)(1 + s/\omega_p)} \\
 &\quad \times \frac{1}{1 + 2\zeta s/\omega_n + (s/\omega_n)^2}, \\
 \omega_0 &= 1 \text{ rad/s}, \quad \omega_p = 0.2 \text{ rad/s}, \\
 \omega_z &= 2 \text{ rad/s}, \quad \omega_n = 20 \text{ rad/s}, \\
 \zeta &= 0.5.
 \end{aligned} \tag{5.19}$$

因子は、定数ゲイン 5、正規化積分器 $1/(s/\omega_0)$ 、実零点 $1 + s/\omega_z$ 、実極 $1/(1 + s/\omega_p)$ 、減衰比 $\zeta = 0.5$ と固有角周波数 20 rad/s の二次極である。折点は

$$0.2, \quad 2, \quad 20 \quad [\text{rad/s}] \tag{5.20}$$

の順に並ぶ。

低周波側の初期線分では定数ゲインが $20 \log_{10} 5 \simeq 14 \text{ dB}$ 、正規化積分器が $-20 \log_{10}(\omega/\omega_0)$ 、すなわち -20 dB/dec の傾きを与える。この初期線分を $\omega = 1 \text{ rad/s}$ へ外挿した切片は約 14 dB であるが、有効な区間は最初の折点 0.2 rad/s より低い範囲である。たとえば $\omega = 0.1 \text{ rad/s}$ では積分器が $+20 \text{ dB}$ を与え、初期漸近ゲインは約 34 dB になる。その後、 $\omega = 0.2$ で実極により傾きは -40 dB/dec へ変わるので、 $\omega = 1 \text{ rad/s}$ の漸近値は実極の寄与 $-20 \log_{10}(1/0.2)$ を含み約 0 dB である。 $\omega = 2$ で実零点が加わり、傾きは -20 dB/dec へ戻る。 $\omega = 20$ で二次極が加わり、傾きは -60 dB/dec になる。

位相は、正規化積分器の -90° から始める。実極 $1/(1 + s/\omega_p)$ はおよそ 0.02 から 2 rad/s の間でさらに -90° を加え、実零点 $1 + s/\omega_z$ は 0.2 から 20 rad/s の間で $+90^\circ$ を加える。二次極は 2 から 200 rad/s 付近で -180° を加え、 $\omega = 20 \text{ rad/s}$ では二次因子だけで -90° を与える。したがって高周波側の位相は、概略で

$$-90^\circ - 90^\circ + 90^\circ - 180^\circ = -270^\circ \tag{5.21}$$

へ近づく。

折点近傍では直線だけを信用しすぎない。 $\omega = 0.2$ の実極は漸近線より約 3 dB 低く、 $\omega = 2$ の実零点は約 3 dB 高い。二次極は $\zeta = 0.5$ なので $\omega = 20$ での厳密な寄与が $20 \log_{10}\{1/(2\zeta)\} = 0 \text{ dB}$ となり、折点そのものでは直線漸近線と一致する。しかし ζ がもっと小さければ、この周波数帯に共振の山が生じる。概略作図では、傾きの変化で全体の形を決め、折点誤差でゲイン値を補正する。

5.2.2 余裕・交差周波数・帯域を仕様へ翻訳する

本節では、設計仕様を開ループおよび閉ループの周波数応答指標として定義する。対象は単入出力の単位負帰還系とし、開ループを

$$L(s) = C(s)G(s) \tag{5.22}$$

とおく。閉ループが安定で、評価する周波数で $L(j\omega)$ が定義できることを前提にする。開ループが右半平面極を持つ場合や交差周波数が複数ある場合には、余裕の値だけで安定性を断定せず、ナイキスト判別で閉ループ極の個数を確認する。

角周波数 ω の単位は rad/s である。周波数 $f [\text{Hz}]$ で表すときは

$$\omega = 2\pi f \tag{5.23}$$

を使う。ゲイン $|L(j\omega)|$ は無次元の比であり、 dB 表示では $20 \log_{10} |L(j\omega)|$ と書く。位相はラジアンまたは度で表す。むだ時間を含む式ではラジアンを用いる。

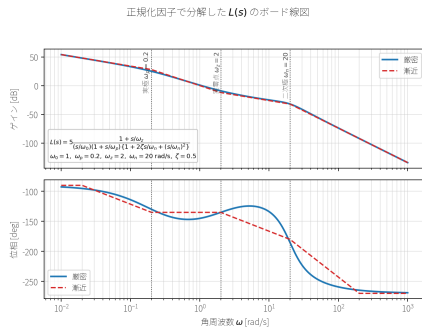


図 11: 正規化された開ループ $L(s)$ のボード線図。0.2 rad/s の実極でゲイン傾きが下がり、2 rad/s の実零点で戻り、20 rad/s の二次極でさらに低下する。破線の漸近線と実線の厳密線図を比べると、折点近傍の誤差と位相遷移を確認できる。

定義 5.2 (交差周波数と安定余裕). ゲイン交差周波数 ω_{gc} は

$$|L(j\omega_{gc})| = 1 \quad (5.24)$$

を満たす周波数である。これは dB 表示で 0 dB を横切る周波数である。位相交差周波数 ω_{pc} は、位相を連続につないで読んだとき

$$\angle L(j\omega_{pc}) = -\pi \quad (-180^\circ) \quad (5.25)$$

を満たす周波数である。ゲイン交差周波数での位相余裕を

$$\phi_m = \pi + \angle L(j\omega_{gc}) \quad (5.26)$$

と定義する。度で表すなら $\phi_m = 180^\circ + \angle L(j\omega_{gc})$ である。位相交差周波数でのゲイン余裕を

$$g_m = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|} \quad (5.27)$$

と定義し、dB では

$$G_{m,\text{dB}} = 20 \log_{10} g_m = -20 \log_{10} |L(j\omega_{pc})| \quad (5.28)$$

と表す。

位相余裕の符号は、「あとどれだけ位相が遅れると -180° に達するか」を表すように取る。たとえば $\angle L(j\omega_{gc}) = -135^\circ$ なら

$$\phi_m = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ \quad (5.29)$$

である。正の位相余裕は、ゲイン交差周波数において位相が -180° に達していないことを示す。負の位相余裕は、同じ周波数で位相が -180° を越えていることを示す。ただし多重交差や不安定開ループ極がある場合には、この指標だけで閉ループ安定性を判定しない。

式変形.

ゲイン余裕が「何倍のゲイン増加に耐えるか」を表すことを式で見る。対象や制御器のゲインが見積もりより k 倍になったとすると、開ループは $kL(s)$ になる。閉ループ特性方程式は

$$1 + kL(s) = 0 \quad (5.30)$$

である。位相交差周波数では $L(j\omega_{pc})$ が負の実軸上にあり、

$$L(j\omega_{pc}) = -|L(j\omega_{pc})| \quad (5.31)$$

と書ける。境界的に $1 + kL = 0$ となる条件は

$$1 - k|L(j\omega_{pc})| = 0, \quad (5.32)$$

$$k = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|} \quad (5.33)$$

である。したがって g_m は、単純なゲイン増加に対する許容量を無次元倍率で表している。

位相余裕は、むだ時間の許容量の近似評価に用いられる。むだ時間 τ_d は開ループに $e^{-s\tau_d}$ を掛けるので、周波数 ω での追加位相遅れは

$$\angle e^{-j\omega\tau_d} = -\omega\tau_d \quad (5.34)$$

である。ゲイン交差周波数の近くで閉ループ安定性が決まると見なせるなら、許されるむだ時間の目安は

$$\tau_{d,\max} \simeq \frac{\phi_m}{\omega_{gc}} \quad (5.35)$$

となる。ただしこの式の ϕ_m はラジアンである。 ω_{gc} が大きいほど、同一の位相余裕に対する許容むだ時間は短くなる。したがって、応答帯域を高く設定することと、むだ時間に対するロバスト性を増加させることは一般にトレードオフとなる。

閉ループの応答帯域は、相補感度

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} \quad (5.36)$$

の帯域幅により定義する。低周波で $T(0) \simeq 1$ なら、閉ループ帯域幅 ω_b は

$$|T(j\omega_b)| = \frac{1}{\sqrt{2}} |T(0)| \quad (5.37)$$

を初めて満たす周波数として定義する。これは低周波ゲインから

$$20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{2}} = -10 \log_{10} 2 \simeq -3.01 \text{ dB} \quad (5.38)$$

下がる点である。 ω_b より十分低い目標値成分はよく追従され、 ω_b より高い成分は閉ループで減衰し始める。したがって、目標値や外乱の主成分を通したいなら ω_b をその周波数より上に置き、測定ノイズや未モデル化共振を入れたくないなら ω_b をそれらより十分低く置く。

一次閉ループ

$$T_1(s) = \frac{1}{\tau_c s + 1} \quad (5.39)$$

では

$$|T_1(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau_c)^2}} \quad (5.40)$$

である。 $|T_1(j\omega_b)| = 1/\sqrt{2}$ を代入すると

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_b\tau_c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad (5.41)$$

$$1 + (\omega_b\tau_c)^2 = 2, \quad (5.42)$$

$$\omega_b = \frac{1}{\tau_c} \quad (5.43)$$

となる。一次応答の 10–90% 立上り時間はおおよそ $2.2\tau_c$ 、2% 整定時間はおおよそ $4\tau_c$ であるから、一次的に振る舞う閉ループでは

$$t_r \simeq \frac{2.2}{\omega_b}, \quad T_s \simeq \frac{4}{\omega_b} \quad (5.44)$$

という時間応答指標との近似対応が得られる。

閉ループゲインの最大値を共振ピークという。低周波ゲインが 1 に正規化された閉ループでは

$$M_r = \max_{\omega \geq 0} |T(j\omega)| \quad (5.45)$$

で定義し、dB では $20 \log_{10} M_r$ と表す。 $M_r = 1.3$ は約 2.3 dB であり、対応する周波数成分の振幅比が 1.3 であることを表す。

二次標準閉ループ

$$T_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (5.46)$$

では、 $r = \omega/\omega_n$ とおくと

$$|T_2(j\omega)|^2 = \frac{\omega_n^4}{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2} \quad (5.47)$$

$$= \frac{1}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}. \quad (5.48)$$

分母を

$$D(r) = (1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2 = 1 + (4\zeta^2 - 2)r^2 + r^4 \quad (5.49)$$

とおく。共振ピークは $D(r)$ が最小になるところで生じるので、

$$\frac{dD}{dr} = 2(4\zeta^2 - 2)r + 4r^3 \quad (5.50)$$

$$= 4r(r^2 + 2\zeta^2 - 1) \quad (5.51)$$

を 0 とおく。 $r > 0$ の解は

$$r^2 = 1 - 2\zeta^2 \quad (5.52)$$

である。したがって $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$ のときだけ共振周波数

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad (5.53)$$

が存在し、そのピークは

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}} \quad (5.54)$$

となる。 $\zeta \geq 1/\sqrt{2}$ では山は低周波側の値を越えず、明確な共振ピークは現れない。

同じ二次支配の閉ループを開ループの位相余裕と結びつけるには、

$$L(s) = \frac{T_2(s)}{1 - T_2(s)} = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} \quad (5.55)$$

と見る。 $x = \omega_{gc}/\omega_n$ とおくと、ゲイン交差条件は

$$1 = |L(j\omega_{gc})| \quad (5.56)$$

$$= \frac{1}{x\sqrt{x^2 + 4\zeta^2}} \quad (5.57)$$

である。よって

$$x^4 + 4\zeta^2 x^2 - 1 = 0 \quad (5.58)$$

となり、正の解は

$$x^2 = -2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 + 1} \quad (5.59)$$

である。このとき開ループ位相は

$$\angle L(j\omega_{gc}) = -\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{x}{2\zeta} \quad (5.60)$$

だから、位相余裕は

$$\phi_m = \tan^{-1} \frac{2\zeta}{x} \quad (5.61)$$

となる。この関係は、支配極が二次標準形に近く、零点やむだ時間の影響が小さい場合に成立する近似である。一般の高次系では、位相余裕と共振ピークを閉ループ減衰性の評価指標として用いる。

例 5.3 (温度制御ループの周波数仕様). 熱容量を持つ加熱対象に積分動作を含む制御をかけ、対象の主時定数とセンサ遅れをまとめた候補開ループが

$$L(s) = \frac{K}{s(1+s)(1+0.1s)} \quad (5.62)$$

で近似できるとする。時間の単位は秒で、 K は開ループ全体が無次元になるように正規化されたゲインである。以下では、補償器の構成ではなく、候補開ループに対応する仕様値を計算する。

ゲイン交差周波数を $\omega_{gc} = 0.7 \text{ rad/s}$ 付近に置いた候補を考えると、

$$K = 0.7\sqrt{1+0.7^2}\sqrt{1+(0.1 \cdot 0.7)^2} \simeq 0.857 \quad (5.63)$$

で $|L(j0.7)| = 1$ となる。この周波数での位相は

$$\angle L(j0.7) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.7) - \tan^{-1}(0.07) \quad (5.64)$$

$$\simeq -90^\circ - 35.0^\circ - 4.0^\circ \quad (5.65)$$

$$\simeq -129^\circ \quad (5.66)$$

である。したがって位相余裕は

$$\phi_m \simeq 180^\circ - 129^\circ = 51^\circ \quad (5.67)$$

である。むだ時間余裕に換算すると

$$\tau_{d,\max} \simeq \frac{51\pi/180}{0.7} \simeq 1.27 \text{ s} \quad (5.68)$$

である。

位相交差周波数は

$$-90^\circ - \tan^{-1} \omega - \tan^{-1}(0.1\omega) = -180^\circ \quad (5.69)$$

から求まる。すなわち

$$\tan^{-1} \omega + \tan^{-1}(0.1\omega) = 90^\circ \quad (5.70)$$

である。二つの正の角の和が 90° になる条件は、正接の加法公式の分母

$$1 - 0.1\omega^2 \quad (5.71)$$

が 0 になることである。よって

$$\omega_{pc} = \sqrt{10} \simeq 3.16 \text{ rad/s} \quad (5.72)$$

である。このとき

$$|L(j\omega_{pc})| = \frac{K}{\sqrt{10}\sqrt{1+10}\sqrt{1+0.1}} \quad (5.73)$$

$$= \frac{K}{11} \quad (5.74)$$

$$\simeq 0.0779 \quad (5.75)$$

なので

$$g_m \simeq 12.8, \quad (5.76)$$

$$G_{m,\text{dB}} = 20 \log_{10}(12.8) \simeq 22.2 \text{ dB} \quad (5.77)$$

である。この候補では、対象ゲインの変動よりも、位相遅れおよびむだ時間が安定余裕を制限する。

閉ループの相補感度は

$$T(s) = \frac{K}{s(1+s)(1+0.1s) + K} \quad (5.78)$$

である。直接代入して $|T(j\omega)| = 1/\sqrt{2}$ となる点を調べると、帯域幅はおおよそ

$$\omega_b \simeq 1.18 \text{ rad/s} \quad (5.79)$$

である。また $|T(j\omega)|$ の山はおおよそ

$$M_r \simeq 1.16 \quad (20 \log_{10} M_r \simeq 1.3 \text{ dB}) \quad (5.80)$$

である。この候補に対する仕様値は、帯域幅 $\omega_b \simeq 1.18 \text{ rad/s}$ 、位相余裕 $\phi_m \simeq 51^\circ$ 、むだ時間余裕 $\tau_{d,\text{max}} \simeq 1.27 \text{ s}$ 、共振ピーク約 1.3 dB である。

仕様値は対象、センサノイズ、モデル誤差、むだ時間、許容振動に依存する。位相余裕、ゲイン余裕、帯域幅、共振ピークは、同一の閉ループ伝達特性から定義される指標であり、独立に指定できる量ではない。

5.3 位相補償器の仕様設計

ボード線図による古典設計では、制御器 $C(s)$ を選んで開ループ

$$L(s) = C(s)G(s) \quad (5.81)$$

のゲイン交差周波数、位相余裕、低周波ゲインを同時に調整する。ここでは単一入出力の単位負帰還系を対象とし、閉ループ安定性は最終的にナイキスト判別または閉ループ極で確認するものとする。開ループが不安定極や非最小位相零点を持つ場合、以下の設計式は候補を作るための近似であり、余裕の値だけで安定性を保証しない。

定常偏差仕様は、低周波における開ループの大きさを指定する。開ループが原点極を q 個持つ型 q の系で、目標入力 q 次までの多項式信号であるとき、対応する誤差定数は

$$K_e = \lim_{s \rightarrow 0} s^q L(s) \quad (5.82)$$

で表せる。 $q = 0$ では位置誤差定数 K_p 、 $q = 1$ では速度誤差定数 K_v 、 $q = 2$ では加速度誤差定数 K_a である。たとえば型 1 の系に単位傾斜入力を加えると、定常偏差は

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} \quad (5.83)$$

である。したがって、低周波ゲインを大きくすると定常偏差は小さくなる。一方、交差周波数付近のゲインを不用意に上げると帯域幅が増え、位相余裕が減り、高周波ノイズや未モデル化ダイナミクスの影響を受けやすくなる。位相進み補償、位相遅れ補償、遅れ進み補償は、この低周波と交差周波数の要求を分けて調整するために用いられる。

5.3.1 位相進み補償器

位相進み補償器を

$$C_{\text{lead}}(s) = K_c \frac{1 + Ts}{1 + \alpha Ts}, \quad 0 < \alpha < 1, \quad T > 0 \quad (5.84)$$

とおく。零点は $\omega_z = 1/T$ 、極は $\omega_p = 1/(\alpha T)$ にあり、 $\omega_z < \omega_p$ である。周波数応答の位相寄与は

$$\phi_{\text{lead}}(\omega) = \tan^{-1}(\omega T) - \tan^{-1}(\alpha \omega T) \quad (5.85)$$

であり、零点と極の間で正になる。 $x = \omega T$ において ϕ_{lead} を $\log \omega$ で微分すると、最大位相進みは

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \quad (5.86)$$

で生じる。この周波数は零点と極の幾何平均である。最大位相進みを ϕ_{max} と書くと

$$\sin \phi_{\text{max}} = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}, \quad (5.87)$$

$$\alpha = \frac{1 - \sin \phi_{\text{max}}}{1 + \sin \phi_{\text{max}}} \quad (5.88)$$

である。また ω_m における大きさは

$$\left| \frac{1 + j\omega_m T}{1 + j\alpha\omega_m T} \right| = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \quad (5.89)$$

である。したがって位相進み補償器は、交差周波数付近で正の位相を与えると同時に、同じ周波数帯のゲインも上げる。これは位相余裕と速応性の改善に有利であるが、高周波側では

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \left| \frac{1 + j\omega T}{1 + j\alpha\omega T} \right| = \frac{1}{\alpha} \quad (5.90)$$

となるため、測定ノイズが制御入力へ伝わりやすくなる。必要な位相進みが大きすぎる場合には、交差周波数を下げる、複数段の位相進みへ分ける、または仕様そのものを見直す。

目標ゲイン交差周波数を ω_c^* 、目標位相余裕を ϕ_m^* とする。まず対象だけの位相

$$\phi_G = \angle G(j\omega_c^*) \quad (5.91)$$

を計算し、補償前にその周波数で得られる位相余裕を $\pi + \phi_G$ と読む。位相遅れ補償や未モデル化遅れに対する余裕を $\delta_\phi \geq 0$ と見込むと、必要な位相進みは

$$\phi_d = \phi_m^* - \{\pi + \phi_G\} + \delta_\phi \quad (5.92)$$

である。角度を度で扱う場合は、同じ式の π を 180° に置き換える。 $0 < \phi_d < \pi/2$ の範囲で α を

$$\alpha = \frac{1 - \sin \phi_d}{1 + \sin \phi_d} \quad (5.93)$$

から決め、最大位相進みが目標交差周波数に来るように

$$T = \frac{1}{\omega_c^* \sqrt{\alpha}} \quad (5.94)$$

を選ぶ。最後にゲイン条件

$$|K_c C_{\text{lead},0}(j\omega_c^*) G(j\omega_c^*)| = 1 \quad (5.95)$$

から K_c を定める。ここで $C_{\text{lead},0}$ は K_c を除いた位相進み因子である。最大位相点を交差周波数に合わせた場合、

$$K_c = \frac{\sqrt{\alpha}}{|G(j\omega_c^*)|} \quad (5.96)$$

である。

5.3.2 位相遅れ補償器

位相遅れ補償器は、交差周波数を大きく動かさずに低周波ゲインを増やすために用いる。交差周波数近傍の大きさがほぼ K_c になるように正規化して

$$C_{\text{lag}}(s) = K_c \beta \frac{1 + T_\ell s}{1 + \beta T_\ell s}, \quad \beta > 1, \quad T_\ell > 0 \quad (5.97)$$

と書く。極は $\omega_p = 1/(\beta T_\ell)$ 、零点は $\omega_z = 1/T_\ell$ にあり、 $\omega_p < \omega_z$ である。位相寄与は

$$\phi_{\text{lag}}(\omega) = \tan^{-1}(\omega T_\ell) - \tan^{-1}(\beta \omega T_\ell) \quad (5.98)$$

であり、極と零点の間で負になる。一方、低周波と高周波の大きさは

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |C_{\text{lag}}(j\omega)| = K_c \beta, \quad (5.99)$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |C_{\text{lag}}(j\omega)| = K_c \quad (5.100)$$

である。したがって、低周波の誤差定数を β 倍しながら、交差周波数が零点より十分高ければ交差周波数近傍のゲインをほぼ保てる。

位相遅れ補償の設計では、まず位相余裕と交差周波数の仕様を満たす候補 $L_0(s)$ を作る。そこで得られる誤差定数を

$$K_{e0} = \lim_{s \rightarrow 0} s^q L_0(s) \quad (5.101)$$

とし、要求値を K_e^* とすれば、低周波ゲイン倍率は

$$\beta \geq \frac{K_e^*}{K_{e0}} \quad (5.102)$$

から決める。位相遅れを小さくするため、零点を目標交差周波数より十分低く置く。たとえば $n = 5$ から 10 程度を選び、

$$\omega_z = \frac{\omega_c^*}{n}, \quad \omega_p = \frac{\omega_z}{\beta} \quad (5.103)$$

とすると

$$T_\ell = \frac{1}{\omega_z} = \frac{n}{\omega_c^*} \quad (5.104)$$

である。 ω_c^* における位相遅れ

$$\tan^{-1} n - \tan^{-1}(\beta n) \quad (5.105)$$

が許容できるかを確認し、必要なら n を大きくする。ただし n を大きくしすぎると補償の折点が非常に低くなり、定常偏差の改善が現れるまでの時間が長くなる。

5.3.3 遅れ進み補償器の設計手順

遅れ進み補償器は

$$C_{\text{leadlag}}(s) = K_c \frac{1 + T_d s}{1 + \alpha T_d s} \beta \frac{1 + T_\ell s}{1 + \beta T_\ell s}, \quad 0 < \alpha < 1, \quad \beta > 1 \quad (5.106)$$

のように、位相進み因子と位相遅れ因子を直列に置いたものである。位相進み因子は主に位相余裕と交差周波数を調整し、位相遅れ因子は主に低周波誤差定数を調整する。

仕様から設計する基本手順は次の通りである。第一に、時間応答とロバスト性の要求から目標交差周波数 ω_c^* と目標位相余裕 ϕ_m^* を決める。 ω_c^* は閉ループ帯域幅と同じ程度の量であり、速い応答を求めるとほど大きくなるが、むだ時間余裕、ノイズ、未モデル化高周波モードに対する余裕は小さくなる。第二に、 $G(j\omega_c^*)$ の位相から必要な位相進み ϕ_d を求め、 α と T_d を決める。第三に、 ω_c^* で

$$|L(j\omega_c^*)| = 1 \quad (5.107)$$

となるように K_c を定める。第四に、得られた低周波誤差定数が不足するなら β を選び、位相遅れ因子の零点と極を ω_c^* より十分低い周波数に置く。最後に、位相遅れ因子の実際の大きさと位相を含めて K_c 、 ω_{gc} 、 ϕ_m 、誤差定数を再計算する。

この手順は一回の計算で終わるとは限らない。位相進みを強くすると交差周波数が高くなり、閉ループ帯域幅も増える。帯域幅の増加は目標値追従と外乱抑制を速くする一方で、測定ノイズを相補感度 $T(s)$ から出力や入力へ通しやすくする。位相遅れは低周波ゲインを増やして定常偏差を減らす、折点を交差周波数に近づけると位相余裕を削る。したがって、ボード線図上では「低周波で大きいループゲイン、交差周波数で十分な位相余裕、高周波で小さい相補感度」という三つの要求を同時に満たすように折点を配置する。

例 5.4 (遅れ進み補償器による周波数仕様設計). 正規化された位置制御対象

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)} \quad (5.108)$$

を単位負帰還で制御する。仕様を、速度誤差定数

$$K_v \geq 50 \text{ s}^{-1}, \quad (5.109)$$

目標ゲイン交差周波数

$$\omega_c^* = 5 \text{ rad/s}, \quad (5.110)$$

位相余裕

$$\phi_m \geq 50^\circ \quad (5.111)$$

とする。この対象は型 1 なので、単位傾斜入力に対する定常偏差は $e_{ss} = 1/K_v$ で評価できる。

まず $\omega = 5$ における対象の周波数応答を求める。

$$|G(j5)| = \frac{1}{5\sqrt{1+5^2}} \simeq 0.0392, \quad (5.112)$$

$$\angle G(j5) = -90^\circ - \tan^{-1} 5 \simeq -168.7^\circ \quad (5.113)$$

である。交差周波数を 5 rad/s に置いたとき、対象だけでは位相余裕が約 11.3° しかない。位相遅れ補償で数度の位相損失が生じることを見込み、位相進み補償器に

$$\phi_d = 45^\circ \quad (5.114)$$

を割り当てる。すると

$$\alpha = \frac{1 - \sin 45^\circ}{1 + \sin 45^\circ} \simeq 0.172, \quad (5.115)$$

$$T_d = \frac{1}{5\sqrt{0.172}} \simeq 0.483 \text{ s} \quad (5.116)$$

である。位相進み因子は

$$C_{\text{lead},0}(s) = \frac{1 + 0.483s}{1 + 0.0828s} \quad (5.117)$$

となり、 5 rad/s での大きさは $1/\sqrt{\alpha} \simeq 2.41$ 、位相は 45° である。

次に定常偏差仕様を満たす。位相進み因子だけで交差周波数を合わせると、必要ゲインはおよそ

$$K_c \simeq \frac{1}{0.0392 \cdot 2.41} \simeq 10.6 \quad (5.118)$$

である。この段階の速度誤差定数は、 $\lim_{s \rightarrow 0} sK_c C_{\text{lead},0}(s)G(s) = K_c$ より約 10.6 s^{-1} であり、要求値 50 s^{-1} に届かない。したがって位相遅れ補償で低周波ゲインを約 5 倍にする。 $\beta = 5$ とし、零点を交差周波数の 1 decade 下に置いて

$$\omega_z = 0.5 \text{ rad/s}, \quad \omega_p = 0.1 \text{ rad/s} \quad (5.119)$$

とする。これは $T_\ell = 2 \text{ s}$ に対応し、

$$C_{\text{lag},0}(s) = 5 \frac{1 + 2s}{1 + 10s} \quad (5.120)$$

である。

5 rad/s における位相遅れ因子の大きさと位相は

$$|C_{\text{lag},0}(j5)| = 5 \frac{\sqrt{1 + 10^2}}{\sqrt{1 + 50^2}} \simeq 1.005, \quad (5.121)$$

$$\angle C_{\text{lag},0}(j5) = \tan^{-1} 10 - \tan^{-1} 50 \simeq -4.6^\circ \quad (5.122)$$

である。したがって、両方の補償因子を含めたゲイン条件から

$$K_c = \frac{1}{0.0392 \cdot 2.41 \cdot 1.005} \simeq 10.5 \quad (5.123)$$

を得る。設計された制御器は

$$C(s) = 10.5 \frac{1 + 0.483s}{1 + 0.0828s} 5 \frac{1 + 2s}{1 + 10s} \quad (5.124)$$

である。

この制御器に対して、 5 rad/s での開ループ位相は

$$\angle L(j5) \simeq -168.7^\circ + 45.0^\circ - 4.6^\circ \quad (5.125)$$

$$\simeq -128.3^\circ \quad (5.126)$$

である。したがって位相余裕は

$$\phi_m \simeq 180^\circ - 128.3^\circ = 51.7^\circ \quad (5.127)$$

となり、仕様を満たす。速度誤差定数は

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s)G(s) \quad (5.128)$$

$$= 10.5 \cdot 5 \quad (5.129)$$

$$\simeq 52.6 \text{ s}^{-1} \quad (5.130)$$

であり、単位傾斜入力に対する定常偏差は $e_{ss} \simeq 0.019$ である。

ボード線図上では、位相進み因子が 5 rad/s 付近で位相余裕を増やし、位相遅れ因子が 0.1 から 0.5 rad/s の低周波側でループゲインを持ち上げている。位相遅れ因子は交差周波数でほぼ 0 dB なので帯域幅を大きく変えない。一方、位相進み因子の高周波ゲインは $1/\alpha \simeq 5.8$ 倍であるため、センサノイズが大きい系では入力の高周波成分を別途確認する必要がある。この例の設計値は、位相余裕、交差周波数、定常偏差を同時に満たす候補であり、最終的には閉ループ極、相補感度、入力振幅制限を合わせて評価する。

5.4 ナイキスト線図

単位負帰還系の閉ループ伝達関数は

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} \quad (5.131)$$

である。したがって閉ループの安定性は、特性方程式

$$1 + L(s) = 0 \quad (5.132)$$

の根が右半平面に存在するかどうかで決まる。ボード線図の安定余裕は、点 -1 への近さを周波数ごとに評価する指標であった。ナイキスト線図はさらに一歩進めて、複素平面上の曲線が点 -1 を何回囲むかから、閉ループ右半平面極の個数そのものを数える。

以下では $L(s)$ を実係数の有理関数とし、虚軸上に開ループ極を持たず、調べる閉ループがちょうど安定限界にない、すなわち $1 + L(j\omega) \neq 0$ であると仮定する。虚軸上に積分器や共振極がある場合には、虚軸を小半円で避ける修正版のナイキスト経路を使う。本書では、右半平面を囲むナイキスト経路を、虚軸上で $-jR$ から jR へ進み、右半平面の大半円で jR から $-jR$ へ戻る向きに取る。この向きは右半平面を時計回りに囲む向きである。

定義 5.5 (囲み数の符号規約). 開ループ $L(s)$ の右半平面極の個数を P 、閉ループ特性方程式 $1 + L(s) = 0$ の右半平面根の個数を Z とする。ナイキスト線図が点 -1 を時計回りに囲む回数を N と数える。反時計回りの囲みは負として数える。したがって、点 -1 を反時計回りに 1 回囲む場合は $N = -1$ である。

この符号規約の下で、ナイキスト安定判別は

$$Z = N + P \quad (5.133)$$

と書ける。閉ループ安定性には $Z = 0$ が必要十分であるから、開ループが安定で $P = 0$ なら $N = 0$ 、すなわち点 -1 を囲まないことが必要である。一方、開ループに右半平面極があるときは違う。たとえば $P = 1$ なら、閉ループを安定にするには $N = -1$ 、すなわち点 -1 を反時計回りに 1 回囲む必要がある。

式変形.

偏角原理の考え方を、閉ループ特性関数

$$F(s) = 1 + L(s) \quad (5.134)$$

へ適用する。 $F(s)$ の零点は閉ループ特性方程式の根であり、 $F(s)$ の極は、約分で隠れていない開ループ $L(s)$ の極である。右半平面を時計回りに囲むナイキスト経路を Γ とすると、 s が Γ を一周するときの $F(s)$ の偏角変化は

$$\Delta_{\Gamma} \arg F(s) = -2\pi(Z - P) \quad (5.135)$$

である。右半平面内の零点は時計回り経路に対して -2π の寄与を持ち、極は符号が反対になるためである。

ここで $F(s) = 1 + L(s)$ は、 $L(s)$ のナイキスト線図を複素平面で右へ 1 だけ平行移動したものである。したがって、 $F(s)$ が原点を囲む回数は、 $L(s)$ が点 -1 を囲む回数と等しい。時計回りの囲み数を

$$N = -\frac{1}{2\pi} \Delta_{\Gamma} \arg F(s) \quad (5.136)$$

と定義したので

$$N = Z - P \quad (5.137)$$

であり、整理すると $Z = N + P$ を得る。

実係数の伝達関数では $L(-j\omega) = \overline{L(j\omega)}$ であるため、負の周波数側のナイキスト線図は正の周波数側の鏡映になる。ただし安定判別で数えるのは、正の周波数だけの曲線ではなく、負の周波数、正の周波数、大半円の像を合わせた閉じた曲線である。

例 5.6 (不安定開ループ極を持つナイキスト判別). 開ループを

$$L(s) = \frac{2}{s-1} \quad (5.138)$$

とする。これは $s = 1$ に右半平面極を 1 個持つので

$$P = 1 \quad (5.139)$$

である。虚軸上では

$$L(j\omega) = \frac{2}{-1 + j\omega} \quad (5.140)$$

$$= \frac{2(-1 - j\omega)}{1 + \omega^2} \quad (5.141)$$

$$= -\frac{2}{1 + \omega^2} - j\frac{2\omega}{1 + \omega^2} \quad (5.142)$$

である。 $L(j\omega) = x(\omega) + jy(\omega)$ とおくと

$$x(\omega) = -\frac{2}{1 + \omega^2}, \quad y(\omega) = -\frac{2\omega}{1 + \omega^2} \quad (5.143)$$

であり、

$$\{x(\omega) + 1\}^2 + y(\omega)^2 = \left(\frac{\omega^2 - 1}{1 + \omega^2}\right)^2 + \left(\frac{2\omega}{1 + \omega^2}\right)^2 \quad (5.144)$$

$$= 1 \quad (5.145)$$

を満たす。したがって虚軸部分の像は、中心 -1 、半径 1 の円である。

ω を $-\infty$ から $+\infty$ へ増やすと、 $L(j\omega)$ は原点近くの上側から出発し、 $\omega = 0$ で -2 を通り、原点近くの下側へ戻る。中心 -1 から見た偏角は 0 から π を通って 2π へ増えるので、点 -1 を反時計回りに 1 回囲む。大半円上では $L(s) \rightarrow 0$ であり、その像は原点近くに縮むため、点 -1 の囲み数を変えない。よって本書の符号規約では

$$N = -1 \quad (5.146)$$

である。

ナイキスト判別から

$$Z = N + P = -1 + 1 = 0 \quad (5.147)$$

となる。閉ループ右半平面極は存在せず、閉ループは安定である。実際に直接計算しても

$$1 + \frac{2}{s-1} = 0, \quad (5.148)$$

$$\frac{s+1}{s-1} = 0 \quad (5.149)$$

より閉ループ極は $s = -1$ であり、右半平面にはない。

同じ形を

$$L_K(s) = \frac{K}{s-1} \quad (5.150)$$

として見ると、閉ループ極は $s = 1 - K$ である。 $K = 1$ では $s = 0$ となり、ナイキスト線図は $\omega = 0$ でちょうど点 -1 を通る。 $K > 1$ では点 -1 を反時計回りに 1 回囲み、 $Z = 0$ で安定である。 $0 < K < 1$ では点 -1 を囲まず、 $N = 0$ 、 $Z = 1$ となって不安定である。不安定な開ループ極がある場合、「点 -1 を囲まない」ことは安定条件ではなく、必要な反時計回りの囲みを失っていることを意味する。

図 12 上左は、この不安定開ループ極を持つ一次例でゲインだけを変えたナイキスト線図である。 $K = 0.6$ の曲線は点 -1 を囲まず、 $K = 1$ では曲線が点 -1 を通って安定限界に乗る。 $K = 2$ では負の周波数から正の周波数へ進む向きで点 -1 を反時計回りに 1 回囲むので、本書の符号規約では $N = -1$ となり、 $P = 1$ と合わせて $Z = 0$ が得られる。囲み数は曲線の形だけでなく、開ループ不安定極の個数と向きの規約を同時に読んで決まる。

この例は、ゲイン余裕と位相余裕の読み方にも注意を与える。 $L(s) = 2/(s-1)$ では

$$|L(j\omega)| = \frac{2}{\sqrt{1+\omega^2}} \quad (5.151)$$

なので、ゲイン交差周波数は

$$\omega_{gc} = \sqrt{3} \quad (5.152)$$

である。このとき位相は -120° であり、形式的な位相余裕は 60° である。一方、位相が -180° となるのは $\omega = 0$ で、そのとき $|L(j0)| = 2$ である。境界に達するゲイン倍率は $1/2$ であり、この系ではゲインを 2 倍まで増やせるという意味ではなく、ゲインが半分に低下すると安定限界へ落ちるという意味になる。

一般のロバスト設計では、まず P, N, Z により閉ループ安定性を確認し、そのうえでナイキスト線図が点 -1 へどれだけ接近するかを見る。感度関数は

$$S(s) = \frac{1}{1+L(s)} \quad (5.153)$$

であるから、 $|1+L(j\omega)|$ が小さい周波数では $|S(j\omega)|$ が大きくなり、モデル誤差や外乱に対する余裕が小さくなる。ゲイン余裕と位相余裕はこの接近の一部を低次元の数値で要約する指標であり、特に不安定開ループ極がある場合には、ナイキスト判別の囲み数を置き換えるものではない。

ナイキスト判別は、むだ時間や高次系を含む場合にも周波数応答から閉ループ右半平面極の個数を評価する。むだ時間 e^{-Ls} はゲインを変えず、位相だけを

$$\angle e^{-j\omega L} = -\omega L \quad (5.154)$$

だけ遅らせる。高周波ほど位相遅れが増えるため、むだ時間はフィードバックの帯域を強く制限する。

5.5 根軌跡

制御器を単純なゲイン K として $L(s) = KG(s)$ と書くと、閉ループ極は

$$1 + KG(s) = 0 \quad (5.155)$$

を満たす。 K を非負実数として変化させたときの閉ループ極の軌跡を根軌跡と呼ぶ。

根軌跡は開ループ極から出発し、開ループ零点または無限遠へ向かう。実軸上では、右側にある実極・実零点の数が奇数の区間に軌跡が存在する。根軌跡上の閉ループ極位置から、指数減衰率および振動周波数を評価する。

二次標準形と対応させると、望ましい極は

$$s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \quad (5.156)$$

である。根軌跡がこの近傍を通る場合、ゲイン調整により対応する二次近似の極を実現できる。通らない場合には、零点または極を持つ補償器により根軌跡を変更する。

図 12 上右は、三次の標準例

$$G_3(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+4)} \quad (5.157)$$

に対する根軌跡である。閉ループ特性多項式は

$$s^3 + 6s^2 + 8s + K \quad (5.158)$$

となり、Routh–Hurwitz 判別法から安定範囲は $0 < K < 48$ である。図では K を増やすと二本の枝が実軸上で合流して複素平面へ出て、 $K = 48$ で虚軸を横切る。したがって、根軌跡は「ゲインを上げると極がどちらへ動くか」を示すだけでなく、ゲイン調整だけで満たせる安定範囲と、補償器で軌跡そのものを変える必要がある範囲を分ける図である。

5.5.1 特性方程式から導く作図規則

開ループを、互いに共通因子を持たない多項式 $A(s)$ 、 $B(s)$ により

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} \quad (5.159)$$

と書く。 p_i は開ループ極、 z_j は開ループ零点であり、 $n \geq m$ とする。単位負帰還で比例ゲイン K を掛けると、閉ループ特性方程式は

$$1 + KG(s) = 0 \quad (5.160)$$

である。分母を払うと

$$A(s) + KB(s) = 0 \quad (5.161)$$

となる。したがって根軌跡は、 $K \geq 0$ に対する多項式 $A(s) + KB(s)$ の根の集合である。 K の単位は $KG(s)$ が無次元になるように決まり、以下の幾何的規則では K を正の実数として扱う。

公式 5.7 (根軌跡の角度条件と大きさ条件). $K > 0$ の根軌跡上の点 s は

$$\angle G(s) = (2\ell + 1)\pi, \quad \ell \in \mathbb{Z}, \quad (5.162)$$

$$K = \frac{1}{|G(s)|} \quad (5.163)$$

を満たす。

式変形.

$$1 + KG(s) = 0 \text{ は}$$

$$KG(s) = -1 \quad (5.164)$$

と同値である。 K は正の実数なので偏角を変えない。右辺 -1 の偏角は奇数倍の π であるから、根軌跡上では

$$\angle G(s) = (2\ell + 1)\pi \quad (5.165)$$

でなければならない。大きさを比較すると

$$K|G(s)| = 1 \quad (5.166)$$

であり、 $K = 1/|G(s)|$ を得る。

この二つの条件から、手作図で使う規則が得られる。まず $K = 0$ では特性方程式が $A(s) = 0$ となるため、根軌跡は開ループ極 p_i から出発する。 K を大きくすると、 m 本の枝は有限零点 z_j へ向かい、残りの $n - m$ 本は無限遠へ向かう。したがって根軌跡の枝の本数は開ループ極の個数 n である。

実軸上の点 σ を考える。実係数系では、実軸上の点から共役複素極・零点へ引いた角度は互いに打ち消し合う。したがって角度条件に寄与するのは、実軸上にある極・零点だけである。 σ より右側に存在する実極と実零点の総数を数え、その数が奇数なら

$$\angle G(\sigma) = (2\ell + 1)\pi \quad (5.167)$$

となる。偶数なら角度は偶数倍の π となり、 $K > 0$ の根軌跡には含まれない。

有限零点より開ループ極の方が多い場合、無限遠へ向かう枝は直線漸近線に近づく。 $n - m$ 本の漸近線の交点を重心と呼び、

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} \quad (5.168)$$

で与えられる。漸近線の角度は

$$\theta_q = \frac{(2q + 1)\pi}{n - m}, \quad q = 0, 1, \dots, n - m - 1 \quad (5.169)$$

である。実係数系では複素極と複素零点が共役対で現れるため、重心 σ_a は実数になる。

実軸上で二本の枝が合流して複素平面へ出る点を分岐点、複素平面から実軸へ戻る点を合流点と呼ぶ。実軸上で

$$K(s) = -\frac{A(s)}{B(s)} \quad (5.170)$$

とおくと、分岐点または合流点の候補は

$$\frac{dK}{ds} = 0 \quad (5.171)$$

を満たす。すなわち

$$A'(s)B(s) - A(s)B'(s) = 0 \quad (5.172)$$

である。ただし、この方程式の解がすべて根軌跡上の分岐点になるわけではない。候補点の実軸上の根軌跡区間にあり、さらに $K(s) > 0$ を満たすことを確認する必要がある。

根軌跡が虚軸を横切るゲインは、閉ループ特性多項式 $A(s) + KB(s)$ に Routh-Hurwitz 判別法を適用して求める。 K を含む Routh 表を作り、第 1 列の符号が変わる値または行が 0 になる値を調べる。行が 0 になる場合には、その一つ上の行から補助多項式を作り、 $s = j\omega$ 上の交点を求める。この計算により、根軌跡の図だけでは読みにくい安定限界ゲインを代数的に得られる。

複素極から根軌跡が出発する角度も角度条件から決まる。複素極 p_k の近くで

$$s = p_k + \rho e^{j\theta_d}, \quad \rho > 0 \quad (5.173)$$

とおくと、 $s - p_k$ の偏角だけが未知の出発角 θ_d である。 $\rho \rightarrow 0$ の極限で角度条件を使うと

$$\theta_d = \pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_k - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \angle(p_k - p_i) \pmod{2\pi} \quad (5.174)$$

を得る。角度は正の実軸から反時計回りを正として測る。共役な下側の極では、実係数系なら出発角も共役対称になる。

例 5.8 (複素極を含む四次系の根軌跡). 無次元化された開ループ

$$G(s) = \frac{1}{s(s+4)(s^2+2s+5)} \quad (5.175)$$

を考える。実機のゲインには単位が付くが、ここでは根軌跡の幾何を示すため、時間とゲインを正規化して扱う。開ループ極は

$$0, \quad -4, \quad -1+2j, \quad -1-2j \quad (5.176)$$

であり、有限零点はない。閉ループ特性方程式は

$$1 + KG(s) = 0, \quad (5.177)$$

$$s(s+4)(s^2+2s+5) + K = 0 \quad (5.178)$$

である。多項式を展開すると

$$s^4 + 6s^3 + 13s^2 + 20s + K = 0 \quad (5.179)$$

となる。

実軸上では、区間 $(-4, 0)$ にある点の右側には実極 0 が 1 個あるため、この区間に根軌跡が存在する。 0 より右側では右側の実極・実零点の数が 0 個、 -4 より左側では 2 個なので、どちらも根軌跡ではない。

有限零点がないので、 4 本すべての枝が無限遠へ向かう。漸近線の重心は

$$\sigma_a = \frac{0 + (-4) + (-1+2j) + (-1-2j)}{4} = -\frac{3}{2} \quad (5.180)$$

である。漸近線の角度は

$$45^\circ, \quad 135^\circ, \quad 225^\circ, \quad 315^\circ \quad (5.181)$$

である。したがって十分大きい K では、二本の枝は右半平面へ向かう漸近線に近づく。

分岐点候補は

$$K(s) = -(s^4 + 6s^3 + 13s^2 + 20s) \quad (5.182)$$

の停留点から求める。

$$\frac{dK}{ds} = -(4s^3 + 18s^2 + 26s + 20) = 0, \quad (5.183)$$

$$4s^3 + 18s^2 + 26s + 20 = 0 \quad (5.184)$$

である。この三次方程式の実根のうち、根軌跡区間 $(-4, 0)$ にあるものは

$$s_b \simeq -2.826 \quad (5.185)$$

であり、このとき

$$K_b = K(s_b) \simeq 24.33 \quad (5.186)$$

である。したがって実極 0 と -4 から出発した二本の枝は、 $K \simeq 24.33$ で実軸上の $s \simeq -2.826$ に集まってから複素平面へ出る。

虚軸交差を求めるため、特性多項式

$$s^4 + 6s^3 + 13s^2 + 20s + K \quad (5.187)$$

の Routh 表を作る。

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 13 & K \\ s^3 & 6 & 20 & 0 \\ s^2 & 29/3 & K & 0 \\ s^1 & 20 - \frac{18K}{29} & 0 & 0 \\ s^0 & K & 0 & 0 \end{array} \quad (5.188)$$

第 1 列が正である条件は

$$K > 0, \quad 20 - \frac{18K}{29} > 0 \quad (5.189)$$

である。よって閉ループは

$$0 < K < \frac{290}{9} \quad (5.190)$$

で安定であり、 $K = 290/9$ で虚軸を横切る。このとき s^1 行が 0 になるので、 s^2 行から補助多項式

$$\frac{29}{3}s^2 + K = 0 \quad (5.191)$$

を作る。 $K = 290/9$ を代入すると

$$s^2 = -\frac{10}{3} \quad (5.192)$$

であり、交点は

$$s = \pm j\sqrt{\frac{10}{3}} \quad (5.193)$$

である。

最後に、上側の複素極 $p_k = -1 + 2j$ からの出発角を求める。零点はない。ほかの極から p_k へ向かうベクトルの角度は

$$\angle\{(-1 + 2j) - 0\} \simeq 116.6^\circ, \quad (5.194)$$

$$\angle\{(-1 + 2j) - (-4)\} \simeq 33.7^\circ, \quad (5.195)$$

$$\angle\{(-1 + 2j) - (-1 - 2j)\} = 90^\circ \quad (5.196)$$

である。これらの和は約 240.3° であるから

$$\theta_d = 180^\circ - 240.3^\circ \simeq -60.3^\circ \quad (5.197)$$

となる。上側の複素極から出る枝は正の実軸から見て約 -60° の方向へ出発し、下側の複素極から出る枝はその共役対称として約 $+60^\circ$ の方向へ出発する。

この例では、 $K = 0$ の極配置、実軸区間、漸近線、分岐点、虚軸交差、複素極の出発角がすべて同じ特性方程式から計算できる。特に Routh 表から $K = 290/9$ を越えると閉ループ極が右半平面へ入ることが分かるため、根軌跡の作図結果は安定なゲイン範囲の計算と合わせて読む。

5.6 感度と相補感度

閉ループ式 (4.229) の開ループを $L(s) = C(s)G(s)$ とおく。単位負帰還の式

$$u = C(r - y) \quad (5.198)$$

と対象の式 $y = Gu$ を組み合わせると、

$$y = GC(r - y), \quad (5.199)$$

$$(1 + GC)y = GC r \quad (5.200)$$

である。したがって目標値から出力への伝達は

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} \quad (5.201)$$

である。この $T(s)$ を相補感度関数という。感度関数は

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)} \quad (5.202)$$

である。両者は

$$S(s) + T(s) = 1 \quad (5.203)$$

を満たす。

5.6.1 目標値・外乱・測定ノイズの伝達経路

感度関数と相補感度関数は、単なる記号ではなく、閉ループ内の信号経路を分けるための基本量である。入力側外乱 d_u 、出力側外乱 d_y 、測定ノイズ n を

$$y = G(u + d_u) + d_y, \quad (5.204)$$

$$y_m = y + n, \quad (5.205)$$

$$u = C(r - y_m) \quad (5.206)$$

で定義する。ここで y_m は制御器に戻される測定値であり、 r は目標値である。上式を消去すると

$$y = Tr + GSd_u + Sd_y - Tn, \quad (5.207)$$

$$e_y = r - y = Sr - GSd_u - Sd_y + Tn, \quad (5.208)$$

$$u = CSr - Td_u - CSd_y - CSn \quad (5.209)$$

を得る。符号は加え方の規約に依存するが、振幅の議論では $|S|$ 、 $|T|$ 、 $|GS|$ 、 $|CS|$ が重要である。

低周波で $|L(j\omega)| \gg 1$ なら

$$S(j\omega) \simeq \frac{1}{L(j\omega)}, \quad T(j\omega) \simeq 1 \quad (5.210)$$

である。したがって目標値は出力へよく伝わり、出力側外乱は S により抑制される。一方、測定ノイズは出力へ $-T$ を通って現れるため、測定ノイズが大きい周波数帯で $T \simeq 1$ にしておくと出力が測定ノイズを追いやすい。高周波で $|L(j\omega)| \ll 1$ なら

$$S(j\omega) \simeq 1, \quad T(j\omega) \simeq L(j\omega) \quad (5.211)$$

であり、測定ノイズから出力への伝達は小さくなるが、出力側外乱の抑制は弱くなる。ループ整形では、外乱や目標値の主成分がある低周波で $|S|$ を下げ、測定ノイズや未モデル化共振がある高周波で $|T|$ を下げるように L の大きさと位相を選ぶ。

5.6.2 モデル不確かさとロバスト安定性

モデル $G(s)$ と実対象 $G_p(s)$ が完全には一致しないとき、閉ループ安定性は名目モデルだけでは判断できない。乗法的な不確かさは

$$G_p(s) = G(s)\{1 + W_m(s)\Delta_m(s)\}, \quad |\Delta_m(j\omega)| \leq 1 \quad (5.212)$$

と表す。 W_m は周波数ごとの相対誤差の上限を表す重みであり、無次元である。このとき実対象を含む閉ループ特性方程式は

$$1 + C(s)G_p(s) = 1 + L(s) + L(s)W_m(s)\Delta_m(s) \quad (5.213)$$

$$= (1 + L(s))\{1 + W_m(s)T(s)\Delta_m(s)\} \quad (5.214)$$

である。名目閉ループが安定であり、すべての周波数で

$$|W_m(j\omega)T(j\omega)| < 1 \quad (5.215)$$

が成り立つなら、 $|\Delta_m| \leq 1$ の範囲で第 2 因子は 0 にならない。これは小ゲイン定理に基づく十分条件であり、入門的には「相対モデル誤差が大きい周波数では相補感度 T を小さく保つ」という設計指針として読める。ナイキスト線図でいえば、モデル誤差によって開ループ点が動いても、点 -1 に届かないだけの距離を保つ条件である。

加法的不確かさは、絶対誤差を直接

$$G_p(s) = G(s) + W_a(s)\Delta_a(s), \quad |\Delta_a(j\omega)| \leq 1 \quad (5.216)$$

と書く。 W_a は対象の伝達関数と同じ単位を持つ。特性方程式は

$$1 + C(s)G_p(s) = 1 + L(s) + C(s)W_a(s)\Delta_a(s) \quad (5.217)$$

$$= (1 + L(s))\{1 + C(s)S(s)W_a(s)\Delta_a(s)\} \quad (5.218)$$

であるから、対応する十分条件は

$$|C(j\omega)S(j\omega)W_a(j\omega)| < 1 \quad (5.219)$$

である。乗法的不確かさは高周波の未モデル化極、柔軟モード、むだ時間のような相対誤差を扱いやすく、加法的不確かさは低周波のゲイン誤差や未測定の前経路を絶対誤差として扱いやすい。

5.6.3 Bode の感度積分とウォーターベッド効果

$S + T = 1$ であるため、同じ周波数で S と T を同時に小さくすることはできない。さらに安定なフィードバックには、周波数全体にわたる制約がある。たとえば、閉ループが安定で、開ループが有理関数で、感度積分の標準的な仮定を満たすとき、Bode の感度積分は概略

$$\int_0^\infty \log |S(j\omega)| d\omega = \pi \sum_{p_i \in \mathbb{C}_+} \text{Re } p_i \quad (5.220)$$

と書ける。和は開ループの右半平面極 p_i について取る。開ループが安定で右半平面極を持たない場合、右辺は 0 になる。したがって、ある周波数帯で $|S| < 1$ として外乱を抑えようと、別の周波数帯では $|S| > 1$ となる領域が生じる。この性質をウォーターベッド効果という。不安定極がある場合には右辺が正になり、感度の盛り上がりをもより強く要求する。

この積分式は、入門段階では厳密な設計公式というより、ループ整形の限界を示す原理として使う。低周波で外乱抑制を強めるほど、交差周波数付近の感度ピーク

$$M_s = \max_{\omega \geq 0} |S(j\omega)| \quad (5.221)$$

が大きくなりやすい。 M_s が大きいことは、ナイキスト線図が点 -1 に近づくことと同じ意味を持ち、モデル誤差、外乱、パラメータ変動に対する余裕が小さいことを表す。

図 12 下段は、開ループ

$$L_K(s) = \frac{K}{s(s+1)} \quad (5.222)$$

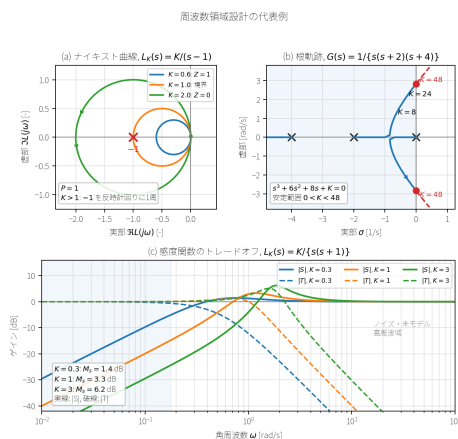


図 12: ナイキスト線図、根軌跡、感度関数を同じ周波数設計の確認図として並べた例。上左は不安定開ループ極 $P=1$ を持つ $L_K(s) = K/(s-1)$ のゲイン変化で、 $K>1$ だけが点 -1 を反時計回りに 1 回囲み閉ループが安定になる。上右は三次開ループ $G(s) = 1/\{s(s+2)(s+4)\}$ の根軌跡で、 $0 < K < 48$ が安定範囲、 $K=48$ で虚軸を横切る。下は $L_K(s) = K/\{s(s+1)\}$ の S と T で、ゲインを上げるほど低周波の外乱抑制は強くなるが、感度ピークと相補感度の通過帯域が増える。

で $K=0.3, 1, 3$ を比較したものである。 K を大きくすると低周波の $|S|$ は下がり、出力側外乱や低周波の追従誤差は抑えやすくなる。一方で、交差周波数付近の M_s は大きくなり、 $|T|$ が 0 dB 近くに残る帯域も高周波側へ広がる。測定ノイズや未モデル化の高周波モードがその帯域にある場合、低周波の性能改善がロバスト性やノイズ感度の悪化として戻ってくる。

練習 5.9 (周波数設計図による安定性と感度の確認). 図 12 を用いる。上左で $K=0.6, 1, 2$ の各曲線について N, P, Z を対応させ、上右で $K=48$ が安定限界になることを Routh 表の第一列と結びつけよ。最後に、下段の $K=0.3, 1, 3$ を比べ、低周波の $|S|$ 、感度ピーク M_s 、高周波側の $|T|$ のどれが改善し、どれが悪化するかを一文ずつ述べよ。

5.6.4 むだ時間による位相損失

むだ時間 τ_d を含む対象は、名目対象に $e^{-s\tau_d}$ が掛かった形で表される。周波数応答では

$$|e^{-j\omega\tau_d}| = 1, \quad \angle e^{-j\omega\tau_d} = -\omega\tau_d \quad (5.223)$$

であり、ゲインを変えずに位相だけを遅らせる。ゲイン交差周波数 ω_{gc} の近くで安定余裕が決まる場合、位相余裕 ϕ_m をラジアンで表せば、むだ時間余裕の近似は

$$\tau_{d,\max} \simeq \frac{\phi_m}{\omega_{gc}} \quad (5.224)$$

である。交差周波数を高くして速い応答を得るほど、同じ位相余裕から得られるむだ時間余裕は短くなる。

むだ時間は乗法的不確かさとしても読める。むだ時間を無視した名目モデル $G(s)$ に対し、実対象が $G(s)e^{-s\tau_d}$ であるなら

$$G(s)e^{-s\tau_d} = G(s)\{1 + (e^{-s\tau_d} - 1)\} \quad (5.225)$$

である。したがって乗法誤差の大きさは

$$|e^{-j\omega\tau_d} - 1| = 2 \left| \sin \frac{\omega\tau_d}{2} \right| \simeq \omega\tau_d \quad (\omega\tau_d \ll 1) \quad (5.226)$$

となる。高周波ほどむだ時間の相対誤差は大きくなるため、ロバスト安定条件 $|W_m T| < 1$ は高周波で T を小さくする必要を与える。複数のゲイン交差や大きな共振ピークがある場合には、上の近似式だけでなくナイキスト線図または閉ループ極で確認する。

例 5.10 (一次対象の感度とむだ時間余裕). 一次対象

$$G(s) = \frac{1}{s+1} \quad (5.227)$$

を積分器 $C(s) = 1/s$ で単位負帰還制御する。開ループは

$$L(s) = \frac{1}{s(s+1)} \quad (5.228)$$

であり、

$$S(s) = \frac{s(s+1)}{s(s+1)+1}, \quad T(s) = \frac{1}{s(s+1)+1} \quad (5.229)$$

である。低周波 $\omega = 0.1 \text{ rad/s}$ では $|L(j\omega)| \simeq 9.95$ なので、 $|S(j\omega)|$ はおよそ 0.1、 $|T(j\omega)|$ はおよそ 1 である。目標値追従と低周波外乱抑制はよいが、同じ低周波に含まれる測定ノイズは出力へ通りやすい。

交差周波数は

$$\frac{1}{\omega\sqrt{1+\omega^2}} = 1 \quad (5.230)$$

から

$$\omega_{gc} = \sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} \simeq 0.786 \text{ rad/s} \quad (5.231)$$

である。このとき開ループ位相は

$$\angle L(j\omega_{gc}) = -90^\circ - \tan^{-1}(0.786) \simeq -128.2^\circ \quad (5.232)$$

なので、位相余裕は

$$\phi_m \simeq 51.8^\circ = 0.904 \text{ rad} \quad (5.233)$$

である。むだ時間余裕の近似は

$$\tau_{d,\max} \simeq \frac{0.904}{0.786} \simeq 1.15 \text{ s} \quad (5.234)$$

となる。

交差周波数付近では感度が盛り上がる。たとえば $\omega = 1 \text{ rad/s}$ では

$$L(j) = \frac{1}{j(1+j)} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j \quad (5.235)$$

であるから

$$|S(j)| = \frac{1}{|1+L(j)|} = \sqrt{2}, \quad |T(j)| = 1 \quad (5.236)$$

となる。低周波で $|S|$ を下げた代償として、交差周波数付近に $|S| > 1$ の帯域が現れている。乗法誤差の上限がこの周波数帯で $|W_m| \leq 0.3$ なら、少なくともこの点では $|W_m T| \leq 0.3 < 1$ であり、乗法誤差だけから見ると余裕がある。一方、むだ時間が 1 s に近づくと交差周波数で約 45° の位相を失い、残りの位相余裕は小さい。応答を速くするためにゲインを上げれば ω_{gc} が上がり、同じむだ時間に対する位相損失はさらに大きくなる。

5.7 外乱抑制とフィードフォワード

外乱または目標値の変化が測定可能である場合、フィードフォワードを加えることで偏差伝達を低減できる。対象が $Y = GU + G_d D$ と書け、外乱 D が測定可能であるなら

$$U = C(R - Y) + F_d D \quad (5.237)$$

とし、理想的には

$$F_d(s) = -G(s)^{-1} G_d(s) \quad (5.238)$$

を選ぶ。ただし G^{-1} が不安定、非プロパー、または不確かな場合は直接実装できない。その場合には、低周波成分のみを補償する近似や入力制限を含む定式化を用いる。

目標値フィードフォワードも同じ考え方である。位置制御で目標軌道 $r(t)$ の速度や加速度が分かっているならば、必要な力を

$$u_{ff} = m\ddot{r} + c\dot{r} + kr \quad (5.239)$$

として与え、フィードバックでモデル誤差と外乱に起因する偏差を補償する。

5.8 周波数領域を支える定理

以下では、正弦波定常応答において伝達関数へ $s = j\omega$ を代入する根拠を示す。

定理 5.11 (正弦波定常応答の定理). 安定な線形時不変系の伝達関数を $G(s)$ とする。入力 $u(t) = \text{Re}\{Ue^{j\omega t}\}$ を加えると、過渡応答が消えた後の出力は

$$y_{ss}(t) = \text{Re}\{G(j\omega)Ue^{j\omega t}\} \quad (5.240)$$

となる。

式変形.

複素指数入力 $u_c(t) = Ue^{j\omega t}$ を考える。線形時不変系では微分作用素 d/dt に対して

$$\frac{d}{dt} e^{j\omega t} = j\omega e^{j\omega t} \quad (5.241)$$

である。たとえば微分方程式

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m u^{(m)} + \cdots + b_0 u \quad (5.242)$$

に $y_c(t) = Y e^{j\omega t}$ 、 $u_c(t) = U e^{j\omega t}$ を代入する。 k 階微分は $(j\omega)^k$ 倍になるので

$$\{a_n (j\omega)^n + \cdots + a_0\} Y e^{j\omega t} = \{b_m (j\omega)^m + \cdots + b_0\} U e^{j\omega t} \quad (5.243)$$

である。両辺を $e^{j\omega t}$ で割ると

$$\frac{Y}{U} = \frac{b_m (j\omega)^m + \cdots + b_0}{a_n (j\omega)^n + \cdots + a_0} = G(j\omega) \quad (5.244)$$

となる。したがって $Y = G(j\omega)U$ であり、実際の正弦波応答はその実部である。

公式 5.12 (ボード線図の積和変換). 複数の因子の積 $G(s) = G_1(s)G_2(s)$ に対して

$$20 \log_{10} |G(j\omega)| = 20 \log_{10} |G_1(j\omega)| + 20 \log_{10} |G_2(j\omega)| \quad (5.245)$$

である。また位相は

$$\angle G(j\omega) = \angle G_1(j\omega) + \angle G_2(j\omega) \quad (5.246)$$

である。

式変形.

絶対値の性質 $|ab| = |a||b|$ と対数の性質 $\log(ab) = \log a + \log b$ より

$$20 \log_{10} |G_1 G_2| = 20 \log_{10} \{|G_1| |G_2|\} \quad (5.247)$$

$$= 20 \log_{10} |G_1| + 20 \log_{10} |G_2|. \quad (5.248)$$

複素数を $G_i = |G_i| e^{j\phi_i}$ と書けば

$$G_1 G_2 = |G_1| |G_2| e^{j(\phi_1 + \phi_2)} \quad (5.249)$$

なので、位相も和になる。

定理 5.13 (ナイキスト安定判別). 単位負帰還系の開ループ $L(s)$ が虚軸上に極を持たず、 $1 + L(j\omega) \neq 0$ であるとする。右半平面を時計回りに囲むナイキスト経路を用い、開ループ $L(s)$ の右半平面極の数を P 、ナイキスト線図が点 -1 を時計回りに囲む回数を N と数える。このとき閉ループ特性方程式 $1 + L(s) = 0$ の右半平面根の数 Z は

$$Z = N + P \quad (5.250)$$

である。閉ループ安定性には $Z = 0$ が必要十分である。

この定理は複素解析の偏角原理に基づく。反時計回りの囲みを正に数える流儀では符号が変わるため、ナイキスト判別を使うときは N の符号規約を必ず明示する。ナイキスト線図は、閉ループ極の個数を周波数応答から決定するために用いられる。

公式 5.14 (根軌跡の角度条件と大きさ条件). 閉ループ特性方程式を $1 + KG(s) = 0$ とする。 $K > 0$ の根軌跡上の点 s は

$$\angle G(s) = (2\ell + 1)\pi, \quad \ell \in \mathbb{Z}, \quad (5.251)$$

$$K = \frac{1}{|G(s)|} \quad (5.252)$$

を満たす。

式変形.

$1 + KG(s) = 0$ より

$$KG(s) = -1 \quad (5.253)$$

である。右辺 -1 は大きさが 1、偏角が $(2\ell + 1)\pi$ の複素数である。 K は正の実数なので偏角を変えない。したがって

$$\angle G(s) = (2\ell + 1)\pi \quad (5.254)$$

でなければならない。また大きさを比べると

$$K |G(s)| = 1 \quad (5.255)$$

だから

$$K = 1/|G(s)| \quad (5.256)$$

を得る。

5.9 リレー制御から PID 制御への設計動機

モータで軸の角度を目標位置へ合わせの場合、設計者が最初に見る量は目標値 $r(t)$ と測定値 $y(t)$ の差である。偏差を

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (5.257)$$

とおけば、もっとも単純な制御は、偏差の符号で入力を切り替えるリレー制御である。

$$u(t) = \begin{cases} U_+, & e(t) > 0, \\ U_-, & e(t) < 0 \end{cases} \quad (5.258)$$

この形は実装しやすいが、目標付近で測定ノイズや遅れがあると入力が細かく切り替わり、チャタリングや持続振動を生む。比例制御

$$u(t) = K_P e(t) \quad (5.259)$$

にすれば補正量は偏差に比例して連続的に変わる。しかし摩擦や一定外乱があると定常偏差が残り、慣性やむだ時間を持つ対象では K_P を大きくしたときに振動しやすい。

急な変化を抑えるには、偏差の変化率を使う PD 制御

$$u(t) = K_P e(t) + K_D \dot{e}(t) \quad (5.260)$$

を考える。微分項は速く動きすぎる応答を減衰させる一方、測定ノイズを増幅しやすい。一定外乱による残留偏差を消すには、偏差の累積を使う PI 制御または PID 制御

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \dot{e}(t) \quad (5.261)$$

へ進む。ただし積分項は、入力飽和中にも偏差を蓄積するとワインドアップを起こし、飽和が解けた後の大きな行き過ぎを招く。

したがって、リレー、P、PD、PI、PID は経験的な調整手順の名前ではなく、時間応答、安定性、入力飽和、外乱抑制、ノイズ感度を同時に評価する必要を示す入口である。比例ゲインを上げると低周波の偏差は小さくなりやすいが、位相余裕や入力余裕は減ることがある。この相反関係を定量化するため、以後は時間領域の過渡応答、Routh-Hurwitz 判別、根軌跡、Bode 線図、感度関数を順に用いる。

練習 5.15 (リレー制御から PID 制御への設計動機の確認). 一定負荷を受けるモータ位置制御を想定し、リレー制御、比例制御、PD 制御、PI 制御がそれぞれ改善する現象と新たに生じ得る注意点を一つずつ対応させよ。

5.10 古典制御の設計基準と評価指標

周波数領域の指標を時間応答・安定判別・補償器設計へ接続し、古典制御を設計手順として整理する。

ここまでで、一次遅れ、二次遅れ、ラプラス変換、伝達関数、周波数応答を導入した。古典制御は、仕様、安定判別、補償器構成、実装上の制約を結び付ける設計体系である。本節では、標準的な項目を時間応答、根軌跡、周波数応答、感度関数の順に整理する。

古典制御で反復して評価する設計基準は四つである。第一に閉ループの漸近安定性、第二に目標値応答の速さと振動の小ささ、第三に外乱およびモデル誤差に対するロバスト性、第四にアクチュエータが要求入力を実現できることである。これらを時間応答、根軌跡、周波数応答、感度関数で相補的に評価する。

5.11 二次系のステップ応答を最後まで解く

二次標準形

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (5.262)$$

に単位ステップ入力 $R(s) = 1/s$ を入れる。出力は

$$Y(s) = G(s)R(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \quad (5.263)$$

である。 $0 < \zeta < 1$ の不足減衰の場合をまず扱う。分母の二次式を平方完成する。

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = (s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^2 - \zeta^2\omega_n^2 \quad (5.264)$$

$$= (s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^2(1 - \zeta^2). \quad (5.265)$$

ここで

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (5.266)$$

を減衰固有角周波数という。

式変形.

式 (5.263) を

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (5.267)$$

と分ける。右辺を通分すると

$$\frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 - s(s + 2\zeta\omega_n)}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \quad (5.268)$$

$$= \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \quad (5.269)$$

となり、確かに元の $Y(s)$ と一致する。さらに

$$s + 2\zeta\omega_n = (s + \zeta\omega_n) + \zeta\omega_n \quad (5.270)$$

なので

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2}. \quad (5.271)$$

ラプラス逆変換の公式

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2} \right\} = e^{-at} \cos bt, \quad (5.272)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{b}{(s + a)^2 + b^2} \right\} = e^{-at} \sin bt \quad (5.273)$$

より、

$$y(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \cos \omega_d t - \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_d t. \quad (5.274)$$

$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ を代入すると

$$y(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \right) \quad (5.275)$$

である。

5.11.1 ピーク時刻とオーバーシュート

ピークは $\dot{y}(t) = 0$ で決まる。ここでは、位相を無理にまとめず、式 (5.275) を直接微分して最初のピーク時刻と行き過ぎ量を求める。

式変形。

式 (5.275) の括弧内を

$$q(t) = \cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \quad (5.276)$$

とおくと、 $y(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} q(t)$ である。したがって

$$\dot{y}(t) = -\frac{d}{dt} \{ e^{-\zeta\omega_n t} q(t) \} \quad (5.277)$$

$$= e^{-\zeta\omega_n t} \{ \zeta\omega_n q(t) - \dot{q}(t) \}. \quad (5.278)$$

ここで

$$\dot{q}(t) = -\omega_d \sin \omega_d t + \frac{\zeta\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \cos \omega_d t \quad (5.279)$$

なので、

$$\dot{y}(t) = e^{-\zeta\omega_n t} \left[\left(\zeta\omega_n - \frac{\zeta\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right) \cos \omega_d t + \left(\frac{\zeta^2\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} + \omega_d \right) \sin \omega_d t \right]. \quad (5.280)$$

$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ より、余弦の係数は

$$\zeta\omega_n - \frac{\zeta\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}} = \zeta\omega_n - \zeta\omega_n = 0 \quad (5.281)$$

と消える。また、正弦の係数は

$$\frac{\zeta^2\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} + \omega_d = \frac{\zeta^2\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} + \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (5.282)$$

$$= \frac{\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \quad (5.283)$$

である。したがって

$$\dot{y}(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_d t \quad (5.284)$$

となる。指数関数と係数は正なので、 $\dot{y}(t) = 0$ は

$$\sin \omega_d t = 0 \quad (5.285)$$

で決まる。 $t > 0$ で最初にこれを満たす時刻は

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad (5.286)$$

であり、 $0 < t < \pi/\omega_d$ では $\sin \omega_d t > 0$ 、 $\pi/\omega_d < t < 2\pi/\omega_d$ では $\sin \omega_d t < 0$ なので、これは最初のピークである。

この時刻では

$$\cos \omega_d t_p = \cos \pi = -1, \quad \sin \omega_d t_p = \sin \pi = 0 \quad (5.287)$$

だから、

$$y(t_p) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t_p}(-1) \quad (5.288)$$

$$= 1 + e^{-\zeta\omega_n t_p}. \quad (5.289)$$

最終値 1 からの行き過ぎ量は

$$M_p = y(t_p) - 1 \quad (5.290)$$

$$= \exp(-\zeta\omega_n t_p) \quad (5.291)$$

$$= \exp\left(-\zeta\omega_n \frac{\pi}{\omega_d}\right) \quad (5.292)$$

$$= \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right). \quad (5.293)$$

百分率で表すと $100M_p\%$ である。

整定時間の目安も式から出る。振動部分の包絡線は $e^{-\zeta\omega_n t}$ なので、2% 整定なら

$$e^{-\zeta\omega_n t} = 0.02, \quad (5.294)$$

$$-\zeta\omega_n t = \log 0.02, \quad (5.295)$$

$$t = \frac{-\log 0.02}{\zeta\omega_n} \simeq \frac{3.9}{\zeta\omega_n}. \quad (5.296)$$

このため実務上は

$$T_s \simeq \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (5.297)$$

を使う。これは丸暗記の経験則ではなく、指数包絡線が 2% まで下がる時刻の近似である。

5.12 逆ラプラス変換と極零点の解釈

古典制御では、 s 領域の式を時間応答へ戻す計算を何度も行う。基本は部分分数分解である。

公式 5.16 (単純極の部分分数分解). 相異なる極 $p_1, \dots, p_n$ を持つ真にプロパーな伝達関数

$$F(s) = \frac{N(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} \quad (5.298)$$

は

$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{r_i}{s-p_i} \quad (5.299)$$

と書ける。係数 r_i を留数と呼び、

$$r_i = \lim_{s \rightarrow p_i} (s-p_i)F(s) \quad (5.300)$$

で求める。

式変形.

例として

$$F(s) = \frac{3s+5}{(s+1)(s+4)} \quad (5.301)$$

を考える。部分分数分解を

$$F(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+4} \quad (5.302)$$

と置く。通分すると

$$3s+5 = A(s+4) + B(s+1) \quad (5.303)$$

である。 $s = -1$ を代入すると

$$-3 + 5 = A(3) + B(0) \quad (5.304)$$

なので $A = 2/3$ 。 $s = -4$ を代入すると

$$-12 + 5 = A(0) + B(-3) \quad (5.305)$$

なので $B = 7/3$ 。したがって

$$F(s) = \frac{2/3}{s+1} + \frac{7/3}{s+4} \quad (5.306)$$

であり、逆ラプラス変換は

$$f(t) = \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{7}{3}e^{-4t} \quad (5.307)$$

である。

複素共役極 $-\sigma \pm j\omega$ は、時間領域では

$$e^{-\sigma t} \cos \omega t, \quad e^{-\sigma t} \sin \omega t \quad (5.308)$$

の組として現れる。したがって、実部は減衰、虚部は振動を決める。零点は指数成分そのものを新しく作るのではなく、それぞれの指数成分の重みを変える。右半平面零点があると、最終的に正へ動く応答が初めに逆向きへ動くことがある。

5.13 定常偏差と最終値の定理

速く安定に動いても、最後に目標値からずれていれば制御として困る。そこで定常偏差を調べる。

定理 5.17 (最終値の定理). $sF(s)$ のすべての極が左半平面にあるとき、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad (5.309)$$

が成り立つ。

負帰還で開ループ $L(s) = C(s)G(s)$ とすると、偏差は

$$E(s) = R(s) - Y(s), \quad (5.310)$$

$$Y(s) = L(s)E(s). \quad (5.311)$$

よって

$$E(s) = R(s) - L(s)E(s), \quad (5.312)$$

$$\{1 + L(s)\}E(s) = R(s), \quad (5.313)$$

$$E(s) = \frac{1}{1 + L(s)}R(s) = S(s)R(s). \quad (5.314)$$

単位ステップ $R(s) = 1/s$ に対する定常偏差は、最終値の定理より

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \quad (5.315)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + L(s)} \frac{1}{s} \quad (5.316)$$

$$= \frac{1}{1 + L(0)}. \quad (5.317)$$

定義 5.18 (型と誤差定数). 開ループ $L(s)$ が原点に持つ極の個数を系の型という。位置、速度、加速度誤差定数を

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s), \quad (5.318)$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s), \quad (5.319)$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s) \quad (5.320)$$

と定義する。

ステップ、ランプ、放物線入力に対する定常偏差は、閉ループが安定であるという前提のもとで

$$e_{step} = \frac{1}{1 + K_p}, \quad (5.321)$$

$$e_{ramp} = \frac{1}{K_v}, \quad (5.322)$$

$$e_{parabolic} = \frac{1}{K_a} \quad (5.323)$$

となる。積分器 $1/s$ を制御器に入れると原点極が一つ増えるため、ステップ偏差を 0 にできる。ただし位相遅れも増えるため、安定余裕は悪くなりやすい。

5.14 ブロック線図の全経路

閉ループ評価は目標値応答だけでは不十分である。入力外乱、出力外乱、測定ノイズ、制御入力も同時に評価する必要がある。開ループ $L = CG$ 、感度 $S = 1/(1 + L)$ 、相補感度 $T = L/(1 + L)$ とする。

入力外乱 d_i が対象入力に加わると

$$y = G(u + d_i), \quad (5.324)$$

$$u = C(r - y). \quad (5.325)$$

代入して

$$y = G\{C(r - y) + d_i\}, \quad (5.326)$$

$$y + GCy = GCr + Gd_i, \quad (5.327)$$

$$(1 + L)y = Lr + Gd_i. \quad (5.328)$$

したがって

$$y = Tr + GSd_i. \quad (5.329)$$

出力外乱 d_o が出力に直接足される場合は

$$y = Tr + Sd_o \quad (5.330)$$

となる。測定ノイズ n がセンサに入ると、制御器に入る偏差は $r - (y + n)$ なので

$$y = Tr - Tn \quad (5.331)$$

となる。制御入力は

$$u = CSr - CSd_o - CSn \quad (5.332)$$

の形で現れる。つまり、出力だけでなく u も確認しなければ、アクチュエータ飽和やノイズ増幅を検出できない。

5.15 Routh-Hurwitz 判別法と特殊ケース

低次の条件だけでは、設計で出てくるゲイン範囲を扱えない。二次式なら係数条件で判定できるが、三次以上の閉ループ特性多項式では、極を実際に解かずして右半平面極の個数を数える判別法が必要になる。そこで使うのが Routh-Hurwitz 判別法である。

定理 5.19 (Routh-Hurwitz 判別法). 実係数多項式

$$p(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0, \quad a_n > 0 \quad (5.333)$$

に対して *Routh* 表を作る。第一列に 0 がなく、全零行も現れない通常の場合、第一列の符号変化の数は $p(s)$ の右半平面根の数に等しい。したがって、閉ループ特性多項式が漸近安定であるための必要十分条件は、*Routh* 表の第一列がすべて同符号であることである。

Routh 表の最初の二行は、係数を一つ飛ばしに並べて作る。

$$\begin{array}{c|cccc} s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & a_{n-6} & \cdots \\ s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & a_{n-7} & \cdots \end{array} \quad (5.334)$$

存在しない係数は 0 とみなす。上の行を

$$u_1, u_2, u_3, \dots \quad (5.335)$$

下の行を

$$v_1, v_2, v_3, \dots \quad (5.336)$$

と書くと、その次の行の j 番目の要素は

$$w_j = \frac{v_1 u_{j+1} - u_1 v_{j+1}}{v_1} \quad (5.337)$$

である。分母 v_1 はその段の計算のピボットであり、ここが 0 になると通常の割り算ができない。これが後で扱う第一列 0 の特殊ケースである。

四次多項式

$$p(s) = a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 \quad (5.338)$$

なら、最初の二行は

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & a_4 & a_2 & a_0 \\ s^3 & a_3 & a_1 & 0 \end{array} \quad (5.339)$$

である。式 (5.337) より

$$b_1 = \frac{a_3 a_2 - a_4 a_1}{a_3}, \quad (5.340)$$

$$b_2 = \frac{a_3 a_0 - a_4 \cdot 0}{a_3} = a_0 \quad (5.341)$$

となる。さらに

$$c_1 = \frac{b_1 a_1 - a_3 b_2}{b_1} \quad (5.342)$$

を作るので、表は

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & a_4 & a_2 & a_0 \\ s^3 & a_3 & a_1 & 0 \\ s^2 & b_1 & b_2 & 0 \\ s^1 & c_1 & 0 & 0 \\ s^0 & a_0 & & \end{array} \quad (5.343)$$

となる。第一列

$$a_4, \quad a_3, \quad b_1, \quad c_1, \quad a_0 \quad (5.344)$$

の符号を上から下へ確認する。正から負、または負から正へ変わる回数が、右半平面にある根の個数である。

例 5.20 (ゲイン範囲の判定). 閉ループ特性多項式が

$$p_K(s) = s^3 + 4s^2 + 5s + K \quad (5.345)$$

であるとする。三次の Routh 表は

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 5 \\ s^2 & 4 & K \\ s^1 & (20-K)/4 & 0 \\ s^0 & K & \end{array} \quad (5.346)$$

である。漸近安定のためには第一列がすべて正でなければならないので、

$$1 > 0, \quad (5.347)$$

$$4 > 0, \quad (5.348)$$

$$\frac{20-K}{4} > 0, \quad (5.349)$$

$$K > 0 \quad (5.350)$$

を同時に満たす必要がある。したがって安定なゲイン範囲は

$$0 < K < 20 \quad (5.351)$$

である。 $K < 0$ では最後の K が負になり、第一列の符号変化が一つ生じる。 $K > 20$ では

$$1, \quad 4, \quad \frac{20-K}{4}, \quad K \quad (5.352)$$

の符号が

$$+, \quad +, \quad -, \quad + \quad (5.353)$$

となるため、符号変化は二つである。つまり右半平面極が二つ現れる。

5.15.1 第一列の要素だけが 0 になる場合

Routh 表では、ある行の第一列だけが 0 になり、その行の他の要素は 0 でないことがある。この 0 は、特性多項式に $s = 0$ の根があるという意味ではない。むしろ、表を作る割り算のピボットだけが 0 になり、式 (5.337) をそのまま使えないという意味である。このときは、その 0 を小さい正数 ε で置き換え、表を最後まで作り、 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ の極限で第一列の符号を判定する。これを ε 法という。

例 5.21 (第一列 0 と ε 法). 多項式

$$p(s) = s^4 + s^3 + s^2 + s + 2 \quad (5.354)$$

を考える。最初の二行から計算すると

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 1 & 2 \\ s^3 & 1 & 1 & 0 \\ s^2 & 0 & 2 & 0 \end{array} \quad (5.355)$$

となり、 s^2 行の第一要素だけが 0 になる。そこでこの要素を $\varepsilon > 0$ に置き換えて続ける。

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 1 & 2 \\ s^3 & 1 & 1 & 0 \\ s^2 & \varepsilon & 2 & 0 \\ s^1 & (\varepsilon - 2)/\varepsilon & 0 & 0 \\ s^0 & 2 & & \end{array} \quad (5.356)$$

$0 < \varepsilon < 2$ とすれば

$$\frac{\varepsilon - 2}{\varepsilon} < 0 \quad (5.357)$$

である。したがって第一列の符号は

$$+, +, +, -, + \quad (5.358)$$

となり、符号変化は二つである。この多項式は右半平面根を二つ持つため、対応する閉ループは不安定である。

ε 法で重要なのは、 ε を新しい物理パラメータとして解釈しないことである。もとの特性多項式は変えていない。0 になったピボットを、正側から近づけた極限として扱っているだけである。したがって、第一列に ε を含む式が出たら、十分小さい正の ε に対する符号だけを見ればよい。

5.15.2 一行すべてが 0 になる場合

第一列だけでなく、一つの行の要素がすべて 0 になる場合は、さらに別の意味を持つ。この現象は、特性多項式が原点に関して対称な根の組を含むときに起こる。実係数多項式では、ある根が λ なら複素共役 $\bar{\lambda}$ も根になる。さらに全零行が出る場合には、補助多項式に対応する部分が $+\lambda$ と $-\lambda$ の対称性を持つ。安定限界でよく現れるのは、 $\pm j\omega$ という虚軸上の共役対である。

全零行が出たときは、その直上の行から補助多項式を作る。全零行が s^m 行で、直上の s^{m+1} 行が

$$q_0, \quad q_1, \quad q_2, \dots \quad (5.359)$$

であるなら、

$$A(s) = q_0 s^{m+1} + q_1 s^{m-1} + q_2 s^{m-3} + \dots \quad (5.360)$$

を補助多項式という。全零行を $A'(s)$ の係数で置き換え、Routh 表の計算を続ける。補助多項式 $A(s)$ の根は、もとの特性多項式の根でもある。したがって、 $A(s)$ が $s^2 + \omega^2$ の因子を持てば、閉ループには $\pm j\omega$ の虚軸極があり、持続振動が残る。

先ほどのゲイン例で境界 $K = 20$ を代入すると、

$$p_{20}(s) = s^3 + 4s^2 + 5s + 20 \quad (5.361)$$

である。Routh 表は

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 5 \\ s^2 & 4 & 20 \\ s^1 & 0 & 0 \\ s^0 & 20 & \end{array} \quad (5.362)$$

となり、 s^1 行が全零行になる。直上の s^2 行から補助多項式

$$A(s) = 4s^2 + 20 \quad (5.363)$$

を作る。微分すると

$$A'(s) = 8s \quad (5.364)$$

なので、全零行を

$$s^1 \mid 8 \quad 0 \quad (5.365)$$

で置き換える。補正後の表は

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 5 \\ s^2 & 4 & 20 \\ s^1 & 8 & 0 \\ s^0 & 20 & \end{array} \quad (5.366)$$

であり、第一列の符号変化はない。しかしこれは漸近安定を意味しない。補助多項式から

$$A(s) = 4s^2 + 20 \quad (5.367)$$

$$= 4(s^2 + 5) \quad (5.368)$$

なので、

$$s = \pm j\sqrt{5} \quad (5.369)$$

が実際に特性根である。したがって $K = 20$ は安定範囲の端であり、角周波数 $\sqrt{5}$ の減衰しない振動を持つ。Routh 表の補助多項式は、右半平面極の個数を数えるためだけでなく、虚軸上に現れた振動モードを読み取るためにも使える。

5.16 根軌跡の作図規則

根軌跡は $1 + KG(s) = 0$ の根が、 K を 0 から ∞ へ動かすとどの軌道を取るかを表す図法である。作図規則は経験的な手順として扱われやすいが、すべて角度条件と大きさ条件から来る。

公式 5.22 (根軌跡の基本規則). 開ループ極の数を n 、零点の数を m とする。

- 枝の数は n 本である。
- 枝は開ループ極から出発し、開ループ零点または無限遠へ向かう。
- 実軸上では、右側にある実極・実零点の個数が奇数の区間に根軌跡がある。
- 無限遠へ向かう漸近線の角度は

$$\theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{n-m}, \quad k = 0, 1, \dots, n-m-1 \quad (5.370)$$

である。

- 漸近線の重心は

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{極} - \sum \text{零点}}{n-m} \quad (5.371)$$

である。

分岐点は $K = -1/G(s)$ とおき、

$$\frac{dK}{ds} = 0 \quad (5.372)$$

を解いて候補を出す。虚軸との交点は、閉ループ特性多項式に Routh 表を使うか、 $s = j\omega$ を代入して実部と虚部を分ける。

5.17 ボード線図の漸近作図

ボード線図の漸近作図は、因子ごとに分けると理解しやすい。伝達関数を

$$G(s) = K \frac{(1 + s/z_1)(1 + s/z_2) \cdots}{s^r(1 + s/p_1)(1 + s/p_2) \cdots} \quad (5.373)$$

のように分解する。定数 K はゲインを $20 \log_{10} K$ dB だけ上下に動かす。積分器 $1/s$ は傾き -20 dB/dec と位相 -90° を加える。一次零点 $(1 + s/z)$ は折点 z 以後に傾き $+20$ dB/dec を加え、一次極 $(1 + s/p)^{-1}$ は折点 p 以後に傾き -20 dB/dec を加える。

例 5.23 (一次遅れの正確なゲイン). 一次遅れ $G(s) = 1/(1 + s/p)$ では

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{|1 + j\omega/p|} \quad (5.374)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/p)^2}}. \quad (5.375)$$

$\omega = p$ では

$$|G(jp)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (5.376)$$

である。dB では

$$20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{2}} = -10 \log_{10} 2 \simeq -3 \text{ dB} \quad (5.377)$$

となる。折点で -3 dB と言うのは、この計算の結果である。

二次遅れでは共振が起こることがある。ゲイン

$$|G(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}} \quad (5.378)$$

から、 ζ が小さいほど分母が小さくなる周波数が現れ、山ができる。この山は速い応答の代償として振動しやすくなることを表す。

5.18 古典補償器の設計

補償器設計は、要求仕様を開ループ $L(s) = C(s)G(s)$ の形へ翻訳する作業である。位相余裕を増やしたいなら進み補償、低周波ゲインを増やして定常偏差を減らしたいなら遅れ補償、両方必要なら遅れ進み補償を使う。

定義 5.24 (進み補償).

$$C_{lead}(s) = K \frac{1 + Ts}{1 + \alpha Ts}, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (5.379)$$

を進み補償という。零点が極より低い周波数にあるため、ある周波数帯で正の位相を加える。

最大位相進みは

$$\phi_{max} = \sin^{-1} \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \quad (5.380)$$

であり、その周波数は

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \quad (5.381)$$

である。設計では、必要な位相余裕の不足分に安全余裕を足し、 α を決め、望むゲイン交差周波数を ω_m 付近へ置くように T を決める。

定義 5.25 (遅れ補償).

$$C_{lag}(s) = K \frac{1 + Ts}{1 + \beta Ts}, \quad \beta > 1 \quad (5.382)$$

を遅れ補償という。低周波ゲインを相対的に上げ、定常偏差を小さくするために使う。

遅れ補償は位相を少し遅らせるので、ゲイン交差周波数の近くに置くと安定余裕を悪くする。したがって、折点はゲイン交差周波数より十分低く置き、低周波の精度改善を主目的にする。

5.19 フィードフォワード、カスケード制御、外乱オブザーバ

閉ループ制御は、測定した偏差を使って未知の誤差を修正する構造である。一方、目標値の変化、加速度指令、荷重、流量、周囲温度のように、制御対象へ加わる信号の一部があらかじめ分かっている場合がある。この既知情報を偏差が現れる前に操作量へ入れる方法をフィードフォワード制御という。フィードフォワードはフィードバックの代わりではない。モデルが正しい範囲で必要入力を先に出し、モデル誤差、未知外乱、初期値ずれをフィードバックで補正する構成である。

5.19.1 既知目標値と既知外乱からのフィードフォワード

まず、対象を

$$y = G(s)u + G_d(s)d \quad (5.383)$$

で表す。 u は操作量、 d は外乱、 G_d は外乱から出力までの伝達関数である。外乱 d が測定または予測でき、その測定値を d_m とする。フィードバック制御器を $C(s)$ 、外乱フィードフォワードを $F_d(s)$ として

$$u = C(s)(r - y) + F_d(s)d_m \quad (5.384)$$

を入れる。 $d_m = d$ と仮定して代入すると

$$y = G\{C(r - y) + F_d d\} + G_d d, \quad (5.385)$$

$$(1 + GC)y = GCr + (GF_d + G_d)d, \quad (5.386)$$

したがって

$$y = \frac{GC}{1 + GC}r + \frac{GF_d + G_d}{1 + GC}d \quad (5.387)$$

である。名目モデル $G_n, G_{d,n}$ が正しく、 $G_n^{-1}G_{d,n}$ が安定でプロパーに実装できるなら

$$F_d(s) = -G_n(s)^{-1}G_{d,n}(s) \quad (5.388)$$

と選ぶことで、名目上は $GF_d + G_d = 0$ となり、外乱項が消える。外乱が対象入力にそのまま加わる入力外乱では $G_d = G$ なので、理想的な補償は単に $F_d = -1$ である。これは、既知の入力外乱と反対向きの入力を先に加えるという意味である。

目標値に対しても同じ考え方を使える。名目対象 G_n に対し、望ましい目標値応答を安定でプロパーな伝達関数 $M(s)$ として与える。開ループの必要入力を

$$u_{ff} = F_r(s)r, \quad F_r(s) = G_n(s)^{-1}M(s) \quad (5.389)$$

とすれば、名目上は $y = Mr$ になる。ただし、この式がそのまま使えるとは限らない。 G_n に右半平面零点やむだ時間があると、安定な因果系として正確な逆系を作れない。相対次数が大きい対象では $G_n^{-1}M$ がプロパーでなくなることもある。このため、実装では M を十分遅くし、必要なら低域通過フィルタを加え、入力飽和を越えない範囲で近似逆を使う。

フィードフォワード設計で明示すべき仮定は三つである。第一に、既知信号 r または d_m が制御計算に間に合う時点で利用でき、正しい単位と符号を持つこと。第二に、名目モデルの逆を使う周波数帯で、零点、むだ時間、未モデル化高周波動特性が無視できること。第三に、フィードフォワード入力を加えてもアクチュエータが飽和しないことである。これらが崩れると、偏差が小さくなるどころか、誤った先回り入力によってフィードバックが補正すべき誤差を増やしてしまう。

5.19.2 二自由度構造としての解釈

一自由度の負帰還では、同じ制御器 C が目標値追従と外乱抑制の両方を決める。これに対し、目標値から入力への経路と、測定値から入力への経路を分けて

$$u = C_r(s)r - C_y(s)y \quad (5.390)$$

と書く構造を二自由度制御構造という。対象入力に外乱 d_i が加わる場合、

$$y = G(u + d_i), \quad (5.391)$$

$$u = C_r r - C_y y \quad (5.392)$$

であるから

$$y = G(C_r r - C_y y + d_i), \quad (5.393)$$

$$(1 + GC_y)y = GC_r r + Gd_i. \quad (5.394)$$

したがって

$$y = \frac{GC_r}{1 + GC_y} r + \frac{G}{1 + GC_y} d_i \quad (5.395)$$

となる。分母 $1 + GC_y$ は、閉ループ極、安定余裕、外乱抑制、測定ノイズの入り方を決める。一方、 C_r は主に目標値から出力までの分子を変える。つまり、 C_y でロバスト性と外乱抑制を確保し、 C_r または $F_r = C_r - C_y$ で目標値応答を整える、という役割分担ができる。

後で扱う二自由度 PID は、この構造の実装例である。比例項と微分項に目標値重みを入れると、測定値側のフィードバックを保ったまま、目標値ステップに対する比例キックや微分キックを弱められる。ただし、二自由度化しても閉ループ安定性の基本は $1 + GC_y$ に残る。目標値経路だけを滑らかにしても、出力外乱やモデル誤差への性質が自動的に改善するわけではない。

5.19.3 カスケード制御と帯域分離

一つの制御対象の中に、速く測れる内部量と、遅く制御したい外部量がある場合は、制御ループを内側と外側に分ける。これをカスケード制御という。入力 u から内部量 z までの伝達関数を G_i 、内部量 z から出力 y までの伝達関数を G_o とする。

$$z = G_i(u + d_i), \quad y = G_o z \quad (5.396)$$

内側制御器 C_i が z を目標値 z_r に追従させ、外側制御器 C_o が z_r を作る。

$$u = C_i(z_r - z), \quad z_r = C_o(r - y) \quad (5.397)$$

内側閉ループの感度と相補感度を

$$S_i = \frac{1}{1 + G_i C_i}, \quad T_i = \frac{G_i C_i}{1 + G_i C_i} \quad (5.398)$$

とおくと、

$$z = T_i z_r + G_i S_i d_i, \quad (5.399)$$

$$y = G_o T_i z_r + G_o G_i S_i d_i. \quad (5.400)$$

外側ループに対する等価制御対象は $G_o T_i$ である。内側ループの帯域幅を $\omega_{b,i}$ 、外側ループの帯域幅を $\omega_{b,o}$ とすると、外側設計の周波数範囲で

$$T_i(j\omega) \simeq 1, \quad \angle T_i(j\omega) \simeq 0 \quad (0 \leq \omega \leq \omega_{b,o}) \quad (5.401)$$

となるように、通常は

$$\omega_{b,i} \geq 3\omega_{b,o} \quad (5.402)$$

を最低条件とし、余裕があれば 5 倍から 10 倍程度の分離を取る。内側ループが十分速ければ、外側ループは z がほぼ指令通りに動くものとして設計できる。また、 $G_i S_i d_i$ が小さくなるため、入力側や内部側の外乱は外側へ伝わる前に抑えられる。

カスケード制御が有効であるためには、内部量 z を測定できること、内側アクチュエータが外側の要求より速く動けること、内側ループ単独で安定余裕を持つことが必要である。内側に強いノイズ、量子化、むだ時間がある場合、帯域を上げるほど外側へ位相遅れとノイズが入る。さらに、内側が飽和すると外側制御器は「内部量が追従している」という前提を失うため、外側の積分器にもアンチwindアップを入れる必要がある。

5.19.4 外乱オブザーバの基本構成

外乱が測れない場合でも、名目モデルを使って「入力から予測される出力」と「実際の出力」の差から外乱を推定できることがある。この考え方を外乱オブザーバという。ここでは、外乱 d が対象入力に加わる

$$y = P(s)\{u + d\} \quad (5.403)$$

という形を考える。名目モデルを $P_n(s)$ とし、低域通過フィルタを $Q(s)$ とする。外乱推定値を

$$\hat{d} = Q(s)\{P_n(s)^{-1}y - u\} \quad (5.404)$$

で作り、補償後の入力を

$$u = u_0 - \hat{d} \quad (5.405)$$

とする。もし $P = P_n$ なら、

$$P_n^{-1}y - u = P_n^{-1}P_n(u + d) - u \quad (5.406)$$

$$= d \quad (5.407)$$

なので

$$\hat{d} = Qd \quad (5.408)$$

である。したがって対象へ入る合計入力は

$$u + d = u_0 + (1 - Q)d \quad (5.409)$$

となる。低周波で $Q(j\omega) \simeq 1$ なら、その帯域の外乱はほぼ打ち消される。高周波で $Q(j\omega) \simeq 0$ とすれば、センサノイズや未モデル化動特性を逆モデルで増幅することを避けられる。

外乱オブザーバでは Q フィルタの選択が中心である。 $Q(0) = 1$ として定常外乱を推定し、遮断周波数を上げるほど外乱抑制帯域は広がる。しかし P_n^{-1} は高周波で大きなゲインを持ちやすく、相対次数

のためにプロパーでないこともある。このため、 QP_n^{-1} がプロパーで安定になるように、 Q の次数を十分高くする。名目モデルが右半平面零点やむだ時間を持つ場合、厳密な安定逆は作れないので、最小位相部分だけを反転する近似逆を使う。さらに、外乱オブザーバはモデル誤差を外乱として扱うため、 Q の帯域を未モデル化共振やサンプリング周波数に近づけすぎると、かえって閉ループを不安定化する。

例 5.26 (DC モータ速度制御における構成例). DC モータの角速度を ω 、電流を i 、電圧を v 、負荷トルクを τ_L とする。単純化したモデルは

$$J\dot{\omega} + b\omega = K_t i - \tau_L, \quad (5.410)$$

$$L\dot{i} + Ri = v - K_e \omega \quad (5.411)$$

である。電流は速度より速く測定・制御できることが多いため、内側に電流ループ、外側に速度ループを置く。内側電流ループの帯域を速度ループの少なくとも数倍にすれば、外側からは

$$i \simeq i_r \quad (5.412)$$

と近似できる。

望ましい速度軌道 $\omega_r(t)$ と既知の負荷トルク測定値 $\tau_{L,m}$ があるなら、機械式から必要電流のフィードフォワードを

$$i_{ff} = \frac{J_n \dot{\omega}_r + b_n \omega_r + \tau_{L,m}}{K_{t,n}} \quad (5.413)$$

と計算できる。速度制御器を C_ω とすれば、外側の電流指令は

$$i_r = i_{ff} + C_\omega(s)(\omega_r - \omega) \quad (5.414)$$

である。ここで $J_n, b_n, K_{t,n}$ は名目値である。フィードフォワードは加速に必要なトルクと粘性損失、既知負荷を先に補い、速度フィードバックは残った誤差だけを修正する。

負荷トルクが測れない場合は、電流からトルク入力 $\tau_m = K_{t,n} i$ を作り、機械部の名目モデル

$$P_n(s) = \frac{1}{J_n s + b_n} \quad (5.415)$$

を用いる。入力外乱を $d = -\tau_L$ と定義すると、

$$\hat{d} = Q(s)\{P_n(s)^{-1}\omega - \tau_m\} \quad (5.416)$$

は低周波で $-\tau_L$ を推定する。したがって

$$i_r = \frac{J_n \dot{\omega}_r + b_n \omega_r - \hat{d}}{K_{t,n}} + C_\omega(s)(\omega_r - \omega) \quad (5.417)$$

とすれば、 $-\hat{d}$ が負荷トルク補償として働く。この設計では、電流ループが十分速いこと、速度センサのノイズが QP_n^{-1} で過度に増幅されないこと、電圧と電流の飽和を越えないことを確認する必要がある。

5.20 PID を実装として設計する

PID は伝達関数として

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s \quad (5.418)$$

と書けるが、実機へ入れる量は伝達関数そのものではなく、周期的に更新される状態変数と飽和後の入力である。ここでは、目標値 $r(t)$ と測定値 $y(t)$ が同じ単位 Y を持ち、操作量 $u(t)$ が単位 U を持つとする。偏差は

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (5.419)$$

であり、 K_P の単位は U/Y、 K_I の単位は U/(Ys)、 K_D の単位は Us/Y である。積分器の内部状態を操作量と同じ単位にそろえて $\eta(t)$ とおくと、連続時間の理想的な並列形は

$$u_c(t) = u_b + K_P e(t) + \eta(t) + K_D \dot{e}(t), \quad (5.420)$$

$$\dot{\eta}(t) = K_I e(t) \quad (5.421)$$

である。 u_b は平衡点に必要なバイアス入力、 u_c は制御器が計算した入力である。アクチュエータの飽和をまだ入れていないため、実際に対象へ入る入力 u と区別しておく。

5.20.1 PI、PD、PID の連続時間実装

比例制御は

$$u_c = u_b + K_P e \quad (5.422)$$

であり、偏差にただちに反応する。PI 制御は

$$u_c = u_b + K_P e + \eta, \quad (5.423)$$

$$\dot{\eta} = K_I e \quad (5.424)$$

である。伝達関数では

$$C_{PI}(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s}\right), \quad T_I = \frac{K_P}{K_I} \quad (5.425)$$

と書ける。 T_I は積分時間で、単位は秒である。 T_I が小さいほど積分の修正は速いが、位相遅れが強くなり、振動や飽和を起こしやすくなる。

PD 制御は

$$C_{PD}(s) = K_P + K_D s = K_P(1 + T_D s), \quad T_D = \frac{K_D}{K_P} \quad (5.426)$$

で表される。 T_D は微分時間で、単位は秒である。ただし、目標値がステップ状に変わると $\dot{e}$ がインパルス状になり、微分項が入力を跳ね上げる。これを微分キックという。目標値追従でこのキックを避けるため、微分は偏差ではなく測定値へかけることが多い。

$$u_c = u_b + K_P(r - y) - K_D \dot{y} \quad (5.427)$$

この形では、目標値 r の段差は比例項にだけ入る。測定値 y が急に変わったときには、微分項がその変化を減衰させる向きに働く。

PI と PD を合わせた実装上の PID は

$$u_c = u_b + K_P(r - y) + \eta - K_D \dot{y}, \quad (5.428)$$

$$\dot{\eta} = K_I(r - y) \quad (5.429)$$

である。式 (5.421) と同じゲインを持つが、微分を測定値側へ移したため、目標値ステップに対する入力の跳ね上がりが抑えられる。

5.20.2 微分フィルタ

理想微分 s はプロパーでなく、高周波ノイズを無限に増幅する。測定ノイズ $n(t)$ が $y(t)$ に重畳していると、微分項は $-K_D \dot{n}(t)$ を直接入力へ送る。そこで実装では、微分を一次フィルタで帯域制限する。時定数 $\tau_f > 0$ を持つフィルタ付き微分を

$$D_f(s) = \frac{s}{1 + \tau_f s} = \frac{Ns}{s + N}, \quad N = \frac{1}{\tau_f} \quad (5.430)$$

と定義する。 τ_f の単位は秒、 N の単位は s^{-1} である。 $D_f(s)$ は低周波では s に近く、高周波では $1/\tau_f$ に近づくため、微分の効果を有限ゲインで止める。

微分信号 $d_y(t)$ を y のフィルタ付き微分とすると

$$D_y(s) = D_f(s)Y(s) \quad (5.431)$$

であり、時間領域では

$$\tau_f \dot{d}_y + d_y = \dot{y} \quad (5.432)$$

と書ける。実装では $\dot{y}$ を直接作らず、低域通過した測定値 y_f を

$$\tau_f \dot{y}_f + y_f = y, \quad (5.433)$$

$$d_y = \frac{y - y_f}{\tau_f} \quad (5.434)$$

で更新すればよい。これにより d_y の単位は Y/s となり、 $K_D d_y$ は U になる。

5.20.3 二自由度 PID

目標値追従と外乱抑制を同じ偏差 $e = r - y$ だけで調整すると、立上りを速くするために比例ゲインを上げたとき、目標値ステップで入力が過大になりやすい。二自由度 PID は、フィードバックで測定値を抑える経路と、目標値を入力へ送る経路を分ける。比例の目標値重みを β 、微分の目標値重みを γ として

$$u_c = u_b + K_P(\beta r - y) + \eta + K_D(\gamma d_r - d_y), \quad (5.435)$$

$$\dot{\eta} = K_I(r - y) \quad (5.436)$$

とする。ここで d_r と d_y は同じ微分フィルタ 式 (5.430) を通した r と y の微分信号である。典型的には

$$0 \leq \beta \leq 1, \quad \gamma = 0 \quad (5.437)$$

を用いる。 $\beta = 1$ は通常のプロportion偏差、 $\beta < 1$ は目標値ステップに対する比例キックを弱める設定である。積分器は重みをかけない $r - y$ を使うため、閉ループが安定で飽和がなければ、ステップ目標値に対する定常偏差を 0 にできる。

5.20.4 離散時間の実装式

制御計算は周期 T_s ごとに実行される。ここでの T_s はサンプリング周期であり、二次系の整定時間に使った記号と同じ文字でも意味は異なる。時刻 $t_k = kT_s$ における値を r_k, y_k, u_k と書く。後退オイラー近似を使うと、積分状態は

$$\eta_k = \eta_{k-1} + T_s K_I e_k, \quad e_k = r_k - y_k \quad (5.438)$$

で更新される。フィルタ付き微分は

$$d_{y,k} = a d_{y,k-1} + (1-a) \frac{y_k - y_{k-1}}{T_s}, \quad (5.439)$$

$$d_{r,k} = a d_{r,k-1} + (1-a) \frac{r_k - r_{k-1}}{T_s}, \quad (5.440)$$

$$a = \frac{\tau_f}{\tau_f + T_s} \quad (5.441)$$

と実装できる。 $0 < a < 1$ なので、過去の微分推定と今回の差分の重み付き平均になる。フィルタを入れない差分微分は $\tau_f = 0$ 、すなわち $a = 0$ に対応するが、量子化やセンサノイズがある実装では避けるのが普通である。

二自由度 PID の離散時間式は

$$u_{c,k} = u_b + K_P(\beta r_k - y_k) + \eta_k + K_D(\gamma d_{r,k} - d_{y,k}) \quad (5.442)$$

である。PI 制御は $K_D = 0$ とすれば得られる。PD 制御は $K_I = 0$ とし、 $\eta_k = 0$ または一定バイアスに固定すれば得られる。通常の一自由度 PID は $\beta = 1, \gamma = 1$ 、測定値微分型 PID は $\beta = 1, \gamma = 0$ である。

5.20.5 入力飽和と積分ワインドアップ

実際のアクチュエータには入力範囲がある。下限と上限を $u_{\min}, u_{\max}$ とすると、対象へ入る入力

$$u = \text{sat}_{[u_{\min}, u_{\max}]}(u_c) = \begin{cases} u_{\max}, & u_c > u_{\max}, \\ u_c, & u_{\min} \leq u_c \leq u_{\max}, \\ u_{\min}, & u_c < u_{\min} \end{cases} \quad (5.443)$$

である。ここで $u_{\min}, u_{\max}, u_c, u$ はすべて U の単位を持つ。飽和中にも $\dot{\eta} = K_I e$ のまま積分を続けると、計算入力 u_c は実際には出せない方向へさらに離れていく。この現象を積分ワインドアップという。飽和が解けた後も大きく蓄積した η が残るため、復帰が遅れ、過大なオーバーシュートが生じる。

単純な対策は積分クランプである。正の偏差が入力を増やす向きに定義されているとき、連続時間では

$$\dot{\eta} = \begin{cases} 0, & u_c \geq u_{\max}, e > 0, \\ 0, & u_c \leq u_{\min}, e < 0, \\ K_I e, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5.444)$$

とする。上限でさらに入力を増やす向き、または下限でさらに入力を減らす向きの積分だけを止める。一方、偏差が飽和から戻す向きなら積分を許す。

離散時間でクランプを使う場合は、まず候補

$$\eta_k^p = \eta_{k-1} + T_s K_I e_k \quad (5.445)$$

を作り、これで計算した入力を v_k とする。 v_k が飽和を悪化させる場合だけ候補を採用しない。

$$\eta_k = \begin{cases} \eta_{k-1}, & v_k > u_{\max}, e_k > 0, \\ \eta_{k-1}, & v_k < u_{\min}, e_k < 0, \\ \eta_k^p, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5.446)$$

その後、式 (5.442) と同じ形で $u_{c,k}$ を計算し、飽和器を通して u_k を得る。

より滑らかな対策はバック計算である。追従時定数 $T_t > 0$ を導入し、飽和前後の差を積分器へ戻す。

$$u_c = u_b + K_P(\beta r - y) + \eta + K_D(\gamma d_r - d_y), \quad (5.447)$$

$$u = \text{sat}_{[u_{\min}, u_{\max}]}(u_c), \quad (5.448)$$

$$\dot{\eta} = K_I(r - y) + \frac{1}{T_t}(u - u_c) \quad (5.449)$$

ここで T_t の単位は秒である。 u_c が上限を超えたときは $u - u_c < 0$ なので、第二項は η を減らす向きに働く。下限を下回ったときは $u - u_c > 0$ となり、 η を増やして計算入力を飽和範囲へ戻す。 T_t を小さくすると戻しは速いが、飽和器の角で余分な振動を生むことがある。

離散時間のバック計算は、代数ループを避けるために次の順序で実装できる。

$$\eta_k^p = \eta_{k-1} + T_s K_I e_k, \quad (5.450)$$

$$v_k = u_b + K_P(\beta r_k - y_k) + \eta_k^p + K_D(\gamma d_{r,k} - d_{y,k}), \quad (5.451)$$

$$u_k = \text{sat}_{[u_{\min}, u_{\max}]}(v_k), \quad (5.452)$$

$$\eta_k = \eta_k^p + \frac{T_s}{T_t}(u_k - v_k) \quad (5.453)$$

である。最後の式では、飽和していなければ $u_k = v_k$ なので補正は 0 になる。飽和していれば、実際に出た入力と計算上の入力の差だけ、積分状態を操作量単位で引き戻す。

図 13 は、定常偏差の型と入力飽和の影響を同じ時間波形として確認するための図である。上段では

$$L_0(s) = \frac{4}{s+1}, \quad L_1(s) = \frac{4}{s(s+1)}, \quad L_2(s) = \frac{4(s+1)}{s^2(s+4)} \quad (5.454)$$

を単位負帰還で閉じ、ステップ入力とランプ入力に対する偏差を比べている。0 型はステップ偏差 $1/(1+K) = 0.2$ を残し、1 型はステップ偏差を消すがランプ偏差 $1/K = 0.25$ を残す。2 型はこの例ではランプ偏差も 0 へ収束するが、積分器を増やすほど閉ループ安定性と過渡振動を別途確認する必要がある。

下段では

$$P(s) = \frac{1}{1.5s+1}, \quad K_P = 2.0, \quad K_I = 1.5, \quad 0 \leq u \leq 1 \quad (5.455)$$

の PI 制御に、 $0 \leq t < 6\text{s}$ で $r = 1.4$ 、 $t \geq 6\text{s}$ で $r = 0.4$ となる目標値を入れている。アンチwindアップを入れない場合、 u が上限に張り付いたまま積分状態 η が増え続け、目標値を下げた後も入力が戻るまで時間がかかる。バック計算では $T_t = 0.6\text{s}$ とし、飽和前後の差 $u - u_c$ を積分器へ戻すため、 η が飽和範囲と整合し、目標値低下後の復帰が速くなる。

練習 5.27 (定常偏差とアンチwindアップの波形確認)．図 13 の上段について、 $K = 4$ を用いて 0 型のステップ偏差 $1/(1+K)$ と 1 型のランプ偏差 $1/K$ を計算し、図中の水平破線と対応させよ。下段については、 $t = 6\text{s}$ の直後に、アンチwindアップなしの η とバック計算ありの η のどちらが $u_{\max} = 1$ から大きく離れているかを読み取り、式 (5.453) の補正項 $T_s(u_k - v_k)/T_t$ がその差を小さくする向きを説明せよ。

5.20.6 バンプレス切替

手動運転から自動制御へ切り替えるとき、制御器内部の積分状態が現在の手動入力と整合していないと、切替瞬間に u_c が段差を持つ。この段差を避けることをバンプレス切替という。切替時刻を t_0 、手動で実際に入っている入力を $u_m(t_0)$ とする。二自由度 PID の内部状態は

$$\eta(t_0^+) = u_m(t_0) - u_b - K_P\{\beta r(t_0) - y(t_0)\} - K_D\{\gamma d_r(t_0) - d_y(t_0)\} \quad (5.456)$$

に初期化する。これを 式 (5.436) に代入すると、切替直後の計算入力は $u_c(t_0^+) = u_m(t_0)$ となる。

手動運転中にも内部状態を追従させておく方法もある。手動入力に整合する積分状態を

$$\eta_{tr} = u_m - u_b - K_P(\beta r - y) - K_D(\gamma d_r - d_y) \quad (5.457)$$

と定義し、手動中は

$$\dot{\eta} = \frac{1}{T_b}(\eta_{tr} - \eta) \quad (5.458)$$

で更新する。 T_b は追従時定数で、単位は秒である。離散時間では後退オイラー近似により

$$\eta_k = \frac{T_b}{T_b + T_s} \eta_{k-1} + \frac{T_s}{T_b + T_s} \eta_{tr,k} \quad (5.459)$$

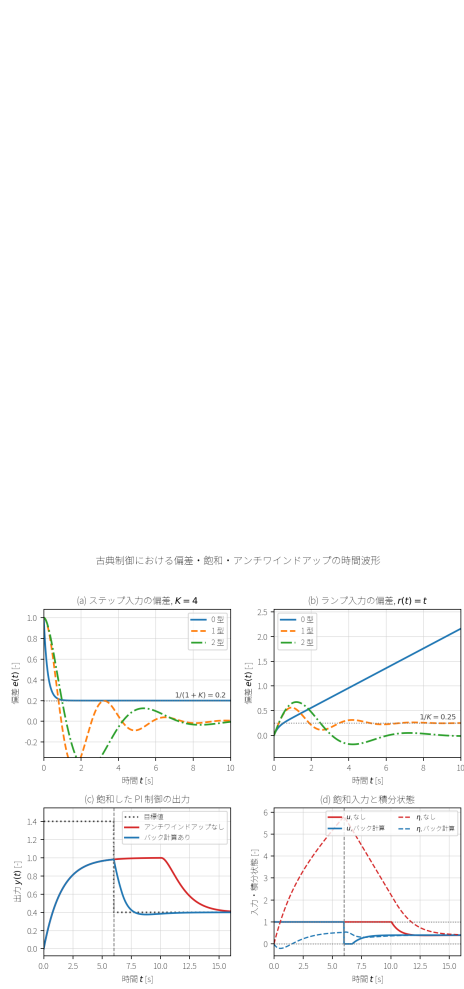


図 13: 系の型による定常偏差と、飽和時の PI 制御におけるアンチwindアップ効果。上段は $L_0(s) = 4/(s+1)$ 、 $L_1(s) = 4/\{s(s+1)\}$ 、 $L_2(s) = 4(s+1)/\{s^2(s+4)\}$ の単位負帰還を同じ入力で比較し、型が上がると追従できる基準入力の次数が一つずつ上がることを示す。下段は $P(s) = 1/(1.5s+1)$ 、 $K_P = 2.0$ 、 $K_I = 1.5$ 、 $0 \leq u \leq 1$ の PI 制御で、バック計算が飽和中の積分状態を入力制約に合わせて戻すことを示す。

と更新できる。自動制御へ切り替える瞬間に $\eta_k = \eta_{tr,k}$ と代入してもよい。 T_b を十分小さくすれば、切替時に式 (5.456) とほぼ同じ状態になり、手動入力から自動入力へ連続に移れる。

5.21 例：質量ばねダンパを古典制御で設計する

質量 m 、粘性 c 、ばね k の対象に力 u を加える。

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = u \quad (5.460)$$

初期値 0 でラプラス変換すると

$$ms^2Q(s) + csQ(s) + kQ(s) = U(s), \quad (5.461)$$

$$(ms^2 + cs + k)Q(s) = U(s), \quad (5.462)$$

$$G(s) = \frac{Q(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}. \quad (5.463)$$

標準形と比べるために分母を m で割る。

$$G(s) = \frac{1/m}{s^2 + (c/m)s + k/m}. \quad (5.464)$$

二次標準形 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ と係数を比べると

$$\omega_n^2 = k/m, \quad (5.465)$$

$$2\zeta\omega_n = c/m. \quad (5.466)$$

よって

$$\omega_n = \sqrt{k/m}, \quad (5.467)$$

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}. \quad (5.468)$$

このように、物理パラメータ m, c, k は応答仕様 ω_n, ζ に直接つながる。重い質量は遅くし、大きな粘性は減衰を増やし、大きなばねは固有周波数を上げる。

比例制御 $u = K_p(r - q)$ を入れると

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = K_p(r - q) \quad (5.469)$$

である。整理して

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + (k + K_p)q = K_p r \quad (5.470)$$

となる。閉ループの固有角周波数は

$$\omega_{n,cl} = \sqrt{\frac{k + K_p}{m}} \quad (5.471)$$

であり、減衰比は

$$\zeta_{cl} = \frac{c}{2\sqrt{m(k + K_p)}}. \quad (5.472)$$

したがって K_p を大きくすると速くなるが、粘性 c が変わらなければ減衰比は下がり、振動しやすくなる。これは「ゲインを上げると速いが振動する」という経験則の式による説明である。

比例制御の振動を抑えたいときは、変位の測定値から速度 $\dot{q}$ も使う。目標値をステップ状に変える例では、微分キックを避けるために微分を偏差ではなく測定値へかけ、

$$u = K_p(r - q) - K_d\dot{q} \quad (5.473)$$

とする。この PD 制御を代入すると

$$m\ddot{q} + (c + K_d)\dot{q} + (k + K_p)q = K_p r \quad (5.474)$$

である。閉ループの固有角周波数は比例制御と同じ

$$\omega_{n,cl} = \sqrt{\frac{k + K_p}{m}} \quad (5.475)$$

だが、減衰比は

$$\zeta_{cl} = \frac{c + K_d}{2\sqrt{m(k + K_p)}} \quad (5.476)$$

に変わる。したがって K_d は、速さを大きく変えずに振動を抑える減衰として働く。ただし定常状態では $\dot{q} = 0$ なので、PD 制御だけでは比例制御と同じ静的なばね負荷を残す。ステップ目標値 r に対する定常値は

$$q_{\infty} = \frac{K_p}{k + K_p} r \quad (5.477)$$

であり、 $k > 0$ なら $q_{\infty} \neq r$ である。

定常偏差も消したい場合は、積分状態 η を加えて

$$u = K_p(r - q) + \eta - K_d \dot{q}, \quad (5.478)$$

$$\dot{\eta} = K_I(r - q) \quad (5.479)$$

とする。一定目標値で閉ループが安定なら、定常状態では $\dot{\eta} = 0$ だから $r - q = 0$ 、すなわち $q = r$ である。このとき積分状態は、ばねをつり合わせるための力 $\eta = kr$ を供給する。偏差を消せる一方で、積分器は閉ループへ状態を一つ増やす。 r を一定として平衡点まわりの偏差を考えると、PID 候補の特性多項式は

$$ms^3 + (c + K_d)s^2 + (k + K_p)s + K_I \quad (5.480)$$

になる。三次の Routh-Hurwitz 判別法から、係数が正で

$$(c + K_d)(k + K_p) > mK_I \quad (5.481)$$

を満たすことが安定の基本条件になる。積分ゲイン K_I を大きくすれば偏差の戻りは速くなるが、この条件と入力大きさを同時に確認する必要がある。

図 14 は、同じ対象

$$m = 1 \text{ kg}, \quad c = 1 \text{ N s/m}, \quad k = 1 \text{ N/m} \quad (5.482)$$

に、 $r = 1 \text{ m}$ のステップ目標値を与えた比較である。三つの候補は

候補	K_p	K_d	K_I
P	5	0	0
PD	5	3	0
PID	5	3	2

(5.483)

である。P 制御は初期の力が大きく、速く動くが、ばねを押し切る定常力が不足するため残留偏差を持つ。PD 制御は K_d によって振動を抑えるが、低周波のゲインは P 制御と同じなので定常偏差は残る。PID 制御は積分状態がばね力を補うため目標値へ近づくが、操作力を長く使う。設計では、応答の速さだけでなく、終端偏差、最大力、RMS 操作力のような入力側の指標も同時に評価する。

練習 5.28 (質量ばねダンパの候補設計確認). 図 14 について、P 制御と PD 制御の定常値がともに $q_{\infty} = K_p r / (k + K_p) = 5/6 \text{ m}$ になることを式から確認せよ。次に、PD 制御で減衰比が $(c + K_d) / \{2\sqrt{m(k + K_p)}\}$ へ増えることを計算し、上段の振動の小ささと対応させよ。最後に、PID 制御の候補値が $(c + K_d)(k + K_p) > mK_I$ を満たすことを確認し、右下の図で終端偏差の小ささと RMS 操作力の大きさを同時に評価する。

6 状態空間と線形現代制御

6.1 状態変数

伝達関数は入力から出力への関係をよく表すが、内部の量を直接扱いたいときには状態空間表現が必要になる。状態空間表現では、対象の過去の履歴をすべて覚えておく代わりに、時刻 t の状態ベクト

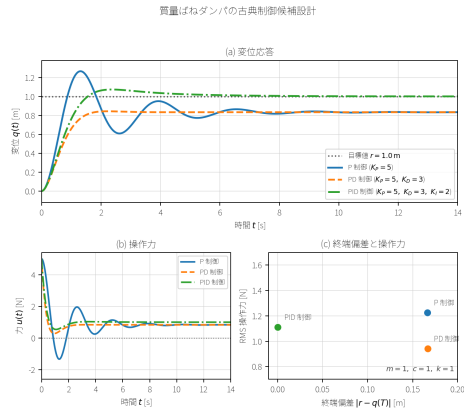


図 14: 質量ばねダンパ系に対する P、PD、PID 候補設計の比較。対象は $m = 1 \text{ kg}$ 、 $c = 1 \text{ Ns/m}$ 、 $k = 1 \text{ N/m}$ 、目標値は $r = 1 \text{ m}$ である。PD 制御は速度フィードバックで振動を抑え、PID 制御は積分状態で定常偏差を減らす、操作力の使い方も変わる。

ル $x(t)$ に必要な情報を集める。入力 $u(t)$ を与えれば、次の瞬間の状態変化 $\dot{x}(t)$ と出力 $y(t)$ が現在の $x(t)$ と $u(t)$ から決まる、という因果構造を式にする。

有限次元の連続時間線形時不変系を考える。状態 $x(t) \in \mathbb{R}^n$ 、入力 $u(t) \in \mathbb{R}^m$ 、出力 $y(t) \in \mathbb{R}^p$ に対して、状態方程式と出力方程式は

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad (6.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (6.2)$$

と書く。ここで

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad B \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad C \in \mathbb{R}^{p \times n}, \quad D \in \mathbb{R}^{p \times m} \quad (6.3)$$

である。行列が時刻に依存しないので、同じ状態と同じ入力からは時刻によらず同じ変化率と同じ出力が得られる。この性質を時不変性という。式が x と u の一次結合で書けるので、重ね合わせが成り立つ。この性質を線形性という。

A は自律行列またはシステム行列であり、入力を加えないときに状態同士がどのように結合して変化

するかを表す。成分で書けば

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + \sum_{j=1}^m b_{ij}u_j \quad (6.4)$$

であるから、 a_{ij} は j 番目の状態が i 番目の状態の変化率へ与える係数である。 B は入力行列であり、各入力がある状態方程式への強さで入るかを表す。 C は出力行列であり、状態のどの組み合わせを測定量または制御したい量として取り出すかを表す。 D は直達行列であり、入力が状態の積分を経ずに同じ時刻の出力へ直接現れる成分である。多くの機械系で位置を出力にすると $D = 0$ になるが、静的な増幅器、センサの直接項、または入力そのものを出力に含むモデルでは $D \neq 0$ になり得る。

外乱やノイズを明示したいときは、例えば

$$\dot{x} = Ax + Bu + Ew, \quad y = Cx + Du + v \quad (6.5)$$

のように、外乱 w と測定ノイズ v を分けて書く。本節では状態遷移と制御設計の基本を見やすくするため、まず式 (6.2) の形を中心に扱う。

ベクトルは複数の量を一つの点として扱う記法であり、内積

$$x^T y = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad (6.6)$$

は向きのそろい具合を表す。ノルム

$$\|x\| = \sqrt{x^T x} \quad (6.7)$$

は状態の大きさを測る。3次元の力学では外積

$$a \times b = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix} \quad (6.8)$$

がモーメントや角運動量に現れる。

行列は線形写像である。ランク $\text{rank } A$ は、行列がどれだけ独立な方向を作れるかを表す。正方行列 A の固有値と固有ベクトルは

$$Av = \lambda v \quad (6.9)$$

で定義される。状態方程式では、 A の固有値が内部モードの速さと振動を決める。

6.2 行列指数関数と状態遷移行列

スカラーの微分方程式 $\dot{x} = ax$ の解が $x(t) = e^{a(t-t_0)}x(t_0)$ であるように、入力なしのベクトル微分方程式

$$\dot{x} = Ax \quad (6.10)$$

の解は行列指数関数で表される。行列指数関数は

$$e^{A\Delta t} = I + A\Delta t + \frac{1}{2!}A^2\Delta t^2 + \frac{1}{3!}A^3\Delta t^3 + \cdots \quad (6.11)$$

という冪級数で定義される。右辺の各項はすべて $n \times n$ 行列であり、 I は単位行列である。級数定義を使うと、行列指数関数の基本性質はスカラー指数関数と同じ形で確かめられる。

$$e^{A \cdot 0} = I, \quad (6.12)$$

$$\frac{d}{dt} e^{A(t-t_0)} = A e^{A(t-t_0)} = e^{A(t-t_0)} A, \quad (6.13)$$

$$e^{A(t_2-t_1)} e^{A(t_1-t_0)} = e^{A(t_2-t_0)}, \quad (6.14)$$

$$\left(e^{A(t-t_0)} \right)^{-1} = e^{-A(t-t_0)}. \quad (6.15)$$

ただし、異なる行列が混ざるときは注意が必要である。一般には $AB \neq BA$ なので、 $e^{(A+B)t} = e^{At} e^{Bt}$ は成り立たない。これはスカラー指数関数との重要な違いである。

連続時間線形時不変系では

$$\Phi(t, t_0) = e^{A(t-t_0)} \quad (6.16)$$

を状態遷移行列という。状態遷移行列は、時刻 t_0 の状態を時刻 t の状態へ写す行列であり、同次系の解は

$$x_h(t) = \Phi(t, t_0) x(t_0) \quad (6.17)$$

である。この x_h を同次解、自然応答、または零入力応答という。入力がないときの状態の減衰、発散、振動は A の固有値によって決まる。 A が対角化できて $A = V \Lambda V^{-1}$ なら

$$e^{A(t-t_0)} = V e^{\Lambda(t-t_0)} V^{-1}, \quad e^{\Lambda(t-t_0)} = \text{diag}(e^{\lambda_1(t-t_0)}, \dots, e^{\lambda_n(t-t_0)}). \quad (6.18)$$

したがって、固有値の実部が負なら対応するモードは減衰し、正なら増大し、虚部は振動角周波数として現れる。

入力がある場合、解は同次解と強制解の和になる。時刻 t_0 から始めると

$$x(t) = \Phi(t, t_0) x(t_0) + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau) B u(\tau) d\tau \quad (6.19)$$

である。第一項は初期状態だけが作る零入力応答であり、第二項は入力を作る零状態応答である。積分の中の $\Phi(t, \tau) B$ は、時刻 τ に入力が状態へ加えた小さな変化 $B u(\tau) d\tau$ が、その後 t まで自然運動で運ばれた結果を表す。この形を畳み込み積分という。線形時不変系では $\Phi(t, \tau) = e^{A(t-\tau)}$ なので、現在の状態は過去入力の履歴を重み $e^{A(t-\tau)} B$ で足し合わせたものになる。

出力も同じ分解で表せる。式 (6.19) を出力方程式へ代入すると

$$y(t) = C \Phi(t, t_0) x(t_0) + \int_{t_0}^t C \Phi(t, \tau) B u(\tau) d\tau + D u(t) \quad (6.20)$$

である。零初期状態なら、入力から出力への動的な核は

$$g(t - \tau) = C e^{A(t-\tau)} B \quad (6.21)$$

であり、 D は積分を経ない同時刻の項である。伝達関数という直達項は、この D に対応する。

6.2.1 二状態モデルにおける状態遷移

二つの状態だけをもつ標準的な例として、正規化した質量ばねダンパ系

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad (6.22)$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x \quad (6.23)$$

を考える。 x_1 は変位、 x_2 は速度である。第一行 $\dot{x}_1 = x_2$ は速度が変位の時間微分であることを表す。第二行 $\dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 + u$ では、 $-2x_1$ が復元力、 $-3x_2$ が減衰力、 u が外力に相当する。出力行列 $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ は変位だけを測ることを表し、この例では $D = 0$ なので入力出力は直接現れない。

この系の A の固有値は -1 と -2 である。したがって状態遷移行列は

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}. \quad (6.24)$$

実際、 $t = 0$ を代入すると単位行列になり、微分すると Ae^{At} に一致する。入力がないときは

$$x(t) = e^{At}x(0) \quad (6.25)$$

であり、出力は

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} e^{At}x(0) = (2e^{-t} - e^{-2t})x_1(0) + (e^{-t} - e^{-2t})x_2(0) \quad (6.26)$$

となる。初期変位と初期速度の影響が、二つの指数モード e^{-t} 、 e^{-2t} の重ね合わせとして現れている。

次に、初期状態を $x(0) = 0$ とし、一定入力 $u(t) = u_0$ を加える。このとき零状態応答は

$$x(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_0 d\tau \quad (6.27)$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{u_0}{2} (1 - 2e^{-t} + e^{-2t}) \\ u_0 (e^{-t} - e^{-2t}) \end{bmatrix}. \quad (6.28)$$

したがって

$$y(t) = \frac{u_0}{2} (1 - 2e^{-t} + e^{-2t}) \quad (6.29)$$

である。定常状態では $\dot{x} = 0$ なので

$$0 = Ax_\infty + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_0 \quad (6.30)$$

を解いて $x_\infty = \begin{bmatrix} u_0/2 & 0 \end{bmatrix}^T$ を得る。畳み込み積分から得た解も $t \rightarrow \infty$ で同じ値へ収束する。もし $D \neq 0$ なら、これに加えて入力ステップと同時に Du_0 が出力へ現れるため、出力の初期値やジャンプの有無が変わる。

6.3 ゼロ次ホールドによる離散時間状態空間モデル

計算機で制御する場合、制御入力は連続時間のすべての時刻で更新されるのではなく、サンプリング周期 $T_s > 0$ ごとの時刻

$$t_k = kT_s \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (6.31)$$

で計算される。状態のサンプル値を

$$x_k = x(t_k), \quad u_k = u(t_k) \quad (6.32)$$

と書く。デジタル制御器が計算した入力を次のサンプル時刻まで一定に保持する回路または処理をゼロ次ホールド、英語では zero-order hold、略して ZOH という。ZOH では

$$u(t) = u_k \quad (t_k \leq t < t_{k+1}) \quad (6.33)$$

と仮定する。この仮定のもとでは、連続時間モデル 式 (6.2) の解公式を t_k から t_{k+1} まで適用すれば、サンプル値だけで閉じた状態更新式が得られる。

時不変性より $\Phi(t_{k+1}, t_k) = e^{AT_s}$ である。さらに区間内の入力 u_k で一定なので、

$$x_{k+1} = e^{AT_s} x_k + \int_{t_k}^{t_{k+1}} e^{A(t_{k+1}-\tau)} B u_k d\tau \quad (6.34)$$

$$= e^{AT_s} x_k + \left(\int_0^{T_s} e^{A\sigma} B d\sigma \right) u_k. \quad (6.35)$$

ここで $\sigma = t_{k+1} - \tau$ と変数変換した。したがって、ZOH による厳密な離散時間状態空間モデルは

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k, \quad (6.36)$$

$$y_k = C_d x_k + D_d u_k \quad (6.37)$$

であり、

$$A_d = e^{AT_s}, \quad B_d = \int_0^{T_s} e^{A\sigma} B d\sigma, \quad C_d = C, \quad D_d = D \quad (6.38)$$

である。 y_k は時刻 t_k でサンプルした出力である。出力を区間末端で評価するなら $y_{k+1} = C x_{k+1} + D u_k$ のように時刻をそろえて書けばよく、どの時刻のサンプルを使うかを実装上明確にする必要がある。

B_d は A が正則なら

$$B_d = A^{-1}(A_d - I)B \quad (6.39)$$

と計算できる。これは

$$\int_0^{T_s} e^{A\sigma} d\sigma = A^{-1}(e^{AT_s} - I) \quad (6.40)$$

から従う。ただし、積分器を含むモデルでは A が特異になることが多く、この式は使えない。その場合でも ZOH 離散化は存在し、拡大行列の指数関数

$$\exp \left(T_s \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & I_m \end{bmatrix} \quad (6.41)$$

で A_d と B_d を同時に得られる。右下の I_m は入力次元 m の単位行列である。この式は、定数入力 u_k を状態と同じ拡大ベクトルに入れた同次系の状態遷移を計算していると見ればよい。

式 (6.37) はベクトルの差分方程式である。成分で書くと

$$x_i[k+1] = \sum_{j=1}^n (A_d)_{ij} x_j[k] + \sum_{\ell=1}^m (B_d)_{i\ell} u_\ell[k] \quad (6.42)$$

であり、次の状態は現在の状態と現在の入力から直接計算される。連続時間の $\dot{x} = Ax + Bu$ が「変化率」を与える式であるのに対し、離散時間の式は「一サンプル後の値」を与える漸化式である。連続時間の固有値 $\lambda_i(A)$ は、厳密 ZOH 離散化では

$$z_i = e^{\lambda_i(A)T_s} \quad (6.43)$$

に写る。したがって $\Re \lambda_i(A) < 0$ なら $|z_i| < 1$ となり、連続時間で安定な内部モードは厳密離散化後も離散時間の意味で安定になる。

6.3.1 数値積分による近似離散化

厳密な ZOH 離散化は線形時不変モデルに対して基準になる。一方、非線形モデル、時変モデル、簡易計算、または手計算の見通しを優先する場面では、数値積分に基づく近似離散化を使うことがある。連続時間線形系

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (6.44)$$

で、区間内の入力を u_k で一定とする。

前進オイラー法は、区間始端の傾きで一步進める近似であり、

$$x_{k+1} = x_k + T_s(Ax_k + Bu_k) \quad (6.45)$$

$$= (I + T_s A)x_k + T_s Bu_k. \quad (6.46)$$

したがって

$$A_{FE} = I + T_s A, \quad B_{FE} = T_s B \quad (6.47)$$

である。前進オイラー法は簡単だが、 $e^{\lambda T_s}$ を $1 + \lambda T_s$ で近似しているため、 T_s が大きいと安定な連続時間モードでも $|1 + \lambda T_s| \geq 1$ となり、離散時間近似が不安定な極を持つことがある。

後退オイラー法は、区間終端の傾きを用いる陰的な近似であり、

$$x_{k+1} = x_k + T_s(Ax_{k+1} + Bu_k) \quad (6.48)$$

と書く。 $I - T_s A$ が正則なら

$$x_{k+1} = (I - T_s A)^{-1} x_k + (I - T_s A)^{-1} T_s Bu_k \quad (6.49)$$

なので、

$$A_{BE} = (I - T_s A)^{-1}, \quad B_{BE} = (I - T_s A)^{-1} T_s B \quad (6.50)$$

である。後退オイラー法は安定な速いモードを強く減衰させる傾向があり、硬い系の数値積分では有利な場合がある。しかし、物理系の過渡応答を忠実に保つという意味では、余分な数値減衰を加えていることに注意する。

台形則を使うと、始端と終端の傾きの平均で一步進める。ZOH 入力を仮定すると

$$x_{k+1} = x_k + \frac{T_s}{2} \{Ax_k + Bu_k + Ax_{k+1} + Bu_k\} \quad (6.51)$$

であり、

$$(I - \frac{T_s}{2} A)x_{k+1} = (I + \frac{T_s}{2} A)x_k + T_s Bu_k. \quad (6.52)$$

したがって

$$A_T = \left(I - \frac{T_s}{2} A\right)^{-1} \left(I + \frac{T_s}{2} A\right), \quad (6.53)$$

$$B_T = \left(I - \frac{T_s}{2} A\right)^{-1} T_s B. \quad (6.54)$$

この近似は Tustin 法または双一次変換に対応し、固有値の写像は

$$z \approx \frac{1 + \lambda T_s/2}{1 - \lambda T_s/2} \quad (6.55)$$

である。連続時間の左半平面を離散時間の単位円内へ写す性質を持つため、安定性の保存に有利である。一方、周波数軸は非線形に写るので、周波数特性にはワーピングが生じる。また、伝達関数を双一次変換で離散化するときは、状態更新式だけでなく出力式や直達項の扱いも選んだ実現に依存する。厳密なサンプル値応答を必要とする線形時不変モデルでは、まず 式 (6.38) を基準にする。

6.3.2 二状態モデルの厳密離散化例

前の状態遷移の例で用いた

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0 \quad (6.56)$$

を ZOH で離散化する。式 (6.24) より、 $a = e^{-T_s}$ 、 $b = e^{-2T_s}$ とおけば

$$A_d = \begin{bmatrix} 2a - b & a - b \\ -2a + 2b & -a + 2b \end{bmatrix}. \quad (6.57)$$

B_d は $e^{A\sigma} B$ の積分であり、式 (6.24) の第二列を 0 から T_s まで積分して

$$B_d = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1 - 2a + b) \\ a - b \end{bmatrix} \quad (6.58)$$

となる。よって離散時間モデルは

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 2a - b & a - b \\ -2a + 2b & -a + 2b \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1 - 2a + b) \\ a - b \end{bmatrix} u_k, \quad (6.59)$$

$$y_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x_k. \quad (6.60)$$

例えば $T_s = 0.1$ とすると

$$A_d \approx \begin{bmatrix} 0.99094 & 0.08611 \\ -0.17221 & 0.73262 \end{bmatrix}, \quad B_d \approx \begin{bmatrix} 0.00453 \\ 0.08611 \end{bmatrix}. \quad (6.61)$$

この行列を用いれば、連続時間の微分方程式を毎回解かなくても、サンプル時刻ごとの変位と速度を差分方程式として逐次計算できる。 T_s を大きくすれば計算回数は減るが、入力を区間内で一定とみなす仮定が粗くなり、サンプル間の応答や制御入力の流れが閉ループ性能に影響する。

図 15 の左上で曲線と黒点が一致するのは、式 (6.38) が ZOH 入力のもとでサンプル時刻の状態を厳密に写しているためである。階段状の線は、状態そのものが階段状に動くという意味ではなく、サンプル値だけを次のサンプルまで保持して表示したものである。実際の連続時間対象は、保持された入力を受けながら区間内でも $e^{A(t-t_k)} x_k + \int_0^{t-t_k} e^{A\sigma} B d\sigma u_k$ に従って動き続ける。

右上の誤差は、連続入力 $u(t)$ をそのまま加えた基準軌道と、 $u_k = u(t_k)$ を区間内で保持した ZOH 軌道との差である。 T_s を小さくすると入力の保持区間が短くなり、連続入力に近い軌道になる。 T_s を大きくすると計算回数は減るが、入力更新の遅れと保持誤差が大きくなり、サンプル点では妥当に見える離散モデルでもサンプル間の連続状態が設計意図から離れることがある。したがって離散化では A_d 、 B_d の計算だけでなく、入力がどの周期で更新され、サンプル間の状態をどの程度まで無視できるかを確認する。

右下は、同じ連続軌道を別の基底で表示した例である。ここで用いる座標変換行列を

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.45 & -0.85 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 \end{bmatrix}, \quad p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.45 \end{bmatrix}, \quad p_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.85 \end{bmatrix} \quad (6.62)$$

と定義する。 $x = Pz$ とおけば、連続時間モデルは

$$\dot{z} = P^{-1} A P z + P^{-1} B u \quad (6.63)$$

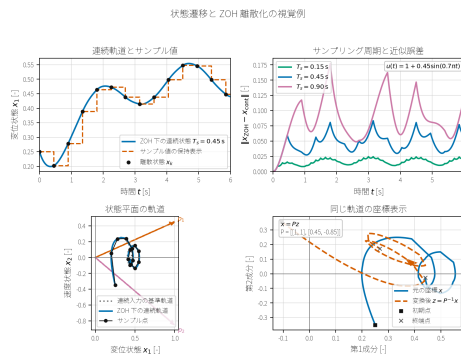


図 15: 二状態モデルにおける状態遷移、ZOH 離散化、サンプリング周期、座標変換の関係。左上は ZOH 入力のもとで連続状態が曲線として動き、離散モデルはサンプル時刻の点列を与えることを示す。右上は滑らかな入力を ZOH 入力で近似したときの状態誤差であり、 T_s が大きいほど保持入力の粗さが状態へ残る。左下は同じ現象を状態平面上の軌道として表し、右下は $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.45 & -0.85 \end{bmatrix}$ とした $x = Pz$ による別の基底で同じ軌道を表示している。

となり、ZOH 離散モデルは

$$z_{k+1} = P^{-1}A_dPz_k + P^{-1}B_du_k \quad (6.64)$$

となる。軌道の図形は座標成分の取り方で変わって見えるが、同じ物理状態を表している。可制御性、可観測性、安定性のような性質を座標変換で失ってはならないので、後で正準形や極配置を扱うときは、どの座標で設計し、元の座標へどう戻すかを明示する。

練習 6.1 (状態遷移、ZOH、座標変換の確認). 図 15 と同じ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ 、 $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ について、 $T_s = 0.45$ として $A_d = e^{AT_s}$ と $B_d = \int_0^{T_s} e^{A\sigma} B d\sigma$ を数値で求めよ。初期値 $x_0 = [0.25 \ -0.35]^T$ 、入力 $u_0 = 1$ を用いて、 $k = 0$ から一歩後のサンプル状態 $x_{k+1} = A_dx_k + B_du_k$ を計算し、図の最初のサンプル点が連続軌道上にある理由を説明せよ。さらに式 (6.62) の P で $x = Pz$ とおいたとき、式 (6.64) の $P^{-1}A_dP$ と $P^{-1}B_d$ を計算し、同じ物理状態が異なる座標成分で表されることを確認せよ。

6.4 可制御性

状態フィードバックで極を動かす前に、そもそも入力が状態空間のどの方向へ作用できるかを調べる必要がある。ここでは有限次元の連続時間線形時不変系

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad u \in \mathbb{R}^m \quad (6.65)$$

を考える。入力 $u(t)$ は区分的連続で、振幅制限や速度制限はまだ入れない。したがって可制御性は、アクチュエータが理想的に使えるという代数的な判定であり、入力飽和を含む実装可能性とは別の概念である。

定義 6.2 (可到達性と可制御性). ある時刻 $T > 0$ が存在して、任意の初期状態 $x(0) = x_0$ から任意の終端状態 $x(T) = x_f$ へ入力で移せるとき、対 (A, B) は可制御であるという。特に $x_0 = 0$ から到達できる状態の集合を可到達部分空間という。連続時間の有限次元線形時不変系では、この可到達性と可制御性は同じランク条件で判定できる。

入力を作る状態変化は、解公式

$$x(T) - e^{AT}x_0 = \int_0^T e^{A(T-\tau)}Bu(\tau) d\tau \quad (6.66)$$

で表される。右辺に現れる $e^{A(T-\tau)}B$ は、入力行列 B の列ベクトルを自然運動 A で回し、混ぜ、伸縮させた方向である。したがって「入力が直接押せる方向」だけでなく、「対象自身の結合を通して入力が広がる方向」も数えなければならない。

定理 6.3 (Kalman の可制御性ランク条件). 連続時間線形時不変系 (A, B) が可制御であるための必要十分条件は

$$\text{rank } C = n, \quad C = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix} \quad (6.67)$$

である。この C を可制御行列という。

式変形.

まず、行列指数関数の級数表示より

$$e^{A\sigma}B = \left(I + A\sigma + \frac{A^2\sigma^2}{2!} + \cdots \right) B \quad (6.68)$$

である。Cayley-Hamilton の定理により $A^n, A^{n+1}, \dots$ は $I, A, \dots, A^{n-1}$ の線形結合で表せるので、任意の σ に対して $e^{A\sigma}B$ の列空間は C の列空間に含まれる。したがって式 (6.66) で作れる状態変化は、すべて

$$\text{Im } C = \text{span}\{B, AB, \dots, A^{n-1}B\} \quad (6.69)$$

に入る。もし $\text{rank } C < n$ なら、この部分空間に直交する非零ベクトル q が存在し、 $q^T A^i B = 0$ が $i = 0, \dots, n-1$ で成り立つため、その方向の成分は入力で作れない。

逆に $\text{rank } C = n$ とする。有限時間 $T > 0$ に対し、可制御 Gramian を

$$W_c(T) = \int_0^T e^{A(T-\tau)}BB^T e^{A^T(T-\tau)} d\tau \quad (6.70)$$

とおく。任意の非零 q について

$$q^T W_c(T) q = \int_0^T \left\| B^T e^{A^T(T-\tau)} q \right\|^2 d\tau \quad (6.71)$$

である。この値が 0 なら $B^T e^{A^T s} q = 0$ がすべての s で成り立つ。 $s = 0$ における微分を順に見ると $B^T (A^T)^i q = 0$ 、すなわち $q^T A^i B = 0$ が $i = 0, \dots, n-1$ で成り立つが、これは $\text{rank } C = n$ と矛盾する。したがって $W_c(T)$ は正定値であり、逆行列を持つ。

任意の終端偏差

$$z = x_f - e^{AT}x_0 \quad (6.72)$$

に対して

$$u(\tau) = B^T e^{A^T(T-\tau)} W_c(T)^{-1} z \quad (6.73)$$

と選べば、式 (6.66) の右辺は

$$W_c(T) W_c(T)^{-1} z = z \quad (6.74)$$

となる。よって任意の x_0 から任意の x_f へ移せる。

可制御行列は、倒立振子のように入力が直接すべての状態へ入らない系で重要になる。台車へ加える力はまず台車速度に作用し、力学的な結合を通じて振子角へ伝わる。この「何回 A を通ると別の状態方向へ届くか」を、 $B, AB, A^2B, \dots$ が数えている。

二状態の例では、 B は入力が一瞬に押す方向であり、 AB はその変化が対象の内部結合を一回通った後に現れる方向である。これらが平面上で同一直線に重なるなら、入力で作れる状態変化は一次元に閉じる。可観測性でも同様に、 C^T は出力がその瞬間に測っている方向、 $A^T C^T$ は出力微分に現れる方向を表す。後の図 18 の右上パネルでは、この対応を同じ状態平面上で示す。

6.4.1 PBH 可制御性判別

Kalman のランク条件は全方向をまとめて調べる。一方、どの固有モードが入力から見えていないかを知りたいときは、Popov–Belevitch–Hautus の判別法、通常 PBH 判別法を使う。

定理 6.4 (PBH 可制御性判別). 対 (A, B) が可制御であるための必要十分条件は、 A のすべての固有値 $\lambda \in \mathbb{C}$ について

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A & B \end{bmatrix} = n \quad (6.75)$$

が成り立つことである。これは、 $q^* A = \lambda q^*$ を満たす非零の左固有ベクトル q で

$$q^* B = 0 \quad (6.76)$$

となるものが存在しない、という条件と同値である。

PBH 判別法に固有ベクトル方向が現れる理由は、状態を固有モードの重ね合わせとして分解すると明確になる。左固有ベクトル q によるモード座標 $\eta = q^* x$ をとると

$$\dot{\eta} = q^* \dot{x} = q^* A x + q^* B u = \lambda q^* x + q^* B u = \lambda \eta + q^* B u \quad (6.77)$$

である。もし $q^* B = 0$ なら、このモード座標は

$$\dot{\eta} = \lambda \eta \quad (6.78)$$

となり、入力をどのように選んでも直接変えられない。したがって、単に固有値が安定か不安定かを見るだけでなく、その固有値に対応する方向へ入力が射影されているかを調べる必要がある。同じ固有値をもつ方向が複数ある場合、一部の方向だけが可制御で、別の方向が入力から外れていることもある。

可制御でないモードが存在しても、そのモードがすべて安定なら、閉ループ全体を安定にできる場合がある。この性質を安定化可能性という。可制御性はすべての極を任意に置くための条件であり、安定化可能性は少なくとも不安定なモードを制御できるための条件である。この違いは、PBH 判別法を不安定モードだけに制限した条件として定式化できる。

6.5 可観測性

状態を測れるか、または出力から推定できるかは可観測性で決まる。既知入力 u と直達項 D がある場合、 Du は出力から差し引けるので、初期状態の識別だけを考えると

$$y_0(t) = C e^{At} x(0) \quad (6.79)$$

を調べればよい。可観測性は、異なる初期状態が異なる出力履歴を作るかという性質である。

定義 6.5 (可観測性). ある有限時間区間 $0 \leq t \leq T$ の出力履歴と既知入力から初期状態 $x(0)$ を一意に決められるとき、対 (A, C) は可観測であるという。

定理 6.6 (Kalman の可観測性ランク条件). 連続時間線形時不変系 (A, C) が可観測であるための必要十分条件は

$$\text{rank } \mathcal{O} = n, \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \quad (6.80)$$

である。この $\mathcal{O}$ を可観測行列という。

式変形.

二つの初期状態 $x_a(0)$ と $x_b(0)$ が同じ出力を作るとする。その差を $\xi = x_a(0) - x_b(0)$ とおけば、出力差は

$$\Delta y(t) = Ce^{At}\xi \quad (6.81)$$

である。これがすべての t で 0 なら、 $t=0$ における値と微分から

$$C\xi = 0, \quad CA\xi = 0, \quad CA^2\xi = 0, \quad \dots \quad (6.82)$$

が得られる。Cayley–Hamilton の定理により A^n 以上の冪は $I, A, \dots, A^{n-1}$ の線形結合で表せるので、必要なのは

$$\mathcal{O}\xi = 0 \quad (6.83)$$

だけである。 $\text{rank } \mathcal{O} = n$ なら零空間は $\xi = 0$ だけなので、同じ出力履歴を作る異なる初期状態は存在しない。逆に $\text{rank } \mathcal{O} < n$ なら非零の ξ で $\mathcal{O}\xi = 0$ となるものがあり、その状態差は出力に現れない。

可制御性と可観測性は双対である。 (A, B) の可制御性は (A^T, B^T) の可観測性と同じ形で判定できる。また、 (A, C) の可観測性は (A^T, C^T) の可制御性と同じ形で判定できる。この双対性により、状態フィードバックの極配置とオブザーバゲインの極配置は、行列を転置した同じ代数問題として扱える。

6.5.1 PBH 可観測性判別

定理 6.7 (PBH 可観測性判別). 対 (A, C) が可観測であるための必要十分条件は、 A のすべての固有値 $\lambda \in \mathbb{C}$ について

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix} = n \quad (6.84)$$

が成り立つことである。これは、 $Av = \lambda v$ を満たす非零の右固有ベクトル v で

$$Cv = 0 \quad (6.85)$$

となるものが存在しない、という条件と同値である。

右固有ベクトル v 方向の初期状態 $x(0) = v$ は、入力を取り除いて見ると

$$x(t) = e^{\lambda t}v, \quad y(t) = Ce^{\lambda t}v = e^{\lambda t}Cv \quad (6.86)$$

という出力を作る。もし $Cv = 0$ なら、その固有モードはどれだけ成長または振動しても出力には現れない。これが PBH 可観測性判別で固有ベクトル方向を見る理由である。固有値の数値だけを見ても、センサがそのモードの方向を見ているかどうかは分からない。

可観測でないモードがあっても、そのモードがすべて安定なら、推定誤差の安定性には十分な場合がある。この性質を検出可能性という。検出可能性は、出力に現れない不安定モードがないことを求める条件であり、カルマンフィルタや LQG で重要になる。可観測性が全状態の復元を要求するのに対し、検出可能性は不安定な未検出成分を残さないことを要求する。

6.5.2 安定化可能性と検出可能性の PBH 条件

ここでは連続時間の有限次元線形時不変系を対象とし、 $\sigma(A)$ を A の固有値集合とする。行列 A が Hurwitz であるとは、すべての $\lambda \in \sigma(A)$ が $\Re \lambda < 0$ を満たすことをいう。したがって安定化設計で問題になるモードは、 $\Re \lambda \geq 0$ を満たす不安定または非減衰のモードである。離散時間系では、Hurwitz 安定を Schur 安定に、条件 $\Re \lambda \geq 0$ を $|\lambda| \geq 1$ に置き換える。

定義 6.8 (安定化可能性と検出可能性). 対 (A, B) が安定化可能であるとは、ある行列 $K \in \mathbb{R}^{m \times n}$ が存在して $A - BK$ が Hurwitz になることをいう。対 (A, C) が検出可能であるとは、ある行列 $L \in \mathbb{R}^{n \times p}$ が存在して $A - LC$ が Hurwitz になることをいう。

定理 6.9 (PBH–Hautus の安定化可能性判別). 対 (A, B) が安定化可能であるための必要十分条件は、 A のすべての固有値 $\lambda \in \sigma(A)$ のうち $\Re \lambda \geq 0$ を満たすものについて

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A & B \end{bmatrix} = n \quad (6.87)$$

が成り立つことである。等価に、 $q^* A = \lambda q^*$ かつ $q^* B = 0$ を満たす非零の左固有ベクトル q が存在するなら、その固有値は必ず $\Re \lambda < 0$ でなければならない。

定理 6.10 (PBH–Hautus の検出可能性判別). 対 (A, C) が検出可能であるための必要十分条件は、 A のすべての固有値 $\lambda \in \sigma(A)$ のうち $\Re \lambda \geq 0$ を満たすものについて

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix} = n \quad (6.88)$$

が成り立つことである。等価に、 $Av = \lambda v$ かつ $Cv = 0$ を満たす非零の右固有ベクトル v が存在するなら、その固有値は必ず $\Re \lambda < 0$ でなければならない。

これらの条件は、完全な可制御性と可観測性が十分条件ではあるが必要条件ではないことを示している。可制御性の PBH 判別はすべての固有値について式 (6.75) を要求するため、安定な不可制御モードも許さない。これに対し、安定化可能性では安定な不可制御モードを残してよい。状態フィードバックでその極を任意に動かすことはできないが、もともと減衰するため閉ループの漸近安定性を破壊しない。同様に、可観測性はすべての初期状態を出力履歴から一意に復元する条件であるが、検出可能性では安定な不可観測モードを許す。オブザーバはその成分を出力補正で直接同定できないが、推定誤差が自然に減衰するなら $A - LC$ を Hurwitz にできる。

対角化されたモードでこの差を確認する。状態 $x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}^T$ に対し

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.89)$$

を考える。 x_1 は固有値 1 の不安定モード、 x_2 は固有値 -2 の安定モードである。可制御行列と可観測行列は

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.90)$$

なので、どちらもランクは 1 であり、完全には可制御でも可観測でもない。しかし不安定な固有値 $\lambda = 1$ に限れば

$$\begin{bmatrix} \lambda I - A & B \end{bmatrix}_{\lambda=1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}_{\lambda=1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.91)$$

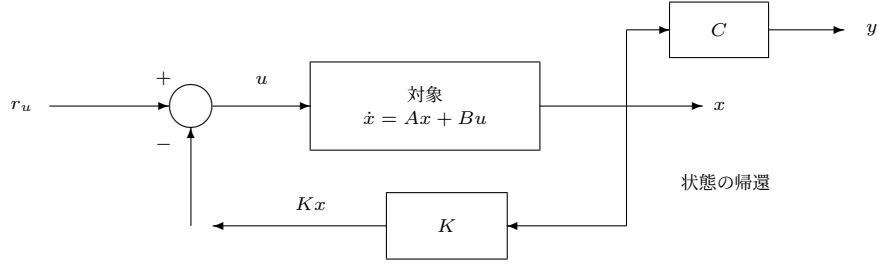


図 16: 状態フィードバック $u = -Kx + r_u$ の信号経路。参照入力 r_u 、制御入力 u 、状態 x 、出力 y 、および Kx の負帰還経路を分けて示している。

であり、どちらもランクは 2 である。したがって (A, B) は安定化可能であり、 (A, C) は検出可能である。実際、 $K = \begin{bmatrix} k & 0 \end{bmatrix}$ とすれば

$$A - BK = \begin{bmatrix} 1 - k & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \quad (6.92)$$

であるから、 $k > 1$ で Hurwitz になる。また、 $L = \begin{bmatrix} \ell \\ 0 \end{bmatrix}$ とすれば

$$A - LC = \begin{bmatrix} 1 - \ell & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \quad (6.93)$$

であるから、 $\ell > 1$ で推定誤差は指数的に減衰する。第二モードの極 -2 は入力でも出力補正でも動かさないが、閉ループ安定性と推定誤差安定性には支障を与えない。

反対に、入力行列だけを

$$\tilde{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (6.94)$$

へ変えると、 $\lambda = 1$ について

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A & \tilde{B} \end{bmatrix}_{\lambda=1} = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} = 1 < n \quad (6.95)$$

となる。この場合、不安定な x_1 モードは入力で変えられないため、どの K を選んでも $A - \tilde{B}K$ には固有値 1 が残る。同様に、出力行列を $\tilde{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ とすると不安定な x_1 モードは出力に現れず、どの L を選んでも $A - L\tilde{C}$ の固有値 1 は残る。したがって安定化可能性と検出可能性は、設計で制御または推定できなければならないモードを、不安定または非減衰のモードに限定した条件である。

6.6 状態フィードバックと極配置

状態が利用できるなら、入力を

$$u = -Kx + r_u \quad (6.96)$$

と作れる。閉ループは

$$\dot{x} = (A - BK)x + Br_u \quad (6.97)$$

であり、 K によって $A - BK$ の固有値を動かす。可制御なら、望む極集合を原理的には配置できる。

図 16 の和差点は、設計式 $u = -Kx + r_u$ の符号を表している。 r_u は閉ループ極そのものを決める信号ではなく、状態が原点へ戻った後の平衡値や目標値を与えるための入力である。極配置で扱うのは、まず $r_u = 0$ とした同次閉ループ $\dot{x} = (A - BK)x$ の内部モードである。

以下では、連続時間の有限次元線形時不変 SISO 系

$$\dot{x} = Ax + bu \quad (6.98)$$

に対する状態フィードバックを考える。仮定は、 (A, b) が可制御であり、制御に用いる状態 x が利用可能であり、設計モデル A, b が対象の線形近似として用いられることである。希望極は実数係数の特性多項式を作る必要があるため、複素極を指定するときは共役対で指定する。アクチュエータ飽和、未モデル化の高周波ダイナミクス、測定ノイズはこの代数計算には含まれない。

望む閉ループ特性多項式を

$$p_d(s) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \alpha_1s + \alpha_0 \quad (6.99)$$

と書く。極配置とは、

$$\det\{sI - (A - bK)\} = p_d(s) \quad (6.100)$$

となる行ベクトル K を求めることである。

6.6.1 可制御正準形

可制御 SISO 系では、座標変換により入力行列を正準形へ変換できる。多項式

$$a(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 \quad (6.101)$$

をもつ可制御正準形は

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad b_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (6.102)$$

である。この形では、入力は最後の状態方程式にのみ直接入る。 A_c の特性多項式は

$$\det(sI - A_c) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 \quad (6.103)$$

であり、最下行の係数がそのまま特性多項式の係数を決める。

一般の可制御対 (A, b) からこの形へ移るには、 $x = Tz$ とおく。可制御行列を

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} b & Ab & \cdots & A^{n-1}b \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C}_c = \begin{bmatrix} b_c & A_cb_c & \cdots & A_c^{n-1}b_c \end{bmatrix} \quad (6.104)$$

とすると、

$$T = \mathcal{C}\mathcal{C}_c^{-1} \quad (6.105)$$

により

$$T^{-1}AT = A_c, \quad T^{-1}b = b_c \quad (6.106)$$

が成り立つ。可制御性により $\mathcal{C}$ は正則であり、正準形側の $\mathcal{C}_c$ も正則である。座標 z で設計したゲインを K_c とすれば、元の座標のゲインは

$$K = K_c T^{-1} \quad (6.107)$$

で与えられる。

6.6.2 伝達関数実現と可観測正準形

可制御正準形は、極配置のためだけでなく、伝達関数から状態空間モデルを作る標準的な実現でもある。零初期状態で式(6.2)をラプラス変換すると

$$sX(s) = AX(s) + BU(s), \quad (6.108)$$

$$Y(s) = CX(s) + DU(s) \quad (6.109)$$

である。 $sI - A$ が正則な s について

$$X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) \quad (6.110)$$

だから、入力から出力への伝達関数行列は

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (6.111)$$

となる。逆に、同じ $G(s)$ を与える組 (A, B, C, D) を、その伝達関数の実現という。実現は一意ではない。状態座標を変えれば行列は変わるし、入力出力には現れない余分な状態を足しても同じ伝達関数が得られる。

SISO のプロパーな伝達関数を、直達項と厳密にプロパーな部分に分けて

$$G(s) = d + \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \beta_{n-2}s^{n-2} + \cdots + \beta_1s + \beta_0}{a(s)}, \quad a(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 \quad (6.112)$$

と書く。直達項 d は、入力が状態を介さず出力へ直接現れる成分であり、式(6.111)の D に対応する。先ほどの可制御正準形の A_c, b_c に

$$c_c = [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \cdots \quad \beta_{n-1}], \quad D = d \quad (6.113)$$

を組み合わせると、一つの実現

$$\dot{z} = A_c z + b_c u, \quad y = c_c z + du \quad (6.114)$$

が得られる。実際、

$$(sI - A_c)^{-1}b_c = \frac{1}{a(s)} \begin{bmatrix} 1 & s & \cdots & s^{n-1} \end{bmatrix}^T \quad (6.115)$$

であるため、

$$c_c(sI - A_c)^{-1}b_c + d = d + \frac{\beta_0 + \beta_1s + \cdots + \beta_{n-1}s^{n-1}}{a(s)} \quad (6.116)$$

$$= G(s) \quad (6.117)$$

となる。

可観測正準形は、この可制御正準形の双対として作れる。すなわち

$$A_o = A_c^T, \quad b_o = c_c^T, \quad c_o = b_c^T, \quad D = d \quad (6.118)$$

とおく。すると

$$c_o(sI - A_o)^{-1}b_o + d = c_c(sI - A_c)^{-1}b_c + d \quad (6.119)$$

なので、同じ伝達関数を表す。この形では出力行列が

$$c_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (6.120)$$

となり、可制御正準形で入力最後の状態方程式へ入っていた構造を、行列の転置によって出力が最後の状態を取り出す構造へ移している。したがって (A_o, c_o) の可観測性は、 (A_c, b_c) の可制御性と同じランク条件で保証される。

定理 6.11 (最小実現の判定). 有限次元線形時不変系の実現 (A, B, C, D) が、同じ伝達関数をもつ実現の中で状態次数をこれ以上下げられない最小実現であるための必要十分条件は、 (A, B) が可制御であり、かつ (A, C) が可観測であることである。

この判定は、伝達関数の極零相殺を状態空間の内部モードへ対応づけたものである。可制御でない状態成分は、零初期状態の入力応答では励起されない。可観測でない状態成分は、動いていても出力へ現れない。どちらも伝達関数だけを扱うと相殺されたように扱われるが、状態空間には余分な内部モードとして残る。隠れたモードが安定なら、主な問題は次数が余分で数値計算が悪くなることである。隠れたモードが不安定なら、入力出力の伝達関数が安定な形になっていても、初期誤差、丸め誤差、飽和後のずれによって内部状態が増大する危険がある。

小さな例として

$$G(s) = \frac{s+3}{s^2+5s+6} = \frac{s+3}{(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s+2} \quad (6.121)$$

を考える。未約分の分母次数に合わせて可制御正準形を作ると

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}, \quad b_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c_c = \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.122)$$

である。この実現は可制御だが、可観測行列は

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} c_c \\ c_c A_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -6 & -2 \end{bmatrix} \quad (6.123)$$

となり、第二行が第一行の -2 倍なので $\text{rank } \mathcal{O} = 1$ である。したがって二次の実現は最小ではなく、相殺された極 $s = -3$ が出力から見えない内部モードとして隠れている。約分後の最小実現は

$$\dot{x}_m = -2x_m + u, \quad y = x_m \quad (6.124)$$

でよい。この一次実現は可制御かつ可観測であり、同じ伝達関数 $1/(s+2)$ を持つ。

6.6.3 係数比較による極配置

正準形では、状態フィードバックを

$$u = -K_c z + r_u, \quad K_c = \begin{bmatrix} k_0 & k_1 & \cdots & k_{n-1} \end{bmatrix} \quad (6.125)$$

と書くと、閉ループ行列は

$$A_c - b_c K_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -(a_0 + k_0) & -(a_1 + k_1) & -(a_2 + k_2) & \cdots & -(a_{n-1} + k_{n-1}) \end{bmatrix} \quad (6.126)$$

となる。したがって閉ループ特性多項式は

$$\det\{sI - (A_c - b_c K_c)\} = s^n + (a_{n-1} + k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 + k_1)s + (a_0 + k_0) \quad (6.127)$$

である。これを 式 (6.99) と係数比較すれば、

$$k_i = \alpha_i - a_i, \quad i = 0, 1, \dots, n-1 \quad (6.128)$$

が得られる。この計算により、極配置は正準形の最下行の係数を希望特性多項式の係数へ一致させる操作として表される。

6.6.4 Ackermann の公式

係数比較を毎回正準形へ明示的に変換して行う代わりに、元の座標のままゲインを一度に書く公式が Ackermann の公式である。 e_n を第 n 成分だけが 1 の単位ベクトルとし、

$$p_d(A) = A^n + \alpha_{n-1}A^{n-1} + \dots + \alpha_1A + \alpha_0I \quad (6.129)$$

と定義する。 (A, b) が可制御なら、

$$K = e_n^T C^{-1} p_d(A), \quad C = \begin{bmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{bmatrix} \quad (6.130)$$

が $u = -Kx + r_u$ に対する極配置ゲインを与える。これを Ackermann の公式という。

この公式は、Cayley–Hamilton の定理と可制御正準形における係数比較から得られる。正準形では 式 (6.128) により、希望係数と開ループ係数の差が K_c になる。元の座標へ戻すと $K = K_c T^{-1}$ である。 $p_d(A)$ は希望特性多項式を行列 A に適用した行列であり、 C^{-1} は可制御行列の基底に関する座標を与える。 e_n^T は正準形で特性多項式係数に対応する行を抽出する。

Ackermann の公式は SISO 系の極配置ゲインを閉形式で与える。一方、高次系や可制御行列の条件数が悪い系では数値誤差に敏感である。実装では、Schur 分解に基づく極配置アルゴリズムや最適制御を用いることがある。多入力系では同じ極集合を実現するゲインが一般に一意ではないため、入力の大きさ、ロバスト性、構造制約を含めて設計自由度を選ぶ。

6.6.5 二次系の数値例

質量ばねダンパ系を標準化した二次モデルとして

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (6.131)$$

を考える。開ループの特性多項式は

$$\det(sI - A) = s^2 + 3s + 2 \quad (6.132)$$

であり、この系はすでに可制御正準形になっている。希望極を $-4, -5$ に置くと

$$p_d(s) = (s + 4)(s + 5) = s^2 + 9s + 20 \quad (6.133)$$

である。係数比較より

$$K = \begin{bmatrix} 20 - 2 & 9 - 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 6 \end{bmatrix} \quad (6.134)$$

となる。実際、

$$A - bK = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 18 & 6 \end{bmatrix} \quad (6.135)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -20 & -9 \end{bmatrix} \quad (6.136)$$

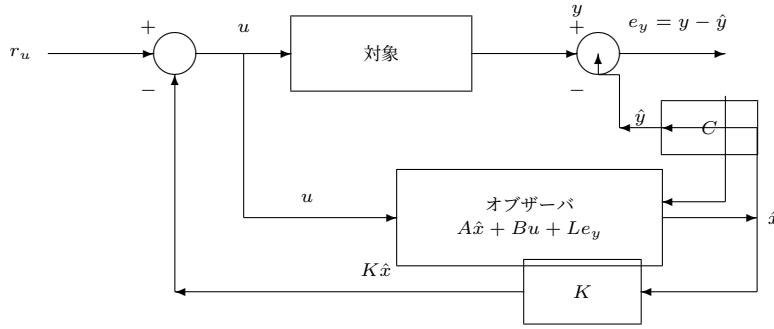


図 17: 推定状態を用いる状態フィードバックと Luenberger オブザーバの信号経路。対象とオブザーバには同じ制御入力 u が入り、測定値 y と推定出力 $\hat{y} = C\hat{x}$ の差 e_y が推定誤差を修正する。

なので、

$$\det\{sI - (A - bK)\} = s^2 + 9s + 20 = (s + 4)(s + 5) \quad (6.137)$$

となる。

同じ結果を Ackermann の公式でも確認できる。可制御行列は

$$C = [b \quad Ab] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad C^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.138)$$

である。また

$$p_d(A) = A^2 + 9A + 20I \quad (6.139)$$

$$= \begin{bmatrix} 18 & 6 \\ -12 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.140)$$

である。したがって

$$K = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 18 & 6 \\ -12 & 0 \end{bmatrix} = [18 \quad 6] \quad (6.141)$$

となり、係数比較と一致する。

この例では極を $-1, -2$ から $-4, -5$ へ移動しているため、閉ループの指数減衰率は増加する。一方、 K の増加により、同じ状態偏差に対する入力振幅も増加する。入力制限およびモデル誤差が存在する場合、指定極のみで閉ループ性能を評価することはできない。

6.7 オブザーバと分離定理

すべての状態が測れるとは限らない。位置だけを測る質量ばねダンパ系では、速度は差分で粗く作れるが、ノイズが増幅されやすい。そこでモデルと出力のずれを使って状態を推定する。直達項 D がある場合は既知入力から $y - Du$ を作っておけばよいので、ここでは簡単のため $D = 0$ として

$$y = Cx \quad (6.142)$$

を使う。

図 17 では、制御器が真の状態 x ではなく推定状態 $\hat{x}$ を使うため、入力 $u = -K\hat{x} + r_u$ になる。測定値 y は対象から得られる信号であり、推定出力 $\hat{y} = C\hat{x}$ はオブザーバ内部のモデルから作る信号である。両者の差 $e_y = y - \hat{y}$ が、観測された誤差を状態推定へ戻す経路である。

Luenberger オブザーバは

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}) \quad (6.143)$$

で定義される。 $\hat{x}$ は推定状態、 $L \in \mathbb{R}^{n \times p}$ はオブザーバゲインである。項 $y - C\hat{x}$ は、実測出力と推定出力の差であり、イノベーションまたは出力誤差と呼ばれる。

推定誤差を

$$e_x = x - \hat{x} \quad (6.144)$$

とおくと、

$$\dot{e}_x = \dot{x} - \dot{\hat{x}} \quad (6.145)$$

$$= (Ax + Bu) - \{A\hat{x} + Bu + L(Cx - C\hat{x})\} \quad (6.146)$$

$$= (A - LC)(x - \hat{x}) \quad (6.147)$$

$$= (A - LC)e_x \quad (6.148)$$

である。したがって、推定誤差の減衰速度は $A - LC$ の固有値で決まる。 (A, C) が可観測なら、双対性により (A^T, C^T) は可制御なので、状態フィードバックの極配置と同じ計算を転置系へ適用して L を設計できる。

6.7.1 二次系のオブザーバゲイン例

状態フィードバックの例と同じ

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \quad (6.149)$$

に対し、位置だけを測る

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.150)$$

を考える。可観測行列は

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.151)$$

であり、 $\text{rank } \mathcal{O} = 2$ だから可観測である。オブザーバゲインを

$$L = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} \quad (6.152)$$

とおくと、

$$A - LC = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 & 1 \\ -2-l_2 & -3 \end{bmatrix} \quad (6.153)$$

である。特性多項式は

$$\det\{sI - (A - LC)\} = \det \begin{bmatrix} s+l_1 & -1 \\ 2+l_2 & s+3 \end{bmatrix} \quad (6.154)$$

$$= (s+l_1)(s+3) + (2+l_2) \quad (6.155)$$

$$= s^2 + (l_1+3)s + (3l_1+2+l_2). \quad (6.156)$$

推定誤差を制御応答より少し速く消したいとして、オブザーバ極を $-6, -7$ に置くと

$$p_o(s) = (s+6)(s+7) = s^2 + 13s + 42 \quad (6.157)$$

である。係数比較から

$$l_1 + 3 = 13, \quad 3l_1 + 2 + l_2 = 42 \quad (6.158)$$

となり、

$$L = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix} \quad (6.159)$$

を得る。実際、

$$A - LC = \begin{bmatrix} -10 & 1 \\ -12 & -3 \end{bmatrix} \quad (6.160)$$

であり、その特性多項式は $s^2 + 13s + 42$ である。

オブザーバ極を左へ大きく動かすほど、初期推定誤差は速く消える。しかし、イノベーション $y - C\hat{x}$ には測定ノイズも含まれるので、 L を大きくしすぎると推定状態がノイズに敏感になる。可観測性と極配置は代数的な可能性を与えるが、実装ではセンサ帯域、サンプリング周期、量子化、モデル誤差を合わせて確認する。

推定状態を使って $u = -K\hat{x}$ とする。 $e_x = x - \hat{x}$ なので $\hat{x} = x - e_x$ であり、

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + B(-K\hat{x}) \quad (6.161)$$

$$= (A - BK)\hat{x} + BKe_x, \quad (6.162)$$

$$\dot{e}_x = (A - LC)e_x. \quad (6.163)$$

したがって

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ e_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e_x \end{bmatrix} \quad (6.164)$$

となる。この行列はブロック上三角なので、閉ループ全体の固有値は $A - BK$ の固有値と $A - LC$ の固有値を合わせたものになる。これを分離定理という。ただし、分離定理は線形モデル、既知入力、同じモデルを使う制御器とオブザーバ、飽和を無視した理想条件のもとでの極の分離である。ノイズが強い場合や入力飽和が起こる場合、設計を分けた後に閉ループ全体のシミュレーションで相互作用を確認する。

6.8 内部安定性、BIBO 安定性、Lyapunov 安定性

安定性という語は、何を入力とし、何を出力として観察し、初期状態をどのように扱うかによって意味が変わる。状態空間モデル

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (6.165)$$

$$y = Cx + Du \quad (6.166)$$

では、内部状態 x の自然応答を評価する内部安定性と、零初期状態で入力 u から出力 y への写像だけを評価する BIBO 安定性を区別する必要がある。さらに、平衡点の近くにとどまるか、平衡点へ収束するか、指数関数的に収束するかを述べるために、Lyapunov 安定性、漸近安定性、指数安定性を分けて定義する。

定義 6.12 (Lyapunov 安定性、漸近安定性、指数安定性). 自律系 $\dot{x} = f(x)$ が平衡点 $x = 0$ 、すなわち $f(0) = 0$ を持つとする。任意の $\varepsilon > 0$ に対してある $\delta > 0$ が存在し、 $\|x(0)\| < \delta$ ならすべての $t \geq 0$

で $\|x(t)\| < \varepsilon$ となるとき、原点は Lyapunov 安定であるという。さらに、十分小さい初期値について

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0 \quad (6.167)$$

も成り立つとき、原点は漸近安定であるという。ある定数 $M \geq 1$ 、 $\alpha > 0$ 、 $\rho > 0$ が存在し、 $\|x(0)\| < \rho$ なら

$$\|x(t)\| \leq M e^{-\alpha t} \|x(0)\| \quad (t \geq 0) \quad (6.168)$$

が成り立つとき、原点は指数安定であるという。線形時不変系ではこれらは局所的ではなく大域的な性質として判定できる。

Lyapunov 安定性は「初期値を十分小さく選べば、その後も十分小さい範囲に残る」ことだけを要求し、収束を要求しない。例えば $\dot{x} = 0$ は、初期値がそのまま保たれるため Lyapunov 安定だが、 $x(0) \neq 0$ なら原点へ収束しないので漸近安定ではない。漸近安定性は Lyapunov 安定性に収束を加えた性質であり、指数安定性は収束の速さを式 (6.168) の形で下から保証する性質である。

連続時間線形時不変系 $\dot{x} = Ax$ では、固有値によってこれらを完全に判定できる。 A のすべての固有値の実部が負であるとき、 A を Hurwitz 行列といい、

$$\Re \lambda_i(A) < 0 \quad (i = 1, \dots, n) \quad (6.169)$$

が成り立つ。このとき、ある $M \geq 1$ 、 $\alpha > 0$ が存在して

$$\|e^{At}\| \leq M e^{-\alpha t} \quad (6.170)$$

となるので、原点は指数安定であり、したがって漸近安定でも Lyapunov 安定でもある。有限次元の連続時間線形時不変系では、漸近安定性と指数安定性は同値であり、どちらも A が Hurwitz であることと同値である。一方、Lyapunov 安定性だけなら、固有値の実部がすべて非正で、虚軸上の固有値に対応する Jordan ブロックがすべて一次であることが必要十分条件になる。虚軸上の重複固有値に大きな Jordan ブロックがあると、 $t e^{j\omega t}$ のような項が現れ、振幅が時間とともに増えるため Lyapunov 安定ではない。

定義 6.13 (内部安定性). 有限次元線形時不変系 式 (6.166) の内部安定性とは、零入力 $u = 0$ のもとで任意の初期状態から内部状態が原点へ収束する性質である。連続時間では、これは A が Hurwitz であることと同値である。状態フィードバック後の閉ループであれば、 A の代わりに $A - BK$ が Hurwitz かどうかを判定する。

内部安定性は、出力に現れない状態も含めて評価する。したがって、センサで測っていない状態、入力で励起されにくい状態、伝達関数で相殺されて見えない状態も判定対象である。内部安定な系では、 B 、 C 、 D が有限行列である限り、任意の有界入力に対して状態と出力は有界に保たれる。実際、 u が $\|u(t)\| \leq \bar{u}$ を満たし、 $\|e^{At}\| \leq M e^{-\alpha t}$ なら、解公式より

$$\|x(t)\| \leq M e^{-\alpha t} \|x(0)\| + \int_0^t M e^{-\alpha(t-\tau)} \|B\| \bar{u} d\tau \quad (6.171)$$

$$\leq M \|x(0)\| + \frac{M \|B\|}{\alpha} \bar{u} \quad (6.172)$$

となる。 $y = Cx + Du$ も同じく有界である。

定義 6.14 (BIBO 安定性). 零初期状態 $x(0) = 0$ とし、任意の有界入力 u に対して出力 y が有界になるとき、入出力写像は BIBO 安定であるという。すなわち、任意の $\bar{u} < \infty$ について $\sup_{t \geq 0} \|u(t)\| \leq \bar{u}$ なら、ある有限な $\bar{y}$ が存在して $\sup_{t \geq 0} \|y(t)\| \leq \bar{y}$ となる性質である。

BIBO 安定性は、初期状態を 0 に固定し、入力から出力への関係だけを見る。零初期状態で 式 (6.166) をラプラス変換すると

$$Y(s) = G(s)U(s), \quad G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (6.173)$$

である。有限次元のプロパーな連続時間有理伝達関数では、BIBO 安定性の判定は、約分後の伝達関数 $G(s)$ のすべての極が開左半平面にあることである。SISO であれば、分母多項式の根がすべて $\Re s < 0$ にあることを Routh–Hurwitz 判別法で調べられる。MIMO では伝達関数行列の各成分、または共通分母や Smith–McMillan 形で現れる極を調べる。

内部安定性と BIBO 安定性は、実現が最小であるときに一致する。実現 (A, B, C, D) が可制御かつ可観測なら、 A の固有値は伝達関数の極として現れるため、 A が Hurwitz であることと、 $G(s)$ のすべての極が開左半平面にあることは同値である。ところが非最小実現では、可制御でないモードや可観測でないモードが伝達関数から消える。したがって、 $G(s)$ だけを見た BIBO 安定性は、隠れた内部モードの安定性を保証しない。

不安定な相殺を含む例として

$$G(s) = \frac{s-1}{s^2-1} = \frac{1}{s+1} \quad (6.174)$$

を考える。約分後の伝達関数の極は $s = -1$ だけなので、入出力写像は BIBO 安定である。一方、未約分の方母に合わせた実現

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = 0 \quad (6.175)$$

は

$$c(sI - A)^{-1}b = \frac{s-1}{s^2-1} = \frac{1}{s+1} \quad (6.176)$$

を与える。行列 A の固有値は 1 と -1 であり、 A は Hurwitz ではない。特に $v = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ は $Av = v$ を満たし、かつ

$$cv = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \quad (6.177)$$

なので、 $s = 1$ の不安定モードは出力から見えない。初期状態が $x(0) = v$ 、入力が $u = 0$ なら

$$x(t) = e^t v, \quad y(t) = ce^t v = 0 \quad (6.178)$$

となる。出力は常に 0 で有界だが、内部状態は指数的に発散する。この例は、BIBO 安定な伝達関数が必ずしも内部安定な状態空間実現を意味しないことを示している。

実用上は、伝達関数だけで閉ループの安定性を述べるときには、相殺後の入出力極を見ているのか、状態空間実現の内部モードまで含めて見ているのかを明記する必要がある。物理モデルから得た状態空間表現、オブザーバを含む拡大系、制御器の内部状態を持つ動的補償器では、伝達関数上の極零相殺だけに依存せず、閉ループ全体の実現が最小でない可能性も含めて内部安定性を確認する。

6.9 線形系のリアプノフ安定性

固有値や伝達関数の極による判定は線形時不変系に有効であるが、同じ安定性を二次形式などのスカラー関数の減少としても表現できる。ここでは内部安定性、すなわち $\dot{x} = Ax$ の原点の漸近安定性を、Lyapunov の直接法で判定する。平衡点 $x = 0$ に対し、正定値関数 $V(x)$ があり

$$V(x) > 0 \quad (x \neq 0), \quad V(0) = 0 \quad (6.179)$$

を満たすとする。さらに軌道に沿った微分

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x} f(x) \quad (6.180)$$

が負定値なら、平衡点は漸近安定である。

線形系 $\dot{x} = Ax$ では、二次形式

$$V(x) = x^T P x, \quad P = P^T > 0 \quad (6.181)$$

を考える。微分は

$$\dot{V} = x^T (A^T P + P A) x \quad (6.182)$$

である。任意の正定値 Q に対して

$$A^T P + P A = -Q \quad (6.183)$$

を満たす $P > 0$ が存在すれば、 A は安定である。このリアプノフ方程式は、次に扱う LQR の価値関数へそのままつながる。

正定値行列は、ベクトルの重み付き大きさを作る行列である。 $P > 0$ なら $x^T P x$ は $x \neq 0$ で常に正になる。半正定値 $P \geq 0$ では 0 になる方向が残る。評価関数や共分散行列で正定性が重要になるのは、距離や不確かさを破綻なく測るためである。

図 18 の右下では、閉ループ軌道が楕円の外側から内側へ横切っている。これは $\dot{V} = -x^T Q x < 0$ が、各軌道に沿って V の値を単調に減らすことを幾何的に表している。左上の閉ループ軌道と左下の推定誤差軌道を比べると、制御極とオブザーバ極を別々に配置しても、どちらも原点へ向かう二次元の流れとして確認できる。

練習 6.15 (状態空間の幾何と信号経路の確認). 図 18 の右上で、 B と AB が一次独立であること、および C と CA が一次独立であることを、対応する可制御行列と可観測行列のランク計算で確認せよ。さらに、図 16 と図 17 の信号名を用いて、 $r_u = 0$ のときの閉ループ状態方程式と推定誤差方程式をそれぞれ書き出せ。

6.10 状態空間の式変形を省略しない

定理 6.16 (行列指数関数による解公式). 線形時不変系 $\dot{x} = Ax + Bu$ の解は

$$x(t) = e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau \quad (6.184)$$

である。

式変形.

まず $u = 0$ のとき、 $x(t) = e^{At} x(0)$ とおく。行列指数関数の微分公式

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} \quad (6.185)$$

より

$$\dot{x}(t) = A e^{At} x(0) = A x(t) \quad (6.186)$$

である。次に入力がある場合、定数変化法として $x(t) = e^{At} z(t)$ とおく。微分すると

$$\dot{x}(t) = A e^{At} z(t) + e^{At} \dot{z}(t), \quad (6.187)$$

$$A x(t) + B u(t) = A e^{At} z(t) + B u(t). \quad (6.188)$$

両者を等しいとおくと

$$e^{At} \dot{z}(t) = B u(t) \quad (6.189)$$

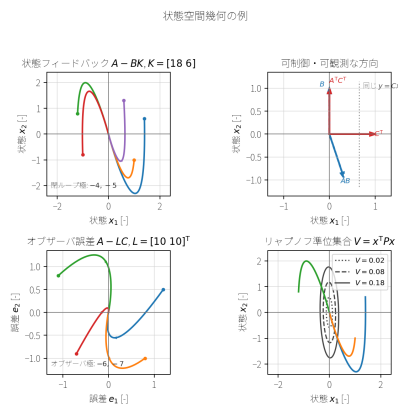


図 18: 二状態モデル $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $b = [0 \ 1]^T$, $C = [1 \ 0]$ に対する状態空間の幾何。左上は $K = [18 \ 6]$ による閉ループ軌道、右上は可制御方向 B, AB と可観測方向 $C^T, A^T C^T$ 、左下は $L = [10 \ 10]^T$ による推定誤差軌道、右下は $A - bK$ に対する $V = x^T P x$ のレベル集合を示す。

である。左から e^{-At} を掛けて

$$\dot{z}(t) = e^{-At} B u(t) \quad (6.190)$$

となる。時刻 0 から t まで積分すると

$$z(t) = z(0) + \int_0^t e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau. \quad (6.191)$$

$x(0) = z(0)$ なので

$$x(t) = e^{At} x(0) + e^{At} \int_0^t e^{-A\tau} B u(\tau) d\tau \quad (6.192)$$

$$= e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau. \quad (6.193)$$

定理 6.17 (Lyapunov の直接法). 平衡点 $x = 0$ の近くで、正定値関数 $V(x)$ が存在し、軌道に沿った微分 $\dot{V}(x)$ が負定値なら、その平衡点は漸近安定である。

線形系で $V = x^T P x$ と置くと、 $P = P^T > 0$ なら V は正定値である。微分は積の微分公式より

$$\dot{V} = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} \quad (6.194)$$

$$= (Ax)^T P x + x^T P (Ax) \quad (6.195)$$

$$= x^T A^T P x + x^T P A x \quad (6.196)$$

$$= x^T (A^T P + P A) x. \quad (6.197)$$

ここで $A^T P + P A = -Q$ 、 $Q > 0$ なら

$$\dot{V} = -x^T Q x < 0 \quad (x \neq 0) \quad (6.198)$$

なので、Lyapunov の直接法より原点は漸近安定である。

7 最適制御と確率的推定

小さな台車を目標位置で静止させる制御を考える。位置偏差をすばやく 0 に近づけたいが、モータ電流や推力を大きくしすぎると発熱、飽和、消費電力の問題が生じる。また、位置センサには分解能とノイズがあり、速度を直接測れない場合には、測定値を単純に差分するとノイズが入力へ入りやすい。したがって設計者が同時に扱うべき量は、目標からのずれ、アクチュエータの使用量、測定の信頼度、モデル予測の信頼度である。

本節では、この二つの妥協を線形モデルの上で定式化する。まず、状態が利用でき、入力に明示的な飽和や上下制限がない場合に、状態偏差と入力偏差の重み付き和を最小にする LQR を導く。次に、状態の一部しか測れず、測定値とモデルに不確かさがある場合に、予測と測定を共分散で重み付けして状態を推定する Kalman フィルタを導く。いずれも、平衡点または目標軌道の近傍で線形化したモデルを用いる基準設計であり、重み行列や共分散行列は、メートル、メートル毎秒、ニュートン、ボルトなどの異なる物理単位を共通の評価量へ換算する役割を持つ。

7.1 線形最適制御

状態フィードバックでは、極をどこに置くかを設計者が選んだ。しかし、台車を「速く止める」だけなら極を左へ動かせばよいとしても、同時に「入力をどれだけ節約するか」は極の位置だけでは直接指定しにくい。ここでは状態偏差を $x(t) \in \mathbb{R}^n$ 、入力偏差を $u(t) \in \mathbb{R}^m$ とし、たとえば x の成分には位置偏差や速度偏差、 u にはモータ電流や推力の偏差が入ると考える。対象は動作点まわりで線形化され、行列 A と B は時不変、初期状態は既知、入力飽和はこの段階では扱わないと仮定する。この条件で、線形系

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (7.1)$$

に対する評価関数

$$J = \int_0^\infty \{x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t)\} dt \quad (7.2)$$

を置く。 $Q = Q^T \geq 0$ は状態のずれへの重み、 $R = R^T > 0$ は入力への重みである。積分の中の $x^T Q x$ と $u^T R u$ は同じ評価率の単位を持つように選ぶ。したがって、位置をメートル、速度をメートル毎秒、入力をニュートンで表すなら、 Q と R の各成分はそれぞれの二乗単位を評価率へ換算する係数である。 Q を大きくすればずれを強く嫌い、 R を大きくすれば入力を節約する。

入力を $u = -Kx$ と置くと、閉ループは $\dot{x} = (A - BK)x$ になる。LQR は、すべての安定化ゲインの中から J を最小にする K を選ぶ。最適ゲインは

$$K = R^{-1} B^T P \quad (7.3)$$

であり、 P は代数リカッチ方程式

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0 \quad (7.4)$$

を満たす半正定値の安定化解である。 $Q > 0$ のように状態全体が十分に罰せられる場合には $P > 0$ になる。最適コストは

$$V(x) = x^T P x \quad (7.5)$$

となる。前節のリアプノフ関数が安定性を評価する関数だったのに対し、ここでの V は「これから必要になる最小コスト」を表す関数でもある。

有限時間を対象にする場合は、終端時刻 T までの評価

$$J = x(T)^T S x(T) + \int_0^T (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (7.6)$$

を最小にする。ここで $S \geq 0$ は終端時刻で残った状態偏差をどの程度重く評価するかを表す終端重みである。リカッチ方程式は終端条件 $P(T) = S$ から時間を逆向きに解く微分方程式になる。この有限ホライズンの考え方は後で MPC へ進むための前提だが、ここではまだ制約のない連続時間最適制御として理解しておく。

7.2 変分法と最適性条件

最適制御では、時刻ごとの入力値を一つずつ選ぶのではなく、区間全体の入力関数 $u(\cdot)$ を選ぶ。したがって評価関数は、数 u の関数ではなく、関数 $u(\cdot)$ を受け取って数を返す汎関数である。典型的な有限時間問題は

$$J[u] = \phi(x(T)) + \int_0^T \ell(x(t), u(t), t) dt, \quad (7.7)$$

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t), \quad x(0) = x_0 \quad (7.8)$$

で表される。 ℓ は途中で支払うランニングコスト、 ϕ は終端コストである。状態 $x(t) \in \mathbb{R}^n$ と入力 $u(t) \in \mathbb{R}^m$ は時刻に依存する関数であり、制御入力を少し変えると、状態軌道全体も変わる。この「関数を少し変えたときの評価関数の一次の変化」を調べる操作を変分という。

許される小さな入力変化を $\eta(t)$ とし、

$$u_\varepsilon(t) = u(t) + \varepsilon \eta(t) \quad (7.9)$$

と置く。対応する状態を $x_\varepsilon(t)$ と書くと、第一変分は

$$\delta J = \left. \frac{d}{d\varepsilon} J[u_\varepsilon] \right|_{\varepsilon=0} \quad (7.10)$$

で定義される。通常の一変数関数で最小値の候補が $F'(z) = 0$ を満たすように、制約のない十分滑らかな最適入力では、すべての許される η に対して $\delta J = 0$ が必要条件になる。この条件は必要条件であって、凸性や正定性がなければ大域最小性までは保証しない。

変分の基本形は、入力制御を含まない曲線最適化で確認できる。軌道 $x(t)$ そのものを選び、

$$J[x] = \int_0^T L(x(t), \dot{x}(t), t) dt \quad (7.11)$$

を最小にする問題を考える。端点 $x(0)$ 、 $x(T)$ を固定し、 $x_\varepsilon = x + \varepsilon\xi$ 、 $\xi(0) = \xi(T) = 0$ と置くと

$$\delta J = \int_0^T \left(\frac{\partial L}{\partial x} \xi + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \dot{\xi} \right) dt \quad (7.12)$$

$$= \int_0^T \left(\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) \xi dt + \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \xi \right]_0^T. \quad (7.13)$$

端点固定により境界項は 0 である。任意の ξ に対して $\delta J = 0$ となるには、括弧内が各時刻で 0 でなければならない。よって Euler-Lagrange 方程式

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0 \quad (7.14)$$

を得る。これは「最適な曲線では、許される微小な曲線変化に対して評価関数の一次変化が消える」という条件である。力学で Euler-Lagrange 方程式が現れるのも同じ変分の構造による。

制御問題では、軌道 x は自由に選べず、状態方程式 $\dot{x} = f(x, u, t)$ に従う。この動的制約を扱うため、随伴変数 $\lambda(t) \in \mathbb{R}^n$ を導入し、拡張された汎関数

$$\bar{J} = \phi(x(T)) + \int_0^T \left\{ \ell(x, u, t) + \lambda^\top (f(x, u, t) - \dot{x}) \right\} dt \quad (7.15)$$

を考える。最適軌道では $f - \dot{x} = 0$ なので、 $\bar{J}$ と J の値は一致する。 x と u の変分を取り、 $\lambda^\top \dot{x}$ の項を部分積分して一次の項を集めると、Pontryagin の Hamiltonian

$$\mathcal{H}(x, u, \lambda, t) = \ell(x, u, t) + \lambda^\top f(x, u, t) \quad (7.16)$$

により、内部点の必要条件は

$$\dot{x} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda} = f(x, u, t), \quad (7.17)$$

$$-\dot{\lambda} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}, \quad (7.18)$$

$$0 = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u}, \quad (7.19)$$

$$\lambda(T) = \frac{\partial \phi}{\partial x}(x(T)). \quad (7.20)$$

となる。 λ は状態を少し変えたときに将来の最小コストがどれだけ変わるかを表す感度であり、随伴変数または共状態と呼ばれる。状態方程式は初期条件 $x(0) = x_0$ から前向きに進み、随伴方程式は終端条件 式 (7.20) から後ろ向きに決まる。したがって、最適制御問題は一般に二点境界値問題になる。入力制約がない滑らかな場合は 式 (7.19) を使うが、入力に上下限や不等式制約がある場合は、Hamiltonian を許容集合上で最小にする条件や KKT 条件へ置き換わる。

同じ問題の別表現が動的計画法である。時刻 t 、状態 x から終端までに達成できる最小残りコストを値関数

$$V(t, x) = \min_{u(\cdot)} \left\{ \phi(x(T)) + \int_t^T \ell(x(\tau), u(\tau), \tau) d\tau \right\} \quad (7.21)$$

と定義する。短い時間幅 $h > 0$ だけ先へ進めると、最適性の原理より

$$V(t, x) = \min_{u(\cdot)} \left\{ \int_t^{t+h} \ell(x(\tau), u(\tau), \tau) d\tau + V(t+h, x(t+h)) \right\} \quad (7.22)$$

が成り立つ。右辺は、最初の短い区間で支払うコストと、その後の最小残りコストの和である。 h を十分小さくし、 $x(t+h) = x + hf(x, u, t) + o(h)$ を代入して Taylor 展開すると

$$0 = \min_u \left\{ \ell(x, u, t) + \frac{\partial V}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial V}{\partial x}(t, x)^\top f(x, u, t) \right\} \quad (7.23)$$

を得る。これが Hamilton–Jacobi–Bellman 方程式であり、終端条件は $V(T, x) = \phi(x)$ である。Pontryagin の条件が一つの最適軌道に沿った必要条件を与えるのに対し、HJB 方程式は全状態に対する値関数を求める方程式である。滑らかな値関数を得られる場合、両者は

$$\lambda(t) = \frac{\partial V}{\partial x}(t, x(t)) \quad (7.24)$$

で結びつく。

LQR では、この一般形が閉じた行列方程式に落ちる。線形系 $\dot{x} = Ax + Bu$ 、二次コスト

$$\ell = x^\top Qx + u^\top Ru, \quad \phi = x^\top Sx \quad (7.25)$$

を用いると、Hamiltonian は

$$\mathcal{H} = x^\top Qx + u^\top Ru + \lambda^\top (Ax + Bu) \quad (7.26)$$

であり、停留条件から

$$0 = 2Ru + B^\top \lambda, \quad u = -\frac{1}{2}R^{-1}B^\top \lambda \quad (7.27)$$

を得る。一方、HJB で値関数を $V(t, x) = x^\top P(t)x$ と置けば

$$\lambda = \partial_x V = 2P(t)x \quad (7.28)$$

なので、最適入力

$$u = -R^{-1}B^\top P(t)x \quad (7.29)$$

となる。さらに HJB 方程式の二次形式の係数を 0 と置くことでリカッチ微分方程式が得られ、無限ホライズンではその定常解が代数リカッチ方程式になる。したがって、変分、Pontryagin の条件、動的計画法、HJB は別々の公式ではなく、LQR のリカッチ方程式へ至る同じ最適性の構造を異なる表現で見ている。

最後に、一次元の積分器でこの接続を確認する。対象を

$$\dot{x} = u, \quad x(0) = x_0 \quad (7.30)$$

とし、評価関数を

$$J = sx(T)^2 + \int_0^T ru(t)^2 dt, \quad s \geq 0, \quad r > 0 \quad (7.31)$$

とする。Hamiltonian は

$$\mathcal{H} = ru^2 + \lambda u \quad (7.32)$$

である。最適性条件は

$$\dot{x} = u, \quad (7.33)$$

$$-\dot{\lambda} = 0, \quad (7.34)$$

$$0 = 2ru + \lambda, \quad (7.35)$$

$$\lambda(T) = 2sx(T) \quad (7.36)$$

である。したがって λ は定数で、 $u = -\lambda/(2r)$ も定数になる。終端条件に $x(T) = x_0 + Tu$ を代入すると

$$\lambda = 2s \left(x_0 - \frac{T}{2r} \lambda \right), \quad (7.37)$$

$$\lambda \left(1 + \frac{sT}{r} \right) = 2sx_0, \quad (7.38)$$

$$u^* = -\frac{s}{r + sT} x_0 \quad (7.39)$$

を得る。同じ結果を HJB から導く。 $V(t, x) = P(t)x^2$ と置いたとき

$$0 = \min_u \{ru^2 + \dot{P}x^2 + 2Pxu\} \quad (7.40)$$

であり、 $u^* = -(P/r)x$ 、さらに

$$\dot{P} = \frac{P^2}{r}, \quad P(T) = s \quad (7.41)$$

となる。このスカラーのリカッチ方程式を解くと

$$P(t) = \frac{sr}{r + s(T - t)} \quad (7.42)$$

である。したがって $t = 0$ では

$$u^*(0) = -\frac{P(0)}{r}x_0 = -\frac{s}{r + sT}x_0 \quad (7.43)$$

となり、Pontryagin の条件から得た入力と一致する。この小さな例では、随伴変数、値関数の勾配、リカッチ方程式が同じ最適性条件の別表現であることが直接確認できる。

7.3 確率とノイズ

ここまでの制御では、状態 x が分かっているか、少なくともオブザーバで滑らかに推定できると考えた。台車の例では、位置センサから位置は読めても、速度は測れないことが多い。さらに、センサの分解能や電氣的な揺らぎにより、測定値をそのまま真値とみなすと入力が細かく振れる。測定値 y を

$$y = Cx + v \quad (7.44)$$

と書くと、 v は測定ノイズである。 y の単位は測定量の単位であり、位置センサならメートル、角度センサならラジアンである。平均が 0、分散が σ^2 のノイズなら

$$E[v] = 0, \quad E[v^2] = \sigma^2 \quad (7.45)$$

である。多次元では共分散行列

$$R = E[vv^T] \quad (7.46)$$

がノイズの大きさと相関を表す。 R の (i, j) 成分は、測定 y_i と y_j の単位の積を持つ。

モデルにも不確かさがある。摩擦、坂道、外乱、離散化誤差をすべて正確には書けないため、離散時間モデルを

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + w_k, \quad (7.47)$$

$$y_k = Cx_k + v_k \quad (7.48)$$

と書き、 w_k の共分散を Q 、 v_k の共分散を R とする。この導入では記号を簡潔に Q, R と書くが、後の詳細な導出では LQR の重みと区別するためにプロセスノイズ共分散を Q_w 、測定ノイズ共分散を R_v と書く。 Q の成分は状態成分の単位の積、 R の成分は測定成分の単位の積を持つ。 Q が大きいほどモデルを疑い、 R が大きいほどセンサを疑う。推定とは、この二つの信頼度を使って状態を更新することである。

7.4 カルマンフィルタ

まず1次元で、予測値と測定値の混ぜ方を確認する。事前推定値を $\hat{x}^-$ 、その分散を P^- 、測定値を y 、測定ノイズ分散を R とする。 x が位置なら P^- と R は平方メートルの単位を持ち、値が大きいほどその情報を信じにくいことを表す。更新後の推定値を

$$\hat{x} = \hat{x}^- + K(y - \hat{x}^-) \quad (7.49)$$

と置くと、 K は測定をどれだけ信じるかを表す。誤差分散を最小にするゲインは

$$K = \frac{P^-}{P^- + R} \quad (7.50)$$

である。事前分散が大きいほど測定を信じ、測定ノイズが大きいほど事前値を信じる。

多次元のカルマンフィルタは、線形モデルに対する予測と更新で書ける。

$$\hat{x}_{k|k-1} = A\hat{x}_{k-1|k-1} + Bu_{k-1}, \quad (7.51)$$

$$P_{k|k-1} = AP_{k-1|k-1}A^T + Q, \quad (7.52)$$

$$K_k = P_{k|k-1}C^T(CP_{k|k-1}C^T + R)^{-1}, \quad (7.53)$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k(y_k - C\hat{x}_{k|k-1}), \quad (7.54)$$

$$P_{k|k} = (I - K_kC)P_{k|k-1}. \quad (7.55)$$

ここで P は推定誤差の共分散である。カルマンフィルタは、線形ガウス系では平均二乗誤差を最小にする推定器である。

LQR は状態が利用可能である場合の最適状態フィードバックであり、Kalman フィルタは線形確率モデルにおける状態推定器である。線形ガウス仮定のもとでは、Kalman フィルタで得た $\hat{x}$ を LQR の状態フィードバックへ入力する構成が LQG 制御を与える。本節では、対象および推定器を線形として扱う。

7.5 LQR を平方完成で導く

極配置では、閉ループ極を指定して応答の速さや減衰を設計した。しかし、台車の位置をすばやく戻したい一方で加える力には上限がある、あるいはモータの角度誤差を小さくしたい一方で電流を大きくしすぎたくない、という設計では、極だけでは「状態のずれ」と「入力の大きさ」をどの割合で許すかを数値で比較できない。極を速く置けば偏差は早く消えるが、一般に入力は大きくなり、飽和や発熱の制約に近づく。そこで、状態偏差を二次形式 $x^T Q x$ 、入力努力を $u^T R u$ として同じ評価関数へ入れ、重み Q, R によってその交換条件を明示する。平方完成は、この二次評価の中で入力 u がどの値を選ぶと残りコストを最も小さくするかを直接取り出すために用いる。

定理 7.1 (連続時間 LQR のリカッチ方程式). (A, B) が可安定で、 $(A, Q^{1/2})$ が可検出である線形系 $\dot{x} = Ax + Bu$ に対し、評価関数

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt, \quad Q = Q^T \geq 0, \quad R = R^T > 0 \quad (7.56)$$

を最小にする状態フィードバックは

$$u = -R^{-1}B^T P x \quad (7.57)$$

であり、 P は代数リカッチ方程式

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0 \quad (7.58)$$

を満たす半正定値の安定化解である。

式変形.

最適な残りコストが二次形式

$$V(x) = x^T P x \quad (7.59)$$

で表せると仮定する。最適制御の動的計画法、すなわち Hamilton–Jacobi–Bellman 方程式より

$$0 = \min_u \{x^T Q x + u^T R u + \dot{V}(x)\} \quad (7.60)$$

である。 $\dot{x} = Ax + Bu$ なので

$$\dot{V} = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} \quad (7.61)$$

$$= (Ax + Bu)^T P x + x^T P (Ax + Bu) \quad (7.62)$$

$$= x^T A^T P x + u^T B^T P x + x^T P A x + x^T P B u. \quad (7.63)$$

スカラーは転置しても同じなので $u^T B^T P x = x^T P B u$ である。したがって

$$\dot{V} = x^T (A^T P + P A) x + 2u^T B^T P x. \quad (7.64)$$

HJB 方程式の中身は

$$x^T Q x + x^T (A^T P + P A) x + u^T R u + 2u^T B^T P x \quad (7.65)$$

である。 u に関する部分を平方完成する。

$$u^T R u + 2u^T B^T P x = (u + R^{-1} B^T P x)^T R (u + R^{-1} B^T P x) \quad (7.66)$$

$$- x^T P B R^{-1} B^T P x. \quad (7.67)$$

第一項は $R > 0$ より非負であり、最小にするには

$$u + R^{-1} B^T P x = 0 \quad (7.68)$$

とすればよい。よって

$$u = -R^{-1} B^T P x \quad (7.69)$$

である。残りの x に関する項が任意の x で 0 になる必要があるので

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0 \quad (7.70)$$

を得る。

7.6 有限ホライズン LQR とリカッチ微分方程式

無限ホライズン LQR では、残り時間がいつも無限にあるため、最適な残りコスト $V(x) = x^T P x$ は時刻に依存しなかった。有限ホライズンでは事情が変わる。終端時刻 T が近づけば、入力を使って状態を戻す余裕が少なくなるので、同じ状態 x に対する「残りコスト」は現在時刻 t によって変わる。したがって、値関数は

$$V(t, x) = \min_{u(\cdot)} \left\{ x(T)^T S x(T) + \int_t^T \left(x(\tau)^T Q x(\tau) + u(\tau)^T R u(\tau) \right) d\tau \right\} \quad (7.71)$$

と書く。状態は $x(t) \in \mathbb{R}^n$ 、入力は $u(t) \in \mathbb{R}^m$ 、システムは

$$\dot{x}(\tau) = A x(\tau) + B u(\tau), \quad x(t) = x \quad (7.72)$$

である。ここでは A, B, Q, R, S は時不変とし、 $Q = Q^T \geq 0$ 、 $R = R^T > 0$ 、 $S = S^T \geq 0$ を仮定する。 Q は途中の状態偏差を罰する重み、 R は途中の入力の大きさを罰する重み、 S は終端時刻に残った状態偏差を罰する重みである。単位を持つ物理量を扱うときは、 $x^T Q x$ 、 $u^T R u$ 、 $x(T)^T S x(T)$ が同じ「評価関数の単位」になるように重みを選ぶ。 Q を大きくすると途中のずれを嫌い、 R を大きくすると入

力を節約し、 S を大きくすると終端で原点や目標偏差へ近づけることを強く求める。後の MPC の記号では、この終端重みを P_f と書くことが多い。

動的計画法では、時刻 t で少しだけ進んだ後も、残り区間では同じ形の最適化問題を解くと考ええる。連続時間の Hamilton-Jacobi-Bellman 方程式は

$$0 = \min_u \left\{ x^T Q x + u^T R u + \partial_t V(t, x) + \partial_x V(t, x)^T (Ax + Bu) \right\} \quad (7.73)$$

であり、終端条件は

$$V(T, x) = x^T S x \quad (7.74)$$

である。線形系と二次評価関数の組では、値関数も二次形式になると予想できるので

$$V(t, x) = x^T P(t) x, \quad P(t) = P(t)^T \quad (7.75)$$

と置く。この形を仮定して HJB 方程式へ代入し、最後にその仮定が閉じていることを確かめる。まず

$$\partial_t V(t, x) = x^T \dot{P}(t) x, \quad (7.76)$$

$$\partial_x V(t, x) = 2P(t)x \quad (7.77)$$

である。したがって

$$\partial_x V^T (Ax + Bu) = 2x^T P(t) Ax + 2x^T P(t) Bu \quad (7.78)$$

$$= x^T \{A^T P(t) + P(t)A\} x + 2u^T B^T P(t)x \quad (7.79)$$

となる。二つ目の等号では、 $x^T P A x$ がスカラーであり、転置して $x^T A^T P x$ と足し合わせられることを使った。

式 (7.73) の中で u に依存する部分は

$$u^T R u + 2u^T B^T P(t)x \quad (7.80)$$

である。これは前の無限ホライズン LQR と同じ平方完成で

$$u^T R u + 2u^T B^T P(t)x = \left(u + R^{-1} B^T P(t)x \right)^T R \left(u + R^{-1} B^T P(t)x \right) \quad (7.81)$$

$$- x^T P(t) B R^{-1} B^T P(t)x \quad (7.82)$$

と整理できる。 $R > 0$ なので第一項は非負であり、最小値は

$$u^*(t) = -R^{-1} B^T P(t)x(t) \quad (7.83)$$

で達成される。したがって有限ホライズン LQR のフィードバックゲインは

$$K(t) = R^{-1} B^T P(t) \quad (7.84)$$

であり、一般には時刻によって変わる。

最小化後の HJB 方程式に残る x の二次形式は

$$x^T \left\{ \dot{P} + A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q \right\} x = 0 \quad (7.85)$$

である。これは任意の x で成り立たなければならないので、行列の係数が 0 になる。よって有限ホライズン連続時間 LQR のリカッチ微分方程式

$$-\dot{P}(t) = A^T P(t) + P(t)A - P(t)B R^{-1} B^T P(t) + Q, \quad P(T) = S \quad (7.86)$$

を得る。右端の $P(T) = S$ は初期条件ではなく終端条件である。したがって、数値計算では $t = T$ から $t = 0$ へ向かって逆向きに解くか、残り時間 $\sigma = T - t$ を導入して前向きの微分方程式として解く。 $P(t)$ が得られれば、各時刻で式 (7.83) を用いるだけでよい。

同じ式は Hamiltonian の最適性条件からも確認できる。Hamiltonian を

$$\mathcal{H}(x, u, \lambda) = x^\top Qx + u^\top Ru + \lambda^\top (Ax + Bu) \quad (7.87)$$

と置くと、最適性条件は

$$0 = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u} = 2Ru + B^\top \lambda, \quad (7.88)$$

$$-\dot{\lambda} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} = 2Qx + A^\top \lambda, \quad (7.89)$$

$$\lambda(T) = 2Sx(T) \quad (7.90)$$

である。値関数から得られる関係 $\lambda = \partial_x V = 2P(t)x$ を代入すると

$$u^* = -\frac{1}{2}R^{-1}B^\top \lambda = -R^{-1}B^\top P(t)x \quad (7.91)$$

となる。さらに

$$\dot{\lambda} = 2\dot{P}x + 2P\dot{x} \quad (7.92)$$

$$= 2\dot{P}x + 2P(Ax - BR^{-1}B^\top Px) \quad (7.93)$$

である。これを随伴方程式 $-\dot{\lambda} = 2Qx + 2A^\top Px$ と比べれば

$$\dot{P} + A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0 \quad (7.94)$$

が再び得られる。動的計画法では「残りコスト」を直接扱い、Hamiltonian 形式では「状態の変化に対するコストの感度」である随伴変数を扱うが、LQR では両者が $\lambda = 2Px$ で同じ内容に結びつく。

前の平方完成による無限ホライズン LQR は、有限ホライズンの式から $\dot{P} = 0$ となる定常解を取り出したものと見られる。残り時間が十分長く、 (A, B) が可安定で $(A, Q^{1/2})$ が可検出なら、 $P(t)$ は多くの場合、区間の内側で代数リカッチ方程式の安定化解 P_∞ に近づく。すなわち

$$A^\top P_\infty + P_\infty A - P_\infty B R^{-1} B^\top P_\infty + Q = 0 \quad (7.95)$$

であり、 $K_\infty = R^{-1}B^\top P_\infty$ が時間不変ゲインになる。

有限ホライズンの終端重み S は、後で扱う MPC の終端コストと同じ役割を持つ。MPC では制約を含むため、各サンプル時刻で有限ホライズン問題を解き直し、最初の入力だけを使う。ホライズンの先をまったく考えないと、予測区間の終わりで不自然な入力や状態が選ばれることがある。そのため終端コスト $V_f(x) = x^\top P_f x$ を置き、 P_f に LQR のリカッチ解を使う。これは、予測区間の外側で局所 LQR を続けたときの残りコストを有限ホライズン問題の末端へ折り込む操作である。

7.7 離散時間 LQR と代数リカッチ方程式

デジタル制御器では、入力はサンプリング時刻ごとに更新される。サンプリング周期を $h > 0$ とし、零次ホールドや数値積分により得られた離散時間モデルを

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k \quad (7.96)$$

と書く。ここで $x_k \in \mathbb{R}^n$ は時刻 kh の状態偏差、 $u_k \in \mathbb{R}^m$ は区間 $[kh, (k+1)h)$ で保持される入力偏差であり、 $A_d \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 、 $B_d \in \mathbb{R}^{n \times m}$ はサンプル周期を含む行列である。以下では、 A_d, B_d は時不変、初期状態 x_0 は既知、入力には明示的な上下限制約がないと仮定する。重み行列は

$$Q_x = Q_x^\top \geq 0, \quad R_u = R_u^\top > 0, \quad S_N = S_N^\top \geq 0 \quad (7.97)$$

とし、有限ホライズン評価関数を

$$J_N = x_N^\top S_N x_N + \sum_{k=0}^{N-1} (x_k^\top Q_x x_k + u_k^\top R_u u_k) \quad (7.98)$$

で定める。 Q_x はサンプル時刻での状態偏差、 R_u は入力の大きさ、 S_N はホライズン末端の状態偏差を評価する。連続時間評価を離散化して対応させる場合、単純な近似では $Q_x \simeq hQ_c$ 、 $R_u \simeq hR_c$ と置くが、実際には A_d, B_d も h に依存するため、サンプリング周期を変えたときは重みとゲインを同時に再評価する。

動的計画法により、時刻 k から終端までの最小残りコストを

$$V_k(x) = x^\top P_k x, \quad P_k = P_k^\top \quad (7.99)$$

と置く。終端条件は

$$P_N = S_N \quad (7.100)$$

である。時刻 k では

$$V_k(x) = \min_u \{x^\top Q_x x + u^\top R_u u + (A_d x + B_d u)^\top P_{k+1} (A_d x + B_d u)\} \quad (7.101)$$

が成り立つ。式 (7.101) の中身を展開すると

$$x^\top (Q_x + A_d^\top P_{k+1} A_d) x \quad (7.102)$$

$$+ 2u^\top B_d^\top P_{k+1} A_d x + u^\top (R_u + B_d^\top P_{k+1} B_d) u \quad (7.103)$$

となる。 $P_{k+1} \geq 0$ なら

$$H_k = R_u + B_d^\top P_{k+1} B_d \quad (7.104)$$

は正定値である。したがって、 u に関する二次式は平方完成により

$$u^\top H_k u + 2u^\top B_d^\top P_{k+1} A_d x \quad (7.105)$$

$$= (u + H_k^{-1} B_d^\top P_{k+1} A_d x)^\top H_k (u + H_k^{-1} B_d^\top P_{k+1} A_d x) \quad (7.106)$$

$$- x^\top A_d^\top P_{k+1} B_d H_k^{-1} B_d^\top P_{k+1} A_d x \quad (7.107)$$

と整理できる。第一項は非負であり、最小値は

$$u_k^* = -K_k x_k \quad (7.108)$$

で達成される。ここで有限ホライズンの離散時間 LQR ゲインは

$$K_k = (R_u + B_d^\top P_{k+1} B_d)^{-1} B_d^\top P_{k+1} A_d \quad (7.109)$$

である。最小化後の x の二次形式を $x^\top P_k x$ と同一視すると、後退リカッチ再帰

$$P_k = Q_x + A_d^\top P_{k+1} A_d - A_d^\top P_{k+1} B_d (R_u + B_d^\top P_{k+1} B_d)^{-1} B_d^\top P_{k+1} A_d, \quad k = N-1, \dots, 0 \quad (7.110)$$

を得る。これは終端条件 $P_N = S_N$ から時刻を逆向きに計算する差分方程式である。連続時間のリカッチ微分方程式と同様に、終端から現在へ向かって残りコストを伝播させ、その結果として時刻依存ゲイン K_k が定まる。

ホライズンを十分長くし、時不変な重みを使うと、条件が整っている場合には P_k がホライズン内側で一定行列へ近づく。この定常行列を P_∞ と書くと、離散時間代数リカッチ方程式

$$P_\infty = Q_x + A_d^\top P_\infty A_d - A_d^\top P_\infty B_d (R_u + B_d^\top P_\infty B_d)^{-1} B_d^\top P_\infty A_d \quad (7.111)$$

を満たす。対応する定常ゲインは

$$K_\infty = (R_u + B_d^\top P_\infty B_d)^{-1} B_d^\top P_\infty A_d \quad (7.112)$$

であり、閉ループ行列は

$$A_d - B_d K_\infty \quad (7.113)$$

となる。離散時間では、安定性はこの行列の固有値が複素平面の単位円内に入ること、すなわち Schur 安定であることで判定する。

定理 7.2 (離散時間 LQR の安定化解). $Q_x = Q_x^\top \geq 0$, $R_u = R_u^\top > 0$ とする。 (A_d, B_d) が可安定で、 $(A_d, Q_x^{1/2})$ が可検出であれば、離散時間代数リカッチ方程式 式 (7.111) には半正定値の一意的な安定化解 P_∞ が存在する。この解から得られる K_∞ に対して、 $A_d - B_d K_\infty$ は Schur 安定になる。

この条件の意味は、制御入力で安定化できない不安定モードを残さず、重み Q_x が罰しない不安定モードを見逃さないことである。 Q_x が半正定値で一部の状態を直接罰しなくても、その状態が罰せられる状態へ動的に結合していれば可検出性により安定化解は保たれる。一方、入力が作用しない不安定モードや、評価関数にまったく現れない不安定モードがあると、有限の二次コストで全状態を安定化する定常ゲインは一般に得られない。

重みの調整は連続時間 LQR と同じ考え方を持つが、離散時間ではサンプル周期と入力保持の効果が加わる。 Q_x を大きくするとサンプル時刻ごとの状態偏差を強く抑えるため、応答は速くなりやすいが、入力振幅やアクチュエータ飽和への余裕は小さくなる。 R_u を大きくすると入力を節約し、閉ループ極は一般に開ループ側へ近づく。 S_N は有限ホライズン末端で残った状態を評価する重みであり、MPC では 式 (7.111) の安定化解を終端コストとして用いると、予測区間の外側で定常 LQR を続ける近似になる。したがって、離散時間 LQR はデジタル実装のための設計法であると同時に、制約を含む MPC の終端設計を支える基準問題でもある。

7.8 離散時間 Kalman フィルタを予測と更新から導く

Kalman フィルタは、モデルに基づく予測と測定値に基づく更新から構成される。この二段構造は、線形確率モデルの条件付き平均と誤差共分散の計算により得られる。LQR の重み行列と区別するため、プロセスノイズの共分散を $Q_{w,k}$ 、測定ノイズの共分散を $R_{v,k}$ と書く。

離散時間の線形モデルを

$$x_k = A_{k-1}x_{k-1} + B_{k-1}u_{k-1} + G_{k-1}w_{k-1}, \quad (7.114)$$

$$y_k = C_k x_k + v_k \quad (7.115)$$

とする。状態は $x_k \in \mathbb{R}^n$ 、入力は $u_k \in \mathbb{R}^m$ 、測定は $y_k \in \mathbb{R}^p$ である。 w_k はモデル化できなかった外

乱や離散化誤差をまとめたプロセスノイズ、 v_k はセンサノイズである。仮定は

$$E[w_i] = 0, \quad E[v_i] = 0, \quad (7.116)$$

$$E[w_i w_j^T] = Q_{w,i} \delta_{ij}, \quad E[v_i v_j^T] = R_{v,i} \delta_{ij}, \quad (7.117)$$

$$E[w_i v_j^T] = 0 \quad (7.118)$$

であり、初期推定誤差 $x_0 - \hat{x}_{0|0}$ もすべての w_i, v_i と相関しないとする。ここで δ_{ij} は $i = j$ で 1、そうでなければ 0 になるクロネッカーのデルタである。さらに予測平均の式では、 w_{k-1} が過去の測定履歴 $\mathcal{Y}_{k-1}$ に対してゼロ条件付き平均

$$E[w_{k-1} | \mathcal{Y}_{k-1}] = 0 \quad (7.119)$$

を持つことを仮定する。独立な白色ノイズを仮定すれば、この条件は満たされる。条件付き平均推定として最適性を述べるときは、これらの確率変数が同時正規分布に従う線形ガウス系を仮定する。ガウス性を仮定しない場合、以下の更新は線形な革新更新に制限した最小平均二乗誤差推定として解釈する。

時刻 k までの測定履歴を

$$\mathcal{Y}_k = \{y_0, y_1, \dots, y_k\} \quad (7.120)$$

と書く。推定値 $\hat{x}_{k|k}$ は $\mathcal{Y}_k$ を見た後の状態推定、 $\hat{x}_{k|k-1}$ は $\mathcal{Y}_{k-1}$ までを見て時刻 k を予測した値である。対応する推定誤差と共分散を

$$e_{k|k} = x_k - \hat{x}_{k|k}, \quad P_{k|k} = E[e_{k|k} e_{k|k}^T | \mathcal{Y}_k], \quad (7.121)$$

$$e_{k|k-1} = x_k - \hat{x}_{k|k-1}, \quad P_{k|k-1} = E[e_{k|k-1} e_{k|k-1}^T | \mathcal{Y}_{k-1}] \quad (7.122)$$

と定義する。

まず予測を導く。 u_{k-1} は時刻 $k-1$ で与えた既知の入力なので、式 (7.114) の条件付き期待値を取ると

$$\hat{x}_{k|k-1} = E[x_k | \mathcal{Y}_{k-1}] \quad (7.123)$$

$$= A_{k-1} E[x_{k-1} | \mathcal{Y}_{k-1}] + B_{k-1} u_{k-1} + G_{k-1} E[w_{k-1} | \mathcal{Y}_{k-1}] \quad (7.124)$$

$$= A_{k-1} \hat{x}_{k-1|k-1} + B_{k-1} u_{k-1} \quad (7.125)$$

となる。最後の等号では、 $E[w_{k-1} | \mathcal{Y}_{k-1}] = 0$ を使った。予測誤差は

$$e_{k|k-1} = x_k - \hat{x}_{k|k-1} \quad (7.126)$$

$$= A_{k-1}(x_{k-1} - \hat{x}_{k-1|k-1}) + G_{k-1} w_{k-1} \quad (7.127)$$

$$= A_{k-1} e_{k-1|k-1} + G_{k-1} w_{k-1} \quad (7.128)$$

である。したがって共分散は

$$P_{k|k-1} = E[e_{k|k-1} e_{k|k-1}^T | \mathcal{Y}_{k-1}] \quad (7.129)$$

$$= A_{k-1} P_{k-1|k-1} A_{k-1}^T + G_{k-1} Q_{w,k-1} G_{k-1}^T \quad (7.130)$$

になる。途中に出る $E[e_{k-1|k-1} w_{k-1}^T]$ とその転置は、推定誤差と新しいプロセスノイズが無相関であるため消える。

次に測定値に基づく更新を導く。予測された測定値は

$$\hat{y}_{k|k-1} = C_k \hat{x}_{k|k-1} \quad (7.131)$$

であり、実際の測定との差

$$\nu_k = y_k - \hat{y}_{k|k-1} = y_k - C_k \hat{x}_{k|k-1} \quad (7.132)$$

を革新という。式 (7.115) を代入すると

$$\nu_k = C_k x_k + v_k - C_k \hat{x}_{k|k-1} \quad (7.133)$$

$$= C_k e_{k|k-1} + v_k \quad (7.134)$$

なので、その共分散は

$$S_k = E[\nu_k \nu_k^\top | \mathcal{Y}_{k-1}] \quad (7.135)$$

$$= C_k P_{k|k-1} C_k^\top + R_{v,k} \quad (7.136)$$

である。 S_k は革新共分散と呼ばれ、予測誤差共分散を測定空間へ写した項と測定ノイズ共分散の和である。

更新式を、革新に行列ゲイン K_k を掛けて足す形

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k \nu_k \quad (7.137)$$

に限って考える。以下では、線形な革新更新の範囲で K_k を選ぶ。更新後の誤差は

$$e_{k|k} = x_k - \hat{x}_{k|k} \quad (7.138)$$

$$= x_k - \hat{x}_{k|k-1} - K_k (C_k e_{k|k-1} + v_k) \quad (7.139)$$

$$= (I - K_k C_k) e_{k|k-1} - K_k v_k. \quad (7.140)$$

したがって、任意の K_k に対する更新後共分散は次式で表される。線形ガウス仮定のもとでは、この共分散は革新の実現値に依存しない。ガウス性を仮定しない場合、次式は $\mathcal{Y}_{k-1}$ で条件付けた線形最小平均二乗誤差の共分散として解釈する。

$$P_{k|k}(K_k) = (I - K_k C_k) P_{k|k-1} (I - K_k C_k)^\top + K_k R_{v,k} K_k^\top \quad (7.141)$$

である。この式でも、 $e_{k|k-1}$ と v_k の交差共分散が 0 であることを使っている。

ゲインは $\text{tr } P_{k|k}(K_k)$ を最小にするように選ぶ。記号を軽くするため、この段落だけ

$$P^- = P_{k|k-1}, \quad C = C_k, \quad R = R_{v,k}, \quad S = C P^- C^\top + R \quad (7.142)$$

と書く。式 (7.141) を展開すると

$$P(K) = P^- - K C P^- - P^- C^\top K^\top + K (C P^- C^\top + R) K^\top \quad (7.143)$$

$$= P^- - K C P^- - P^- C^\top K^\top + K S K^\top. \quad (7.144)$$

ここで

$$K_{\text{opt}} = P^- C^\top S^{-1} \quad (7.145)$$

と置けば、 $K_{\text{opt}} S = P^- C^\top$ が成り立つ。平方完成と同じ形に整理すると

$$P(K) = P^- - K_{\text{opt}} S K_{\text{opt}}^\top + (K - K_{\text{opt}}) S (K - K_{\text{opt}})^\top. \quad (7.146)$$

$R = R^\top > 0$ なら $S > 0$ であり、最後の項は半正定値である。したがって $\text{tr } P(K)$ を最小にするのは $K = K_{\text{opt}}$ で、Kalman ゲインは

$$K_k = P_{k|k-1} C_k^\top (C_k P_{k|k-1} C_k^\top + R_{v,k})^{-1} \quad (7.147)$$

となる。

最適ゲインを代入した共分散更新は、簡略形として

$$P_{k|k} = P_{k|k-1} - K_k S_k K_k^T \quad (7.148)$$

$$= (I - K_k C_k) P_{k|k-1} \quad (7.149)$$

と書ける。二つ目の等号では $K_k S_k = P_{k|k-1} C_k^T$ を使った。数式上はこれでよいが、有限精度演算では丸め誤差によって $P_{k|k}$ の対称性や半正定値性が崩れることがある。そのため実装では、代数的には同値な Joseph 形式

$$P_{k|k} = (I - K_k C_k) P_{k|k-1} (I - K_k C_k)^T + K_k R_{v,k} K_k^T \quad (7.150)$$

を用いる。Joseph 形式は左右対称な積で構成されるため、共分散行列の対称性および半正定値性を保ちやすい。

以上をまとめると、離散時間 Kalman フィルタは

$$\hat{x}_{k|k-1} = A_{k-1} \hat{x}_{k-1|k-1} + B_{k-1} u_{k-1}, \quad (7.151)$$

$$P_{k|k-1} = A_{k-1} P_{k-1|k-1} A_{k-1}^T + G_{k-1} Q_{w,k-1} G_{k-1}^T, \quad (7.152)$$

$$\nu_k = y_k - C_k \hat{x}_{k|k-1}, \quad (7.153)$$

$$S_k = C_k P_{k|k-1} C_k^T + R_{v,k}, \quad (7.154)$$

$$K_k = P_{k|k-1} C_k^T S_k^{-1}, \quad (7.155)$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k \nu_k, \quad (7.156)$$

$$P_{k|k} = (I - K_k C_k) P_{k|k-1} (I - K_k C_k)^T + K_k R_{v,k} K_k^T \quad (7.157)$$

で与えられる。 $G_{k-1} = I$ とすれば、 $P_{k|k-1} = A P_{k-1|k-1} A^T + Q$ の形に一致する。

一次元で $C = 1$ とすれば、革新共分散は $S = P^- + R$ 、ゲインは

$$K = \frac{P^-}{P^- + R} \quad (7.158)$$

である。予測分散 P^- が大きいほど測定値の重みが大きくなり、測定ノイズ分散 R が大きいほど予測値の重みが大きくなる。たとえば熱系の室温推定では、外乱や未モデル化熱流が大きい場合に Q_w を大きく設定し、温度センサの分散が大きい場合に R_v を大きく設定する。

7.8.1 LQR 重みと Kalman 共分散の可視化

二次形式の重みは、式だけで扱うと単なる係数として残りやすい。しかし閉ループ応答、入力指令、リカッチ方程式の収束、推定誤差共分散を同じモデルで並べると、重みが設計上のどの妥協に対応するかを確認できる。図 19 では、サンプル周期 $h = 0.1$ s の二重積分器

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} h^2/2 \\ h \end{bmatrix} u_k, \quad y_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x_k + v_k \quad (7.159)$$

を用いている。状態は位置偏差と速度偏差であり、測定は位置だけである。上段左は $Q_x = \text{diag}(1, 0.08)$ を固定して入力重み R_u を変えたときの位置偏差、上段右は対応する LQR の入力指令 $u_c = -Kx$ である。 R_u が小さいほど偏差は早く消えるが、入力指令は大きくなり、図中の点線で示した入力限界を越えやすくなる。ここで描いているのは制御器が要求する指令 u_c であり、実際のアクチュエータに飽和があれば対象へ入る入力 $u_a = \text{sat}(u_c)$ である。したがって実装検証では、推定器とシミュレーションに u_c ではなく実際に印加された u_a を渡す必要がある。

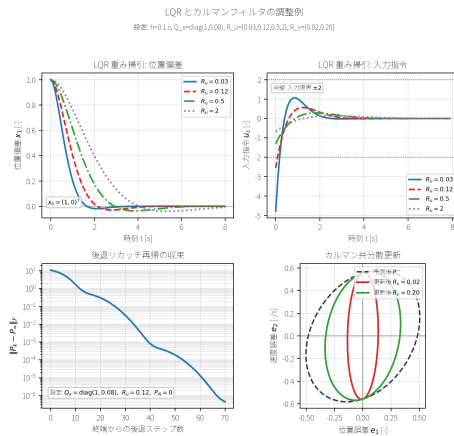


図 19: 二重積分器に対する LQR と Kalman フィルタの調整例。上段は入力重み R_u による状態応答と入力指令の変化であり、入力限界を点線で示している。左下は有限ホライズンの後退リカッチ再帰が定常解へ近づく様子である。右下は予測後の誤差共分散楕円が位置測定によって更新される様子であり、測定ノイズ分散 R_v が小さいほど測定方向の不確かさが強く縮む。

左下のリカッチ再帰では、終端条件から後ろ向きに計算した P_k が定常解 P_∞ に近づく。これはホライズンを長くしたとき、現在時刻から十分遠い終端条件の影響が薄れ、無限ホライズン LQR のゲインへ近づくことを表す。右下の共分散楕円は、予測で広がった不確かさが測定更新で縮む過程を示す。位置だけを測っているので、主に位置方向の幅が縮み、速度方向は状態方程式との相関を通じて間接的に修正される。 R_v を大きくすると測定を疑うため、更新後楕円は予測楕円に近く残る。

練習 7.3 (重みと共分散図の確認). 図 19 を用いて、 $R_u = 0.03$ と $R_u = 2$ の応答を比較せよ。整定の速さ、最大入力指令、入力限界を越える有無を評価し、実際の入力が飽和する場合に LQR の線形設計と閉ループシミュレーションの結果がずれる理由を説明せよ。さらに右下の共分散楕円について、 R_v を大きくしたとき Kalman ゲインが小さくなることを、楕円の縮み方と $K = P^{-1}C^T(CP^{-1}C^T + R_v)^{-1}$ から確認せよ。

7.9 連続時間 Kalman–Bucy フィルタ

離散時間 Kalman フィルタでは、時刻 $k-1$ から k へ進める予測と、時刻 k の測定値による更新を分けて書いた。連続時間で測定が絶えず入ってくると考えると、この二段構造は微小時間ごとに連続して繰り返される極限になる。この極限で得られる線形ガウス推定器を Kalman–Bucy フィルタという。

状態を $x(t) \in \mathbb{R}^n$ 、入力を $u(t) \in \mathbb{R}^m$ 、測定を $y(t) \in \mathbb{R}^p$ とする。連続時間の線形確率モデルを、白色ノイズを形式的に用いて

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + Gw(t), \quad (7.160)$$

$$y(t) = Cx(t) + v(t) \quad (7.161)$$

と書くことが多い。ここで $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 、 $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 、 $G \in \mathbb{R}^{n \times r}$ 、 $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ である。 $w(t) \in \mathbb{R}^r$ はプロセスノイズ、 $v(t) \in \mathbb{R}^p$ は測定ノイズであり、

$$E[w(t)] = 0, \quad E[v(t)] = 0, \quad (7.162)$$

$$E[w(t)w(\tau)^\top] = Q_w \delta(t - \tau), \quad E[v(t)v(\tau)^\top] = R_v \delta(t - \tau), \quad (7.163)$$

$$E[w(t)v(\tau)^\top] = 0 \quad (7.164)$$

を仮定する。 $Q_w = Q_w^\top \geq 0$ は $r \times r$ のプロセスノイズ強度、 $R_v = R_v^\top > 0$ は $p \times p$ の測定ノイズ強度である。 $\delta(t - \tau)$ は Dirac のデルタであり、連続時間の白色ノイズが普通の関数ではなく、積分したときに有限の分散を持つ理想化であることを表す。

この理想化を少し丁寧に扱うには、独立な Wiener 過程 $\beta(t) \in \mathbb{R}^r$ 、 $\eta(t) \in \mathbb{R}^p$ を用いて

$$dx(t) = (Ax(t) + Bu(t)) dt + G d\beta(t), \quad (7.165)$$

$$dz(t) = Cx(t) dt + d\eta(t) \quad (7.166)$$

と書く。 $z(t)$ は測定信号を時間積分した量であり、形式的には $y(t) = dz(t)/dt$ と見れば式 (7.161) に対応する。増分の共分散は

$$E[d\beta(t)d\beta(t)^\top] = Q_w dt, \quad (7.167)$$

$$E[d\eta(t)d\eta(t)^\top] = R_v dt, \quad (7.168)$$

$$E[d\beta(t)d\eta(t)^\top] = 0 \quad (7.169)$$

である。以下では、初期推定誤差 $x(0) - \hat{x}(0)$ がこれらのノイズと無相関で、共分散

$$P(0) = E[(x(0) - \hat{x}(0))(x(0) - \hat{x}(0))^\top] \quad (7.170)$$

を持つとする。

Kalman–Bucy フィルタは、測定の予測誤差を連続時間で注入するオブザーバである。測定微分を用いると

$$d\hat{x}(t) = (A\hat{x}(t) + Bu(t)) dt + L(t)\{dz(t) - C\hat{x}(t) dt\} \quad (7.171)$$

であり、形式的な測定 $y(t)$ を用いれば

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) + L(t)\{y(t) - C\hat{x}(t)\} \quad (7.172)$$

と書ける。 $L(t) \in \mathbb{R}^{n \times p}$ は連続時間の Kalman ゲインである。 $y - C\hat{x}$ は離散時間の場合の革新 $\nu_k = y_k - C_k \hat{x}_{k|k-1}$ に対応し、測定が予測より大きい方向へ状態推定を修正する信号である。

式変形.

推定誤差を

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t) \quad (7.173)$$

と置く。式 (7.166) と 式 (7.171) の差を取ると

$$de = dx - d\hat{x} \quad (7.174)$$

$$= (Ax + Bu)dt + Gd\beta - (A\hat{x} + Bu)dt - L\{C(x - \hat{x})dt + d\eta\} \quad (7.175)$$

$$= (A - LC)e dt + Gd\beta - Ld\eta \quad (7.176)$$

を得る。入力 u は既知として推定器にも入っているため、誤差方程式から消える。

誤差共分散を

$$P(t) = E[e(t)e(t)^T] \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad (7.177)$$

と定義する。微小変化では積の微分に二次のノイズ増分が残るので、Itô の積公式

$$d(ee^T) = (de)e^T + e(de)^T + (de)(de)^T \quad (7.178)$$

を使う。式 (7.176) を代入して期待値を取ると、 e と新しいノイズ増分の交差項、および $d\beta$ と $d\eta$ の交差項は仮定により消える。残る項は

$$\dot{P} = (A - LC)P + P(A - LC)^T + GQ_wG^T + LR_vL^T \quad (7.179)$$

$$= AP + PA^T + GQ_wG^T - LCP - PC^TL^T + LR_vL^T. \quad (7.180)$$

ここで GQ_wG^T はプロセスノイズが状態共分散を増やす項、 LR_vL^T は測定ノイズをゲインで状態空間へ戻した項である。一方で $-LCP - PC^TL^T$ は、測定から得た情報が推定誤差を減らす効果を表す。

離散時間の場合と同じく、瞬間的な共分散の増え方を小さくする L を選ぶ。記号を軽くするため $R = R_v$ と書くと、 L に依存する部分は

$$-LCP - PC^TL^T + LRL^T \quad (7.181)$$

である。これを平方完成すると

$$-LCP - PC^TL^T + LRL^T = (L - PC^TR^{-1})R(L - PC^TR^{-1})^T \quad (7.182)$$

$$- PC^TR^{-1}CP. \quad (7.183)$$

$R_v > 0$ なので第一項は半正定値であり、最小にするゲインは

$$L(t) = P(t)C^TR_v^{-1} \quad (7.184)$$

である。これを 式 (7.180) に代入すると、連続時間 Kalman-Bucy フィルタの共分散リカッチ方程式

$$\dot{P} = AP + PA^T + GQ_wG^T - PC^TR_v^{-1}CP, \quad P(0) = P_0 \quad (7.185)$$

を得る。

式 (7.185) は LQR のリカッチ方程式とよく似ている。LQR では入力を使って状態の増大を抑えるために $-PBR^{-1}B^TP$ が現れた。Kalman-Bucy フィルタでは測定を使って推定誤差を抑えるために $-PC^TR_v^{-1}CP$ が現れる。 GQ_wG^T はモデルをどれだけ疑うか、 R_v は測定をどれだけ疑うかを表す。 Q_w を大きくすれば P が大きくなりやすく、ゲイン $L = PC^TR_v^{-1}$ は測定へ強く反応する。 R_v を大きくすれば、測定の信頼度が下がり、ゲインは小さくなる。

時不変で長時間運転する場合、条件がよければ $P(t)$ は定常値 P_∞ に収束する。このとき

$$0 = AP_\infty + P_\infty A^T + GQ_wG^T - P_\infty C^TR_v^{-1}CP_\infty \quad (7.186)$$

を満たし、定常ゲインは

$$L_\infty = P_\infty C^TR_v^{-1} \quad (7.187)$$

である。代表的な十分条件は、測定から不安定なモードを観測できるという可検出性と、プロセスノイズで励起される不確かさが安定化可能な範囲にあることである。すなわち、推定すべき不安定な動きが測定にまったく現れなければ、どれだけゲインを調整しても誤差を抑えられない。

離散時間 Kalman フィルタとの対応は、微小時間幅 h で見ると分かりやすい。測定を無視してモデルだけで進めれば

$$\hat{x}(t+h) = \hat{x}(t) + h(A\hat{x}(t) + Bu(t)) + O(h^2), \quad (7.188)$$

$$P(t+h) = P(t) + h\{AP(t) + P(t)A^T + GQ_wG^T\} + O(h^2) \quad (7.189)$$

となり、これは離散時間の予測ステップに対応する。一方、同じ微小時間内に入る連続測定は、共分散を

$$-hP(t)C^TR_v^{-1}CP(t) \quad (7.190)$$

だけ減らす方向に働く。したがって、離散時間の「予測してから更新する」という二段階は、連続時間では一つの微分方程式の中で同時に進む。数値実装では、式 (7.171) と 式 (7.185) を時間刻みで積分するか、サンプリング周期 h ごとに

$$A_d = e^{Ah}, \quad (7.191)$$

$$B_d = \int_0^h e^{A\sigma} B d\sigma, \quad (7.192)$$

$$Q_d = \int_0^h e^{A\sigma} GQ_wG^T e^{A^T\sigma} d\sigma \quad (7.193)$$

を用いて離散時間モデルへ変換し、前節の離散時間 Kalman フィルタを使う。

実用上は、連続時間の白色ノイズをそのまま物理信号と見なしてはいけなない。白色ノイズは全周波数に同じ強度を持つ理想化であり、実際の外乱やセンサノイズには帯域、遅れ、量子化、フィルタ処理がある。また、サンプルされたセンサ値の分散 R_s と、連続時間モデルの強度 R_v は同じ量ではない。測定が区間平均なのか、瞬時値をサンプルしたものなのか、前段のアナログフィルタを通過しているのかによって対応が変わる。連続モデルから実装へ移すときは、サンプリング周期、ノイズ強度の単位、離散化した Q_d と測定共分散の意味をそろえる必要がある。熱系の温度推定のような低速の対象でも、モデル化していない熱流を Q_w で表すのか、センサ読み取りのばらつきを R_v または離散時間の R_s で表すのかを分けて調整することが、フィルタの応答を評価する第一条件になる。

7.10 LQG 制御と分離原理

LQR は状態 x が利用できるときの二次評価最適な入力を与え、Kalman フィルタは測定 y から状態の条件付き平均を推定する。多くの制御対象では、速度、内部温度、ばねの伸び、電流の一部などが直接測れないため、状態フィードバック $u = -Kx$ はそのまま実装できない。そこで、測れる出力から $\hat{x}$ を作り、状態フィードバックの x を $\hat{x}$ で置き換える。この構成を、線形二次ガウス制御、すなわち LQG 制御という。名称の Linear はモデルが線形であること、Quadratic は評価関数が二次形式であること、Gaussian はノイズと初期状態の確率モデルを正規分布で扱うことを表している。

連続時間の標準的な LQG 問題を

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + Gw(t), \quad (7.194)$$

$$y(t) = Cx(t) + v(t) \quad (7.195)$$

と置く。状態は $x \in \mathbb{R}^n$ 、入力 $u \in \mathbb{R}^m$ 、測定 $y \in \mathbb{R}^p$ である。 w はモデル化しない外乱や入力さ

れない揺らぎを表すプロセスノイズ、 v は測定ノイズである。ここでは

$$E[w(t)] = 0, \quad E[v(t)] = 0, \quad (7.196)$$

$$E[w(t)w(\tau)^T] = Q_w\delta(t - \tau), \quad E[v(t)v(\tau)^T] = R_v\delta(t - \tau), \quad (7.197)$$

$$E[w(t)v(\tau)^T] = 0 \quad (7.198)$$

を仮定し、 $Q_w = Q_w^T \geq 0$ 、 $R_v = R_v^T > 0$ とする。初期状態の推定誤差も、これらのノイズと無相関であると仮定する。制御性能は、有限ホライズンなら

$$J_T = E \left[x(T)^T S x(T) + \int_0^T \{x(t)^T Q_x x(t) + u(t)^T R_u u(t)\} dt \right] \quad (7.199)$$

で評価する。ここで $Q_x = Q_x^T \geq 0$ 、 $R_u = R_u^T > 0$ 、 $S = S^T \geq 0$ であり、 Q_x は状態偏差への重み、 R_u は入力への重みである。プロセスノイズが持続的に入る無限ホライズンでは、単純な積分型の期待コストは一般に時間とともに増え続けるため、定常運転の評価には

$$\bar{J} = \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} E \int_0^T \{x(t)^T Q_x x(t) + u(t)^T R_u u(t)\} dt \quad (7.200)$$

のような平均コストを用いる。初期値だけを減衰させる決定論的 LQR と、持続的なノイズを受ける LQG では、この点で評価の意味が異なる。

LQG の制御器は、制御用リカッチ方程式と推定用リカッチ方程式を別々に解いて作る。有限ホライズンの制御側では

$$-\dot{P}_c = A^T P_c + P_c A - P_c B R_u^{-1} B^T P_c + Q_x, \quad P_c(T) = S \quad (7.201)$$

を解き、

$$K(t) = R_u^{-1} B^T P_c(t) \quad (7.202)$$

とする。無限ホライズンで定常ゲインを使う場合は、対応する代数リカッチ方程式

$$A^T P_c + P_c A - P_c B R_u^{-1} B^T P_c + Q_x = 0 \quad (7.203)$$

の安定化解から $K = R_u^{-1} B^T P_c$ を得る。一方、推定側では Kalman-Bucy フィルタの共分散リカッチ方程式

$$\dot{P}_e = A P_e + P_e A^T + G Q_w G^T - P_e C^T R_v^{-1} C P_e \quad (7.204)$$

を用い、

$$L(t) = P_e(t) C^T R_v^{-1} \quad (7.205)$$

とする。定常推定器では

$$0 = A P_e + P_e A^T + G Q_w G^T - P_e C^T R_v^{-1} C P_e \quad (7.206)$$

の安定化解を使う。制御側の P_c は将来の制御コストを表し、推定側の P_e は推定誤差の共分散を表す。同じリカッチ方程式という名前でも呼ばれても、二つの行列が表す量は異なる。

得られた LQG 制御器は

$$\dot{\hat{x}} = A \hat{x} + B u + L(y - C \hat{x}), \quad (7.207)$$

$$u = -K \hat{x} \quad (7.208)$$

である。 $y - C \hat{x}$ は測定の革新であり、推定器はこの革新を用いて $\hat{x}$ を修正する。制御入力、推定値 $\hat{x}$ を真の状態であるかのように扱って LQR ゲインを掛ける。この性質を確定性等価性という。確定性

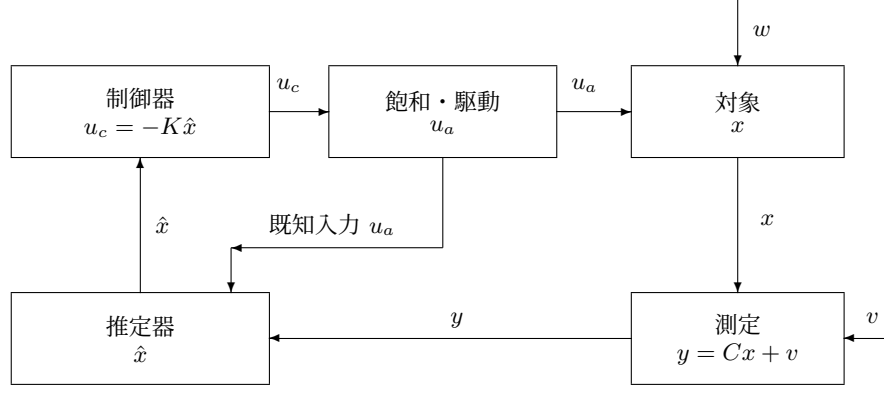


図 20: LQG 制御の信号経路。測定 y から推定器が $\hat{x}$ を作り、制御器が入力指令 u_c を計算し、飽和や駆動系を通った実入力 u_a が対象へ入る。線形導出では $u_a = u_c$ とみなすが、飽和がある場合は実入力を推定器の既知入力として扱う。

等価性は、「不確かさを無視してよい」という意味ではない。ノイズ共分散は推定器の L を決め、推定誤差は閉ループの入力変動や状態変動として現れる。ただし、最適な制御則の形は、完全状態が測れる LQR の x を条件付き平均 $\hat{x}$ に置き換えたものになる。

図 20 は、この式を信号経路として並べたものである。制御器が計算する信号を入力指令 $u_c = -K\hat{x}$ 、アクチュエータを通して対象へ実際に入る信号を u_a と区別している。線形 LQG の導出では $u_a = u_c$ を仮定するが、飽和やレート制限が入る実装では u_a が推定器にも渡される既知入力でなければならない。推定器が u_c を使い続けると、対象に入った入力との不一致が推定誤差として蓄積し、分離原理の前提から外れる。

この置き換えが成立する理由は、条件付き平均と推定誤差の直交性にある。時刻 t までの測定履歴を $\mathcal{Y}_t$ とし、

$$\hat{x}(t) = E[x(t) | \mathcal{Y}_t], \quad e(t) = x(t) - \hat{x}(t) \quad (7.209)$$

と置く。条件付き平均の定義より

$$E[e(t) | \mathcal{Y}_t] = 0 \quad (7.210)$$

である。したがって、状態重みの条件付き期待値は

$$E[x^T Q_x x | \mathcal{Y}_t] = E[(\hat{x} + e)^T Q_x (\hat{x} + e) | \mathcal{Y}_t] \quad (7.211)$$

$$= \hat{x}^T Q_x \hat{x} + 2\hat{x}^T Q_x E[e | \mathcal{Y}_t] + E[e^T Q_x e | \mathcal{Y}_t] \quad (7.212)$$

$$= \hat{x}^T Q_x \hat{x} + \text{tr}(Q_x P_e(t)). \quad (7.213)$$

最後の等号では $P_e(t) = E[ee^T | \mathcal{Y}_t]$ と、 $E[e^T Q_x e] = \text{tr}(Q_x E[ee^T])$ を使った。右辺の第一項だけが、現在の推定値を状態として見た LQR の状態コストである。第二項は推定誤差から避けられずに生じるコストであり、線形ガウスモデルと既知入力の仮定のもとでは、推定誤差共分散の時間発展は制御入力の選び方に依存しない。入力コスト $u^T R_u u$ はそのまま制御側に残るので、制御の最適化は $\hat{x}$ を状態とする LQR と同じ形になる。これが LQG における分離原理の中身である。

定理 7.4 (LQG の分離原理). 線形モデル 式 (7.195)、二次評価 式 (7.199)、ゼロ平均の独立なガウスノイズ、既知入力、および初期推定誤差とノイズの独立性を仮定する。制御側リカッチ方程式と推定側

リカッチ方程式がそれぞれ適切な解を持つなら、最適な出力フィードバック制御器は *Kalman* フィルタと *LQR* 状態フィードバックを

$$u(t) = -K(t)\hat{x}(t) \quad (7.214)$$

で直列に接続した形で与えられる。定常無限ホライズンでは、 (A, B) の可安定性、 $(A, Q_x^{1/2})$ の可検出性、 (A, C) の可検出性、および $W = GQ_wG^T$ に対する $(A, W^{1/2})$ の可安定性が代表的な十分条件である。

分離原理という名前は、閉ループの状態方程式にも直接現れる。推定誤差を

$$e = x - \hat{x} \quad (7.215)$$

と置き、定常ゲイン K, L を用いると

$$\dot{x} = Ax + B(-K\hat{x}) + Gw \quad (7.216)$$

$$= (A - BK)x + BKe + Gw, \quad (7.217)$$

であり、推定誤差は

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} \quad (7.218)$$

$$= (A - LC)e + Gw - Lv \quad (7.219)$$

を満たす。したがって、拡大状態 (x, e) に対する閉ループは

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G & 0 \\ G & -L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ v \end{bmatrix}. \quad (7.220)$$

係数行列はブロック上三角である。ノイズを 0 として平均の安定性だけを見ると、その固有値は $A - BK$ の固有値と $A - LC$ の固有値を合わせたものになる。したがって、LQR で $A - BK$ を Hurwitz にし、Kalman-Bucy フィルタで $A - LC$ を Hurwitz にすれば、平均的な閉ループは安定になる。さらにノイズ強度が有限で、両方の行列が Hurwitz なら、拡大系の共分散も定常値へ収束し、状態と推定誤差の二乗平均は有界に保たれる。

調整の解釈は二組に分けると整理しやすい。 Q_x と R_u は、制御として何を優先するかを決める。 Q_x を大きくすると状態偏差を強く抑えるため K が大きくなりやすく、応答は速くなる一方で入力の変れや飽和の危険が増える。 R_u を大きくすると入力を節約し、応答は穏やかになる。これに対し、 Q_w と R_v は、推定器がモデルと測定のどちらを信じるかを定める。 Q_w を大きくすると、モデル化しない外乱が大きいと見なされ、推定器は測定の革新へ強く反応する。 R_v を大きくすると、測定値を疑うため L は小さくなり、推定値はモデル予測に近づく。たとえば熱系で室温を制御する場合、外気や人の出入りによる未モデル化熱流が大きいのなら Q_w を増やし、温度センサのばらつきや量子化が大きいのなら R_v を増やす。入力重み R_u はヒータ出力の制限や消費電力に対応し、状態重み Q_x は温度偏差をどれだけ早く戻したいかに対応する。

ただし、分離して設計できることと、相互作用を確認しなくてよいことは同じではない。 K が大きいと、推定値に含まれる高周波の測定ノイズ成分が入力へ強く入る。 L が大きいと、推定値は測定に素早く追従するが、センサノイズにも敏感になる。入力飽和、レート制限、むだ時間、非線形性、モデル誤差、ノイズの相関、非ガウス分布、センサの帯域制限があると、上の分離原理の仮定から外れる。特に入力が飽和すると、推定器が仮定している既知入力 u と実際に対象へ入った入力がずれ、推定誤差の独立なリカッチ方程式という構造が崩れる。LQG は線形ガウスモデルに対する基準設計として強力であるが、最終的な設計では飽和を含む閉ループシミュレーション、ノイズ共分散の妥当性確認、革新系列の白色性、入力の実効範囲、モデル誤差に対する感度を確認する必要がある。

離散時間でも同じ構造が成り立つ。離散時間 LQR のリカッチ方程式から K_k を求め、離散時間 Kalman フィルタから $\hat{x}_{k|k}$ を求めて

$$u_k = -K_k \hat{x}_{k|k} \quad (7.221)$$

とすればよい。実装では、サンプリング周期、ゼロ次ホールドで離散化した A_d, B_d, Q_d 、測定時刻、計算遅れをそろえる。連続時間の式で設計したゲインをそのままデジタル制御器へ入れるのではなく、実際のサンプリング周期で推定と制御がどの順序で実行されるかを明示することが、LQG を実機へ移すときの第一条件である。

7.11 固定区間平滑化と RTS 平滑化

Kalman フィルタの推定値 $\hat{x}_{k|k}$ は、時刻 k までの測定履歴 $\mathcal{Y}_k$ を使った推定である。実時間制御では未来の測定値を待てないため、この片方向の推定が自然である。一方、実験後のデータ解析、軌道再構成、パラメータ同定、センサログの補正では、区間全体の測定値

$$\mathcal{Y}_N = \{y_0, y_1, \dots, y_N\} \quad (7.222)$$

がすでに手元にある。このとき、時刻 $k < N$ の状態を推定するために $y_{k+1}, \dots, y_N$ も使える。区間 $0, \dots, N$ 全体の測定値を用いて x_k を推定する処理を固定区間平滑化という。表記として

$$\hat{x}_{k|N} = E[x_k | \mathcal{Y}_N], \quad P_{k|N} = E[(x_k - \hat{x}_{k|N})(x_k - \hat{x}_{k|N})^T | \mathcal{Y}_N] \quad (7.223)$$

を用いる。

平滑化はフィルタリングの否定ではなく、フィルタリングに未来側の情報を後から戻す操作である。熱系で例えれば、時刻 k の温度推定は、その時刻までのセンサ値だけでなく、その後の温度の上がり方や下がり方からも制約を受ける。後で温度が急に上がったなら、時刻 k の未モデル化熱流がすでに始まっていた可能性が高い。固定区間平滑化は、このような「後で分かった整合条件」をモデルの時間発展を通じて過去へ伝える。

代表的な線形ガウス平滑化が Rauch–Tung–Striebel 平滑化、すなわち RTS 平滑化である。離散時間モデルを

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + G_k w_k \quad (7.224)$$

とし、前向き Kalman フィルタで

$$\hat{x}_{k|k}, \quad P_{k|k}, \quad \hat{x}_{k+1|k}, \quad P_{k+1|k} \quad (7.225)$$

を保存しておく。ここで

$$\hat{x}_{k+1|k} = A_k \hat{x}_{k|k} + B_k u_k, \quad (7.226)$$

$$P_{k+1|k} = A_k P_{k|k} A_k^T + G_k Q_{w,k} G_k^T \quad (7.227)$$

である。終端では、未来の測定値がもうないので

$$\hat{x}_{N|N} \quad \text{と} \quad P_{N|N} \quad (7.228)$$

をそのまま平滑化の初期値として用いる。すなわち

$$\hat{x}_{N|N}^s = \hat{x}_{N|N}, \quad P_{N|N}^s = P_{N|N} \quad (7.229)$$

と書く。ただし上付き s は平滑化後の量を表す記号であり、以下では

$$\hat{x}_{k|N} = \hat{x}_{k|N}^s, \quad P_{k|N} = P_{k|N}^s \quad (7.230)$$

と同じ意味で使う。

RTS 平滑化では、 $k = N - 1, N - 2, \dots, 0$ と時間を逆向きに進める。平滑化ゲインを

$$J_k = P_{k|k} A_k^T P_{k+1|k}^{-1} \quad (7.231)$$

と置くと、平均と共分散は

$$\hat{x}_{k|N} = \hat{x}_{k|k} + J_k(\hat{x}_{k+1|N} - \hat{x}_{k+1|k}), \quad (7.232)$$

$$P_{k|N} = P_{k|k} + J_k(P_{k+1|N} - P_{k+1|k})J_k^T \quad (7.233)$$

で更新される。式 (7.232) の括弧

$$\hat{x}_{k+1|N} - \hat{x}_{k+1|k} \quad (7.234)$$

は、時刻 $k+1$ の状態について、未来の測定値を含めた推定が前向き予測からどれだけずれたかを表す。このずれを、 x_k と x_{k+1} の相関を表す係数 J_k で時刻 k へ戻す。共分散式 (7.233) では、未来の測定値を使うことで $P_{k+1|N}$ が通常 $P_{k+1|k}$ より小さくなるため、その減少分が J_k を通じて $P_{k|k}$ から差し引かれる。

式 (7.231) は逆行列を明示しているが、実装では $P_{k+1|k}^{-1}$ を直接作らない。線形方程式

$$P_{k+1|k} X^T = A_k P_{k|k} \quad (7.235)$$

を Cholesky 分解や対称正定値用の解法で解き、 $J_k = X$ とする。 $P_{k+1|k}$ が特異に近い場合は、プロセスノイズの設定、モデルの可観測性、状態の単位スケールリングを見直す必要がある。平滑化は未来情報を使うため、実時間フィードバック制御器の中にはそのまま入れられない。固定遅れ平滑化のように数サンプルだけ遅らせる実装もあるが、遅れを許せない制御ループでは、平滑化は主にログ解析や推定器調整のための手段になる。

7.12 情報形式の Kalman フィルタ

共分散形式の Kalman フィルタは、推定誤差共分散 P と推定平均 $\hat{x}$ を主変数にする。これに対して、情報形式の Kalman フィルタは

$$Y = P^{-1}, \quad \eta = Y\hat{x} \quad (7.236)$$

を主変数にする。 Y を情報行列、 η を情報ベクトルという。 P が大きいことは不確かさが大きいことを意味するので、その逆行列 Y は状態についてどれだけ情報を持っているかを表す。推定値そのものは

$$\hat{x} = Y^{-1}\eta \quad (7.237)$$

で戻せるが、数値実装ではこの逆行列も直接作らず、線形方程式

$$Y\hat{x} = \eta \quad (7.238)$$

を解く。

情報形式の利点は、測定更新が加算で書けることである。時刻 k の予測情報を $Y_{k|k-1}$ 、 $\eta_{k|k-1}$ とし、測定モデルを

$$y_k = C_k x_k + v_k, \quad v_k \sim (0, R_{v,k}) \quad (7.239)$$

とする。測定を得た後の情報行列と情報ベクトルは

$$Y_{k|k} = Y_{k|k-1} + C_k^T R_{v,k}^{-1} C_k, \quad (7.240)$$

$$\eta_{k|k} = \eta_{k|k-1} + C_k^T R_{v,k}^{-1} y_k. \quad (7.241)$$

この式は、ガウス分布の指数部を足し合わせるだけで導ける。予測分布が

$$p(x_k | \mathcal{Y}_{k-1}) \propto \exp \left[-\frac{1}{2} x_k^\top Y_{k|k-1} x_k + \eta_{k|k-1}^\top x_k \right] \quad (7.242)$$

であり、測定尤度が

$$p(y_k | x_k) \propto \exp \left[-\frac{1}{2} (y_k - C_k x_k)^\top R_{v,k}^{-1} (y_k - C_k x_k) \right] \quad (7.243)$$

であるとする。 x_k に依存する項だけを集めると

$$-\frac{1}{2} x_k^\top Y_{k|k-1} x_k + \eta_{k|k-1}^\top x_k \quad (7.244)$$

$$-\frac{1}{2} x_k^\top C_k^\top R_{v,k}^{-1} C_k x_k + x_k^\top C_k^\top R_{v,k}^{-1} y_k \quad (7.245)$$

となる。二次項の係数と一次項の係数を読み取れば、式 (7.240) と 式 (7.241) が得られる。測定値だけに依存する定数項は正規化定数に吸収される。

複数の独立なセンサが同じ時刻に入る場合、この加算性はさらに明確になる。センサ i が

$$y_k^{(i)} = C_k^{(i)} x_k + v_k^{(i)}, \quad E[v_k^{(i)} (v_k^{(j)})^\top] = 0 \quad (i \neq j) \quad (7.246)$$

を満たすなら、

$$Y_{k|k} = Y_{k|k-1} + \sum_i (C_k^{(i)})^\top (R_{v,k}^{(i)})^{-1} C_k^{(i)}, \quad (7.247)$$

$$\eta_{k|k} = \eta_{k|k-1} + \sum_i (C_k^{(i)})^\top (R_{v,k}^{(i)})^{-1} y_k^{(i)} \quad (7.248)$$

でよい。したがって、センサが非同期に届く場合でも、その測定に対応する情報だけを順に足せる。 $C_k^{(i)}$ が状態ベクトルの一部だけを見る疎な行列であれば、各センサが加える情報行列も疎になる。大規模な温度場、電力網、移動体群、SLAM のように、全状態のうち局所的な組だけを各測定が結びつける問題では、共分散行列 P が密になりやすい一方で、情報行列 Y やその Cholesky 因子は疎構造を保てることがある。この性質により、疎行列用の順序付け、疎 Cholesky 分解、局所測定の逐次追加が使いやすくなる。

時間予測は、測定更新ほど単純な加算にはならない。線形モデル

$$x_k = A_{k-1} x_{k-1} + B_{k-1} u_{k-1} + q_{k-1}, \quad q_{k-1} \sim (0, Q_{k-1}) \quad (7.249)$$

を用いるなら、共分散形式では

$$\hat{x}_{k|k-1} = A_{k-1} \hat{x}_{k-1|k-1} + B_{k-1} u_{k-1}, \quad (7.250)$$

$$P_{k|k-1} = A_{k-1} P_{k-1|k-1} A_{k-1}^\top + Q_{k-1} \quad (7.251)$$

を計算してから

$$Y_{k|k-1} = P_{k|k-1}^{-1}, \quad \eta_{k|k-1} = Y_{k|k-1} \hat{x}_{k|k-1} \quad (7.252)$$

とすればよい。ここでも $\hat{x}_{k|k-1} = Y_{k|k-1}^{-1} \eta_{k|k-1}$ を取り出す場面では逆行列を明示的に作らず、線形方程式 $Y_{k|k-1} \hat{x}_{k|k-1} = \eta_{k|k-1}$ を解く。情報形式だけで表す場合も Woodbury の公式により

$$Y_{k|k-1} = Q_{k-1}^{-1} - Q_{k-1}^{-1} A_{k-1} (Y_{k-1|k-1} + A_{k-1}^\top Q_{k-1}^{-1} A_{k-1})^{-1} A_{k-1}^\top Q_{k-1}^{-1} \quad (7.253)$$

と書ける。ただし、この式は Q_{k-1} が正定値であることを仮定しており、数値的には内側の線形方程式を疎分解で解く形で実装する。入力 $B_{k-1} u_{k-1}$ は平均を平行移動する項なので、情報ベクトルの予測で

は予測平均を通じて反映される。実装上は、予測段階を共分散形式または平方根形式で行い、測定更新だけを情報形式で疎に処理する混合構成も多い。重要なのは、どの形式でも同じ条件付きガウス分布を表しており、問題の疎性、センサ数、必要な出力が平均なのか共分散なのかに応じて表現を選ぶことである。

7.13 数値安定性を保つ Kalman フィルタ実装

Kalman フィルタの式は短い、有限精度計算では共分散行列の対称性、半正定値性、条件数を保つことが設計の一部になる。共分散 P は本来

$$P = P^T, \quad z^T P z \geq 0 \quad (\forall z) \quad (7.254)$$

を満たす。しかし、簡略形

$$P_{k|k} = (I - K_k C_k) P_{k|k-1} \quad (7.255)$$

をそのまま浮動小数点で計算すると、丸め誤差により $P_{k|k}$ がわずかに非対称になったり、負の固有値を持ったりすることがある。負の分散は確率モデルとして意味を持たず、次の Cholesky 分解やゲイン計算を破綻させる。

第一の実装原則は、共分散更新に Joseph 形式を使うことである。

$$P_{k|k} = (I - K_k C_k) P_{k|k-1} (I - K_k C_k)^T + K_k R_{v,k} K_k^T \quad (7.256)$$

右辺は、半正定値行列を左右から掛けた項と、測定ノイズ共分散をゲインで写した項の和である。したがって、 $P_{k|k-1} \geq 0$ 、 $R_{v,k} > 0$ なら、数学的には $P_{k|k} \geq 0$ が保たれる。簡略形と代数的には同じでも、Joseph 形式は丸め誤差に対して共分散の構造を壊しにくい。

第二の原則は、逆行列を明示的に作らないことである。Kalman ゲインを

$$K_k = P_{k|k-1} C_k^T S_k^{-1}, \quad S_k = C_k P_{k|k-1} C_k^T + R_{v,k} \quad (7.257)$$

と書いても、実装では S_k^{-1} を計算しない。 S_k が対称正定値なら Cholesky 分解

$$S_k = L_k L_k^T \quad (7.258)$$

を行い、三角行列の連立一次方程式を二回解いて K_k を得る。 S_k の Cholesky 分解が失敗する場合、測定ノイズ共分散 $R_{v,k}$ が正定値になっていない、 $P_{k|k-1}$ の半正定値性が崩れている、または状態や測定のスケールが悪い可能性がある。

第三の原則は、平方根形式を使って共分散そのものではなく因子を更新することである。たとえば

$$P_{k|k} = S_{k|k} S_{k|k}^T \quad (7.259)$$

を保ちながら、 $S_{k|k}$ を QR 分解や Cholesky 更新で計算する。予測段階では、行列

$$\begin{bmatrix} A_{k-1} S_{k-1|k-1} & G_{k-1} Q_{w,k-1}^{1/2} \end{bmatrix} \quad (7.260)$$

の積から $P_{k|k-1}$ を作る代わりに、この横長行列の転置に QR 分解を適用して $S_{k|k-1}$ を得る。測定更新でも、革新共分散や事後共分散の平方根を QR 分解で更新できる。平方根形式では、半正定値性が因子の積として表されるため、丸め誤差で小さな負の固有値が出る危険が減る。情報形式でも同様に

$$Y_{k|k} = R_{k|k}^T R_{k|k} \quad (7.261)$$

のような平方根情報形式を使えば、疎 Cholesky 分解と相性がよい。

第四の原則は、対称化と条件数の監視を明示的に行うことである。計算後の共分散は

$$P \leftarrow \frac{1}{2}(P + P^T) \quad (7.262)$$

で対称化してから次のステップへ渡すと、丸めによる反対称成分を抑えられる。さらに、 Q_w 、 R_v 、 P_0 は対称行列として入力し、必要なら

$$Q_w \leftarrow \frac{1}{2}(Q_w + Q_w^T), \quad R_v \leftarrow \frac{1}{2}(R_v + R_v^T) \quad (7.263)$$

と確認する。 R_v は通常正定値であるべきなので、分散が 0 に近い測定を完全に信じる設定は避け、小さな正の下限を置く。 Q_w は半正定値でもよいが、モデルが実際より硬すぎると P が過小になり、革新に対して不自然に鈍い推定器になる。共分散の固有値を無理に切り上げる処理は最後の保護としては使えるが、それを常用しなければ動かない場合は、ノイズ共分散、離散化、単位スケールリング、観測モデルのいずれかを見直すべきである。

状態のスケールリングも数値安定性に直結する。位置をメートル、角度をラジアン、温度を摂氏、電流をアンペアで混在させること自体は自然だが、それらの典型値が 10^{-6} と 10^6 のように大きく離れると、 P や S_k の条件数が悪くなる。状態を無次元化する、代表値で割って同程度の大きさにする、重みや共分散をそのスケールに合わせて変換する、といった処理は、理論式を変えるのではなく、同じ推定問題を計算しやすい座標で解く操作である。

最後に、数値的に安定な実装であっても、統計的に妥当な推定になっているとは限らない。革新

$$\nu_k = y_k - C_k \hat{x}_{k|k-1} \quad (7.264)$$

と革新共分散 S_k を使い、正規化革新二乗

$$\epsilon_k = \nu_k^T S_k^{-1} \nu_k \quad (7.265)$$

を監視すると、 Q_w と R_v の設定が極端でないかを調べられる。 ϵ_k が継続的に大きすぎるなら、モデルが外乱を過小評価している、測定ノイズを小さく見積もりすぎている、またはモデル構造がずれている可能性がある。逆に小さすぎる状態が続くなら、共分散を過大に見積もっている可能性がある。Joseph 形式、平方根形式、疎な情報形式は計算を壊れにくくするための方法であり、革新系列の確認は確率モデルそのものを検査するための方法である。

8 非線形系と力学モデリング

8.1 非線形系への拡張

線形系では、応答、安定性、状態フィードバック、オブザーバ、LQR、カルマンフィルタが一つの流れとしてつながった。しかし、同じ線形モデルを対象の全領域へそのまま広げると、すぐに限界が現れる。小角の振子では $\sin \theta \simeq \theta$ と見なせるが、大きく振れた振子や上向き平衡点の近くでは、重力トルクの傾きも安定性の性質も小角モデルとは異なる。タンクの流出は水位差に比例するのではなく、典型的には水位の平方根に依存するため、ある水位で合わせた一次モデルは水位が大きく変わると流量予測にずれを生じる。アクチュエータが飽和する系では、設計上の入力をいくら大きくしても実際の力やトルクは上限で止まり、線形モデルが仮定した比例関係が崩れる。

この限界は、線形制御を破棄すべきことを意味しない。必要なのは、まず対象が実際にどの変数で動き、入力、外乱、測定量、制約がどのように関係するかを非線形モデルとして書き、そのうえでどの動作点または基準軌道の近くを扱うのかを明示することである。近似を使う場合は、関数とその近傍で十

分滑らかであること、偏差が小さいこと、入力飽和や接触切替のような不連続が支配的でないことを仮定する。この仮定のもとでだけ、偏差変数、接平面、ヤコビアンによる一次近似が、前章までの線形系の設計法へ接続する。

8.1.1 非線形状態方程式と出力方程式

この目的のため、連続時間の非線形状態空間モデルを

$$\dot{x} = f(x, u), \quad (8.1)$$

$$y = h(x, u) \quad (8.2)$$

と書く。ここで $x(t) \in \mathbb{R}^n$ は状態、 $u(t) \in \mathbb{R}^m$ は入力、 $y(t) \in \mathbb{R}^p$ は出力である。 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ は状態の時間変化率を与えるベクトル場、 $h: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ は状態と入力から測定量または制御に使う量を作る写像である。線形状態空間モデルは

$$f(x, u) = Ax + Bu, \quad (8.3)$$

$$h(x, u) = Cx + Du \quad (8.4)$$

という特別な場合であった。非線形モデルでは、ばね力が変位の三乗を含む、振子の重力項が $\sin \theta$ を含む、センサが距離の二乗や角度から測定値を作る、というように f, h が一般の関数になる。

外乱 d 、パラメータ p 、時刻 t を明示したい場合は

$$\dot{x} = f(x, u, d, p, t), \quad (8.5)$$

$$y = h(x, u, d, p, t) \quad (8.6)$$

と書ける。ただし局所線形化の基本構造は変わらない。どの変数を既知入力、未知外乱、推定対象、固定パラメータとして扱うかを決め、それぞれの基準値からの偏差に対する一次感度を計算する。

8.1.2 平衡点と動作点

一定入力 u_e のもとで状態が一定値 x_e に留まるとき、

$$f(x_e, u_e) = 0 \quad (8.7)$$

を満たす組 (x_e, u_e) を平衡点という。このとき出力の基準値は

$$y_e = h(x_e, u_e) \quad (8.8)$$

である。平衡点は、温度制御なら定常温度、RC 回路なら定常電圧、モータなら一定速度、振子なら静止角度に対応する。入力の基準値 u_e は、状態をその点に保つためのバイアス入力であり、制御器が計算する偏差入力とは区別しておく。

制御対象が一定点ではなく時間で変わる基準運動に沿って動く場合は、平衡点ではなく動作点または基準軌道を用いる。基準軌道 $(\bar{x}(t), \bar{u}(t))$ が

$$\dot{\bar{x}}(t) = f(\bar{x}(t), \bar{u}(t)) \quad (8.9)$$

を満たすなら、その近くの小さなずれを解析できる。定常動作では $\bar{x}(t) = x_e$ 、 $\bar{u}(t) = u_e$ が定数になり、平衡点の議論へ戻る。したがって、平衡点は動作点の定数版である。

8.1.3 偏差変数と接平面による局所線形化

動作点の近くのずれを

$$\tilde{x} = x - \bar{x}, \quad \tilde{u} = u - \bar{u}, \quad \tilde{y} = y - \bar{y}, \quad \bar{y} = h(\bar{x}, \bar{u}) \quad (8.10)$$

と置く。\$f, h\$ が動作点の近くで連続微分可能なら、多変数の一次テイラー展開により

$$f(\bar{x} + \tilde{x}, \bar{u} + \tilde{u}) = f(\bar{x}, \bar{u}) + A\tilde{x} + B\tilde{u} + r_f(\tilde{x}, \tilde{u}), \quad (8.11)$$

$$h(\bar{x} + \tilde{x}, \bar{u} + \tilde{u}) = h(\bar{x}, \bar{u}) + C\tilde{x} + D\tilde{u} + r_h(\tilde{x}, \tilde{u}) \quad (8.12)$$

と書ける。ただし

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(\bar{x}, \bar{u})}, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(\bar{x}, \bar{u})}, \quad (8.13)$$

$$C = \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{(\bar{x}, \bar{u})}, \quad D = \left. \frac{\partial h}{\partial u} \right|_{(\bar{x}, \bar{u})} \quad (8.14)$$

である。\$A, B, C, D\$ はそれぞれヤコビアンであり、成分で書けば

$$A_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{(\bar{x}, \bar{u})}, \quad B_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right|_{(\bar{x}, \bar{u})} \quad (8.15)$$

である。\$A_{ij}\$ は「状態 \$x_j\$ を少し変えたとき、状態変化率の第 \$i\$ 成分がどれだけ変わるか」を表し、\$B_{ij}\$ は入力 \$u_j\$ の小さな変化に対する同じ感度を表す。

基準軌道がモデルを満たしているとき、\$\dot{\tilde{x}} = \dot{x} - \dot{\bar{x}}\$ なので

$$\dot{\tilde{x}} = f(\bar{x} + \tilde{x}, \bar{u} + \tilde{u}) - f(\bar{x}, \bar{u}) \quad (8.16)$$

$$= A\tilde{x} + B\tilde{u} + r_f(\tilde{x}, \tilde{u}) \quad (8.17)$$

である。一次近似では高次の残りを捨てて

$$\dot{\tilde{x}} \simeq A\tilde{x} + B\tilde{u}, \quad \tilde{y} \simeq C\tilde{x} + D\tilde{u} \quad (8.18)$$

を得る。平衡点まわりでは \$A, B, C, D\$ は定数行列になり、線形時不変の偏差モデルが得られる。時間変化する基準軌道まわりでは \$A(t), B(t), C(t), D(t)\$ となり、線形時変の偏差モデルになる。

幾何学的には、一次テイラー展開は曲がった面を接平面で置き換える操作である。たとえば \$f_i(x, u)\$ のグラフを、変数 \$(x, u)\$ と値 \$f_i\$ からなる空間内の曲面と見る。点 \$(\bar{x}, \bar{u})\$ での接平面は

$$f_i(x, u) \simeq f_i(\bar{x}, \bar{u}) + \sum_{j=1}^n \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{(\bar{x}, \bar{u})} (x_j - \bar{x}_j) + \sum_{j=1}^m \left. \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right|_{(\bar{x}, \bar{u})} (u_j - \bar{u}_j) \quad (8.19)$$

で表される。この式を全成分に対してまとめたものが、ヤコビアンによる線形化である。したがって、接平面は単なる図形的説明ではなく、線形状態方程式の係数そのものである。

8.1.4 有効領域と高次項

局所線形化は、非線形モデルを全領域で線形モデルへ置き換える主張ではない。\$\delta z = [\tilde{x}^\top, \tilde{u}^\top]^\top\$ とおき、\$f\$ が動作点近傍で二回連続微分可能で、二階偏微分が有界であるとする。このとき残り項は

$$\|r_f(\tilde{x}, \tilde{u})\| \leq c_f \|\delta z\|^2 \quad (8.20)$$

を満たすような定数 \$c_f > 0\$ を、十分小さい近傍で選べる。同様に

$$\|r_h(\tilde{x}, \tilde{u})\| \leq c_h \|\delta z\|^2 \quad (8.21)$$

である。一次項は偏差の大きさに比例し、残り項はおおよそ偏差の二乗以上で小さくなる。したがって、偏差が十分小さく、一次項が支配的な領域では線形化が有効である。

有効領域は、単に数式の滑らかさだけでは決まらない。入力飽和、摩擦の不連続、角度の折り返し、接触の切替、センサの飽和、モデル化していない遅れがあると、接平面で表したモデルから実際の対象が外れやすい。また、ヤコビアンのある列が 0 になる動作点では、その方向の一次感度が消えるため、二次以上の項が実際の変化を支配することがある。この場合、線形化モデルだけで可制御性、可観測性、ゲイン余裕を判断すると、非線形モデルの重要な性質を見誤る。

8.1.5 局所設計と非線形推定への接続

平衡点まわりで線形化できれば、線形状態フィードバック、オブザーバ、LQR、線形 Kalman フィルタの考え方を局所的に使える。たとえば偏差入力を

$$\tilde{u} = -K\tilde{x} \quad (8.22)$$

と設計したなら、実際に対象へ加える入力

$$u = u_e - K(x - x_e) \quad (8.23)$$

である。ここで u_e を省くと、制御器は平衡点を保つために必要なバイアス入力を失い、偏差モデルで設計した原点が実対象の平衡点でなくなる。動作点が複数ある場合は、各動作点で A, B とゲインを計算して切り替えるゲインスケジューリングへ進む。ただし、切替のなめらかさ、飽和、安定性の共通領域は別に確認する必要がある。

EKF も同じ局所線形化に基づく。予測値は非線形写像 f で進めるが、推定誤差と共分散の伝搬には、推定値まわりのヤコビアンを用いる。すなわち、EKF では制御設計のための平衡点まわりのヤコビアンではなく、時々刻々の推定値まわりのヤコビアンが接線モデルになる。UKF や粒子フィルタは、この接線近似または単一ガウス近似の限界を補う別の近似であり、後で扱う NMPC も非線形モデルを保ったまま、各反復で局所的な線形近似や二次近似を使う。

例 8.1 (トルク入力をもつ単振子の局所線形化). 長さ l [m]、質量 m [kg] の単振子に粘性減衰 b [N ms/rad] とトルク入力 u [Nm] が作用するとする。角度 θ [rad] は下向きを 0 とし、角速度を $\omega = \dot{\theta}$ [rad/s] とおく。状態を

$$x = \begin{bmatrix} \theta \\ \omega \end{bmatrix} \quad (8.24)$$

と選ぶと、非線形状態方程式と角度出力は

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad (8.25)$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{g}{l} \sin x_1 - \frac{b}{ml^2} x_2 + \frac{1}{ml^2} u, \quad (8.26)$$

$$y = x_1 \quad (8.27)$$

である。一定角度 θ_e に静止させる平衡点では

$$x_e = \begin{bmatrix} \theta_e \\ 0 \end{bmatrix}, \quad u_e = mgl \sin \theta_e \quad (8.28)$$

を満たす。実際に第 2 式へ代入すると

$$-\frac{g}{l} \sin \theta_e + \frac{1}{ml^2} mgl \sin \theta_e = 0 \quad (8.29)$$

となり、角加速度は 0 である。

この平衡点まわりの偏差を

$$\tilde{\theta} = \theta - \theta_e, \quad \tilde{\omega} = \omega, \quad \tilde{u} = u - u_e \quad (8.30)$$

と置く。ヤコビアンを計算すると

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_e, u_e)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} \cos \theta_e & -\frac{b}{ml^2} \end{bmatrix}, \quad (8.31)$$

$$B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x_e, u_e)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ ml^2 \end{bmatrix}, \quad (8.32)$$

$$C = \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{(x_e, u_e)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0. \quad (8.33)$$

したがって一次近似は

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{\theta}} \\ \dot{\tilde{\omega}} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \tilde{\theta} \\ \tilde{\omega} \end{bmatrix} + B\tilde{u}, \quad \tilde{y} = C \begin{bmatrix} \tilde{\theta} \\ \tilde{\omega} \end{bmatrix} \quad (8.34)$$

である。

上向き平衡点 $\theta_e = \pi$ を考え、 $m = 1$ 、 $l = 1$ 、 $b = 0.2$ 、 $g = 9.8$ とする。このとき $u_e = 0$ であり、

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 9.8 & -0.2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (8.35)$$

となる。偏差フィードバック $\tilde{u} = -K\tilde{x}$ 、 $K = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}$ を入れると、閉ループ行列は

$$A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 9.8 - k_1 & -0.2 - k_2 \end{bmatrix} \quad (8.36)$$

であり、特性多項式は

$$s^2 + (0.2 + k_2)s + (k_1 - 9.8) \quad (8.37)$$

である。局所閉ループ極を -2 と -3 に置きたいなら、目標多項式は

$$(s + 2)(s + 3) = s^2 + 5s + 6 \quad (8.38)$$

なので

$$k_2 = 4.8, \quad k_1 = 15.8 \quad (8.39)$$

を得る。実対象へ加える入力

$$u = -15.8(\theta - \pi) - 4.8\omega \quad (8.40)$$

である。この制御則は上向き平衡点近傍の接線モデルを安定化する局所制御器であり、大きく倒れた振子を全角度から必ず起こす大域制御器ではない。

この例で捨てた高次項は、重力項の

$$\sin(\pi + \tilde{\theta}) = -\sin \tilde{\theta} = -\tilde{\theta} + \frac{1}{6}\tilde{\theta}^3 + \dots \quad (8.41)$$

から現れる。一次近似では $-\tilde{\theta}$ だけを使い、 $\tilde{\theta}^3/6$ 以降を無視している。したがって、 $|\tilde{\theta}|$ が小さい領域では接線モデルがよい近似になるが、角度偏差が大きい領域では非線形項が無視できず、EKF の共分散伝搬や局所状態フィードバックの予測も同じ理由でずれやすくなる。

局所線形化は、非線形モデルを一点の接線で近似して線形制御へ戻する方法である。しかし、追従させたい出力への入力の伝わり方が状態とともに変わる場合、一点で作った入力経路をそのまま使うと、目標から離れた領域で出力応答を指定しにくくなる。以下では、出力を微分して入力が現れる階数を調べ、出力側の非線形項を式の上で扱う制御則と、その背後に残る内部運動を確認する。

8.2 入出力線形化と零ダイナミクス

ロボットアームの手先位置を目標軌道へ追わせる、あるいは振子角度を望む角度へ近づけると、平衡点の近くで作った線形フィードバックだけでは十分でないことがある。入力トルクは、測っている出力そのものに直接足し込まれるのではなく、関節加速度や角加速度を通じて出力の時間微分に現れるからである。手先位置は関節角の非線形関数であり、振子角度も重力項を含む非線形運動方程式に従うため、一点の接線モデルで入力から出力までの経路を固定してしまうと、目標から離れた領域で追従誤差が残しやすい。

このような出力追従問題では、まず出力を何回微分すれば入力が現れるかを調べる。入力が現れた階数の式で非線形項を打ち消すように入力を選べれば、出力の応答を線形系のように指定できる。一方で、出力だけを整えても、出力に現れない内部状態が不安定に動くことがあるため、内部ダイナミクスと零ダイナミクスを同時に確認する必要がある。

この考えを定式化するため、入力が状態方程式にアフィンに入る系を考える。入力が一つで出力も一つの連続時間系を

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \quad (8.42)$$

$$y = h(x) \quad (8.43)$$

と書く。ここで $x \in \mathbb{R}^n$ 、 $u \in \mathbb{R}$ 、 $y \in \mathbb{R}$ であり、 $f(x)$ と $g(x)$ は滑らかなベクトル場、 $h(x)$ は滑らかなスカラー出力である。この形を制御アフィン系という。複数入力では $\dot{x} = f(x) + \sum_{j=1}^m g_j(x)u_j$ と書くが、まず一入力系で入力が出力の何階微分に現れるかを調べる。

8.2.1 Lie 微分と相対次数

出力 $y = h(x)$ の時間微分は、連鎖律から

$$\dot{y} = \frac{\partial h}{\partial x}(x)\dot{x} \quad (8.44)$$

$$= \frac{\partial h}{\partial x}(x)f(x) + \frac{\partial h}{\partial x}(x)g(x)u \quad (8.45)$$

である。ここで

$$L_f h(x) = \frac{\partial h}{\partial x}(x)f(x), \quad (8.46)$$

$$L_g h(x) = \frac{\partial h}{\partial x}(x)g(x) \quad (8.47)$$

と置く。 $L_f h$ を h の f に沿った Lie 微分、 $L_g h$ を g に沿った Lie 微分という。これは新しい種類の微分ではなく、関数 $h(x)$ をベクトル場 $f(x)$ の方向へどれだけ変えるかを表す方向微分である。したがって

$$\dot{y} = L_f h(x) + L_g h(x)u \quad (8.48)$$

と短く書ける。

入力が $\dot{y}$ に直接現れない、すなわち $L_g h(x) = 0$ が考えている領域で成り立つ場合は、さらに微分す

る。 $L_f h$ も状態の関数なので、

$$\frac{d}{dt} L_f h(x) = L_f^2 h(x) + L_g L_f h(x) u \quad (8.49)$$

である。一般に $L_f^k h$ は h を f に沿って k 回 Lie 微分した関数を表す。

定義 8.2 (相対次数). 領域 D 上で

$$L_g h(x) = 0, \quad (8.50)$$

$$L_g L_f h(x) = 0, \quad (8.51)$$

$$\vdots \quad (8.52)$$

$$L_g L_f^{r-2} h(x) = 0 \quad (8.53)$$

が成り立ち、かつ

$$L_g L_f^{r-1} h(x) \neq 0 \quad (x \in D) \quad (8.54)$$

であるとき、この系は領域 D で出力 $y = h(x)$ に関して相対次数 r をもつという。このとき、入力 u は出力を r 回微分した式に初めて現れる。

$r = 1$ の場合は、 $L_g h(x) \neq 0$ が最初から成り立つため、上の 0 条件は空であると解釈する。

相対次数 r をもつ領域では、出力の微分は

$$y = h(x), \quad (8.55)$$

$$\dot{y} = L_f h(x), \quad (8.56)$$

$$\vdots \quad (8.57)$$

$$y^{(r-1)} = L_f^{r-1} h(x), \quad (8.58)$$

$$y^{(r)} = L_f^r h(x) + L_g L_f^{r-1} h(x) u \quad (8.59)$$

となる。線形伝達関数での相対次数が「入力から出力までの微分の遅れ」を表したように、非線形系の相対次数も、入力が出力微分に現れるまでの段数を表している。ただし、ここでは伝達関数ではなく、出力関数とベクトル場の Lie 微分で定義される。

8.2.2 入出力線形化則

$L_g L_f^{r-1} h(x)$ が 0 でない領域では、仮想入力 v を用いて

$$u = \frac{-L_f^r h(x) + v}{L_g L_f^{r-1} h(x)} \quad (8.60)$$

と選べる。この入力を $y^{(r)}$ の式へ代入すると

$$y^{(r)} = L_f^r h(x) + L_g L_f^{r-1} h(x) \frac{-L_f^r h(x) + v}{L_g L_f^{r-1} h(x)} \quad (8.61)$$

$$= v \quad (8.62)$$

となる。これが入出力線形化の基本式である。出力追従問題で目標出力を $y_d(t)$ とし、誤差を

$$e = y - y_d \quad (8.63)$$

と置くなれば、たとえば

$$v = y_d^{(r)} - a_{r-1} e^{(r-1)} - \cdots - a_1 \dot{e} - a_0 e \quad (8.64)$$

と選ぶ。すると誤差は

$$e^{(r)} + a_{r-1}e^{(r-1)} + \cdots + a_1\dot{e} + a_0e = 0 \quad (8.65)$$

に従う。係数 $a_0, \dots, a_{r-1}$ を Hurwitz 多項式

$$s^r + a_{r-1}s^{r-1} + \cdots + a_1s + a_0 \quad (8.66)$$

が安定になるように選べば、線形誤差方程式として出力誤差を収束させられる。

この線形化はテイラー展開による近似ではない。モデル f, g, h が正しく、相対次数が保たれ、分母が 0 にならない領域では、代数的な打消しにより $y^{(r)} = v$ が成り立つ。一方で、打ち消す項を正確に知っていること、状態 x を測定または推定できること、入力が必要な値を実際に出せることが前提である。モデル誤差、入力飽和、ノイズ、未モデル化ダイナミクスがあると、非線形項の完全な打消しは崩れる。

8.2.3 厳密フィードバック線形化と内部ダイナミクス

相対次数が状態次元に等しく $r = n$ であり、写像

$$\Phi(x) = \begin{bmatrix} h(x) \\ L_f h(x) \\ \vdots \\ L_f^{n-1} h(x) \end{bmatrix} \quad (8.67)$$

のヤコビアンが領域 D で正則であるとする。このとき

$$z = \Phi(x) \quad (8.68)$$

は局所的な座標変換になり、入力変換と合わせて

$$\dot{z}_1 = z_2, \quad (8.69)$$

$$\dot{z}_2 = z_3, \quad (8.70)$$

$$\vdots \quad (8.71)$$

$$\dot{z}_n = v \quad (8.72)$$

という積分器の直列へ変換できる。このように、状態方程式そのものを局所座標変換とフィードバックで線形系へ変換する考え方を厳密フィードバック線形化という。厳密という語は、線形化が一次近似ではなく、指定した領域内の非線形座標変換と入力変換による同値変換であることを表す。

一方、 $r < n$ の場合は、出力とその微分だけでは状態全体を表せない。出力側の座標を

$$z_1 = h(x), \quad z_2 = L_f h(x), \quad \dots, \quad z_r = L_f^{r-1} h(x) \quad (8.73)$$

とし、残りの座標を $\eta \in \mathbb{R}^{n-r}$ で補うと、正則な座標変換が取れる領域では

$$\dot{z}_1 = z_2, \quad (8.74)$$

$$\vdots \quad (8.75)$$

$$\dot{z}_r = v, \quad (8.76)$$

$$\dot{\eta} = q(z, \eta) \quad (8.77)$$

という標準形で考えられる。 z は外部入出力に現れる出力側の線形化された運動であり、 η は出力から直接は決まらない内部状態である。この内部状態の運動を内部ダイナミクスという。

出力を 0 に保つ運動を調べるため、

$$z_1 = z_2 = \cdots = z_r = 0, \quad v = 0 \quad (8.78)$$

を課す。このとき内部状態は

$$\dot{\eta} = q(0, \eta) \quad (8.79)$$

に従う。この自律系を零ダイナミクスという。零ダイナミクスが漸近安定なら、入出力線形化で出力を望ましく動かしたとき内部状態も抑えられる。この性質を最小位相性という。逆に零ダイナミクスが不安定なら、出力 y の追従誤差は小さく見えても、内部状態 η が発散する可能性がある。この場合、出力だけを見た制御性能は良くても、実対象としては許容できない。

8.2.4 特異点と適用領域

入出力線形化を使う前に、少なくとも次の条件を領域 D で確認する必要がある。第一に、 f, g, h が必要な回数だけ微分可能である。第二に、相対次数 r が領域内で一定である。第三に、デカップリング項 $L_g L_f^{r-1} h(x)$ が 0 から離れている。多入力多出力系では、これに対応するデカップリング行列が正則でなければならない。第四に、座標変換に使うヤコビアンが正則であり、状態がその座標で一意に表せる。第五に、計算された入力がアクチュエータの飽和、速度制限、安全制約を破らない。

これらの条件が破れる点を特異点という。特異点の近くでは、分母が小さくなって入力が過大になる、相対次数が変わる、座標変換が折り畳まれて別の状態と区別できなくなる、といった問題が起こる。したがって、入出力線形化は任意の非線形系を全領域で線形系へ変える方法ではなく、選んだ出力、座標、入力が有効な領域で使う設計法である。特に、零ダイナミクスの安定性と入力制約は、線形化後の誤差方程式だけでは分らない。

例 8.3 (零ダイナミクスをもつ入出力線形化). 三状態の制御アフィン系

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad (8.80)$$

$$\dot{x}_2 = x_3^2 + u, \quad (8.81)$$

$$\dot{x}_3 = -x_3 + x_1^2, \quad (8.82)$$

$$y = x_1 \quad (8.83)$$

を考える。ここでは

$$f(x) = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3^2 \\ -x_3 + x_1^2 \end{bmatrix}, \quad g(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad h(x) = x_1 \quad (8.84)$$

である。まず

$$L_g h(x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \quad (8.85)$$

なので、入力は $\dot{y}$ には現れない。次に

$$L_f h(x) = x_2 \quad (8.86)$$

であり、

$$L_g L_f h(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1 \quad (8.87)$$

である。したがって、この系の相対次数は $r = 2$ である。さらに

$$L_f^2 h(x) = x_3^2 \quad (8.88)$$

なので、入力

$$u = -x_3^2 + v \quad (8.89)$$

と選ぶと

$$\ddot{y} = v \quad (8.90)$$

が得られる。原点への出力レギュレーションなら

$$v = -a_1 \dot{y} - a_0 y \quad (8.91)$$

とし、 $s^2 + a_1 s + a_0$ を Hurwitz に選べば、出力は線形二次系

$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = 0 \quad (8.92)$$

に従う。

状態は三次元で相対次数は二なので、内部状態が一つ残る。この例では $\eta = x_3$ と選べる。零ダイナミクスは

$$y = 0, \quad \dot{y} = 0, \quad v = 0 \quad (8.93)$$

すなわち $x_1 = 0$ 、 $x_2 = 0$ 、 $v = 0$ を課したときの η の運動である。上の制御則では $u = -x_3^2$ となるが、 $\dot{x}_3$ の式には u が入らないため

$$\dot{\eta} = -\eta \quad (8.94)$$

を得る。この零ダイナミクスは漸近安定であり、この出力選択に関して系は局所的に最小位相である。

もし第 3 式だけが

$$\dot{x}_3 = x_3 + x_1^2 \quad (8.95)$$

であったなら、同じ入出力線形化により $\ddot{y} = v$ は得られるが、零ダイナミクスは

$$\dot{\eta} = \eta \quad (8.96)$$

となり不安定である。この場合、出力 y を 0 に保つほど内部状態は発散する。したがって、入出力線形化の設計では、出力側の線形誤差方程式だけでなく、零ダイナミクスと入力の有効領域を同じ設計対象として扱う。

8.3 非線形安定性と Lyapunov 直接法

非線形系では、平衡点の近くで固有値を見るだけでは十分でない。固有値は線形化された接線モデルの情報であり、そこから言えるのは原則として局所的な振る舞いである。大きな初期ずれ、入力飽和、角度の周期性、複数の平衡点を含む系では、状態空間のどの範囲で解が残り、どの平衡点へ近づくかを別に調べる必要がある。そこで、まず入力を一定値に固定するか、フィードバック $u = \kappa(x)$ を代入して自律系

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n \quad (8.97)$$

として安定性を定義する。もとの系が $\dot{x} = f(x, u)$ のとき、一定入力 u_e に対して

$$f(x_e, u_e) = 0 \quad (8.98)$$

を満たす組 (x_e, u_e) を平衡点という。閉ループでは $u = \kappa(x)$ を代入した $f_{cl}(x) = f(x, \kappa(x))$ に対して $f_{cl}(x_e) = 0$ を見る。以下では表記を軽くするため、ずれ $z = x - x_e$ を改めて x と書き、平衡点を原点 $x = 0$ とする。

定義 8.4 (Lyapunov 安定性、局所安定性、大域安定性). 原点 $x = 0$ が平衡点である自律系 $\dot{x} = f(x)$ を考える。任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在し、

$$\|x(0)\| < \delta \implies \|x(t)\| < \varepsilon \quad (t \geq 0) \quad (8.99)$$

が成り立つとき、原点は Lyapunov の意味で安定であるという。この性質を原点近傍で述べるとき局所安定という。さらに、ある $r > 0$ が存在して

$$\|x(0)\| < r \implies \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0 \quad (8.100)$$

も成り立つとき、原点は局所漸近安定である。すべての初期値 $x(0) \in \mathbb{R}^n$ から解が存在し、安定性と

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0 \quad (8.101)$$

が成り立つとき、大域漸近安定であるという。対象領域を $D \subset \mathbb{R}^n$ に限る場合は、同じ定義を $x(0) \in D$ に制限して用いる。

この定義の要点は、安定性と収束性が別の性質であることにある。安定性は、小さく始めればずっと小さいまま残るという性質であり、漸近安定性はそれに加えて原点へ近づくことを要求する。したがって、解が原点の近くに留まるだけで回り続ける系は安定であっても漸近安定ではない。逆に、ある方向から原点へ近づいても、別の小さな初期値で一度大きく離れるなら Lyapunov 安定ではない。

定義 8.5 (正定値関数と軌道に沿った微分). 原点を含む領域 D 上の連続関数 $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ が

$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0 \quad (x \neq 0) \quad (8.102)$$

を満たすとき、 V は正定値関数であるという。 V が連続微分可能なら、自律系 $\dot{x} = f(x)$ の軌道に沿った微分は

$$\dot{V}(x) = \frac{d}{dt}V(x(t)) = \frac{\partial V}{\partial x}(x)f(x) = \nabla V(x)^\top f(x) \quad (8.103)$$

である。さらに $\|x\| \rightarrow \infty$ のとき $V(x) \rightarrow \infty$ なら、 V は放射状に非有界であるという。

正定値関数は、必ずしも物理的なエネルギーである必要はない。原点からの距離を測る人工的な関数でもよい。ただし、制御で使うには「大きさを測る関数」として矛盾してはならない。 $V(x)$ が正定値なら原点以外で正であり、 $\dot{V}(x)$ が負なら軌道に沿ってその大きさが減る。これは、エネルギーが散逸して静止点へ向かうという直感を、一般の状態空間へ移した考え方である。

定理 8.6 (Lyapunov の直接法). 原点を含む領域 D で $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ が連続微分可能な正定値関数であるとする。軌道に沿った微分が

$$\dot{V}(x) \leq 0 \quad (x \in D) \quad (8.104)$$

を満たすなら、原点は *Lyapunov* 安定である。さらに

$$\dot{V}(x) < 0 \quad (x \in D, x \neq 0) \quad (8.105)$$

を満たすなら、原点は局所漸近安定である。 $D = \mathbb{R}^n$ 、 V が放射状に非有界で、上の負定値条件が全空間で成り立つなら、大域漸近安定である。

式変形.

V が正定値なので、原点の近くで $V(x)$ の小さな値をもつ集合

$$\Omega_c = \{x \in D \mid V(x) \leq c\} \quad (8.106)$$

は原点のまわりの小さな領域を作る。軌道に沿って $\dot{V} \leq 0$ なら

$$\frac{d}{dt}V(x(t)) \leq 0 \quad (8.107)$$

であるから、時刻 0 で $x(0) \in \Omega_c$ なら

$$V(x(t)) \leq V(x(0)) \leq c \quad (t \geq 0) \quad (8.108)$$

となり、軌道は Ω_c から出ない。したがって、十分小さい c を選べば、初期値を十分小さくした軌道是指定した ε 球の中に留まる。これが Lyapunov 安定性である。さらに $\dot{V} < 0$ が原点以外で成り立つなら、軌道が原点以外に留まる限り V は減り続ける。 V は下に 0 で抑えられているので、軌道は V を減らせない点、すなわち原点へ近づく。

線形系で使ったリアプノフ方程式は、この定理の特別な場合である。線形自律系 $\dot{x} = Ax$ に対して

$$V(x) = x^T P x, \quad P = P^T > 0 \quad (8.109)$$

と置くと、積の微分公式から

$$\dot{V} = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} \quad (8.110)$$

$$= (Ax)^T P x + x^T P (Ax) \quad (8.111)$$

$$= x^T (A^T P + P A) x \quad (8.112)$$

である。ここで $A^T P + P A = -Q$ 、 $Q = Q^T > 0$ を満たす $P > 0$ があれば

$$\dot{V} = -x^T Q x < 0 \quad (x \neq 0) \quad (8.113)$$

となる。つまり、線形系で扱った二次形式の判定は、非線形系で使う Lyapunov 直接法の二次関数版である。LQR の価値関数や Kalman フィルタの共分散も同じ二次形式の言葉で書かれるため、安定性、最適性、不確かさの三つはここで同じ数学に戻ってくる。

例 8.7 (スカラー非線形系の大域漸近安定性). スカラー系

$$\dot{x} = -x - x^3 \quad (8.114)$$

を考える。原点は $f(0) = 0$ より平衡点である。候補として

$$V(x) = \frac{1}{2}x^2 \quad (8.115)$$

を選ぶと、 $V(0) = 0$ 、 $x \neq 0$ で $V(x) > 0$ であり、さらに $|x| \rightarrow \infty$ で $V(x) \rightarrow \infty$ である。軌道に沿った微分は

$$\dot{V} = x\dot{x} \quad (8.116)$$

$$= x(-x - x^3) \quad (8.117)$$

$$= -x^2 - x^4 \quad (8.118)$$

である。これは $x \neq 0$ で常に負なので、Lyapunov の直接法により原点は大域漸近安定である。線形化だけを見ると $\dot{x} \simeq -x$ なので局所安定性は分かるが、 $-x^3$ が遠方でも原点へ引き戻すことまでは、この Lyapunov 関数によって大域的に確認できる。

8.4 LaSalle の不変原理とエネルギー例

Lyapunov 直接法で $\dot{V} < 0$ を示せば強い結論が得られる。しかし、物理系のエネルギーを V に選ぶと、摩擦や抵抗が一部の速度だけを減らすため、しばしば

$$\dot{V}(x) \leq 0 \quad (8.119)$$

までしか示せない。 $\dot{V} = 0$ となる点が原点以外にも広がると、負定値条件は使えない。このとき、 $\dot{V} = 0$ の集合の中で本当に軌道として残り続けられる部分だけを見るのが LaSalle の不変原理である。

定義 8.8 (不変集合). 自律系 $\dot{x} = f(x)$ に対して集合 S が正の不変集合であるとは、任意の初期値 $x(0) \in S$ から出発した解が

$$x(t) \in S \quad (t \geq 0) \quad (8.120)$$

を満たすことをいう。正負両方向の時刻で同じ性質が成り立つとき、単に不変集合という。LaSalle の不変原理では、集合

$$E = \{x \in D \mid \dot{V}(x) = 0\} \quad (8.121)$$

の中に含まれる最大の不変集合を調べる。

定理 8.9 (LaSalle の不変原理). コンパクトな正の不変集合 $\Omega \subset D$ 上で、 $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ が連続微分可能で

$$\dot{V}(x) \leq 0 \quad (x \in \Omega) \quad (8.122)$$

を満たすとする。 $E = \{x \in \Omega \mid \dot{V}(x) = 0\}$ とし、 E に含まれる最大の不変集合を M とする。このとき、 Ω から出発するすべての解は M に近づく。特に、原点が *Lyapunov* 安定であり $M = \{0\}$ なら、原点は Ω 内で漸近安定である。

LaSalle の不変原理は、 $\dot{V} = 0$ となる点をそのまま「止まる点」と見なさない。ある瞬間に $\dot{V} = 0$ でも、直後に $\dot{V} < 0$ の領域へ動くなら、その点是不変集合には入らない。したがって、判定の核心は

$$\dot{V} = 0 \quad \text{かつ} \quad \dot{x} = f(x) \quad (8.123)$$

を同時に満たして、その集合の中に残り続ける運動が何かを調べることである。

例 8.10 (粘性減衰をもつ単振子). 長さ l 、質量 m の単振子に粘性減衰 $b > 0$ があるとする。角度は 2π 周期で同一視し、下向きの平衡点の代表値を $\theta = 0$ とする。角速度を $\omega = \dot{\theta}$ とおくと

$$\dot{\theta} = \omega, \quad (8.124)$$

$$ml^2\dot{\omega} = -b\omega - mgl \sin \theta \quad (8.125)$$

である。力学的エネルギーを下向き平衡点から測って

$$V(\theta, \omega) = \frac{1}{2}ml^2\omega^2 + mgl(1 - \cos \theta) \quad (8.126)$$

と置く。これは $\theta = 0, \omega = 0$ の近くで正定値である。軌道に沿って微分すると

$$\dot{V} = ml^2\omega\dot{\omega} + mgl \sin \theta \dot{\theta} \quad (8.127)$$

$$= \omega(-b\omega - mgl \sin \theta) + mgl \sin \theta \omega \quad (8.128)$$

$$= -b\omega^2 \leq 0. \quad (8.129)$$

ここで $\dot{V} = 0$ は $\omega = 0$ 全体で成り立つので、負定値ではない。しかし $\omega = 0$ の集合に軌道が残り続けるには、同時に $\dot{\omega} = 0$ でなければならない。運動方程式より

$$\dot{\omega} = -\frac{g}{l} \sin \theta \quad (8.130)$$

であるから、 $\omega = 0$ に留まれるのは $\sin \theta = 0$ 、すなわち $\theta = k\pi$ の平衡点だけである。角度を円周上の点として扱い、エネルギー準位を

$$\Omega_c = \{(\theta, \omega) \mid V(\theta, \omega) \leq c\}, \quad 0 < c < 2mgl \quad (8.131)$$

に限れば、上向き平衡点 $\theta = \pi$ には届かない。したがって Ω_c 内で $E = \{\dot{V} = 0\}$ に含まれる最大の不変集合は $\theta = 0 \pmod{2\pi}$ 、 $\omega = 0$ で表される下向き平衡点だけであり、LaSalle の不変原理により、代表値の座標では

$$(\theta(t), \omega(t)) \rightarrow (0, 0) \quad (8.132)$$

が分かる。

この振子の例は、非線形安定性で「大域」という言葉を使う難しさも示している。角度は 2π 周期であり、上向き平衡点も存在するので、単一の座標平面全体で下向き平衡点へ大域漸近安定とは言えない。線形化は下向き平衡点の近くの減衰振動をよく説明するが、上向き近傍や大振幅回転を同じ結論で扱うことはできない。EKF でも同じで、共分散の更新は接線モデルに基づくため、推定誤差が大きい領域や角度の巻き戻りをまたぐ領域では、局所近似の限界が現れる。後で扱う非線形制御、受動性、エネルギー整形、NMPC の終端集合は、いずれも「どの領域を不変に保ち、どの関数を減らすか」という Lyapunov 的な見方に戻ってくる。

8.5 受動性とエネルギー整形

Lyapunov 関数を物理的なエネルギーとして選べる場合、安定性の議論は入力と出力の積が表す仕事率と結びつく。電気回路では電圧と電流の積が電力であり、機械系では力と速度、またはトルクと角速度の積が仕事率である。制御入力に対象へ入れる瞬時のエネルギーを $u^T y$ と書けると、 $u^T y$ を供給率という。制御入力 u が対象へ入れる瞬時のエネルギーを $u^T y$ と書けると、「外から入れたエネルギー以上には内部エネルギーが増えない」という性質を受動性という。

定義 8.11 (受動性、蓄積関数、供給率). 入力 $u(t) \in \mathbb{R}^m$ 、出力 $y(t) \in \mathbb{R}^m$ をもつ系を考える。非負関数 $S(x) \geq 0$ が存在し、任意の時刻 $T \geq 0$ と任意の入力に対して

$$S(x(T)) - S(x(0)) \leq \int_0^T u(t)^T y(t) dt \quad (8.133)$$

が成り立つとき、この系は入力 u 、出力 y に関して受動的であるという。 S を蓄積関数、 $u^T y$ を供給率という。 S が微分可能で、軌道に沿って

$$\dot{S}(x) \leq u^T y \quad (8.134)$$

が成り立つなら、積分すると上の不等式が得られる。

供給率 $u^T y$ の単位は、入力と出力を共役な物理量として選んだとき [J/s] になる。したがって蓄積関数 S はエネルギー [J] と同じ単位をもつ。たとえば力 F [N] と速度 v [m/s] では $F^T v$ [W]、トルク τ [N·m] と角速度 ω [rad/s] では $\tau^T \omega$ [W] である。受動性は「エネルギーを作り出さない」性質であり、線形系の正実性や電気回路の抵抗・インダクタ・キャパシタの性質と同じ考え方に属する。

受動性には強さの違いがある。ある $\varepsilon > 0$ について

$$\dot{S} \leq u^T y - \varepsilon \|y\|^2 \quad (8.135)$$

が成り立つなら出力強受動的であり、

$$\dot{S} \leq u^T y - \varepsilon \|u\|^2 \quad (8.136)$$

が成り立つなら入力強受動的である。単なる受動性では蓄積エネルギーが増えないことまでしか言えないが、強受動性では出力または入力に比例した散逸が明示されるため、収束性を示しやすい。

定理 8.12 (受動性定理の基本形). 二つの系 Σ_1, Σ_2 がそれぞれ入力 u_i 、出力 y_i に関して受動的であり、蓄積関数を S_i とする。外部入力を θ とし、負のフィードバック結合

$$u_1 = -y_2, \quad u_2 = y_1 \quad (8.137)$$

を作ると、合計蓄積関数

$$\mathcal{W}(x_1, x_2) = S_1(x_1) + S_2(x_2) \quad (8.138)$$

は

$$\dot{\mathcal{W}} \leq 0 \quad (8.139)$$

を満たす。さらに、どちらか一方が適切な出力に関して強受動的であり、 $\mathcal{W}$ が平衡点のまわりで正定値なら、*LaSalle* の不変原理を用いて閉ループの安定性や収束性を調べられる。

式変形.

受動性の微分不等式から

$$\dot{S}_1 \leq u_1^T y_1, \quad \dot{S}_2 \leq u_2^T y_2 \quad (8.140)$$

である。負のフィードバック結合を代入すると

$$\dot{\mathcal{W}} \leq u_1^T y_1 + u_2^T y_2 \quad (8.141)$$

$$= (-y_2)^T y_1 + y_1^T y_2 \quad (8.142)$$

$$= 0 \quad (8.143)$$

となる。二つの系の間ではエネルギーが受け渡されるが、合計蓄積量は増えない。これが受動性定理の直観である。強受動性があれば、右辺に $-\varepsilon \|y_i\|^2$ のような負の項が残り、出力収束を評価する条件になる。ただし、出力が 0 であることから状態が平衡点に限られるかどうかは、別に不変集合として確認する必要がある。

静的な出力フィードバックも同じ枠組みで解釈できる。受動的なプラントに対して

$$u = r - Ky, \quad K = K^T \geq 0 \quad (8.144)$$

を加えると、蓄積関数は

$$\dot{S} \leq y^T r - y^T Ky \quad (8.145)$$

を満たす。外部入力 $r = 0$ なら $\dot{S} \leq 0$ であり、 $K > 0$ なら出力方向の散逸が増える。このため、機械系では速度フィードバックが減衰注入として働く。

8.5.1 機械系の受動性

一般化座標を $q \in \mathbb{R}^n$ 、一般化速度を $\dot{q}$ 、入力トルクまたは一般化力を τ とする。全駆動の機械系を

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + D(q)\dot{q} + \nabla U(q) = \tau \quad (8.146)$$

と書く。ここで $M(q) = M(q)^T > 0$ は慣性行列、 $C(q, \dot{q})\dot{q}$ はコリオリ力・遠心力、 $D(q) = D(q)^T \geq 0$ は粘性減衰、 $U(q)$ はポテンシャルエネルギーである。標準的な機械系では、 C を適切に選ぶと

$$\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q}) \quad (8.147)$$

が歪対称になる。この性質により、運動エネルギーの微分に出るコリオリ項が打ち消される。

自然エネルギーを

$$H(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q} + U(q) \quad (8.148)$$

と置く。軌道に沿って微分すると

$$\dot{H} = \dot{q}^T M \ddot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{M} \dot{q} + \nabla U(q)^T \dot{q} \quad (8.149)$$

$$= \dot{q}^T (\tau - C\dot{q} - D\dot{q} - \nabla U) + \frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{M} \dot{q} + \nabla U(q)^T \dot{q} \quad (8.150)$$

$$= \dot{q}^T \tau - \dot{q}^T D \dot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T (\dot{M} - 2C) \dot{q}. \quad (8.151)$$

歪対称行列 $A = -A^T$ では任意の z に対して $z^T A z = 0$ なので、最後の項は 0 である。したがって

$$\dot{H} = \tau^T \dot{q} - \dot{q}^T D(q) \dot{q} \leq \tau^T \dot{q} \quad (8.152)$$

を得る。これは、入力を τ 、出力を $\dot{q}$ とした受動性の不等式である。

8.5.2 エネルギー整形と減衰注入

エネルギー整形は、閉ループで減らしたい蓄積関数を、望ましいエネルギー関数として設計する方法である。目標平衡点を q_* とし、 q_* で厳密な最小値をもつ望ましいポテンシャル $U_{cl}(q)$ を選ぶ。全駆動で入力各一般化座標に直接作用し、モデルが既知であると仮定する。このとき

$$\tau = \nabla U(q) - \nabla U_{cl}(q) - K_d \dot{q}, \quad K_d = K_d^T \geq 0 \quad (8.153)$$

と置くと、閉ループは

$$M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + (D(q) + K_d) \dot{q} + \nabla U_{cl}(q) = 0 \quad (8.154)$$

になる。自然ポテンシャル U が、設計したポテンシャル U_{cl} に置き換わり、さらに $K_d \dot{q}$ による減衰が加わっている。

閉ループ蓄積関数を

$$H_{cl}(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q} + U_{cl}(q) \quad (8.155)$$

と選ぶと、同じ計算から

$$\dot{H}_{cl} = -\dot{q}^T (D(q) + K_d) \dot{q} \leq 0 \quad (8.156)$$

を得る。 U_{cl} が q_* のまわりで正定値で、エネルギー準位集合がコンパクトであり、 $\dot{q} = 0$ に留まり続けられる点が $q = q_*$ だけなら、LaSalle の不変原理により $(q, \dot{q}) \rightarrow (q_*, 0)$ が言える。

例 8.13 (質点の位置決めにおけるエネルギー整形). 質量 $m > 0$ の質点が直線上を動き、入力力 u を受ける系

$$m \ddot{q} = u \quad (8.157)$$

を考える。目標位置を q_* とし、閉ループで持たせたいポテンシャルを

$$U_{cl}(q) = \frac{1}{2} k (q - q_*)^2, \quad k > 0 \quad (8.158)$$

と選ぶ。制御入力を

$$u = -k(q - q_*) - c\dot{q}, \quad c > 0 \quad (8.159)$$

とすると、閉ループは

$$m \ddot{q} + c \dot{q} + k(q - q_*) = 0 \quad (8.160)$$

である。蓄積関数

$$H_{cl} = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 + \frac{1}{2}k(q - q_*)^2 \quad (8.161)$$

の微分は

$$\dot{H}_{cl} = m\dot{q}\ddot{q} + k(q - q_*)\dot{q} \quad (8.162)$$

$$= \dot{q}(-c\dot{q} - k(q - q_*)) + k(q - q_*)\dot{q} \quad (8.163)$$

$$= -c\dot{q}^2 \leq 0. \quad (8.164)$$

これは、ばねポテンシャルを人工的に作り、粘性減衰を注入した最も単純なエネルギー整形である。

例 8.14 (単振子の局所的な重力補償とポテンシャル整形)．トルク入力をもつ単振子

$$ml^2\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgl \sin \theta = \tau \quad (8.165)$$

を、目標角 θ_* の近くで制御する。自然ポテンシャルの勾配は $mgl \sin \theta$ である。局所的に二次ポテンシャル

$$U_{cl}(\theta) = \frac{1}{2}k(\theta - \theta_*)^2, \quad k > 0 \quad (8.166)$$

を持たせたいなら

$$\tau = mgl \sin \theta - k(\theta - \theta_*) - c\dot{\theta}, \quad c > 0 \quad (8.167)$$

と選ぶ。すると閉ループは

$$ml^2\ddot{\theta} + (b + c)\dot{\theta} + k(\theta - \theta_*) = 0 \quad (8.168)$$

となり、

$$H_{cl} = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}k(\theta - \theta_*)^2 \quad (8.169)$$

に対して

$$\dot{H}_{cl} = -(b + c)\dot{\theta}^2 \leq 0 \quad (8.170)$$

である。ただし、角度は周期変数であり、自然ポテンシャルの完全な打消しには m, g, l の正確な値が必要で、トルク飽和があれば計算した τ は実現できないことがある。この設計は、指定した角度近傍での局所的なエネルギー整形として解釈する。

エネルギー整形の限界は、入力の入り方に強く依存する。全駆動系では各一般化力を直接作れるため、望ましいポテンシャル勾配を比較的そのまま実装できる。これに対して劣駆動系では、入力作用しない座標方向のエネルギーを自由には整形できない。この場合、望ましいエネルギー関数が入力方向と整合するためのマッチング条件が必要になる。また、モデル誤差、摩擦の不連続、入力飽和、速度制限、センサノイズ、遅れは、エネルギーの打消しや減衰注入を崩す。受動性はロバスト性を考える強い出発点になるが、安定化したい平衡点、エネルギー準位集合、入力制約を同時に確認しなければならない。

8.6 バックステッピングによる再帰的 Lyapunov 設計

入出力線形化は、出力を何回か微分した式に入力を出し、非線形項を代数的に打ち消す設計であった。これに対してバックステッピングは、状態方程式が三角形の形をもつとき、まだ実入力でない状態を仮想入力として扱い、Lyapunov 関数を一段ずつ拡張しながら制御則を作る方法である。

定義 8.15 (strict-feedback 形). 状態 $x = (x_1, \dots, x_n)$ をもつ一入力系が

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1) + g_1(x_1)x_2, \quad (8.171)$$

$$\dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) + g_2(x_1, x_2)x_3, \quad (8.172)$$

$$\vdots \quad (8.173)$$

$$\dot{x}_n = f_n(x_1, \dots, x_n) + g_n(x_1, \dots, x_n)u \quad (8.174)$$

の形で書けるとき、strict-feedback 形であるという。各 f_i, g_i は滑らかで、設計領域で g_i は 0 にならないと仮定する。 x_{i+1} は第 i 段の仮想入力として現れ、最後の段だけに実入力 u が現れる。

バックステッピングの基本構成は次のように表せる。まず第 1 段で、 x_2 を自由に選べる仮想入力とし、 x_1 を安定化する理想値

$$x_2 = \alpha_1(x_1) \quad (8.175)$$

を設計する。実際の x_2 はただちに α_1 にはならないので、誤差

$$z_1 = x_1, \quad z_2 = x_2 - \alpha_1(x_1) \quad (8.176)$$

を導入し、Lyapunov 関数を

$$V_2 = V_1 + \frac{1}{2}z_2^2 \quad (8.177)$$

へ拡張する。次の段では x_3 を仮想入力として、 $\dot{V}_2$ に残る z_2 の項を打ち消すように $\alpha_2(x_1, x_2)$ を選ぶ。この操作を繰り返し、最後に x_{n+1} の代わりに実入力 u を選ぶ。各段で

$$V_i = V_{i-1} + \frac{1}{2}z_i^2 \quad (8.178)$$

と増やすため、最終的な Lyapunov 関数は全誤差 $z_1, \dots, z_n$ を測る関数になる。

設計の要点は、各段で「現在の部分系を安定化する仮想入力」と「仮想入力を実現する次段の誤差」を同時に扱うことである。通常の一段の状態フィードバックでは、 x_2 が入力でないことが障害になる。バックステッピングでは、その障害を $z_2 = x_2 - \alpha_1$ として Lyapunov 関数に取り込み、次の設計段へ渡す。この構成では、安定化したい先頭の式から始め、各段で生じる誤差を次段の設計変数として保持し、最終入力まで再帰的に進む。

例 8.16 (二重積分器に対するバックステッピング). 二重積分器

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = u \quad (8.179)$$

の原点を安定化する。まず x_2 を仮想入力とみなし、

$$V_1 = \frac{1}{2}x_1^2 \quad (8.180)$$

を考える。もし $x_2 = -k_1x_1$ 、 $k_1 > 0$ と選べるなら

$$\dot{V}_1 = x_1x_2 = -k_1x_1^2 \quad (8.181)$$

となる。そこで仮想入力の理想値を

$$\alpha_1(x_1) = -k_1x_1 \quad (8.182)$$

とし、誤差

$$z_1 = x_1, \quad z_2 = x_2 - \alpha_1 = x_2 + k_1x_1 \quad (8.183)$$

を置く。このとき

$$\dot{z}_1 = \dot{x}_1 = x_2 = z_2 - k_1 z_1 \quad (8.184)$$

である。拡張 Lyapunov 関数

$$V_2 = \frac{1}{2}z_1^2 + \frac{1}{2}z_2^2 \quad (8.185)$$

を用いると、 z_2 の微分は

$$\dot{z}_2 = \dot{x}_2 + k_1 \dot{x}_1 = u + k_1 x_2 \quad (8.186)$$

である。ここで

$$u = -k_1 x_2 - z_1 - k_2 z_2, \quad k_2 > 0 \quad (8.187)$$

と選べば

$$\dot{z}_2 = -z_1 - k_2 z_2 \quad (8.188)$$

となる。したがって

$$\dot{V}_2 = z_1(z_2 - k_1 z_1) + z_2(-z_1 - k_2 z_2) \quad (8.189)$$

$$= -k_1 z_1^2 - k_2 z_2^2 \leq 0 \quad (8.190)$$

であり、原点は大域漸近安定である。実入力を元の状態で書くと

$$u = -k_1 x_2 - x_1 - k_2(x_2 + k_1 x_1) \quad (8.191)$$

である。この例では線形制御でも同じ対象を安定化できるが、仮想入力 α_1 、誤差 z_2 、拡張 Lyapunov 関数という構造が、非線形 strict-feedback 系でもそのまま使われる。

バックステッピングには明確な仮定がある。第一に、対象が strict-feedback 形またはそれに変換できる形でなければならない。一般の非線形系が自動的にこの形へ入るわけではない。第二に、各段の入力係数 g_i が設計領域で 0 にならず、符号または値を扱える必要がある。第三に、仮想入力 α_i の時間微分を計算するため、モデル関数が十分滑らかで、状態が測定または推定されている必要がある。第四に、段数が増えると α_i の式とその微分が急速に長くなり、実装では計算量、ノイズ増幅、入力飽和が問題になる。

また、Lyapunov 関数の微分が負になるように設計しても、入力制限で計算した u が出せない場合や、推定誤差が大きい場合には証明した閉ループ系とは別の系になる。パラメータが未知なら適応バックステッピング、外乱が大きいならロバスト項、入力飽和が支配的なら飽和を含む Lyapunov 設計が必要になる。したがって、バックステッピングは「三角形構造をもつ既知モデルに対して、Lyapunov 関数を再帰的に構成する方法」として位置づけるのが適切であり、任意の非線形系へ無条件に適用できる汎用公式ではない。

8.7 スライディングモード制御、適応制御、ゲインスケジューリング

ここまでの設計では、非線形項を正確に打ち消す、エネルギー関数を形作る、または strict-feedback 形に沿って Lyapunov 関数を拡張する、という構造を使った。実際の対象では、モデルの一部が不確かであったり、動作点が広い範囲を移動したりする。スライディングモード制御、適応制御、ゲインスケジューリングは、この不確かさや広い運転範囲に対して異なる立場を取る設計法である。スライディングモード制御は不確かさを切替入力で押さえ込み、適応制御は未知パラメータをオンラインで更新し、ゲインスケジューリングは複数の局所設計を運転点に応じてつなぐ。

8.7.1 切替面と到達条件

スライディングモード制御では、状態そのものを直接原点へ向けるのではなく、まず状態空間内の面

$$s(x, t) = 0 \quad (8.192)$$

へ軌道を到達させ、その後はその面上に拘束された低次元の運動を設計する。この面を切替面またはスライディング面という。追従誤差 $e = q - q_d$ をもつ二階系では、典型的に

$$s = \dot{e} + \lambda e, \quad \lambda > 0 \quad (8.193)$$

と選ぶ。もし $s = 0$ が保たれれば

$$\dot{e} + \lambda e = 0 \quad (8.194)$$

であるから、誤差は $e(t) = e(0)e^{-\lambda t}$ と指数的に減衰する。したがって、設計目標は「任意の初期状態から有限時間で $s = 0$ へ近づけること」と「面上で望ましい誤差方程式を保つこと」に分かれる。

到達性は Lyapunov 関数

$$V_s = \frac{1}{2}s^2 \quad (8.195)$$

で表せる。ある $\eta > 0$ に対して

$$s\dot{s} \leq -\eta|s| \quad (8.196)$$

が $s \neq 0$ で成り立つなら、 V_s は減少し、 s は 0 に向かう。実際、 $s \neq 0$ では

$$\frac{d}{dt}|s| = \frac{s\dot{s}}{|s|} \leq -\eta \quad (8.197)$$

なので、理想的な連続時間モデルでは高々 $|s(0)|/\eta$ の時間で切替面へ到達する。この不等式を到達条件という。 $s > 0$ では $\dot{s} < 0$ 、 $s < 0$ では $\dot{s} > 0$ が要求されるので、ベクトル場は両側から切替面へ向く。

不確かさを含む単純な形として

$$\dot{s} = a(x, t) + b(x, t)u + w(t), \quad b(x, t) > 0, \quad |w(t)| \leq \bar{w} \quad (8.198)$$

を考える。 a, b が既知で、 $w = 0$ なら、 $\dot{s} = 0$ を満たす入力

$$u_{\text{eq}} = -\frac{a(x, t)}{b(x, t)} \quad (8.199)$$

が面上の運動を保つ。この u_{eq} を等価制御という。外乱 w が有界なら、切替項を加えて

$$u = u_{\text{eq}} - \frac{k}{b(x, t)} \text{sgn}(s), \quad k > \bar{w} \quad (8.200)$$

とする。ここで

$$\text{sgn}(s) = \begin{cases} 1, & s > 0, \\ 0, & s = 0, \\ -1, & s < 0 \end{cases} \quad (8.201)$$

である。このとき

$$\dot{s} = w - k \text{sgn}(s), \quad (8.202)$$

$$\dot{V}_s = s\dot{s} = sw - k|s| \leq (\bar{w} - k)|s| \quad (8.203)$$

となり、 $k > \bar{w}$ なら到達条件が成り立つ。切替項は、外乱の上界を上回る余裕で s を面へ戻す役割を持つ。

例 8.17 (不確かな加速度外乱をもつ質点追従). 質点の位置 q が

$$\ddot{q} = u + d(t), \quad |d(t)| \leq \bar{d} \quad (8.204)$$

に従うとする。目標軌道 $q_d(t)$ が二階微分可能で、 $e = q - q_d$ 、 $s = \dot{e} + \lambda e$ と置くと

$$\dot{s} = u + d - \ddot{q}_d + \lambda \dot{e} \quad (8.205)$$

である。等価制御に対応する項を

$$u_{\text{eq}} = \ddot{q}_d - \lambda \dot{e} \quad (8.206)$$

とし、

$$u = u_{\text{eq}} - k \operatorname{sgn}(s), \quad k > \bar{d} \quad (8.207)$$

を加えると

$$\dot{s} = d - k \operatorname{sgn}(s) \quad (8.208)$$

である。したがって

$$s\dot{s} \leq (\bar{d} - k)|s| < 0 \quad (8.209)$$

となり、切替面へ到達する。面上では $s = 0$ より $\dot{e} + \lambda e = 0$ であり、追従誤差は一次遅れの式で減衰する。

8.7.2 等価制御、チャタリング、境界層

理想的なスライディングモードでは、軌道が $s = 0$ に到達した後、切替入力が無限に速く正負を切り替え、その平均として等価制御が実現されると解釈する。しかし実装されたアクチュエータには帯域、サンプリング周期、遅れ、量子化、摩擦、飽和があるため、無限に速い切替は実現できない。その結果、状態が切替面の近くで細かく振動する。この現象をチャタリングという。

チャタリングを抑える代表的な方法は、符号関数を連続な飽和関数で置き換える境界層である。厚さ $\phi > 0$ を選び、

$$\operatorname{sat}(\sigma) = \begin{cases} 1, & \sigma > 1, \\ \sigma, & |\sigma| \leq 1, \\ -1, & \sigma < -1 \end{cases} \quad (8.210)$$

と定義して

$$u = u_{\text{eq}} - \frac{k}{b(x, t)} \operatorname{sat}\left(\frac{s}{\phi}\right) \quad (8.211)$$

とする。 $|s| > \phi$ では符号関数と同じ切替入力が働き、 $|s| \leq \phi$ では入力が連続になる。したがって、アクチュエータの高周波負担と測定ノイズの増幅は小さくなる。

境界層は厳密なスライディングを近似的なスライディングへ置き換える。 $|s| \leq \phi$ では $s = 0$ を完全には満たさないため、二階追従例では

$$\dot{e} + \lambda e = s, \quad |s| \leq \phi \quad (8.212)$$

となる。すなわち、追従誤差は完全な指数収束ではなく、境界層の厚さに比例した残留誤差を持ちうる。 ϕ を小さくすれば精度は上がるが、入力は再び急峻になり、ノイズと遅れに敏感になる。したがって、スライディングモード制御の実装では、外乱上界、サンプリング周期、アクチュエータ帯域、許容追従誤差を同時に選ぶ必要がある。

8.7.3 パラメータ不確かさと Lyapunov 適応則

適応制御は、未知だが一定またはゆっくり変化するパラメータを、閉ループのデータから更新しながら制御する方法である。ロバスト制御が不確かさの上界を使って余裕を持たせるのに対し、適応制御は推定値 $\hat{\theta}$ を動かし、パラメータ誤差

$$\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta \quad (8.213)$$

を Lyapunov 関数の中に入れる。ここで $\theta \in \mathbb{R}^r$ は未知の真のパラメータ、 $\hat{\theta}$ はオンライン推定値である。

多くの基本的な適応則は、未知パラメータが線形に現れる形から導かれる。追従誤差 e の閉ループダイナミクスが

$$\dot{e} = A_m e + B Y(x, t) \tilde{\theta} \quad (8.214)$$

と書けるとする。 A_m は Hurwitz 行列、 $Y(x, t) \in \mathbb{R}^{m \times r}$ は回帰行列であり、現在の状態、入力、参照信号から計算できる既知量である。正定値行列 $Q = Q^T > 0$ を選び、

$$A_m^T P + P A_m = -Q, \quad P = P^T > 0 \quad (8.215)$$

を満たす P を取る。適応ゲインを $\Gamma = \Gamma^T > 0$ として Lyapunov 関数

$$V_a = e^T P e + \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta} \quad (8.216)$$

を考える。真の θ が一定なら $\dot{\theta} = \dot{\hat{\theta}}$ であり、

$$\dot{V}_a = e^T (A_m^T P + P A_m) e + 2e^T P B Y \tilde{\theta} + 2\tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\hat{\theta}} \quad (8.217)$$

$$= -e^T Q e + 2\tilde{\theta}^T \left(Y^T B^T P e + \Gamma^{-1} \dot{\hat{\theta}} \right) \quad (8.218)$$

となる。そこで

$$\dot{\hat{\theta}} = -\Gamma Y^T B^T P e \quad (8.219)$$

と選べば交差項が消え、

$$\dot{V}_a = -e^T Q e \leq 0 \quad (8.220)$$

を得る。この導出が Lyapunov 適応則の基本形である。誤差とパラメータ推定値の有界性は V_a から評価できるが、これだけで $\hat{\theta} \rightarrow \theta$ が常に成り立つわけではない。

例 8.18 (未知係数をもつ一次系の適応安定化). スカラー系

$$\dot{x} = \theta x + u \quad (8.221)$$

を考える。 θ は未知定数であり、目標は x を 0 へ近づけることである。推定値 $\hat{\theta}$ を用いて

$$u = -ax - \hat{\theta}x, \quad a > 0 \quad (8.222)$$

と置くと、 $\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta$ に対して

$$\dot{x} = -ax - \tilde{\theta}x \quad (8.223)$$

である。Lyapunov 関数

$$V = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2\gamma}\tilde{\theta}^2, \quad \gamma > 0 \quad (8.224)$$

を選ぶと

$$\dot{V} = x(-ax - \tilde{\theta}x) + \frac{1}{\gamma}\tilde{\theta}\dot{\hat{\theta}} \quad (8.225)$$

$$= -ax^2 + \tilde{\theta} \left(-x^2 + \frac{1}{\gamma}\dot{\hat{\theta}} \right) \quad (8.226)$$

である。適応則

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma x^2 \quad (8.227)$$

を選べば

$$\dot{V} = -ax^2 \leq 0 \quad (8.228)$$

となる。さらに x と $\tilde{\theta}$ は有界で、 $\dot{x}$ も有界になるため、上の積分評価から $x(t) \rightarrow 0$ を示せる。この例は、未知係数を推定しながら状態を安定化する最小の構成を示している。

適応制御で注意すべき点は、安定性とパラメータ同定が同じではないことである。 $\dot{V}_a \leq 0$ は追従誤差や推定値の有界性を与えるが、 $\tilde{\theta} \rightarrow 0$ には回帰行列が十分に多様な方向を励起する必要がある。代表的な条件は、ある $T > 0$ 、 $\alpha > 0$ について

$$\int_t^{t+T} Y(\tau)^T Y(\tau) d\tau \geq \alpha I \quad (t \geq 0) \quad (8.229)$$

が成り立つことであり、これを持続的励起という。入力や参照がほぼ一定で、状態がすぐ 0 へ収束する調整問題では、データに含まれる情報が不足し、制御性能は保たれてもパラメータは真値へ収束しないことがある。

実装上は、測定ノイズ、未モデル化ダイナミクス、入力飽和、時間変化する真のパラメータにより、純粋な積分型の適応則がゆっくり漂うことがある。推定値を物理的に許される範囲へ射影する投影法、誤差が小さいとき更新を止めるデッドゾーン、または

$$\dot{\hat{\theta}} = -\Gamma Y^T B^T P e - \sigma \hat{\theta}, \quad \sigma > 0 \quad (8.230)$$

のように漏れ項を加える σ 修正は、ロバスト化の代表例である。ただし、これらは理想的な交差項の完全消去を少し崩すため、最終的な誤差は小さい残留集合へ入る、という形で評価する。

8.7.4 ゲインスケジューリングと凍結時刻近似

ゲインスケジューリングは、非線形系を一つの大域制御則で扱う代わりに、複数の動作点で局所線形制御器を設計し、現在の運転状態を表す変数に応じてゲインを変える方法である。この運転状態を表す量をスケジューリング変数といい、ふつう $\rho(t)$ と書く。 ρ は速度、高度、角度、流量、温度、負荷、または基準値など、対象の線形化係数を大きく変える測定可能または推定可能な量である。

各 ρ に対して平衡点または準定常動作点

$$f(x_e(\rho), u_e(\rho), \rho) = 0 \quad (8.231)$$

を求め、そのまわりで

$$\dot{\tilde{x}} = A(\rho)\tilde{x} + B(\rho)\tilde{u} \quad (8.232)$$

を作る。局所制御器を

$$\tilde{u} = -K(\rho)\tilde{x} \quad (8.233)$$

と設計したなら、実入力

$$u = u_e(\rho) - K(\rho)\{x - x_e(\rho)\} \quad (8.234)$$

である。離散的な格子点 $\rho_1, \dots, \rho_N$ で設計したゲイン K_i を使う場合は、重み $w_i(\rho) \geq 0$ 、 $\sum_i w_i(\rho) = 1$ により

$$K(\rho) = \sum_{i=1}^N w_i(\rho) K_i \quad (8.235)$$

のように補間する。

この設計の基本仮定は凍結時刻近似である。すなわち、ある時刻で ρ を定数に凍結した系

$$\dot{\tilde{x}} = \{A(\rho) - B(\rho)K(\rho)\}\tilde{x} \quad (8.236)$$

が安定なら、 $\rho(t)$ が十分ゆっくり変わる実際の系も安定に近い振る舞いをする、と期待する。しかし、凍結した各点で安定であることは、時間変化する閉ループ

$$\dot{\tilde{x}} = A_{cl}(\rho(t))\tilde{x} + d_\rho(t) \quad (8.237)$$

の安定性を自動的に保証しない。ここで $d_\rho(t)$ は、 $x_e(\rho)$ 、 $u_e(\rho)$ 、 $K(\rho)$ の時間変化から生じる追加項をまとめた記号である。これらが変化すれば、その時間微分が偏差系へ入り、凍結した線形モデルだけで見た閉ループとは別の項を持つためである。

安定性を強く確認したい場合は、すべての ρ で共通に使える二次 Lyapunov 関数

$$V = \tilde{x}^T P \tilde{x}, \quad P = P^T > 0 \quad (8.238)$$

を探し、

$$A_{cl}(\rho)^T P + P A_{cl}(\rho) < 0 \quad (\rho \in \mathcal{P}) \quad (8.239)$$

を調べる。共通の P が見つからない場合でも、 $P(\rho)$ を使うパラメータ依存 Lyapunov 関数で評価できることがあるが、その場合は $\dot{\rho}$ による項

$$\dot{V} = \tilde{x}^T \{A_{cl}^T P + P A_{cl} + \dot{P}\} \tilde{x} \quad (8.240)$$

を含めて、スケジューリング変数の変化率を制限する必要がある。

例 8.19 (振子平衡角による局所ゲインの補間). トルク入力をもつ単振子を角度 θ_e の近くで保持する。先に導いた線形化では

$$A(\theta_e) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} \cos \theta_e & -\frac{b}{ml^2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ ml^2 \end{bmatrix} \quad (8.241)$$

であり、平衡入力は

$$u_e(\theta_e) = mgl \sin \theta_e \quad (8.242)$$

である。複数の角度 θ_i で極配置または LQR により K_i を設計し、現在の目標角 $\rho = \theta_e$ に応じて $K(\rho)$ を補間すれば

$$u = mgl \sin \rho - K(\rho) \begin{bmatrix} \theta - \rho \\ \omega \end{bmatrix} \quad (8.243)$$

というスケジューリング制御器が得られる。これは各角度近傍では局所線形設計として解釈できるが、目標角を急に動かすと $\dot{\rho}$ による追加項が現れ、単なる凍結時刻の安定性だけでは過渡応答を説明できない。また、 $\cos \rho$ が変わることによって自然な安定性が大きく変わるため、補間したゲインが入力飽和を起こさないか、切替境界で入力の不連続にならないかを確認する必要がある。

ゲインスケジューリングは、実装しやすく、線形設計で得た知識を広い運転範囲へ広げられる。一方で、スケジューリング変数がノイズを含む、測定遅れを持つ、または状態そのものに依存する場合、ゲインの変化が追加のフィードバック経路になる。さらに、局所制御器の補間がなめらかでないと入力の段差を生み、アクチュエータや推定器を励起する。したがって、ゲインスケジューリングでは、局所設計、補間則、スケジューリング変数の測定品質、変化率、入力制約を一つの閉ループ設計として検証する必要がある。

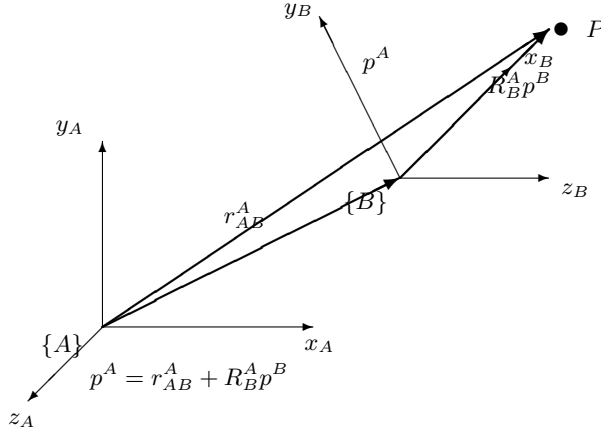


図 21: 座標系の原点移動と回転を含む点の座標変換

8.8 座標系と回転

空間を動く対象では、同じ物理ベクトルをどの座標系の成分として表しているかを明確にしなければならない。たとえば慣性座標系を $\{I\}$ 、対象に固定した機体座標系を $\{B\}$ とする。位置、速度、力、角速度はすべてベクトルであるが、成分表示は座標系に依存する。慣性座標系で表した位置を p^I [m]、機体座標系で表した力を f^B [N] のように書く。右肩の記号は、量そのものの種類ではなく、成分を読んでいる座標系を示す。

8.8.1 座標成分と座標変換

座標系 $\{A\}$ と $\{B\}$ がどちらも右手系の直交基底を持つとする。 $\{B\}$ の各基底ベクトルを $\{A\}$ の成分で並べた行列を

$$R_B^A = \begin{bmatrix} (e_1^B)^A & (e_2^B)^A & (e_3^B)^A \end{bmatrix} \quad (8.244)$$

と定義する。この行列は、 $\{B\}$ 成分で書いた自由ベクトル v^B を、同じ幾何ベクトルの $\{A\}$ 成分へ変換する。

$$v^A = R_B^A v^B. \quad (8.245)$$

点の位置には、原点のずれも入る。 $\{B\}$ の原点が $\{A\}$ で r_{AB}^A [m] にあるなら、 $\{B\}$ 成分で表した点 p^B の $\{A\}$ 成分は

$$p^A = r_{AB}^A + R_B^A p^B \quad (8.246)$$

である。力や速度のような自由ベクトルでは平行移動 r_{AB}^A は現れないが、位置点では回転と平行移動を区別する必要がある。

図 21 は、点 P の同じ幾何的位置を、原点移動 r_{AB}^A と回転 R_B^A によって座標系 $\{A\}$ の成分へ変換する関係を示している。自由ベクトルと位置点を区別するため、位置点では回転項に加えて原点の平行移動が必要になる。

8.8.2 二次元と三次元の回転行列

平面で角度 θ だけ反時計回りに向きを変える回転行列は

$$R_2(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (8.247)$$

である。第一列は、回転後の x 軸の単位ベクトルをもとの座標系で表した成分であり、第二列は回転後の y 軸の単位ベクトルである。三次元では、右手系の規約に従って各軸まわりの基本回転を

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}, \quad (8.248)$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad (8.249)$$

$$R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8.250)$$

と置く。ロール ϕ 、ピッチ θ 、ヨー ψ の ZYX オイラー角では、機体座標系から慣性座標系への姿勢を

$$R_B^I = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi) \quad (8.251)$$

のように表す。行列積の順序は回転順序を含んでいるため、同じ三つの角でも順序を変えれば一般に別の姿勢になる。

8.8.3 オイラー角の回転順序とジンバルロック

三次元姿勢は 3 個の自由度を持つため、3 個の角度で表すことは自然な表現である。しかし、どの軸まわりに、どの順序で回転するかを指定しない限り、角度の組は姿勢を定めない。一般に軸列 $a, b, c \in \{x, y, z\}$ を決めると

$$R_{abc}(\alpha, \beta, \gamma) = R_a(\alpha)R_b(\beta)R_c(\gamma) \quad (8.252)$$

のような回転列を定義できる。列ベクトルに右から作用させる約束では、右端の $R_c(\gamma)$ が最初に作用する。よく用いられる ZYX 表現は

$$R_B^I = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi) \quad (8.253)$$

であり、 ϕ をロール角、 θ をピッチ角、 ψ をヨー角と呼ぶ。これは航空機や移動体の姿勢表示では解釈しやすいが、制御器や推定器の内部状態として常に安全な座標とは限らない。

回転行列の積は一般には交換できない。たとえば

$$R_z(\pi/2)R_x(\pi/2) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad R_x(\pi/2)R_z(\pi/2) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (8.254)$$

である。同じ 90° の x 軸回転と z 軸回転を使っても、順序が変われば最終的なベクトルは変わる。したがって、オイラー角を記録するときは、数値だけでなく ZYX、XYZ、ZXZ などの回転順序と、能動回転か受動変換かを同時に明記する必要がある。

ZYX オイラー角の時間微分と機体系角速度 $\omega^B = [p \ q \ r]^\top$ [rad/s] の関係は

$$\omega^B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin \theta \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \cos \theta \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \quad (8.255)$$

である。この式をオイラー角速度について解くと

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi / \cos \theta & \cos \phi / \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \quad (8.256)$$

となる。右辺には $1/\cos \theta$ と $\tan \theta$ が現れるので、 $\cos \theta = 0$ 、すなわち $\theta = \pm\pi/2$ [rad] では写像が特異になる。この特異性をジンバルロックという。

ジンバルロックは、実際の剛体が回転できなくなる現象ではなく、選んだ座標表示が一意性を失う現象である。たとえば $\theta = \pi/2$ では

$$R_z(\psi)R_y(\pi/2)R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 0 & \sin(\phi - \psi) & \cos(\phi - \psi) \\ 0 & \cos(\phi - \psi) & -\sin(\phi - \psi) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (8.257)$$

となり、姿勢は $\phi - \psi$ だけに依存する。したがって、 ϕ と ψ を別々に変えても同じ姿勢を表す組が存在する。この近くでは、わずかな角速度をオイラー角速度へ換算するだけで非常に大きな $\dot{\phi}$ や $\dot{\psi}$ が計算されることがあり、数値積分、EKF のヤコビアン、姿勢制御の誤差計算を不安定にする。

オイラー角は、人が理解する表示、操作量のログ、ピッチ角やヨー角を直接制限する制約条件には有用である。一方、全姿勢を連続的に推定・制御する内部表現としては、特異点を避けるために回転行列、単位四元数、または $SO(3)$ 上の指数写像と対数写像を併用する。

8.8.4 直交条件と特殊直交群

回転は長さとの内積を保つ変換である。任意のベクトル v に対して長さが変わらないなら

$$\|Rv\|^2 = (Rv)^T(Rv) = v^T R^T R v = v^T v \quad (8.258)$$

がすべての v で成り立つので、

$$R^T R = I \quad (8.259)$$

でなければならない。この条件は、 R の列ベクトルが互いに直交し、すべて長さ 1 であることを意味する。したがって逆行列は

$$R^{-1} = R^T \quad (8.260)$$

であり、座標変換を戻す計算は転置で済む。

行列式を取ると

$$\det(R^T R) = \det I \implies (\det R)^2 = 1 \quad (8.261)$$

なので、直交行列では $\det R = 1$ または $\det R = -1$ である。 $\det R = -1$ は鏡映を含む向き反転であり、右手系を左手系へ移す。剛体の姿勢を表す純粋な回転では向きを反転しないため、 $\det R = 1$ を要求する。

定義 8.20 (特殊直交群). 三次元の純粋な回転行列全体の集合

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid R^T R = I, \det R = 1\} \quad (8.262)$$

を三次元特殊直交群という。 $R_1, R_2 \in SO(3)$ なら $R_1 R_2 \in SO(3)$ 、また $R^{-1} = R^T \in SO(3)$ であるため、回転の合成と逆変換は同じ集合の中に残る。

8.8.5 同次変換と特殊ユークリッド群

剛体の配置は、向きだけでなく原点の位置も含めて定める。座標系 $\{B\}$ が剛体に固定され、座標系 $\{A\}$ が基準座標系であるとする。 $\{B\}$ から $\{A\}$ への姿勢を $R_B^A \in \text{SO}(3)$ 、 $\{B\}$ の原点の $\{A\}$ 成分を $r_{AB}^A \in \mathbb{R}^3$ [m] と書く。この組

$$(R_B^A, r_{AB}^A) \quad (8.263)$$

を、 $\{B\}$ の $\{A\}$ に対する剛体配置または pose という。一般記号では pose を (R, p) と略記し、 $R \in \text{SO}(3)$ 、 $p \in \mathbb{R}^3$ [m] を仮定する。

回転と平行移動を一つの行列積で扱うため、点 $p^B \in \mathbb{R}^3$ [m] に同次座標

$$\bar{p}^B = \begin{bmatrix} p^B \\ 1 \end{bmatrix} \quad (8.264)$$

を対応させる。pose (R_B^A, r_{AB}^A) の同次変換行列を

$$T_B^A = \begin{bmatrix} R_B^A & r_{AB}^A \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \quad (8.265)$$

と定義すると、点の座標変換は

$$\bar{p}^A = T_B^A \bar{p}^B = \begin{bmatrix} R_B^A p^B + r_{AB}^A \\ 1 \end{bmatrix} \quad (8.266)$$

である。最後の成分を 1 にしたことにより、回転と平行移動が同じ行列積に入る。一方、力、速度、角速度のような自由ベクトルには原点の平行移動は作用しないため、同次座標で表すなら最後の成分を 0 とし

$$\begin{bmatrix} v^A \\ 0 \end{bmatrix} = T_B^A \begin{bmatrix} v^B \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_B^A v^B \\ 0 \end{bmatrix} \quad (8.267)$$

と表す。

定義 8.21 (特殊ユークリッド群). 三次元剛体配置を表す同次変換行列全体の集合

$$\text{SE}(3) = \left\{ \begin{bmatrix} R & p \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \middle| R \in \text{SO}(3), p \in \mathbb{R}^3 \right\} \quad (8.268)$$

を三次元特殊ユークリッド群という。これは回転と平行移動の合成を表す群であり、剛体運動の座標変換は $\text{SE}(3)$ の元として扱える。

座標系が $\{A\}$ 、 $\{B\}$ 、 $\{C\}$ と連なるとき、 $\{C\}$ から $\{A\}$ への pose は同次変換の積で

$$T_C^A = T_B^A T_C^B \quad (8.269)$$

と得られる。成分を展開すると

$$T_B^A T_C^B = \begin{bmatrix} R_B^A & r_{AB}^A \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_C^B & r_{BC}^B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8.270)$$

$$= \begin{bmatrix} R_B^A R_C^B & r_{AB}^A + R_B^A r_{BC}^B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (8.271)$$

したがって

$$R_C^A = R_B^A R_C^B, \quad r_{AC}^A = r_{AB}^A + R_B^A r_{BC}^B \quad (8.272)$$

である。第二式は、 $\{A\}$ から $\{B\}$ 原点まで進み、さらに $\{B\}$ 成分で与えられた $\{C\}$ 原点の位置を $\{A\}$ 成分へ変換して加える、という合成規則を表している。

逆変換も同じ集合に残る。 T_B^A の逆は

$$T_A^B = (T_B^A)^{-1} = \begin{bmatrix} (R_B^A)^\top & -(R_B^A)^\top r_{AB}^A \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8.273)$$

であり、対応する pose の逆は

$$(R, p)^{-1} = (R^\top, -R^\top p) \quad (8.274)$$

である。実際に積を取ると

$$T_A^B T_B^A = \begin{bmatrix} (R_B^A)^\top & -(R_B^A)^\top r_{AB}^A \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_B^A & r_{AB}^A \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8.275)$$

$$= \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8.276)$$

となる。

剛体の状態方程式では、配置 $T_B^I = (R_B^I, r_{IB}^I)$ が位置と姿勢の幾何学的な部分を担い、速度 v^I [m/s] と角速度 ω^B [rad/s] はその時間変化を表す接ベクトルとして加わる。したがって、剛体状態は

$$x = (T_B^I, v^I, \omega^B) \quad (8.277)$$

または、 $p^I = r_{IB}^I$ において同じ内容を成分に分けて

$$x = (p^I, v^I, R_B^I, \omega^B) \quad (8.278)$$

と書ける。制御や推定で pose 誤差を作るときは、位置と回転を成分ごとに単純に引くのではなく、相対変換

$$\tilde{T} = (\hat{T}_B^A)^{-1} T_B^A = \begin{bmatrix} (\hat{R}_B^A)^\top R_B^A & (\hat{R}_B^A)^\top (r_{AB}^A - \hat{r}_{AB}^A) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8.279)$$

を構成する。ここから

$$e_p = (\hat{R}_B^A)^\top (r_{AB}^A - \hat{r}_{AB}^A), \quad e_R = \text{Log}\{(\hat{R}_B^A)^\top R_B^A\}^\vee \quad (8.280)$$

のように、位置誤差と小角度姿勢誤差を推定座標系側のベクトルとして取り出せる。ここで Log は後で形式的に定義する回転群の対数写像であり、 e_p の単位は [m]、 e_R の単位は [rad] である。この表現は、姿勢制御、ESKF、NMPC で、名目 pose は SE(3) 上に保ち、誤差だけを局所的なベクトルとして線形化するための基礎になる。

8.8.6 能動変換と受動変換

回転行列には二つの解釈がある。受動的な解釈では、幾何ベクトルは固定したまま、成分表示に用いる座標系だけを変える。たとえば

$$v^A = R_B^A v^B, \quad v^B = (R_B^A)^\top v^A \quad (8.281)$$

は、同じベクトルを $\{B\}$ 成分と $\{A\}$ 成分で読み替えている。一方、能動的な解釈では、同じ座標系の中でベクトルそのものを回転させる。

$$v_{\text{rot}}^A = R v^A \quad (8.282)$$

は、 $\{A\}$ 成分で書いたベクトル v^A を物理的に回転させた新しいベクトルの $\{A\}$ 成分である。数式の形は似ているが、受動変換では「同じ量の座標成分の変更」、能動変換では「別の量への回転」を表す。この区別を曖昧にすると、センサが測った加速度、機体座標系の推力、慣性座標系の速度を同じ式に混ぜてしまう。

座標系が $\{A\}$ 、 $\{B\}$ 、 $\{C\}$ と連なる場合、 $\{C\}$ 成分から $\{A\}$ 成分への変換は

$$R_C^A = R_B^A R_C^B \quad (8.283)$$

である。実際、

$$v^A = R_B^A v^B = R_B^A R_C^B v^C \quad (8.284)$$

なので、右から順に座標系をたどる。逆向きの変換は

$$R_A^B = (R_B^A)^\top \quad (8.285)$$

であり、位置点の逆変換は

$$p^B = (R_B^A)^\top (p^A - r_{AB}^A) \quad (8.286)$$

となる。

例 8.22 (平面移動体の速度変換). 平面上の移動体が慣性座標系に対してヨー角 $\psi = \pi/6$ [rad] を持ち、機体座標系で前方速度

$$v^B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m/s} \quad (8.287)$$

を持つとする。慣性座標系での速度は

$$v^I = R_2(\psi) v^B = \begin{bmatrix} \cos(\pi/6) & -\sin(\pi/6) \\ \sin(\pi/6) & \cos(\pi/6) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix} \text{ m/s} \quad (8.288)$$

である。位置状態を慣性座標系で $p^I = [x \ y]^\top$ と置くなら、状態方程式には

$$\dot{p}^I = v^I = R_2(\psi) v^B \quad (8.289)$$

を使う。ここで $\dot{p}^I = v^B$ と書くと、機体前方成分を慣性座標系の x 方向成分として扱うことになり、向きが変わる運動を正しく表せない。

8.8.7 状態変数と力学における役割

座標変換は記号上の整理ではなく、状態方程式の構造を決める。剛体の状態を、慣性座標系で表した位置 p^I [m]、速度 v^I [m/s]、機体から慣性系への姿勢 $R_B^I \in \text{SO}(3)$ 、機体系角速度 ω^B [rad/s] で

$$x = (p^I, v^I, R_B^I, \omega^B) \quad (8.290)$$

と選ぶ。このとき機体系で生じる合力 f^B を並進運動へ入れるには

$$m\dot{v}^I = mg^I + R_B^I f^B \quad (8.291)$$

のように慣性座標系へ変換しなければならない。また、機体系角速度を使う姿勢運動は

$$\dot{R}_B^I = R_B^I [\omega^B]_\times \quad (8.292)$$

で書ける。ただし

$$[\omega]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad [\omega]_\times a = \omega \times a \quad (8.293)$$

である。

R_B^I は 3×3 行列なので 9 個の成分を持つが、 $R^T R = I$ と $\det R = 1$ の制約により独立な姿勢自由度は 3 である。したがって、数値積分や EKF で行列成分に任意の補正を足すと、一般には $SO(3)$ から外れる。姿勢を状態に含む制御と推定では、回転そのものは $SO(3)$ 上に保ち、小さな誤差だけを三次元ベクトルとして扱う設計が必要になる。この事実が、四元数、指数写像、誤差状態フィルタへつながる。

8.8.8 単位四元数による姿勢表現

四元数は、スカラー部 $q_0 \in \mathbb{R}$ とベクトル部 $q_v \in \mathbb{R}^3$ を持つ 4 成分の量

$$q = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_v \end{bmatrix} \quad (8.294)$$

である。姿勢を表すときは単位制約

$$\|q\| = 1 \quad (8.295)$$

を課す。単位軸 $a \in \mathbb{R}^3$ 、 $\|a\| = 1$ のまわりに角度 θ [rad] だけ回転する姿勢は

$$q = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) \\ a \sin(\theta/2) \end{bmatrix} \quad (8.296)$$

で表される。角度が半分で現れるため、 q と $-q$ は同じ回転を表す。この二重被覆は、姿勢ログや補間で符号が急に反転して現れる原因になるので、連続した時系列では隣り合う四元数の内積が負になったら片方の符号を反転する、という処理を入れることが多い。

四元数の積を

$$q \otimes p = \begin{bmatrix} q_0 p_0 - q_v^T p_v \\ q_0 p_v + p_0 q_v + q_v \times p_v \end{bmatrix} \quad (8.297)$$

で定義する。単位四元数の共役は

$$q^* = \begin{bmatrix} q_0 \\ -q_v \end{bmatrix} \quad (8.298)$$

であり、 $\|q\| = 1$ なら $q^{-1} = q^*$ である。 q_B^A を $\{B\}$ 成分から $\{A\}$ 成分への姿勢と対応させると、ベクトル v^B の変換は純四元数 $[0 \ (v^B)^T]^T$ を用いて

$$\begin{bmatrix} 0 \\ v^A \end{bmatrix} = q_B^A \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ v^B \end{bmatrix} \otimes (q_B^A)^* \quad (8.299)$$

と書ける。

姿勢の合成は回転行列と同じ順序構造を持つ。座標系が $\{A\}$ 、 $\{B\}$ 、 $\{C\}$ と連なるなら

$$q_C^A = q_B^A \otimes q_C^B \quad (8.300)$$

である。たとえば z 軸まわり 90° の回転

$$q_z = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 \\ 0 \\ 0 \\ \sqrt{2}/2 \end{bmatrix} \quad (8.301)$$

と x 軸まわり 90° の回転

$$q_x = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (8.302)$$

を行列積 $R_z(\pi/2)R_x(\pi/2)$ に対応する順序で合成すると

$$q_z \otimes q_x = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} \quad (8.303)$$

となる。この結果は、対応する回転行列の積 $R_z(\pi/2)R_x(\pi/2)$ と同じ姿勢を表す。

8.8.9 四元数運動学と数値更新

角速度の成分をどの座標系で表すかにより、四元数運動学の積の向きが変わる。 q_B^I が機体系から慣性系への姿勢を表し、角速度を機体系成分 ω^B [rad/s] で与えるなら

$$\dot{q}_B^I = \frac{1}{2} q_B^I \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \omega^B \end{bmatrix} \quad (8.304)$$

である。角速度を慣性系成分 $\omega^I = R_B^I \omega^B$ で与えるなら

$$\dot{q}_B^I = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ \omega^I \end{bmatrix} \otimes q_B^I \quad (8.305)$$

と書く。同じ物理角速度でも、成分表示を変えたなら四元数積の左右も変わる。

サンプリング周期 Δt [s] が短く、区間内で角速度を一定とみなすと、回転ベクトル

$$\Delta\theta = \omega^B \Delta t \quad (8.306)$$

に対応する増分四元数

$$\delta q = \begin{cases} \begin{bmatrix} \cos(\|\Delta\theta\|/2) \\ \frac{\Delta\theta}{\|\Delta\theta\|} \sin(\|\Delta\theta\|/2) \end{bmatrix}, & \|\Delta\theta\| > 0, \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, & \|\Delta\theta\| = 0 \end{cases} \quad (8.307)$$

を作り、

$$q_{B,k+1}^I = q_{B,k}^I \otimes \delta q \quad (8.308)$$

で更新する。数値丸めや近似により $\|q\|$ が 1 からずれるため、実装では

$$q_{B,k+1}^I \leftarrow \frac{q_{B,k+1}^I}{\|q_{B,k+1}^I\|} \quad (8.309)$$

と正規化する。ただし、正規化は単位制約を戻す処理であり、ジャイロバイアス、積分誤差、外乱トルクを消す処理ではない。これらはモデル化し、推定器または制御器で扱う必要がある。

8.8.10 SO(3) の指数写像と対数写像

四元数は特異点を避ける実用的な姿勢表現であるが、姿勢誤差を最小の 3 成分で扱うには SO(3) の接空間を使うと整理しやすい。ベクトル $\varphi \in \mathbb{R}^3$ から歪対称行列を作る写像を

$$\hat{\varphi} = [\varphi]_{\times} \quad (8.310)$$

と書き、その逆を $(\cdot)^{\vee}$ と書く。 $\theta = \|\varphi\|$ とすると、指数写像は Rodrigues の公式

$$\text{Exp}(\hat{\varphi}) = I + \frac{\sin \theta}{\theta} \hat{\varphi} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \hat{\varphi}^2 \quad (8.311)$$

で与えられる。 φ は回転軸と回転角を一つにまとめた回転ベクトルであり、 θ が回転角、 φ/θ が回転軸である。 θ が小さいときは

$$\text{Exp}(\hat{\varphi}) \simeq I + \hat{\varphi} \quad (8.312)$$

であり、これは小角度近似そのものである。

逆に、 $R \in \text{SO}(3)$ から回転ベクトルを取り出す写像を対数写像という。 $0 < \theta < \pi$ で

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\text{tr } R - 1}{2} \right) \quad (8.313)$$

と置けば

$$\text{Log}(R) = \frac{\theta}{2 \sin \theta} (R - R^{\top}), \quad \text{Log}(R)^{\vee} = \frac{\theta}{2 \sin \theta} (R - R^{\top})^{\vee} \quad (8.314)$$

である。 θ が 0 に近いときは数値的に 0/0 に近づくため、級数近似を使う。 θ が π に近いときは回転軸の符号選択が不安定になりやすい。したがって、対数写像は局所誤差には非常に有用だが、 180° 近傍の大誤差を単純な線形誤差として扱うことは避ける。

例 8.23 (小さな姿勢誤差の対数写像). 推定姿勢 $\hat{R}$ と真の姿勢 R の差が、機体系の z 軸まわり 0.02 [rad] の小回転だけであるとする。このとき

$$\tilde{R} = \hat{R}^{\top} R = R_z(0.02) \quad (8.315)$$

であり、

$$\text{Log}(\tilde{R})^{\vee} \simeq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.02 \end{bmatrix} \quad (8.316)$$

となる。誤差をオイラー角差として引き算すると、基準姿勢や回転順序によって値が変わるが、 $\hat{R}^{\top} R$ の対数写像は「推定姿勢から真の姿勢へ戻す小回転」を直接表す。

8.8.11 小角度誤差と姿勢推定・制御

姿勢推定では、名目姿勢 $\hat{R} \in \text{SO}(3)$ と小さな誤差 $\delta\theta \in \mathbb{R}^3$ を分けて

$$R = \hat{R} \text{Exp}(\widehat{\delta\theta}) \quad (8.317)$$

のように表す。右辺の $\delta\theta$ は、 $\hat{R}$ そのものへ直接足す量ではなく、接空間で表した小回転である。誤差行列

$$\tilde{R} = \hat{R}^{\top} R \quad (8.318)$$

を使えば

$$\delta\theta = \text{Log}(\tilde{R})^{\vee} \quad (8.319)$$

であり、小角度では

$$\tilde{R} \simeq I + \widehat{\delta\theta}, \quad \delta\theta \simeq \frac{1}{2}(\tilde{R} - \tilde{R}^T)^\vee \quad (8.320)$$

となる。四元数で同じ誤差を表すなら、 $\delta\theta \neq 0$ で

$$\delta q = \begin{bmatrix} \cos(\|\delta\theta\|/2) \\ \frac{\delta\theta}{\|\delta\theta\|} \sin(\|\delta\theta\|/2) \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 1 \\ \delta\theta/2 \end{bmatrix} \quad (8.321)$$

である。これは後で用いる誤差状態カルマンフィルタの更新式の基礎になる。

姿勢制御でも同じ構造を使う。目標姿勢を R_d 、現在姿勢を R とすれば

$$e_R = \text{Log}(R_d^T R)^\vee \quad (8.322)$$

は、目標姿勢から現在姿勢への局所的な姿勢誤差を [rad] 単位の三次元ベクトルとして与える。角速度誤差 $e_\omega = \omega - \omega_d$ と合わせて

$$\tau = -K_R e_R - K_\omega e_\omega \quad (8.323)$$

のような局所姿勢制御則を構成できる。ただし、これは小角度誤差を前提とする局所制御則であり、 π [rad] 近傍の姿勢差、入力飽和、慣性テンソルの不確かさを含む場合は、安定領域と制約を別に評価しなければならない。

以上の理由から、オイラー角、四元数、指数写像、対数写像は競合する表現ではなく、用途の異なる表現である。オイラー角は表示と仕様の記述に適し、四元数は特異点のない姿勢積分と合成に適し、指数写像と対数写像は小さな誤差、共分散、フィードバック誤差を三次元ベクトルとして扱うために適している。姿勢を含む EKF、ESKF、NMPC、剛体姿勢制御では、これらを区別して使うことが、座標特異点と単位制約を破らない実装につながる。

8.9 ニュートン・オイラー法

ニュートン・オイラー法は、運動量と角運動量の収支から運動方程式を作る方法である。力が質点の並進運動を変え、モーメントが剛体の回転運動を変える、という二つの事実を同じ座標規約のもとで書く。制御でこの方法を使うときに重要なのは、公式の形そのものよりも、力、モーメント、速度、角速度をどの座標系の成分で表しているかをそろえることである。

8.9.1 質点の運動量方程式

質量 $m > 0$ [kg] の質点を考える。慣性座標系 $\{I\}$ で表した位置を p^I [m]、速度を

$$v^I = \dot{p}^I \quad (8.324)$$

とする。質量が時間で変わらず、相対論的な速度ではなく、 $\{I\}$ が十分よい慣性系として扱えると仮定すれば、線形運動量は

$$\ell^I = m v^I \quad (8.325)$$

である。ニュートンの第二法則は

$$\dot{\ell}^I = F^I \quad (8.326)$$

なので、質量一定では

$$m \dot{v}^I = F^I, \quad \dot{p}^I = v^I \quad (8.327)$$

となる。ここで F^I [N] は慣性座標系成分で表した合力であり、 $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$ である。

重力加速度を g^I [m/s²]、重力以外の外力を f^I [N] と分けるなら

$$m\dot{v}^I = mg^I + f^I \quad (8.328)$$

である。外力が物体固定座標系 $\{B\}$ の成分 f^B として与えられるなら、前節の座標変換を使って

$$f^I = R_B^I f^B \quad (8.329)$$

と変換してから並進方程式へ入れる。 $m\dot{v}^I = mg^I + f^I$ と書くと、慣性座標系の加速度と物体固定座標系の力を混ぜることになり、次元は合っているが座標成分としては誤りである。

8.9.2 重心並進と剛体の仮定

剛体は、質点の集まりの相対位置が変わらない理想化である。剛体全体の並進運動は重心で代表させる。重心位置を p^I 、重心速度を v^I とすれば、重心に関する並進方程式は質点と同じ形で

$$m\dot{v}^I = F^I \quad (8.330)$$

である。ただし F^I は剛体に作用するすべての外力の合力であり、重心まわりの内力は打ち消し合うと仮定している。

この単純な形は、原点を重心に置いていることに依存する。重心以外の点まわりに角運動量や運動エネルギーを書くと、並進速度と角速度の交差項が現れる。以下では、まず重心 C に固定した物体固定座標系 $\{B\}$ を使い、質量分布が剛体内で変化せず、 $\{B\}$ が剛体と一緒に回ると仮定する。

8.9.3 慣性テンソル、角運動量、回転エネルギー

剛体の回転しにくさは、質量だけでは決まらない。重心から遠い場所に質量があるほど、同じ角加速度を作るために大きなモーメントが必要になる。重心から微小質量要素への位置を

$$r^B = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}^T \quad (8.331)$$

とし、単位行列を I_3 と書く。角速度を ω^B [rad/s] とすると、重心に対する微小質量要素の相対速度は $\omega^B \times r^B$ である。したがって、重心まわり角運動量の微小成分は

$$dh_C^B = r^B \times (\omega^B \times r^B) dm \quad (8.332)$$

である。ベクトル三重積

$$r \times (\omega \times r) = \left((r^T r) I_3 - r r^T \right) \omega \quad (8.333)$$

を用いると、剛体全体の角運動量は

$$h_C^B = \int_B r^B \times (\omega^B \times r^B) dm \quad (8.334)$$

$$= \left[\int_B \left((r^B)^T r^B I_3 - r^B (r^B)^T \right) dm \right] \omega^B \quad (8.335)$$

となる。ここで

$$J_C^B = \int_B \left((r^B)^T r^B I_3 - r^B (r^B)^T \right) dm \quad (8.336)$$

を重心まわり慣性テンソルという。慣性テンソルを一般記号 I で書けば、角運動量と角速度の関係は

$$h = I\omega \quad (8.337)$$

であり、本節の座標付き記号では

$$h_C^B = J_C^B \omega^B \quad (8.338)$$

である。 J_C^B の単位は $[\text{kg m}^2]$ 、 h_C^B の単位は $[\text{kg m}^2/\text{s}]$ 、モーメント τ^B の単位は $[\text{N m}] = [\text{kg m}^2/\text{s}^2]$ である。 rad は無次元として扱うため、 ω^B の次元は $1/\text{s}$ である。

成分表示を使うと、慣性テンソルは

$$J_C^B = \begin{bmatrix} \int (y^2 + z^2) dm & -\int xy dm & -\int xz dm \\ -\int xy dm & \int (x^2 + z^2) dm & -\int yz dm \\ -\int xz dm & -\int yz dm & \int (x^2 + y^2) dm \end{bmatrix} \quad (8.339)$$

である。対角成分は各軸まわりの慣性モーメントであり、非対角成分に現れる

$$P_{xy} = \int xy dm, \quad P_{xz} = \int xz dm, \quad P_{yz} = \int yz dm \quad (8.340)$$

を慣性乗積という。ここでは慣性乗積を正の積分量として定義したので、慣性テンソルの非対角成分は $-P_{xy}$ 、 $-P_{xz}$ 、 $-P_{yz}$ になる。慣性乗積は、選んだ座標軸に対して質量分布が斜めに偏っていることを表す。対称面が座標平面と一致すれば対応する慣性乗積は 0 になり、角速度の各成分と角運動量の各成分が混ざりにくくなる。

J_C^B は実対称行列である。質量が一つの直線上だけに集中する退化的な場合を除けば正定値であり、任意の $\omega^B \neq 0$ に対して

$$(\omega^B)^\top J_C^B \omega^B > 0 \quad (8.341)$$

を満たす。実対称行列のスペクトル分解により、直交行列 Q を選んで

$$Q^\top J_C^B Q = \text{diag}(J_1, J_2, J_3) \quad (8.342)$$

と対角化できる。 Q の列ベクトルは慣性主軸、 J_1, J_2, J_3 は主慣性モーメントである。物体固定座標系を主軸に合わせれば慣性乗積は 0 になり、

$$h_i = J_i \omega_i, \quad i = 1, 2, 3 \quad (8.343)$$

と成分ごとに読める。ただし、二つの主慣性モーメントが等しい場合、その二次元部分空間内の主軸の取り方は一意でない。

同じ定義から回転運動エネルギーも得られる。重心まわりの回転だけを見れば

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \int_B \left\| \omega^B \times r^B \right\|^2 dm \quad (8.344)$$

$$= \frac{1}{2} (\omega^B)^\top J_C^B \omega^B \quad (8.345)$$

$$= \frac{1}{2} (\omega^B)^\top h_C^B \quad (8.346)$$

である。単位は $[\text{J}] = [\text{kg m}^2/\text{s}^2]$ である。重心の並進速度を v_C^I とすれば、剛体全体の運動エネルギーは

$$T = \frac{1}{2} m \left\| v_C^I \right\|^2 + \frac{1}{2} (\omega^B)^\top J_C^B \omega^B \quad (8.347)$$

となる。重心を原点に取ったため、並進と回転の交差項は現れない。

慣性テンソルを重心以外の点 O まわりで使いたい場合は、平行軸の定理を用いる。重心 C から点 O へのベクトルを d^B $[\text{m}]$ とし、座標軸の向きは変えないとする。このとき

$$J_O^B = J_C^B + m \left((d^B)^\top d^B I_3 - d^B (d^B)^\top \right) \quad (8.348)$$

である。点 O が重心から離れるほど、その点まわりの慣性テンソルは大きくなる。これは、同じ角速度でも質量中心が点 O のまわりを並進するためである。

物体固定座標系 $\{B\}$ が剛体に固定されていれば、 J_C^B は時間で変わらない。以後、重心まわりであることが明らかなきは J_C^B を J^B と略記する。慣性座標系で見た角運動量の時間微分は外モーメントに等しいので、

$$\left(\frac{dh}{dt}\right)^I = \tau^I \quad (8.349)$$

である。これを回転する $\{B\}$ 成分で表すと、輸送定理により

$$\left(\frac{dh}{dt}\right)^B = \dot{h}^B + \omega^B \times h^B \quad (8.350)$$

となる。したがって、外モーメントを $\{B\}$ 成分 τ^B [N m] で表せば

$$\tau^B = \dot{h}^B + \omega^B \times h^B \quad (8.351)$$

$$= J^B \dot{\omega}^B + \omega^B \times J^B \omega^B \quad (8.352)$$

を得る。これが物体固定座標系で書いた剛体回転のオイラー方程式である。第二項 $\omega^B \times J^B \omega^B$ は、回転する座標系で角運動量ベクトルの向きが変わることから現れる。 J^B が単位行列の定数倍である球対称剛体なら、この項は $\omega^B \times c\omega^B = 0$ となるが、一般の剛体では角速度と角運動量が平行とは限らない。

主軸座標で $J^B = \text{diag}(J_1, J_2, J_3)$ と書ける場合、オイラー方程式は

$$J_1 \dot{\omega}_1 + (J_3 - J_2) \omega_2 \omega_3 = \tau_1, \quad (8.353)$$

$$J_2 \dot{\omega}_2 + (J_1 - J_3) \omega_3 \omega_1 = \tau_2, \quad (8.354)$$

$$J_3 \dot{\omega}_3 + (J_2 - J_1) \omega_1 \omega_2 = \tau_3 \quad (8.355)$$

となる。主軸を使うと慣性テンソルは対角化されるが、角速度成分の積による結合は残る。この結合が、姿勢制御、ジャイロ効果、回転体の安定性解析で重要になる。

例 8.24 (主軸からずれた座標系での角運動量と回転エネルギー). 重心まわりの主軸座標系 $\{P\}$ で

$$J^P = \text{diag}(0.02, 0.08, 0.10) \text{ kg m}^2 \quad (8.356)$$

である剛体を考える。物体固定座標系 $\{B\}$ の x 軸と y 軸が、主軸から 45° 回転しているとする。このとき $\{B\}$ 成分の慣性テンソルは

$$J^B = \begin{bmatrix} 0.05 & -0.03 & 0 \\ -0.03 & 0.05 & 0 \\ 0 & 0 & 0.10 \end{bmatrix} \text{ kg m}^2 \quad (8.357)$$

であり、 xy 慣性乗積は $P_{xy} = 0.03$ [kg m²] である。角速度が

$$\omega^B = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ rad/s} \quad (8.358)$$

なら、角運動量は

$$h^B = J^B \omega^B = \begin{bmatrix} 0.50 \\ -0.30 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ kg m}^2/\text{s} \quad (8.359)$$

である。角速度は $\{B\}$ の x 軸方向だけを向いているが、角運動量には y 成分が現れる。これは、 $\{B\}$ の x 軸が慣性主軸でないためである。

同じ瞬間の回転運動エネルギーは

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2}(\omega^B)^\top J^B \omega^B = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 0.50 = 2.5 \text{ J} \quad (8.360)$$

である。主軸に沿って座標を取り直せば慣性テンソルは対角行列に戻り、同じ物理量を混合成分なしで表せる。したがって、慣性乗積は剛体そのものだけでなく、選んだ座標軸にも依存する量である。

8.9.4 座標系を明示した 6 自由度状態方程式

空間剛体の 6 自由度とは、三つの並進自由度と三つの姿勢自由度を合わせた自由度数である。状態ベクトルの成分数が 6 という意味ではない。速度と角速度も状態に含めるので、回転行列で姿勢を表すなら

$$x = (p^I, v^I, R_B^I, \omega^B)^\top \quad (8.361)$$

を状態として扱う。四元数を使う実装では

$$x = [(p^I)^\top \ (v^I)^\top \ (q_B^I)^\top \ (\omega^B)^\top]^\top, \quad \|q_B^I\| = 1 \quad (8.362)$$

のように書く。これは数値上は 13 成分を持つが、四元数には単位制約があるため、姿勢の独立自由度は 3 である。

重力以外の合力を物体固定座標系成分 f^B [N]、重心まわり合モーメントを τ^B [N m] とする。重力加速度 g^I [m/s²] を含めた 6 自由度剛体モデルは

$$\dot{p}^I = v^I, \quad (8.363)$$

$$m\dot{v}^I = mg^I + R_B^I f^B, \quad (8.364)$$

$$\dot{R}_B^I = R_B^I [\omega^B]_\times, \quad (8.365)$$

$$J^B \dot{\omega}^B + \omega^B \times J^B \omega^B = \tau^B \quad (8.366)$$

である。第一式と第二式は慣性座標系での位置と速度の運動、第三式と第四式は物体固定座標系角速度を使った姿勢と回転運動である。 $R_B^I f^B$ は、物体固定座標系で作られた合力を慣性座標系へ変換している。一方、回転方程式は J^B が定数として使えるように物体固定座標系で書いている。このように、並進は $\{I\}$ 、回転は $\{B\}$ で書く混合表現がよく使われるが、各項の成分表示は必ず式ごとに一致させる。

入力 u がそのまま力やモーメントであるとは限らない。アクチュエータの推力、接触力、ばね力、空気抵抗、拘束反力などを合成して $f^B(u, x, t)$ と $\tau^B(u, x, t)$ が作られる。したがって 6 自由度モデルは

$$\dot{x} = f_{\text{6dof}}(x, u, t) \quad (8.367)$$

という非線形状態方程式であり、姿勢による座標変換、角速度の積、入力から力・モーメントへの写像が非線形性の主な発生源になる。

8.9.5 力とモーメントの入力写像

複数の外力が作用する場合、各作用点の重心からの位置を r_i^B [m]、その点での力を f_i^B [N]、力以外に直接加わるモーメントを τ_i^B [N m] とする。重心まわりの合力と合モーメントは

$$f^B = \sum_{i=1}^{N_f} f_i^B, \quad (8.368)$$

$$\tau^B = \sum_{i=1}^{N_f} r_i^B \times f_i^B + \sum_{i=1}^{N_\tau} \tau_i^B \quad (8.369)$$

である。力の作用線が重心を通れば $r_i^B \times f_i^B = 0$ であり、その力は重心まわりの回転を直接は作らない。反対に、同じ力でも作用点が重心から離れていればモーメントを生む。推力の大きさや向きが入力で変わる場合、 $u \mapsto (f^B, \tau^B)$ は一般に非線形写像になる。後で扱う制御配分は、この写像を使って、望ましい合力・合モーメントを複数アクチュエータの入力へ分配する問題である。

8.9.6 再帰的 Newton-Euler 法の解釈

多関節機構では、各リンクについて同じ運動量収支を一つずつ書くと式が長くなる。再帰的 Newton-Euler 法は、リンク列に沿って二つの計算を行う。外向き計算では、根元から先端へ角速度、角加速度、重心加速度を伝搬する。内向き計算では、先端から根元へ力とモーメントを戻し、各関節が負担すべき一般化力やトルクを求める。

この方法は、6 自由度剛体方程式と別の物理法則ではない。各リンクに対して

$$F = ma, \quad \tau = J\dot{\omega} + \omega \times J\omega \quad (8.370)$$

を座標変換と作用反作用を保ちながら順に適用している。したがって、単一剛体の 6 自由度モデルを理解しておく、多リンク機構の再帰計算も、速度・加速度を前へ送り、力・モーメントを後ろへ戻す整理として解釈できる。

例 8.25 (偏心した力を受ける剛体の瞬間加速度). 質量 $m = 2$ [kg] の剛体を考える。姿勢は水平面内のヨー角 $\psi = \pi/6$ [rad] だけ回転しており、 $R_B^I = R_z(\psi)$ とする。物体固定座標系で、重心から

$$r^B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.2 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m} \quad (8.371)$$

の位置に

$$f^B = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ N} \quad (8.372)$$

の力が作用する。ここでは重力は別途つり合っているか、水平面内の運動だけを見ているとして、 $g^I = 0$ とおく。

慣性座標系で見た合力は

$$f^I = R_z(\pi/6)f^B = \begin{bmatrix} 2\sqrt{3} \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ N} \quad (8.373)$$

である。したがって重心加速度は

$$\dot{v}^I = \frac{1}{m}f^I = \begin{bmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m/s}^2 \quad (8.374)$$

となる。同じ力を $f^B = [4 \ 0 \ 0]^T$ のまま $\dot{v}^I$ に代入すると、物体の向きによる加速度方向の変化を失う。

重心まわりのモーメントは

$$\tau^B = r^B \times f^B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.2 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -0.8 \end{bmatrix} \text{ Nm} \quad (8.375)$$

である。慣性テンソルを

$$J^B = \text{diag}(0.1, 0.2, 0.3) \text{ kg m}^2 \quad (8.376)$$

とし、その瞬間の角速度が $\omega^B = 0$ なら、ジャイロ項は 0 なので

$$\dot{\omega}^B = (J^B)^{-1} \tau^B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -0.8/0.3 \end{bmatrix} \text{ rad/s}^2 \quad (8.377)$$

である。この計算から、同じ外力が並進加速度と回転加速度の両方を作り、並進では座標変換 R_B^I 、回転では作用点の腕 r^B と慣性テンソル J^B が必要になることが分かる。

8.10 オイラー・ラグランジュ法

ニュートン・オイラー法は、力とモーメントを座標軸に分解し、運動量と角運動量の収支から式を作る方法であった。これに対して、拘束の多い機械では、拘束を満たす座標を先に選び、エネルギーと仮想仕事から運動方程式を作る方が短くなることが多い。オイラー・ラグランジュ法は、この目的のための標準的な定式化である。

まず、質点や剛体上の代表点の位置をまとめて $r_1, \dots, r_N$ とする。各 r_j は三次元なら $\mathbb{R}^3$ のベクトルであり、単位は [m] である。すべての位置成分をそのまま座標にすると自由度は大きい、棒の長さ、レール、関節、回転軸のような幾何拘束があると、実際に独立に動ける方向は少なくなる。たとえば平面内の単振子では、質点の位置 (x, y) は

$$x^2 + y^2 = l^2 \quad (8.378)$$

を満たすため、二つの座標 (x, y) を独立には選べない。この拘束を角度 θ で解けば

$$x = l \sin \theta, \quad y = -l \cos \theta \quad (8.379)$$

となり、必要な座標は一つになる。このように、拘束を満たす運動を

$$r_j = r_j(q, t), \quad q = [q_1 \quad \dots \quad q_n]^T \quad (8.380)$$

と表すとき、 $q \in \mathbb{R}^n$ を一般化座標という。 q_i の単位は、長さ [m]、角度 [rad]、無次元量など、選んだ座標に依存する。対応する時間微分 $\dot{q}$ を一般化速度という。ここでは、拘束が位置と時間の関係として表され、上のように q で解ける場合を考える。拘束を明示的に解けない場合や接触反力を知りたい場合は、ラグランジュ未定乗数を使う定式化が必要になる。

仮想変位は、時刻 t を固定したまま、拘束を破らない範囲で位置を少しだけ動かす変位である。 q_i を δq_i だけ変えると、代表点の仮想変位は

$$\delta r_j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial r_j}{\partial q_i} \delta q_i \quad (8.381)$$

である。実際の時間変化 dr_j ではなく、同じ時刻における許される方向だけを見る点が重要である。力

F_j [N] が代表点 r_j に作用すると、仮想仕事は

$$\delta W = \sum_{j=1}^N F_j^\top \delta r_j \quad (8.382)$$

$$= \sum_{j=1}^N F_j^\top \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial r_j}{\partial q_i} \delta q_i \right) \quad (8.383)$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^N F_j^\top \frac{\partial r_j}{\partial q_i} \right) \delta q_i \quad (8.384)$$

となる。この係数

$$Q_i = \sum_{j=1}^N F_j^\top \frac{\partial r_j}{\partial q_i} \quad (8.385)$$

を q_i に対応する一般化力という。 q_i が長さなら Q_i の単位は [N]、 q_i が角度なら Q_i の単位は [N m] であり、 $Q_i \delta q_i$ が仕事 [J] になるように決まる。理想的な拘束反力は、許される仮想変位に対して仕事をしないため、一般化力の式から消える。これが、拘束反力を一つずつ解かず運動方程式を作れる理由である。

運動エネルギーは、質点であれば

$$T(q, \dot{q}, t) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N m_j \dot{r}_j^\top \dot{r}_j \quad (8.386)$$

である。剛体を含む場合は、各剛体について並進の運動エネルギーに加えて、前に導入した角速度と慣性テンソルによる回転エネルギー

$$\frac{1}{2} \omega^\top J \omega \quad (8.387)$$

を足せばよい。重力やばねのようにポテンシャルエネルギーで表せる保存力については

$$V = V(q, t) \quad (8.388)$$

を定める。ラグランジアンを

$$L(q, \dot{q}, t) = T(q, \dot{q}, t) - V(q, t) \quad (8.389)$$

と定義する。

式変形.

拘束を満たす仮想変位に対して、ダランベールの原理は

$$\sum_{j=1}^N (F_j - m_j \ddot{r}_j)^\top \delta r_j = 0 \quad (8.390)$$

と書ける。これは、力 F_j に慣性力 $-m_j \ddot{r}_j$ を加えると、許される仮想変位に対する仮想仕事が 0 になる、という形でニュートンの運動方程式を書き直したものである。仮想変位の式を代入すると、任意の δq_i に対して

$$\sum_{j=1}^N F_j^\top \frac{\partial r_j}{\partial q_i} - \sum_{j=1}^N m_j \ddot{r}_j^\top \frac{\partial r_j}{\partial q_i} = 0 \quad (8.391)$$

が成り立つ。

ここで、運動エネルギーから生じる恒等式を確認する。 $r_j = r_j(q, t)$ であるから

$$\frac{\partial \dot{r}_j}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial r_j}{\partial q_i} \quad (8.392)$$

である。したがって

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{j=1}^N m_j \dot{r}_j^\top \frac{\partial r_j}{\partial q_i} \quad (8.393)$$

となる。両辺を時間微分すると

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{j=1}^N m_j \ddot{r}_j^\top \frac{\partial r_j}{\partial q_i} + \sum_{j=1}^N m_j \dot{r}_j^\top \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial r_j}{\partial q_i} \right) \quad (8.394)$$

である。一方、滑らかな座標変換では偏微分と時間微分が交換できるので

$$\frac{\partial \dot{r}_j}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial r_j}{\partial q_i} \right) \quad (8.395)$$

であり、

$$\frac{\partial T}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^N m_j \dot{r}_j^\top \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial r_j}{\partial q_i} \right) \quad (8.396)$$

となる。よって

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^N m_j \ddot{r}_j^\top \frac{\partial r_j}{\partial q_i} \quad (8.397)$$

が得られる。

保存力がポテンシャル $V(q, t)$ から来るとき、その一般化力は

$$Q_i^c = -\frac{\partial V}{\partial q_i} \quad (8.398)$$

である。保存力以外の力、たとえば入力トルク、モータ力、粘性摩擦、空気抵抗をまとめて Q_i^{nc} と書く

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = -\frac{\partial V}{\partial q_i} + Q_i^{\text{nc}} \quad (8.399)$$

である。 $L = T - V$ かつ V が $\dot{q}$ に依存しないことから

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i^{\text{nc}}, \quad i = 1, \dots, n \quad (8.400)$$

を得る。これがオイラー・ラグランジュ方程式である。

保存力だけが作用する自由運動では右辺は 0 になる。制御入力や摩擦がある制御対象では、右辺に一般化された非保存力を入れる。入力 $u \in \mathbb{R}^m$ が一般化座標へ行列 $B(q)$ を通じて作用するなら

$$Q^{\text{nc}} = B(q)u - D(q, \dot{q}) \quad (8.401)$$

のように書ける。ここで D は粘性摩擦や抵抗を含む項である。機械系の多くは、整理すると

$$M(q)\ddot{q} + c(q, \dot{q}) + g(q) = Q^{\text{nc}} \quad (8.402)$$

の形になる。 $M(q)$ は一般化座標で見た慣性行列、 $c(q, \dot{q})$ は速度に依存する遠心力・コリオリ力・抵抗の項、 $g(q)$ はポテンシャル勾配から来る項である。

例 8.26 (単振子の一般化座標による導出). 質量 $m > 0$ [kg] の質点が長さ $l > 0$ [m] の質量のない棒または糸で支えられ、鉛直下向きを $\theta = 0$ とする。直交座標 (x, y) を使うと拘束 $x^2 + y^2 = l^2$ があるが、一般化座標を角度 θ [rad] とすれば

$$x = l \sin \theta, \quad y = -l \cos \theta \quad (8.403)$$

で拘束を自動的に満たす。速度は

$$\dot{x} = l \cos \theta \dot{\theta}, \quad \dot{y} = l \sin \theta \dot{\theta} \quad (8.404)$$

なので

$$T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2, \quad V = mgl(1 - \cos \theta) \quad (8.405)$$

である。したがって

$$L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl(1 - \cos \theta) \quad (8.406)$$

となる。各項を計算すると

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta}, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\ddot{\theta}, \quad (8.407)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -mgl \sin \theta \quad (8.408)$$

である。支点まわりの入力トルクを τ [N m]、粘性摩擦を $b\dot{\theta}$ [N m] とすれば、非保存一般化力は

$$Q^{\text{nc}} = \tau - b\dot{\theta} \quad (8.409)$$

である。オイラー・ラグランジュ方程式より

$$ml^2\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = \tau - b\dot{\theta} \quad (8.410)$$

を得る。小角近似で $\sin \theta \simeq \theta$ とすれば

$$ml^2\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgl\theta = \tau \quad (8.411)$$

という線形二次系になる。一方、大きな角度では $\sin \theta$ の非線形性が残る。この例では、棒または糸の張力を未知の拘束反力として求めなくても、角度という一般化座標を選ぶだけで運動方程式を得られる。

8.10.1 拘束ヤコビアンとラグランジュ未定乗数

一般化座標を選ぶだけで拘束を消去できる場合でも、拘束反力そのものを知りたい、または接触が成立したり離れたりする状況を扱いたい場合には、拘束を式として残した方がよい。位置と時間だけで書ける等式拘束

$$\phi(q, t) = 0, \quad \phi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^k \quad (8.412)$$

をホロノミック拘束という。棒の長さ、レール上の運動、回転軸、平面接触が保たれている間の法線方向位置などは、典型的なホロノミック拘束である。拘束の一次感度

$$J_c(q, t) = \frac{\partial \phi}{\partial q}(q, t) \in \mathbb{R}^{k \times n} \quad (8.413)$$

を拘束ヤコビアンという。拘束を時間微分すると

$$J_c(q, t)\dot{q} + \frac{\partial \phi}{\partial t}(q, t) = 0 \quad (8.414)$$

となるため、許される速度は拘束ヤコビアンの零空間に制限される。時間に陽に依存しない拘束なら、式は単に $J_c(q)\dot{q} = 0$ である。

一方、拘束が速度の関係として与えられ、一般には位置だけの等式へ積分できない場合を非ホロノミック拘束という。基本形は

$$A_c(q, t)\dot{q} = b_c(q, t) \quad (8.415)$$

である。車輪が横滑りしない条件のように、瞬間的に許される速度方向は制限されるが、位置だけで到達可能な集合を一つの面として表せない拘束がこれに当たる。非ホロノミック拘束は、座標を減らす通常のホロノミック拘束とは異なり、運動方程式と速度拘束を同時に解く問題として扱う。線形な速度拘

束に対する工学的なラグランジュ・ダランベールの扱いでは、拘束力は $A_c(q, t)^T \lambda$ の形で一般化力に現れる。

ホロノミック拘束に戻り、理想拘束を仮定する。理想拘束とは、拘束を破らない仮想変位 δq に対して拘束反力が仕事をしない拘束である。許される仮想変位は

$$J_c(q, t) \delta q = 0 \quad (8.416)$$

を満たす。拘束反力の一般化力 Q_c がすべての許される δq に対して $Q_c^T \delta q = 0$ を満たすなら、 Q_c は J_c の行空間に属する。したがって、ある $\lambda \in \mathbb{R}^k$ を用いて

$$Q_c = J_c(q, t)^T \lambda \quad (8.417)$$

と書ける。この λ をラグランジュ未定乗数という。未定乗数は単なる計算上の係数ではなく、拘束式の単位で測った拘束反力である。たとえば $\phi(q) = y$ が床からの高さ [m] を表すなら、 λ の単位は [N] であり、接触法線力そのものになる。 $\phi(q) = x^2 + y^2 - l^2$ のように [m²] の拘束を使うと、 λ の単位は変わるが、実際の一般化力 $J_c^T \lambda$ は同じ物理量を表す。

拘束を残したオイラー・ラグランジュ方程式は

$$M(q) \ddot{q} + c(q, \dot{q}) + g(q) = Q^{nc} + J_c(q, t)^T \lambda, \quad (8.418)$$

$$\phi(q, t) = 0 \quad (8.419)$$

である。加速度レベルで拘束を満たすには、速度拘束をさらに微分して

$$J_c(q, t) \ddot{q} + \dot{J}_c(q, t) \dot{q} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t}(q, t) \right) = 0 \quad (8.420)$$

を課す。右辺をまとめて

$$\gamma_c(q, \dot{q}, t) = \dot{J}_c(q, t) \dot{q} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t}(q, t) \right) \quad (8.421)$$

と書けば、 $\ddot{q}$ と λ は鞍点型の線形方程式

$$\begin{bmatrix} M(q) & -J_c(q, t)^T \\ J_c(q, t) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q^{nc} - c(q, \dot{q}) - g(q) \\ -\gamma_c(q, \dot{q}, t) \end{bmatrix} \quad (8.422)$$

から同時に求められる。この形は、拘束を満たす加速度と、その加速度を実現するために必要な拘束反力を同時に計算する式である。数値計算では $M(q)$ が正定値で、拘束ヤコビアン J_c の行が独立であることが、未定乗数の一意性に関係する。

8.10.2 片側接触とクーロン摩擦

接触は、等式拘束だけでは表しきれない。床や壁は物体を押すことはできるが、引っ張ることはできないためである。接触候補点のすき間を

$$\phi_n(q) \geq 0 \quad (8.423)$$

と定義する。 $\phi_n(q) > 0$ なら物体は離れており、法線接触力は 0 である。 $\phi_n(q) = 0$ のときだけ、押し返す法線力 $\lambda_n \geq 0$ が発生できる。この直感を相補性条件として書くと

$$\phi_n(q) \geq 0, \quad \lambda_n \geq 0, \quad \lambda_n \phi_n(q) = 0 \quad (8.424)$$

である。最後の式は、すき間が正なら法線力が 0 であり、法線力が正ならすき間が 0 であることを表す。接触が保たれている区間では、 $J_n = \partial \phi_n / \partial q$ を法線方向の拘束ヤコビアンとして、法線接触力の一般化力は $J_n(q)^T \lambda_n$ になる。

接触点における接線方向の相対速度 v_t があると、摩擦力 f_t が接線方向に働く。クーロン摩擦では、法線力を λ_n 、摩擦係数を $\mu \geq 0$ として

$$\|f_t\| \leq \mu \lambda_n \quad (8.425)$$

を満たす力の集合を摩擦円錐という。接触が滑っているとき、摩擦力は滑り速度と逆向きで、円錐の境界に乗る：

$$f_t = -\mu \lambda_n \frac{v_t}{\|v_t\|}, \quad v_t \neq 0. \quad (8.426)$$

接触が固着しているときは $v_t = 0$ であり、摩擦力は一意には決まらない。必要な接線力が

$$\|f_t\| < \mu \lambda_n \quad (8.427)$$

の内側に収まるなら固着を保てるが、必要な力が境界を超えると滑りへ移る。したがって静止摩擦は「大きさが常に $\mu \lambda_n$ の力」ではなく、固着を保つために円錐内で値が選ばれる拘束力である。

摩擦を含むモデルには、滑りと固着の切替、速度 0 での不連続、接触の発生と消失、衝突時の速度跳躍がある。滑らかな通常の状態方程式だけで全てを表すと、接触直前や停止直前で数値的に不安定になることがある。実装では、摩擦円錐を多面体で近似する、微小速度で正則化する、時間離散化した相補性問題として解く、衝突をインパルスとして別に扱う、といった選択が必要になる。制御設計で摩擦を「粘性抵抗」として単純化する場合も、低速での固着、最大静止摩擦、法線力の変化が無視されていることを明示しておく。

例 8.27 (水平床上の質点に働く法線力と摩擦). 質量 m の質点が水平床の上を動く。座標を $q = [x \ y]^T$ とし、 y 軸を上向き、床を $y = 0$ とする。重力は $[0 \ -mg]^T$ 、水平方向の入力は $[u \ 0]^T$ である。床とのすき間は

$$\phi_n(q) = y \geq 0, \quad J_n = \frac{\partial \phi_n}{\partial q} = [0 \ 1] \quad (8.428)$$

である。接触が保たれている間は $y = 0$ 、 $\dot{y} = 0$ 、 $\ddot{y} = 0$ であり、運動方程式は

$$m \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u + f_t \\ -mg + \lambda_n \end{bmatrix} \quad (8.429)$$

となる。鉛直方向の拘束加速度 $\ddot{y} = 0$ から

$$-mg + \lambda_n = 0, \quad \lambda_n = mg \quad (8.430)$$

を得る。すなわち、この単純な状況では、未定乗数は床が質点を押し返す法線力であり、重力と釣り合う。

水平方向の相対速度は $v_t = \dot{x}$ である。滑っているときは

$$f_t = -\mu mg \operatorname{sgn}(\dot{x}), \quad \dot{x} \neq 0 \quad (8.431)$$

であり、

$$m\ddot{x} = u - \mu mg \operatorname{sgn}(\dot{x}) \quad (8.432)$$

となる。静止して固着している候補では $\dot{x} = 0$ 、 $\ddot{x} = 0$ なので、水平式から $f_t = -u$ が必要である。これが摩擦円錐の一次元版

$$|f_t| \leq \mu mg \quad (8.433)$$

を満たす条件は

$$|u| \leq \mu mg \quad (8.434)$$

である。したがって、入力最大静止摩擦以下なら質点は床に固着して動かず、入力がそれを超えると滑りが始まる。この例は、法線方向では片側拘束と未定乗数、接線方向では摩擦円錐と滑り・固着の切替が同時に現れる最小の接触モデルである。

ニュートン・オイラー法とオイラー・ラグランジュ法は競合する公式ではなく、同じ物理を別の座標で表す二つの方法である。拘束反力や接触力そのものを知りたい場合、または作用点ごとの力の流れを追いたい場合はニュートン・オイラー法が直接的である。独立自由度が少なく、エネルギーが簡潔に書ける場合は、オイラー・ラグランジュ法が運動方程式の導出を短くする。

8.11 標準例による力学モデルの構成

力学モデルを制御へ使うときは、座標を選び、状態を決め、力またはエネルギーから運動方程式を作り、入力と出力を明示する。この手順は、対象が質点でも、多リンク機構でも同じである。以下では、同じ記号の流れで四つの標準例を整理する。各例で得られる式は、シミュレーション、線形化、状態推定、フィードバック設計に渡すための非線形状態方程式である。

8.11.1 力入力を受ける質点

質量 $m > 0$ [kg] の質点が r 次元空間を動くとする。位置を $q \in \mathbb{R}^r$ [m]、速度を $v = \dot{q}$ [m/s] とし、状態を

$$x = \begin{bmatrix} q^\top & v^\top \end{bmatrix}^\top \quad (8.435)$$

に選ぶ。質点は大きさを持たず、回転エネルギー、姿勢、変形を無視できると仮定する。保存力がポテンシャル $V(q)$ [J] から生じ、粘性抵抗を Dv 、入力力を $u \in \mathbb{R}^r$ [N]、外乱力を d [N] とすれば、

$$T = \frac{1}{2}mv^\top v, \quad F = -\nabla V(q) - Dv + u + d \quad (8.436)$$

である。ニュートンの第二法則より

$$\dot{q} = v, \quad (8.437)$$

$$m\dot{v} = -\nabla V(q) - Dv + u + d \quad (8.438)$$

を得る。出力は、位置制御なら $y = q$ 、速度も測るなら $y = [q^\top \ v^\top]^\top$ と置く。 $V(q) = 0$ 、 $D = 0$ 、 $d = 0$ なら

$$\ddot{q} = \frac{1}{m}u \quad (8.439)$$

となり、二重積分器である。したがって質点モデルは、加速度入力近似、外乱オブザーバ、PID、状態フィードバックの基準例になる。一方、ポテンシャルや抵抗を入れると、平衡点、減衰、外乱感度が変わるため、同じ位置決め問題でも線形化点とバイアス入力を明示する必要がある。

8.11.2 支点トルクをもつ単振り子

長さ $l > 0$ [m]、質量 $m > 0$ [kg] の質点が、質量のない剛な棒で支えられて鉛直面内を動くとする。鉛直下向きを $\theta = 0$ とし、角速度を $\omega = \dot{\theta}$ とする。支点は固定され、棒の伸び、支点のがた、空気抵抗の高次項を無視し、粘性摩擦だけを $b\omega$ [N m] で近似する。一般化座標は $q = \theta$ 、状態は

$$x = \begin{bmatrix} \theta & \omega \end{bmatrix}^\top \quad (8.440)$$

である。運動エネルギーとポテンシャルエネルギーは

$$T = \frac{1}{2}ml^2\omega^2, \quad V = mgl(1 - \cos \theta) \quad (8.441)$$

であり、入力トルクを τ [N m] とすれば

$$ml^2\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgl \sin \theta = \tau \quad (8.442)$$

となる。状態方程式は

$$\dot{\theta} = \omega, \quad (8.443)$$

$$\dot{\omega} = -\frac{g}{l} \sin \theta - \frac{b}{ml^2} \omega + \frac{1}{ml^2} \tau \quad (8.444)$$

である。出力は角度センサだけなら $y = \theta$ 、エンコーダ差分やジャイロで角速度も使うなら $y = [\theta \ \omega]^\top$ とする。

このモデルの制御上の要点は、重力項が θ に対して線形でなく、平衡角によって線形化の剛性が変わることである。下向き平衡点の近くでは $\sin \theta \simeq \theta$ により安定な二次系に近いが、上向き平衡点の近くでは接線モデルの符号が反転する。したがって、単振子は局所線形化、エネルギー整形、ゲインスケジューリング、EKF の角度推定で、局所性と周期性を同時に確認するための最小例である。

8.11.3 自由空間の剛体

剛体の重心位置を $p^I \in \mathbb{R}^3$ [m]、速度を v^I [m/s]、姿勢を $R_B^I \in \text{SO}(3)$ 、物体固定座標系の角速度を ω^B [rad/s] とする。状態は

$$x = (p^I, v^I, R_B^I, \omega^B) \quad (8.445)$$

である。質量 m と重心まわり慣性テンソル J^B は一定で、物体は変形せず、原点を重心に置くと仮定する。重力以外の合力を f^B [N]、重心まわりモーメントを τ^B [Nm] とすれば、入力はレンチ

$$u = [(f^B)^\top \ (\tau^B)^\top]^\top \quad (8.446)$$

である。運動エネルギーと重力ポテンシャルは

$$T = \frac{1}{2} m (v^I)^\top v^I + \frac{1}{2} (\omega^B)^\top J^B \omega^B, \quad V = -m(g^I)^\top p^I \quad (8.447)$$

と書ける。運動量と角運動量の収支から

$$\dot{p}^I = v^I, \quad (8.448)$$

$$m \dot{v}^I = m g^I + R_B^I f^B, \quad (8.449)$$

$$\dot{R}_B^I = R_B^I [\omega^B]_\times, \quad (8.450)$$

$$J^B \dot{\omega}^B + \omega^B \times J^B \omega^B = \tau^B \quad (8.451)$$

を得る。出力は、位置と姿勢を制御するなら $y = (p^I, R_B^I)$ 、センサ構成を表すなら加速度計、ジャイロ、位置センサなどの測定写像 $y = h(x, u)$ として書く。

この例では、入力力 f^B が姿勢 R_B^I を通じて並進加速度へ入り、角速度積 $\omega^B \times J^B \omega^B$ が回転方程式を結合する。したがって、剛体モデルは、姿勢制御、レンチ配分、座標特異点のない推定、6 自由度シミュレーションの基準形である。線形化では、姿勢を直接ベクトルとして引くのではなく、小角度誤差や四元数誤差を状態偏差として使う必要がある。

8.11.4 平面二リンク機構

二つの回転関節をもつ平面機構を考える。第 1 関節角を q_1 [rad]、第 2 関節の相対角を q_2 [rad] とし、

$$q = [q_1 \ q_2]^\top, \quad x = [q^\top \ \dot{q}^\top]^\top \quad (8.452)$$

を状態にする。リンク長を l_1, l_2 、各リンク重心までの距離を l_{c1}, l_{c2} 、質量を m_1, m_2 、重心まわり慣性モーメントを J_1, J_2 とする。リンクは剛体、関節は理想的な回転対偶、入力は関節トルク

$$\tau = [\tau_1 \ \tau_2]^\top \quad (8.453)$$

であり、必要に応じて粘性摩擦 $B_v \dot{q}$ を加える。鉛直上向きを y 軸とし、 q_1 を水平軸からの角度、 q_2 を第 1 リンクに対する相対角とすれば、重心位置は

$$r_1 = \begin{bmatrix} l_{c1} \cos q_1 \\ l_{c1} \sin q_1 \end{bmatrix}, \quad (8.454)$$

$$r_2 = \begin{bmatrix} l_1 \cos q_1 + l_{c2} \cos(q_1 + q_2) \\ l_1 \sin q_1 + l_{c2} \sin(q_1 + q_2) \end{bmatrix} \quad (8.455)$$

である。エネルギーは

$$T = \frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q}, \quad V = m_1 g r_{1y} + m_2 g r_{2y} \quad (8.456)$$

とまとめられる。慣性行列の成分は

$$M_{11} = J_1 + J_2 + m_1 l_{c1}^2 + m_2 (l_1^2 + l_{c2}^2 + 2l_1 l_{c2} \cos q_2), \quad (8.457)$$

$$M_{12} = M_{21} = J_2 + m_2 (l_{c2}^2 + l_1 l_{c2} \cos q_2), \quad (8.458)$$

$$M_{22} = J_2 + m_2 l_{c2}^2 \quad (8.459)$$

である。 $h = -m_2 l_1 l_{c2} \sin q_2$ と置くと、遠心力とコリオリ力を

$$c(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} h(2\dot{q}_1 \dot{q}_2 + \dot{q}_2^2) \\ -h\dot{q}_1^2 \end{bmatrix} \quad (8.460)$$

と書ける。重力項は

$$g(q) = \begin{bmatrix} (m_1 l_{c1} + m_2 l_1) g \cos q_1 + m_2 l_{c2} g \cos(q_1 + q_2) \\ m_2 l_{c2} g \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix} \quad (8.461)$$

である。したがって運動方程式は

$$M(q) \ddot{q} + c(q, \dot{q}) + g(q) + B_v \dot{q} = \tau \quad (8.462)$$

となり、状態方程式は

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad (8.463)$$

$$\dot{x}_2 = M(x_1)^{-1} (\tau - c(x_1, x_2) - g(x_1) - B_v x_2) \quad (8.464)$$

と読める。ただしここでは $x_1 = q$ 、 $x_2 = \dot{q}$ と分けて書いた。

出力は関節角制御なら $y = q$ 、手先位置制御なら

$$y = \begin{bmatrix} l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2) \\ l_1 \sin q_1 + l_2 \sin(q_1 + q_2) \end{bmatrix} \quad (8.465)$$

である。このモデルでは、慣性行列、速度二次項、重力項がすべて姿勢に依存する。関節空間制御では重力補償や計算トルク法が自然に現れ、手先空間制御ではヤコビアンの特異姿勢が入力と出力の関係を悪くする。したがって二リンク機構は、多自由度機械の非線形結合、線形化、可操作性、推定モデルの構造を学ぶ最小の標準例である。

8.12 EKF

線形カルマンフィルタは、線形モデル A, C と共分散 Q, R を使って予測と更新を行った。拡張 Kalman フィルタは、この二段構造を保ったまま、状態遷移と測定の式を非線形写像へ広げる方法である。離散

時間の非線形確率モデルを

$$x_k = f_{k-1}(x_{k-1}, u_{k-1}) + G_{k-1}w_{k-1}, \quad (8.466)$$

$$y_k = h_k(x_k) + v_k \quad (8.467)$$

とする。状態は $x_k \in \mathbb{R}^n$ 、入力は $u_k \in \mathbb{R}^m$ 、測定は $y_k \in \mathbb{R}^p$ である。 w_k はプロセスノイズ、 v_k は測定ノイズであり、

$$E[w_i] = 0, \quad E[v_i] = 0, \quad (8.468)$$

$$E[w_i w_j^\top] = Q_{w,i} \delta_{ij}, \quad E[v_i v_j^\top] = R_{v,i} \delta_{ij}, \quad (8.469)$$

$$E[w_i v_j^\top] = 0 \quad (8.470)$$

を仮定する。ここで $Q_{w,k}$ は半正定値、 $R_{v,k}$ は正定値である。線形カルマンフィルタでは $f(x, u) = Ax + Bu$ 、 $h(x) = Cx$ であった。EKF では、平均値そのものは非線形写像で進め、誤差共分散だけを現在の推定値まわりの一次近似で進める。

予測平均は

$$\hat{x}_{k|k-1} = f_{k-1}(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}) \quad (8.471)$$

で与える。状態遷移のヤコビアンを

$$F_{k-1} = \left. \frac{\partial f_{k-1}}{\partial x} \right|_{(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1})} \quad (8.472)$$

と定義すると、予測誤差 $e_{k|k-1} = x_k - \hat{x}_{k|k-1}$ は一次近似で

$$e_{k|k-1} = f_{k-1}(\hat{x}_{k-1|k-1} + e_{k-1|k-1}, u_{k-1}) - f_{k-1}(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}) + G_{k-1}w_{k-1} \quad (8.473)$$

$$\simeq F_{k-1}e_{k-1|k-1} + G_{k-1}w_{k-1} \quad (8.474)$$

となる。したがって、交差共分散が 0 であるという仮定から

$$P_{k|k-1} = F_{k-1}P_{k-1|k-1}F_{k-1}^\top + G_{k-1}Q_{w,k-1}G_{k-1}^\top \quad (8.475)$$

を得る。プロセスノイズが加法的でなく

$$x_k = f_{k-1}(x_{k-1}, u_{k-1}, w_{k-1}) \quad (8.476)$$

の形で入る場合は、ノイズのヤコビアン

$$W_{k-1} = \left. \frac{\partial f_{k-1}}{\partial w} \right|_{(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}, 0)} \quad (8.477)$$

を用い、上式の $G_{k-1}Q_{w,k-1}G_{k-1}^\top$ を $W_{k-1}Q_{w,k-1}W_{k-1}^\top$ に置き換える。

測定更新では、まず予測測定値を

$$\hat{y}_{k|k-1} = h_k(\hat{x}_{k|k-1}) \quad (8.478)$$

と置き、革新を

$$\nu_k = y_k - \hat{y}_{k|k-1} \quad (8.479)$$

と定義する。測定写像のヤコビアンは予測状態のまわりで

$$H_k = \left. \frac{\partial h_k}{\partial x} \right|_{\hat{x}_{k|k-1}} \quad (8.480)$$

である。測定式を一次近似すると

$$\nu_k = h_k(x_k) + v_k - h_k(\hat{x}_{k|k-1}) \quad (8.481)$$

$$\simeq H_k e_{k|k-1} + v_k \quad (8.482)$$

であるから、革新共分散と Kalman ゲインは

$$S_k = H_k P_{k|k-1} H_k^\top + R_{v,k}, \quad (8.483)$$

$$K_k = P_{k|k-1} H_k^\top S_k^{-1} \quad (8.484)$$

となる。更新後の推定値と共分散は

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k \nu_k, \quad (8.485)$$

$$P_{k|k} = (I - K_k H_k) P_{k|k-1} (I - K_k H_k)^\top + K_k R_{v,k} K_k^\top \quad (8.486)$$

である。最後の式は Joseph 形式であり、線形カルマンフィルタと同じ理由で、有限精度計算における対称性と半正定性を保ちやすい。

式変形.

EKF の共分散式は、線形カルマンフィルタの式に見ただけ似せたものではない。状態遷移のテイラー展開

$$f(\hat{x} + e, u) = f(\hat{x}, u) + Fe + \text{二次以上の項} \quad (8.487)$$

で二次以上の項を無視すると、誤差は $e^- \simeq Fe + Gw$ に従う。したがって

$$P^- = E[e^- (e^-)^\top] \quad (8.488)$$

$$\simeq E[(Fe + Gw)(Fe + Gw)^\top] \quad (8.489)$$

$$= FE[ee^\top]F^\top + GE[ww^\top]G^\top \quad (8.490)$$

となる。測定側でも $h(\hat{x}^- + e^-) \simeq h(\hat{x}^-) + He^-$ なので、革新は $\nu \simeq He^- + v$ である。この局所線形な革新モデルに対して、線形カルマンフィルタと同じ平均二乗誤差最小化を行うと $K = P^- H^\top (H P^- H^\top + R)^{-1}$ が得られる。

$f_{k-1}(x, u) = A_{k-1}x + B_{k-1}u$ 、 $h_k(x) = C_k x$ の場合、ヤコビアンは常に $F_{k-1} = A_{k-1}$ 、 $H_k = C_k$ である。このとき予測平均、共分散、革新、ゲイン、更新の全式は離散時間 Kalman フィルタそのものに戻る。したがって EKF は、線形 Kalman フィルタと別の原理で作られた推定器ではなく、線形 Kalman フィルタを時々刻々の接線モデルへ適用する非線形拡張である。

この解釈は、EKF の限界も同時に示す。一般には $E[f(x)] \neq f(E[x])$ であるため、予測平均を $f(\hat{x})$ で進める操作は厳密な条件付き平均ではない。さらに、共分散は一次テイラー展開に基づくので、推定誤差が大きい、初期値が悪い、測定関数が強く曲がる、ヤコビアンが特異に近い、ノイズが強い非ガウス性を持つ、または角度や姿勢のように状態空間が普通のベクトル空間でない場合には、単一の正規分布と接線モデルだけでは不確かさを十分に表せない。EKF を使うときは、線形化点、サンプリング周期、ノイズ共分散、測定の可観測性を一つの設計条件として確認する必要がある。

例 8.28 (二乗測定をもつスカラー系). 状態がゆっくり変化するスカラー系

$$x_k = x_{k-1} + w_{k-1}, \quad (8.491)$$

$$y_k = x_k^2 + v_k \quad (8.492)$$

を考える。状態遷移は線形なので $F_{k-1} = 1$ 、測定写像は $h(x) = x^2$ なので

$$H_k = \left. \frac{d}{dx} x^2 \right|_{\hat{x}_{k|k-1}} = 2\hat{x}_{k|k-1} \quad (8.493)$$

である。予測は

$$\hat{x}_{k|k-1} = \hat{x}_{k-1|k-1}, \quad (8.494)$$

$$P_{k|k-1} = P_{k-1|k-1} + Q_{w,k-1} \quad (8.495)$$

となり、革新とゲインは

$$\nu_k = y_k - \hat{x}_{k|k-1}^2, \quad (8.496)$$

$$S_k = 4\hat{x}_{k|k-1}^2 P_{k|k-1} + R_{v,k}, \quad (8.497)$$

$$K_k = \frac{2P_{k|k-1}\hat{x}_{k|k-1}}{S_k} \quad (8.498)$$

である。予測値が正で、実測 y_k が予測された二乗値より大きければ、革新は正でゲインも正なので推定値は正方向へ修正される。予測値が負ならゲインの符号も負になり、同じ正の革新は推定値をより負の方向へ修正する。これは、 x^2 の曲線を現在の予測点で接線近似しているためである。

一方、 $\hat{x}_{k|k-1}$ が 0 に近いと $H_k \simeq 0$ となり、 K_k も小さくなる。測定 $y_k = x_k^2 + v_k$ は状態の大きさに関する情報を持つが、符号を区別しない。単一の接線と単一の正規分布で表す EKF は、この大域的な二峰性を表せない。したがって、この例では「非線形測定を線形化して使う」という利点と、「線形化点の周辺でしか情報を正しく読めない」という限界が同時に現れる。

8.13 UKF と粒子フィルタによる非線形ベイズ推定

EKF は非線形写像を接線で近似する。これに対して、Unscented Kalman フィルタ (UKF) は、分布を代表する少数の点を非線形写像へ通し、その通過後の平均と共分散を計算する。さらに粒子フィルタは、平均と共分散だけでなく、事後分布そのものを重み付きサンプルの集合で近似する。三つの方法はいずれも、ベイズフィルタの予測

$$p(x_k | y_{1:k-1}) = \int p(x_k | x_{k-1}, u_{k-1}) p(x_{k-1} | y_{1:k-1}) dx_{k-1} \quad (8.499)$$

と更新

$$p(x_k | y_{1:k}) = \frac{p(y_k | x_k) p(x_k | y_{1:k-1})}{p(y_k | y_{1:k-1})} \quad (8.500)$$

を近似する方法である。違いは、事後分布を単一の正規分布と接線で表すか、シグマ点で表すか、粒子集合で表すかにある。

定義 8.29 (Unscented 変換とシグマ点). 平均 $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ 、共分散 $P = P^\top \geq 0$ をもつ確率変数 x を、非線形写像 $z = g(x)$ へ通すことを考える。UKF ではまず

$$\lambda = \alpha^2(n + \kappa) - n \quad (8.501)$$

を定め、行列平方根 S を

$$SS^\top = (n + \lambda)P \quad (8.502)$$

で選ぶ。 $S_{:i}$ を S の第 i 列とすると、 $2n + 1$ 個のシグマ点を

$$\chi^{(0)} = \bar{x}, \quad (8.503)$$

$$\chi^{(i)} = \bar{x} + S_{:i} \quad (i = 1, \dots, n), \quad (8.504)$$

$$\chi^{(i+n)} = \bar{x} - S_{:i} \quad (i = 1, \dots, n) \quad (8.505)$$

と置く。重みは

$$W_m^{(0)} = \frac{\lambda}{n + \lambda}, \quad (8.506)$$

$$W_c^{(0)} = \frac{\lambda}{n + \lambda} + 1 - \alpha^2 + \beta, \quad (8.507)$$

$$W_m^{(i)} = W_c^{(i)} = \frac{1}{2(n + \lambda)} \quad (i = 1, \dots, 2n) \quad (8.508)$$

である。ここで α はシグマ点の広がり、 κ は補助的なスケール、 β は事前分布の形に関する調整量である。

各シグマ点を

$$\zeta^{(i)} = g(\chi^{(i)}) \quad (8.509)$$

で写像した後、出力側の平均と共分散を

$$\bar{z} \simeq \sum_{i=0}^{2n} W_m^{(i)} \zeta^{(i)}, \quad (8.510)$$

$$P_z \simeq \sum_{i=0}^{2n} W_c^{(i)} \left(\zeta^{(i)} - \bar{z} \right) \left(\zeta^{(i)} - \bar{z} \right)^T \quad (8.511)$$

で近似する。この操作を Unscented 変換という。シグマ点はもとの平均と共分散を再現するように置かれているので、非線形写像の曲がりを、ヤコビアンを計算せずに平均と共分散へ反映できる。ただし、UKF も最終的には単一の平均と共分散に戻すため、多峰性や強い非ガウス性をそのまま保持する方法ではない。

UKF の予測は、EKF と同じ非線形確率モデル

$$x_k = f_{k-1}(x_{k-1}, u_{k-1}) + w_{k-1}, \quad (8.512)$$

$$y_k = h_k(x_k) + v_k \quad (8.513)$$

を仮定して書ける。 w_{k-1} と v_k は平均 0、共分散 Q_{k-1} 、 R_k をもつ加法ノイズとする。時刻 $k-1$ の推定値 $\hat{x}_{k-1|k-1}$ 、共分散 $P_{k-1|k-1}$ からシグマ点 $\chi_{k-1|k-1}^{(i)}$ を作り、

$$\chi_{k|k-1}^{(i)} = f_{k-1}(\chi_{k-1|k-1}^{(i)}, u_{k-1}) \quad (8.514)$$

で伝搬する。予測平均と予測共分散は

$$\hat{x}_{k|k-1} = \sum_{i=0}^{2n} W_m^{(i)} \chi_{k|k-1}^{(i)}, \quad (8.515)$$

$$P_{k|k-1} = \sum_{i=0}^{2n} W_c^{(i)} \left(\chi_{k|k-1}^{(i)} - \hat{x}_{k|k-1} \right) \left(\chi_{k|k-1}^{(i)} - \hat{x}_{k|k-1} \right)^T + Q_{k-1} \quad (8.516)$$

である。ノイズが加法的でない場合は、状態とノイズを合わせた拡大状態に対してシグマ点を作り、同じ考え方で伝搬する。

測定更新では、予測シグマ点を測定写像へ通して

$$\gamma_k^{(i)} = h_k(\chi_{k|k-1}^{(i)}) \quad (8.517)$$

とし、予測測定、革新共分散、状態と測定の交差共分散を

$$\hat{y}_{k|k-1} = \sum_{i=0}^{2n} W_m^{(i)} \gamma_k^{(i)}, \quad (8.518)$$

$$S_k = \sum_{i=0}^{2n} W_c^{(i)} \left(\gamma_k^{(i)} - \hat{y}_{k|k-1} \right) \left(\gamma_k^{(i)} - \hat{y}_{k|k-1} \right)^T + R_k, \quad (8.519)$$

$$C_k = \sum_{i=0}^{2n} W_c^{(i)} \left(\chi_{k|k-1}^{(i)} - \hat{x}_{k|k-1} \right) \left(\gamma_k^{(i)} - \hat{y}_{k|k-1} \right)^T \quad (8.520)$$

で計算する。Kalman ゲインと更新式は

$$K_k = C_k S_k^{-1}, \quad (8.521)$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k (y_k - \hat{y}_{k|k-1}), \quad (8.522)$$

$$P_{k|k} = P_{k|k-1} - K_k S_k K_k^T \quad (8.523)$$

である。EKF では F_k, H_k というヤコビアンを作ってから線形 Kalman フィルタへ戻るが、UKF では $2n+1$ 個の点を実際に f, h へ通してから Kalman 型の更新へ戻る。

粒子フィルタでは、事後分布を

$$p(x_k | y_{1:k}) \simeq \sum_{i=1}^N W_k^{(i)} \delta(x_k - x_k^{(i)}) \quad (8.524)$$

のように、粒子 $x_k^{(i)}$ と正規化重み $W_k^{(i)}$ の集合で表す。ここで

$$W_k^{(i)} \geq 0, \quad \sum_{i=1}^N W_k^{(i)} = 1 \quad (8.525)$$

であり、 δ は一点に質量を置く Dirac のデルタである。この近似のもとで、任意の関数 $\varphi(x)$ の期待値は

$$E[\varphi(x_k) | y_{1:k}] \simeq \sum_{i=1}^N W_k^{(i)} \varphi(x_k^{(i)}) \quad (8.526)$$

で計算する。したがって平均と共分散も

$$\hat{x}_{k|k} = \sum_{i=1}^N W_k^{(i)} x_k^{(i)}, \quad (8.527)$$

$$P_{k|k} = \sum_{i=1}^N W_k^{(i)} (x_k^{(i)} - \hat{x}_{k|k})(x_k^{(i)} - \hat{x}_{k|k})^T \quad (8.528)$$

で得られる。

重要度サンプリングでは、提案分布

$$q(x_k | x_{k-1}^{(i)}, y_k) \quad (8.529)$$

から粒子 $x_k^{(i)}$ を発生させる。重みは、目標とするベイズ更新の密度と、実際に粒子を発生させた密度の比で補正するので、

$$\tilde{W}_k^{(i)} = W_{k-1}^{(i)} \frac{p(y_k | x_k^{(i)}) p(x_k^{(i)} | x_{k-1}^{(i)}, u_{k-1})}{q(x_k^{(i)} | x_{k-1}^{(i)}, y_k)} \quad (8.530)$$

となる。最後に

$$W_k^{(i)} = \frac{\tilde{W}_k^{(i)}}{\sum_{j=1}^N \tilde{W}_k^{(j)}} \quad (8.531)$$

で正規化する。特に、提案分布として状態遷移そのもの

$$q(x_k | x_{k-1}^{(i)}, y_k) = p(x_k | x_{k-1}^{(i)}, u_{k-1}) \quad (8.532)$$

を使う bootstrap 粒子フィルタでは、

$$\tilde{W}_k^{(i)} = W_{k-1}^{(i)} p(y_k | x_k^{(i)}) \quad (8.533)$$

に簡単化される。すなわち、モデルで粒子を予測し、測定に合っている粒子ほど大きな重みを与える。

粒子フィルタの実装では、重みの退化を監視する必要がある。観測を繰り返すと、多くの粒子の重みがほぼ 0 になり、ごく少数の粒子だけが分布を代表する状態になりやすい。この状態を粒子の退化という。退化の粗い指標として有効サンプルサイズ

$$N_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^N (W_k^{(i)})^2} \quad (8.534)$$

を用いる。重みがすべて等しいと $N_{\text{eff}} = N$ であり、一つの粒子だけが重みを持つと $N_{\text{eff}} = 1$ である。通常は、ある $\rho \in (0, 1)$ に対して

$$N_{\text{eff}} < \rho N \quad (8.535)$$

となったときにリサンプリングを行う。

リサンプリングでは、現在の粒子集合から重み $W_k^{(i)}$ に比例して祖先を選び、新しい粒子集合を

$$\bar{x}_k^{(j)} = x_k^{(a_j)}, \quad \bar{W}_k^{(j)} = \frac{1}{N} \quad (8.536)$$

で作直す。ここで a_j は確率

$$\Pr(a_j = i) = W_k^{(i)} \quad (8.537)$$

で選ばれる祖先の番号である。リサンプリングは、重い粒子を複製し、軽い粒子を捨てることで重みの退化を抑える。ただし、同じ粒子の複製が増えすぎると粒子の多様性が失われる。これをサンプル枯渇という。プロセスノイズを適切に入れる、観測を使ったよい提案分布を選ぶ、必要なら正規化を加える、といった設計が重要になる。

計算量の観点では、EKF は各時刻でヤコビアン、行列積、革新共分散の逆行列を計算するため、状態次元と測定次元が大きい場合には行列計算が支配的になる。一方で、モデル評価は基本的に平均点のまわりで済む。UKF はヤコビアンを不要にする代わりに、各時刻で少なくとも $2n + 1$ 回の状態遷移評価と測定評価を行うため、状態次元が大きい、または f, h が重い場合には EKF より高価になりやすい。粒子フィルタは N 個の粒子に対してモデル評価と尤度評価を行うので、計算量は粒子数にほぼ比例する。低次元で多峰性が重要な問題では有効だが、高次元状態では必要粒子数が急に増え、実時間制御の周期に収めることが難しくなる。

したがって、非線形性が弱く、推定誤差が小さく保たれ、ヤコビアンを信頼できるなら EKF が最も簡潔である。測定や状態遷移が滑らかだが曲率の影響が無視できず、かつ事後分布がほぼ単峰の正規分布で表せるなら UKF が候補になる。 $y = x^2 + v$ のように測定から複数の状態候補が残る場合、接線近似や単一ガウス近似では本質的なあいまいさを表せないで、粒子フィルタのような重み付きサンプル表現が適している。ただし、粒子フィルタは計算資源、尤度モデル、リサンプリング方式に強く依存するため、低次元または粗い仮説選択を含む推定で特に使いやすい。

非線形制御と非線形推定では、同じ「局所近似」と「集合」の言葉が何度も現れる。図 22 は、この対応を正規化した減衰振子と二次測定の例で並べたものである。上段では

$$\dot{\theta} = \omega, \quad \dot{\omega} = -\sin \theta - 0.35\omega, \quad V(\theta, \omega) = \frac{1}{2}\omega^2 + 1 - \cos \theta \quad (8.538)$$

を用いる。左上の位相図で橙色の長方形は $|\theta| \leq 0.55 \text{ rad}$, $|\omega| \leq 1.0 \text{ rad/s}$ の局所線形化領域を表す。準位線は V の値を表し、同じ準位集合の内側に解が残るかどうか Lyapunov 的な検査になる。右上では $\dot{V} = -0.35\omega^2$ なので、 $\dot{V} = 0$ の集合は $\omega = 0$ 全体である。しかしその直線上の点がすべて不変集合になるわけではなく、エネルギー準位 $c < 2$ の内側では最大不変集合が下向き平衡点だけになる。

下段では、平均

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.05 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0.35^2 & 0.018 \\ 0.018 & 0.25^2 \end{bmatrix} \quad (8.539)$$

をもつ予測分布と、測定

$$y = h(x) + v, \quad h(x) = x_1^2 + 0.35x_2, \quad y = 0.55, \quad R = 0.08^2 \quad (8.540)$$

を用いる。EKF は $\bar{x}$ でのヤコビアン

$$H = \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 1.10 & 0.35 \end{bmatrix} \quad (8.541)$$

によって測定曲線を接線で置き換え、その接線に対して楕円を更新する。UKF は同じ平均と共分散から $2n+1=5$ 個のシグマ点を置き、粒子フィルタは多くの粒子を非線形な尤度で重み付けする。したがって、EKF の計算が軽い理由と、強く曲がった測定で粒子雲が曲線状に残る理由は、同じ図の中で比較できる。

練習 8.30 (非線形幾何と推定近似の確認). 図 22 の数値を用いる。まず、 $\theta = 0.55 \text{ rad}$ で $|\sin \theta - \theta| / |\theta|$ を計算し、橙色の局所線形化領域が小角近似のどの程度の誤差に対応しているかを確認せよ。次に、 $V(\pi, 0) = 2$ を計算し、 $c = 1.8$ の準位集合が上向き平衡点を含まない理由と、 $\dot{V} = 0$ の直線全体ではなく最大不変集合を見る必要がある理由を説明せよ。最後に、 $\bar{x} = (0.55, 0.05)^\top$ から $H = [1.10 \ 0.35]$ を導き、EKF の接線更新が粒子雲の曲がった尤度集合を一つの楕円で近似していることを図から読み取れ。

8.14 ESKF

誤差状態 Kalman フィルタ (error-state Kalman filter; ESKF) は、状態そのものを線形化した座標で持つのではなく、非線形な名目状態と、その近くの小さな誤差状態を分けて扱う EKF である。姿勢を四元数 q または回転行列 $R \in \text{SO}(3)$ で表す場合、 q には $\|q\| = 1$ 、 R には $R^\top R = I$ と $\det R = 1$ という制約がある。通常の EKF のように四元数の 4 成分へ補正量を直接足すと、この制約から外れやすい。ESKF では、姿勢本体は曲面上の名目状態として積分し、共分散は小角度誤差 $\delta\theta \in \mathbb{R}^3$ のような最小座標に持たせる。

8.14.1 名目状態と誤差状態の分離

IMU を用いる剛体の推定では、名目状態を

$$\hat{x} = (\hat{p}^I, \hat{v}^I, \hat{q}_B^I, \hat{b}_g, \hat{b}_a) \quad (8.542)$$

のように選ぶことが多い。ここで $\hat{p}^I$ [m] は慣性座標系で表した位置、 $\hat{v}^I$ [m/s] は速度、 $\hat{q}_B^I$ は機体系 $\{B\}$ から慣性系 $\{I\}$ への姿勢を表す単位四元数、 $\hat{b}_g$ [rad/s] はジャイロバイアス、 $\hat{b}_a$ [m/s²] は加速度計バイアスである。位置や速度を推定しない姿勢推定では、 p^I, v^I を除いた小さい名目状態を使ってもよい。

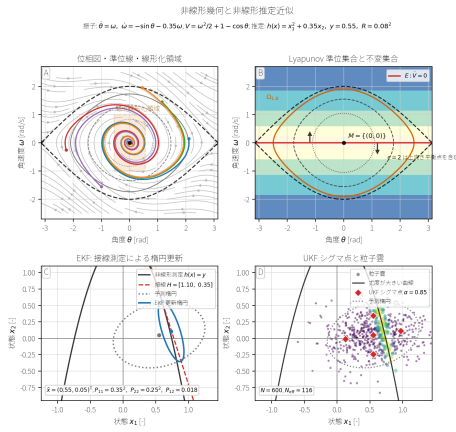


図 22: 非線形位相図、Lyapunov 準位集合、局所線形化領域、EKF の線形化楕円、UKF シグマ点、粒子雲の対応。上段は減衰係数 0.35 の正規化振子で、 $V = 2$ が上向き平衡点を通る境界になる。下段は $h(x) = x_1^2 + 0.35x_2$ 、 $y = 0.55$ 、 $R = 0.08^2$ の測定更新で、接線近似とサンプル表現の違いを示している。

この名目状態に対応する誤差状態を

$$\delta x = \begin{bmatrix} \delta p^I \\ \delta v^I \\ \delta \theta \\ \delta b_g \\ \delta b_a \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{15} \quad (8.543)$$

と置く。真の状態と名目状態の関係は

$$p^I = \hat{p}^I + \delta p^I, \quad (8.544)$$

$$v^I = \hat{v}^I + \delta v^I, \quad (8.545)$$

$$q_B^I = \hat{q}_B^I \otimes \delta q(\delta \theta), \quad (8.546)$$

$$b_g = \hat{b}_g + \delta b_g, \quad (8.547)$$

$$b_a = \hat{b}_a + \delta b_a \quad (8.548)$$

である。右から掛ける $\delta q(\delta\theta)$ は、名目姿勢から真の姿勢へ戻す小回転を機体系側で表す。小角度では

$$\delta q(\delta\theta) \simeq \begin{bmatrix} 1 \\ \delta\theta/2 \end{bmatrix} \quad (8.549)$$

であり、回転行列で書けば

$$R_B^I = \hat{R}_B^I \text{Exp}(\widehat{\delta\theta}) \simeq \hat{R}_B^I (I + \widehat{\delta\theta}) \quad (8.550)$$

である。したがって、フィルタが持つ共分散 P は四元数 4 成分の共分散ではなく、 $\delta p^I, \delta v^I, \delta\theta, \delta b_g, \delta b_a$ に関する共分散である。

IMU の測定モデルを

$$\omega_m = \omega^B + b_g + n_g, \quad (8.551)$$

$$a_m = f^B + b_a + n_a \quad (8.552)$$

とする。 ω_m [rad/s] はジャイロ測定、 a_m [m/s²] は加速度計測定、 ω^B は機体系角速度、 f^B は機体系で表した比力である。 n_g, n_a は平均 0 の白色ノイズであり、バイアスはゆっくり変わるランダムウォークとして

$$\dot{b}_g = n_{bg}, \quad (8.553)$$

$$\dot{b}_a = n_{ba} \quad (8.554)$$

で表す。比力 f^B は重力を除いた加速度であり、慣性系の重力加速度を g^I とすると並進運動は

$$\dot{v}^I = R_B^I f^B + g^I \quad (8.555)$$

である。

8.14.2 連続時間の名目伝搬と誤差伝搬

名目状態は、IMU 測定からバイアス推定値を引いた

$$\hat{\omega} = \omega_m - \hat{b}_g, \quad \hat{a} = a_m - \hat{b}_a \quad (8.556)$$

を使って非線形に伝搬する。連続時間では

$$\dot{p}^I = \hat{v}^I, \quad (8.557)$$

$$\dot{v}^I = \hat{R}_B^I \hat{a} + g^I, \quad (8.558)$$

$$\dot{\hat{q}}_B^I = \frac{1}{2} \hat{q}_B^I \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \hat{\omega} \end{bmatrix}, \quad (8.559)$$

$$\dot{\hat{b}}_g = 0, \quad (8.560)$$

$$\dot{\hat{b}}_a = 0 \quad (8.561)$$

と書く。数値積分では四元数を随時正規化し、 $\|\hat{q}_B^I\| = 1$ を保つ。ここで非線形な姿勢積分そのものを線形モデルへ置き換えているわけではない。線形化するのは、名目状態のまわりの小さな誤差の運動である。

右乗法誤差

$$R_B^I = \hat{R}_B^I \text{Exp}(\widehat{\delta\theta}) \quad (8.562)$$

を用い、二次以上の小さい項を無視すると、誤差状態は

$$\delta\dot{x} = F_c \delta x + G_c n \quad (8.563)$$

に従う。ただし

$$n = \begin{bmatrix} n_g \\ n_a \\ n_{bg} \\ n_{ba} \end{bmatrix} \quad (8.564)$$

であり、

$$F_c = \begin{bmatrix} 0 & I & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\hat{R}_B^I[\hat{a}]_{\times} & 0 & -\hat{R}_B^I \\ 0 & 0 & -[\hat{\omega}]_{\times} & -I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad G_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\hat{R}_B^I & 0 & 0 \\ -I & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I \end{bmatrix}. \quad (8.565)$$

ここで $[r]_{\times}$ は、 $[r]_{\times} s = r \times s$ を満たす歪対称行列である。第二行の $-\hat{R}_B^I[\hat{a}]_{\times} \delta\theta$ は、姿勢誤差が比力の慣性系成分を変えることを表す。第三行の $-\hat{\omega}_{\times} \delta\theta - \delta b_g$ は、角速度の名目値まわりで姿勢誤差が回転し、ジャイロバイアス誤差が角度誤差として蓄積することを表す。

式変形.

速度誤差の主要項は、真の並進式と名目並進式の差から得られる。 $a_m - b_a - n_a = \hat{a} - \delta b_a - n_a$ と $R_B^I \simeq \hat{R}_B^I(I + \delta\theta)$ を使うと

$$\delta\dot{v}^I = R_B^I(a_m - b_a - n_a) - \hat{R}_B^I \hat{a} \quad (8.566)$$

$$\simeq \hat{R}_B^I(I + \delta\theta)(\hat{a} - \delta b_a - n_a) - \hat{R}_B^I \hat{a} \quad (8.567)$$

$$\simeq \hat{R}_B^I \delta\theta \hat{a} - \hat{R}_B^I \delta b_a - \hat{R}_B^I n_a \quad (8.568)$$

$$= -\hat{R}_B^I[\hat{a}]_{\times} \delta\theta - \hat{R}_B^I \delta b_a - \hat{R}_B^I n_a. \quad (8.569)$$

同様に、姿勢の右誤差を一次まで残すと

$$\delta\dot{\theta} \simeq -[\hat{\omega}]_{\times} \delta\theta - \delta b_g - n_g \quad (8.570)$$

となる。

8.14.3 離散時間予測と共分散伝搬

サンプリング周期を Δt とする。もっとも単純な一段の離散化では、名目状態を

$$\hat{p}_{k+1}^I = \hat{p}_k^I + \hat{v}_k^I \Delta t + \frac{1}{2}(\hat{R}_{B,k}^I \hat{a}_k + g^I) \Delta t^2, \quad (8.571)$$

$$\hat{v}_{k+1}^I = \hat{v}_k^I + (\hat{R}_{B,k}^I \hat{a}_k + g^I) \Delta t, \quad (8.572)$$

$$\hat{q}_{B,k+1}^I = \hat{q}_{B,k}^I \otimes \delta q(\hat{\omega}_k \Delta t), \quad (8.573)$$

$$\hat{b}_{g,k+1} = \hat{b}_{g,k}, \quad (8.574)$$

$$\hat{b}_{a,k+1} = \hat{b}_{a,k} \quad (8.575)$$

で進める。実装では、姿勢更新後に

$$\hat{q}_{B,k+1}^I \leftarrow \frac{\hat{q}_{B,k+1}^I}{\|\hat{q}_{B,k+1}^I\|} \quad (8.576)$$

と正規化する。高精度が必要ななら、中点法や Runge-Kutta 法で名目状態を積分し、同じ区間で誤差遷移行列も積分する。

誤差状態の離散近似は

$$\delta x_{k+1} \simeq \Phi_k \delta x_k + w_{\delta,k} \quad (8.577)$$

であり、一次近似では

$$\Phi_k \simeq I + F_{c,k} \Delta t \quad (8.578)$$

である。連続時間白色ノイズの共分散密度を

$$E[n(t)n(\tau)^T] = Q_c \delta(t - \tau) \quad (8.579)$$

で定義すると、離散時間のプロセスノイズ共分散は

$$Q_{d,k} = \int_0^{\Delta t} \Phi(\Delta t - \tau) G_c Q_c G_c^T \Phi(\Delta t - \tau)^T d\tau \quad (8.580)$$

で定義される。短い周期では

$$Q_{d,k} \simeq G_{c,k} Q_c G_{c,k}^T \Delta t \quad (8.581)$$

を用いることが多い。したがって共分散予測は

$$P_{k+1|k} = \Phi_k P_{k|k} \Phi_k^T + Q_{d,k} \quad (8.582)$$

である。

8.14.4 測定更新と誤差注入

位置、速度、姿勢、重力方向、磁気方位、距離などの測定をまとめて

$$y_k = h(\hat{x}_{k|k-1} \oplus \delta x_k) + v_k \quad (8.583)$$

と書く。記号 $\oplus$ は、ユークリッド成分には足し算、姿勢成分には小回転の乗法を使って誤差を名目状態へ載せる操作を表す。測定の予測値と革新を

$$\hat{y}_{k|k-1} = h(\hat{x}_{k|k-1}), \quad \nu_k = y_k - \hat{y}_{k|k-1} \quad (8.584)$$

と置き、誤差状態に関する測定ヤコビアンを

$$H_{\delta,k} = \left. \frac{\partial h(\hat{x}_{k|k-1} \oplus \delta x)}{\partial \delta x} \right|_{\delta x=0} \quad (8.585)$$

で定義する。一次近似では

$$\nu_k \simeq H_{\delta,k} \delta x_k + v_k \quad (8.586)$$

となるので、通常の Kalman 型更新として

$$S_k = H_{\delta,k} P_{k|k-1} H_{\delta,k}^T + R_k, \quad (8.587)$$

$$K_k = P_{k|k-1} H_{\delta,k}^T S_k^{-1}, \quad (8.588)$$

$$\widehat{\delta x}_k = K_k \nu_k, \quad (8.589)$$

$$P_k^+ = (I - K_k H_{\delta,k}) P_{k|k-1} (I - K_k H_{\delta,k})^T + K_k R_k K_k^T \quad (8.590)$$

を計算する。ここで $\widehat{\delta x}_k$ は、真の誤差状態の推定値である。

更新後は、推定された誤差を名目状態へ注入し、誤差状態の平均を 0 に戻す。すなわち

$$\hat{p}^{I,+} = \hat{p}^{I,-} + \widehat{\delta p}^I, \quad (8.591)$$

$$\hat{v}^{I,+} = \hat{v}^{I,-} + \widehat{\delta v}^I, \quad (8.592)$$

$$\hat{q}_B^{I,+} = \hat{q}_B^{I,-} \otimes \delta q(\widehat{\delta \theta}), \quad (8.593)$$

$$\hat{b}_g^+ = \hat{b}_g^- + \widehat{\delta b}_g, \quad (8.594)$$

$$\hat{b}_a^+ = \hat{b}_a^- + \widehat{\delta b}_a \quad (8.595)$$

とし、四元数を正規化する。続いて

$$\delta x \leftarrow 0 \quad (8.596)$$

とリセットする。このリセットは平均だけでなく共分散にも影響する。注入前の誤差から注入後の誤差への一次変換を G_r とすれば

$$P_{k|k} = G_r P_k^+ G_r^\top \quad (8.597)$$

である。右乗法の小さい姿勢補正では、姿勢ブロックに

$$G_{r,\theta\theta} \simeq I - \frac{1}{2}[\widehat{\delta \theta}]_\times \quad (8.598)$$

を使うことが多い。補正角が十分小さい場合は $G_r \simeq I$ としても大きな差は出にくい、大きな革新を頻繁に注入する実装では、リセットヤコビアンを省くと共分散の整合性が悪くなる。

8.14.5 EKF との関係と適用条件

ESKF は EKF と別のベイズ更新を使う方法ではない。予測、革新、Kalman ゲイン、Joseph 形式の共分散更新は EKF と同じであり、違いは線形化する座標である。通常の EKF は状態 x の足し算

$$x = \hat{x} + \delta x \quad (8.599)$$

を前提にする。一方、ESKF は

$$x = \hat{x} \oplus \delta x \quad (8.600)$$

を用い、姿勢のような多様体上の成分だけを乗法的に扱う。すべての状態がユークリッド空間にあり、 $\oplus$ が普通の足し算である場合、ESKF の式は EKF の誤差座標表示に戻る。

ESKF が有効に働くには、注入とリセットによって誤差状態が小さい領域に保たれること、IMU のサンプリング周期が姿勢変化に対して十分短いこと、ノイズ共分散とバイアスランダムウォークの大きさが現実的に設定されていること、測定モデルの可観測性が確保されていることが必要である。加速度計だけでは重力方向からロールとピッチを拘束できるが、ヨー角は拘束できない。磁気センサや外部位置センサを使う場合も、磁気外乱、加速度計の非重力加速度、センサ飽和、時刻同期ずれ、座標系の取り違いがあると、革新が小角度誤差の仮定を破りやすい。初期姿勢が大きく外れている場合は、ESKF の局所線形更新へ入る前に粗い初期合わせを行うか、大きな不確かさを表せる別の初期化手順を用いる。

例 8.31 (重力方向を使う姿勢 IMU の ESKF). 位置と速度を使わず、姿勢、ジャイロバイアス、加速度計バイアスだけを推定する例を考える。名目状態は

$$\hat{x} = (\hat{q}_B^I, \hat{b}_g, \hat{b}_a) \quad (8.601)$$

であり、誤差状態は

$$\delta x = \begin{bmatrix} \delta \theta \\ \delta b_g \\ \delta b_a \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^9 \quad (8.602)$$

である。ジャイロで姿勢を

$$\hat{q}_{B,k+1}^I = \hat{q}_{B,k}^I \otimes \delta q \left((\omega_{m,k} - \hat{b}_{g,k}) \Delta t \right) \quad (8.603)$$

と予測する。低加速度で、加速度計がほぼ重力方向だけを測っていると仮定できる時刻には、

$$y_k = a_{m,k} \simeq -(\hat{R}_{B,k}^I)^T g^I + \hat{b}_{a,k} + v_k \quad (8.604)$$

を測定モデルとして使える。ここで $g^I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -g \end{bmatrix}^T$ である。誤差状態に関する一次近似は

$$\nu_k = a_{m,k} + (\hat{R}_{B,k}^I)^T g^I - \hat{b}_{a,k} \simeq H_{\delta,k} \delta x_k + v_k \quad (8.605)$$

であり、

$$H_{\delta,k} = \begin{bmatrix} -[(\hat{R}_{B,k}^I)^T g^I]_{\times} & 0 & I \end{bmatrix} \quad (8.606)$$

である。この更新は、重力方向と一致するようにロール角とピッチ角を補正し、加速度計バイアスに対する革新も作る。ただし、静止に近い重力測定だけでは、小さな傾きと加速度計バイアスが強く結合する。一方、重力ベクトルのまわりの回転であるヨー角はこの測定だけでは観測できない。したがって、ヨー角とバイアスを長時間安定させるには、磁気方位、外部姿勢、位置変化から得られる方位情報など、重力以外の測定が必要になる。

8.15 誤差状態と力学座標の接続整理

ESKF までの議論では、非線形状態をそのまま線形ベクトルとして扱わず、名目状態と小さな誤差を分けることで、推定の共分散を接空間上に置いた。ここではその考え方を、座標変換、姿勢表現、エネルギーに基づく力学モデルへ戻して整理する。以下の接線モデルは EKF/ESKF が何を線形化しているかの確認であり、小角度四元数とオイラー・ラグランジュ方程式は、同じ非線形対象を局所誤差座標または一般化座標で扱うための橋渡しである。

定義 8.32 (接線モデル). 非線形写像 $f(x, u)$ を現在の点 $(\bar{x}, \bar{u})$ の近くで一次テイラー展開した

$$f(x, u) \simeq f(\bar{x}, \bar{u}) + F(x - \bar{x}) + G(u - \bar{u}) \quad (8.607)$$

を接線モデルという。ただし

$$F = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(\bar{x}, \bar{u})}, \quad G = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(\bar{x}, \bar{u})} \quad (8.608)$$

である。

EKF で行っていることは、非線形モデルを捨てることではない。予測そのものは

$$\hat{x}_{k+1|k} = f(\hat{x}_{k|k}, u_k) \quad (8.609)$$

で非線形に進める。一方、共分散は「小さな誤差がどう伝わるか」を見るので、誤差 $\delta x_k = x_k - \hat{x}_{k|k}$ を用いて

$$x_{k+1} - \hat{x}_{k+1|k} = f(\hat{x}_{k|k} + \delta x_k, u_k) - f(\hat{x}_{k|k}, u_k) \quad (8.610)$$

$$\simeq F_k \delta x_k \quad (8.611)$$

と近似する。したがって

$$P_{k+1|k} = F_k P_{k|k} F_k^T + Q \quad (8.612)$$

になる。

三次元姿勢は特殊直交群 $SO(3)$ の元であり、通常のベクトル空間ではない。回転行列 R に小さな行列を単純に足すと、一般には $R^T R = I$ が壊れる。四元数でも単位制約 $\|q\| = 1$ を保つ必要がある。したがって ESKF の姿勢更新は、状態成分へ直接補正を足す操作ではなく、小さな誤差を接空間で表してから回転へ戻す操作として解釈する。

公式 8.33 (小角度四元数の局所誤差表示). 小さな回転ベクトル $\delta\theta \in \mathbb{R}^3$ に対応する四元数は一次近似で

$$\delta q \simeq \begin{bmatrix} 1 \\ \delta\theta/2 \end{bmatrix} \quad (8.613)$$

である。

式変形.

回転軸 a 、角度 α の四元数は

$$q = \begin{bmatrix} \cos(\alpha/2) \\ a \sin(\alpha/2) \end{bmatrix} \quad (8.614)$$

である。小角度ではテイラー展開より

$$\cos(\alpha/2) \simeq 1, \quad \sin(\alpha/2) \simeq \alpha/2. \quad (8.615)$$

また $\delta\theta = a\alpha$ なので

$$a \sin(\alpha/2) \simeq a\alpha/2 = \delta\theta/2 \quad (8.616)$$

となり、小角度四元数の式を得る。

練習 8.34 (誤差状態と一般化座標の接続). ESKF の姿勢更新

$$\hat{q}^+ = \hat{q}^- \otimes \delta q(\widehat{\delta\theta}) \quad (8.617)$$

と、単振子で姿勢角を $\theta = \hat{\theta} + \delta\theta$ と分けて考える記述を比較せよ。 $\widehat{\delta\theta}$ は更新時に名目姿勢へ注入してリセットする局所誤差であり、 θ は運動エネルギーとポテンシャルエネルギーを記述する一般化座標である。この違いを踏まえ、共分散を持たせる座標、力学式を立てる座標、線形化点として固定する名目値をそれぞれ区別して説明せよ。

この区別を保つと、姿勢推定で使う局所誤差と、機械系の運動方程式で使う一般化座標を同じ記号の引き算として混同しにくくなる。最後に、エネルギーから運動方程式を得る定式化として、オイラー・ラグランジュ方程式を接続用に再掲する。

定理 8.35 (オイラー・ラグランジュ方程式). 作用積分 $S = \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t) dt$ が、端点固定の微小変分に対して停留値をとるなら

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (8.618)$$

が成り立つ。非保存力が一般化力 Q_i として入ると右辺は Q_i になる。

この定理は、力を一つずつ座標軸へ分解する代わりに、エネルギーから運動方程式を得るための定式化である。単振子の導出では、 $L = T - V$ を書き、 $\partial L / \partial \dot{\theta}$ 、 $\partial L / \partial \theta$ を実際に計算して代入している。

9 MPC、制約付き最適化、制御配分、実装

9.1 制約付き最適化

台車の位置を壁の手前で止める、温度を上限以下に保ちながら目標値へ近づける、速度を滑らかに変えながらモータ電流を越えないようにする、という要求では、望ましい未来応答と許される操作範囲を

同時に扱わなければならない。現在の誤差だけに基づいて入力の一つ返す制御則では、次の数サンプル後に状態制約へ近づくこと、アクチュエータが上限で飽和すること、計算遅れやサンプリング周期のために入力変更が一制御周期分遅れることを、設計式の中で直接比較しにくい。

そこで各サンプリング時刻で、現在の測定値または推定値から未来の位置、温度、速度などを予測し、入力上限、入力変化率、状態上限、安全余裕、終端条件を満たす入力列を選ぶ。目標への近さ、入力の大さき、入力変化の滑らかさを二次評価で測り、予測モデルと制約を線形等式・線形不等式として書ける場合、この実装上の要求は二次計画問題として整理できる。予測入力列、状態列、スラック変数などをまとめた決定変数を z とすると、二次評価関数と線形制約を持つ標準形は

$$\min_z \quad \frac{1}{2} z^T H z + g^T z, \quad (9.1)$$

$$\text{subject to} \quad A z = b, \quad (9.2)$$

$$C z \leq d \quad (9.3)$$

である。 $H > 0$ なら凸二次計画問題であり、局所最適解が大域最適解になる。

等式制約だけなら、ラグランジュ乗数 λ を使って

$$\mathcal{L}(z, \lambda) = \frac{1}{2} z^T H z + g^T z + \lambda^T (A z - b) \quad (9.4)$$

を作る。最適性条件は

$$\begin{bmatrix} H & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -g \\ b \end{bmatrix} \quad (9.5)$$

である。不等式制約が入ると、KKT 条件には相補性

$$\mu_i (C z - d)_i = 0, \quad \mu_i \geq 0 \quad (9.6)$$

が加わる。制約が効いている成分だけに乗数が現れる。

9.2 凸集合、凸関数、KKT 条件、双対性

制約付き最適化で最初に区別すべきことは、見つけた停留点が「近くでだけ最良」なのか、「許された範囲全体で最良」なのかである。この違いを消すために凸性を使う。集合 $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ が凸集合であるとは、任意の二点 $z_1, z_2 \in \mathcal{C}$ と任意の $\theta \in [0, 1]$ について

$$\theta z_1 + (1 - \theta) z_2 \in \mathcal{C} \quad (9.7)$$

が成り立つことである。二点を結ぶ線分が集合の外へ出ない、と言い換えてよい。等式制約

$$A z = b \quad (9.8)$$

はアフィン集合を作る。実際、 $A z_1 = b$ 、 $A z_2 = b$ なら

$$A \{ \theta z_1 + (1 - \theta) z_2 \} = \theta A z_1 + (1 - \theta) A z_2 \quad (9.9)$$

$$= \theta b + (1 - \theta) b = b \quad (9.10)$$

である。不等式制約の一行

$$c_i^T z \leq d_i \quad (9.11)$$

は半空間を作る。 $c_i^T z_1 \leq d_i$ 、 $c_i^T z_2 \leq d_i$ なら

$$c_i^T \{ \theta z_1 + (1 - \theta) z_2 \} = \theta c_i^T z_1 + (1 - \theta) c_i^T z_2 \quad (9.12)$$

$$\leq \theta d_i + (1 - \theta) d_i = d_i \quad (9.13)$$

である。有限個の凸集合の共通部分は凸集合なので、 $Az = b$ と $Cz \leq d$ で表される可行集合は凸である。この性質が、線形 MPC の状態制約、入力制約、制御配分の上下限制約を QP として扱える理由である。

関数 $J: \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}$ が凸関数であるとは、凸集合 $\mathcal{C}$ 上の任意の z_1, z_2 と $\theta \in [0, 1]$ について

$$J(\theta z_1 + (1 - \theta)z_2) \leq \theta J(z_1) + (1 - \theta)J(z_2) \quad (9.14)$$

が成り立つことである。グラフ上の二点を結ぶ弦が、関数値の上側に来るという条件である。微分可能な凸関数では、任意の $z, y \in \mathcal{C}$ に対して一次近似が大域的な下界になる。

$$J(y) \geq J(z) + \nabla J(z)^\top (y - z) \quad (9.15)$$

二階微分可能なら、ヘッセ行列が半正定値であること、すなわち任意の方向 p に対して

$$p^\top \nabla^2 J(z) p \geq 0 \quad (9.16)$$

であることが凸性の判定になる。二次関数

$$J(z) = \frac{1}{2} z^\top H z + g^\top z + r, \quad H = H^\top \quad (9.17)$$

では $\nabla^2 J(z) = H$ なので、 $H \geq 0$ なら凸、 $H > 0$ なら狭義凸である。狭義凸な目的関数を凸な可行集合上で最小化すると、最適解は高々一つになる。

不等式制約には、効いているものと余っているものがある。点 z におけるアクティブ制約集合を

$$\mathcal{A}(z) = \{i \mid c_i^\top z = d_i\} \quad (9.18)$$

と定義する。 $i \in \mathcal{A}(z)$ なら制約境界に接しており、微小に動く方向を制限する。 $c_i^\top z < d_i$ なら非アクティブ制約であり、その点の近くでは最適性条件へ直接現れない。MPC では入力が上限に張り付いた成分、制御配分では飽和したアクチュエータが、典型的なアクティブ制約である。

二次計画問題のラグランジアンは、不等式乗数 $\mu \geq 0$ も含めて

$$\mathcal{L}(z, \lambda, \mu) = \frac{1}{2} z^\top H z + g^\top z + \lambda^\top (Az - b) + \mu^\top (Cz - d) \quad (9.19)$$

である。 $Az = b$ は等式なので λ の符号は自由である。一方、 $Cz - d \leq 0$ に対する乗数 μ は非負でなければならない。可行点 z では $\mu^\top (Cz - d) \leq 0$ だから、ラグランジアンは目的関数を下から押さえる量になる。最適点 z^* と乗数 λ^*, μ^* が満たす KKT 条件は

$$Hz^* + g + A^\top \lambda^* + C^\top \mu^* = 0, \quad (9.20)$$

$$Az^* - b = 0, \quad (9.21)$$

$$Cz^* - d \leq 0, \quad (9.22)$$

$$\mu^* \geq 0, \quad (9.23)$$

$$\mu_i^* (Cz^* - d)_i = 0 \quad (i = 1, \dots, m) \quad (9.24)$$

である。順に、停留条件、主問題の実行可能性、双対実行可能性、相補性を表している。相補性は、非アクティブ制約では $(Cz^* - d)_i < 0$ だから $\mu_i^* = 0$ 、アクティブ制約では乗数が正になり得る、という事実を一つの式で書いたものである。

KKT 条件を必要条件として使うには、制約の正則性が必要である。代表的な条件の一つは LICQ、すなわちアクティブな不等式制約の勾配と等式制約の勾配

$$A, \quad C_{\mathcal{A}(z^*)} \quad (9.25)$$

の行が一次独立であるという条件である。LICQ が成り立つと乗数が局所的に一意になり、アクティブ集合を固定した線形方程式がよく定まる。凸最適化では Slater 条件もよく使われる。アフィン等式を満たし、すべての凸不等式を厳密に満たす点、ここでは

$$Az = b, \quad Cz < d \quad (9.26)$$

を満たす点が存在すれば、強双対性が成り立つ。実際の QP では等式や上下限制約のために厳密内点をそのまま持たない場合もあるので、相対内部で Slater 条件を見る。これらの条件が壊れると、最適解が存在しても乗数が存在しない、乗数が一意でない、あるいはアクティブ集合を使う数値解法が極端に悪条件になることがある。

双対性は、制約付き問題に下界を与える考え方である。任意の λ と $\mu \geq 0$ に対し、双対関数を

$$q(\lambda, \mu) = \inf_z \mathcal{L}(z, \lambda, \mu) \quad (9.27)$$

と定義する。任意の可行点 z について $Az - b = 0$ 、 $Cz - d \leq 0$ だから

$$q(\lambda, \mu) \leq \mathcal{L}(z, \lambda, \mu) \quad (9.28)$$

$$= J(z) + \mu^\top (Cz - d) \quad (9.29)$$

$$\leq J(z) \quad (9.30)$$

である。したがって、双対関数は主問題の最適値を下から押さえる。これを弱双対性という。双対問題は

$$\max_{\lambda, \mu} q(\lambda, \mu), \quad \text{subject to } \mu \geq 0 \quad (9.31)$$

である。 $H > 0$ の QP では、ラグランジアンを z で最小化する停留条件から

$$z(\lambda, \mu) = -H^{-1}(g + A^\top \lambda + C^\top \mu) \quad (9.32)$$

が得られ、これを $\mathcal{L}$ へ戻すと λ, μ だけの凹な最大化問題になる。凸 QP で Slater 条件のような制約想定が満たされれば、主問題の最適値と双対問題の最適値は一致する。これを強双対性という。幾何学的には、凸目的関数の一次下界とアクティブ制約の法線錐を組み合わせた支持超平面が最適点で目的関数に接し、双対下界が主問題の最適値に一致することを意味する。

一次元の例で、アクティブ制約と乗数を見る。

$$\min_z \frac{1}{2}(z-2)^2, \quad (9.33)$$

$$\text{subject to } 0 \leq z \leq 1 \quad (9.34)$$

を考える。制約を $g_1(z) = -z \leq 0$ 、 $g_2(z) = z-1 \leq 0$ と書くと、ラグランジアンは

$$\mathcal{L}(z, \mu_1, \mu_2) = \frac{1}{2}(z-2)^2 + \mu_1(-z) + \mu_2(z-1) \quad (9.35)$$

である。制約がなければ最小点は $z=2$ だが、可行区間は $[0, 1]$ なので最適解は $z^* = 1$ である。この点では

$$g_1(1) = -1 < 0, \quad g_2(1) = 0 \quad (9.36)$$

だから、下限は非アクティブ、上限はアクティブである。停留条件は

$$\frac{d\mathcal{L}}{dz} = (z-2) - \mu_1 + \mu_2 = 0 \quad (9.37)$$

であり、相補性より $\mu_1 g_1(1) = 0$ から $\mu_1 = 0$ である。したがって

$$(1 - 2) + \mu_2 = 0, \quad \mu_2 = 1 \quad (9.38)$$

となる。乗数 μ_2 は、上限制約を少し緩めたときに目的関数の最適値がどれだけ改善し得るかを表す感度でもある。MPC で入力上限の乗数が多いときは、性能劣化の主因が入力飽和にあると解釈できる。制御配分で特定アクチュエータの上下限制約の乗数が多いときは、そのアクチュエータ余裕が一般化力の実現を強く制限している。

線形 MPC の QP では、最適化変数を予測入力列 U または状態入力列 (X, U) とし、評価関数のヘッセ行列は Q 、 R 、終端重みから作られる。 $R > 0$ なら入力方向の曲率があり、縮約形式の QP は多くの場合 $H > 0$ になる。状態制約と入力制約は、予測モデルを通して

$$C_U U \leq d_U \quad (9.39)$$

のような線形不等式になる。アクティブ集合は、現在の予測で実際に効いている入力飽和、状態上限、終端制約を示す。アクティブセット法は、この集合を仮定して等式制約付き KKT 連立方程式を解き、負の乗数や破れた制約があれば集合を更新する。内点法は非アクティブ制約にも小さなバリアを置き、解に近づくにつれて相補性を満たす。どちらの方法でも、KKT 条件は、ソルバが解いている連立条件を記述する共通言語になる。

制御配分でも同じ構造が現れる。望ましい一般化力 w を $Bu = w$ で実現したいが、アクチュエータには $u_{min} \leq u \leq u_{max}$ がある。制約がなければ擬似逆行列が最小ノルム解を与えるが、上下限制約がアクティブになると、許された面の上で二次関数を最小にする QP へ変わる。非アクティブなアクチュエータはヌル空間の自由度で負担を調整でき、アクティブなアクチュエータは境界に固定される。したがって、KKT 乗数は単なる計算途中の変数ではなく、MPC と配分のどの制約が性能を決めているかを診断する量でもある。

9.3 二次計画問題の解法と数値条件

二次計画問題、すなわち QP は、目的関数が二次式で制約がアフィン式である最適化問題である。以後は標準形を

$$\min_z J(z) = \frac{1}{2} z^T H z + g^T z, \quad (9.40)$$

$$\text{subject to } A_{eq} z = b_{eq}, \quad (9.41)$$

$$G z \leq h, \quad (9.42)$$

$$z_{min} \leq z \leq z_{max} \quad (9.43)$$

と書く。 $H = H^T \geq 0$ 、 A_{eq} 、 G は既知の行列であり、 z は MPC の入力列、状態列、スラック変数、または制御配分のアクチュエータ入力をまとめた決定変数である。上下限制約は、 $G z \leq h$ の一部として

$$z \leq z_{max}, \quad -z \leq -z_{min} \quad (9.44)$$

と書いてもよい。 $H > 0$ なら目的関数は狭義凸であり、可行集合が空でなければ最適解は一意である。 $H \geq 0$ だけの場合にも凸 QP であるが、最適解が複数存在したり、拘束されていない平坦な方向で解が有界でなくなったりすることがある。

等式制約だけの QP は、KKT 連立方程式そのもので解ける。

$$\min_z \frac{1}{2} z^T H z + g^T z, \quad (9.45)$$

$$\text{subject to } A_{eq} z = b_{eq} \quad (9.46)$$

のラグランジアンを

$$\mathcal{L}(z, \lambda) = \frac{1}{2} z^T H z + g^T z + \lambda^T (A_{\text{eq}} z - b_{\text{eq}}) \quad (9.47)$$

とおくと、停留条件と等式制約から

$$\begin{bmatrix} H & A_{\text{eq}}^T \\ A_{\text{eq}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -g \\ b_{\text{eq}} \end{bmatrix} \quad (9.48)$$

を得る。この行列は鞍点行列と呼ばれる。 A_{eq} が行フルランクで、 $A_{\text{eq}} p = 0$ を満たす任意の $p \neq 0$ に対して $p^T H p > 0$ であれば、この連立方程式は一意解を持つ。これは、制約面の中で動ける方向に沿って目的関数が正の曲率を持つ、という条件である。特に $H > 0$ なら、Schur 補行列を用いて

$$z = -H^{-1}(g + A_{\text{eq}}^T \lambda), \quad (9.49)$$

$$A_{\text{eq}} H^{-1} A_{\text{eq}}^T \lambda = -b_{\text{eq}} - A_{\text{eq}} H^{-1} g \quad (9.50)$$

と解ける。ただし数値計算では、 H^{-1} を明示的に作るのではなく、分解済みの線形方程式として解く。

不等式制約付き QP では、最適解でどの不等式が等号になるかが未知である。アクティブセット法は、アクティブ集合 $\mathcal{A}$ を仮定し、

$$G_{\mathcal{A}} z = h_{\mathcal{A}} \quad (9.51)$$

を等式制約に加えた QP を解く。得られた候補 z がすべての非アクティブ制約

$$G_i z < h_i \quad (i \notin \mathcal{A}) \quad (9.52)$$

を満たし、アクティブ制約の乗数が

$$\mu_{\mathcal{A}} \geq 0 \quad (9.53)$$

であれば、KKT 条件を満たすので最適解である。破れた不等式があればその制約を集合へ加え、負の乗数を持つアクティブ制約があれば集合から外す。幾何的には、制約多面体の面、辺、頂点を移りながら、二次関数が最小になる面を探している。MPC では隣り合うサンプル時刻で有効な入力飽和や状態制約が大きく変わらないことが多いため、前回のアクティブ集合を初期値にすると少ない更新で解けることがある。

内点法は、制約境界の外へ出ないように、可行集合の内部でバリア付き問題を解く方法である。 $Gz < h$ を満たす点から始めるとし、スラックを

$$s = h - Gz, \quad s > 0 \quad (9.54)$$

と定義する。等式制約を満たしたまま

$$\min_z \quad \frac{1}{2} z^T H z + g^T z - \tau \sum_i \log s_i, \quad A_{\text{eq}} z = b_{\text{eq}} \quad (9.55)$$

を解くと、 s_i が 0 に近づくほど $-\log s_i$ が大きくなり、反復点は境界の内側に保たれる。バリア係数 $\tau > 0$ を小さくしていくと、バリア解は元の QP の解へ近づく。主双対内点法では、KKT 条件を

$$Hz + g + A_{\text{eq}}^T \lambda + G^T \mu = 0, \quad (9.56)$$

$$A_{\text{eq}} z - b_{\text{eq}} = 0, \quad (9.57)$$

$$Gz + s - h = 0, \quad (9.58)$$

$$S\mu = \tau \mathbf{1}, \quad (9.59)$$

$$s > 0, \quad \mu > 0 \quad (9.60)$$

の形で扱う。ここで $S = \text{diag}(s)$ である。元の相補性 $S\mu = 0$ を、 $\tau \mathbf{1}$ だけ緩めた中心経路に置き換えている。内点法はアクティブ集合を明示的に推測しないため、大きな疎 QP で安定に働きやすい。一方、厳しいハード制約の近くでは、スケーリング、可行初期点、終了判定が閉ループの制約余裕に直接影響する。

上下限制約だけ、または箱型制約が主である場合には、射影を使った解法が有効である。箱

$$\mathcal{B} = \{z \mid z_{\min} \leq z \leq z_{\max}\} \quad (9.61)$$

へのユークリッド射影は成分ごとに

$$\Pi_{\mathcal{B}}(v)_i = \min\{\max\{v_i, z_{\min,i}\}, z_{\max,i}\} \quad (9.62)$$

である。 $H = \alpha I$ 、 $\alpha > 0$ の単純な場合、制約なし最小点は $z_{\text{free}} = -g/\alpha$ なので、箱制約付き解は

$$z^* = \Pi_{\mathcal{B}}(z_{\text{free}}) \quad (9.63)$$

となる。一般の $H > 0$ では、この単純な切り詰めだけでは正しい解にならないが、射影勾配法

$$z^{r+1} = \Pi_{\mathcal{B}}\{z^r - \alpha_r(Hz^r + g)\} \quad (9.64)$$

や、その加速版を使える。入力上下限とレート制限だけが支配的な制御配分では、この構造を利用した高速な反復解法が有効である。ただし、状態制約や等式力学制約が強く効く MPC では、単なる成分ごとの切り詰めは予測モデルを満たさないので、KKT 条件を満たす QP として解く必要がある。

可行性は、最適性より前に確認すべき性質である。等式制約だけなら、

$$\text{rank}(A_{\text{eq}}) = \text{rank} \begin{bmatrix} A_{\text{eq}} & b_{\text{eq}} \end{bmatrix} \quad (9.65)$$

が可解性の必要十分条件である。不等式を含む場合、可行集合

$$\mathcal{F} = \{z \mid A_{\text{eq}}z = b_{\text{eq}}, Gz \leq h, z_{\min} \leq z \leq z_{\max}\} \quad (9.66)$$

が空なら、どれほど評価関数を調整してもハード制約をすべて満たす解は存在しない。実装では、スラックを用いた Phase I 問題

$$\min_{z,s} \mathbf{1}^T s, \quad (9.67)$$

$$\text{subject to } A_{\text{eq}}z = b_{\text{eq}}, \quad (9.68)$$

$$Gz \leq h + s, \quad s \geq 0 \quad (9.69)$$

を解き、最適値が 0 であれば元の不等式は可行であると判定できる。最適値が正なら、どの制約にスラックが残るかを見て、参照値、ホライズン、入力制限、安全余裕、またはモデル化された遅れのどれが矛盾を作っているかを調べる。MPC では、物理入力上限や安全上の不可侵制約をソフト化して閉ループを続けるのではなく、低優先度の追従制約だけを緩和し、ハード制約が可行でない場合には安全側制御へ切り替える設計が必要である。

数値条件も解の信頼性を左右する。状態 x が [m]、角度が [rad]、入力が [N]、スラックが無次元量のように異なる単位を持つと、 H 、 A_{eq} 、 G の列の大きさが大きく異なる。これは KKT 行列の条件数を悪化させ、同じ残差許容値でも一部の変数だけ大きな誤差を持つ原因になる。変数スケーリング

$$z = D_z \tilde{z} + z_c \quad (9.70)$$

を入れると、QP は

$$\min_{\tilde{z}} \quad \frac{1}{2} \tilde{z}^T (D_z^T H D_z) \tilde{z} + (D_z^T (H z_c + g))^T \tilde{z}, \quad (9.71)$$

$$\text{subject to} \quad A_{\text{eq}} D_z \tilde{z} = b_{\text{eq}} - A_{\text{eq}} z_c, \quad (9.72)$$

$$G D_z \tilde{z} \leq h - G z_c \quad (9.73)$$

へ変わる。 D_z は、代表的な状態範囲や入力範囲で各成分が同程度の大きさになるように選ぶ。制約行も、行ごとの代表値で割って、右辺と係数が極端に小さくならないようにする。 H が半正定値で、自由方向の曲率が不足する場合には

$$H_\epsilon = H + \epsilon I, \quad \epsilon > 0 \quad (9.74)$$

のような小さな正則化を加えることがある。ただし正則化は問題そのものを変えるので、入力平滑化、スラック罰則、終端コストの物理的意味と整合させる必要がある。

MPC の中で QP ソルバを使う手順は、オフライン準備とオンライン更新に分けられる。オフラインでは、離散モデル、ホライズン、重み、制約の形から、 H 、制約行列、疎構造、スケーリングを作る。オンラインでは、各サンプル時刻で状態推定値、参照、過去入力、遅れ状態から一次項と右辺だけを更新し、ウォームスタートされた QP を時間制限内で解く。ソルバは最適解だけでなく、終了状態、KKT 残差、最大制約違反、反復回数、アクティブ制約または乗数も返すべきである。制限時間で完全収束しない場合でも、現在の反復点がハード制約を満たすか、前回入力を保持すべきか、安全側入力へ切り替えるべきかを、制御周期の一部として決めておく。

最後に、二つのアクチュエータへ総入力を配分する小さな QP を計算する。望ましい入力を

$$r = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (9.75)$$

とし、実際には総入力が 2、各入力が $0 \leq u_i \leq 1.5$ に制限されるとする。

$$\min_{u_1, u_2} \quad \frac{1}{2} (u_1 - 1)^2 + \frac{1}{2} (u_2 - 3)^2, \quad (9.76)$$

$$\text{subject to} \quad u_1 + u_2 = 2, \quad (9.77)$$

$$0 \leq u_1 \leq 1.5, \quad 0 \leq u_2 \leq 1.5 \quad (9.78)$$

まず上下限を無視して等式制約だけを考えると、 r を直線 $u_1 + u_2 = 2$ へ射影するので

$$u = r - \frac{\mathbf{1}^T r - 2}{\mathbf{1}^T \mathbf{1}} \mathbf{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} - \frac{4 - 2}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (9.79)$$

となる。しかし $u_2 = 2$ は上限を破るので、上限制約 $u_2 = 1.5$ をアクティブと仮定する。等式制約から $u_1 = 0.5$ である。ラグランジアンを

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (u_1 - 1)^2 + \frac{1}{2} (u_2 - 3)^2 + \lambda (u_1 + u_2 - 2) + \mu (u_2 - 1.5) \quad (9.80)$$

とおくと、停留条件は

$$u_1 - 1 + \lambda = 0, \quad (9.81)$$

$$u_2 - 3 + \lambda + \mu = 0 \quad (9.82)$$

である。 $u_1 = 0.5$ 、 $u_2 = 1.5$ を代入すると

$$\lambda = 0.5, \quad \mu = 1 \quad (9.83)$$

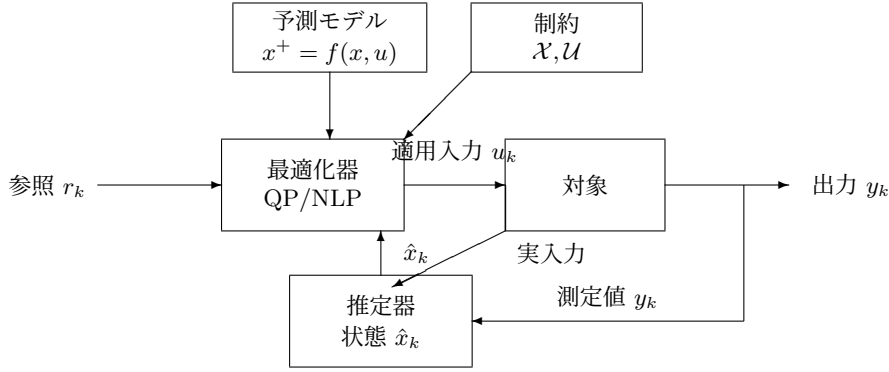


図 23: MPC の閉ループ構造。参照、推定状態、予測モデル、制約集合から最適化問題を作り、解かれた入力列の先頭だけを対象へ適用し、測定出力で次の時刻に解き直す。

を得る。 $\mu \geq 0$ であり、非アクティブな下限制約も破っていないので、

$$u^* = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1.5 \end{bmatrix} \quad (9.84)$$

が最適解である。この例では、制約なしの希望値は第二入力を強く使いたい、上限がアクティブになるため、残りの総入力を第一入力へ配分している。MPC の入力列でも同じように、目標追従だけで決まる入力が制約を破ると、ソルバはアクティブ制約を満たす面の上で最も評価関数が小さい入力列を選ぶ。

この QP の解法は、以後の MPC、NMPC、制御配分の共通の検査点になる。ソルバが返すべき情報は、最適入力だけではなく、能動制約、乗数、最大制約違反、KKT 残差である。後の 図 24 では、この情報が可行集合上のどの境界で読めるかを確認する。

練習 9.1 (QP 解法ログと能動制約の確認). ニアクチュエータ配分例で、等式制約だけの射影解 $[0 \ 2]^T$ と、上限制約を含む最適解 $[0.5 \ 1.5]^T$ を比較する。どの制約が新たに能動になり、どの乗数が正になったかを答えよ。さらに、同じ QP を MPC の一サンプルで解いたとみなし、ログに残すべき量として、最大制約違反、能動制約集合、KKT 残差、適用入力のうち三つを選び、それぞれが 図 23 のどの信号経路の異常検出に対応するかを説明せよ。

9.4 MPC

MPC は、離散時間モデル、有限ホライズン評価関数、状態推定、入力制約、数値最適化を各サンプル時刻で結合する制御方式である。

図 23 は MPC の最初の視覚的整理であり、ロバスト MPC、チューブ MPC、NMPC の離散化、ソルバ失敗時の安全側入力、実時間スケジューリングまでを一枚で完了させる図ではない。ここで確認する範囲は、参照と推定状態から有限ホライズン問題を作り、制約を満たす入力列を計算し、先頭の入力だけを対象へ加えて測定値で再び問題を作り直す、という基本的な信号経路である。

離散時間線形系

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k \quad (9.85)$$

に対し、ホライズン N の MPC は

$$\min_{x_i, u_i} \sum_{i=0}^{N-1} (x_i^T Q x_i + u_i^T R u_i) + x_N^T P_f x_N, \quad (9.86)$$

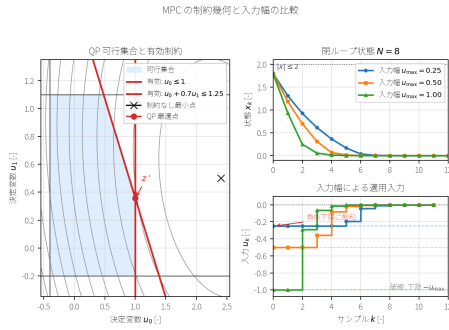


図 24: MPC と QP の制約を視覚化した例。左は決定変数 $z = (u_0, u_1)$ の可行集合、二次目的関数の等高線、制約なし最小点、制約付き最適点を示し、赤い境界が能動制約である。右は $x_{k+1} = 0.8x_k + 0.5u_k$ 、 $N = 8$ 、初期値 $x_0 = 1.8$ の閉ループで、入力上下限 $[-u_{\max}, u_{\max}]$ を変えたときの状態と適用入力を比較している。入力幅が狭いほど負方向の下限 $-u_{\max}$ に張り付き、状態の減衰が遅くなる。

$$\text{subject to } x_{i+1} = A_d x_i + B_d u_i, \quad (9.87)$$

$$x_i \in \mathcal{X}, \quad u_i \in \mathcal{U}, \quad (9.88)$$

$$x_0 = x_k \quad (9.89)$$

を解く。得られた入力列の最初の u_0 だけを実機へ加え、次のサンプルで状態を測り直して問題を解き直す。これを後退ホライズン制御という。

図 24 の左図では、制約なし最小点が可行集合の外にあるため、QP は可行多面体の境界上で最適点を選ぶ。赤い二本の境界は入力上限 $u_0 \leq 1$ と、縮約後に $u_0 + 0.7u_1 \leq 1.25$ の形で現れる結合線形制約を表し、両方が等号で満たされるので能動制約である。右図では同じ予測ホライズンでも、入力制約幅を狭くすると最初の数サンプルで u_k が下限に張り付き、状態 x_k の減少が遅くなる。したがって、MPC の調整では重み Q, R だけでなく、制約幅、制約余裕、ホライズン長、終端条件が同じ閉ループ応答を決める。

練習 9.2 (MPC の制約余裕と能動制約の確認). 図 24 の左図で、制約なし最小点から制約付き最適点へ移るときに等号になる二つの不等式を特定し、KKT 乗数が正になり得る制約を答えよ。右図では $u_{\max} = 0.25$ と $u_{\max} = 1.00$ の場合について、 $x_k < 0.2$ になる最初のサンプル番号と、入力が制約に張り付いているサンプル数を比較し、入力制約幅が閉ループ応答へ与える影響を説明せよ。

終端コスト P_f に LQR のリカッチ解を使うと、ホライズンの先が続くコストを近似できる。終端

制約

$$x_N \in \mathcal{X}_f \quad (9.90)$$

を置くと、制約条件のもとで実行可能性と安定性を解析できる。必要な仮定は、初期問題の実行可能性、終端集合の正不変性、終端コストの Lyapunov 不等式、実行可能な有限ホライズン問題に対して大域最適解を返す求解手順である。

9.5 線形 MPC の終端条件と安定性

以下では、添字 d を省いて

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \quad (9.91)$$

と書く。状態と入力は平衡点まわりの偏差であり、原点 $(x, u) = (0, 0)$ が制御したい点であるとする。制約集合 $\mathcal{X}$ 、 $\mathcal{U}$ は原点を含む凸集合で、少なくとも MPC が使う範囲では閉じて有界であるとする。評価関数の一段コストを

$$\ell(x, u) = x^\top Qx + u^\top Ru, \quad Q \geq 0, \quad R > 0 \quad (9.92)$$

とおく。有限ホライズン問題は

$$V_N(x_k) = \min_{x_i, u_i} \sum_{i=0}^{N-1} \ell(x_i, u_i) + V_f(x_N), \quad (9.93)$$

$$\text{subject to } x_{i+1} = Ax_i + Bu_i, \quad (9.94)$$

$$x_i \in \mathcal{X}, \quad u_i \in \mathcal{U}, \quad (9.95)$$

$$x_N \in \mathcal{X}_f, \quad (9.96)$$

$$x_0 = x_k \quad (9.97)$$

であり、終端コストはふつう

$$V_f(x) = x^\top P_f x, \quad P_f > 0 \quad (9.98)$$

と選ぶ。

終端条件は、有限ホライズンの末端状態を、局所制御則により制約を保ったまま遷移できる集合へ制限する条件である。まず、原点近傍で制約を破らず安定化できる線形フィードバック

$$u = K_f x \quad (9.99)$$

を一つ固定し、閉ループ行列を

$$A_f = A + BK_f \quad (9.100)$$

と書く。終端集合 $\mathcal{X}_f$ は、少なくとも

$$\mathcal{X}_f \subseteq \mathcal{X}, \quad (9.101)$$

$$K_f x \in \mathcal{U} \quad (x \in \mathcal{X}_f), \quad (9.102)$$

$$A_f x \in \mathcal{X}_f \quad (x \in \mathcal{X}_f) \quad (9.103)$$

を満たすように選ぶ。三つ目の性質を正不変性という。つまり、終端集合へ入った状態は、終端制御則 $u = K_f x$ を使えば、次の時刻にも終端集合の中に残る。

終端コストは、終端集合の中で局所 Lyapunov 関数として働く必要がある。その条件は

$$V_f(A_f x) - V_f(x) \leq -\ell(x, K_f x) \quad (x \in \mathcal{X}_f) \quad (9.104)$$

である。左辺は終端制御則を一ステップ適用したときの終端コストの変化量であり、右辺はその一ステップのコストである。この不等式は、終端集合内で K_f を適用した場合に、終端コストが一段コスト以上減少することを表す。

K_f と P_f の標準的な選び方は離散時間 LQR である。制約をいったん無視した無限ホライズン問題に対し、離散時間代数 Riccati 方程式

$$P_f = A^\top P_f A - A^\top P_f B (R + B^\top P_f B)^{-1} B^\top P_f A + Q \quad (9.105)$$

の安定化解 P_f を取り、

$$K_f = -(R + B^\top P_f B)^{-1} B^\top P_f A \quad (9.106)$$

とする。このとき $A_f = A + BK_f$ は安定になり、

$$A_f^\top P_f A_f - P_f = -(Q + K_f^\top R K_f) \quad (9.107)$$

が成り立つ。両辺を $x^\top$ と x で挟めば

$$V_f(A_f x) - V_f(x) = x^\top (A_f^\top P_f A_f - P_f) x \quad (9.108)$$

$$= -x^\top (Q + K_f^\top R K_f) x \quad (9.109)$$

$$= -\ell(x, K_f x) \quad (9.110)$$

となり、終端 Lyapunov 条件が等号で満たされる。

終端集合は、制約を満たす正不変集合として構成する。多面体制約なら、まず

$$\mathcal{S}_0 = \{x \mid x \in \mathcal{X}, K_f x \in \mathcal{U}\} \quad (9.111)$$

を作り、

$$\mathcal{S}_{j+1} = \{x \in \mathcal{S}_j \mid A_f x \in \mathcal{S}_j\} \quad (9.112)$$

を繰り返す。ある段階で $\mathcal{S}_{j+1} = \mathcal{S}_j$ になれば、その集合は A_f に対して正不変である。この集合を $\mathcal{X}_f$ として用いるか、その内側の楕円体または箱型集合を用いる。

定理 9.3 (線形 MPC の再帰的実行可能性と安定性). 名目モデル $x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$ が正確で、現在状態 x_k が正確に利用でき、初期状態 x_0 で MPC 問題が実行可能であるとする。さらに、実行可能な有限ホライズン問題に対して求解手順が大域最適解を返し、終端集合 $\mathcal{X}_f$ が上の正不変性と制約条件を満たし、終端コスト V_f が終端 Lyapunov 条件を満たすとする。このとき、閉ループの各時刻で MPC 問題は実行可能であり、最適値 $V_N(x_k)$ は一段コスト以上に減少する。特に $Q > 0$ なら、再帰的実行可能な初期状態集合上で、原点は名目閉ループ系の漸近安定な平衡点である。

式変形.

時刻 k の最適解を

$$x_{0|k}^*, x_{1|k}^*, \dots, x_{N|k}^*, \quad u_{0|k}^*, u_{1|k}^*, \dots, u_{N-1|k}^* \quad (9.113)$$

と書く。最初の入力 $u_{0|k}^*$ を実際に加えるので、名目モデルでは

$$x_{k+1} = x_{1|k}^* \quad (9.114)$$

である。次の時刻 $k+1$ では、前の最適列を一つ左へずらし、最後だけ終端制御則で補った入力列

$$\tilde{u}_{i|k+1} = u_{i+1|k}^* \quad (i = 0, 1, \dots, N-2), \quad (9.115)$$

$$\tilde{u}_{N-1|k+1} = K_f x_{N|k}^* \quad (9.116)$$

を候補解として考える。この候補に対応する状態列は

$$\tilde{x}_{i|k+1} = x_{i+1|k}^* \quad (i = 0, 1, \dots, N-1), \quad (9.117)$$

$$\tilde{x}_{N|k+1} = A_f x_{N|k}^* \quad (9.118)$$

である。前時刻の最適解が実行可能なので $x_{N|k}^* \in \mathcal{X}_f$ である。終端集合の正不変性より $K_f x_{N|k}^* \in \mathcal{U}$ かつ $A_f x_{N|k}^* \in \mathcal{X}_f$ が成り立つ。したがって、ずらした列は時刻 $k+1$ の実行可能解である。

次に最適値の減少を示す。時刻 $k+1$ の最適値は、任意の実行可能候補のコスト以下なので

$$V_N(x_{k+1}) \leq \sum_{i=1}^{N-1} \ell(x_{i|k}^*, u_{i|k}^*) + \ell(x_{N|k}^*, K_f x_{N|k}^*) + V_f(A_f x_{N|k}^*) \quad (9.119)$$

$$= V_N(x_k) - \ell(x_{0|k}^*, u_{0|k}^*) - V_f(x_{N|k}^*) + \ell(x_{N|k}^*, K_f x_{N|k}^*) + V_f(A_f x_{N|k}^*) \quad (9.120)$$

$$\leq V_N(x_k) - \ell(x_{0|k}^*, u_{0|k}^*) \quad (9.121)$$

を得る。最後の不等式で終端 Lyapunov 条件を用いた。 $Q > 0$ かつ $R > 0$ なら $\ell(x, u)$ は正定であるため、再帰的実行可能な状態集合上で V_N は閉ループの Lyapunov 関数となる。 Q が半正定値の場合には、検出可能性に対応する追加条件が必要である。

一状態系の例を示す。平衡点まわりの温度偏差、または RC 回路の電圧偏差を表すモデルとして

$$x_{k+1} = 0.8x_k + 0.5u_k \quad (9.122)$$

とする。制約は

$$|x_k| \leq 2, \quad |u_k| \leq 1 \quad (9.123)$$

で、一段コストは

$$\ell(x, u) = x^2 + 0.1u^2 \quad (9.124)$$

とする。終端制御則を $u = K_fx = -x$ と選べば、終端閉ループは

$$x_{k+1} = (0.8 + 0.5(-1))x_k = 0.3x_k \quad (9.125)$$

である。終端コストを $V_f(x) = P_fx^2$ とし、終端 Lyapunov 条件を等号で満たすように選ぶと

$$V_f(0.3x) - V_f(x) = -\{x^2 + 0.1(-x)^2\}, \quad (9.126)$$

$$(0.3)^2 P_fx^2 - P_fx^2 = -1.1x^2, \quad (9.127)$$

$$P_f = \frac{1.1}{1 - (0.3)^2} \simeq 1.209 \quad (9.128)$$

となる。終端集合を

$$\mathcal{X}_f = \{x \mid |x| \leq 1\} \quad (9.129)$$

とすれば、 $x \in \mathcal{X}_f$ で $|K_fx| = |x| \leq 1$ だから入力制約を満たし、さらに $|0.3x| \leq 0.3 \leq 1$ だから次状態も $\mathcal{X}_f$ に残る。終端状態まで到達した予測列は、その先を $u = -x$ でつなげる。次のサンプルでは古い予測列を一つ捨て、最後にこの局所制御を付けければ、再び制約を満たす候補列が得られる。

この例において、終端集合は最終状態の参照値ではなく、局所制御則 $u = K_fx$ に対して正不変な制約集合である。 N を長くすれば終端集合へ到達可能な初期状態は増えるが、最適化変数の数も増える。逆に N が短すぎると、制約のために終端集合へ到達できず、MPC 問題が実行不可能になる。

ソフト制約は、制約違反量を最適化変数として導入し、実行不可能性を緩和する定式化である。たとえば状態制約 $H_x x_i \leq h_x$ を

$$H_x x_i \leq h_x + s_i, \quad (9.130)$$

$$s_i \geq 0 \quad (9.131)$$

に置き換え、評価関数へ

$$\rho^\top s_i + s_i^\top S s_i, \quad \rho > 0, \quad S \geq 0 \quad (9.132)$$

を加える。スラック変数 s_i は制約違反量であり、大きな重みを置けば、違反はできるだけ小さく抑えられる。しかし、ソフト制約は制約を守ったことの証明ではない。安全上越えてはならない状態制約や、物理的に出せない入力制約は原則としてハード制約のまま残す。特に入力制約をソフトにして最適化問題の中で $|u| > u_{max}$ を許しても、実機のアクチュエータはその入力を出せない。

終端制約をソフト制約にする場合、 $x_N \in \mathcal{X}_f$ を仮定したシフト列の実行可能性証明はそのまま成立しない。名目安定性の証明を保つには、終端集合と入力制約をハード制約として残すか、スラックを含む拡張問題に対して別の Lyapunov 不等式とペナルティ減少条件を示す必要がある。モデル誤差や外乱がある場合には、ソフト制約だけでは再帰の実行可能性は保証されない。制約保証には、外乱集合を考慮して制約を縮小するロバスト MPC またはチューブ MPC が用いられる。

9.6 NMPC と数値解法

非線形モデルをそのまま予測に使うと、非線形モデル予測制御になる。

$$\min_{x(\cdot), u(\cdot)} \int_0^T \ell(x(t), u(t)) dt + V_f(x(T)), \quad (9.133)$$

$$\text{subject to } \dot{x} = f(x, u), \quad (9.134)$$

$$g(x, u) \leq 0 \quad (9.135)$$

を考える。これを有限次元問題へ変える代表的な方法が多重射撃法である。区間ごとに状態 x_i と入力 u_i を変数として持ち、数値積分で得た写像 Φ に対して

$$x_{i+1} - \Phi(x_i, u_i) = 0 \quad (9.136)$$

を制約として課す。

SQP は、非線形最適化問題を現在の軌道のまわりで二次計画問題に近似し、解いた方向へ更新する方法である。コストの二階微分を厳密に使う代わりに、残差 $r(z)$ に対する最小二乗構造

$$\frac{1}{2} \|r(z)\|^2 \quad (9.137)$$

から

$$\nabla^2 J(z) \simeq J_r(z)^\top J_r(z) \quad (9.138)$$

と近似するのがガウス・ニュートン法である。

実時間反復法では、各サンプルで SQP を完全収束させず、一回の線形化と一回の QP 解法だけで入力を更新する。前サンプルの解を初期値として持ち越せば、短いサンプリング周期でも実用的な更新ができる。自動微分は、 f や ℓ のヤコビアンを手計算せず、計算グラフから機械的に正確な微分を得るための技術である。

9.7 制御配分

多入力系では、制御器が欲しい一般化力 w を出し、それを実際のアクチュエータ入力 u へ変換する問題が生じる。線形近似で

$$w = Bu \quad (9.139)$$

と書けるなら、 $B \in \mathbb{R}^{p \times m}$ が配分行列である。 $m > p$ の冗長系では、同じ w を作る u が無数にある。

最小ノルム解はムーア・ペンローズ擬似逆行列で

$$u = B^+ w, \quad B^+ = B^T (BB^T)^{-1} \quad (9.140)$$

と書ける。ただし、これは入力制限を考えない。一般解は

$$u = B^+ w + (I - B^+ B) z \quad (9.141)$$

であり、第二項は合力・合モーメントを変えないヌル空間入力である。ここに消費電力低減や余裕確保の目的を入れられる。

制約を入れるなら

$$\min_u \quad \frac{1}{2} \|Wu\|^2, \quad (9.142)$$

$$\text{subject to} \quad Bu = w, \quad (9.143)$$

$$u_{min} \leq u \leq u_{max} \quad (9.144)$$

を解く。アクチュエータが飽和したとき、単純な擬似逆行列では一部の入力が上限を越える。制約付き配分は計算量が増えるが、実機の安全性と性能を同時に扱える。

9.8 サンプリング、遅れ、むだ時間、飽和

制御器は連続時間で考えても、実装は離散時間で動く。サンプリング周期を T_s [s]、サンプル時刻を $t_k = kT_s$ と書く。連続時間モデル

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad (9.145)$$

にゼロ次ホールド、すなわち $u(t) = u_k$ ($t_k \leq t < t_{k+1}$) を仮定すると、厳密な離散時間モデルは

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k, \quad (9.146)$$

$$A_d = \exp(AT_s), \quad (9.147)$$

$$B_d = \int_0^{T_s} \exp(A\tau) B d\tau \quad (9.148)$$

である。 T_s は単なる実装パラメータではなく、モデルそのものを変える量である。テイラー展開を使えば

$$A_d = I + AT_s + \frac{1}{2} A^2 T_s^2 + \mathcal{O}(T_s^3), \quad (9.149)$$

$$B_d = BT_s + \frac{1}{2} AB T_s^2 + \mathcal{O}(T_s^3) \quad (9.150)$$

なので、前進 Euler 近似 $A_d \simeq I + AT_s$ 、 $B_d \simeq BT_s$ の誤差は概ね T_s^2 の次数で始まる。ただし、閉ループで許される T_s は次数だけで決まらない。制御帯域の交差角周波数を ω_c [rad/s] とすれば、サンプル角周波数

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} \quad (9.151)$$

は ω_c より十分大きくなければならない。経験的な初期値として支配的な閉ループ周期 $2\pi/\omega_c$ を 10–20 分割することは多いが、最終的には離散化後の位相余裕、入力制約、計算時間、ノイズ折り返しを同時に確認する。

一次遅れ

$$\dot{x} = -\frac{1}{\tau} x + \frac{K}{\tau} u \quad (9.152)$$

では、厳密離散化は

$$x_{k+1} = e^{-T_s/\tau} x_k + K(1 - e^{-T_s/\tau})u_k \quad (9.153)$$

である。一方、前進 Euler 法では

$$x_{k+1} = \left(1 - \frac{T_s}{\tau}\right) x_k + \frac{KT_s}{\tau} u_k \quad (9.154)$$

となる。係数の差は

$$e^{-T_s/\tau} - \left(1 - \frac{T_s}{\tau}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{T_s}{\tau}\right)^2 + \mathcal{O}\left(\frac{T_s^3}{\tau^3}\right) \quad (9.155)$$

であり、 T_s/τ が大きいほど無視できなくなる。連続時間の一次遅れは常に安定であるが、Euler 近似では離散極 $1 - T_s/\tau$ が現れ、 $T_s > 2\tau$ なら $|1 - T_s/\tau| > 1$ となって離散モデル上は不安定に見える。これは対象が不安定になったのではなく、粗い離散化が安定性を壊している例である。

サンプリングには折り返し、すなわち aliasing も伴う。ナイキスト角周波数は

$$\omega_N = \frac{\pi}{T_s} \quad (9.156)$$

である。 ω_N より高い角周波数成分 ω は、整数 m を適当に選ぶと

$$\omega_a = |\omega - m\omega_s|, \quad 0 \leq \omega_a \leq \omega_N \quad (9.157)$$

の低い周波数成分として観測され得る。センサノイズや未モデル化共振が折り返すと、推定器は低周波の実信号と区別できず、MPC は存在しない低周波外乱を予測に入れてしまう。したがって、A/D 変換の前にはアナログ低域フィルタを置き、モデル化した帯域、閉ループ帯域、フィルタの位相遅れをまとめて設計する。

センサ取得、推定、最適化、通信、アクチュエータ応答には遅れがある。計算が T_c [s] かかり、その間に古い入力保持されるなら、周波数領域ではおおよそ

$$e^{-sT_c} \quad (9.158)$$

の遅れが追加される。遅れはゲインを変えないが、角周波数 ω [rad/s] に対して位相を

$$\Delta\phi(\omega) = -\omega T_c \quad (9.159)$$

[rad] だけ遅らせる。連続時間で位相余裕が ϕ_m [rad] のループに、総遅れ T_d [s] が増えると、交差角周波数付近の余裕は概ね $\phi_m - \omega_c T_d$ へ減る。したがって高速に見える計算でも、 $\omega_c T_d$ が無視できないならゲインを下げる、ホライズンを調整する、または遅れを予測モデルに入れる必要がある。

入力遅れを一サンプルとみなすなら

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_{k-1} \quad (9.160)$$

であり、状態に過去入力を加えて拡大系

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ u_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_k \\ u_{k-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} u_k \quad (9.161)$$

として扱える。

一サンプル未満の遅れも、予測モデルでは入力の分割として現れる。連続時間入力遅れを τ_d [s] とし、 $0 \leq \tau_d \leq T_s$ とする。区間の前半 τ_d では対象が古い入力 u_{k-1} を見て、残りでは新しい入力 u_k を見るので

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_0(\tau_d)u_k + B_1(\tau_d)u_{k-1} \quad (9.162)$$

となる。ただし

$$B_0(\tau_d) = \int_0^{T_s - \tau_d} \exp(A\rho) B \, d\rho, \quad (9.163)$$

$$B_1(\tau_d) = \int_{T_s - \tau_d}^{T_s} \exp(A\rho) B \, d\rho \quad (9.164)$$

である。 $\tau_d = 0$ なら $B_0 = B_d$ 、 $B_1 = 0$ で通常のゼロ次ホールドに戻り、 $\tau_d = T_s$ なら $B_0 = 0$ 、 $B_1 = B_d$ で一ステップ遅れになる。MPC の予測では、最適化で新しく決める入力列だけでなく、すでに対象へ向かっている過去入力列も初期条件として持たなければならない。

むだ時間、または輸送遅れは、入力の対象へ届くまで物理的に待たされる時間であり、連続時間伝達関数では

$$G_d(s) = G(s)e^{-sL} \quad (9.165)$$

の形で表される。 L [s] を

$$L = dT_s + \delta, \quad d = \left\lfloor \frac{L}{T_s} \right\rfloor, \quad 0 \leq \delta < T_s \quad (9.166)$$

と分けると、 d 個の整数サンプル遅れと一サンプル未満の遅れ δ を組み合わせた拡大状態モデルになる。予測ホライズン NT_s がむだ時間より短いと、新しく選んだ入力はホライズン内の状態へほとんど影響しない。その場合、MPC は制約を避けるための入力を十分早く選べず、最適化問題が実行可能に見えても実機では安全余裕を失う。むだ時間を含む対象では、ホライズンを長くするだけでなく、入力キュー、制約の縮小、非常停止時に保持される入力を明示する。

サンプリング周期や計算時間が毎回一定でない現象をジッタという。実際の周期を

$$T_{s,k} = T_s + \delta T_k, \quad |\delta T_k| \leq J \quad (9.167)$$

と書くと、離散モデルも

$$A_{d,k} = \exp(AT_{s,k}), \quad (9.168)$$

$$B_{d,k} = \int_0^{T_{s,k}} \exp(A\tau) B \, d\tau \quad (9.169)$$

という時変モデルになる。小さいジッタでは

$$\Delta A_d \simeq A \exp(AT_s) \delta T_k, \quad (9.170)$$

$$\Delta B_d \simeq \exp(AT_s) B \delta T_k \quad (9.171)$$

と近似できる。位相の不確かさも $\Delta\phi \simeq -\omega\delta T_k$ [rad] だけ生じるため、帯域を上げるほど同じ時刻誤差が大きな位相誤差に変わる。高帯域制御や制約余裕が小さい MPC では、時刻印を使って実際の Δt で推定器を更新し、最悪ジッタ J を遅れ余裕と制約余裕の計算に入れる。

離散モデル、MPC 予測、位相余裕、安全制約は同じ時間設計に結びついている。サンプリングが粗ければ A_d, B_d の近似誤差と aliasing が増え、遅れやジッタが大きければ位相余裕が減り、予測内で入力が効き始める時刻が後ろへずれる。安全上越えてはならない集合を $\mathcal{X}_{\text{safe}}$ とし、遅れ、外乱、ジッタで生じる予測誤差集合を $\mathcal{E}_i$ と見積もるなら、名目 MPC の状態制約は

$$x_{i|k} \in \mathcal{X}_{\text{safe}} \ominus \mathcal{E}_i \quad (9.172)$$

のように縮小して使う。ここで $\ominus$ は Pontryagin 差であり、 $x + \mathcal{E}_i$ が安全集合の中に残るように名目状態を内側へ寄せる操作である。実装安全性は、連続時間設計の余裕を後で確認するだけでは得られな

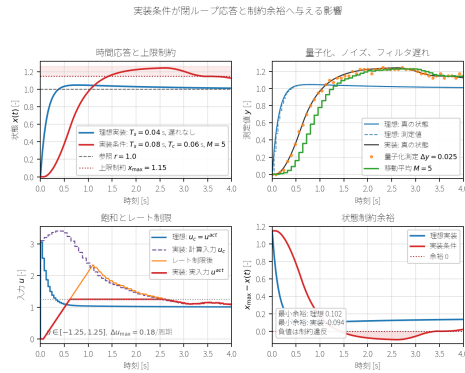


図 25: 実装条件による閉ループ応答、測定信号、実入力、状態制約余裕の変化。一次遅れ対象を同じ制御器で追従させ、理想的な離散実装と、 $T_s = 0.08$ [s]、計算遅れ $T_c = 0.06$ [s]、量子化幅 $\Delta y = 0.025$ 、移動平均長 $M = 5$ 、入力範囲 $[-1.25, 1.25]$ 、レート制限 $\Delta u_{max} = 0.18$ /周期を含む実装を比較している。

い。サンプリング、離散化、遅れ、むだ時間、ジッタを含めたモデルで、予測、位相余裕、制約余裕を同時に閉じる必要がある。

サンプリング、計算遅れ、量子化、センサノイズ、飽和は、最後に付け足す実装上の注意ではなく、帯域、ゲイン、推定器、制約余裕を決める設計条件である。図で見ると、この結合はより直接的である。

図 25 の青線では、測定値が真の状態にほぼ重なり、計算入力と実入力は一本の入力波形として遅れなく対象へ届き、上限制約 $x_{max} = 1.15$ に対して正の余裕が残る。赤線では、量子化と移動平均により制御器が遅れた測定値を見て、計算遅れにより入力がさらに遅れて対象へ届く。入力は上限とレート制限で丸められるため、制御器が求めた u_c と実際の u^{act} が一致しない。この差が予測モデルに入っていないと、時間応答だけでなく制約余裕 $x_{max} - x(t)$ も過大評価される。したがって、制約付き制御の実装では、サンプリング周期、遅れ、測定フィルタ、量子化幅、入力上下限、入力変化率を、同じシミュレーションまたはログ上で確認する必要がある。次に、測定値と推定値が制御器へ入るまでの実装を式で整理する。

練習 9.4 (実装条件と制約余裕の確認). 図 25 の実装条件 $T_s = 0.08$ [s]、 $T_c = 0.06$ [s]、 $\Delta y = 0.025$ 、 $M = 5$ 、 $\Delta u_{max} = 0.18$ /周期を使う。移動平均の低周波遅れ $(M - 1)T_s/2$ と、計算遅れを足した代表遅れを求めよ。次に、図中の u_c 、レート制限後の入力、実入力 u^{act} を比較し、状態制約余裕が負になる主因を、測定遅れ、計算遅れ、飽和、レート制限のどれとして扱うべきか説明せよ。

9.9 量子化、測定ノイズ、フィルタ、オブザーバ実装

計算機制御では、物理量そのものではなく、センサ、アナログ回路、A/D 変換器、時刻印、デジタルフィルタ、推定器を通った値を使う。実装上の測定値を

$$y_k^m = Q_{\text{ADC}}\{Cx_k + Du_k^{\text{act}} + b_k + v_k\} \quad (9.173)$$

と書く。ここで u_k^{act} は実際に対象へ入った入力、 b_k はバイアス、 v_k はセンサと回路のランダムノイズ、 Q_{ADC} は A/D 変換による量子化である。制御器が使う予測モデルが u_k ではなく u_k^{act} を必要とする点が重要である。

電圧範囲 $[v_{\min}, v_{\max}]$ を n bit の ADC で読むと、代表的な量子化幅は

$$\Delta_v = \frac{v_{\max} - v_{\min}}{2^n} \quad (9.174)$$

である。端点のコードをどう割り当てるかにより分母を $2^n - 1$ とする規約もあるが、設計では使用するデータシートの定義に合わせる。飽和を含めた丸め量子化は

$$Q_{\text{ADC}}(v) = \text{clip}_{[v_{\min}, v_{\max}]} \left(v_{\min} + \Delta_v \text{round} \frac{v - v_{\min}}{\Delta_v} \right) \quad (9.175)$$

と表せる。入力が飽和しておらず、十分に多くの量子化段をまたいで変化し、量子化誤差が信号と強く相関しないという理想化のもとでは

$$e_{q,k} = Q_{\text{ADC}}(v_k) - v_k, \quad E[e_{q,k}] \simeq 0, \quad \text{Var}(e_{q,k}) \simeq \frac{\Delta_v^2}{12} \quad (9.176)$$

と近似する。したがって、センサ感度が $v = s_y y + v_0$ [V] であれば、物理量 y に換算した量子化ノイズ分散は

$$R_q = \frac{1}{s_y^2} \frac{\Delta_v^2}{12} \quad (9.177)$$

である。この白色一様ノイズ近似は便利だが、微小振動、低速運動、定常付近の制御では量子化誤差が信号と相関し、階段状の測定値やリミットサイクルとして現れることがある。分解能は「平均すれば常に消える誤差」ではなく、制御対象が見分けられる最小変化量である。

D/A 変換器や PWM 指令にも同じ構造がある。制御器が計算した入力 u_k^c は、出力段で量子化され、さらに物理上限で飽和する。

$$u_k^{\text{act}} = \text{sat}\{Q_{\text{DAC}}(u_k^c)\} = \min\{u_{\max}, \max(u_{\min}, Q_{\text{DAC}}(u_k^c))\} \quad (9.178)$$

量子化幅 Δ_u が大きいと、入力は連続的には変えられず、最小入力変化より小さい補正は対象へ届かない。MPC や制御配分で入力制約を扱うときは、計算上の u_k^c ではなく、実際に実現できる u_k^{act} の範囲、分解能、更新周期を制約に含める。飽和中は線形制御で仮定した入力が入っていないため、積分器、オブザーバ、MPC の状態予測は飽和後の実入力でも更新する。

センサノイズには、熱雑音、ショット雑音、増幅器ノイズ、電源リップル、電磁誘導、機械振動、温度ドリフト、オフセット、スケール係数誤差、時刻ジッタ、量子化が含まれる。短時間で平均 0 とみなせる成分は測定ノイズ v_k として

$$E[v_k] = 0, \quad E[v_k v_j^T] = R \delta_{kj} \quad (9.179)$$

と置ける。一方、温度でゆっくり変わるオフセットやセンサのゼロ点ずれは、平均 0 の白色ノイズではなくバイアス状態として

$$b_{k+1} = b_k + w_{b,k}, \quad y_k = Cx_k + b_k + v_k + e_{q,k} \quad (9.180)$$

とモデル化する。バイアスを白色ノイズへ押し込むと、フィルタは残差の平均ずれを説明できず、状態推定値でバイアスを代償しようとする。これは制御入力に定常的な偏りを作る原因になる。

ノイズを抑える最も単純なデジタルフィルタは移動平均である。長さ M の移動平均を

$$\bar{y}_k = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} y_{k-i}^m \quad (9.181)$$

と定義すると、独立な白色ノイズの分散は

$$\text{Var}(\bar{v}_k) = \frac{1}{M} \text{Var}(v_k) \quad (9.182)$$

へ下がる。 z 変換で見ると伝達関数は

$$H_{\text{MA}}(z) = \frac{1}{M} \frac{1 - z^{-M}}{1 - z^{-1}} \quad (9.183)$$

であり、低周波ではおおよそ

$$H_{\text{MA}}(e^{j\omega T_s}) \simeq e^{-j\omega(M-1)T_s/2} \quad (9.184)$$

の位相遅れを持つ。すなわち、群遅延は約

$$T_{\text{delay}} \simeq \frac{M-1}{2} T_s \quad (9.185)$$

である。平均を長くすればノイズ分散は下がるが、制御器が古い情報へ反応することになる。

一次の低域フィルタもよく使われる。

$$\bar{y}_k = (1 - \alpha) \bar{y}_{k-1} + \alpha y_k^m, \quad 0 < \alpha \leq 1 \quad (9.186)$$

これは

$$H_{\text{LP}}(z) = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)z^{-1}} \quad (9.187)$$

という離散時間伝達関数を持つ。連続時間の一次遅れ時定数 τ_f を後退 Euler 型に離散化するなら

$$\alpha = \frac{T_s}{\tau_f + T_s} \quad (9.188)$$

である。低周波での群遅延は近似的に

$$T_{\text{delay}} \simeq \frac{1 - \alpha}{\alpha} T_s = \tau_f \quad (9.189)$$

となる。ノイズ抑制と応答性の交換はここに現れる。 τ_f を大きくすると測定値は滑らかになるが、位相余裕が減り、MPC の初期状態も遅れた値から作られる。フィードバックで必要な帯域の近くまでフィルタの遅れが効くなら、ゲインを下げるか、オブザーバのモデル予測を使って測定遅れを補う必要がある。

オブザーバを離散時間で実装するときは、予測と更新を時刻順に分ける。対象と測定を

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k^{\text{act}} + w_k, \quad (9.190)$$

$$y_k^m = C_d x_k + D_d u_k^{\text{act}} + v_k \quad (9.191)$$

とし、 u_k^{act} は飽和と量子化後に対象へ入った入力であるとする。Luenberger オブザーバの一つの実装形は

$$\hat{x}_{k|k-1} = A_d \hat{x}_{k-1|k-1} + B_d u_{k-1}^{\text{act}}, \quad (9.192)$$

$$\nu_k = y_k^m - C_d \hat{x}_{k|k-1} - D_d u_{k-1}^{\text{act}}, \quad (9.193)$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + L \nu_k \quad (9.194)$$

である。 ν_k はイノベーション、または予測残差である。誤差 $e_{k|k} = x_k - \hat{x}_{k|k}$ は、ノイズを無視すれば

$$e_{k|k} = (I - LC_d)A_d e_{k-1|k-1} \quad (9.195)$$

に従うので、 L は $(I - LC_d)A_d$ の固有値が単位円内に入るように選ぶ。ただし、観測器極を速くしすぎると、測定ノイズと量子化が $L\nu_k$ を通して状態推定値へ強く入る。制御帯域より十分速いが、測定ノイズを過度に増幅しない位置が実装上の選択になる。

Kalman フィルタでは、同じ予測と更新を共分散とともに計算する。

$$\hat{x}_{k|k-1} = A_d \hat{x}_{k-1|k-1} + B_d u_{k-1}^{act}, \quad (9.196)$$

$$P_{k|k-1} = A_d P_{k-1|k-1} A_d^T + Q, \quad (9.197)$$

$$S_k = C_d P_{k|k-1} C_d^T + R, \quad (9.198)$$

$$K_k = P_{k|k-1} C_d^T S_k^{-1}, \quad (9.199)$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k \nu_k \quad (9.200)$$

である。共分散更新は丸め誤差に強い Joseph 形

$$P_{k|k} = (I - K_k C_d) P_{k|k-1} (I - K_k C_d)^T + K_k R K_k^T \quad (9.201)$$

を使うと、対称性と半正定性を保ちやすい。 Q はモデル化していない外乱やパラメータ誤差を状態へ入れる分散、 R はセンサノイズ、回路ノイズ、量子化ノイズを測定単位で足し合わせた分散である。 R を小さくしすぎるとフィルタは測定を信じすぎ、量子化段差やスパイクに追従する。 Q を小さくしすぎるとモデルを信じすぎ、外乱やバイアス変化に追従できない。

初期化は推定器の一部である。既知の物理状態は $\hat{x}_{0|0}$ へ入れ、不明な状態には大きめの分散を持つ $P_{0|0}$ を置く。すべてを 0 とし、しかも $P_{0|0} = 0$ と置くと、フィルタは初期値を完全に正しいと仮定し、測定があっても十分に修正できない。定常運転点が分かるなら

$$x_0 \simeq x_{ss}, \quad u_0 \simeq u_{ss} \quad (9.202)$$

を初期値にし、測定出力 y_0^m から観測可能な成分だけを最小二乗で合わせる。測定が飽和している、範囲外でクリップされている、または時刻印が欠けている場合には、そのサンプルを通常の R で更新してはならない。更新を飛ばす、該当成分の R を大きくする、または測定飽和を不等式情報として扱う。

実装後の健全性確認では、共分散と残差を見る。共分散は常に

$$P_{k|k} = P_{k|k}^T, \quad P_{k|k} \geq 0 \quad (9.203)$$

でなければならない。数値丸めで非対称になった場合には $(P + P^T)/2$ に戻すが、負の固有値が大きく出るなら Q 、 R 、離散化、時刻順序、単位換算の誤りを疑う。イノベーション共分散 S_k は正定でなければならない、正規化イノベーション

$$\epsilon_k = \nu_k^T S_k^{-1} \nu_k \quad (9.204)$$

は測定次元と同程度の大きさで推移するのが一つの目安である。 ϵ_k が継続して大きいなら、モデル誤差、バイアス、外れ値、過小な R が疑われる。継続して小さすぎるなら、 R を過大に置いて測定を捨てすぎている可能性がある。

小さな数値例で量子化とフィルタ遅れを見積もる。0–100 [°C] の温度を 0–5 [V] に変換するセンサを、12 bit ADC で読む。分解能は

$$\Delta_v = \frac{5}{4096} \simeq 1.22 \times 10^{-3} \text{ V}, \quad (9.205)$$

$$\Delta_T = \frac{100}{4096} \simeq 2.44 \times 10^{-2} \text{ °C} \quad (9.206)$$

であり、量子化を一樣ノイズとみなすと

$$\sigma_q = \frac{\Delta_T}{\sqrt{12}} \simeq 7.0 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C} \quad (9.207)$$

である。センサ自身の標準偏差が $0.05 \text{ }^\circ\text{C}$ なら、Kalman フィルタの測定分散として

$$R \simeq (0.05)^2 + (0.0070)^2 \simeq 2.55 \times 10^{-3} \text{ (}^\circ\text{C)}^2 \quad (9.208)$$

を初期値にできる。サンプリング周期 $T_s = 0.05 \text{ [s]}$ で $M = 8$ の移動平均を入れると、白色ノイズ分散は約 $1/8$ になるが、遅れは

$$T_{\text{delay}} \simeq \frac{7}{2}T_s = 0.175 \text{ s} \quad (9.209)$$

である。熱時定数が 5 [s] の温度制御ならこの遅れは小さいことが多い。一方、時定数が 0.3 [s] の速度制御で同じ遅れを入れると、位相遅れは閉ループ帯域の近くで支配的になり得る。ノイズを下げる設計は、必ず応答遅れと制約余裕の消費として評価する。

9.10 アクチュエータ非線形性と制約実装

アクチュエータの非線形性は、制御器の外側で最後に作用する誤差ではなく、対象へ入る入力写像そのものである。計算機が出す指令を $u_{c,k}$ 、対象へ実際に入る入力を u_k と書くと、離散時間の実装モデルは

$$u_k = \psi(u_{c,k}, u_{k-1}, \eta_k), \quad (9.210)$$

$$x_{k+1} = f_d(x_k, u_k, w_k) \quad (9.211)$$

と表すのが基本である。 ψ はアクチュエータ、ドライバ、機械伝達部、保護回路をまとめた入力写像であり、 η_k は摩擦状態、すきまの接触向き、温度などの内部状態を表す。線形制御の設計式では $u_k = u_{c,k}$ を仮定するが、実機では ψ が飽和、レート制限、デッドゾーン、バックラッシュ、ヒステリシスを含む。この差を無視すると、状態予測、オブザーバ、積分器が、対象へ入っていない入力を入ったものとして扱う。

上下限飽和は最も直接的な非線形性である。各成分ごとに

$$u_k = \text{sat}(u_{c,k}) = \min\{u_{\max}, \max(u_{\min}, u_{c,k})\} \quad (9.212)$$

と書ける。ここで $u_{\min}$ 、 $u_{\max}$ は物理的に実現可能な入力下限と上限であり、単位は入力 u と同じである。飽和中は $\partial u_k / \partial u_{c,k} = 0$ とみなせる領域が生じるため、入力を増やす指令は対象の加速度、流量、熱量を増やさない。MPC ではこの制限を

$$u_{\min} \leq u_{i|k} \leq u_{\max} \quad (9.213)$$

というハード制約として予測問題に入れる。ソルバの外側で飽和させるだけだと、最適化は実現不能な入力に基づいて将来状態を予測し、実際の閉ループは予測より遅れて制約境界へ近づく。

レート制限は、入力値そのものではなく一サンプルあたりの入力変化を制限する。サンプリング周期を $T_s \text{ [s]}$ 、連続時間の最大変化率を $\dot{u}_{\max} \text{ [入力単位/s]}$ とすれば、離散時間で許される変化幅は

$$\Delta u_{\max} = T_s \dot{u}_{\max} \quad (9.214)$$

である。計算指令 $u_{c,k}$ を受けた後の実入力は

$$u_k = u_{k-1} + \text{sat}[-\Delta u_{\max}, \Delta u_{\max}](u_{c,k} - u_{k-1}) \quad (9.215)$$

$$= \min\{u_{k-1} + \Delta u_{\max}, \max(u_{k-1} - \Delta u_{\max}, u_{c,k})\} \quad (9.216)$$

で表せる。MPC の予測では、過去に実際へ出た u_{k-1} を初期条件として

$$-\Delta u_{max} \leq u_{i|k} - u_{i-1|k} \leq \Delta u_{max} \quad (i = 0, \dots, N_p - 1) \quad (9.217)$$

を課す。ただし $u_{-1|k} = u_{k-1}$ である。レート制限を入れると、入力が上限に達していなくても、急な回避や急な追従に必要な入力列が作れない場合がある。したがって安全制約の余裕は、入力振幅だけでなく入力速度の制約からも決まる。

デッドゾーンは、小さい指令が機械摩擦、弁の重なり、モータドライバの不感帯などに吸収され、対象へ伝わらない非線形性である。幅 $d > 0$ の対称デッドゾーンは

$$u_k = dz(u_{c,k}) = \begin{cases} 0, & |u_{c,k}| \leq d, \\ u_{c,k} - d, & u_{c,k} > d, \\ u_{c,k} + d, & u_{c,k} < -d \end{cases} \quad (9.218)$$

と書ける。デッドゾーンを持つ対象では、小さな偏差に対して制御器が指令を出していても実入力 は 0 になり、定常偏差または微小振動が残る。補償として、指令にオフセットを加える逆デッドゾーンを使うことはあるが、符号反転付近では不連続な切替が入り、ノイズにより入力符号が頻繁に反転しやすい。MPC では、デッドゾーンを非線形予測モデルに入れるか、少なくとも小入力領域では期待した入力効果が得られないものとして制約余裕と重みを設計する。

バックラッシュは、歯車、リンク、ねじ機構などのすきまにより、入力側の変位がすぐには出力側へ伝わらない現象である。入力側変位を q_k 、出力側変位を y_k 、すきま幅を $2b$ とすると、簡単な離散表現は

$$y_k = \begin{cases} q_k - b, & q_k - y_{k-1} > b, \\ q_k + b, & q_k - y_{k-1} < -b, \\ y_{k-1}, & |q_k - y_{k-1}| \leq b \end{cases} \quad (9.219)$$

である。中央の領域では入力側だけが動き、出力側は前の位置に保持される。ヒステリシスは、同じ現在入力でも、過去に増加側から来たか減少側から来たかで出力が変わる履歴依存性である。バックラッシュもヒステリシスも、単なる静的関数 $u = \phi(u_c)$ ではなく、内部状態を持つ写像として扱う必要がある。予測モデルへ入れるなら、接触向きや履歴変数を状態に加え、切替境界での不連続性または不滑らか性を認識して NMPC やシミュレーション検証を行う。

飽和と積分器は、特に windup を通じて結びつく。PI 制御器を

$$z_{I,k+1} = z_{I,k} + T_s e_k, \quad (9.220)$$

$$u_{c,k} = K_p e_k + K_i z_{I,k} \quad (9.221)$$

と実装し、実入力が $u_k = \text{sat}(u_{c,k})$ で決まるとする。飽和中に誤差 e_k が同じ符号で残ると、積分状態 $z_{I,k}$ は増え続けるが、実入力 u_k はこれ以上増えない。制約から離れた後も大きく蓄積した積分状態が残り、応答の戻り過ぎや長い整定時間を生む。代表的な anti-windup の一つは逆計算であり、

$$z_{I,k+1} = z_{I,k} + T_s e_k + K_{aw}(u_k - u_{c,k}) \quad (9.222)$$

と更新する。 $u_k - u_{c,k}$ は、計算指令と実入力の差である。飽和で u_c が大き過ぎるとこの項が積分状態を戻す向きに働く。積分器だけでなく、外乱推定器やオブザーバに入力を入れる場合も、更新に使うべき値は $u_{c,k}$ ではなく飽和、レート制限、デッドゾーンを通過した後の u_k である。

MPC では、入力非線形性を制約として扱えるものと、モデルとして扱うべきものを分ける。上下限とレート制限は線形不等式であり、リフトアップした入力列 U に対して

$$\begin{bmatrix} I \\ -I \\ D \\ -D \end{bmatrix} U \leq \begin{bmatrix} \mathbf{1}u_{max} \\ -\mathbf{1}u_{min} \\ \mathbf{1}\Delta u_{max} + d_0 \\ \mathbf{1}\Delta u_{max} - d_0 \end{bmatrix} \quad (9.223)$$

の形に積み上げられる。 D は隣り合う入力差を作る行列であり、 d_0 は初期差分に現れる既知の u_{k-1} を右辺へ移した項である。一方、デッドゾーン、バックラッシュ、ヒステリシスは、一般には非凸または履歴依存の非線形性である。線形 MPC にそのまま入れる代わりに、運転範囲を限定して余裕を縮小する、下位ループで補償して上位 MPC へ有効な制約を返す、または NMPC の状態として明示する、という選択をする。

安全上の意味は、入力指令が安全制約を満たすことと、実入力に安全制約を守れることを区別する点にある。非常停止で入力を 0 にしても、レート制限やバックラッシュにより力や流量がすぐ 0 へ変わらない場合がある。反対に、上位制御器が回避入力を要求しても、飽和、デッドゾーン、すきま詰め時間により必要な入力が遅れて届く場合がある。したがって安全集合 $\mathcal{X}_{safe}$ は、名目モデルだけでなく、入力振幅、入力速度、非線形伝達、最悪遅れを含む到達可能集合で確認する。ソルバが成功しても、実入力が予測入力と異なるなら、その成功は安全保証にならない。

一次遅れ温度系の簡単な数値例を考える。

$$x_{k+1} = 0.9x_k + 0.4u_k, \quad |u_k| \leq 1, \quad |u_k - u_{k-1}| \leq 0.2 \quad (9.224)$$

現在 $x_k = 2$ 、前回入力 $u_{k-1} = 0$ とし、状態を早く下げるために制御器が $u_{c,k} = -1$ を要求したとする。振幅制限だけを考えれば $u_k = -1$ を許せるが、レート制限後の実入力は

$$u_k = \max(-0.2, \min(0.2, -1)) = -0.2 \quad (9.225)$$

であり、次状態は

$$x_{k+1} = 0.9 \cdot 2 + 0.4(-0.2) = 1.72 \quad (9.226)$$

にしか下がらない。予測で $u = -1$ を使えば $x_{k+1} = 1.4$ と見積もるため、安全上限が $x \leq 1.6$ の近くにある場合、名目予測は安全余裕を過大評価する。同じ制約を MPC に入れると、時刻 k では $u_{0|k} \geq -0.2$ 、次時刻でも $u_{1|k} \geq -0.4$ という列制約が現れ、状態制約を満たせないなら早い時刻から減速する、参照を緩める、または安全側制御へ切り替える判断が可能になる。

9.11 安全制約、フェイルセーフ、監視ロジック

安全制約は、性能を少し悪くしても越えてよい制約ではなく、制御器の有効範囲そのものを定める制約である。状態の安全集合を

$$\mathcal{X}_{safe} = \{x \mid h_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, n_h\} \quad (9.227)$$

と書く。 $h_j(x)$ は温度上限、位置範囲、圧力上限、速度上限のような物理量を表す関数であり、単位とセンサ換算を明示しておく必要がある。MPC の経路制約としては

$$h_j(x_{i|k}) \leq 0 \quad (i = 1, \dots, N) \quad (9.228)$$

を置けるが、これだけでは安全設計は閉じない。予測外乱、推定誤差、遅れ、入力制限、ソルバ失敗時の入力を含めても、実際の状態が集合内に残ることを別に確認しなければならない。

ハード制約とソフト制約の区別はここで本質的になる。ハード制約は、最適化問題の実行可能解として必ず満たす制約である。ソフト制約は、スラック変数で違反を数値的に罰する制約であり、たとえば

$$h_j(x_{i|k}) \leq s_{j,i}, \quad (9.229)$$

$$s_{j,i} \geq 0, \quad (9.230)$$

$$J \leftarrow J + \rho_j s_{j,i} + \frac{1}{2} w_j s_{j,i}^2 \quad (9.231)$$

と書ける。ソフト制約は、参照追従、快適性、経済性、望ましい運転範囲のように、違反量を記録して小さく抑えれば制御を継続できる条件に使う。一方、衝突、過熱、過圧、機械ストopp、電流の絶対上限のような不可侵条件をソフト化すると、最適解が「少し危険側へ出る」ことを許してしまう。したがって、安全制約は原則としてハード制約に残し、どうしても緩和が必要な場合でも、ハードな外側限界とソフトな内側警告限界を分ける。

$$h_j^{\text{hard}}(x_{i|k}) \leq 0, \quad (9.232)$$

$$h_j^{\text{warn}}(x_{i|k}) \leq s_{j,i} \quad (9.233)$$

この二重化により、最適化は警告領域への侵入を避けようとするが、物理的な安全限界は実行可能性の条件として残る。

安全集合は、単に望ましい範囲を描いた集合では不十分である。離散時間モデル

$$x_{k+1} = f_d(x_k, u_k, w_k), \quad w_k \in \mathcal{W} \quad (9.234)$$

に対し、集合 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{X}_{\text{safe}}$ が制御不変集合であるとは、任意の $x \in \mathcal{C}$ に対して、許された入力 $u \in \mathcal{U}$ が存在し、すべての外乱 $w \in \mathcal{W}$ について

$$f_d(x, u, w) \in \mathcal{C} \quad (9.235)$$

が成り立つことである。安全限界の内側においても、そこから一サンプル後に避ける入力が存在しないなら、その状態は安全に回復可能な状態ではない。MPC の終端集合やフェイルセーフ制御則は、できれば $\mathcal{X}_{\text{safe}}$ 全体ではなく、その内側の制御不変集合 $\mathcal{C}$ へ接続するように設計する。

外乱と推定誤差を明示すると、名目予測と実状態はずれる。名目状態を $\bar{x}_{i|k}$ 、誤差を $e_{i|k} = x_{k+i} - \bar{x}_{i|k}$ とし、誤差集合を

$$e_{i|k} \in \mathcal{E}_i \quad (9.236)$$

と見積もる。真の状態を安全集合に残すには、名目状態を内側へ縮めた集合に入れる。

$$\bar{x}_{i|k} \in \mathcal{X}_{\text{safe}} \ominus \mathcal{E}_i \quad (9.237)$$

半空間制約 $Hx \leq h$ では、この縮小は各行ごとに

$$H_j \bar{x}_{i|k} \leq h_j - \max_{e \in \mathcal{E}_i} H_j e \quad (9.238)$$

と書ける。右辺の差し引き量が安全余裕である。オブザーバの推定誤差共分散 $P_{k|k}$ を使う場合には、確率水準 α に対して

$$\mathcal{E}_k(\alpha) = \{e \mid e^\top P_{k|k}^{-1} e \leq \alpha\} \quad (9.239)$$

のような楕円体を誤差集合の近似に使う。ただし、これはフィルタのモデル、ノイズ仮定、外れ値処理が妥当な場合の近似であり、センサ故障やバイアスの急変を含む保証ではない。残差が異常なときは、 P で作った余裕をそのまま信用せず、測定更新を弱める、誤差集合を広げる、または安全側モードへ移る。

異常検知の基本量は、予測出力と測定出力の残差である。オブザーバまたは Kalman フィルタの予測を使い

$$\hat{y}_{k|k-1} = C_d \hat{x}_{k|k-1} + D_d u_{k-1}^{act}, \quad (9.240)$$

$$r_k = y_k^m - \hat{y}_{k|k-1} \quad (9.241)$$

と定義する。正常時の残差共分散を S_k と見積もれるなら、正規化残差

$$\epsilon_k = r_k^T S_k^{-1} r_k \quad (9.242)$$

を監視する。測定次元を m とし、残差が平均 0 の Gaussian 近似に従うなら、 ϵ_k はおよそ自由度 m の χ^2 分布に従う。しきい値 γ は

$$\Pr\{\chi_m^2 > \gamma\} = p_{FA} \quad (9.243)$$

のように、許容する誤警報確率 p_{FA} から初期値を決められる。ただし、実データではノイズが完全な白色 Gaussian でないことが多いため、ログで正常時分布を確認し、温度、運転点、量子化、フィルタ遅れによる偏りを含めて調整する。

単一のしきい値だけでモードを切り替えると、ノイズにより正常と異常を頻繁に往復する。これを避けるため、しきい値にヒステリシスと継続時間を入れる。たとえば異常判定用しきい値を γ_{on} 、復帰用しきい値を γ_{off} とし、

$$\gamma_{off} < \gamma_{on} \quad (9.244)$$

を満たすように選ぶ。連続超過回数 n_k^+ と連続正常回数 n_k^- を

$$n_k^+ = \begin{cases} n_{k-1}^+ + 1, & \epsilon_k > \gamma_{on}, \\ 0, & \epsilon_k \leq \gamma_{on}, \end{cases} \quad (9.245)$$

$$n_k^- = \begin{cases} n_{k-1}^- + 1, & \epsilon_k < \gamma_{off}, \\ 0, & \epsilon_k \geq \gamma_{off} \end{cases} \quad (9.246)$$

と更新し、 $n_k^+ \geq N_{on}$ で異常モードへ入り、 $n_k^- \geq N_{off}$ で復帰を許す。この設計では、検出遅れはおよそ $N_{on} T_s$ だけ増える。安全余裕はこの遅れの間にも制約へ到達しないように設計する。

監視ロジックは、残差だけでなく、計算時間、ソルバ終了状態、制約違反、通信、センサ範囲、アクチュエータ応答を同時に見る。時刻 k で制御入力を採用できる条件を

$$q_k = 1 \iff T_{solve,k} \leq T_{max}, \quad (9.247)$$

$$status_k = success, \quad (9.248)$$

$$\epsilon_k \leq \gamma_{on}, \quad (9.249)$$

$$\hat{x}_{k|k} \in \mathcal{X}_{safe} \ominus \mathcal{E}_0, \quad (9.250)$$

$$u_k^{act} \in \mathcal{U}, \quad \Delta u_k^{act} \in \Delta \mathcal{U} \quad (9.251)$$

のような論理式で定める。実装ではこの条件を制御計算とは別の監視タスクにも置き、監視タイマにより時刻印が進んでいるか、入力が更新されているか、前回の有効解が古くなりすぎているかを検査する。最適化問題が成功しても、計算締切を過ぎた入力は現在状態に対する入力ではない。逆に、最適化が失敗しても前回入力を保持すれば安全とは限らない。保持入力で安全集合に残れる時間も設計量である。

フェイルセーフ入力は、異常を検出してから考えるのではなく、通常時から制御器の一部として定義する。代表的なモードを

$$\mathcal{M}_k \in \{\text{normal}, \text{degraded}, \text{safe}\} \quad (9.252)$$

とし、入力選択を

$$u_k = \begin{cases} u_k^{\text{MPC}}, & \mathcal{M}_k = \text{normal}, q_k = 1, \\ u_k^{\text{deg}}(\hat{x}_k, u_{k-1}^{\text{act}}), & \mathcal{M}_k = \text{degraded}, \\ u_k^{\text{safe}}(\hat{x}_k, u_{k-1}^{\text{act}}), & \mathcal{M}_k = \text{safe} \end{cases} \quad (9.253)$$

と明示する。劣化運転では、参照を安全側へ近づけ、重みを保守的にし、入力変化率と運転範囲を狭める。たとえば

$$r_{i|k}^{\text{deg}} = (1 - \beta_k)r_{i|k} + \beta_k r_{\text{safe}}, \quad 0 \leq \beta_k \leq 1 \quad (9.254)$$

とすれば、 β_k を大きくするほど参照は安全な定常点へ近づく。安全モードでは、低ゲイン局所制御、制限付き入力保持、制動入力、入力遮断などを対象の物理に合わせて選ぶ。重要なのは、 u_k^{safe} 自身が入力上下限、レート制限、むだ時間を含めて実現可能であり、集合 $\mathcal{C}$ へ入る、または少なくとも $\mathcal{X}_{\text{safe}}$ の外へ出るまでの時間を最大化することである。

MPC と監視器の相互作用では、どの情報を信じて制約を課すかが問題になる。MPC はふつう推定状態 $\hat{x}_{k|k}$ から予測を始めるため、制約は

$$\hat{x}_{i|k} \in \mathcal{X}_{\text{safe}} \ominus \mathcal{E}_{i|k} \quad (9.255)$$

の形で推定誤差を含める。残差が大きいときに $\hat{x}_{k|k}$ をそのまま使うと、誤った状態から正確な最適化問題を解くことになる。したがって、異常検知が働いたら、測定更新を飛ばすだけでなく、MPC の初期誤差集合を広げ、制約をさらに締め、参照を緩める。必要なら、MPC の出力を採用せず、直前に検証済みの安全側入力へ切り替える。

安全設計の最小構成は、主制御器、状態推定器、監視器、フェイルセーフ制御器を別々の役割として持つことである。主制御器は性能と制約を同時に扱い、推定器は状態と残差を与え、監視器は「その制御入力を採用してよいか」を判定し、フェイルセーフ制御器は主制御器が使えないときの入力を与える。数式で書けば、閉ループは

$$\hat{x}_{k|k}, r_k, S_k \leftarrow \text{observer}(y_k^m, u_{k-1}^{\text{act}}), \quad (9.256)$$

$$u_k^{\text{MPC}} \leftarrow \text{optimizer}(\hat{x}_{k|k}, \mathcal{X}_{\text{safe}} \ominus \mathcal{E}), \quad (9.257)$$

$$\mathcal{M}_k \leftarrow \text{monitor}(r_k, S_k, T_{\text{solve},k}, \text{status}_k), \quad (9.258)$$

$$u_k \leftarrow \text{select}(u_k^{\text{MPC}}, u_k^{\text{deg}}, u_k^{\text{safe}}, \mathcal{M}_k) \quad (9.259)$$

と整理できる。この分解により、MPC の最適性、オブザーバの統計的整合性、監視器の検出遅れ、フェイルセーフ入力の到達可能性を個別に検証できる。安全制約は、最適化問題の一行としてだけでなく、推定誤差、実入力、監視遅れ、異常時モードまで含む閉ループの性質として扱う必要がある。

9.12 階層的な実時間制御

複雑な機械の制御器は、時間スケールに基づいて階層化されることが多い。遅い層では目標軌道や制約付き最適化を扱い、中間層では状態フィードバックや配分を行い、速い層では電流、速度、力などの局所ループを閉じる。

たとえば上位の MPC が一般化力 w_k を決め、中位の配分がアクチュエータ入力 u_k へ変換し、下位の PI ループが実際のモータ速度を追従させる。推定器は各層へ状態を供給し、ログと診断はモデル誤差の検出に用いられる。全体は

$$\text{推定} \rightarrow \text{予測} \rightarrow \text{配分} \rightarrow \text{局所制御} \rightarrow \text{対象} \quad (9.260)$$

という循環になる。

階層化しても、各層は独立ではない。上位層の目標が下位層の帯域や入力制限を超える場合、飽和または追従遅れが生じる。したがって、上位層の制約には下位層の限界を含め、下位層の状態を上位層へ戻す構成が必要である。

ここから後の項目は、新しい話題を横に並べる部分ではなく、図 23 の最適化器から対象へ向かう一本の経路を分解する部分である。制約条件は KKT 条件で診断し、線形 MPC は QP の行列として実装し、非線形モデルでは直接法と RTI により同じ経路を近似する。さらに、最適化器が求めた一般化力は制御配分で実アクチュエータへ移され、図 25 で見た実入力、遅れ、量子化、制約余裕に戻って検証される。各小節の確認練習では、直前の式が前半の図のどの信号、制約、余裕を固定しているかを確認する。

9.13 制約付き最適化の条件を導く

先に見た QP の KKT 条件は、二次関数とアフィン制約に限った特殊な公式ではない。滑らかな目的関数と滑らかな制約でも、最適点では目的関数の勾配が等式制約とアクティブな不等式制約の法線の組合せで打ち消される。

定理 9.5 (KKT 条件). 制約付き最適化問題

$$\min_z J(z), \quad (9.261)$$

$$\text{subject to } h(z) = 0, \quad (9.262)$$

$$g(z) \leq 0 \quad (9.263)$$

が適当な正則性条件を満たすとき、局所最適解 z^* には乗数 $\lambda, \mu \geq 0$ が存在して

$$\nabla J(z^*) + \nabla h(z^*)^T \lambda + \nabla g(z^*)^T \mu = 0, \quad (9.264)$$

$$h(z^*) = 0, \quad (9.265)$$

$$g(z^*) \leq 0, \quad (9.266)$$

$$\mu_i g_i(z^*) = 0 \quad (9.267)$$

を満たす。これを *Karush-Kuhn-Tucker* 条件という。

式変形.

等式制約だけなら、制約面の上で J が最小になる点では、許された微小変化方向に沿った J の一次変化が 0 になる。これは ∇J が制約面の接空間に直交することを意味する。制約 $h(z) = 0$ の法線方向は $\nabla h(z)$ で張られるので

$$\nabla J(z) + \nabla h(z)^T \lambda = 0 \quad (9.268)$$

と書ける。不等式制約では、効いていない制約は局所的に無視できるので乗数が 0 になる。効いている制約では $g_i(z) = 0$ で乗数が現れる。この二つを一つの式で表すのが

$$\mu_i g_i(z) = 0, \quad \mu_i \geq 0 \quad (9.269)$$

である。

練習 9.6 (KKT 条件と能動制約の確認). 図 24 の左図で、赤い二本の境界を $g_1(z) \leq 0, g_2(z) \leq 0$ とおく。制約付き最適点 z^* に対して、停留条件

$$\nabla J(z^*) + \mu_1 \nabla g_1(z^*) + \mu_2 \nabla g_2(z^*) = 0 \quad (9.270)$$

と相補性 $\mu_i g_i(z^*) = 0$ を書き、赤くない境界に対応する乗数がなぜ 0 になるかを説明せよ。右図では、入力幅を狭くしたときに長く能動になる入力制約を一つ選び、その制約の乗数が大きい場合に、追従性能と制約余裕のどちらが閉ループ応答を支配しているかを述べよ。

9.14 線形 MPC の二次計画問題への定式化

線形 MPC を数値ソルバへ渡すには、予測モデル、評価関数、制約を有限次元の行列問題としてそろえる。時刻 k で利用できる状態推定値を $x_{k|k}$ と書き、予測中の状態と入力を

$$x_{i|k} \simeq x_{k+i}, \quad u_{i|k} \simeq u_{k+i} \quad (9.271)$$

と表す。線形時不変モデル

$$x_{i+1|k} = Ax_{i|k} + Bu_{i|k}, \quad x_{0|k} = x_{k|k} \quad (9.272)$$

を使うと、予測ホライズン N_p に対する入力列と状態列は

$$U = \begin{bmatrix} u_{0|k} \\ u_{1|k} \\ \vdots \\ u_{N_p-1|k} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_{1|k} \\ x_{2|k} \\ \vdots \\ x_{N_p|k} \end{bmatrix} \quad (9.273)$$

である。状態方程式を順に代入すると

$$X = \mathcal{A}x_{k|k} + \mathcal{B}U \quad (9.274)$$

を得る。ただし

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} A \\ A^2 \\ \vdots \\ A^{N_p} \end{bmatrix}, \quad \mathcal{B} = \begin{bmatrix} B & 0 & \cdots & 0 \\ AB & B & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A^{N_p-1}B & A^{N_p-2}B & \cdots & B \end{bmatrix} \quad (9.275)$$

である。このように状態列を現在状態と入力列のアフィン関数としてまとめる表現を、リフトアップした予測モデルという。

予測ホライズン N_p は、何ステップ先まで状態と制約を評価するかを表す。一方、制御ホライズン N_c は、何ステップ分の独立な入力移動を最適化するかを表し、ふつう $N_c \leq N_p$ とする。 $N_c = N_p$ なら上の U の全成分を独立に選ぶ。 $N_c < N_p$ では

$$V = \begin{bmatrix} v_{0|k} \\ v_{1|k} \\ \vdots \\ v_{N_c-1|k} \end{bmatrix} \quad (9.276)$$

を真の決定変数とし、たとえば

$$u_{i|k} = \begin{cases} v_{i|k}, & 0 \leq i < N_c, \\ v_{N_c-1|k}, & N_c \leq i < N_p \end{cases} \quad (9.277)$$

のように最後の入力を保持する。この関係は $U = T_c V$ と書けるので、以下の QP は U の代わりに V を決定変数にしても同じ形を保つ。 N_p を長くすると遅い制約や終端集合を見やすくなるが、計算量が増える。 N_c を短くすると変数数は減るが、入力の自由度が減るため制約を避ける能力も下がる。

参照状態列と参照入力列を

$$R_X = \begin{bmatrix} r_{1|k} \\ r_{2|k} \\ \vdots \\ r_{N_p|k} \end{bmatrix}, \quad R_U = \begin{bmatrix} u_{0|k}^{\text{ref}} \\ u_{1|k}^{\text{ref}} \\ \vdots \\ u_{N_p-1|k}^{\text{ref}} \end{bmatrix} \quad (9.278)$$

とする。終端コストを最後の状態へだけ置くなら、重み行列を

$$\bar{Q} = \text{blkdiag}(Q, \dots, Q, P_f), \quad \bar{R} = \text{blkdiag}(R, \dots, R) \quad (9.279)$$

と定義できる。このとき評価関数

$$J(U) = \frac{1}{2}(X - R_X)^T \bar{Q}(X - R_X) + \frac{1}{2}(U - R_U)^T \bar{R}(U - R_U) \quad (9.280)$$

ヘリフトアップ表現を代入すると

$$J(U) = \frac{1}{2}U^T H U + g(x_{k|k})^T U + \text{定数} \quad (9.281)$$

となる。ただし

$$H = \mathcal{B}^T \bar{Q} \mathcal{B} + \bar{R}, \quad (9.282)$$

$$g(x_{k|k}) = \mathcal{B}^T \bar{Q}(\mathcal{A}x_{k|k} - R_X) - \bar{R}R_U \quad (9.283)$$

である。 $Q \geq 0$ 、 $P_f \geq 0$ 、 $R > 0$ なら $\bar{R} > 0$ なので $H > 0$ であり、縮約した問題は狭義凸 QP として一意解を持つ。制御ホライズン $N_c < N_p$ の変数 V を使う場合も、 $U = T_c V$ の写像が列フルランクであれば $T_c^T H T_c > 0$ である。ただし、入力方向に正定な重みを置かない、または入力パラメータ化に冗長な自由度が残る場合には、ヘッセ行列が半正定値にとどまることもある。

状態制約、入力制約、終端制約も同じ手順で行列不等式になる。多面体制約を

$$G_x x_{i|k} \leq h_x, \quad (9.284)$$

$$G_u u_{i|k} \leq h_u, \quad (9.285)$$

$$G_f x_{N_p|k} \leq h_f \quad (9.286)$$

と書く。全時刻分を積み上げた行列を $\bar{G}_x$ 、 $\bar{h}_x$ 、 $\bar{G}_u$ 、 $\bar{h}_u$ とし、最後の状態を選ぶ行列を

$$E_f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & I \end{bmatrix} \quad (9.287)$$

とおけば、縮約形式の制約は

$$\begin{bmatrix} \bar{G}_u \\ \bar{G}_x \mathcal{B} \\ G_f E_f \mathcal{B} \end{bmatrix} U \leq \begin{bmatrix} \bar{h}_u \\ \bar{h}_x - \bar{G}_x \mathcal{A} x_{k|k} \\ h_f - G_f E_f \mathcal{A} x_{k|k} \end{bmatrix} \quad (9.288)$$

である。右辺だけが現在状態 $x_{k|k}$ に依存し、左辺の行列はモデルとホライズンが変わらなければ固定できる。状態列を消去しない疎形式では、決定変数を

$$Z = \begin{bmatrix} x_{1|k} \\ \vdots \\ x_{N_p|k} \\ u_{0|k} \\ \vdots \\ u_{N_p-1|k} \end{bmatrix} \quad (9.289)$$

として、状態方程式を線形等式制約として残す。縮約形式は変数数が少ない一方で H が密になりやすく、疎形式は変数数が多い一方で行列の帯構造を利用しやすい。

制約を常を守る必要がある場合、その制約はハード制約として残す。実行不可能性を避けたい性能制約では、スラック変数を導入してソフト制約にできる。たとえば状態制約を緩めるなら

$$\bar{G}_x X \leq \bar{h}_x + s, \quad (9.290)$$

$$s \geq 0 \quad (9.291)$$

を使い、決定変数を $\hat{U} = [U^\top s^\top]^\top$ に拡張する。評価関数へ

$$\rho^\top s + \frac{1}{2} s^\top W_s s, \quad \rho > 0, \quad W_s \geq 0 \quad (9.292)$$

を加えると、制約違反は QP の中で数値的に最小化される。線形項 $\rho^\top s$ は小さな違反にも一定の罰を与え、二次項は大きな違反を強く抑える。入力の上限や安全上の不可侵集合は、ソフト制約にする実機で守れない指令を最適解として許すため、通常はハード制約のまま扱う。

以上をまとめると、時刻 k の線形 MPC はパラメータ $x_{k|k}$ を持つ QP

$$\min_{\hat{U}} \quad \frac{1}{2} \hat{U}^\top \hat{H} \hat{U} + \hat{g}(x_{k|k})^\top \hat{U}, \quad (9.293)$$

$$\text{subject to} \quad \hat{C} \hat{U} \leq \hat{d}(x_{k|k}), \quad (9.294)$$

$$\hat{A}_{\text{eq}} \hat{U} = \hat{b}_{\text{eq}}(x_{k|k}) \quad (9.295)$$

として書ける。縮約形式では等式制約が消えることもある。終端コスト P_f はホライズンの先の価値を近似し、終端制約 $G_f x_{N_p|k} \leq h_f$ は終端集合への到達を要求する。これらを置くと、前に述べた再帰的実行可能性と安定性の議論を QP の行列制約として実装できる。

後退ホライズン実装では、各サンプル時刻でこの QP を解き、最適列

$$U_k^* = \begin{bmatrix} u_{0|k}^* \\ u_{1|k}^* \\ \vdots \end{bmatrix} \quad (9.296)$$

の最初の入力 $u_{0|k}^*$ だけを対象へ加える。次の時刻では状態を測定または推定し直し、古い最適列を一つシフトした列を初期値として再び QP を解く。この繰返しにより、モデル誤差、外乱、推定誤差があっても、予測は毎回現在状態から作り直される。

一状態一入力の $N_p = 2$ の形を明示する。 $x_{i+1} = ax_i + bu_i$ とすると

$$\begin{bmatrix} x_{1|k} \\ x_{2|k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ a^2 \end{bmatrix} x_{k|k} + \begin{bmatrix} b & 0 \\ ab & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{0|k} \\ u_{1|k} \end{bmatrix}. \quad (9.297)$$

$\bar{Q} = \text{diag}(q, p_f)$ 、 $\bar{R} = rI$ 、参照を 0 とすれば、 $U = [u_{0|k} \ u_{1|k}]^\top$ に対する二次項と一次項は

$$H = \begin{bmatrix} qb^2 + p_f a^2 b^2 + r & p_f a b^2 \\ p_f a b^2 & p_f b^2 + r \end{bmatrix}, \quad (9.298)$$

$$g(x_{k|k}) = \begin{bmatrix} qab + p_f a^3 b \\ p_f a^2 b \end{bmatrix} x_{k|k} \quad (9.299)$$

である。さらに $|x_{i|k}| \leq x_{\max}$ 、 $|u_{i|k}| \leq u_{\max}$ を課すと、入力制約は U の上下限になり、状態制約は

$$-x_{\max} \mathbf{1} \leq \begin{bmatrix} a \\ a^2 \end{bmatrix} x_{k|k} + \begin{bmatrix} b & 0 \\ ab & b \end{bmatrix} U \leq x_{\max} \mathbf{1} \quad (9.300)$$

となる。これは現在状態で右辺が変わる線形不等式であり、線形 MPC が各サンプルで解く QP の最小構成を表している。

この縮約形式は、図 23 の最適化器が各サンプルで作る数値問題そのものである。予測モデルと制約集合は固定行列を与え、推定状態 $\hat{x}_k$ と参照値は一次項と右辺を更新し、図 24 の可行集合と能動制約を決める。したがって、線形 MPC の実装確認では、制御則の式だけでなく、行列の寸法、現在状態に依存する右辺、ソルバが返す制約違反を同時に見る。

練習 9.7 (線形 MPC の QP データ確認). 一状態入力で $N_p = 2$ とし、上の H 、 $g(x_{k|k})$ 、状態制約行列を使う。 $x_{k|k}$ を大きくすると、 H 、 g 、状態制約の右辺のうち、どれが変わるかを分類せよ。次に、図 24 の右図で入力幅 $u_{\max}$ を狭くした場合を想定し、QP ログに残すべき量として、最大制約違反、能動制約、KKT 残差、適用入力 $u_{0|k}^*$ のうち少なくとも三つを選び、それぞれが閉ループのどの異常を見つけるかを説明せよ。

9.15 非線形 MPC の直接法と実時間反復法

線形 MPC では、予測モデルがアフィンで、評価関数が二次形式であり、制約が線形不等式として積み上がるため、各サンプルの問題は QP になる。これに対して、対象の運動方程式、アクチュエータ特性、座標変換、抵抗、摩擦、幾何制約をそのまま使うと、予測モデルは非線形になる。サンプル時刻 t_k での状態推定値を $\hat{x}_k$ とし、連続時間の非線形モデルを

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), p), \quad y(t) = h(x(t), u(t), p) \quad (9.301)$$

と書く。 p は質量、時定数、抵抗係数などのパラメータである。非線形 MPC は、有限時間区間 $[t_k, t_k + T]$ 上で

$$\min_{x(\cdot), u(\cdot), s(\cdot)} \int_{t_k}^{t_k+T} \ell(x(t), u(t), r(t), s(t)) dt + V_f(x(t_k + T), r_f), \quad (9.302)$$

$$\text{subject to } \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), p), \quad (9.303)$$

$$x(t_k) = \hat{x}_k, \quad (9.304)$$

$$c(x(t), u(t), s(t)) \leq 0, \quad (9.305)$$

$$s(t) \geq 0, \quad c_f(x(t_k + T)) \leq 0 \quad (9.306)$$

を解く。 $r(t)$ は参照軌道、 $s(t)$ は緩和可能な制約にだけ入れるスラック変数である。典型的な一段コストは

$$\ell(x, u, r, s) = \frac{1}{2} \|x - r_x\|_Q^2 + \frac{1}{2} \|u - r_u\|_R^2 + \rho^\top s + \frac{1}{2} s^\top W_s s \quad (9.307)$$

である。ただし $\|v\|_Q^2 = v^\top Q v$ とする。安全上越えてはならない状態制約や物理的な入力上下限は、線形 MPC と同様にハード制約として残す。ソフト制約は、追従誤差や快適性のように、違反量を明示的に罰すれば閉ループを止めずに扱える制約へ限って使う。

連続時間の最適制御問題をそのまま計算機で解くことはできないので、時間区間を

$$t_k = \tau_0 < \tau_1 < \dots < \tau_N = t_k + T \quad (9.308)$$

に分け、関数 $x(t)$ と $u(t)$ を有限個の変数へ置き換える。このように、状態と入力の関数空間を有限次元の非線形計画問題へ直接変換する方法を直接法という。ポントリャーギンの最小原理から境界値問題を作る間接法と違い、直接法では状態制約、入力制約、スラック、終端制約を最適化問題の制約としてそのまま持ち込めるため、MPC 実装で広く使われる。

直接単一射撃法では、決定変数を入力パラメータだけにする。各区間で入力を一定、または低次多項式で表し、

$$U = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{bmatrix} \quad (9.309)$$

を選ぶと、状態列は初期値 $\hat{x}_k$ から数値積分によって一意に決まる。

$$x_{i+1} = \Phi_i(x_i, u_i), \quad x_0 = \hat{x}_k \quad (9.310)$$

ここで Φ_i は区間 $[\tau_i, \tau_{i+1}]$ の数値積分写像である。単一射撃法の利点の変数数が少ないことである。しかし、初期の入力が全ホライズンの状態に強く影響するため、長いホライズンや不安定なモデルでは感度が大きくなり、制約違反の情報が入力列へ戻りにくい。途中状態を明示変数として持たないので、遠い時刻の状態制約を満たす方向を見つけるまでに反復が不安定になることがある。

直接多重射撃法では、各節点の状態も決定変数に含める。

$$Z = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_N \\ u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{bmatrix} \quad (9.311)$$

初期条件と各区間の連続性は

$$x_0 - \hat{x}_k = 0, \quad (9.312)$$

$$x_{i+1} - \Phi_i(x_i, u_i) = 0 \quad (i = 0, \dots, N-1) \quad (9.313)$$

として課す。二つ目の等式は、節点変数 x_{i+1} と、前の節点から数値積分して得た状態が一致することを要求する欠陥制約である。欠陥が 0 でない間は、節点をつないだ軌道は物理モデルを満たしていない。最適化は、評価関数を下げるだけでなく、すべての欠陥を 0 へ戻す方向も同時に探す。多重射撃法は変数数と等式制約数が増えるが、状態制約を節点で直接扱え、長いホライズンでも感度が局所化される。

直接コロケーション法では、各区間内の状態軌道を多項式で近似し、微分方程式を選ばれた内部点で満たすようにする。区間 $[\tau_i, \tau_{i+1}]$ の幅を $h_i = \tau_{i+1} - \tau_i$ とし、正規化時間 $\theta \in [0, 1]$ 上で

$$x(t) \simeq X_i(\theta) = \sum_{j=0}^d L_j(\theta) x_{i,j}, \quad u(t) \simeq U_i(\theta) \quad (9.314)$$

とおく。 L_j は補間多項式であり、 $x_{i,j}$ は区間内の節点または内部点の状態変数である。コロケーション点 θ_m で微分方程式を満たす条件は

$$\frac{1}{h_i} \frac{dX_i}{d\theta}(\theta_m) - f(X_i(\theta_m), U_i(\theta_m), p) = 0 \quad (m = 1, \dots, d) \quad (9.315)$$

である。区間の終端では、補間多項式の終端値と次の節点状態を一致させる欠陥制約

$$x_{i+1} - X_i(1) = 0 \quad (9.316)$$

も置く。コロケーション法は数値積分を最適化問題の内部へ展開するため、微分方程式、経路制約、終端制約が大きな疎な NLP として現れる。滑らかな軌道制約や硬い微分方程式を扱いやすい一方、変数数は多く、離散化点、コロケーション次数、スケーリングの選び方が数値性を大きく左右する。

直接法で得られる非線形計画問題を

$$\min_z J(z), \quad (9.317)$$

$$\text{subject to } F(z) = 0, \quad (9.318)$$

$$G(z) \leq 0 \quad (9.319)$$

と書く。ここで z は入力列、節点状態、コロケーション点、スラックをまとめた変数である。逐次二次計画法、すなわち SQP は、現在の反復点 z^j のまわりで制約を一次近似し、ラグランジアン

$$\mathcal{L}(z, \lambda, \mu) = J(z) + \lambda^\top F(z) + \mu^\top G(z) \quad (9.320)$$

の曲率を二次近似して、ステップ Δz に関する QP を作る。等式制約は

$$F(z^j) + F_z(z^j)\Delta z = 0 \quad (9.321)$$

へ、不等式制約は

$$G(z^j) + G_z(z^j)\Delta z \leq 0 \quad (9.322)$$

へ線形化される。目的関数は

$$J(z^j + \Delta z) \simeq J(z^j) + \nabla J(z^j)^\top \Delta z + \frac{1}{2} \Delta z^\top B^j \Delta z \quad (9.323)$$

と二次化する。 B^j はラグランジアンヘッセ行列 $\nabla_{zz}^2 \mathcal{L}(z^j, \lambda^j, \mu^j)$ の近似である。最小二乗型の NMPC では、残差 $r(z)$ に対して

$$J(z) = \frac{1}{2} \|r(z)\|^2 \quad (9.324)$$

と書ける部分が多い。このとき

$$\nabla^2 J(z) = J_r(z)^\top J_r(z) + \sum_{\alpha} r_{\alpha}(z) \nabla^2 r_{\alpha}(z) \quad (9.325)$$

であり、残差が小さい運転点では第二項を無視して

$$B^j \simeq J_r(z^j)^\top J_r(z^j) \quad (9.326)$$

とする Gauss–Newton 近似がよく使われる。これは正半定値の曲率を作りやすく、QP の数値解法と相性がよい。ただし、残差が大きい、強い非線形制約が効く、または不安定な初期値から始める場合には、厳密ヘッセ行列、準 Newton 更新、正則化、信頼領域が必要になる。

9.15.1 非線形最小二乗構造と Gauss–Newton 近似

NMPC の追従コストは、多くの場合、状態偏差、入力偏差、入力変化、スラック変数を残差として積み上げた非線形最小二乗問題で表せる。たとえば直接多重射撃法の決定変数を

$$z = (x_0, \dots, x_N, u_0, \dots, u_{N-1}, s_0, \dots, s_N) \quad (9.327)$$

とし、重みの平方根を $Q_i^{1/2}$ 、 $R_i^{1/2}$ 、 $W_{s,i}^{1/2}$ と書くと、残差ベクトルを

$$r(z) = \begin{bmatrix} Q_0^{1/2}(x_0 - r_{x,0}) \\ R_0^{1/2}(u_0 - r_{u,0}) \\ W_{s,0}^{1/2} s_0 \\ \vdots \\ P_f^{1/2}(x_N - r_{x,N}) \end{bmatrix} \quad (9.328)$$

のように定義できる。このとき評価関数は

$$J(z) = \frac{1}{2} r(z)^\top r(z) \quad (9.329)$$

である。現在の反復点 z^j からの変化を Δz とし、残差のヤコビアンを

$$R_z^j = \frac{\partial r}{\partial z}(z^j) \quad (9.330)$$

とおけば、一次近似

$$r(z^j + \Delta z) \simeq r^j + R_z^j \Delta z \quad (9.331)$$

から、ステップに関する二次近似

$$\frac{1}{2} \|r^j + R_z^j \Delta z\|^2 = \frac{1}{2} \Delta z^\top (R_z^j)^\top R_z^j \Delta z + \{(R_z^j)^\top r^j\}^\top \Delta z + \frac{1}{2} (r^j)^\top r^j \quad (9.332)$$

を得る。したがって QP へ入る勾配とヘッセ行列近似は

$$g_{\text{GN}}^j = (R_z^j)^\top r^j, \quad B_{\text{GN}}^j = (R_z^j)^\top R_z^j \quad (9.333)$$

である。 B_{GN}^j は常に半正定値なので、厳密な二階微分に由来する負の曲率を QP へ直接入れずにすむ。

Gauss–Newton 近似が捨てている項は、残差そのものに比例する。成分表示で書けば

$$\nabla^2 J(z) = R_z(z)^\top R_z(z) + \sum_{\alpha=1}^{n_r} r_\alpha(z) \nabla^2 r_\alpha(z) \quad (9.334)$$

である。第二項は、参照追従がよく達成され、モデル誤差や制約違反が小さい近傍では小さい。一方、大きなステップ参照、強い非線形出力、摩擦や飽和を含むモデル、悪いウォームスタート、または経済 MPC のように最小二乗でない目的を含む場合には、この項が探索方向を大きく変える。非線形等式制約や不等式制約の曲率も、本来はラグランジアンヘッセ行列

$$\nabla_{zz}^2 \mathcal{L} = \nabla^2 J + \sum_i \lambda_i \nabla^2 F_i + \sum_j \mu_j \nabla^2 G_j \quad (9.335)$$

へ入る。制約乗数が高いアクティブ制約では、目的関数の残差が小さくても制約曲率を無視できないことがある。その場合は厳密ヘッセ行列、BFGS 型の準 Newton 更新、または

$$B^j = (R_z^j)^\top R_z^j + \rho I, \quad \rho > 0 \quad (9.336)$$

のような Levenberg–Marquardt 型正則化を使い、直線探索や信頼領域で全ステップを抑える。

一変数の小例で第二項の意味を確認する。状態 x はここでは定数として扱い、非線形出力残差を

$$r_1(u) = x - \sin u, \quad r_2(u) = \sqrt{\rho} u \quad (9.337)$$

とする。評価関数は

$$J(u) = \frac{1}{2} (x - \sin u)^2 + \frac{\rho}{2} u^2 \quad (9.338)$$

であり、厳密な二階微分は

$$\frac{d^2 J}{du^2} = \cos^2 u + (x - \sin u) \sin u + \rho \quad (9.339)$$

である。Gauss–Newton 近似は

$$B_{\text{GN}} = \cos^2 u + \rho \quad (9.340)$$

だけを使う。 $x - \sin u$ が小さければ両者は近いが、追従残差が大きい初期反復では $(x - \sin u) \sin u$ が曲率の符号や大きさに効く。したがって、Gauss–Newton 近似は「常に厳密な Newton 法の代替」ではなく、残差が十分小さい最小二乗構造を利用した実時間向きの近似である。

9.15.2 微分計算、疎構造、終了判定の実装

SQP や RTI の計算量は、関数値そのものよりも、ヤコビアンとヘッセ行列近似をどのように作るかで決まる。有限差分は、関数評価を繰り返して

$$\frac{\partial \phi}{\partial z_i}(z) \simeq \frac{\phi(z + \epsilon e_i) - \phi(z)}{\epsilon} \quad (9.341)$$

と近似する方法である。実装は簡単だが、前進差分でも変数数 n_z に比例した追加評価が必要であり、 ϵ が大きいと打ち切り誤差、小さいと丸め誤差が支配的になる。中心差分は精度を上げるが、おおよそ $2n_z$ 回の追加評価を要する。記号微分、すなわちシンボリック微分は式として正確な微分を与えるが、長いホライズン、条件分岐、外部関数、表引き、飽和を含む実装では式が肥大化し、コードの保守が難しくなる。

自動微分は、実装された計算手順を基本演算の合成として扱い、連鎖律を機械的に適用して微分を得る。方向 v に沿う順方向微分は

$$J_\phi(z)v = \left. \frac{d}{d\epsilon} \phi(z + \epsilon v) \right|_{\epsilon=0} \quad (9.342)$$

を一回の計算伝播で求める。逆方向微分は、重み w に対する

$$J_\phi(z)^\top w \quad (9.343)$$

を効率よく求める。状態次元、入力次元、制約本数、残差本数のどれが大きいかに応じて順方向と逆方向を選ぶ。自動微分は有限差分の刻み幅調整を不要にし、実装コードと微分コードの不一致を減らせる。一方、条件分岐、不連続な飽和、表の補間、数値積分器の内部反復を含む場合には、どの分岐の微分を取っているか、滑らかでない点をどのように扱うかを明示しなければならない。

直接多重射撃法の線形化は、疎構造を持つ。各区間の欠陥制約

$$F_i(z) = x_{i+1} - \Phi_i(x_i, u_i) = 0 \quad (9.344)$$

の微分は

$$\Delta x_{i+1} - A_i \Delta x_i - B_i \Delta u_i = -F_i(z^j), \quad A_i = \frac{\partial \Phi_i}{\partial x_i}, \quad B_i = \frac{\partial \Phi_i}{\partial u_i} \quad (9.345)$$

であり、隣り合う節点と入力にしか結合しない。この帯構造を残す疎形式では、変数数は多いが KKT 行列の非ゼロ要素が局所的に並ぶ。状態増分を再帰的に消去する縮約、すなわち condensing では

$$\Delta x_i = \Phi_{i,0} \Delta x_0 + \sum_{j=0}^{i-1} \Phi_{i,j+1} B_j \Delta u_j + d_i \quad (9.346)$$

のように Δx_i を入力増分で表し、QP の変数を ΔU へ減らす。全縮約は短いホライズンで有効だが、ヘッセ行列と制約行列が密になりやすい。長いホライズンや高次元状態では、疎形式または一部だけをまとめる部分縮約により、線形代数の時間とメモリを抑える。どの形式が速いかは、変数数だけでなく、帯幅、制約数、キャッシュ、分解の再利用、ウォームスタートされたアクティブ集合に依存する。

ウォームスタートでは、前回の入力列を一つシフトするだけでなく、状態列、スラック、等式乗数、不等式乗数、内点法のスラックとバリア変数も同じ時刻対応へ移す。多重射撃法では、シフトした状態列をそのまま使うと欠陥が残るので、必要に応じて新しい初期状態から短い再積分を行い、欠陥制約の残差を小さくしてから線形化する。乗数の符号やアクティブ集合を持ち越すと QP の反復数は減りやすいが、参照や制約が急に変わったときには古い乗数が誤った面へ反復を引き寄せるため、最大値で切る、古いアクティブ集合を一度緩める、といった初期化を入れる。

終了判定は、ソルバ内部の無次元な数値だけで決めず、スケーリング後の残差と物理単位での違反量を併記する。代表的には、停留残差、等式制約残差、不等式制約違反、相補性を

$$r_{\text{stat}} = \nabla J(z) + F_z(z)^T \lambda + G_z(z)^T \mu, \quad (9.347)$$

$$r_{\text{eq}} = F(z), \quad (9.348)$$

$$r_{\text{ineq}} = \max\{0, G(z)\}, \quad (9.349)$$

$$r_{\text{comp}} = \mu \circ G(z) \quad (9.350)$$

として監視する。許容値は絶対許容値だけでなく、問題のスケールに対する相対許容値も持たせる。

$$\|r_{\text{eq}}\|_{\infty} \leq \epsilon_{\text{abs}} + \epsilon_{\text{rel}} \max\{1, \|z\|_{\infty}\} \quad (9.351)$$

のような判定は、単位や変数スケールが変わったときに同じ意味を保ちやすい。ただし、最終的には温度なら [°C]、位置なら [m]、入力なら [N] や [V] の違反量として、ハード制約の余裕より小さいかを確認する必要がある。

実時間実装では、最適性の許容値より先に締切が存在する。制御周期 T_s に対して、測定、推定、問題生成、QP 解法、通信、監視にかかる時間を

$$T_{\text{meas}} + T_{\text{est}} + T_{\text{form}} + T_{\text{solve}} + T_{\text{comm}} + T_{\text{mon}} \leq T_s - T_{\text{margin}} \quad (9.352)$$

へ収める。締切を過ぎてから返った最適入力、古い状態に対する入力であり、採用条件を満たさない。したがって実装では、反復回数上限、時間上限、途中で得られた可行点、前回有効解、安全側入力を明確に区別する。制限時間で打ち切った場合、ハード制約を満たす可行点を得られているなら劣化運転として採用できる可能性があるが、可行性が確認できない点を「ほぼ最適」として対象へ入れてはならない。

ソルバ実装の確認は、閉ループ実験の前に単体で行う。第一に、自動微分で得た方向微分を有限差分で検査し、

$$\frac{\|\phi(z + \epsilon v) - \phi(z) - \epsilon J_{\phi}(z)v\|}{\epsilon \max\{1, \|\phi(z)\|\}} \quad (9.353)$$

が ϵ を変えたときに期待した次数で小さくなるかを見る。第二に、線形化 QP の解 Δz を元の非線形制約へ戻し、実際の $F(z + \Delta z)$ 、 $G(z + \Delta z)$ が許容範囲に入るかを確認する。第三に、冷スタート、通常のウォームスタート、参照急変、センサ外れ値、制約境界、最大ホライズン、最悪ジッタで、計算時間、終了状態、最大制約違反、KKT 残差、採用された入力をログに残す。これらの検査により、微分、疎構造、縮約、終了判定、締切処理が同じ最適化問題を指していることを確認できる。

SQP の一反復で解く QP は

$$\min_{\Delta z} \quad \frac{1}{2} \Delta z^T B^j \Delta z + \nabla J(z^j)^T \Delta z, \quad (9.354)$$

$$\text{subject to} \quad F(z^j) + F_z(z^j) \Delta z = 0, \quad (9.355)$$

$$G(z^j) + G_z(z^j) \Delta z \leq 0 \quad (9.356)$$

である。QP の解をそのまま $z^{j+1} = z^j + \Delta z$ とするとは限らない。非線形制約の近似が粗いと、全ステップは実際の NLP の制約違反や評価関数を悪化させる。そこで直線探索では

$$z^{j+1} = z^j + \alpha \Delta z, \quad 0 < \alpha \leq 1 \quad (9.357)$$

とし、メリット関数が下がる α を選ぶ。信頼領域法では $\|\Delta z\| \leq \Delta_{\max}$ のような半径を置き、線形化と二次化が信用できる範囲に QP を制限する。MPC ではサンプル時刻が進むため、完全収束だけを目標にすると計算時間を超えることがある。この点が、オフラインの非線形最適化と実時間 NMPC の違いである。

実時間反復法、すなわち RTI は、各サンプル時刻で SQP を完全収束させず、一回の線形化、一回の QP 解法、一回の更新だけを行う考え方である。時刻 $k-1$ で得た軌道

$$z_{k-1}^* = (x_{0|k-1}^*, \dots, x_{N|k-1}^*, u_{0|k-1}^*, \dots, u_{N-1|k-1}^*) \quad (9.358)$$

を一つ前へシフトし、最後に終端制御則、定常入力、または最後の入力保持を付けて、時刻 k の初期軌道 $\bar{z}_k$ を作る。これをウォームスタートという。測定または推定された新しい初期状態 $\hat{x}_k$ を反映し、 $\bar{z}_k$ のまわりでモデルと制約を線形化して QP を解く。得られたステップ Δz_k で

$$z_k^+ = \bar{z}_k + \Delta z_k \quad (9.359)$$

を作り、その最初の入力 $u_{0|k}^+$ だけを対象へ加える。次のサンプルでは、 z_k^+ を再びシフトして使う。RTI の要点は、閉ループが短い周期で同じ最適化問題の近傍を追いつけるなら、毎回 NLP を厳密に解き切らなくても、前回解からの一 QP ステップで十分な改善が得られるという点にある。

ウォームスタートには、入力列だけでなく、状態列、等式制約の乗数、不等式制約の乗数、アクティブ集合、内点法のバリア変数も含められる。線形 MPC の QP でもシフト初期値は有効であるが、NMPC では初期値の質がさらに重要である。非線形モデルでは、初期軌道が力学から大きく外れていると、欠陥制約の線形化が現実的な修正方向を与えない。多重射撃法では、シフト後に各区間を再積分して欠陥を小さくする準備段階を置くことがある。コロケーション法では、補間多項式を時間方向へ移し、終端側を定常値または局所フィードバックで延長する。

NMPC では実行可能性の扱いが線形 MPC より繊細である。非線形制約を一次近似した QP が実行不可能になることは、元の NLP が実行不可能であることを必ずしも意味しない。線形化点が悪い、スケールが悪い、あるいはハード制約の余裕が極端に小さいだけでも QP は破綻する。実装では、まず物理入力上限や安全制約を破らない範囲で、状態経路制約にスラックを入れる。次に、評価関数よりも制約違反の減少を優先する復旧問題を解く。例えば

$$\min_{z,s} \quad \frac{1}{2} \|s\|^2 + \frac{\eta}{2} \|z - \bar{z}\|^2, \quad (9.360)$$

$$\text{subject to} \quad F(z) = 0, \quad (9.361)$$

$$G_{\text{hard}}(z) \leq 0, \quad (9.362)$$

$$G_{\text{soft}}(z) \leq s, \quad s \geq 0 \quad (9.363)$$

のような問題は、元の追従性能よりも可行性の回復を優先する。これを restoration、または実行可能性回復の段階という。回復してもハード制約を満たす入力が見つからない場合には、NMPC の外側に、入力遮断、制限付き保持、低ゲイン制御、非常停止などの安全側制御を置く必要がある。最適化ソルバの成功判定だけに安全を委ねるべきではない。

線形 MPC と NMPC の実務上の差は、表現力、保証、計算量の交換である。線形 MPC は、モデルと制約を一度行列問題へ変換すれば、各サンプルで凸 QP を解くため、大域最適性、実行可能性、終

端条件に基づく安定性を解析しやすい。モデル誤差が小さい運転範囲、制約が主に入力上下限と線形状態制約で表せる場合、線形 MPC は実装と検証が容易である。一方、NMPC は、広い運転範囲、強い非線形性、状態依存の制約、座標や姿勢を含むモデル、入力と状態が非線形に結合する対象を直接扱える。しかし、得られる問題は一般に非凸であり、解は局所最適にとどまり、初期値、スケーリング、離散化、ソルバの終了条件に閉ループ性能が依存する。

したがって、NMPC を選択する根拠は手法の高度さではなく、線形近似では制約や予測誤差が支配的になるほど非線形性が重要であることに置く。線形 MPC で十分な余裕があるなら、計算時間、検証、保守性の点で線形 MPC が有利である。NMPC を用いる場合には、モデル評価時間、ヤコビアン計算、自動微分、スケーリング、ウォームスタート、失敗時の入力、制約回復、ログによる残差監視までを制御器の一部として設計する。理論上の最適性よりも、各サンプルで制約を破らず、制限時間内に有効な入力を返すことが、実時間 NMPC の中心条件である。

したがって、NMPC の確認は新しい数値解法だけを評価する作業ではない。図 23 の最適化器が、非線形モデル、制約、推定状態を受け取り、制限時間内に採用可能な先頭入力を返したかを確認する作業である。採用条件は、図 25 で見た実入力と制約余裕の検査へ直接接続する。

練習 9.8 (NMPC の一反復と採用条件の確認). 図 23 の最適化器を NMPC に置き換え、直接多重射撃法を使うとする。時刻 k で、前回軌道をシフトした初期軌道、欠陥制約 $x_{i+1} - \Phi_i(x_i, u_i) = 0$ 、線形化 QP、最初の入力 $u_{0|k}$ の採用条件を、処理順に並べよ。さらに、制限時間で SQP が一回しか進まなかった場合に、採用してよい入力と採用してはならない入力を、ハード制約違反、最大欠陥残差、計算時間、監視フラグの観点から区別せよ。

9.16 制御配分の最小ノルム解の導出

式変形.

擬逆行列の最小ノルム解も省略せずに見る。 $Bu = w$ を満たす中で $\frac{1}{2}u^T u$ を最小にする。ラグランジアンを

$$\mathcal{L}(u, \lambda) = \frac{1}{2}u^T u + \lambda^T (Bu - w) \quad (9.364)$$

と置く。停留条件は

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u} = u + B^T \lambda = 0, \quad (9.365)$$

$$Bu - w = 0. \quad (9.366)$$

一つ目より $u = -B^T \lambda$ 。これを制約へ代入して

$$B(-B^T \lambda) = w, \quad (9.367)$$

$$-BB^T \lambda = w, \quad (9.368)$$

$$\lambda = -(BB^T)^{-1}w. \quad (9.369)$$

したがって

$$u = B^T (BB^T)^{-1}w = B^+ w \quad (9.370)$$

である。ここで B が行フルランクであることを使った。

制御配分は、図 23 の最適化器と対象の間に入り、MPC や NMPC が出した一般化力を、実際に飽和し得るアクチュエータ入力へ移す接続部である。最小ノルム解は配分行列の幾何を示す基準解であり、前半の小さな QP 例のように上下限制約や重みが入ると、同じ $Bu = w$ を保ちながら別の境界上の解へ移る。したがって配分の確認では、要求一般化力、実現一般化力、ヌル空間入力、飽和したアクチュエータ、図 25 の実入力制限を同時に記録する。

練習 9.9 (制御配分と飽和診断の確認). $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$, $w = 2$ とする。まず制約なしの最小ノルム解 $u = B^+w$ を求めよ。次に、前半の二アクチュエータ QP 例と同じく、第二入力を大きく使いたい希望値 $r = [1 \ 3]^T$ と上限制約 $u_i \leq 1.5$ がある場合、最適解 $u^* = [0.5 \ 1.5]^T$ でどの制約が能動になるかを答えよ。最後に、実装ログとして $w - Bu^*$ 、飽和フラグ、該当制約の KKT 乗数を残す理由を、制御器側の性能診断とアクチュエータ側の余裕診断に分けて説明せよ。

9.17 実装条件をモデルへ入れる

図 25 で確認した実装差は、最後に付ける補正ではなく、図 23 の対象へ入る入力信号を定義し直す条件である。入力飽和を単なる注意として扱うと、理論と実機が離れる。計算入力 u_c と実入力 u の関係を

$$u = \text{sat}(u_c) \quad (9.371)$$

と明示すれば、推定器や予測器は u_c ではなく実際に対象へ入った u で更新すべきだと分かる。遅れも同じである。一サンプル遅れがあれば、対象が見る入力は u_{k-1} なので

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_{k-1} \quad (9.372)$$

になる。過去入力を状態へ含めると

$$\xi_k = \begin{bmatrix} x_k \\ u_{k-1} \end{bmatrix} \quad (9.373)$$

として

$$\xi_{k+1} = \begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \xi_k + \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} u_k \quad (9.374)$$

を得る。これは経験的な補正ではなく、遅れを含む対象を別の状態空間モデルへ書き直した結果である。

練習 9.10 (実入力モデルと制約余裕の確認). 図 25 の赤線では、計算入力 u_c と実入力 u^{act} が一致しない。入力飽和、レート制限、一サンプル遅れのうち二つを選び、予測モデルで使うべき入力が u_c ではなく u^{act} または u_{k-1}^{act} になる理由を式で示せ。さらに、拡大状態 $\xi_k = [x_k^T \ u_{k-1}^T]^T$ を使ったとき、MPC の初期条件として現在状態の推定値のほかに何を保存しておく必要があるかを答えよ。

9.18 パラメータ同定、周波数応答測定、実験計画

MPC、オブザーバ、制御配分を実装するには、制御対象の式だけでなく、式に入るパラメータが必要である。質量、時定数、摩擦係数、ゲイン、むだ時間、センサのスケール係数は設計値から始められるが、実機では部品差、温度、摩耗、取付け条件によりずれる。パラメータ同定とは、入力 u 、出力 y 、必要なら状態 x の測定記録から、モデル

$$x_{k+1} = f(x_k, u_k, \theta), \quad y_k = h(x_k, u_k, \theta) \quad (9.375)$$

または低次の入出力モデルに含まれる未知量 θ を推定することである。同定したモデルは制御器を作るためのデータであり、同じデータだけで性能を判断してはならない。設計用の同定データと、別に取り得た検証データを分けることが、実装時の最小条件である。

9.18.1 ステップ、インパルス、正弦波実験による低次モデル

同定実験は、まず運転点を定めることから始める。入力、出力、状態の定常値を u_0, y_0, x_0 とし、実験中の偏差を

$$\tilde{u} = u - u_0, \quad \tilde{y} = y - y_0, \quad \tilde{x} = x - x_0 \quad (9.376)$$

と書く。線形同定で得られるモデルは、この運転点の近くで成り立つ小信号モデルである。入力の振幅を大きくしすぎると信号対雑音比は良くなるが、飽和、摩擦、温度変化、幾何的非線形性により一つの線形モデルでは表せなくなる。逆に振幅が小さすぎると、測定ノイズと量子化に埋もれてパラメータが不安定になる。

一次遅れとむだ時間を持つ安定な対象を

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1} e^{-Ls} \quad (9.377)$$

で近似する。 K は静的ゲイン、 T [s] は時定数、 L [s] はむだ時間である。入力に大きさ Δu のステップを入れ、 $t \geq L$ で

$$\tilde{y}(t) \simeq K\Delta u \left(1 - e^{-(t-L)/T}\right) \quad (9.378)$$

と応答するなら、十分時間が経った出力変化 Δy_∞ から

$$\hat{K} = \frac{\Delta y_\infty}{\Delta u} \quad (9.379)$$

を得る。むだ時間 L を差し引いた後、出力が最終変化量の $1 - e^{-1} \simeq 0.632$ に達する時刻が時定数 T の推定値になる。ただし、二次以上の対象、零点を持つ対象、積分要素を持つ対象では、この読み取りだけでは不十分である。ステップ応答は実装しやすいが、主に低周波と定常ゲインを強く励起する実験であり、帯域全体のモデルを決めるものではない。

幅の狭いパルス入力は、面積

$$A_u = \int_0^{\tau_p} \tilde{u}(t) dt \quad (9.380)$$

を持つ近似インパルスとして扱える。パルス幅 τ_p が対象の主要時定数より十分短ければ、一次遅れの応答は

$$\tilde{y}(t) \simeq A_u \frac{K}{T} e^{-(t-L)/T} \quad (t \geq L) \quad (9.381)$$

となる。インパルス実験は多くの周波数成分を同時に含むが、実機では入力ピークが大きくなりやすく、安全制限やアクチュエータのレート制限にすぐ触れる。そのため、実装では真のインパルスではなく、小さなパルス列または PRBS に置き換えることが多い。

正弦波実験では、運転点まわりで

$$\tilde{u}(t) = a \sin \omega t \quad (9.382)$$

を加え、過渡成分が減衰した後の出力を

$$\tilde{y}(t) = b \sin(\omega t + \phi) \quad (9.383)$$

と近似する。このとき、その周波数での周波数応答は

$$\hat{G}(j\omega) = \frac{b}{a} e^{j\phi} \quad (9.384)$$

である。一次遅れモデルなら

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}, \quad \angle G(j\omega) = -\tan^{-1}(\omega T) - \omega L \quad (9.385)$$

を複数の ω で合わせるにより、 K, T, L を同時に推定できる。ステップ実験が時間領域の低次特徴を与え、正弦波実験が制御帯域付近のゲインと位相を直接与える、と役割を分けて使う。

9.18.2 最小二乗法による入出力モデルの推定

測定列を使ってパラメータを機械的に求める基本形は最小二乗法である。線形離散時間の入出力モデルとして、遅れ d を含む ARX 形

$$y_k + a_1 y_{k-1} + \cdots + a_{n_a} y_{k-n_a} = b_0 u_{k-d} + b_1 u_{k-d-1} + \cdots + b_{n_b} u_{k-d-n_b} + e_k \quad (9.386)$$

を考える。 e_k はモデル化できなかった成分と測定ノイズをまとめた残差である。この式を

$$y_k = \varphi_k^T \theta + e_k \quad (9.387)$$

と書くために

$$\varphi_k = \begin{bmatrix} -y_{k-1} & \cdots & -y_{k-n_a} & u_{k-d} & \cdots & u_{k-d-n_b} \end{bmatrix}^T, \quad (9.388)$$

$$\theta = \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_{n_a} & b_0 & \cdots & b_{n_b} \end{bmatrix}^T \quad (9.389)$$

と置く。 N 個のサンプルを積み重ねると

$$Y = \Phi \theta + E \quad (9.390)$$

である。二乗残差

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \|Y - \Phi \theta\|^2 \quad (9.391)$$

を最小にする条件は

$$\frac{\partial J}{\partial \theta} = -\Phi^T (Y - \Phi \theta) = 0, \quad (9.392)$$

$$\Phi^T \Phi \theta = \Phi^T Y \quad (9.393)$$

であり、 $\Phi^T \Phi$ が正則なら

$$\hat{\theta} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T Y \quad (9.394)$$

を得る。正則性は、入力と初期条件が十分に多様な方向を励起していることを要求する。たとえば、入力を一定値に保ったデータだけでは動特性の係数を分離できない。これを持続的励起の条件という。

測定ノイズの分散が時刻ごとに異なる場合や、外れ値を弱めたい場合には、重み付き最小二乗

$$J_W(\theta) = \frac{1}{2} (Y - \Phi \theta)^T W (Y - \Phi \theta), \quad W = W^T > 0 \quad (9.395)$$

を使う。解は

$$\hat{\theta}_W = (\Phi^T W \Phi)^{-1} \Phi^T W Y \quad (9.396)$$

である。さらに、物理的に不自然な大きい係数を避けたいときは正則化を加え、

$$J_\rho(\theta) = \frac{1}{2} \|Y - \Phi \theta\|^2 + \frac{\rho}{2} \|\theta - \theta_0\|^2 \quad (9.397)$$

を最小化する。ここで θ_0 は設計値または事前に妥当と考える値であり、 $\rho > 0$ は測定データと事前情報の重みを決める。解は

$$\hat{\theta}_\rho = (\Phi^T \Phi + \rho I)^{-1} (\Phi^T Y + \rho \theta_0) \quad (9.398)$$

である。これは悪条件な同定問題を安定化するが、正則化を強くしすぎると実測データより事前値へ寄ったモデルになる。

状態が測れる場合には、状態空間モデルの行列を同じ考えで推定できる。線形離散モデル

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k + w_k \quad (9.399)$$

に対し、

$$X_+ = MZ + W, \quad M = \begin{bmatrix} A_d & B_d \end{bmatrix}, \quad Z = \begin{bmatrix} x_0 & x_1 & \cdots & x_{N-1} \\ u_0 & u_1 & \cdots & u_{N-1} \end{bmatrix} \quad (9.400)$$

と積み重ねれば、

$$\hat{M} = X_+ Z^T (Z Z^T)^{-1} \quad (9.401)$$

である。ただし、状態推定値を x_k として使う場合には、推定誤差が回帰変数にも入る。入力だけに雑音がないという単純な最小二乗の仮定が崩れるため、残差の相関、推定器の遅れ、閉ループフィードバックによるバイアスを確認する必要がある。

9.18.3 正弦波掃引と PRBS による周波数応答測定

周波数応答測定では、制御帯域と共振帯域を直接確認する。正弦波掃引では、角周波数 ω_i を対数間隔で選び、各周波数で数周期分の過渡を待ってから記録する。入力を $a_i \sin \omega_i t$ とし、記録区間の出力を

$$y(t_\ell) = c + \alpha \sin \omega_i t_\ell + \beta \cos \omega_i t_\ell + r_\ell \quad (9.402)$$

で最小二乗近似する。係数から

$$b_i = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}, \quad \phi_i = \text{atan2}(\beta, \alpha) \quad (9.403)$$

を求めれば、

$$\hat{G}(j\omega_i) = \frac{b_i}{a_i} e^{j\phi_i} \quad (9.404)$$

である。定数項 c を同時に推定するのは、測定区間中のオフセットを出力振幅へ混ぜないためである。低い周波数では一周期が長く、温度ドリフトや外乱が入りやすい。高い周波数ではサンプリング、アクチュエータの帯域、センサフィルタの位相遅れが支配的になる。したがって、掃引範囲は制御で使いたい帯域の少し上までにし、機械共振や入力上限へ近づく周波数では振幅を下げる。

PRBS、すなわち疑似ランダム二値信号は、入力を $+a$ と $-a$ の間で切り替え、多くの周波数成分を一度に含ませる実験信号である。離散フーリエ変換を使って、記録された入力と出力を

$$U(\Omega_i), \quad Y(\Omega_i) \quad (9.405)$$

と書くと、単純な推定は

$$\hat{G}(e^{j\Omega_i}) = \frac{Y(\Omega_i)}{U(\Omega_i)} \quad (9.406)$$

である。ただし、ノイズがある実測では、複数区間に分けて平均したスペクトルから

$$\hat{G}(e^{j\Omega}) = \frac{\hat{S}_{yu}(\Omega)}{\hat{S}_{uu}(\Omega)} \quad (9.407)$$

と推定の方が安定する。 $\hat{S}_{yu}$ は出力と入力のクロススペクトル、 $\hat{S}_{uu}$ は入力の自己スペクトルである。PRBS は短時間で広い帯域を励起できるが、対象が非線形なら、同時に入った複数周波数の相互変調が生じる。入力振幅を小信号範囲に保ち、飽和、レート制限、デッドゾーンをまたぐデータを別扱いにする必要がある。

閉ループ中に同定する場合には、入力 u_k が出力 y_k から作られるため、外乱や測定ノイズが入力にも相関して入る。開ループで安全に実験できる対象なら、まず開ループで低振幅の応答を測る。開ループが不安定、または安全上閉ループを切れない対象では、参照信号や既存制御器の入力に小さな励起を重ねる。このとき推定対象は、対象単体の G ではなく、閉ループ感度や補償器を含む信号経路になる。どの点に励起を入れ、どの点を測ったかをブロック線図として残さなければ、得られた周波数応答を設計モデルへ正しく戻せない。

9.18.4 実験計画、安全制限、検証データ分割

同定実験の品質は、後から計算で補えない。実験計画では、少なくとも次を事前に決める。第一に、同定するモデルの使用範囲である。MPC が使う運転点、状態範囲、入力範囲、温度範囲を明確にし、その範囲を代表するデータを取る。第二に、励起信号である。入力とは推定したい次数と帯域を励起しなければならない。一次遅れのゲインだけならステップで足りるが、共振、むだ時間、入力遅れ、下位ループの帯域を知るには正弦波掃引や PRBS が必要である。第三に、信号対雑音比、すなわち SNR である。入力振幅 a に対して出力振幅がノイズ標準偏差 σ_y と同程度なら、位相とゲインの推定は大きく揺れる。設計上必要な周波数で、概ね

$$\frac{b}{\sigma_y} \quad (9.408)$$

が十分大きくなる振幅を選ぶ。ただし、安全余裕と線形範囲を越えてはならない。

安全制限は、測定後の注意ではなく、実験入力を生成する前に制約として入れる。状態安全集合を $\mathcal{X}_{\text{safe}}$ 、入力集合を $\mathcal{U}_{\text{safe}}$ とする。実験入力列は

$$x_k \in \mathcal{X}_{\text{safe}}, \quad u_k \in \mathcal{U}_{\text{safe}}, \quad |u_k - u_{k-1}| \leq \Delta u_{\text{max}} \quad (9.409)$$

を満たす範囲で作る。さらに、実験中に停止する条件を

$$h_j(x_k) > h_{j,\text{stop}}, \quad |r_k| > r_{\text{stop}}, \quad q_k = 0 \quad (9.410)$$

のように明示する。 r_k は監視残差、 q_k はセンサ、通信、計算締切などの健全性を表すフラグである。停止条件を実験者の判断に任せると、データの再現性だけでなく安全余裕の検証も失われる。

取得したデータは、同定用、検証用、必要なら最終確認用に分ける。同定用データで $\hat{\theta}$ を求め、同じデータの残差だけを小さくしても、モデルが将来の入力へ当たるとは限らない。検証用データでは、入力列をモデルへ入れて

$$\hat{y}_{k|0}(\hat{\theta}) \quad (9.411)$$

を自由応答または一歩先予測として計算し、実測 y_k と比較する。代表的な指標は

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y_k - \hat{y}_{k|0})^2} \quad (9.412)$$

と、平均を引いた実測変動に対する適合率

$$\text{fit} = 1 - \frac{\sqrt{\sum_k (y_k - \hat{y}_{k|0})^2}}{\sqrt{\sum_k (y_k - \bar{y})^2}} \quad (9.413)$$

である。残差

$$\varepsilon_k = y_k - \hat{y}_{k|0} \quad (9.414)$$

が入力と相関して残るなら、入力から出力へ説明されていない動特性がある。残差の自己相関が長く残るなら、モデル次数が不足している、むだ時間がずれている、または外乱モデルが必要である。検証データで不合格になった場合は、同じ検証データを使って何度もモデルを調整すると、検証データも事実上の同定データになる。最終性能を確認するためには、調整に使っていない別データまたは別日条件を残す。

9.18.5 一次遅れ温度系の同定例

低次モデル同定の流れを、加熱入力と温度出力を持つ一次遅れ系で確認する。運転点を $u_0 = 0.30$ 、 $y_0 = 25^\circ\text{C}$ とし、入力を $\Delta u = 0.20$ だけ増やした。十分時間が経った温度変化が $\Delta y_\infty = 4.0\text{ K}$ であっ

たなら、

$$\hat{K} = \frac{4.0}{0.20} = 20 \text{ K} \quad (9.415)$$

である。ここで入力 u は 0 から 1 までの無次元指令なので、 K の単位は入力指令 1 あたりの温度変化である。温度変化が $0.632\Delta y_\infty = 2.53 \text{ K}$ に達した時刻が、むだ時間を差し引いて 50 s であったとする。このとき

$$\hat{T} = 50 \text{ s} \quad (9.416)$$

であり、連続時間モデルは

$$\tilde{G}(s) = \frac{20}{50s + 1} \quad (9.417)$$

となる。

サンプリング周期を $T_s = 5 \text{ s}$ としてゼロ次ホールドで離散化すると、一次遅れは

$$\tilde{y}_{k+1} = a\tilde{y}_k + b\tilde{u}_k \quad (9.418)$$

と書ける。ただし

$$a = e^{-T_s/T} = e^{-0.1} \simeq 0.905, \quad (9.419)$$

$$b = K(1 - a) \simeq 20(1 - 0.905) = 1.90 \quad (9.420)$$

である。別に取得した小振幅 PRBS データから同じ形の回帰

$$\tilde{y}_{k+1} = \begin{bmatrix} \tilde{y}_k & \tilde{u}_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + e_k \quad (9.421)$$

を作り、最小二乗で $\hat{a}, \hat{b}$ を求める。もし $\hat{a} = 0.90$ 、 $\hat{b} = 1.85$ 程度であれば、ステップ読取りと PRBS 同定は整合している。さらに、角周波数 $\omega = 0.02 \text{ rad/s}$ の正弦波入力を振幅 $a_u = 0.10$ で加えると、一次遅れモデルは

$$b_y = a_u \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}} = 0.10 \frac{20}{\sqrt{2}} \simeq 1.41 \text{ K}, \quad (9.422)$$

$$\phi = -\tan^{-1}(1) = -45^\circ \quad (9.423)$$

を予測する。実測の振幅と位相がこの値から大きく外れるなら、時定数が一つでは足りない、むだ時間がある、センサフィルタの遅れが入っている、または運転点がずれている可能性がある。

この例で重要なのは、ステップ、PRBS、正弦波を同じモデルへ押し込むことではなく、互いに異なる観点で矛盾を調べることである。ステップは静的ゲインと主要時定数、PRBS は広い帯域の入出力関係、正弦波は設計帯域のゲインと位相を確認する。MPC に入れるモデルは、これらの実験で得た値をそのまま採用するだけでなく、検証データでの予測誤差、安全余裕、入力制約、推定器の残差を合わせて選ぶ。

練習 9.11 (同定結果と予測モデルの検証). 一次遅れ温度系の例で、ステップ読取りから得た $a \simeq 0.905$ 、 $b \simeq 1.90$ と、PRBS 最小二乗で得た $\hat{a} = 0.90$ 、 $\hat{b} = 1.85$ を比較する。差が小さいことだけで採用を決めず、別の検証データに対して RMSE、残差の自己相関、残差と入力との相関、正弦波測定での位相誤差のうち三つを確認項目として選べ。各項目が、MPC の予測誤差、推定器の残差監視、図 25 の制約余裕評価のどれに影響するかを対応づけよ。

9.19 シミュレーション検証、段階的試験、実機評価

制御器を実機へ入れる前には、設計式が正しいこと、実装された計算が設計式と一致すること、制限時間内に安全な入力を返すこと、実対象で許容範囲を越えないことを段階的に確認する。この一連の作業では、シミュレーション検証、単体試験、モデル・イン・ザ・ループ、ソフトウェア・イン・ザ・ループ、ハードウェア・イン・ザ・ループ、低リスク実機試験、運用条件での実機試験を区別する。各段階の目的は、同じ閉ループを少しずつ現実近づけることではなく、失敗したときに原因を特定できる粒度を保ったまま、未検証の仮定を減らすことである。

この検証節は、章末の独立した確認表ではない。図 23 の参照、推定、最適化器、対象、測定値の経路と、図 25 の実入力、測定遅れ、制約余裕を、試験段階ごとに同じ記録項目で追跡するための手順である。

要求仕様から検証項目を作るときは、文章のまま「よく追従する」「安全である」と書かず、測定可能な受入基準へ変換する。要求 R_j に対して、試験シナリオ σ_i と合否判定量 m_{ij} を対応させ、

$$R_j \longrightarrow \{\sigma_i, m_{ij}, \bar{m}_{ij}, \text{合否規則}\} \quad (9.424)$$

の形で記録する。たとえば、状態制約を破らないという要求は

$$\max_{0 \leq k \leq N} h_\ell(x_k) \leq 0 \quad (9.425)$$

というハードな判定になる。追従性能は、参照 r_k と出力 y_k に対して

$$e_k = y_k - r_k, \quad \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e_k^2} \leq e_{\text{rms,max}} \quad (9.426)$$

のような RMS 誤差、整定時間、オーバーシュート、定常偏差で表せる。実時間性は

$$\max_k T_{\text{solve},k} \leq T_s - T_{\text{margin}} \quad (9.427)$$

のように、制御周期と余裕時間を含めて判定する。仕様と試験の対応を行列で表すなら

$$M_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{試験 } i \text{ が要求 } j \text{ を確認する,} \\ 0, & \text{確認しない} \end{cases} \quad (9.428)$$

と置ける。各列に少なくとも一つの 1 がなければ、その要求は試験に結び付いていない。逆に、試験で不合格が出たときには、どの要求とどの設計仮定へ戻るべきかをこの対応から追跡できる。

9.19.1 MIL、SIL、HIL の役割

モデル・イン・ザ・ループ、すなわち MIL は、制御アルゴリズムを数学モデルの対象と閉ループにして確認する段階である。対象モデル、センサモデル、外乱、制約、監視ロジックを同じシミュレーション時間上で動かし、連続時間モデルなら数値積分刻み、離散時間制御器ならサンプリング周期を明示する。MIL では、実機の入出力回路やコンパイル後コードの制約よりも、制御則、予測モデル、重み、制約、フェイルセーフ遷移が仕様に対して妥当かを調べる。したがって、設計初期のパラメータ掃引、外乱範囲の確認、ホライズンや重みの比較に向いている。

ソフトウェア・イン・ザ・ループ、すなわち SIL は、実際に使う制御ソフトウェア、またはそれに近いコードを、計算機上の対象モデルへ接続して動かす段階である。MIL で書いた数式が正しくても、実装では型変換、飽和、丸め、配列添字、初期化、例外処理、ソルバ終了状態の扱いに誤りが入る。SIL では、入力 u_k^c から実入力 u_k^{act} への量子化、固定小数点または浮動小数点の丸め、制御周期ごとの関

数呼出し順序、ログ出力、異常時分岐を含めて確認する。特に、推定器が u_k^c ではなく u_k^{act} で更新されているか、ソルバ失敗時に未初期化の入力を出さないか、時刻印が飛んだときに通常更新を続けないかを単体で検査する。

ハードウェア・イン・ザ・ループ、すなわち HIL は、実際の制御計算機、入出力回路、通信、割込み、タイマを使い、対象だけを実時間シミュレータで置き換える段階である。HIL の目的は、制御則の優劣をもう一度調整することではなく、時間制約、入出力範囲、通信遅れ、非常停止、センサ断線、アクチュエータ飽和、監視タスクの独立性を実装に近い形で確認することである。HIL では、対象モデルが実時間内に計算できることも条件になる。対象シミュレータが遅れていれば、実機にない遅れを閉ループへ入れてしまうため、HIL のログには対象計算時間と入出力更新時刻も残す。

9.19.2 単体試験、シナリオ試験、回帰試験

単体試験は、閉ループ全体を動かす前に、制御器を構成する小さなブロックを仕様で固定する作業である。対象となるブロックには、センサ換算、量子化、フィルタ、オブザーバ更新、予測行列生成、制約行列生成、QP または NLP ソルバ呼出し、制御配分、飽和とレート制限、監視ロジック、モード遷移が含まれる。たとえばレート制限ブロックなら、入力指令 u_k^c 、前回実入力 u_{k-1}^{act} 、制限幅 $\Delta u_{\max}$ に対して

$$u_k^{act} = \text{clip}_{[u_{\min}, u_{\max}]} \left(\text{clip}_{[u_{k-1}^{act} - \Delta u_{\max}, u_{k-1}^{act} + \Delta u_{\max}]} (u_k^c) \right) \quad (9.429)$$

を満たすことを確認する。境界値 $u_k^c = u_{\max}$ 、 $u_k^c = u_{\max} + \epsilon$ 、 u_{k-1}^{act} が上限近くにある場合のように、内部と境界と外側を分ける。オブザーバなら、次元、単位、時刻順序、共分散の対称性、イノベーション共分散の正定性を単体で調べる。ソルバ呼出しなら、正常終了、最大反復到達、実行不可能、数値エラー、時間超過をそれぞれ人工的に作り、出力採用条件が設計通りに働くことを確認する。

シナリオ試験は、単体では見えない相互作用を調べる。シナリオ σ_i は、初期状態、参照、外乱、パラメータ誤差、センサノイズ、故障、制約、試験時間をまとめたものであり、

$$\sigma_i = (x_0, r_{0:N}, w_{0:N}, \theta, \nu_{0:N}, \mathcal{F}, N) \quad (9.430)$$

のように表せる。ここで $\mathcal{F}$ は、センサ飽和、通信欠落、アクチュエータ固着、外乱ステップ、参照急変などの事象集合である。公称条件だけでなく、最悪ケース、境界値、センサ外れ値、制約に近い初期状態、ソルバが時間超過しやすい参照を含める。合否判定は、最大制約違反、RMS 誤差、整定時間、消費入力、ソルバ時間、異常検知遅れ、モード遷移回数を同時に見て決める。

回帰試験は、以前合格したシナリオが、設計変更後にも同じ受入基準を満たすことを確認する試験である。新しい重み、同定パラメータ、ソルバ設定、コンパイラ、制御周期、フィルタ時定数を変更すると、改善した項目とは別の要求が壊れることがある。したがって、基準となる試験集合 $\mathcal{S}_{\text{reg}}$ を固定し、各変更に対して

$$\max_{\sigma_i \in \mathcal{S}_{\text{reg}}} \frac{m_i - m_i^{\text{base}}}{\max\{1, |m_i^{\text{base}}|\}} \leq \eta_i \quad (9.431)$$

のような許容変化も見る。ただし、安全制約、入力上限、時間超過のようなハードな項目では、基準値からの変化率ではなく絶対的な合否で判定する。回帰試験は、性能を固定するためではなく、意図しない劣化を早く見つけるための基準である。

9.19.3 ログ、トレーサビリティ、安全ゲート

検証で残すログは、後からグラフを描くためだけの記録ではなく、合否判定と原因調査の証拠である。最小限のログには、時刻印、測定値、推定値、参照、計算入力、実入力、飽和後入力、制御モード、監視フラグ、残差、共分散または誤差余裕、ソルバ終了状態、KKT 残差、最大制約違反、反復回数、計

算時間、採用した入力 of 由来を含める。MPC なら予測された最大制約余裕

$$d_{h,k}^{\text{pred}} = \min_{i,j} \{-h_j(x_{i|k})\} \quad (9.432)$$

と、実測または推定から計算した実際の余裕

$$d_{h,k}^{\text{real}} = \min_j \{-h_j(\hat{x}_{k|k})\} \quad (9.433)$$

を並べると、予測が安全余裕を過大評価していないかを確認しやすい。ログには、モデル、制御器パラメータ、試験シナリオ、受入基準、ソフトウェア版、設定値の識別子も付ける。同じ入力と同じ設定から同じ判定を再現できなければ、合格と不合格の差を設計判断へ戻せない。

段階的試験では、次の段階へ進む条件を安全ゲートとして定義する。段階 q の合格フラグを G_q とし、要求集合 $\mathcal{R}_q$ 、シナリオ集合 $\mathcal{S}_q$ 、ハード制約集合 $\mathcal{H}_q$ に対して

$$G_q = 1 \iff \begin{cases} \text{すべての } R_j \in \mathcal{R}_q \text{ に対応する受入基準が合格,} \\ \max_{\sigma_i \in \mathcal{S}_q, h \in \mathcal{H}_q, k} h(x_k) \leq 0, \\ \max_k T_{\text{solve},k} \leq T_s - T_{\text{margin}}, \\ \text{異常時モードと停止入力指定時間内に作動} \end{cases} \quad (9.434)$$

と置く。 $G_q = 0$ なら、次段階で調整して様子を見るのではなく、失敗した要求、シナリオ、ログ、設計仮定へ戻る。安全ゲートは保守的でよい。MIL で安全余裕が不足している制御器を SIL や HIL へ進めても、実装上の不具合と制御設計の不具合が重なり、原因が分からなくなる。

実機試験への進み方も段階化する。最初は対象を動かさない入出力確認で、センサの符号、単位、ゼロ点、入力方向、飽和、非常停止を確認する。次に、低エネルギーまたは狭い運転範囲で開ループまたは既存の低ゲイン制御により、同定で得たモデルと実測応答の差を見る。その後、監視器とフェイルセーフ入力を有効にしたまま、参照振幅、速度、外乱、運転範囲を少しずつ広げる。各段階では、試験前に停止条件を決め、試験中に監視し、試験後にログで受入基準を計算する。実機で初めて確認する項目は、できるだけ一つに絞る。制御器、推定器、配分、通信、機械条件を同時に変えると、不合格時に原因を分離できない。

最終的に、実機試験の合格は「一度うまく動いた」ことではなく、定義されたシナリオ集合で、要求に対応した受入基準を満たし、ログから安全余裕と時間余裕が確認でき、異常時の入力選択が設計通りに働いたことを意味する。制御工学の実装では、性能、制約、安全、計算時間、記録、仕様への追跡が一体である。これらを分けて検証し、最後に閉ループとして結合して確認することで、理論式を実対象へ移すときの危険な飛躍を小さくできる。

練習 9.12 (段階的検証ゲートの確認). 図 23 の閉ループと図 25 の実装差を対象に、MIL、SIL、HIL、低リスク実機試験の四段階を考える。各段階について、確認する要求を一つ、合否判定量を一つ、次段階へ進めない失敗例を一つずつ挙げよ。少なくとも一段階では、最大制約違反、最大計算時間、ソルバ終了状態、監視残差、実入力 u^{act} のいずれかを用い、合格が単なる追従波形の見た目ではなく、制約余裕と時間余裕の数値で決まることを示せ。

10 演習、解答、設計課題、総合例題

制御工学の演習では、最終的な数値だけでなく、仮定、単位、状態の選び方、設計仕様、検証条件を同時に確認する。対象を式にする段階で誤ると、安定判別、最適化、推定、実装のどこを丁寧に計算しても、設計結果は対象と合わない。

本節の演習は、独立した問題の集まりではなく、同じ対象を時間応答、周波数応答、状態空間、推定、最適化、実装へ順に移すための確認点として配置する。短い計算問題では記号と単位を確定し、解答例では途中式を残し、設計課題では仕様と制約を明示し、総合例題では複数の表現を接続する。問題文にない物理量を導入するときは、その単位と意味を明記する。近似を用いるときは、どの量が十分小さいために近似できるのかを解答に残す。

10.1 演習解答の標準形式

解答は、次の順序で書くと後の設計検証へつなげやすい。

1. 対象、入力、出力、外乱、状態、パラメータを単位つきで定義する。
2. 使用する仮定を明示する。線形化、小信号、ゼロ次ホールド、白色雑音、制約の凸性などは仮定である。
3. 基本式から目的の式までを途中式つきで導く。
4. 得られた極、ゲイン、共分散、制約余裕、計算時間などを設計仕様へ対応させる。
5. 実装で破れ得る条件を挙げ、必要な検証項目を書く。

たとえば閉ループ極だけを答える問題でも、特性方程式がどの信号経路から出たか、入力飽和で同じ極配置が保たれるか、測定ノイズを含む場合に同じ出力を使えるかを分ける。これにより、古典制御、状態空間、推定、MPC が別々の計算ではなく、同じ対象に対する異なる表現であることを確認できる。

10.2 基礎計算演習と解答例

練習 10.1 (一次遅れ熱系の無次元化と線形化). 熱容量 C_{th} [J/K]、熱抵抗 R_{th} [K/W] を持つ物体の温度 T [K] が

$$C_{th}\dot{T} = u - \frac{T - T_a}{R_{th}} \quad (10.1)$$

に従う。周囲温度 T_a は一定、入力 u [W] はヒータ熱流である。平衡点、偏差モデル、無次元時間を用いた標準形を求めよ。

式変形.

平衡点では $\dot{T} = 0$ だから

$$0 = u_e - \frac{T_e - T_a}{R_{th}}, \quad T_e = T_a + R_{th}u_e \quad (10.2)$$

である。偏差を $\tilde{T} = T - T_e$ 、 $\tilde{u} = u - u_e$ と置き、元の式から平衡点の式を引くと

$$C_{th}\dot{\tilde{T}} = \tilde{u} - \frac{\tilde{T}}{R_{th}}, \quad (10.3)$$

$$\dot{\tilde{T}} = -\frac{1}{R_{th}C_{th}}\tilde{T} + \frac{1}{C_{th}}\tilde{u}. \quad (10.4)$$

時定数を $\tau = R_{th}C_{th}$ [s]、無次元時間を $\theta = t/\tau$ とすれば、 $d/dt = (1/\tau)d/d\theta$ である。したがって

$$\frac{d\tilde{T}}{d\theta} = -\tilde{T} + R_{th}\tilde{u} \quad (10.5)$$

を得る。入力を $\bar{u} = R_{th}\tilde{u}$ [K] と換算すれば、標準形は

$$\frac{d\tilde{T}}{d\theta} = -\tilde{T} + \bar{u} \quad (10.6)$$

である。無次元化により、熱容量と熱抵抗は一つの時定数にまとめられ、入力は温度上昇に換算される。

練習 10.2 (二次系の過渡仕様). 標準二次閉ループ

$$G_{cl}(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (10.7)$$

に対し、 $\zeta = 0.5$ 、 $\omega_n = 4 \text{ rad/s}$ とする。単位ステップ応答のピーク時刻、最大オーバーシュート、2% 整定時間の近似値を求めよ。

式変形.

不足減衰なので減衰固有角周波数は

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 4\sqrt{0.75} \simeq 3.46 \text{ rad/s} \quad (10.8)$$

である。ピーク時刻は

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \simeq 0.91 \text{ s} \quad (10.9)$$

である。最大オーバーシュートは

$$M_p = \exp\left(-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) = \exp\left(-\frac{0.5\pi}{\sqrt{0.75}}\right) \simeq 0.163 \quad (10.10)$$

なので約 16.3% である。2% 整定時間は包絡線から

$$t_s \simeq \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{2} = 2.0 \text{ s} \quad (10.11)$$

と見積もれる。この近似は、支配極がこの複素共役極であり、零点や他の遅い極が応答を大きく変えない場合に使える。

練習 10.3 (Routh–Hurwitz 判別によるゲイン範囲). 単位フィードバック系の開ループ伝達関数を

$$L(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+5)} \quad (10.12)$$

とする。閉ループ安定となる K の範囲を求めよ。

式変形.

閉ループ特性方程式は

$$1 + L(s) = 0 \iff s(s+2)(s+5) + K = 0 \quad (10.13)$$

であり、

$$s^3 + 7s^2 + 10s + K = 0 \quad (10.14)$$

を得る。Routh 表は

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 10 \\ s^2 & 7 & K \\ s^1 & \frac{70-K}{7} & 0 \\ s^0 & K & \end{array} \quad (10.15)$$

である。安定条件は第一列がすべて正であることから

$$1 > 0, \quad 7 > 0, \quad \frac{70-K}{7} > 0, \quad K > 0 \quad (10.16)$$

より

$$0 < K < 70 \quad (10.17)$$

である。 $K = 70$ では虚軸上に極が現れる境界であり、実装ではモデル誤差やむだ時間を考慮してこの境界から十分離れたゲインを選ぶ。

練習 10.4 (状態空間モデルの可制御性と極配置). 二重積分器

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (10.18)$$

に対し、状態フィードバック $u = -Kx$ 、 $K = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}$ を設計し、閉ループ極を -2 、 -3 に置け。可制御性も確認せよ。

式変形.

可制御性行列は

$$C = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (10.19)$$

であり、 $\text{rank } C = 2$ だから可制御である。閉ループ行列は

$$A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \quad (10.20)$$

であり、特性多項式は

$$\det(sI - A + BK) = s^2 + k_2s + k_1 \quad (10.21)$$

である。望ましい多項式は

$$(s + 2)(s + 3) = s^2 + 5s + 6 \quad (10.22)$$

なので

$$k_1 = 6, \quad k_2 = 5 \quad (10.23)$$

を得る。入力単位は、 x_1 が位置 [m]、 x_2 が速度 [m/s] なら加速度 [m/s²] であり、 k_1 の単位は 1/s²、 k_2 の単位は 1/s である。

練習 10.5 (離散時間 Kalman フィルタの一ステップ更新). スカラー系

$$x_{k+1} = ax_k + w_k, \quad w_k \sim \mathcal{N}(0, q), \quad (10.24)$$

$$y_k = x_k + v_k, \quad v_k \sim \mathcal{N}(0, r) \quad (10.25)$$

を考える。事前推定値 $\hat{x}_{k|k-1}$ と事前分散 $P_{k|k-1}$ が与えられたとき、測定 y_k による更新式を導け。

式変形.

更新後推定値を

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + L_k(y_k - \hat{x}_{k|k-1}) \quad (10.26)$$

と置く。推定誤差は

$$e_{k|k} = x_k - \hat{x}_{k|k} \quad (10.27)$$

$$= (1 - L_k)(x_k - \hat{x}_{k|k-1}) - L_kv_k \quad (10.28)$$

である。事前誤差と測定ノイズが独立なら、更新後分散は

$$P_{k|k} = (1 - L_k)^2 P_{k|k-1} + L_k^2 r \quad (10.29)$$

である。これを L_k で微分して 0 とおくと

$$-2(1 - L_k)P_{k|k-1} + 2L_k r = 0 \quad (10.30)$$

だから

$$L_k = \frac{P_{k|k-1}}{P_{k|k-1} + r} \quad (10.31)$$

を得る。更新後分散は

$$P_{k|k} = (1 - L_k)P_{k|k-1} \quad (10.32)$$

と書ける。次時刻への予測は

$$\hat{x}_{k+1|k} = a\hat{x}_{k|k}, \quad P_{k+1|k} = a^2 P_{k|k} + q \quad (10.33)$$

である。 r が大きいほど測定を信じず、 $P_{k|k-1}$ が大きいほど測定を強く反映する。

練習 10.6 (入力制約を持つ一ステップ MPC). 離散時間二重積分器

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & T_s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} T_s^2/2 \\ T_s \end{bmatrix} u_k \quad (10.34)$$

に対し、一ステップ評価

$$J = (x_{k+1} - r)^\top Q (x_{k+1} - r) + \rho u_k^2 \quad (10.35)$$

を最小化する。制約なしの最適入力と、 $u_{\min} \leq u_k \leq u_{\max}$ がある場合の入力を求めよ。

式変形.

A_d 、 B_d を離散時間行列と書き、 $e = A_d x_k - r$ と置くと

$$J(u_k) = (e + B_d u_k)^\top Q (e + B_d u_k) + \rho u_k^2 \quad (10.36)$$

$$= e^\top Q e + 2B_d^\top Q e u_k + (B_d^\top Q B_d + \rho) u_k^2 \quad (10.37)$$

である。 $\rho > 0$ 、 $Q \geq 0$ なら二次係数は正である。停留条件から

$$u_k^* = -\frac{B_d^\top Q e}{B_d^\top Q B_d + \rho} \quad (10.38)$$

を得る。入力上下限がある場合、一次元の凸二次関数なので、最適入力は可行区間への射影であり、

$$u_k^{\text{mpc}} = \min\{u_{\max}, \max\{u_{\min}, u_k^*\}\} \quad (10.39)$$

である。多段ホライズンではこの射影だけでは足りず、状態制約と入力列の結合を含む QP を解く。

10.3 設計課題と解答方針

10.3.1 一次遅れ温度系の PI 制御設計

対象を

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}, \quad K = 2.0 \text{ K/W}, \quad T = 40 \text{ s} \quad (10.40)$$

とする。ヒータ入力 $0 \leq u \leq 20 \text{ W}$ であり、温度偏差を 1 K 以内へ 120 s 以内に整定させたい。PI 制御器

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \quad (10.41)$$

を設計し、飽和時の積分器処理も指定せよ。

解答方針は次の通りである。閉ループ特性方程式は

$$1 + C(s)G(s) = 0 \quad (10.42)$$

から

$$Ts^2 + (1 + KK_p)s + KK_i = 0 \quad (10.43)$$

となる。標準二次形 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ に合わせると

$$2\zeta\omega_n = \frac{1 + KK_p}{T}, \quad (10.44)$$

$$\omega_n^2 = \frac{KK_i}{T} \quad (10.45)$$

である。たとえば $\zeta = 0.8$ 、 $t_s \simeq 4/(\zeta\omega_n) \leq 120$ から $\omega_n \geq 0.0417 \text{ rad/s}$ とし、少し余裕を持って $\omega_n = 0.05 \text{ rad/s}$ と選ぶ。このとき

$$K_p = \frac{2\zeta\omega_n T - 1}{K} = \frac{2(0.8)(0.05)(40) - 1}{2.0} = 1.1 \text{ W/K}, \quad (10.46)$$

$$K_i = \frac{\omega_n^2 T}{K} = \frac{(0.05)^2(40)}{2.0} = 0.05 \text{ W/(K s)} \quad (10.47)$$

である。実装では、計算入力 u_c を

$$u = \text{sat}_{[0,20]}(u_c) \quad (10.48)$$

で飽和させる。積分器状態 z_I は

$$\dot{z}_I = e + k_{aw}(u - u_c) \quad (10.49)$$

のように戻し計算を入れるか、飽和が誤差を増やす向きに働くときだけ積分を止める。検証では、大きな初期偏差で入力上限に張り付く場合と、目標近傍で飽和しない場合を分けて、整定時間、定常偏差、入力制限、積分器状態を確認する。

10.3.2 DC モータ速度系の状態フィードバックとオブザーバ

電機子電流を速い内部状態として残す DC モータの線形モデルを

$$\dot{\omega} = -\frac{b}{J}\omega + \frac{K_t}{J}i, \quad (10.50)$$

$$\dot{i} = -\frac{K_e}{L}\omega - \frac{R}{L}i + \frac{1}{L}v, \quad (10.51)$$

$$y = \omega \quad (10.52)$$

とする。状態は $x = [\omega \ i]^T$ 、入力は電圧 v [V]、出力は角速度 ω [rad/s] である。課題は、可制御性と可観測性を確認し、状態フィードバックと Luenberger オブザーバを設計し、速度指令に対する定常偏差をなくす構造を加えることである。

解答では、まず

$$A = \begin{bmatrix} -b/J & K_t/J \\ -K_e/L & -R/L \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/L \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (10.53)$$

を置く。 $\text{rank} \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = 2$ 、 $\text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = 2$ なら、極配置とオブザーバ設計が可能である。状態フィードバックは

$$v = -Kx + N_r r \quad (10.54)$$

とし、 $A - BK$ の極を指定する。定常偏差をなくすには、一定指令に対する前置補償

$$N_r = -\{C(A - BK)^{-1}B\}^{-1} \quad (10.55)$$

を使うか、積分状態

$$\dot{z}_I = r - y \quad (10.56)$$

を追加して拡大系に状態フィードバックを設計する。オブザーバは

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bv + L(y - C\hat{x}) \quad (10.57)$$

であり、推定誤差は $\dot{e} = (A - LC)e$ に従う。設計では、オブザーバ極を制御極より十分速く置きすぎると測定ノイズを増幅するため、ノイズレベル、サンプリング周期、電流センサの有無を含めて確認する。

10.3.3 制約付き位置決めの MPC 設計

台車の位置 p [m] と速度 v [m/s] を状態とし、加速度指令 u [m/s²] を入力とする。サンプリング周期 T_s の離散時間モデルは

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k, \quad x_k = \begin{bmatrix} p_k \\ v_k \end{bmatrix} \quad (10.58)$$

である。位置制約 $|p_k| \leq p_{\max}$ 、速度制約 $|v_k| \leq v_{\max}$ 、入力制約 $|u_k| \leq u_{\max}$ を持つ MPC を定式化せよ。

解答では、予測ホライズンを N とし、入力列を

$$U = \begin{bmatrix} u_{0|k} & u_{1|k} & \cdots & u_{N-1|k} \end{bmatrix}^T \quad (10.59)$$

と置く。予測状態をまとめると

$$X = \Phi x_k + \Gamma U \quad (10.60)$$

である。参照列を R として、評価関数は

$$J = (X - R)^T \bar{Q} (X - R) + U^T \bar{R} U \quad (10.61)$$

で書ける。したがって縮約 QP は

$$\min_U \quad \frac{1}{2} U^T H U + g^T U, \quad (10.62)$$

$$\text{subject to} \quad U_{\min} \leq U \leq U_{\max}, \quad (10.63)$$

$$X_{\min} \leq \Phi x_k + \Gamma U \leq X_{\max} \quad (10.64)$$

である。ここで

$$H = 2(\Gamma^T \bar{Q} \Gamma + \bar{R}), \quad (10.65)$$

$$g = 2\Gamma^T \bar{Q} (\Phi x_k - R) \quad (10.66)$$

である。実装では、解が実行不可能になる場合に備えて位置や速度の制約ヘスラック変数を入れ、スラックに大きな重みを与える。受入基準には、最大制約違反、RMS 追従誤差、入力飽和時間、ソルバ終了状態、最大計算時間を含める。

10.4 総合例題

10.4.1 質量ばねダンパ系の古典設計と状態空間設計

質量 m [kg]、粘性係数 c [Ns/m]、ばね定数 k [N/m] を持つ直動機構を考える。入力力は力 u [N]、出力は変位 $y = x$ [m] である。運動方程式は

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = u \quad (10.67)$$

である。ここで $m = 1$ 、 $c = 2$ 、 $k = 5$ とする。

ラプラス変換により、初期値 0 では

$$G(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k} = \frac{1}{s^2 + 2s + 5} \quad (10.68)$$

を得る。極は

$$s = -1 \pm 2j \quad (10.69)$$

であり、自然角周波数は $\omega_n = \sqrt{5}$ 、減衰比は $\zeta = 1/\sqrt{5}$ である。力入力だけの比例制御 $u = K_p(r - y)$ を単位フィードバックとして入れると、閉ループ特性方程式は

$$s^2 + 2s + 5 + K_p = 0 \quad (10.70)$$

である。比例ゲインは剛性を増やすが、 s の係数を変えないため、減衰比は

$$\zeta_{cl} = \frac{2}{2\sqrt{5 + K_p}} = \frac{1}{\sqrt{5 + K_p}} \quad (10.71)$$

となり、 K_p を大きくすると相対減衰は小さくなる。したがって、過渡応答を整えるには速度フィードバックまたは PD 制御が必要である。

PD 制御を

$$u = K_p(r - x) - K_d\dot{x} \quad (10.72)$$

とすると、閉ループ特性方程式は

$$s^2 + (2 + K_d)s + (5 + K_p) = 0 \quad (10.73)$$

である。望ましい極を $-3 \pm 4j$ とすれば、望ましい多項式は

$$(s + 3 - 4j)(s + 3 + 4j) = s^2 + 6s + 25 \quad (10.74)$$

である。係数比較により

$$K_d = 4, \quad K_p = 20 \quad (10.75)$$

を得る。ここで K_p の単位は N/m、 K_d の単位は N s/m である。

同じ対象を状態空間で表す。状態を

$$x_s = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} \quad (10.76)$$

と置くと

$$\dot{x}_s = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -2 \end{bmatrix} x_s + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x_s \quad (10.77)$$

である。状態フィードバック $u = -Kx_s + N_r r$ 、 $K = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}$ の閉ループ特性多項式は

$$s^2 + (2 + k_2)s + (5 + k_1) \quad (10.78)$$

だから、PD 設計と同じ極配置は $k_1 = 20$ 、 $k_2 = 4$ に一致する。古典制御の PD ゲインは、この状態選択では状態フィードバックゲインそのものである。

速度が直接測れない場合、出力 $y = x$ から速度を推定する必要がある。オブザーバ

$$\dot{\hat{x}}_s = A\hat{x}_s + Bu + L(y - C\hat{x}_s) \quad (10.79)$$

を用いると、推定誤差は $\dot{e} = (A - LC)e$ に従う。たとえばオブザーバ極を -8 、 -9 に置くなら、 $A - LC$ の特性多項式を $s^2 + 17s + 72$ に合わせる。 $L = \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \end{bmatrix}^T$ とおくと

$$A - LC = \begin{bmatrix} -l_1 & 1 \\ -5 - l_2 & -2 \end{bmatrix} \quad (10.80)$$

であり、特性多項式は

$$s^2 + (l_1 + 2)s + (2l_1 + 5 + l_2) \quad (10.81)$$

である。したがって

$$l_1 = 15, \quad l_2 = 37 \quad (10.82)$$

を得る。ノイズが大きい変位センサでは、このように速いオブザーバ極が速度推定ノイズを増やすため、実装では Kalman フィルタとして共分散からゲインを決める方法も比較する。

LQG 設計では、制御側で

$$J_c = \int_0^\infty (x_s^T Q x_s + u^T R u) dt \quad (10.83)$$

を最小にする LQR ゲインを求め、推定側で

$$\dot{x}_s = Ax_s + Bu + w, \quad (10.84)$$

$$y = Cx_s + v \quad (10.85)$$

に対する Kalman-Bucy フィルタを設計する。分離原理により、線形ガウス仮定と安定化可能性、検出可能性が満たされれば、LQR と Kalman フィルタを別々に設計して結合できる。ただし、入力飽和が入ると線形分離の仮定は破れる。飽和時には推定器へ実際の入力を渡し、制御器にはアンチwindアップまたは制約付き MPC を用いる。

10.4.2 単振子の非線形モデリングと局所制御

長さ l [m]、質量 m [kg] の単振子にトルク u [N m] を加える。角度 θ [rad] は下向きから測り、粘性減衰を b [N m s/rad] とする。Euler-Lagrange 方程式を用いると、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーは

$$T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2, \quad V = mgl(1 - \cos\theta) \quad (10.86)$$

であり、ラグランジアンは $\mathcal{L} = T - V$ である。一般化力は $Q = u - b\dot{\theta}$ とする。Euler-Lagrange 方程式

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = Q \quad (10.87)$$

から

$$ml^2\ddot{\theta} + mgl \sin\theta = u - b\dot{\theta} \quad (10.88)$$

を得る。したがって

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin\theta - \frac{b}{ml^2} \dot{\theta} + \frac{1}{ml^2} u \quad (10.89)$$

である。

状態を $x = [\theta \quad \omega]^\top$ 、 $\omega = \dot{\theta}$ とする。平衡点 $(\theta_e, 0)$ を保つ入力

$$u_e = mgl \sin\theta_e \quad (10.90)$$

である。偏差を $\tilde{\theta} = \theta - \theta_e$ 、 $\tilde{\omega} = \omega$ 、 $\tilde{u} = u - u_e$ と置いて一次線形化すると

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{\theta}} \\ \dot{\tilde{\omega}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} \cos\theta_e & -\frac{b}{ml^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\theta} \\ \tilde{\omega} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{1}{ml^2} \end{bmatrix} \tilde{u} \quad (10.91)$$

を得る。下向き平衡点では $\cos\theta_e = 1$ で復元力があり、上向き平衡点では $\cos\theta_e = -1$ で重力項が不安定化する。したがって、同じ振子でも動作点によって線形化モデルの安定性が変わる。

角度だけを測る場合は、EKF を使って角速度を推定できる。離散時間で

$$x_{k+1} = f_d(x_k, u_k) + w_k, \quad y_k = \theta_k + v_k \quad (10.92)$$

とし、予測には非線形モデルを使う。共分散の予測には

$$F_k = \frac{\partial f_d}{\partial x} \Big|_{(\hat{x}_{k|k}, u_k)} \quad (10.93)$$

を用いる。振幅が大きい場合、 $\sin\theta \simeq \theta$ の近似だけで制御器を作ると、周期、エネルギー、必要トルクがずれる。エネルギー

$$E = \frac{1}{2}ml^2\omega^2 + mgl(1 - \cos\theta) \quad (10.94)$$

の時間微分は

$$\dot{E} = \omega(u - b\omega) \quad (10.95)$$

である。入力 u は角速度方向に仕事をし、粘性項は常にエネルギーを減らす。この関係は、線形化制御が有効な近傍へ入る前の大振幅運動を評価する基礎になる。

10.4.3 制約付き位置決め LQG と MPC の統合

位置決め系を

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k + w_k, \quad y_k = C x_k + v_k \quad (10.96)$$

で表す。 w_k は外乱、 v_k は測定ノイズであり、互いに独立な零平均白色雑音と仮定する。制約が十分緩い範囲では、LQR と Kalman フィルタを組み合わせた LQG 制御

$$u_k = -K \hat{x}_{k|k} + N_r r_k \quad (10.97)$$

が基準設計になる。ここで $\hat{x}_{k|k}$ は Kalman フィルタの更新後推定値である。LQR は入力の大きさと状態偏差の妥協を決め、Kalman フィルタは測定ノイズとモデル予測の重みを共分散から決める。

入力制約、速度制約、位置制約が性能を決める場合は、同じ推定値を初期状態として MPC を解く。

$$\min_U \sum_{i=0}^{N-1} \left\{ (x_{i|k} - r_{i|k})^T Q (x_{i|k} - r_{i|k}) + u_{i|k}^T R u_{i|k} \right\} + (x_{N|k} - r_{N|k})^T P (x_{N|k} - r_{N|k}), \quad (10.98)$$

$$\text{subject to } x_{0|k} = \hat{x}_{k|k}, \quad (10.99)$$

$$x_{i+1|k} = A_d x_{i|k} + B_d u_{i|k}, \quad (10.100)$$

$$x_{i|k} \in \mathcal{X}, \quad u_{i|k} \in \mathcal{U}. \quad (10.101)$$

終端重み P を LQR のリカッチ方程式から選び、終端制約を LQR で不変になる集合に置くと、再帰的実行可能性と安定性を議論しやすい。実装では、QP が時間内に解けない場合、前回解のシフト、LQG 入力への退避、制約を破らない保持入力をあらかじめ決める。

この統合設計の検証では、少なくとも次を確認する。第一に、推定器へ渡す入力は飽和後の実入力である。第二に、MPC が予測に使う初期状態は、測定直後の更新値か、制御計算時刻へ予測した値かを時刻印で区別する。第三に、ソルバ終了状態と KKT 残差をログへ残す。第四に、制約余裕

$$d_k = \min_{i,j} \{-h_j(x_{i|k})\} \quad (10.102)$$

が小さいシナリオでは、モデル誤差と推定誤差を含む安全余裕を別にとる。理論上の最適入力は、計算遅れ、量子化、通信欠落、アクチュエータ飽和を通った後に初めて実対象へ入るため、演習の最後では必ずこの実装経路を検査対象に含める。