

MPLS


Andrej Šišila, Marián Vachalík

Obsah

1.1	Topológia	3
1.2	Úlohy	5
1.2.1	IS–IS alebo OSPF	5
1.2.2	MPLS	6
1.2.3	LDP alebo RSVP	7
1.2.4	Router Reflector alebo konfederácie	8
1.2.5	Multiprotocol BGP	10
1.2.6	Hub & Spoke VPN	14
1.2.7	Draft Rosen	20

1.1 Topológia

Budeme konfigurovať smerovacie protokoly MPLS a IS-IS na topológií, ktorá je znázornená na obrázku 1. V rámci autonómnych systémov sme konfigurovali smerovacie protokoly IS-IS (pokiaľ má autonómny systém viac ako 2 smerovače) a BGP (iBGP). Medzi autonómnymi systémami sme konfigurovali len BGP (eBGP). IP adresácia je uvedená v tabuľke 1 a dopĺňa grafické znázornenie topológie na obrázku 1. Smerovače R6 a R7 sme nekonfigurovali.

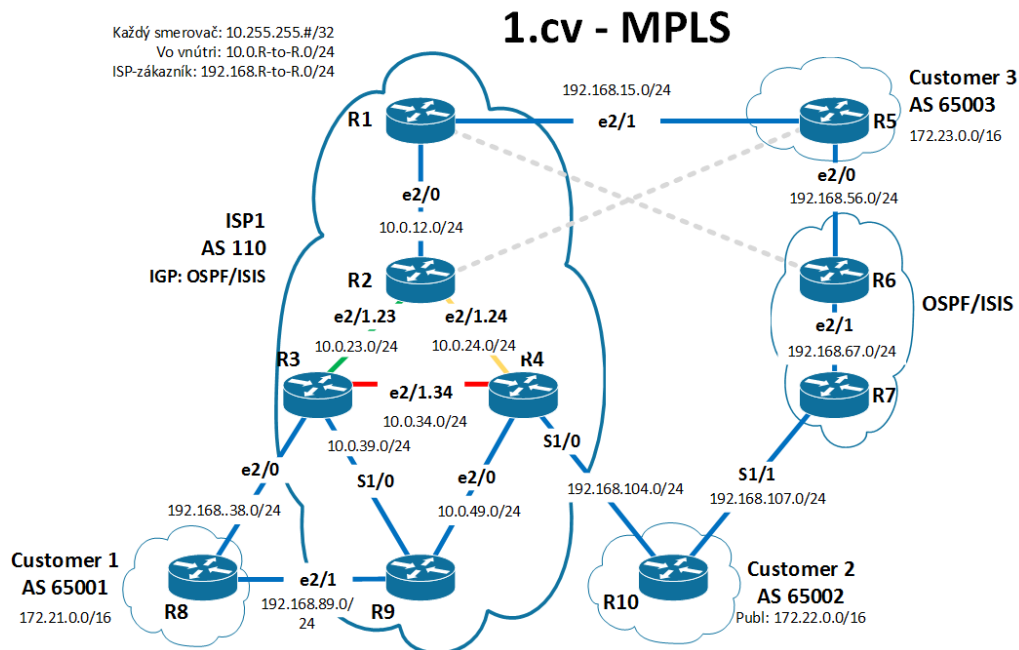

Obr. 1: Topológia MPLS + L3VPN

Tabuľka 1: IP adresácia

Smerovač	Rozhranie	IP adresa	Maska
R1	E2/0	10.0.12.1	255.255.255.0
	E2/1	192.168.15.1	255.255.255.0
	Lo0	10.255.255.1	255.255.255.255
R2	E2/0	10.0.12.2	255.255.255.0
	E2/1.23	10.0.23.2	255.255.255.0
	E2/1.24	10.0.24.2	255.255.255.0
	Lo0	10.255.255.2	255.255.255.255
R3	E2/0	192.168.38.3	255.255.255.0
	E2/1.23	10.0.23.3	255.255.255.0
	E2/1.34	10.0.34.3	255.255.255.0
	Lo0	10.255.255.3	255.255.255.255
R4	S1/0	192.168.104.4	255.255.255.0
	E2/0	10.0.49.4	255.255.255.0
	E2/1.24	10.0.24.4	255.255.255.0
	E2/1.34	10.0.34.4	255.255.255.0
	Lo0	10.255.255.4	255.255.255.255
R5	E2/0	192.168.56.5	255.255.255.0
	E2/1	192.168.15.5	255.255.255.0
	Lo0	10.255.255.5	255.255.255.255
	Lo1	172.23.0.1	255.255.0.0
R6	E2/0	192.168.56.6	255.255.255.0
	E2/1	192.168.67.6	255.255.255.0
	Lo0	10.255.255.6	255.255.255.255
R7	E2/1	192.168.67.7	255.255.255.0
	S1/1	192.168.107.7	255.255.255.0
	Lo0	10.255.255.7	255.255.255.255
R8	E2/0	192.168.38.8	255.255.255.0
	E2/1	192.168.89.8	255.255.255.0
	Lo0	10.255.255.8	255.255.255.0
	Lo1	172.21.0.1	255.255.0.0
R9	E2/0	10.0.49.9	255.255.255.0
	E2/1	192.168.89.9	255.255.255.0
	Lo0	10.255.255.9	255.255.255.255
	Lo1	172.21.0.1	255.255.0.0
R10	S1/0	192.168.104.10	255.255.255.0
	S1/1	192.168.107.10	255.255.255.0
	Lo0	10.255.255.10	255.255.255.255
	Lo1	172.22.0.1	255.255.0.0

1.2 Úlohy

1.2.1 IS–IS alebo OSPF

Popis

Ako vnútorný smerovací protokol sme zvolili IS-IS. Jeho konfigurácia je rovnaká ako v predchádzajúcich cvičeniach s ohľadom na aktuálny adresný plán.

Konfigurácia

IS-IS sme konfigurovali na R1, R2, R3, R4 a R9

```
R1(config)#router isis
  net 49.0002.0102.5525.5001.00
  exit
int e2/0
  ip router isis
  isis network point-to-point
int lo0
  ip router isis
```

Overenie

Konfiguráciu IS-IS sme overovali zobrazením IS-IS databázy. Nižšie uvádzame výpis príkazu “show isis database” zo smerovača R1.

```
R1#sh isis database
```

Tag null:

IS-IS Level-1 Link State Database:

LSPID	LSP Seq Num	LSP Checksum	LSP Holdtime	ATT/P/OL
R1.00-00	* 0x000004BE	0x23C9	944	0/0/0
R2.00-00	0x000004BD	0x5254	619	0/0/0
R3.00-00	0x000004C3	0x3539	945	0/0/0
R3.01-00	0x000004BE	0x0B18	733	0/0/0
R4.00-00	0x000004C2	0x4758	420	0/0/0
R4.01-00	0x000004BB	0x170D	465	0/0/0
R4.02-00	0x000004BC	0x27F9	900	0/0/0
R9.00-00	0x000004C0	0x0BD0	1084	0/0/0

IS-IS Level-2 Link State Database:

LSPID	LSP Seq Num	LSP Checksum	LSP Holdtime	ATT/P/OL
R1.00-00	* 0x000004C6	0x7857	787	0/0/0
R2.00-00	0x000004C1	0x9FB1	1186	0/0/0
R3.00-00	0x000004C8	0xE562	973	0/0/0
R3.01-00	0x000004BE	0x9A11	1157	0/0/0
R4.00-00	0x000004CB	0x89ED	973	0/0/0
R4.01-00	0x000004BE	0xA009	1146	0/0/0
R4.02-00	0x000004B6	0xC2EC	1122	0/0/0
R9.00-00	0x000004C2	0xAE2A	768	0/0/0

Z výpisu vyplýva, že protokol IS-IS na R1 je spustený. IS-IS databáza na R1 obsahuje aj záznamy o smerovačoch, ktoré sa nachádzajú v oblasti 110 t.j. R2, R3, R4 a R9. Z toho vyplýva, že IS-IS je spustený v celej oblasti 110.

1.2.2 MPLS

Popis

Základnú konfiguráciu MPLS sme vypracovali podľa stránky “nil.uniza.sk”. Najprv zapneme “Cisco express forwarding” príkazom “ip cef”. Nakoniec zapneme MPLS príkazom “mpls ip”. Príkaz “mpls ip” sme použili iba na rozhraniach vnútri providerskej siete, nie na PE smerovačoch smerom k zákazníkom.

Konfigurácia

Aby sme zabezpečili konektivitu medzi jednotlivými zákazníkmi R5, R8 a R10, je potrebné nakonfigurovať BGP medzi týmito smerovačmi a ich susedmi v ISP1. Rovnako aj ohlasujeme požadovanú sieť zákazníka, v našom prípade Lo0. Na smerovači R2 BGP nekonfigurujeme.

```
R1 (config)#ip cef
mpls ip
int serial1/0
    mpls ip
router bgp 65001
    neighbor 192.168.15.1 remote-as 110
    address-family ipv4 unicast
    neighbor 192.168.15.1 activate
    network 10.255.255.5 mask 255.255.255.255
```

Overenie

```
R10#sh ip bgp ipv4 unicast
...
```

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*>	10.255.255.5/32	192.168.104.4			0	110 110 i
*>	10.255.255.8/32	192.168.104.4			0	110 110 i
*>	10.255.255.10/32	0.0.0.0	0		32768	i
*>	172.21.0.0	192.168.104.4			0	110 110 ?
*>	172.22.0.0	0.0.0.0	0		32768	?
*>	172.23.0.0	192.168.104.4			0	110 110 ?
...						

```
R10#traceroute 10.255.255.8 source 10
Type escape sequence to abort.
```

```

Tracing the route to 10.255.255.8
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 192.168.104.4 24 msec 16 msec 16 msec
 2 192.168.38.3 [AS 110] [MPLS: Label 26 Exp 0] 16 msec 36 msec 36 msec
 3 192.168.38.8 [AS 110] 68 msec * 52 msec
R10#

```

Z výpisu “show ip bgp ipv4 unicast” z klientského smerovača R10 vyplýva, že vidíme zákaznicke siete aj zo smerovačov R5 a R8. Na výpise “traceroute 10.255.255.8 source l0” vidíme, že paketu bola priradená MPLS značka.

1.2.3 LDP alebo RSVP

Popis

Dohodli sme sa, že aktivujeme LDP (Label Distribution Protocol), aby si smerovače mohli MPLS značky posilať medzi sebou.

Konfigurácia

Na kažom providerskom smerovači sme v globálnom konfiguračnom režime aktivovali LDP príkazom:

```
mpls label protocol ldp
```

Overenie

Funkčnosť LDP sme overovali príkazom “show mpls ldp discovery” na providerských smerovačoch. Nižšie je uvedený výpis z R3.

```

R3#show mpls ldp discovery
Local LDP Identifier:
 10.255.255.3:0
Discovery Sources:
Interfaces:
Serial1/0 (ldp): xmit/recv
  LDP Id: 10.255.255.9:0
Ethernet2/1.23 (ldp): xmit/recv
  LDP Id: 10.255.255.2:0
Ethernet2/1.34 (ldp): xmit/recv
  LDP Id: 10.255.255.4:

```

Z výpisu vyplýva, že R3 vidí aktívne LDP na susedných providerských smerovačoch R2, R4 a R9.

1.2.4 Router Reflector alebo konfederácie

Popis

V tomto prípade sme sa dohodli o nastavení Route Reflectora (RR) na smerovač R1. RR je BGP smerovač, ktorý obchádza pravidlo, že iBGP topológia musí byť "full-mesh" t.j. iBGP smerovač v jednej oblasti nešíri prefixy, ktoré sa naučil cez iBGP smerovač z inej oblasti.

Konfigurácia

Smerovače R3, R4 a R9 sme nakonfigurovali tak, aby používali R1 ako RR.

```
!R3, R4, R9
router bgp 110
  neighbor 10.255.255.1 remote-as 110
  neighbor 10.255.255.1 update-source Loopback0
  address-family ipv4 unicast
    neighbor 10.255.255.1 activate
    neighbor 10.255.255.1 next-hop-self
  network 10.255.255.3 mask 255.255.255.255
```

Potom sme nakonfigurovali R1 ako RR.

```
!R1
router bgp 110
  neighbor 10.255.255.3 remote-as 110
  neighbor 10.255.255.3 update-source 10
  neighbor 10.255.255.4 remote-as 110
  neighbor 10.255.255.4 update-source 10
  neighbor 10.255.255.9 remote-as 110
  neighbor 10.255.255.9 update-source 10
  address-family ipv4 unicast
    neighbor 10.255.255.3 route-reflector-client
    neighbor 10.255.255.3 send-community extended
    neighbor 10.255.255.3 next-hop-self
    neighbor 10.255.255.3 activate
    neighbor 10.255.255.4 route-reflector-client
    neighbor 10.255.255.4 send-community extended
    neighbor 10.255.255.4 next-hop-self
    neighbor 10.255.255.4 activate
    neighbor 10.255.255.9 route-reflector-client
    neighbor 10.255.255.9 send-community extended
    neighbor 10.255.255.9 next-hop-self
    neighbor 10.255.255.9 activate
```

Overenie

Konektivita by mala byť v tomto prípade už všade. Presvedčíme sa pomocou tcl skriptu.


```

R1#tclsh
R1(tcl)#foreach address
+>(tcl)#10.255.255.1
+>(tcl)#10.255.255.2
+>(tcl)#10.255.255.3
+>(tcl)#10.255.255.4
+>(tcl)#10.255.255.5
+>(tcl)#10.255.255.6
+>(tcl)#10.255.255.7
+>(tcl)#10.255.255.8
+>(tcl)#10.255.255.9
+>(tcl)#10.255.255.10
+>(tcl)#
+>(tcl)#ping $address source 10.255.255.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/8/8 ms
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/22/28 ms
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 24/39/68 ms
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.4, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/33/52 ms
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.5, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/26/40 ms
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.8, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 72/88/100 ms
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.9, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/63/80 ms
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 72/79/100 ms

```

```

R4#ping vrf GREEN 172.21.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.21.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/31/40 ms
R4#ping vrf GREEN 172.22.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.22.0.1, timeout is 2 seconds:

```

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/23/36 ms
R4#ping vrf GREEN 172.23.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.23.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 44/56/72 ms

Z výpisov z R1 vyplýva, že konektivita zostala zachovaná ku všetkým smerovačom v oblasti 110. S použitím VRF pingu z R4 sme zistili, že aj zákaznícke siete sú stále dostupné.


1.2.5 Multiprotocol BGP

Popis

Multiprotokolové BGP (MP-BGP) je kombinácia BGP s, v tomto prípade, MPLS. Tak môžeme poskytovať L3VPN službu viacerým zákazníkom, v tomto prípade zákazníkom RED a GREEN.

Zákazník RED mal loopback rozhrania s IP adresami 172.[21/22/23].0.1 /16 na smerovačoch v AS 65001. Zákazník GREEN mal dve loopback rozhrania: jedno na R1, druhé na R9 s IP adresami 172.[21/22].0.1 /16.

Topológia pre MP-BGP je znázornená na obr. 2.

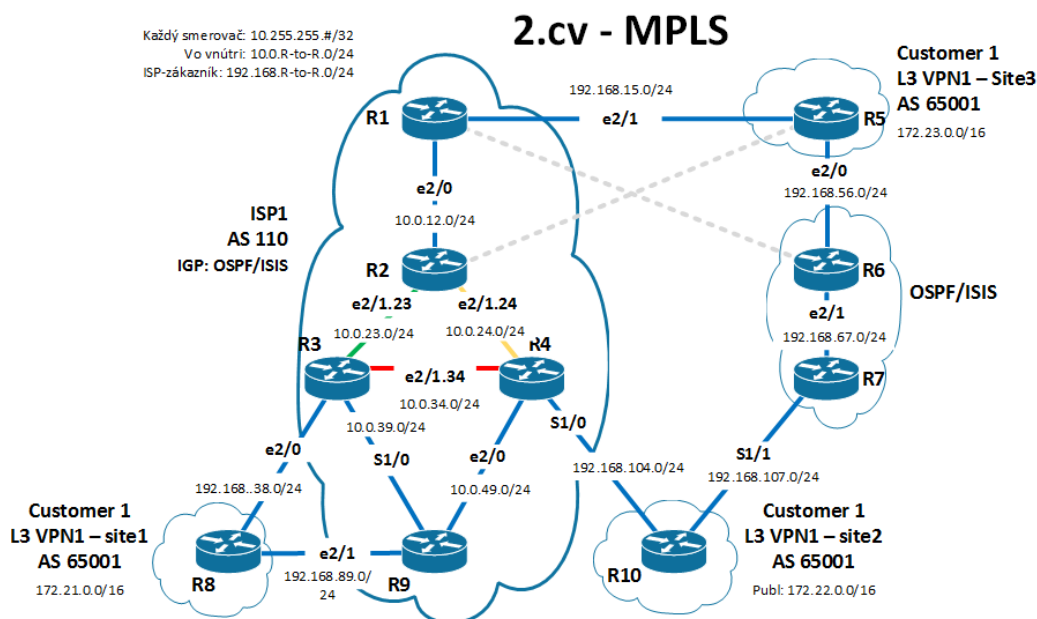

Obr. 2: Topológia MP-BGP

Konfigurácia

MP-BGP sme konfigurovali na všetkých PE smerovačoch t.j. R1, R3, R4 a R9. Nižšie je uvedená konfigurácia pre R1.

```
R1(config)#ip cef
mpls label protocol ldp

ip vrf GREEN
  rd 100:2
  route-target export 110:2
  route-target import 110:2
  exit
ip vrf RED
  rd 110:1
  route-target export 110:1
  route-target import 110:1
  exit

interface Loopback0
  ip address 10.255.255.1 255.255.255.255
  ip router isis

interface Loopback1
  ip address 172.21.0.1 255.255.0.0
  ip vrf forwarding GREEN

interface Ethernet2/0
  ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
  ip router isis
  duplex half
  mpls ip
  isis network point-to-point

interface Ethernet2/1
  ip vrf forwarding RED
  ip address 192.168.15.1 255.255.255.0
  duplex half

router bgp 110
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor 10.255.255.3 remote-as 110
  neighbor 10.255.255.3 update-source Loopback0
  neighbor 10.255.255.4 remote-as 110
  neighbor 10.255.255.4 update-source Loopback0
  neighbor 10.255.255.9 remote-as 110
  neighbor 10.255.255.9 update-source Loopback0

address-family vpnv4
  neighbor 10.255.255.3 activate
  neighbor 10.255.255.3 send-community extended
  neighbor 10.255.255.3 route-reflector-client
```

```

neighbor 10.255.255.4 activate
neighbor 10.255.255.4 send-community extended
neighbor 10.255.255.4 route-reflector-client
neighbor 10.255.255.9 activate
neighbor 10.255.255.9 send-community extended
neighbor 10.255.255.9 route-reflector-client
exit-address-family

address-family ipv4 vrf GREEN
  redistribute connected
exit-address-family

address-family ipv4 vrf RED
  redistribute connected
  neighbor 192.168.15.5 remote-as 65001
  neighbor 192.168.15.5 activate
  neighbor 192.168.15.5 as-override
exit-address-family

```

Overenie

Funkčnosť BGP sme overovali príkazmi “show ip bgp vpnv4 vrf RED”, “show ip bgp vpnv4 vrf GREEN” a “show ip bgp vpnv4 vrf RED 172.21.0.0” na PE smerovačoch a príkazom “show ip bgp” na Customer Edge (CE) smerovačoch.

```

R1#show ip bgp vpnv4 vrf RED
BGP table version is 144, local router ID is 10.255.255.1
...

```

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
Route Distinguisher: 110:2 (default for vrf RED)					
* i 172.21.0.0	10.255.255.9	0	100	0	65001 ?
*>i	10.255.255.3	0	100	0	65001 ?
*>i 172.22.0.0	10.255.255.4	0	100	0	65002 ?
*> 172.23.0.0	192.168.15.5	0		0	65003 ?

...

```

R1#show ip bgp vpnv4 vrf GREEN
BGP table version is 144, local router ID is 10.255.255.1
...

```

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
Route Distinguisher: 110:2 (default for vrf RED)					
* i 172.21.0.0	0.0.0.0	0	100	0	65004 ?
*>i 172.22.0.0	10.255.255.9	0	100	0	65005 ?

...

```
R8#show ip bgp
BGP table version is 47, local router ID is 10.255.255.8
...
```

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
...						
*>	172.21.0.0	0.0.0.0	0		32768	?
*	172.22.0.0	192.168.89.9			0	110 110 ?
*>		192.168.38.3			0	110 110 ?
*	172.23.0.0	192.168.89.9			0	110 110 ?
*>		192.168.38.3			0	110 110 ?
...						

```
R1#show ip bgp vpnv4 vrf RED 172.21.0.0
BGP routing table entry for 110:2:172.21.0.0/16, version 142
Paths: (2 available, best #2, table RED)
  Advertised to update-groups:
    9          3
  Refresh Epoch 10
  65001, (Received from a RR-client)
    10.255.255.9 (metric 40) from 10.255.255.9 (10.255.255.9)
      Origin incomplete, metric 0, localpref 100, valid, internal
      Extended Community: RT:110:2
      Connector Attribute: count=1
        type 1 len 12 value 110:2:10.255.255.9
      mpls labels in/out nolabel/24
      rx pathid: 0, tx pathid: 0
  Refresh Epoch 10
  65001, (Received from a RR-client)
    10.255.255.3 (metric 30) from 10.255.255.3 (10.255.255.3)
      Origin incomplete, metric 0, localpref 100, valid, internal, best
      Extended Community: RT:110:2
      Connector Attribute: count=1
        type 1 len 12 value 110:2:10.255.255.3
      mpls labels in/out nolabel/22
      rx pathid: 0, tx pathid: 0x0
```

Z výpisov uvedených vyššie vyplýva, že pre zákazníkov GREEN a RED sme vytvorili L3VPN. Tak sme oddelili siete jednotlivých zákazníkov. To, že obaja zákazníci používajú rovnaký adresný rozsah, neprekáža, pretože na PE smerovačoch boli vytvorené VRF tabuľky (každému zákazníkovi sa vytvorila jedna VRF tabuľka), ktoré na základe "route target" parametra vedia, o ktorého zákazníka ide, a na základe toho smerujú premávku do sietí rovnakého zákazníka. O tom, že napr. zákazník RED sa môže dostať aj do ďalších svojich sietí, ktoré sú na opačných koncoch providerovej siete, svedčí aj BGP tabuľka zákazníka, kde sú

uvedené prefixy z jeho pobočiek.

1.2.6 Hub & Spoke VPN

Popis

Topológia bola pozmenená tak, že namiesto dvoch rôznych zákazníkov RED a GREEN budeme mať iba jedného, ktorý má tri pobočky s rovnakým ASN 65001.

Adresovanie ostáva rovnaké, len pobočkám sme pridali nové siete na rozhraní Loopback1.

R5	lo1	172.23.0.1 /16
R8	lo1	172.21.0.1 /16
R10	lo1	172.22.0.1 /16

Na prepojenie týchto pobočiek sme využili VPN. V prvom kroku bolo potrebné na smerovačoch R5, R8 a R10 vypnúť bežiaci BGP (no router bgp 65001/2/3), keďže nastala zmena AS oproti pôvodnému zadaniu.

Ďalším krokom bola aktivácia VRF (Virtual Routing Instance) pre pobočky na každom provider edge (PE) smerovači v AS 110 (R1, R3, R4 a R9). Aby sa vytvorila unikátna VPN cesta pre daného zákazníka, bolo potrebné definovať Route Distinguisher (RD) a následne aj Route Target (RT).

Potom danú VRF treba priradiť rozhraniám, ktoré smerujú k zákazníkom. Následne bolo potrebné nadviazať BGP susedstvá medzi PE smerovačmi a CE smerovačmi v zákazníckom AS 65001 vytvorením VRF tabuľky.

Úlohou bolo zmeniť predošlú konfiguráciu tak, aby smerovač R1 bol hubom pre ostatné PE smerovače a R5 hubom pre zákaznícke CE smerovače (viď obr. 3). Medzi týmito dvomi smerovačmi v topológii tiež pribudla linka, avšak fyzickú máme k dispozícii len jednu, preto sme museli vytvoriť pre jedného dve podrozhrania: jedno pre odosielanie dát "spoke" smerovačom, druhé pre príjem správ od nich. Tým pádom je nutné fyzické rozhranie e2/1 rozdeliť na dve sub-rozhrania a na nich vytvoriť dve samostatné VRF pre import a export (viď obr. 4). Predtým sme však museli odstrániť staré VRF z predošlých cvičení, príkazom no ip vrf zl.

Konfigurácia

```
R5 (CE smerovač)
router bgp 65001
  address-family ipv4 unicast
    network 10.255.255.5 mask 255.255.255.255
    network 172.23.0.0 mask 255.255.255.0
    neighbor 192.168.15.1 activate
```

Každý smerovač: 10.255.255.#/32
Vo vnútri: 10.0.R-to-R.0/24
ISP-zákazník: 192.168.R-to-R.0/24



Pokračovali sme konfiguráciou

```
R1
no ip vrf RED

ip vrf Z1_DOWN
  rd 110:1001
  route-target import 110:1001

ip vrf Z1_UP
  rd 110:1000
  route-target export 110:1000

interface Ethernet2/1
  no ip address
  duplex half

interface Ethernet2/1.15
  encapsulation dot1Q 15
  ip vrf forwarding Z1_UP
  ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

interface Ethernet2/1.51
  encapsulation dot1Q 51
  ip vrf forwarding Z1_DOWN
  ip address 192.168.51.1 255.255.255.0

router bgp 110
  address-family ipv4
    neighbor 10.255.255.3 activate
    neighbor 10.255.255.4 activate
    neighbor 10.255.255.9 activate
  exit-address-family

  address-family ipv4 vrf Z1_DOWN
    redistribute connected
    neighbor 192.168.51.5 remote-as 65001
    neighbor 192.168.51.5 activate
    neighbor 192.168.51.5 as-override
  exit-address-family

  address-family ipv4 vrf Z1_UP
    redistribute connected
    redistribute static
    neighbor 192.168.15.5 remote-as 65001
    neighbor 192.168.15.5 activate
    neighbor 192.168.15.5 as-override
    default-information originate
  exit-address-family

ip route vrf Z1_UP 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.15.5
mpls ldp router-id Loopback0
```



```

=====
R3#
no ip vrf RED

int eth2/0
ip addr 192.168.38.3

ip vrf Z1_SPOKE
rd 110:1001
route-target export 110:1001
route-target import 110:1000

interface Ethernet2/0
ip vrf forwarding Z1_SPOKE

router bgp 110
address-family ipv4 vrf Z1_SPOKE
redistribute connected
neighbor 192.168.38.8 remote-as 65001
neighbor 192.168.38.8 activate
neighbor 192.168.38.8 as-override
exit-address-family
=====
R4#sh run
!ip brf GREEN a RED zmazal a dal:

int s1/0
ip addr 192.168.104.4 255.255.255.0

int e2/0
ip addr 10.0.49.4 255.255.255.0

ip vrf Z1_SPOKE
rd 110:1001
route-target export 110:1001
route-target import 110:1000

interface Serial1/0
ip vrf forwarding Z1_SPOKE

router bgp 110
!namiesto RED a GREEN dal:

address-family ipv4 vrf Z1_SPOKE
redistribute connected
neighbor 192.168.104.10 remote-as 65001
neighbor 192.168.104.10 activate
neighbor 192.168.104.10 as-override
exit-address-family
=====
R9#

```

```

!ip vrf RED zmenil na:

ip vrf Z1_SPOKE
  rd 110:1001
  route-target export 110:1001
  route-target import 110:1000

interface Ethernet2/1
  ip addr 192.168.89.9 255.255.255.0
  ip vrf forwarding Z1_SPOKE

router bgp 110
!namiesto RED dal:

  address-family ipv4 vrf Z1_SPOKE
    redistribute connected
    neighbor 192.168.38.8 remote-as 65001
    neighbor 192.168.38.8 activate
    neighbor 192.168.38.8 as-override
  exit-address-family
=====
R5

interface Ethernet2/1
  no ip address

interface Ethernet2/1.15
  encapsulation dot1Q 15
  ip address 192.168.15.5 255.255.255.0

interface Ethernet2/1.51
  encapsulation dot1Q 51
  ip address 192.168.51.5 255.255.255.0

router bgp 65001
  network 10.255.255.5 mask 255.255.255.255
  neighbor 192.168.15.1 remote-as 110
  neighbor 192.168.51.1 remote-as 110

```

Parameter as-override zabezpečí, aby smerovače nezahadzovali siete, ktoré prechádzajú do rovnakého AS (65001). Príkaz redistribute connected distribuuje všetky pripojené siete zákazníka v rámci BGP. Tieto príkazy zadáme na smerovačoch R1 smerom k R5, na R9 k R8 a na R4 k R10.

Konfigurácia CE smerovačov je podobná, využíva však address-family, pretože zákazníci sa o VRF nezaujímajú. Na smerovačoch R5, R8 a R10 musíme zmeniť predošlú konfiguráciu BGP, teda pôvodné AS nahradíme AS 65001, ohlásime ich vlastné siete a aktivujeme spojenie na suseda.

```

R5 (CE smerovač)
router bgp 65001

```

```

address-family ipv4 unicast
  network 10.255.255.5 mask 255.255.255.255
  network 172.23.0.0 mask 255.255.255.0
  neighbor 192.168.15.1 activate

```

Overenie

Zadaním tohto príkazu sa presunie záznam z globálnej smerovacej tabuľky do smerovacej tabuľky vrf z1. Po zadaní príkazu je takisto potrebné na ňom znovu zadať IP adresu. Overenie, že sa rozhranie pridalo do danej VRF, vykonáme príkazom “sh ip vrf”.

```

R1#show ip vrf

```

Name	Default RD	Interfaces
Z1_DOWN	110:2	Et2/1.15
Z1_UP	110:2	Et2/1.51

Po správnej konfigurácii by sa na CE smerovačoch v BGP tabuľke pre ipv4 unicast mali objaviť všetky ohlasované siete smerovačov R5, R8 a R10 (Lo0 aj Lo1).

```

R8#
...

```

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*	10.255.255.5/32	192.168.89.9			0	110 110 i
*>		192.168.38.3			0	110 110 i
*>	10.255.255.8/32	0.0.0.0	0		32768	i
*	10.255.255.10/32	192.168.89.9			0	110 110 i
*>		192.168.38.3			0	110 110 i
*>	172.21.0.0	0.0.0.0	0		32768	?
*	172.22.0.0	192.168.89.9			0	110 110 ?
*>		192.168.38.3			0	110 110 ?
*	172.23.0.0	192.168.89.9			0	110 110 ?
*>		192.168.38.3			0	110 110 ?
...						

Rovnako sme použili traceroute z R8 (lo1) na R10 (lo1):

```

R8#traceroute 172.22.0.1 source lo0
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 172.22.0.1
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 192.168.38.3 16 msec 52 msec 16 msec
 2 192.168.15.1 [AS 110] [MPLS: Label 34 Exp 0] 13 msec 19 msec 66 msec
 3 192.168.51.1 [AS 110] [MPLS: Label 21 Exp 0] 16 msec 20 msec 60 msec
 4 192.168.104.4 [AS 110] [MPLS: Label 29 Exp 0] 18 msec 25 msec 40 msec
 5 192.168.104.10 [AS 110] 60 msec * 72 msec


```

Z výpisu “show ip vrf” vyplýva, že obidve subrozhrania medzi R1 a R5 (pre odoslanú a prijatú premávku) patria do VRF s názvom Z1_SPOKE. Výpis príkazu “sh ip bgp ipv4 unicast” ukazuje naučené lo0 a lo1 rozhrania od R5, R8 a R10. Nakoniec vo výpise príkazu traceroute z R8 na R10 vidíme, že premávka smeruje zo spoke smerovača najprv na hub R5 a odtiaľ späť na spoke R10.

1.2.7 Draft Rosen

Popis

Draft Rosen je multicastová MPLS technológia pre VPN, ktorá na riadenie multicastovej premávky používa BGP. Topológiu môžeme vidieť na obr. 5.

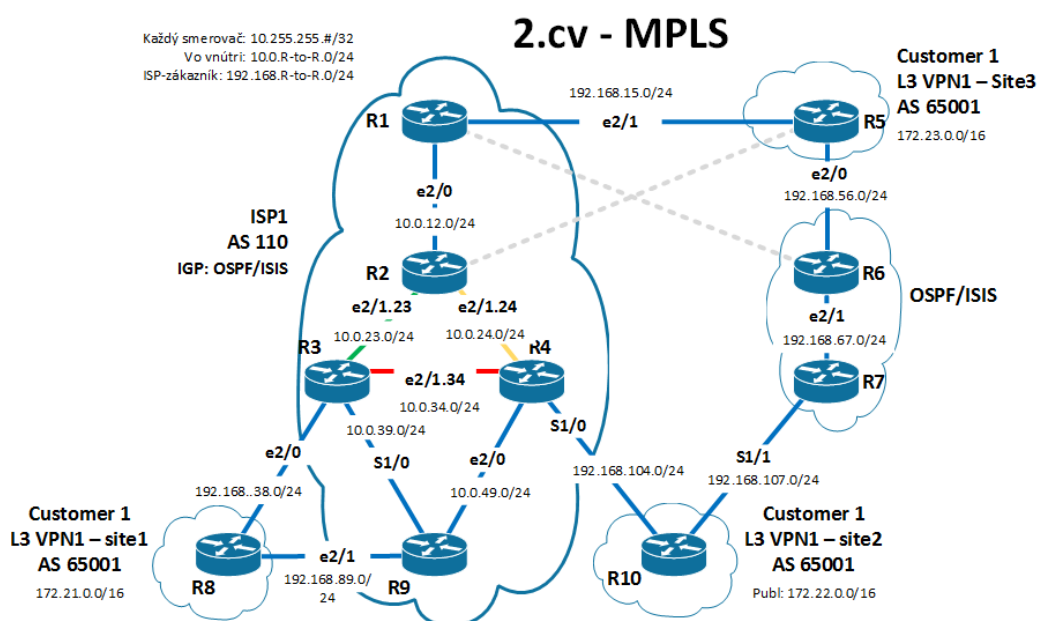

Obr. 5: Topológia Draft Rosen

Konfigurácia

Najprv zrušíme všetko, čo sme nakonfigurovali pri Hub & Spoke:

Zrušíme subrozhrania medzi R1 a R5 a urobíme medzi nimi iba jednu linku.

```
no int eth2/1.15
no int eth2/1.51
int eth2/1
ip addr 192.168.15.# 255.255.255.0
```

Vymažeme IPčku druhého spätného subinterfejsu eth2/1.51 “192.168.51.1” z neighborov v BGP na R5.

```
R5(config)#router bgp 65001
no neighbor 192.168.51.1 remote-as 110
```

Vymažeme VRF z Hub & Spoke.

```
!R1
no ip vrf Z1_DOWN
no ip vrf Z1_UP

!R3, R4, R9
no ip vrf Z1_SPOKE
```

Vytvoríme novú VRF pre klienta GREEN. Route target import a export pre ne bude rovnaký. Novú VRF nastavíme na R1, R3, R4 a R9.

```
ip vrf GREEN
  rd 110:2
  route-target both 110:2
```

VRF GREEN aplikujeme na rozhrania R1, R3, R4 a R9 a nanovo nastavíme IP adresy na rozhraniach, pretože tým, že sme zrušili pôvodné VRF, odstránili sa zároveň IP adresy z rozhraní, na ktorých boli nastavené.

```
!R1
R1(config)#int eth2/1
R1(config-if)#ip vrf forwarding GREEN
% Interface Ethernet2/1 IPv4 disabled and address(es) removed due to enabling V
R1(config-if)#ip addr 192.168.15.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1(config)#router bgp 110
R1(config-router)#address-family ipv4 vrf GREEN
R1(config-router-af)#redistribute connected
R1(config-router-af)#neighbor 192.168.15.5 remote-as 65001
R1(config-router-af)#neighbor 192.168.15.5 activa
*May 16 10:10:08.158: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.168.15.5 vpn vrf GREEN Up
R1(config-router-af)#neighbor 192.168.15.5 activate
R1(config-router-af)#neighbor 192.168.15.5 as-ov
R1(config-router-af)#neighbor 192.168.15.5 as-override
```

Teraz môžeme začať konfigurovať Draft Rosen. IP adresa multicastovej skupiny (MDT ID) pre zákazníka GREEN je 239.10.10.10. V sieti zákazníka je potrebné nastaviť PIM sparse mode. RP bude R1, v sieti zákazníka to bude R5. konfiguruje zákaznícke routre R5, R8 a R10. Zákaznícke smerovače potom staticky pripojíme do multicastovej skupiny a overíme funkčnosť.

Na všetkých smerovačoch zadáme nižšie uvedený príkaz, aby sme aktivovali multicastové smerovanie.

```
ip multicast-routing
```

Na PE smerovačoch (R1, R3, R4, R9) aktivujeme multicastové smerovanie aj pre VRF GREEN.

```
ip multicast-routing vrf GREEN
```

Na všetkých providerských smerovačoch zadáme pre všetky rozhrania, ktoré sa podieľajú na multicastovom prenose (aj na loopback0), príkaz:

```
ip pim sparse-mode
```

Tým aktivujeme PIM Sparse Mode, ktorý bude prenášať dátový multicastový tok. V trojuholníku stačí dávať príkaz iba na subrozhrania. Tento príkaz vykonáme aj na CE routroch, ale iba pre rozhrania smerujúce ku PE smerovačom.

Nastavíme RP pre providera na R1 a pre zakaznika na R5.

PE smerovače:

```
R3(config)#ip pim rp-address 10.255.255.1
```

Zákaznicke CE smerovače:

```
R8(config)#ip pim rp-address 172.23.0.1
```

PE smerovače priradíme do multicastovej skupiny.

```
R1(config)#ip vrf GREEN  
mdt default 239.10.10.10
```

Na PE smerovačoch nastavíme zákaznický RP pre VRF GREEN na R5.

```
R9(config)#ip pim vrf GREEN rp-address 172.23.0.1
```

Na CE smerovačoch priradíme loopback1 do multicastovej skupiny

```
int lo1  
ip igmp join-group 239.10.10.10
```

Overenie MP-BGP konektivity

Najprv sme overovali základnú MP–BGP konektivitu príkazmi “sh ip route vrf GREEN” z R4, “show ip bgp ipv4 unicast” z R8, “ping 172.22.0.1 source 172.21.0.1” z R8 a “ping vrf GREEN 172.23.0.1” z R4.

```
R4(config-router-af)#do sh ip route vrf GREEN
```

```
Routing Table: GREEN
```

```
...
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
10.0.0.0/32 is subnetted, 3 subnets  
B      10.255.255.5 [200/0] via 10.255.255.1, 00:08:23  
B      10.255.255.8 [200/0] via 10.255.255.3, 00:03:21  
B      10.255.255.10 [20/0] via 192.168.104.10, 00:00:23  
B      172.21.0.0/16 [200/0] via 10.255.255.3, 00:03:21
```

```

B    172.22.0.0/16 [20/0] via 192.168.104.10, 00:00:23
B    172.23.0.0/16 [200/0] via 10.255.255.1, 00:08:23
B    192.168.15.0/24 [200/0] via 10.255.255.1, 00:08:53
B    192.168.38.0/24 [200/0] via 10.255.255.3, 00:04:05
B    192.168.56.0/24 [200/0] via 10.255.255.1, 00:08:23
B    192.168.89.0/24 [200/0] via 10.255.255.3, 00:03:21
    192.168.104.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.104.0/24 is directly connected, Serial1/0
L    192.168.104.4/32 is directly connected, Serial1/0
B    192.168.107.0/24 [20/0] via 192.168.104.10, 00:00:23

```

R8#show ip bgp ipv4 unicast

BGP table version is 42, local router ID is 10.255.255.8

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*	10.255.255.5/32	192.168.89.9			0	110 110 i
*>		192.168.38.3			0	110 110 i
*>	10.255.255.8/32	0.0.0.0	0		32768	?
*	10.255.255.10/32	192.168.89.9			0	110 110 ?
*>		192.168.38.3			0	110 110 ?
*>	172.21.0.0	0.0.0.0	0		32768	i
*	172.22.0.0	192.168.89.9			0	110 110 i
*>		192.168.38.3			0	110 110 i
*	172.23.0.0	192.168.89.9			0	110 110 i
*>		192.168.38.3			0	110 110 i
*	192.168.15.0	192.168.89.9			0	110 ?
*>		192.168.38.3			0	110 ?
*	192.168.38.0	192.168.89.9			0	110 ?
*		192.168.38.3	0		0	110 ?
	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*>		0.0.0.0	0		32768	?
*	192.168.56.0	192.168.89.9			0	110 110 ?
*>		192.168.38.3			0	110 110 ?
*	192.168.89.0	192.168.89.9	0		0	110 ?
*		192.168.38.3			0	110 ?
*>		0.0.0.0	0		32768	?
*	192.168.104.0	192.168.89.9			0	110 ?
*>		192.168.38.3			0	110 ?
*	192.168.107.0	192.168.89.9			0	110 110 ?
*>		192.168.38.3			0	110 110 ?

```

R8#ping 172.22.0.1 source 172.21.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.22.0.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 172.21.0.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 52/56/60 ms

```

```

R4(config-router-af)#do ping vrf GREEN 172.23.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.23.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 52/59/72 ms

```

Z výpisov uvedených vyššie vyplýva, že privátne siete 172.2X.0.0 sa rozšírili medzi všetky PE aj CE smerovače. Výpisy príkazu “ping” ukazujú vzájomnú konektivitu medzi pobočkami zákazníka GREEN.

Overenie Draft Rosen a multicastových tunelov

Draft Rosen sme overovali príkazmi “ip pim rp-address 10.255.255.1” z R1 a “ping 239.10.10.10 repeat 2” z R5.

```

R1(config)#ip pim rp-address 10.255.255.1
R1(config)#
*May 16 10:59:35.306: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0
*May 16 10:59:35.474: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel1

```

```

R5#ping 239.10.10.10 repeat 2
Type escape sequence to abort.
Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 239.10.10.10, timeout is 2 seconds:

Reply to request 0 from 172.23.0.1, 32 ms
Reply to request 0 from 172.21.0.1, 84 ms
Reply to request 0 from 172.22.0.1, 80 ms
Reply to request 1 from 172.23.0.1, 8 ms
Reply to request 1 from 172.21.0.1, 80 ms
Reply to request 1 from 172.22.0.1, 80 ms

```


Po vykonaní príkazu "ip pim rp-address 10.255.255.1" sa zobrazili správy, ktoré hovoria o vytvorení tunelových rozhraní ku smerovačom, ktoré sa nachádzajú v multicastovej doméne. Na ping zákazníckej multicastovej skupiny odpovedali všetky smerovače nachádzajúce sa v zákazníckej multicastovej doméne t.j. R5, R8 a R10.