


1.1 ODR (1 členná skupina)

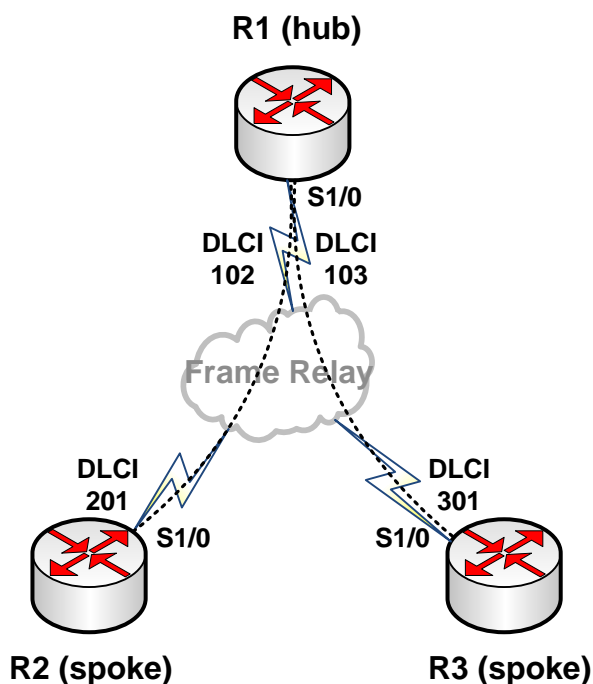

1. Topológia je už predpripravená. Prístup k jej konfigurácii vysvetlí inštruktor.
2. Hoci nie sú v topológii naznačené, predpokladajte, že každý zo smerovačov má k sebe pripojených niekoľko LAN sietí, konkrétne:
 - R1: 172.16.1.0/24, 172.16.11.0/24
 - R2: 172.16.2.0/24, 172.16.22.0/24
 - R3: 172.16.3.0/24, 172.16.33.0/24

Emulujte tieto siete s využitím loopback rozhraní

3. Smerovače prepája Frame Relay sieť. Konfigurácia má byť riešená s využitím multipoint rozhraní. Môžete teda využiť buď priamo konfiguráciu na fyzickom rozhraní alebo na multipoint subrozhraní. IP adresy:
 - R1: 10.0.0.1/24
 - R2: 10.0.0.2/24
 - R3: 10.0.0.3/24
4. Správne aktivujte ODR.
5. Overte si prítomnosť spoke LAN sietí na hub routeri a prítomnosť default route získanej cez ODR na spoke routeroch.