

VẬT LÝ 11 CHUYÊN SÂU

Học hiểu sâu từ Bản chất Vật lý và Nền tảng Toán học

Ban Biên soạn Vật lý Chuyên sâu

2026

Mục lục

CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA	2
BẢN CHẤT VẬT LÝ, NỀN TẢNG TOÁN HỌC & ĐỐI CHIẾU SGK “KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG”	2
▶ HỘP CÔNG CỤ TOÁN 11 DÙNG TRONG CHƯƠNG: BẢN CHẤT ĐẠO HÀM & LƯỢNG GIÁC TRỰC QUAN	2
1. Đạo hàm thực chất là gì? (Tốc độ thay đổi của một đại lượng theo thời gian)	2
2. Bản chất Đạo hàm lượng giác & Sự xuất hiện của nhân tử ω	4
3. Bản chất hình học của Công thức Lượng giác trên Đường tròn	5
PHẦN 1: MÔ TẢ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA, ĐỘNG HỌC & ĐỘ LỆCH PHA	6
1. Bản Chất của Dao Động Điều Hòa: Không Phải “Quay Tròn Ngầm”	7
2. Các Đại Lượng Đặc Trưng (Bài 2 KNTT)	7
3. Độ Lệch Pha Giữa Hai Dao Động (Trọng tâm Bài 2 & Bài 4 KNTT)	8
4. Dẫn Xuất Toán Học: Vận Tốc, Gia Tốc và Mối Quan Hệ Pha (Bài 3 KNTT)	8
5. Hệ Thức Độc Lập Thời Gian & Đồ Thị Trạng Thái $(x, v/\omega)$	10
6. Bài Toán Tính Số Thực Tế 1.1 (Theo Dạng Bài 4 KNTT)	12
PHẦN 2: ĐỘNG LỰC HỌC & SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG	13
1. Động Lực Học Con Lắc Lò Xo & Con Lắc Đơn	13
2. Ẩn Dụ Đáy Chảo Parabol: Nguồn Gốc Sâu Xa của Dao Động Điều Hòa	13
3. Động Năng, Thế Năng & Cơ Năng (Bài 5 & 7 KNTT)	14
4. Bài Toán Tính Số Thực Tế 1.2 (Theo Dạng Bài 7 KNTT)	16
PHẦN 3: DAO ĐỘNG TẮT DẦN, CƯỜNG BỨC & CỘNG HƯỞNG	16
1. Dao Động Tắt Dần & Sự Tiêu Tán Cơ Năng	17
2. Dao Động Duy Trì (Con Lắc Đồng Hồ)	17
3. Dao Động Cường Bức & Hiện Tượng Cộng Hưởng	18
4. Bài Toán Tính Số Thực Tế 1.3 (Bài Toán Gờ Giảm Tốc KNTT)	19
BẢNG TỔNG KẾT BẢN CHẤT CHƯƠNG 1 (THEO CHUẨN KNTT)	20

CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

BẢN CHẤT VẬT LÝ, NỀN TẢNG TOÁN HỌC & ĐỐI CHIẾU SGK “KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG”

ĐỐI CHIẾU CHƯƠNG TRÌNH SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (VẬT LÝ 11):

Chương này được thiết kế như một tài liệu đồng hành chuyên sâu, soi sáng bản chất và giải mã toàn bộ các bài học trong **Chương 1: Dao động** của SGK Kết nối tri thức:

* **Chủ đề 1 (Bài 1, 2, 3, 4 KNTT):** Mô tả dao động điều hòa, Động học giải tích (x, v, a), Độ lệch pha ($\Delta\varphi$) & Đồ thị trạng thái.

* **Chủ đề 2 (Bài 1, 5, 7 KNTT):** Động lực học con lắc lò xo, con lắc đơn & Sự chuyển hóa năng lượng (W_d, W_t, W).

* **Chủ đề 3 (Bài 6 KNTT):** Dao động tắt dần, Dao động duy trì, Dao động cưỡng bức & Hiện tượng cộng hưởng.

HỘP CÔNG CỤ TOÁN 11 DÙNG TRONG CHƯƠNG: BẢN CHẤT ĐẠO HÀM & LƯỢNG GIÁC TRỰC QUAN

Để không bị rơi vào lỗi học vẹt công thức, các em cần hiểu rõ bản chất của công cụ Toán học lớp 11 mà các nhà vật lý sử dụng để mô tả thế giới: từ tốc độ biến thiên tức thời (đạo hàm) đến ý nghĩa hình học của hàm lượng giác trên đường tròn.

1. Đạo hàm thực chất là gì? (Tốc độ thay đổi của một đại lượng theo thời gian)

• Từ tốc độ trung bình đến tốc độ tức thời:

Khi một vật di chuyển trên quãng đường s trong khoảng thời gian Δt , đại lượng thể hiện **quãng đường thay đổi theo thời gian** là tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Nhưng nếu chiếc xe máy tăng ga vọt lên, vận tốc tại đúng thời khắc các em liếc nhìn vào đồng hồ đo tốc độ (vận tốc tức thời) là bao nhiêu?

Ta cho khoảng thời gian Δt co lại cực ngắn ($\Delta t \rightarrow 0$). Khi đó, tỉ số $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ tiến dần tới một giá trị giới hạn xác định, gọi là **Đạo hàm của quãng đường theo thời gian**:

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = s'(t) = \frac{ds}{dt}$$

Ý nghĩa hình học (Hình 1.0a): Vận tốc tức thời $v(t)$ chính là **độ dốc (hệ số góc tan θ) của tiếp tuyến** với đồ thị quãng đường - thời gian tại thời điểm đó! Đồ thị càng dốc đứng, vật chạy càng nhanh; đồ thị nằm ngang, vật đứng yên tức thời.

- **Gia tốc a – Tốc độ thay đổi của vận tốc:**

Tương tự, vận tốc cũng có thể tăng nhanh hoặc giảm chậm theo thời gian. Đại lượng thể hiện **vận tốc thay đổi theo thời gian** chính là gia tốc:


$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = v'(t) = s''(t) = \frac{dv}{dt}$$

Gia tốc chính là đạo hàm của vận tốc (hoặc đạo hàm cấp hai của quãng đường / li độ theo thời gian).

- **Bảng giải mã nguồn gốc các ký hiệu viết tắt quốc tế:**

Các ký hiệu trong sách giáo khoa không phải ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ các từ tiếng Anh và tiếng Latinh:

- ▶ t = **Time** (Thời gian).
- ▶ s = **Spatium** (Tiếng Latinh nghĩa là khoảng cách, không gian; tiếng Anh: Space / Distance).
- ▶ x = **Coordinate** (Tọa độ / Li độ dọc theo trục Ox).
- ▶ v = **Velocity** (Vận tốc - tốc độ đổi vị trí theo thời gian).
- ▶ a = **Acceleration** (Gia tốc - tốc độ đổi vận tốc theo thời gian).
- ▶ m = **Mass** (Khối lượng).
- ▶ F = **Force** (Lực).
- ▶ A = **Amplitude** (Biên độ dao động - độ dời cực đại).
- ▶ ω = Chữ cái Hy Lạp **Omega** (Tần số góc - tốc độ quét góc pha).
- ▶ T = **Time Period** (Chu kì dao động).
- ▶ f = **Frequency** (Tần số).
- ▶ W = **Work / Energy** (Công, năng lượng; W_d : Động năng, W_t : Thế năng, W : Cơ năng).

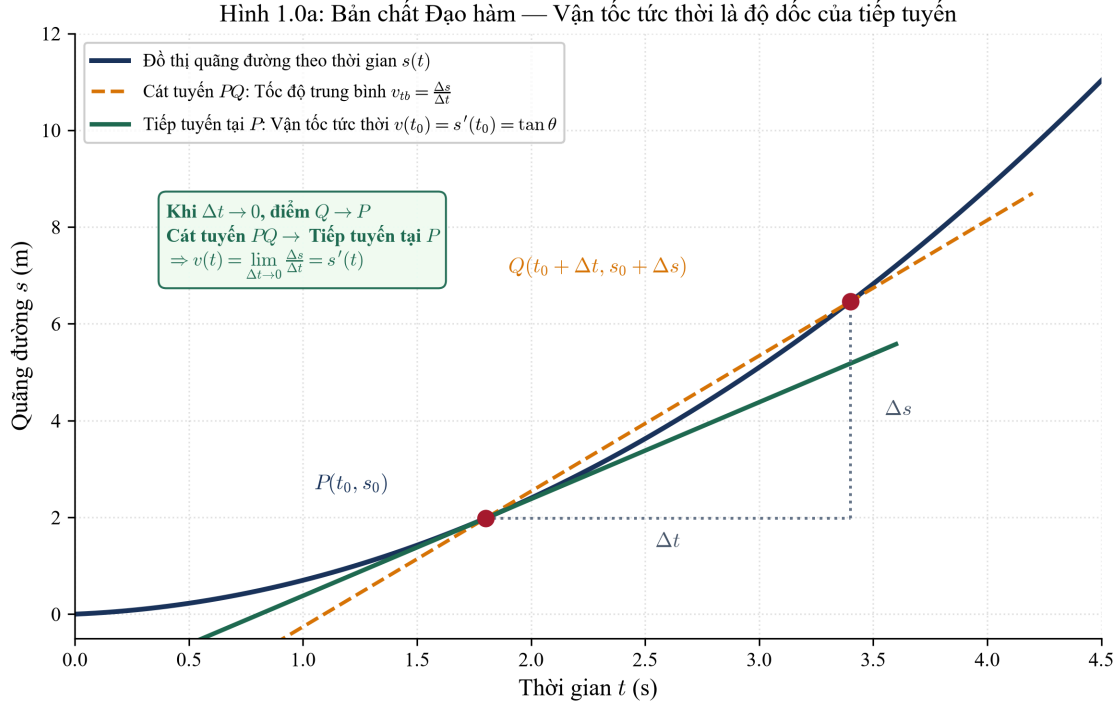

Hình 1: Hình 1.0a: Bản chất hình học của đạo hàm: Cát tuyến PQ thể hiện tốc độ trung bình, khi $\Delta t \rightarrow 0$ sẽ tiệm cận về tiếp tuyến tại P , có độ dốc $\tan \theta = s'(t_0)$ biểu diễn vận tốc tức thời.

2. Bản chất Đạo hàm lượng giác & Sự xuất hiện của nhân tử ω

• Vì sao $(\cos t)' = -\sin t$?

Hãy quan sát đồ thị hàm cosin ở Hình 1.0b:

- Tại đỉnh cao nhất ($t = 0$), đồ thị nằm ngang, tiếp tuyến phẳng lì $\Rightarrow$ độ dốc bằng 0 (khớp với $-\sin 0 = 0$).
- Khi đồ thị lao dốc đi xuống qua vị trí cân bằng ($t = \pi/2$), nó dốc nhất theo chiều âm $\Rightarrow$ độ dốc bằng -1 (khớp với $-\sin(\pi/2) = -1$).

• Vì sao $[\cos(\omega t)]' = -\omega \sin(\omega t)$ lại xuất hiện nhân tử ω ?


Đại lượng ω (tần số góc) cho biết trong 1 giây góc pha tăng thêm bao nhiêu radian.

- Nếu $\omega = 1$, sóng uốn lượn thông thả với chu kì 2π .
- Nếu $\omega = 2$, trong cùng khoảng thời gian sóng bị ép co hẹp lại gấp đôi, làm cho sườn dốc đồ thị dốc gấp 2 lần!
- Do đó, độ dốc (tốc độ biến thiên) phải nhân thêm một hệ số khuếch đại đúng bằng ω :

$$[\cos(\omega t + \varphi)]' = -\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$[\sin(\omega t + \varphi)]' = \omega \cos(\omega t + \varphi)$$

Hình 1.0b: Vì sao xuất hiện nhân tử ω khi lấy đạo hàm hàm lượng giác?

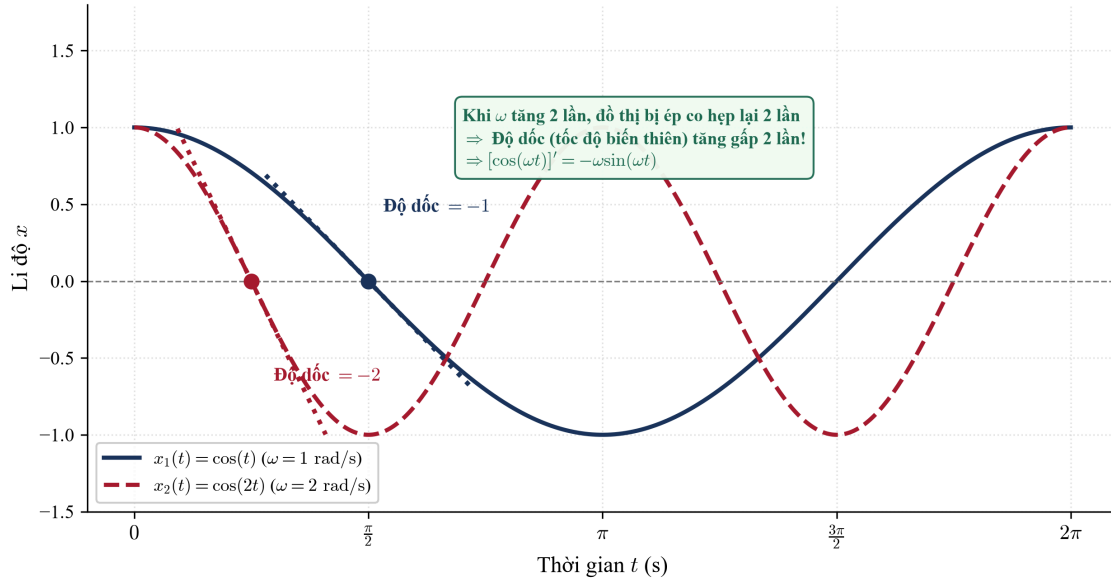

Hình 2: Hình 1.0b: Bản chất đạo hàm lượng giác: Tại đỉnh dốc bằng 0, tại VTCB dốc cực đại. Khi tần số góc ω tăng làm chu kỳ bị ép co hẹp lại, độ dốc tăng gấp ω lần, giải thích sự xuất hiện của nhân tử ω .

3. Bản chất hình học của Công thức Lượng giác trên Đường tròn

Thay vì học vẹt công thức biến đổi lượng giác, hãy nhìn lên **Đường tròn lượng giác bán kính $R = 1$** (Hình 1.0c): * **Cung hơn kém $\pi/2$ (Phép quay góc vuông $+90^\circ$):**

Khi véc-tơ quay thêm một góc 90° ($\pi/2$), hình chiếu của véc-tơ từ trục đứng (sin) nhảy sang trục ngang (cos), nhưng vì quay ngược chiều kim đồng hồ nên nằm ở phần âm của trục hoành:

$$\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin \alpha$$

Đây chính là lý do vì sao vận tốc $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$ lại sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ x ! * **Cung hơn kém π (Phép quay nửa vòng tròn $+180^\circ$):**

Quay thêm 180° đưa véc-tơ sang vị trí đối xứng hoàn toàn qua gốc tọa độ, hoành độ bị đổi dấu âm:

$$\cos(\alpha + \pi) = -\cos \alpha$$

Đây là lý do vì sao gia tốc $a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$ lại ngược pha π so với li độ x ! * **Hệ thức độc lập thời gian:**


Trong tam giác vuông tạo bởi hình chiếu lên hai trục, theo định lý Pythagoras:

$$\text{cạnh kề}^2 + \text{cạnh đối}^2 = \text{cạnh huyền}^2 \Rightarrow \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Thay $\cos \alpha = \frac{x}{A}$ và $\sin \alpha = -\frac{v}{\omega A}$ vào, ta thu được ngay:

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(-\frac{v}{\omega A}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{v}{\omega A}\right)^2 = 1$$

Hình 1.0c: Đường tròn Lượng giác giải mã cung hơn kém $\frac{\pi}{2}$, π & Pythagoras

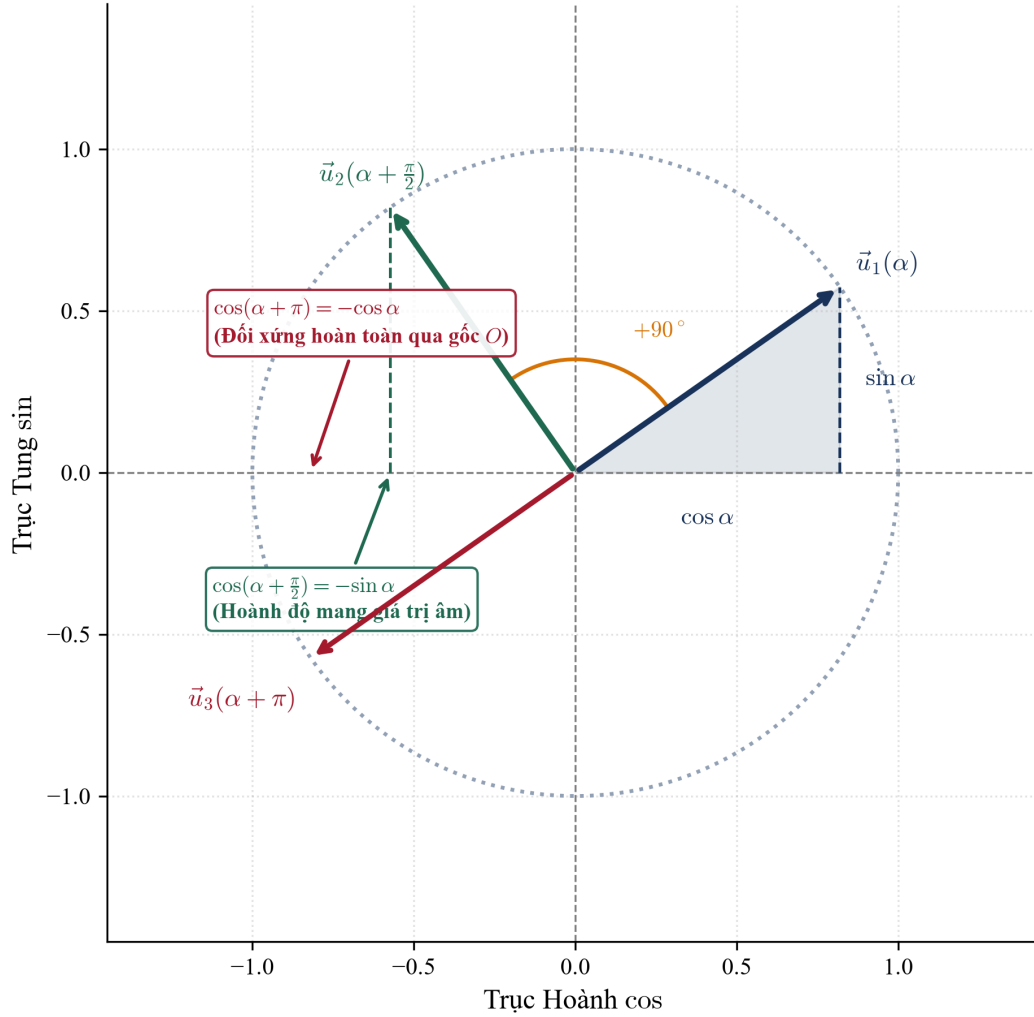

Hình 3: Hình 1.0c: Đường tròn lượng giác đơn vị $R = 1$: Biểu diễn trực quan góc lệch sớm pha $\pi/2$ của vận tốc, ngược pha π của gia tốc và tam giác vuông hình chiếu chứng minh hệ thức độc lập thời gian Pythagoras.

PHẦN 1: MÔ TẢ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA, ĐỘNG HỌC & ĐỘ LỆCH PHA

(Đối chiếu và giải mã chuyên sâu Bài 1, 2, 3, 4 SGK Kết nối tri thức)

1. Bản Chất của Dao Động Điều Hòa: Không Phải “Quay Tròn Ngầm”

Quan sát thực tế & Định nghĩa SGK (Bài 1 KNTT)

- Trong đời sống, ta thường bắt gặp những chuyển động lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng xác định: chiếc xích đu đu đưa, màng loa điện thoại rung động, dây đàn guitar sau khi gảy. Những chuyển động như vậy gọi là **dao động cơ học**.
- Định nghĩa SGK:** Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hoặc sin) của thời gian:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

Giải mã bản chất: Vì sao lại có hàm cosin?

- Trong SGK, để giúp học sinh lớp 11 làm quen với hàm cosin khi chưa học đạo hàm ở học kỳ 1, người ta thường dùng mô hình hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên trục toạ độ.
- Bản chất vật lý:** Trong thực tế, quả lắc hay chiếc màng loa không hề “quay tròn ngầm”. Bản chất của dao động điều hòa bắt nguồn từ việc **lực tác dụng kéo vật về vị trí cân bằng luôn tỉ lệ thuận với khoảng cách lệch**: vật lệch càng xa, lực kéo về càng mạnh.
- Quy luật lực này ép buộc gia tốc của vật luôn tỉ lệ ngược dấu với li độ:

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

Chỉ có hàm số dạng sin và cos mới có tính chất toán học đặc biệt: *lấy đạo hàm hai lần thì quay trở lại chính hàm ban đầu đổi dấu*.

2. Các Đại Lượng Đặc Trưng (Bài 2 KNTT)

Trong phương trình $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$: * **Li độ x** : Độ lệch của vật khỏi vị trí cân bằng tại thời điểm t , có đơn vị là mét (m) hoặc xentimét (cm). * **Biên độ A** : Độ lệch cực đại của vật so với vị trí cân bằng, luôn có giá trị dương ($A > 0$). Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng dài $L = 2A$. * **Chu kì T (s)**: Khoảng thời gian để vật thực hiện trọn vẹn một dao động toàn phần:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

* **Tần số f (Hz)**: Số dao động toàn phần mà vật thực hiện được trong một giây:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

* **Tần số góc ω (rad/s)**: Tốc độ biến thiên của góc pha theo thời gian: $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$. * **Pha ban đầu φ (rad)**: Cho biết vị trí và chiều chuyển động của vật tại thời điểm xuất phát $t = 0$. * **Pha dao động $(\omega t + \varphi)$ (rad)**: Cho biết trạng thái chuyển động (vị trí x và chiều vận tốc v) của vật tại thời điểm t .

3. Độ Lệch Pha Giữa Hai Dao Động (Trọng tâm Bài 2 & Bài 4 KNTT)

Xét hai dao động điều hòa cùng tần số:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1), \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

Độ lệch pha giữa dao động 2 và dao động 1 là:

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

Tùy thuộc vào giá trị của $\Delta\varphi$, ta có 3 trường hợp kinh điển xuất hiện liên tục trong các đề thi:

1. Hai dao động cùng pha ($\Delta\varphi = 2k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$):

- Hai vật luôn cùng tăng, cùng giảm, cùng đạt cực đại và cùng qua vị trí cân bằng theo cùng một chiều tại cùng một thời điểm.
- Tỉ số li độ luôn dương: $\frac{x_1}{A_1} = \frac{x_2}{A_2}$.

2. Hai dao động ngược pha ($\Delta\varphi = (2k + 1)\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$):

- Khi vật này ở biên dương thì vật kia ở biên âm; khi vật này qua VTCB theo chiều dương thì vật kia qua VTCB theo chiều âm.
- Tỉ số li độ luôn đối dấu: $\frac{x_1}{A_1} = -\frac{x_2}{A_2}$.

3. Hai dao động vuông pha ($\Delta\varphi = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$ với $k \in \mathbb{Z}$):

- Khi một vật ở biên thì vật kia đang đi qua vị trí cân bằng.
- Hai dao động thỏa mãn hệ thức độc lập dạng hình học elip:

$$\left(\frac{x_1}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{A_2}\right)^2 = 1$$

- *Ý nghĩa vật lý:* Vận tốc v vuông pha với li độ x , và gia tốc a vuông pha với vận tốc v !
-

4. Dẫn Xuất Toán Học: Vận Tốc, Gia Tốc và Mối Quan Hệ Pha (Bài 3 KNTT)

Bước 1: Vận tốc $v(t)$ bằng Đạo hàm Li độ

Vận tốc tức thời là đạo hàm của li độ theo thời gian:

$$v(t) = x'(t) = [A \cos(\omega t + \varphi)]' = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

Dùng công thức lượng giác $-\sin \alpha = \cos(\alpha + \pi/2)$:

$$v(t) = \omega A \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

- **Vận tốc cực đại:** $v_{\max} = \omega A$ (khi vật đi qua vị trí cân bằng $x = 0$ theo chiều dương).
- **Độ lệch pha:** Vận tốc v **sớm pha** $\frac{\pi}{2}$ so với li độ x .

Bước 2: Gia tốc $a(t)$ bằng Đạo hàm Vận tốc

Gia tốc tức thời là đạo hàm của vận tốc theo thời gian:

$$a(t) = v'(t) = x''(t) = [-\omega A \sin(\omega t + \varphi)]' = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$


Dùng công thức lượng giác $-\cos \alpha = \cos(\alpha + \pi)$:

$$a(t) = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

- **Gia tốc cực đại:** $a_{\max} = \omega^2 A$ (khi vật ở biên âm $x = -A$).
- **Mối liên hệ gia tốc và li độ:** Vì $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ nên:

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

- **Độ lệch pha:** Gia tốc a **ngược pha hoàn toàn (π)** so với li độ x , và **sớm pha $\frac{\pi}{2}$** so với vận tốc v .
-

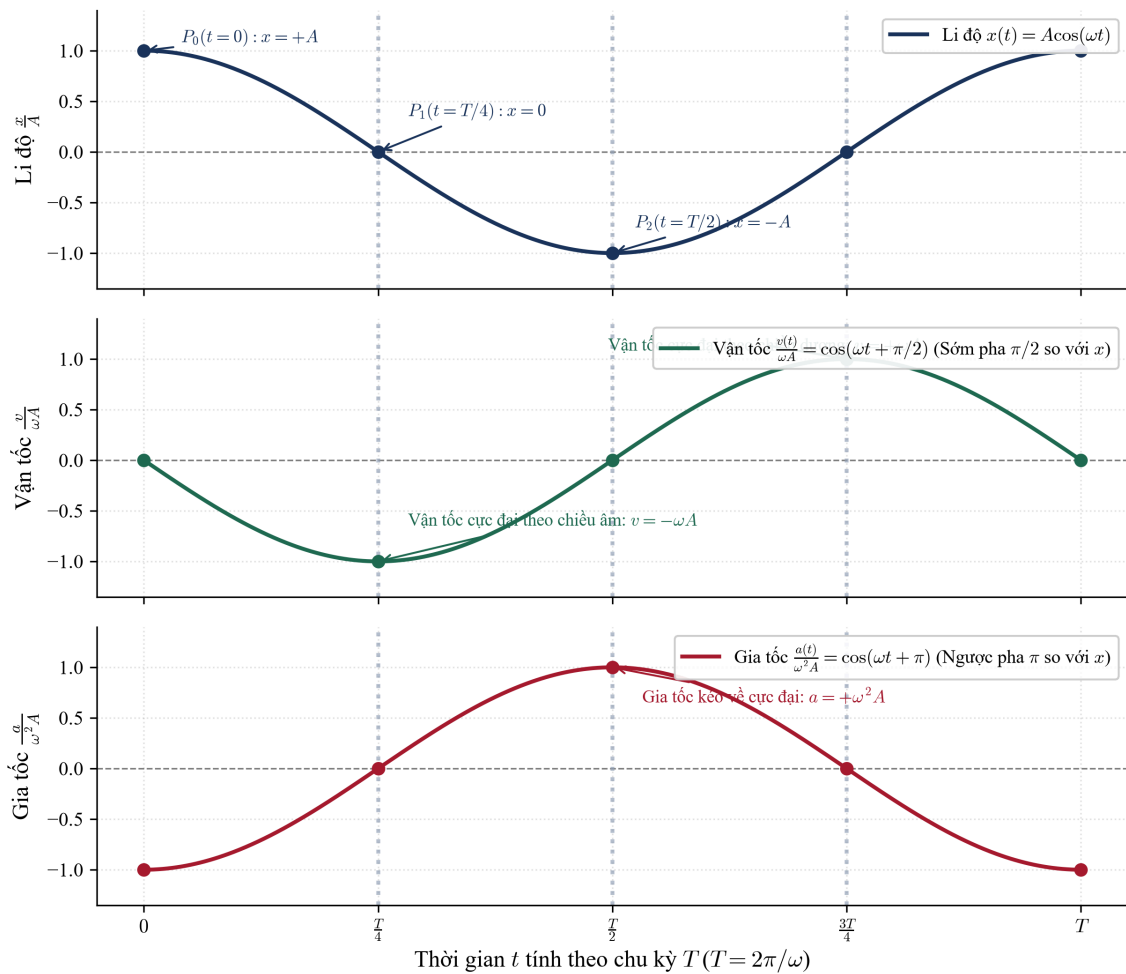

Hình 4: Đồ thị động học chuẩn hóa theo thời gian của dao động điều hòa: Li độ $x(t)$, Vận tốc $v(t)$, và Gia tốc $a(t)$.

DẪN DẮT MẮT ĐỌC (Hình 1.1):

* **Hãy quan sát sự lệch pha giữa các đồ thị:**

- Đồ thị li độ (màu xanh navy) đạt đỉnh tại $t = 0$.
- Nhưng đồ thị vận tốc (màu xanh lá) đã đạt giá trị 0 tại $t = 0$, và đạt đỉnh âm tại $t = T/4$.
- Đồ thị gia tốc (màu đỏ thẫm) hoàn toàn uốn lượn ngược chiều so với đồ thị li độ: hễ x dương thì a âm, x cực đại thì a cực tiểu!

5. Hệ Thức Độc Lập Thời Gian & Đồ Thị Trạng Thái $(x, v/\omega)$

Từ hai phương trình:

$$\frac{x}{A} = \cos(\omega t + \varphi), \quad \frac{v}{\omega A} = -\sin(\omega t + \varphi)$$


Bình phương hai vế rồi cộng lại:

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{v}{\omega A}\right)^2 = \cos^2(\omega t + \varphi) + \sin^2(\omega t + \varphi) = 1$$

Hay viết gọn lại:

$$x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} = A^2 \Leftrightarrow a = -\omega^2 x \Rightarrow \left(\frac{a}{\omega^2 A}\right)^2 + \left(\frac{v}{\omega A}\right)^2 = 1$$

Đây là **hệ thức độc lập thời gian** cốt lõi giúp các em giải quyết hầu hết các bài toán tính nhanh khi không biết thời gian t .

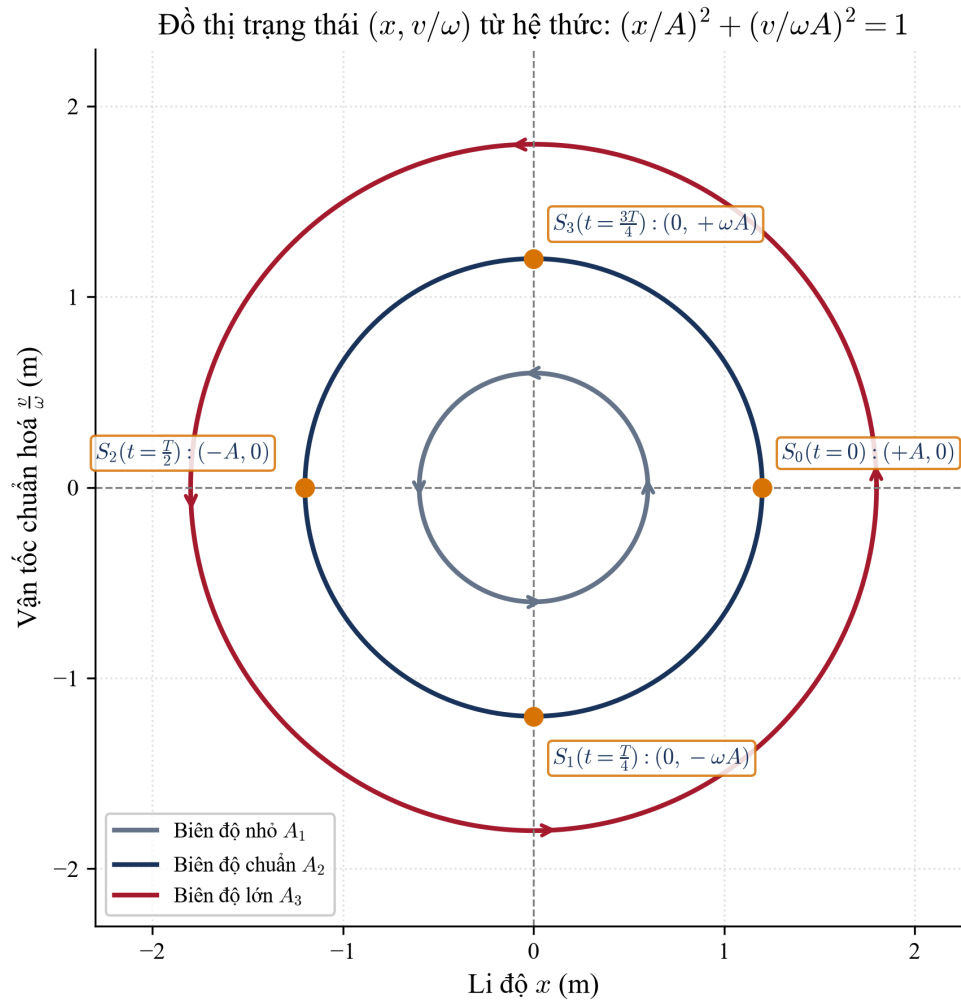

Hình 5: Đồ thị trạng thái $(x, v/\omega)$ biểu diễn quỹ đạo khép kín của dao động điều hòa theo chiều kim đồng hồ.

 DẪN DẮT MẮT ĐỌC (Hình 1.2):

Nếu đặt trục hoành là li độ x và trục tung là vận tốc chuẩn hóa $y = \frac{v}{\omega}$, hệ thức độc lập biến thành phương trình đường tròn $x^2 + y^2 = A^2$.

Khi vật dao động, điểm trạng thái chạy trên đường tròn **thuận chiều kim đồng hồ**:

* $S_0(t = 0)$: Vật ở biên dương $(+A, 0)$, vận tốc bằng 0.

* $S_1(t = T/4)$: Vật qua VTCB theo chiều âm $(0, -\omega A)$, vận tốc âm cực đại.

* $S_2(t = T/2)$: Vật tới biên âm $(-A, 0)$, vận tốc bằng 0.

* $S_3(t = 3T/4)$: Vật qua VTCB theo chiều dương $(0, +\omega A)$, vận tốc dương cực đại.

6. Bài Toán Tính Số Thực Tế 1.1 (Theo Dạng Bài 4 KNTT)

Bài toán: Một màng loa tai nghe điện thoại dao động điều hòa phát ra âm La (440 Hz) với biên độ rung $A = 0.5 \text{ mm} = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}$.

1. Tính tần số góc ω và chu kì dao động T của màng loa.
2. Tính tốc độ cực đại $v_{\max}$ và gia tốc cực đại $a_{\max}$ của màng loa.
3. Khi màng loa đang ở vị trí $x = 0.3 \text{ mm}$, hãy tính tốc độ tức thời của màng loa.

Lời giải chi tiết:

1. **Tần số góc và chu kì:**

$$* \omega = 2\pi f = 2\pi \times 440 \approx 2764.6 \text{ rad/s.}$$

$$* T = \frac{1}{f} = \frac{1}{440} \approx 0.00227 \text{ s} = 2.27 \text{ ms.}$$

2. **Tốc độ cực đại và gia tốc cực đại:**

$$* v_{\max} = \omega A = 2764.6 \times (0.5 \times 10^{-3}) \approx 1.38 \text{ m/s.}$$

$$* a_{\max} = \omega^2 A = (2764.6)^2 \times (0.5 \times 10^{-3}) \approx 3821.5 \text{ m/s}^2 \approx 390 \text{ g.}$$

3. **Tốc độ tức thời khi $x = 0.3 \text{ mm}$:**

Áp dụng hệ thức độc lập thời gian:

$$x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} = A^2 \Rightarrow |v| = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

Thay số trực tiếp:

$$|v| = 2764.6 \times \sqrt{0.5^2 - 0.3^2} = 2764.6 \times 0.4 = 1105.8 \text{ mm/s} \approx 1.11 \text{ m/s}$$

⚠ **CẢNH BÁO BẦY ĐÈ THI:**

* **Bẫy 1:** Nhầm lẫn “ở biên vận tốc bằng 0 thì gia tốc cũng bằng 0”.

→ **Thực tế:** Ở biên, lò xo bị nén/dãn mạnh nhất nên lực hồi phục lớn nhất, gia tốc đạt **cực đại** ($a = \pm \omega^2 A$).

* **Bẫy 2:** Nhầm lẫn “qua VTCB gia tốc bằng 0 thì vận tốc cũng bằng 0”.

→ **Thực tế:** Qua VTCB, lực triệt tiêu nên $a = 0$, nhưng vận tốc lại đạt **cực đại** ($|v| = v_{\max} = \omega A$).

PHẦN 2: ĐỘNG LỰC HỌC & SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

(Đối chiếu và giải mã chuyên sâu Bài 1, 5, 7 SGK Kết nối tri thức)

1. Động Lực Học Con Lắc Lò Xo & Con Lắc Đơn

Con lắc lò xo

Xét quả cầu nhỏ khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k trượt không ma sát.

* **Lực kéo về:** $F_{kv} = -kx$.

* **Định luật II Newton:** $F = ma \Leftrightarrow -kx = ma \Rightarrow a = -\frac{k}{m}x$.

* So sánh với $a = -\omega^2 x$, ta thu được công thức tần số góc và chu kì của con lắc lò xo:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Con lắc đơn

Xét sợi dây chiều dài ℓ treo vật nặng m . Khi góc lệch α nhỏ ($\alpha \leq 10^\circ \approx 0.175 \text{ rad}$), $\sin \alpha \approx \alpha = \frac{s}{\ell}$.

* **Lực kéo về:** $F_t = -mg \sin \alpha \approx -\left(\frac{mg}{\ell}\right)s$.

* Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

2. Ẩn Dụ Đáy Chảo Parabol: Nguồn Gốc Sâu Xa của Dao Động Điều Hòa


Tại sao từ cành cây, dây đàn đến cầu treo hay nguyên tử đều dao động điều hòa?

• **Hình ảnh chiếc chảo:** Hãy hình dung một **hòn bi nằm dưới đáy một chiếc chảo trũng**.

1. Điểm sâu nhất của đáy chảo ($x_0 = 0$) là **Vị trí cân bằng bền**, nơi thế năng của vật đạt giá trị cực tiểu.
2. Gần đáy chảo, bất kỳ đường cong trơn nào cũng có thể áp vừa khít một đường cong **Parabol** bậc hai:

$$W_t(x) \approx \frac{1}{2}kx^2$$

3. Khi hòn bi lệch khỏi đáy một đoạn nhỏ x , phản lực dốc của thành chảo sẽ đẩy hòn bi trở về với lực tỉ lệ với độ dời: $F = -kx$.

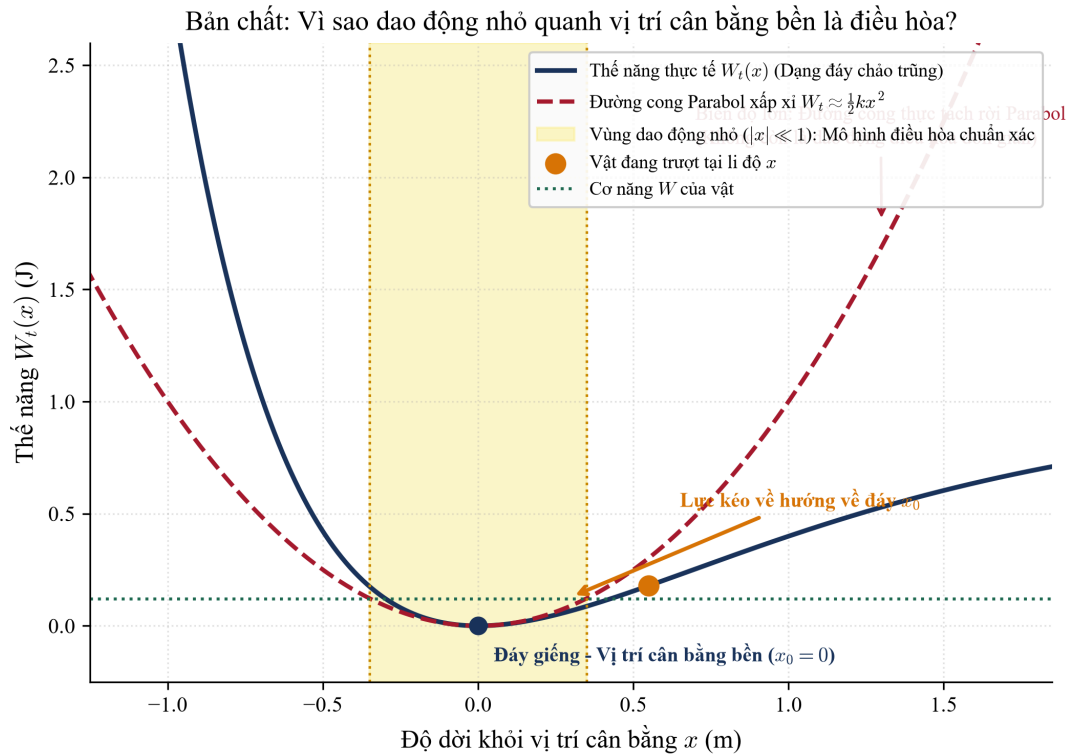

Hình 6: Bản chất hình học của đáy giếng thế năng: Dao động nhỏ quanh vị trí cân bằng bền luôn có thể năng dạng Parabol.

DẪN DẮT MẮT ĐỌC (Hình 1.3):

Trong vùng màu vàng nhạt ($|x| \leq 0.35$), đường cong thế năng thực tế màu xanh và parabol màu đỏ **hoàn toàn trùng khít lên nhau**. Điều này giải thích chân lý: *Mọi dao động nhỏ quanh vị trí cân bằng bền trong vũ trụ đều là dao động điều hòa!*

3. Động Năng, Thế Năng & Cơ Năng (Bài 5 & 7 KNTT)

Theo chuẩn ký hiệu của SGK Kết nối tri thức:

1. Động năng W_d :

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

2. Thế năng W_t :

$$W_t = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

3. Cơ năng toàn phần W :

$$W = W_d + W_t = \frac{1}{2}kA^2 [\sin^2(\omega t + \varphi) + \cos^2(\omega t + \varphi)] = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = \text{const}$$


💡 **Quy luật bảo toàn (Bài 5 KNTT):** Khi bỏ qua ma sát, cơ năng của vật dao động điều hòa được bảo toàn tuyệt đối, tỉ lệ thuận với bình phương biên độ dao động ($W \propto A^2$).

Chu kì biến thiên của Động năng và Thế năng

Dùng công thức hạ bậc lượng giác:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

* Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với **tần số góc gấp đôi (2ω)**, **chu kì bằng một nửa ($T' = T/2$)** và **tần số gấp đôi ($f' = 2f$)** so với dao động điều hòa của li độ x .

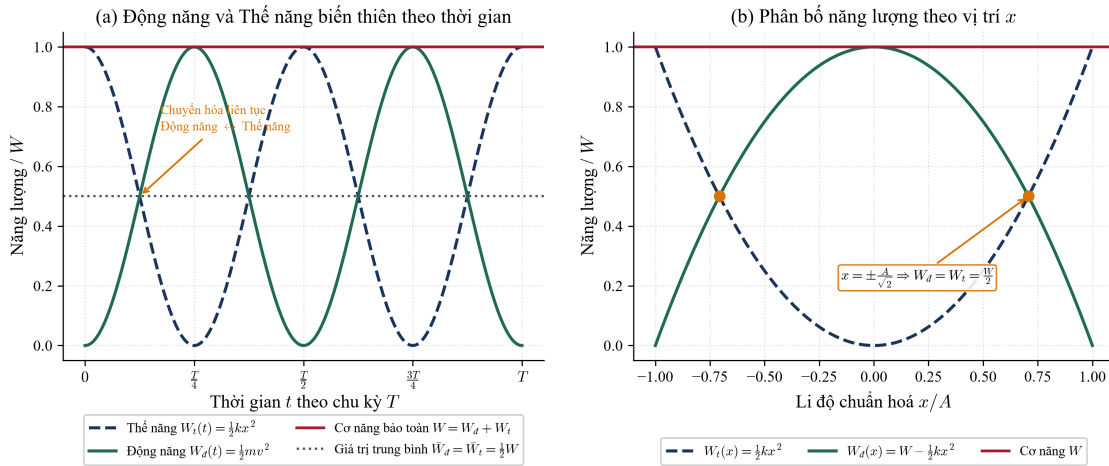

Hình 7: Động năng W_d và Thế năng W_t chuyển hóa tuần hoàn theo thời gian và phân bố theo li độ x .

🔍 DẪN DẮT MẮT ĐỌC (Hình 1.4):

* **Đồ thị (a):** Đường màu xanh lá (W_d) và đường màu xanh navy (W_t) liên tục đổi chỗ cho nhau nhưng tổng của chúng luôn nằm trên đường thẳng đỏ W . Đường chấm xám ở giữa thể hiện giá trị trung bình theo thời gian: $\bar{W}_d = \bar{W}_t = \frac{1}{2}W$.

* **Đồ thị (b):** Vị trí hai parabol cắt nhau ứng với điểm **Động năng bằng Thế năng**:

$$W_d = W_t \Rightarrow W_t = \frac{W}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}kA^2\right) \Rightarrow x = \pm \frac{A}{\sqrt{2}}$$

4. Bài Toán Tính Số Thực Tế 1.2 (Theo Dạng Bài 7 KNTT)

Bài toán: Một con lắc lò xo gồm vật nặng $m = 200 \text{ g} = 0.2 \text{ kg}$ gắn vào lò xo có độ cứng $k = 50 \text{ N/m}$ dao động điều hòa với biên độ $A = 6 \text{ cm} = 0.06 \text{ m}$.

1. Tính cơ năng W của con lắc.
2. Tính vận tốc cực đại $v_{\max}$ của vật.
3. Tìm li độ x của vật khi động năng gấp 3 lần thế năng ($W_d = 3W_t$).

Lời giải chi tiết:

1. **Cơ năng của con lắc:**

$$W = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \times 50 \times (0.06)^2 = 0.09 \text{ J} = 90 \text{ mJ}$$

2. **Vận tốc cực đại:**

$$W = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\frac{2W}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.09}{0.2}} = \sqrt{0.9} \approx 0.949 \text{ m/s} = 94.9 \text{ cm/s}$$

3. **Vị trí có $W_d = 3W_t$:**

Áp dụng bảo toàn cơ năng:

$$W = W_d + W_t = 3W_t + W_t = 4W_t$$


$$\frac{1}{2}kA^2 = 4\left(\frac{1}{2}kx^2\right) \Rightarrow x^2 = \frac{A^2}{4} \Rightarrow x = \pm \frac{A}{2} = \pm \frac{6}{2} = \pm 3 \text{ cm}$$

PHẦN 3: DAO ĐỘNG TẮT DẦN, CƯỠNG BỨC & CỘNG HƯỞNG

(Đối chiếu và giải mã chuyên sâu Bài 6 SGK Kết nối tri thức)

1. Dao Động Tắt Dần & Sự Tiêu Tán Cơ Năng

- **Định nghĩa SGK (Bài 6 KNTT):** Dao động tắt dần là dao động có biên độ và cơ năng giảm dần theo thời gian.
- **Cơ chế vi mô:** Do có lực ma sát hoặc lực cản môi trường, cơ năng của hệ liên tục sinh công âm và biến thành nhiệt năng ($Q_{nhiệt}$) tỏa ra môi trường. Vì cơ năng $W = \frac{1}{2}kA^2$ giảm liên tục, biên độ A bắt buộc phải thu hẹp dần cho đến khi dừng hẳn.

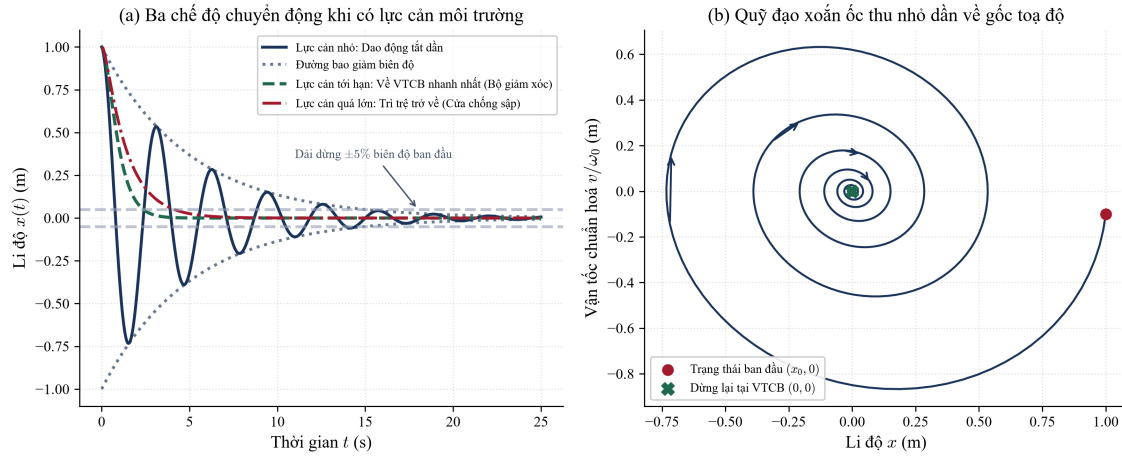

Hình 8: Ba chế độ chuyển động khi có lực cản môi trường và đồ thị trạng thái xoắn ốc.

Ba Chế Độ Cản Trong Đời Sống Thực Tế

1. **Lực cản nhỏ (Dao động tắt dần):** Vật vẫn dao động qua lại quanh VTCB nhiều lần trước khi dừng hẳn (như con lắc đung đưa trong không khí).
2. **Lực cản tối hạn:** Vật trở về VTCB **nhANH NHẤT** mà không hề bị vọt lố hay lắc qua lắc lại.
 - **Ứng dụng đắt giá: Bộ giảm xóc (phụộc nhún) xe máy và ô tô.** Khi bánh xe đập vào ổ gà, lò xo bị nén; dầu giảm chấn trong xi-lanh dập tắt dao động ngay lập tức trong nhịp đầu tiên, giúp xe giữ thăng bằng và êm ái.
3. **Lực cản quá lớn:** Vật chuyển động rất ỉ ạch, chậm chạp trở về VTCB.
 - **Ứng dụng: Tay co thủy lực đóng cửa tự động,** giữ cửa khép từ từ, tránh va đập mạnh làm vỡ kính.

2. Dao Động Duy Trì (Con Lắc Đồng Hồ)

- Để một hệ dao động mãi với tần số riêng ω_0 mà không bị tắt dần, ta phải cung cấp năng lượng cho hệ trong mỗi chu kì để bù đắp đúng bằng phần năng lượng tiêu hao do ma sát.
- **Đặc điểm:** Tần số dao động duy trì vẫn bằng đúng tần số dao động riêng ω_0 của hệ.
- **Ví dụ:** Đồng hồ quả lắc dùng quả tạ hoặc dây cót truyền lực đẩy khê vào con lắc qua cơ cấu bánh cóc (ngựa đồng hồ) mỗi khi con lắc đi qua vị trí cân bằng.

3. Dao Động Cường Bức & Hiện Tượng Cộng Hưởng

Nếu ta tác dụng vào hệ một ngoại lực tuần hoàn $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$:

1. Đặc điểm của Dao động Cường bức:


- Hệ sẽ dao động với **tần số bằng tần số Ω của ngoại lực**, không còn giữ tần số riêng ω_0 .
- Biên độ dao động cường bức phụ thuộc vào biên độ ngoại lực F_0 , lực cản môi trường và đặc biệt là **khoảng cách giữa tần số ngoại lực Ω và tần số riêng ω_0** .

2. Hiện Tượng Cộng Hưởng (Resonance):

- Khi tần số ngoại lực xấp xỉ bằng tần số dao động riêng của hệ:

$$\Omega \approx \omega_0$$

Biên độ của dao động cường bức vọt lên đạt giá trị **cực đại**. Hiện tượng này gọi là **hiện tượng cộng hưởng**.

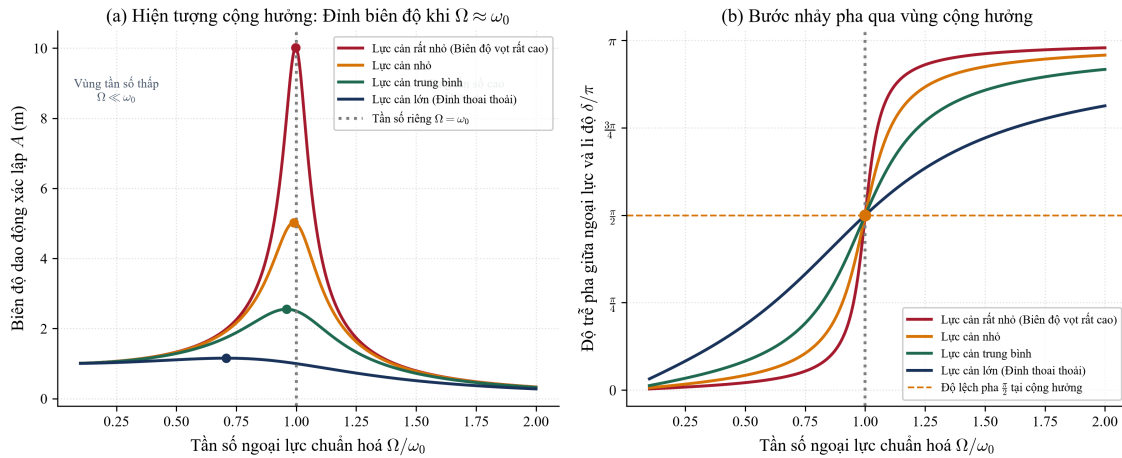

Hình 9: Đường cong cộng hưởng biên độ đạt đỉnh khi tần số ngoại lực trùng khớp với tần số riêng.

🔍 DẪN DẮT MẮT ĐỌC (Hình 1.6):

- * Trục đứng tại vị trí $\Omega/\omega_0 = 1.0$ là vị trí cộng hưởng.
- * Đường màu đỏ (lực cản nhỏ) có đỉnh cộng hưởng nhọn hoắt và biên độ vọt lên rất cao.
- * Đường màu xanh navy (lực cản lớn) có đỉnh thoải thoải, biên độ không tăng vọt nguy hiểm.

Ứng Dụng & Tác Hại của Cộng Hưởng

• Ứng dụng có lợi:

- Hộp cộng hưởng của đàn guitar, violin, đàn bầu giúp khuếch đại âm thanh phát ra to và vang.
- Chỉnh núm xoay mạch thu sóng radio để tần số riêng của máy trùng với tần số của đài phát cần nghe.

• Tác hại cần tránh:

- Binh lính bước đều qua cầu làm tần số bước chân trùng tần số dao động của cầu gây sập cầu (lệnh quân sự bắt buộc: *bước tự do khi qua cầu*).
- Gió bão thổi tạo luồng khí xoáy trùng tần số rung làm sập cầu Tacoma Narrows năm 1940.
- Máy giặt khi vắt ở tốc độ cao nếu tần số quay của lồng giặt trùng với tần số riêng của vỏ máy sẽ làm máy rung lắc dữ dội và kêu ầm ỉ.

4. Bài Toán Tính Số Thực Tế 1.3 (Bài Toán Gờ Giảm Tốc KNTT)

Bài toán: Một chiếc xe máy chở người có tổng khối lượng $m = 160$ kg. Hệ thống giảm xóc có độ cứng tương đương $k = 40,000$ N/m. Xe chạy trên một đoạn đường có các gờ giảm tốc cách đều nhau một khoảng $d = 8.0$ m.

1. Tính tần số dao động riêng f_0 của khung xe máy.
2. Người lái xe chạy với tốc độ v bằng bao nhiêu thì xe bị rung lắc nảy lên dữ dội nhất?

Lời giải chi tiết:

1. Tần số dao động riêng của xe:

* Tần số góc riêng:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{40000}{160}} = \sqrt{250} \approx 15.81 \text{ rad/s}$$

* Tần số riêng:

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{15.81}{2\pi} \approx 2.52 \text{ Hz}$$

2. Tốc độ gây rung nảy mạnh nhất (Cộng hưởng):

* Thời gian xe chạy qua hai gờ liên tiếp là chu kì kích thích của ngoại lực: $T = \frac{d}{v}$.

* Tần số kích thích của các gờ giảm tốc: $f = \frac{1}{T} = \frac{v}{d}$.

* Xe rung lắc mạnh nhất khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng: $f = f_0$.

$$\frac{v}{d} = f_0 \implies v = d \cdot f_0 = 8.0 \text{ m} \times 2.52 \text{ Hz} = 20.16 \text{ m/s}$$

* Đổi sang km/h:

$$v = 20.16 \times 3.6 \approx 72.6 \text{ km/h}$$

* *Bài học thực tế:* Người lái xe cần tránh chạy ở dải tốc độ nguy hiểm khoảng 70 – 75 km/h khi đi qua đoạn đường này; nên giảm tốc độ xuống dưới 30 km/h để bảo đảm an toàn.

BẢNG TỔNG KẾT BẢN CHẤT CHƯƠNG 1 (THEO CHUẨN KNTT)

Đại lượng / Hiện tượng	Công thức cốt lõi	Ý nghĩa bản chất & Lưu ý kiểm tra
Li độ	$x = A \cos(\omega t + \varphi)$	Tọa độ của vật so với VTCB tại thời điểm t .
Vận tốc	$v = x'(t) = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \pi/2)$	Vận tốc sớm pha $\pi/2$ so với li độ; $v_{\max} = \omega A$ tại VTCB.
Gia tốc	$a = v'(t) = -\omega^2 x$	Gia tốc ngược pha π so với li độ; luôn hướng về VTCB; $a_{\max} = \omega^2 A$ ở biên.
Hệ thức độc lập	$x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} = A^2$	Tính nhanh không qua thời gian t ; liên hệ giữa vị trí và vận tốc.
Độ lệch pha	$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$	Cùng pha ($2k\pi$), ngược pha $((2k+1)\pi)$, vuông pha $((2k+1)\pi/2)$.
Động năng	$W_d = \frac{1}{2}mv^2$	Biến thiên tuần hoàn với tần số góc 2ω , chu kì $T/2$.
Thế năng	$W_t = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$	Đạt cực đại ở biên; bằng 0 ở vị trí cân bằng.
Cơ năng	$W = W_d + W_t = \frac{1}{2}kA^2 = \text{const}$	Bảo toàn tuyệt đối khi không ma sát; tỉ lệ thuận với A^2 .
Vị trí $W_d = W_t$	$x = \pm \frac{A}{\sqrt{2}}$	Vị trí động năng bằng một nửa cơ năng ($W_d = W/2$).
Cộng hưởng	$\Omega \approx \omega_0$	Biên độ dao động cường bức vọt lên cực đại.