系列名 Series Name
RMD-L


电机简称 Motor Simplified Name
L-9025



单编码器 Single Encoder

型号 Actuator Full Name	通信方式 Communication	货品编码 Product Code
RMD-L-9025-200-C	CAN	110105033506
RMD-L-9025-200-R	RS485	110105033505

尺寸安装图 Installation Drawing

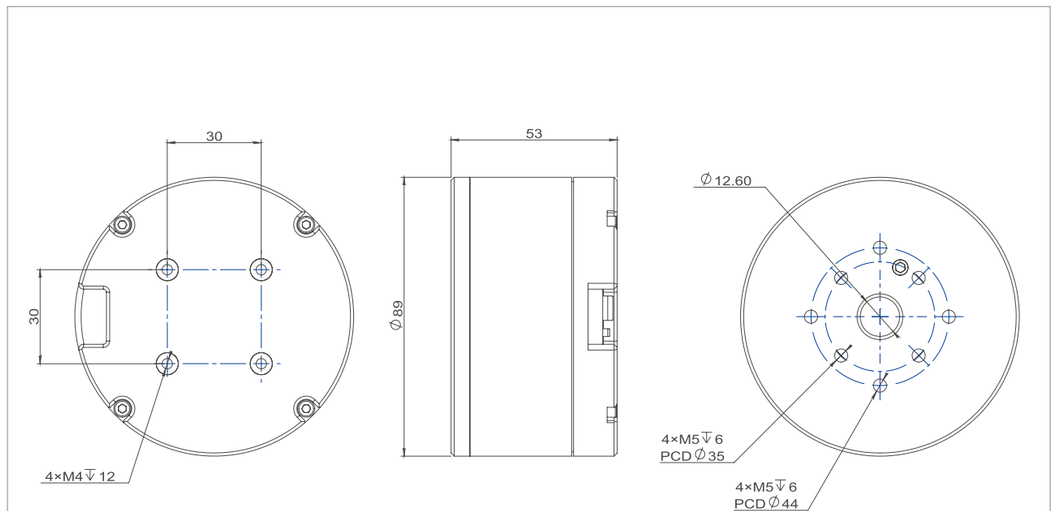


产品参数 Product Parameters

产品名称 Item Name		L-9025
额定电压 Nominal Voltage	V	12~24
额定电流 Nominal Current	A	3.46
额定扭矩 Nominal Torque	N.M	2.79
额定转速 Nominal Speed	RPM	130
最大空载转速 Max Speed	RPM	280
最大瞬时扭矩 Max Instant Torque	N.M	5.8
最大瞬时电流Max Instant Current	A	7.6
线电阻 Line Resistance	Ω	1.9
接线方式 Wire Connect	-	Y
相间电感 Phase to Phase Inductance	mH	4.71
转速常数 Speed Constant	RPM/V	12
扭矩常数 Torque Constant	N.M/A	0.76
转子惯量 Rotor Inertia	gcm^2	4656
极对数 Number of Pole Pairs	-	14
电机重量 Motor Weight	g	880
工作温度范围 Working Temperature	℃	(-20 ~ 80 ℃)
最高退磁温度 Max Demagnetize Temperature	℃	120 ℃
控制精度 Control Precision	°	0.01°

适配驱动器 Matched Driver		适配驱动器 Matched Driver
适配驱动类型 Drive	-	MC200
驱动器输入电压范围 Input Voltage	V	12~24
驱动器电流范围 Current	A	Normal:8A Instant:15A
额定功率 Normminal Power	W	200
编码器精度 Encoder	-	14-bit magnetic encoder
通信方式及波特率 Communication method and baud rate	-	CAN BUS :1M ; RS485: 115200/500k/1M/2.5M
控制模式 control mode	-	Torque loop(current loop) / speed loop/position loop
加速度曲线 S-Curve		YES

电机特征曲线 Motor Characteristic Curve

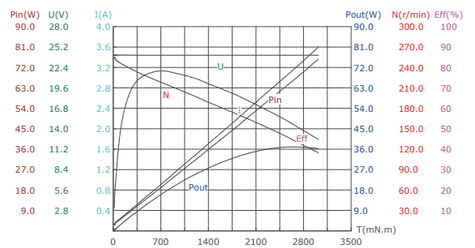

项目(Project)	T(mN.m)	N(r/min)	Pout(W)	U(V)	I(A)	Pin(W)	Eff(%)
不加载点(No_Load)	12.2	254.7	0.33	24.10	0.122	2.94	11.1
最高效率点(Max_Eff)	705.8	218.2	16.11	24.09	0.854	20.58	78.3
最大输出功率点(Max_Pout)	2605.9	135.7	37.01	24.08	2.901	69.86	53.0
最大转矩点(Max_Torque)	3019.3	114.7	36.27	24.08	3.363	80.99	44.8
结束(The End)	3019.3	114.7	36.27	24.08	3.363	80.99	44.8

T(mN.m)	N(r/min)	Pout(W)	U(V)	I(A)	Pin(W)	Eff(%)
12.2	254.7	0.33	24.10	0.122	2.94	11.1
14.1	254.6	0.38	24.10	0.124	2.98	12.6
18.4	254.2	0.49	24.10	0.128	3.09	15.8
24.8	253.5	0.66	24.10	0.135	3.26	20.1
30.4	252.5	0.80	24.10	0.146	3.51	22.9
36.0	251.3	0.95	24.10	0.160	3.86	24.3
55.0	249.7	1.44	24.10	0.179	4.31	32.9
80.3	248.0	2.08	24.10	0.203	4.90	42.1
110.8	246.0	2.85	24.10	0.234	5.64	50.2
147.8	243.9	3.77	24.10	0.273	6.58	56.9
191.8	241.6	4.85	24.10	0.320	7.70	62.6
244.4	238.8	6.10	24.09	0.373	8.99	67.7
304.1	235.8	7.50	24.09	0.434	10.45	71.6
370.8	232.5	9.02	24.09	0.503	12.13	74.2
444.4	229.1	10.65	24.09	0.582	14.03	75.8
525.3	225.7	12.40	24.09	0.667	16.07	77.1
612.7	222.0	14.23	24.09	0.757	18.25	78.0
705.8	218.2	16.11	24.09	0.854	20.58	78.3
803.7	214.2	18.01	24.09	0.958	23.07	78.1
905.0	210.0	19.89	24.09	1.068	25.74	77.3
1009.1	205.8	21.73	24.09	1.180	28.42	76.5
1116.4	201.3	23.51	24.09	1.293	31.14	75.5
1227.7	196.6	25.25	24.09	1.409	33.94	74.4
1341.5	191.5	26.88	24.08	1.532	36.91	72.9
1457.0	186.5	28.44	24.08	1.657	39.91	71.3
1573.7	181.7	29.93	24.08	1.781	42.90	69.8
1689.3	176.9	31.28	24.08	1.904	45.85	68.2
1804.5	172.1	32.50	24.08	2.028	48.82	66.6
1919.5	167.2	33.59	24.08	2.155	51.88	64.8
2034.0	162.3	34.55	24.08	2.281	54.92	62.9
2146.7	157.3	35.35	24.08	2.406	57.93	61.0
2256.6	152.4	35.98	24.08	2.526	60.83	59.2
2364.2	147.4	36.46	24.08	2.642	63.61	57.4
2470.1	142.4	36.81	24.08	2.755	66.33	55.5
3019.3	114.7	36.27	24.08	3.363	80.99	44.8

BCDE :