


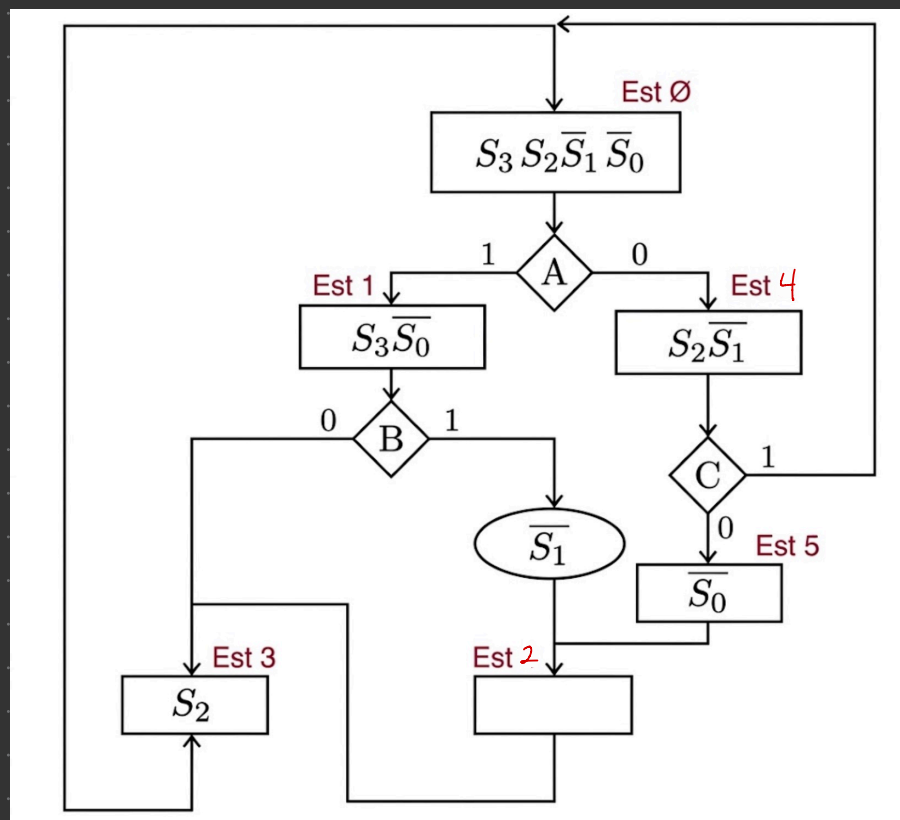

1.- ASIGNACIÓN BINARIA A ESTADOS Y ENTRADAS

TODOS LOS ESTADOS DEBEN CUMPLIR LA REGLA N, N+1, P (SINO CUMPLE SE TIENE QUE HACER UNA REASIGNACIÓN BINARIA NUEVA)

A 00

B 01

C 10

QAUX 11

2.- TAMAÑO DE LA MEMORIA

ESTADOS: 6 ENTRADAS 3 + 1 = 4 SALIDAS: 4

n = 3 (101)

m = 2 + 1(VF siempre es 1) + 3 + 4 + 4 = 11

3.- CONTENIDO DE LA MEMORIA (MICROPROGRAMA)

E do P P ₂ P ₁ P ₀	Prueba K, K ₀	VF	Liga L ₂ L ₁ L ₀	salida F S ₃ S ₂ S ₁ S ₀	Salida V S ₃ S ₂ S ₁ S ₀
000	00	0	100	1100	1100
001	01	0	011	1010	1000
010	11	1	***	0011	0011
011	11	0	000	0111	0111
100	10	1	000	0101	0101
101	11	0	010	0010	0010
...					
111	11	0	000	0011	0011