



UMCS

UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek: **informatyka**

Daniel Wiszniowski

nr albumu: 318635

Projekt i realizacja bezakumulatorowych czujników klimatycznych zasilanych słonecznie

Design and development of battery-free
solar-powered climate sensors

Praca licencjacka

napisana w Katedrze Oprogramowania Systemów Informatycznych

Instytutu Informatyki i Matematyki UMCS

pod kierunkiem **dr hab. Beaty Byliny, prof. UMCS**

Lublin 2026

Spis treści

Wstęp	5
1 Część sprzętowa	7
1.1 Założenia projektowe	7
1.1.1 Niski pobór mocy	7
1.1.2 Zastosowanie paneli fotowoltaicznych	7
1.1.3 Superkondensatory a akumulatory	7
1.1.4 Komunikacja radiowa	7
1.2 Podstawowe elementy układu	8
1.2.1 Sekcja ładowania superkondensatorów	8
1.2.2 Układ regulacji napięcia	9
1.2.3 Mikrokontroler ATmega328P	10
1.2.4 Magistrała I^2C	11
1.2.5 Układ komunikacji radiowej	12
1.3 Elementy pomiarowe	12
1.3.1 Barometr, higrometr i termometr	12
1.3.2 Moduł z licznikiem Geigera-Müllera	13
1.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła	13
1.4 Elementy dodatkowe	13
1.4.1 Magistrała 1-Wire	13
1.4.2 Wolne wyprowadzenia GPIO	13
2 Oprogramowanie	15
2.1 Język Rust w programowaniu mikrokontrolerów	15
2.2 Narzędzia i biblioteki	15
2.3 Obsługa elementów pomiarowych	15
2.3.1 Moduł AHT20 — czujnik temperatury i wilgotności względnej	15
2.3.2 Moduł BMP280	16
2.3.3 Moduł VEML7700	16
2.3.4 Modułu z licznikiem Geigera-Müllera	16

2.4	Komunikacja radiowa	16
2.4.1	Serializacja danych	16
2.4.2	Zabezpieczenie danych	16
2.4.3	Transmisja danych	16
3	Testy	17
3.1	Zasięg komunikacji radiowej	17
3.2	Pobór prądu	17
3.3	Czas pracy	17
	Podsumowanie	19
	Spis listingów	21
	Spis tabel	23
	Spis rysunków	25
	Bibliografia	27

Wstęp

Tu treść wstępu (który piszemy na końcu, po napisaniu całej pracy).

Rozdział 1

Część sprzętowa

1.1 Założenia projektowe

1.1.1 Niski pobór mocy


1.1.2 Zastosowanie paneli fotowoltaicznych

1.1.3 Superkondensatory a akumulatory

1.1.4 Komunikacja radiowa

1.2 Podstawowe elementy układu

Schemat elektryczny, widoczny na rysunku 1.1, został podzielony na segmenty pełniące konkretne funkcje. [TODO: lepszy rysunek]

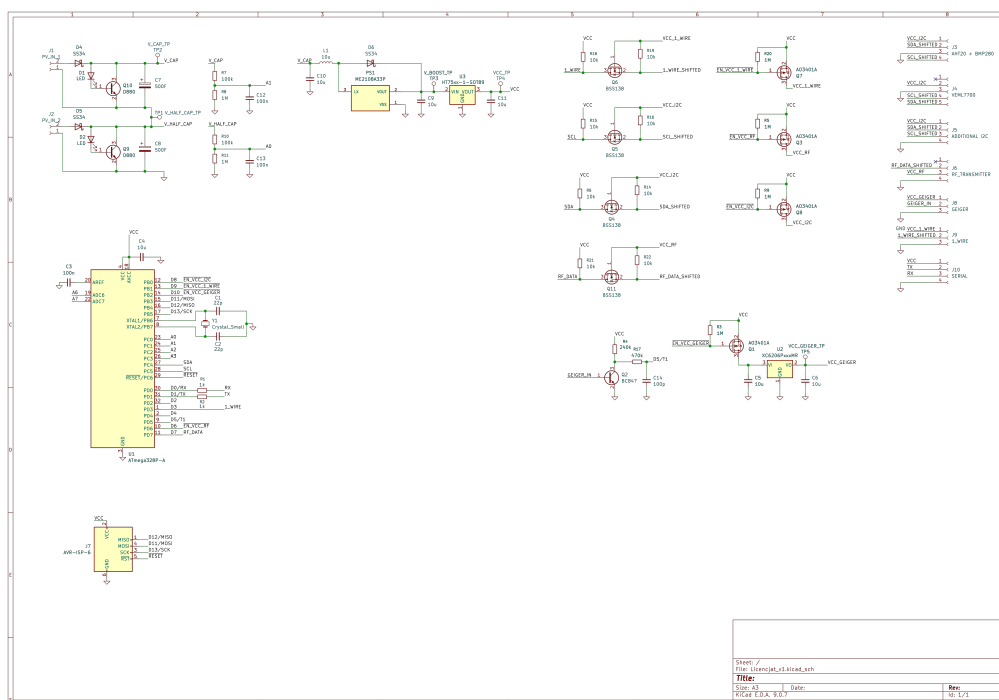


Rysunek 1.1: Schemat elektryczny części sprzętowej projektu.


1.2.1 Sekcja ładowania superkondensatorów

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych jako jedyne źródła energii do ładowania superkondensatorów wiąże się z określonymi ograniczeniami. Ze względu na zmienne warunki nasłonecznienia, wynikające z czynników zewnętrznych, takich jak okresowe zacinienie panelu przez elementy otoczenia lub zmiany pory dnia, napięcie generowane na wyjściu panelu fotowoltaicznego nie ma charakteru stałego. W celu zapobieżenia wystąpieniu niepożądanych i nieodwracalnych zmian w strukturze superkondensatora konieczne jest ograniczenie napięcia ładowania do wartości nieprzekraczającej napięcia znamionowego [8], które w analizowanym układzie wynosi 2,7 V. W związku z powyższym napięcie pochodzące z ogniwa fotowoltaicznego jest regulowane za pomocą regulatora bocznikowego (ang. *shunt regulator*), zrealizowanego w postaci tranzystora zwierającego ze sobą wyjścia ogniwa oraz diody sterującej jego pracą. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia panelu fotowoltaicznego przed przepływem prądu wstecznego, na jego dodatnim wyjściu zastosowano diodę Schottky'ego.

W początkowej wersji regulatora bocznikowego jako element sterujący pracą tranzystora zastosowano diodę Zenera. Jego schemat przedstawiono na rysunku 1.2. W wyniku przeprowadzonych testów rozwiązanie to zostało jednak zastąpione diodą LED (rysunek 1.3), co pozwoliło na zwiększenie stabilności pracy regulatora w zakresie prądu przewodzonego przez tranzystor. Porównanie parametrów obu rozwiązań przedstawiono w tabeli 1.1.

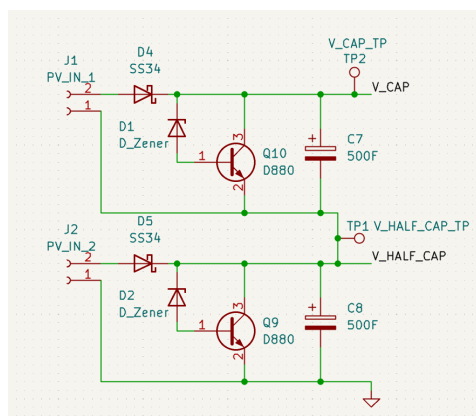

Rysunek 1.2: Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod zenera (D1, D2)

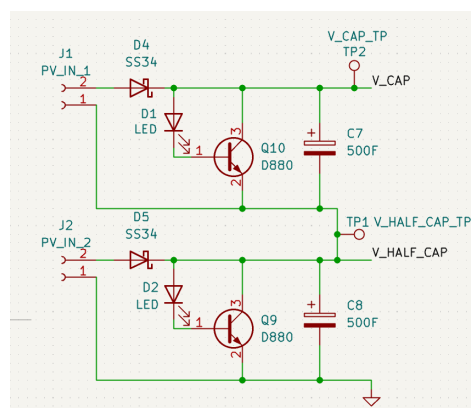

Rysunek 1.3: Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod LED (D1, D2)

I_E [mA]	U_{Wy} Zener [V]	U_{Wy} LED [V]
5	1,80	2,38
20	2,09	2,45
50	2,25	2,50
100	2,40	2,53
200	2,65	2,57
500	3,00	2,68

Tabela 1.1: Napięcie wyjściowe U_{Wy} regulatora bocznikowego przy użyciu diody Zenera i diody LED, dla prądu emitera I_E tranzystora zwierającego. Do testu użyto zasilacza stałoprądowego.


1.2.2 Układ regulacji napięcia

Układ regulacji napięcia, przedstawiony na rysunku 1.4, składa się z 2 połączonych ze sobą części.

Pierwszą z nich jest przetwornica typu step-up, zbudowana w oparciu o układ ME210833P. Jej zastosowanie pozwala na zapewnienie zasilania gdy napięcie na połą-

czonych szeregowo superkondesatorach spadnie poniżej 3,3V. Pozwoli to na rozładowanie ich do łącznego napięcia około 1V, co wynika z ograniczeń układu sterującego przetwornicy [7]. W momencie gdy napięcie wejściowe przetwornicy przekroczy 3,3V, zostanie ona pominięta, przez diodę Schottky’ego podłączoną pomiędzy jej wejściem i wyjściem.

Napięcie jest następnie ograniczane do wartości 3.3V z użyciem regulatora liniowego HT7333 o niskim spadku napięcia (rzędu 80mV [6]), i niskim prądzie spoczynkowym (o maksymalnej wartości 8 μ A [6]).

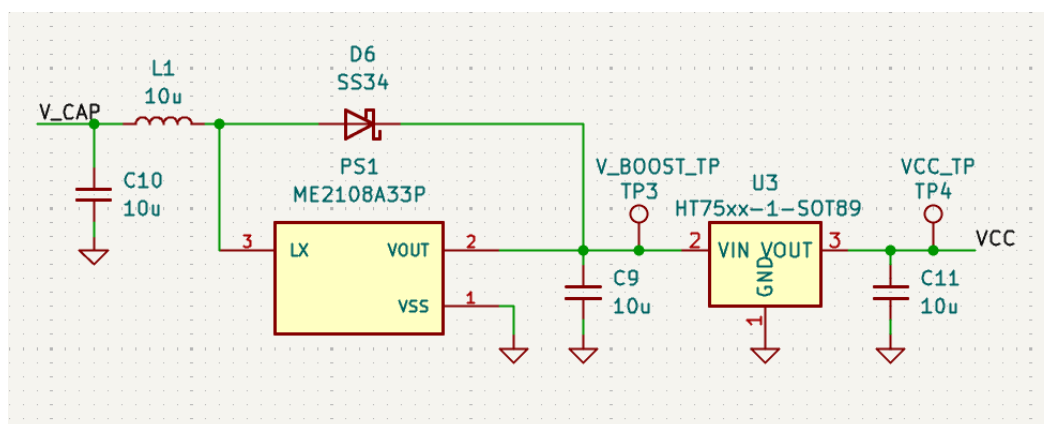

Rysunek 1.4: Układ regulacji napięcia oparty o przetwornicę step-up i regulator liniowy.

1.2.3 Mikrokontroler ATmega328P


Głównym elementem układu jest mikrokontroler ATmega328P, oparty o 8-bitowy procesor z architekturą AVR firmy Atmel, posiadający 32KB wbudowanej pamięci typu flash [5]. Najważniejszymi jego cechami, w kontekście tego projektu, są niski pobór mocy, możliwość uśpienia oraz wbudowane konwertery analogowo-cyfrowe [5]. Ze względu na popularność mikrokontrolerów rodziny AVR i wykorzystanie ich w platformach takich jak Arduino UNO [2] czy Arduino NANO [3], posiadają one rozbudowany ekosystem zapewniający narzędzia potrzebne do ich oprogramowania.

Mikrokontroler został wyposażony w 3,6864 MHz oscylator kwarcowy. Wartość ta została wybrana ze względu na wygodę generowania standardowych prędkości UART dla których dzielniki, przy takiej częstotliwości, są liczbami całkowitymi [1].

Schemat połączeń mikrokontrolera widoczny jest na rysunku 1.5, a opis funkcji portów jest przedstawiony w tabeli 1.2.

Port	Przeznaczenie pinu	Funkcja
PB0	I/O	Sterowanie zasilaniem urządzeń magistrali I^2C .
PC4	I/O	Linia danych magistrali I^2C .
PC5	I/O	Linia sygnału zegarowego magistrali I^2C .
PB1	I/O	Sterowanie zasilaniem urządzeń magistrali 1Wire.
PD3	I/O	Linia danych magistrali 1Wire.
PD6	I/O	Sterowanie zasilaniem dla nadajnika radiowego
PD7	I/O	Linia danych nadajnika radiowego
PB2	I/O	Sterowanie zasilaniem dla modułu radiometrycznego.
PD3	T1	Zliczanie impulsów modułu radiometrycznego.
PC0	ADC	Badanie napięcia na 1 z 2 superkondensatorów.
PC1	ADC	Badanie napięcia połączonych szeregowo superkondensatorów.

Tabela 1.2: Opis funkcji wyprowadzeń mikrokontrolera. Typy portów: I/O - cyfrowy port wejścia/wyjścia, Tn - podłączenie do wewnętrznego licznika n mikrokontrolera, ADC - wejście konwertera analogowo-cyfrowego.

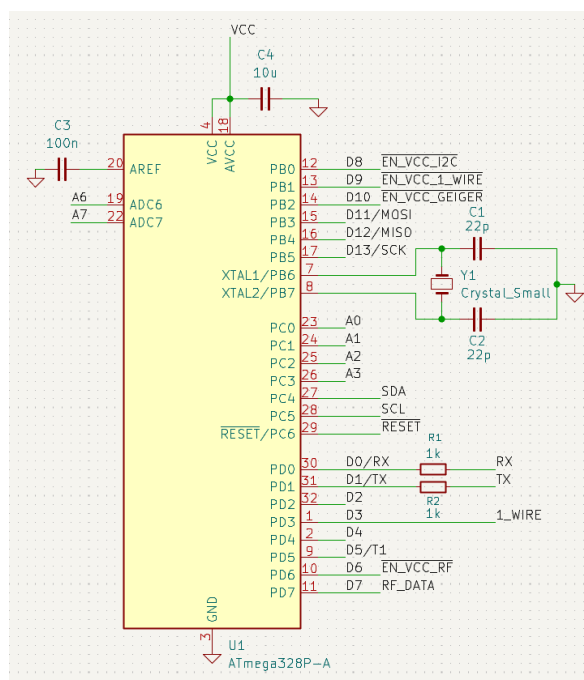


Rysunek 1.5: Mikrokontroler ATmega328P widoczny na schemacie projektu.

1.2.4 Magistrala I^2C


I^2C jest magistralą i protokołem synchronicznym umożliwiającym komunikację pomiędzy urządzeniami z użyciem 2 połączeń: zegarowego (oznaczanego jako SCL) oraz

danych (oznaczanego jako SDA). Wykorzystane w tym celu wyprowadzenia mikrokontrolera widoczne są w tabeli 1.2. W projekcie użyte zostały 3 urządzenia używające tej magistrali: AHT20, BMP280 i VEML7700, które zostaną omówione w rozdziale 1.3.

Dodatkowo, w celu konserwacji energii, linia zasilania urządzeń tej magistrali może zostać odłączona poprzez podanie stanu wysokiego na tranzystor widoczny na rysunku 1.6. Aby zabezpieczyć niezasilone urządzenia magistral przed napięciem, mogącym się pojawić na liniach SDA i SCL, zostały zastosowane konwertery poziomów logicznych (ang. *level shifters*), pokazane na rysunku 1.7. Jednocześnie rezystory w nich zastosowane pełnią funkcję rezystorów podciągających dla linii SDA i SCL, wymaganych przez specyfikację standardu I^2C [9].

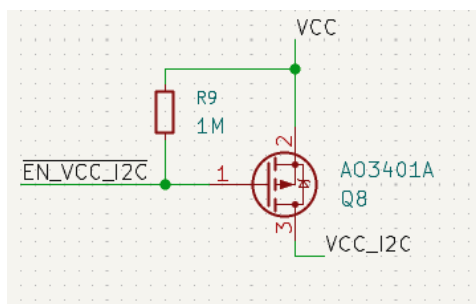

Rysunek 1.6: Tranzystor załączający linię zasilania urządzeń magistrali I^2C .

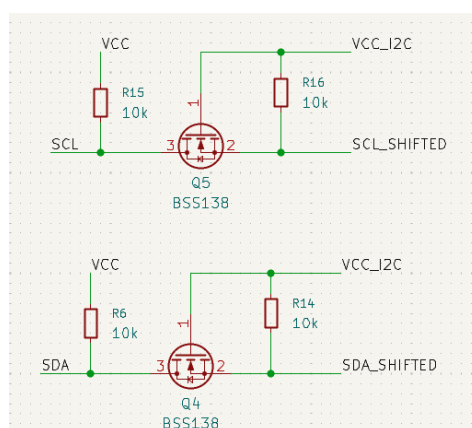

Rysunek 1.7: Konwertery poziomów logicznych dla linii SDA i SCL magistrali I^2C .

1.2.5 Układ komunikacji radiowej

Komunikacja radiowa odbywa się poprzez bezpośrednie sterowanie linią danych modułu nadajnika radiowego. Odpowiedzialność za przygotowanie i buforowanie danych w całości spoczywa na mikrokontrolerze. Z racji dużego poboru mocy przez układ radiowy [TODO: Wstaw pobór mocy], linia zasilania, podobnie jak w przypadku magistrali I^2C , została wyposażona w odcinający przepływ prądu tranzystor i konwerter stanów logicznych dla linii danych, jak pokazano na rysunku [TODO: Wstaw rysunek].

1.3 Elementy pomiarowe

1.3.1 Barometr, higrometr i termometr

Urządzenie zostało wyposażone w 2 moduły znajdujące się na wspólnej płytce:

- BMP280 — mogący mierzyć temperaturę i ciśnienie atmosferyczne;
- AHT20 — mogący mierzyć temperaturę i wilgotność względną.

Obydwa moduły używają magistrali I^2C do komunikacji. [TODO: Rozwiń]

1.3.2 Moduł z licznikiem Geigera-Müllera

Licznik Geigera-Müllera użyty na potrzeby tego projektu, widoczny na rysunku [TODO: Wstaw zdjęcie], jest układem autorstwa inż. Karola Karpowicza i składa się z lampy Geigera-Müllera, wzmacniacza impulsów i generatora wysokiego napięcia. Na jego wyjściu, w momencie detekcji promieniowania, pojawia się impuls o wysokości napięcia zasilania, zadawany na wejście licznika mikrokontrolera. Opis sposobu zliczania impulsów opisany jest w rozdziale [TODO: Wstaw rozdział].

1.3.3 Moduł pomiaru natężenia światła

Za pomiar natężenia światła odpowiedzialny jest moduł VEML7700. Podobnie jak BMP280 i AHT20 komunikuje się z mikrokontrolerem używając protokołu I^2C . Natężenie światła mierzony jest w luksach. [TODO: Rozwiń]

1.4 Elementy dodatkowe

1.4.1 Magistrala 1-Wire

[Nie zaimplementowane]

1.4.2 Wolne wyprowadzenia GPIO

[Nie zaimplementowane]

Rozdział 2

Oprogramowanie

2.1 Język Rust w programowaniu mikrokontrolerów

2.2 Narzędzia i biblioteki

2.3 Obsługa elementów pomiarowych

W celu ograniczenia wykorzystania zasobów pamięciowych mikrokontrolera znaczna część konfiguracji urządzeń pomiarowych realizowana jest na etapie kompilacji. Rozbudowany system typów (ang. *type system*) języka Rust umożliwia zwężłe i czytelne wyrażenie konfiguracji z wykorzystaniem typów generycznych (ang. *generic types*), cech (ang. *traits*) oraz stałych czasu kompilacji (ang. *const generics*).

2.3.1 Moduł AHT20 — czujnik temperatury i wilgotności względnej

Komunikacja z modułem AHT20 realizowana jest za pośrednictwem magistrali I^2C poprzez wysyłanie dedykowanych komend sterujących. Moduł nie wymaga przesyłania danych konfiguracyjnych w trakcie działania. Zgodnie z notą katalogową producenta [4] urządzenie obsługuje następujący zestaw komend:

- **Inicjalizacja** — wymuszenie procedury kalibracji wewnętrznej układu;
- **Wyzwolenie pomiaru** — zainicjowanie akwizycji danych oraz ich zapis do wewnętrznej pamięci urządzenia;
- **Odczyt statusu** — weryfikacja stanu kalibracji układu oraz gotowości do przeprowadzenia kolejnego pomiaru.

Procedura inicjalizacji modułu, przedstawiona na listingu 2.1, rozpoczyna się od odczekania czasu rozruchu wynoszącego 40ms, po którym następuje odczyt rejestru statusu. W przypadku braku flagi kalibracji wysyłana jest komenda inicjalizacji, a następnie wprowadzane jest opóźnienie 10ms niezbędne do jej wykonania:

Listing 2.1: Inicjalizacja modułu AHT20

```
1 delay.delay_ms(40);  
2  
3 let status = self.read_status(i2c)?;  
4  
5 if status & STATUS_CALIBRATED_BIT == 0 {  
6     i2c.write(self.address, &COMMAND_INITIALIZE)?;  
7     delay.delay_ms(10);  
8 }
```

2.3.2 Moduł BMP280

2.3.3 Moduł VEML7700

2.3.4 Modułu z licznikiem Geigera-Müllera

2.4 Komunikacja radiowa

2.4.1 Serializacja danych

2.4.2 Zabezpieczenie danych

[Nie zaimplementowane]

2.4.3 Transmisja danych

Rozdział 3

Testy

3.1 Zasięg komunikacji radiowej

3.2 Pobór prądu

3.3 Czas pracy

Podsumowanie

Tu treść podsumowania (którą — oczywiście — też piszemy na końcu).

Spis listingów

2.1	Inicjalizacja modułu AHT20	16
-----	--------------------------------------	----

Spis tabel

1.1	Napięcie wyjściowe U_{Wy} regulatora bocznikowego przy użyciu diody Zenera i diody LED, dla prądu emitera I_E tranzystora zwierającego. Do testu użyto zasilacza stałoprądowego.	9
1.2	Opis funkcji wyprowadzeń mikrokontrolera. Typy portów: I/O - cyfrowy port wejścia/wyjścia, Tn - podłączenie do wewnętrznego licznika n mikrokontrolera, ADC - wejście konwertera analogowo-cyfrowego. . . .	11

Spis rysunków

1.1	Schemat elektryczny części sprzętowej projektu.	8
1.2	Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod zenera (D1, D2) . .	9
1.3	Sekcja ładowania superkondensatorów z użyciem diod LED (D1, D2) . .	9
1.4	Układ regulacji napięcia oparty o przetwornicę step-up i regulator liniowy.	10
1.5	Mikrokontroler ATmega328P widoczny na schemacie projektu.	11
1.6	Tranzystor załączający linię zasilania urządzeń magistrali I^2C	12
1.7	Konwertery poziomów logicznych dla linii SDA i SCL magistrali I^2C . .	12

Bibliografia

- [1] Avr uart baud rate calculator.
- [2] Arduino. Arduino uno rev3.
- [3] Arduino. Nano | arduino documentation.
- [4] Asair - Guangzhou Aosong Electronics Co., Ltd. *AHT20 Product manuals*, 2019.
- [5] Atmel Corporation. *ATmega328P*, 2015.
- [6] Holtek Semiconductor Inc. *HT73XX Low Power Consumption LDO*.
- [7] Nanjing Micro One Electronics Inc. *DC/DC Step up Converter ME2108 Series*.
- [8] Emmanuel Pameté, Lukas Köps, Fabian Alexander Kreth, Sebastian Pohlmann, Alberto Varzi, Thierry Brousse, Andrea Balducci, and Volker Presser. The many deaths of supercapacitors: Degradation, aging, and performance fading. *Advanced Energy Materials*, 13(29):2301008, 2023.
- [9] NXP Semiconductors. *UM10204 I2C-bus specification and user manual*. NXP Semiconductors, 10 2021.