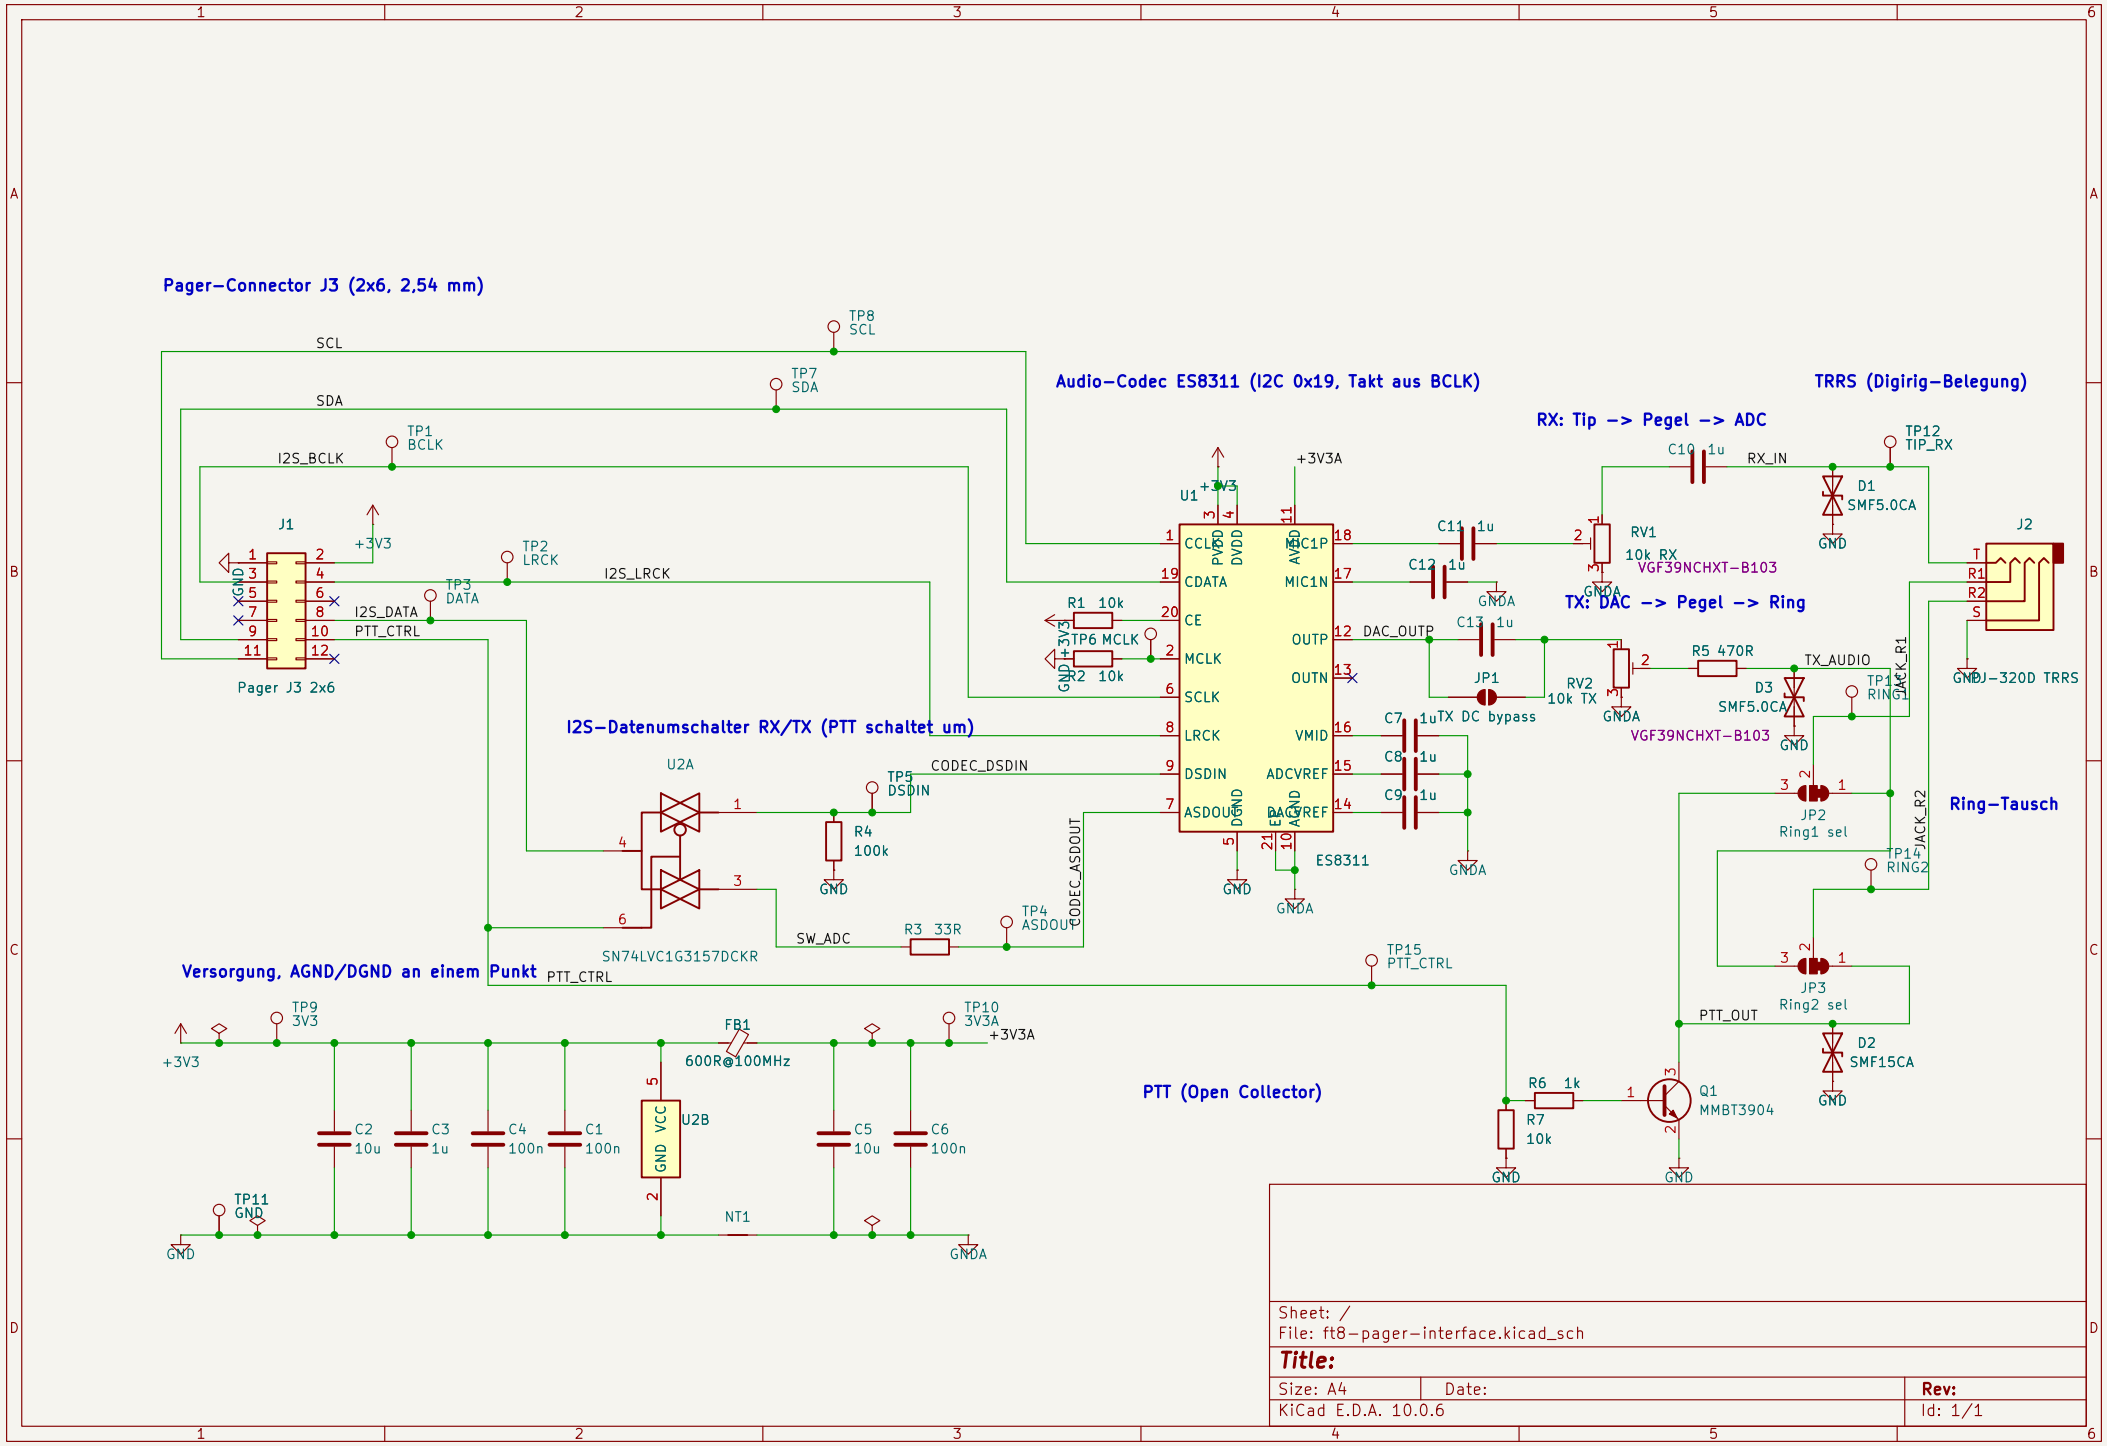

Pager–Connector J3 (2x6, 2,54 mm)
Audio–Codec ES8311 (I2C 0x19, Takt aus BCLK)
TRRS (Digirig–Belegung)
RX: Tip –> Pegel –> ADC
TX: DAC –> Pegel –> Ring
I2S–Datenumschalter RX/TX (PTT schaltet um)
Versorgung, AGND/DGND an einem Punkt
PTT (Open Collector)
Ring–Tausch
SCL
SDA
I2S_BCLK
I2S_LRCK
I2S_DATA
PTT_CTRL
CODEC_DSDIN
CODEC_ASDOUT
SW_ADC
RX_IN
TX_AUDIO
DAC_OUTP
PTT_OUT
TP1 BCLK
TP2 LRCK
TP3 DATA
TP4 ASDOUT
TP5 DSDIN
TP6 MCLK
TP7 SDA
TP8 SCL
TP9 3V3
TP10 3V3A
TP11 GND
TP12 TIP_RX
TP14 RING2
TP15 PTT_CTRL
J1
Pager J3 2x6
U1
ES8311
U2A
SN74LVC1G3157DCKR
U2B
FB1
600R@100MHz
NT1
R1 10k
U2 10k
R3 33R
R4 100k
R5 470R
R6 1k
R7 10k
RV1 10k RX
VGF39NCHXT–B103
RV2 10k TX
VGF39NCHXT–B103
C1 100n
C2 10u
C3 1u
C4 100n
C5 10u
C6 100n
C7 1u
C8 1u
C9 1u
C10 1u
C11 1u
C12 1u
C13 1u
TX DC bypass
D1 SMF5.0CA
D2 SMF15CA
D3 SMF5.0CA
JP1
JP2 Ring1 sel
JP3 Ring2 sel
Q1 MMBT3904
J2
PJ–320D TRRS
JACK_R1
JACK_R2
+3V3
+3V3A
GND
GNDA
Sheet: /
File: ft8–pager–interface.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1