

# الأولوية

يهدف هذا الباب إلى التعريف بقواعد الأولوية وذلك :

-بالمفترقات بعلامات أو بدون علامات

-بالمفترقات المجهزة بأضواء

-بمفترق الطرق ذات الاتجاه الدوراني .

**عند الاقتراب من تقاطع طرق يجب على السائق**

1. أن يخفض من سرعته

2. أن يتحقق من أن المعبد الذي ينوي قطعه شاغر

3. أن ينبه باقترابه بواسطة الإشارات اللازمة

4. أن يحترم القواعد المتعلقة بالأولوية.

**تقاطع طرق بدون علامات**

عند هذه المفترقات تطبق قاعدة الأولوية لليمين

بهذا المفترق بدون علامات .

يجب أن أفسح مجال المرور للعربة القادمة من اليمين.



علامات الأولوية






فسح المجال بالمفترق



علامة قف





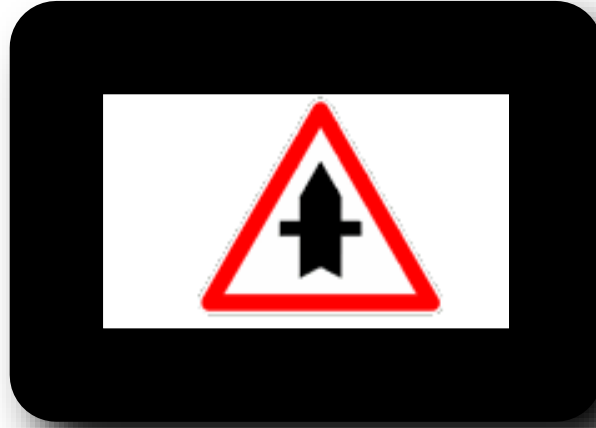

### القواعد الخاصة بمفترق طرق ذات اتجاه دوراني

يوجد نوعين من مفترق الطرق ذات الشكل الدائري :



- مفترق طرق ذات اتجاه دوراني يحتوي على علامة عمودية متقدمة تلزم السائقين على فسخ المجال للعربات الآتية من جهة اليسار .

- مفترق طرق بدون علامات تسري عليه قواعد الأولوية على اليمين.

### تذكير:

عند التوغل في مفترق طرق دوراني يجب على سائق العربة

-المرور قريبا من الأرض المسطحة المركزية بهذا المفترق للسير إلى اليسار أو للرجوع على الأعقاب

-الانحياز إلى اليمين للانعطاف إلى اليمين أو للسير إلى الأمام



## إشارات أعوان المرور

يجب على مستعملي الطريق الامتثال لإشارات الأعوان المكلفين بتنظيم حركة المرور. تلغي إشارات هؤلاء الأعوان وتعوض المعلومات المبينة بواسطة علامات الطريق ورسوم الطريق وكذلك الأضواء .

## الإشارات الضوئية

-إذا كانت الإشارات الضوئية لا تشتغل إلا بواسطة الضوء البرتقالي الرفاف, فإنه يجب احترام العلامة الموجودة بعمود الأضواء .

- في صورة عدم وجود علامات <== تطبيق الأولوية الى اليمين

في هذه الوضعية يشتغل الضوء البرتقالي الرفاف فقط ،لذا يجب احترام علامة ترك الأولوية الموجودة بعمود الأضواء و فسخ مجال المرور قبل الدوران الى اليمين

