

CONFIGURACIÓN FORTIGATE

Vista general de interfaces del FortiGate

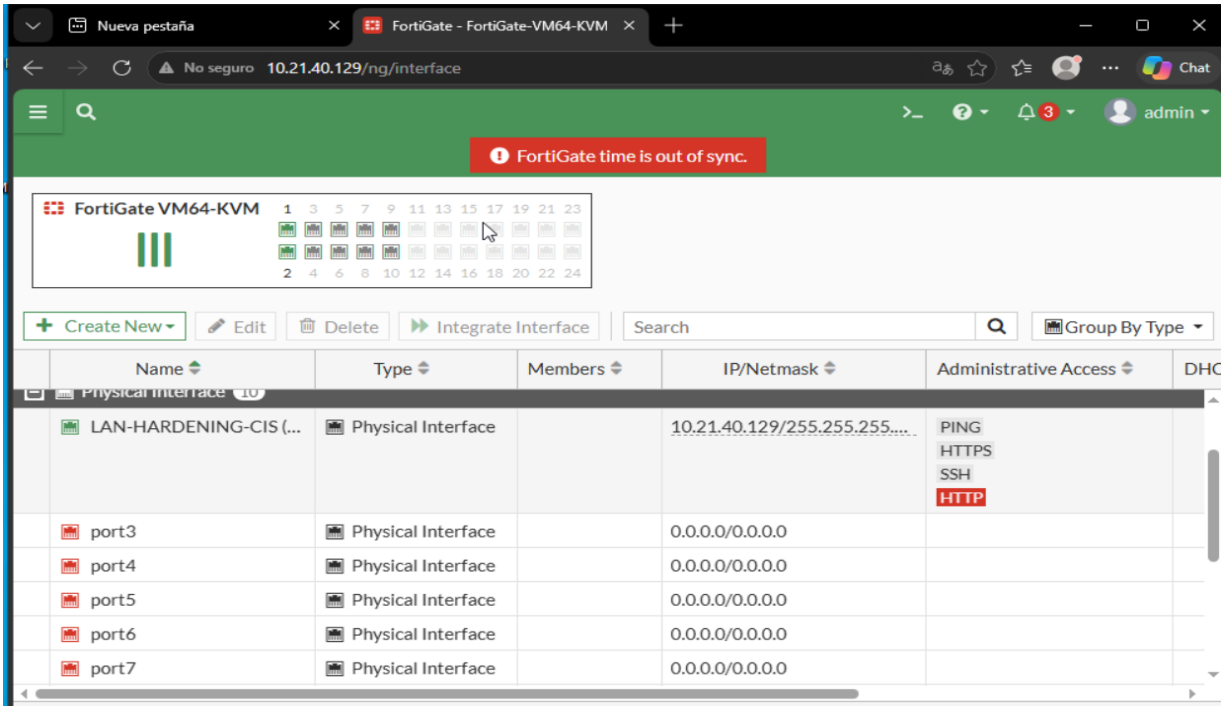


Descripción: La interfaz gráfica muestra el entorno de administración del FortiGate-VM64-KVM del laboratorio CIS Hardening en GNS3. El equipo se administra desde la LAN 10.21.40.128/25.

Configuración de interfaz WAN — port1

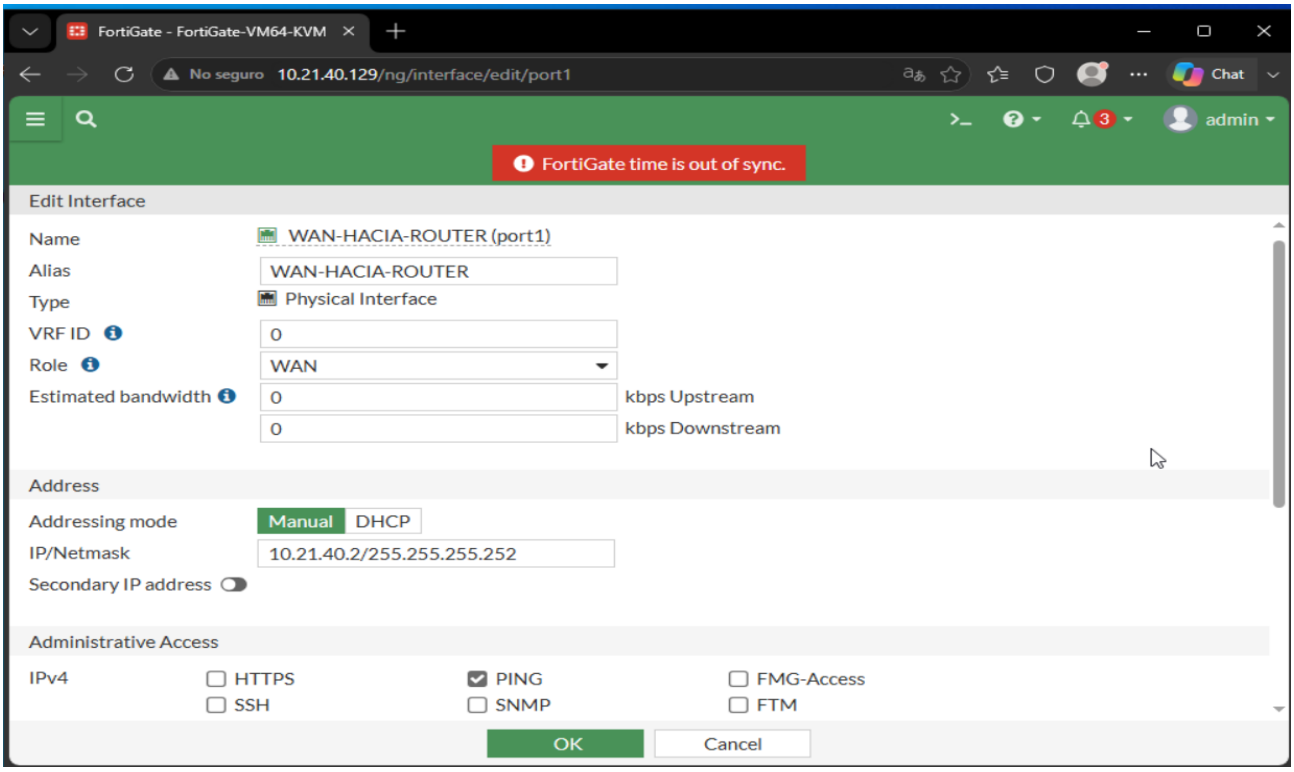


Descripción: La interfaz WAN-HACIA-ROUTER (port1) tiene dirección manual 10.21.40.2/30 y rol WAN. En Administrative Access únicamente está habilitado PING, restringiendo el acceso administrativo remoto desde la WAN.

Configuración de interfaz LAN — port2

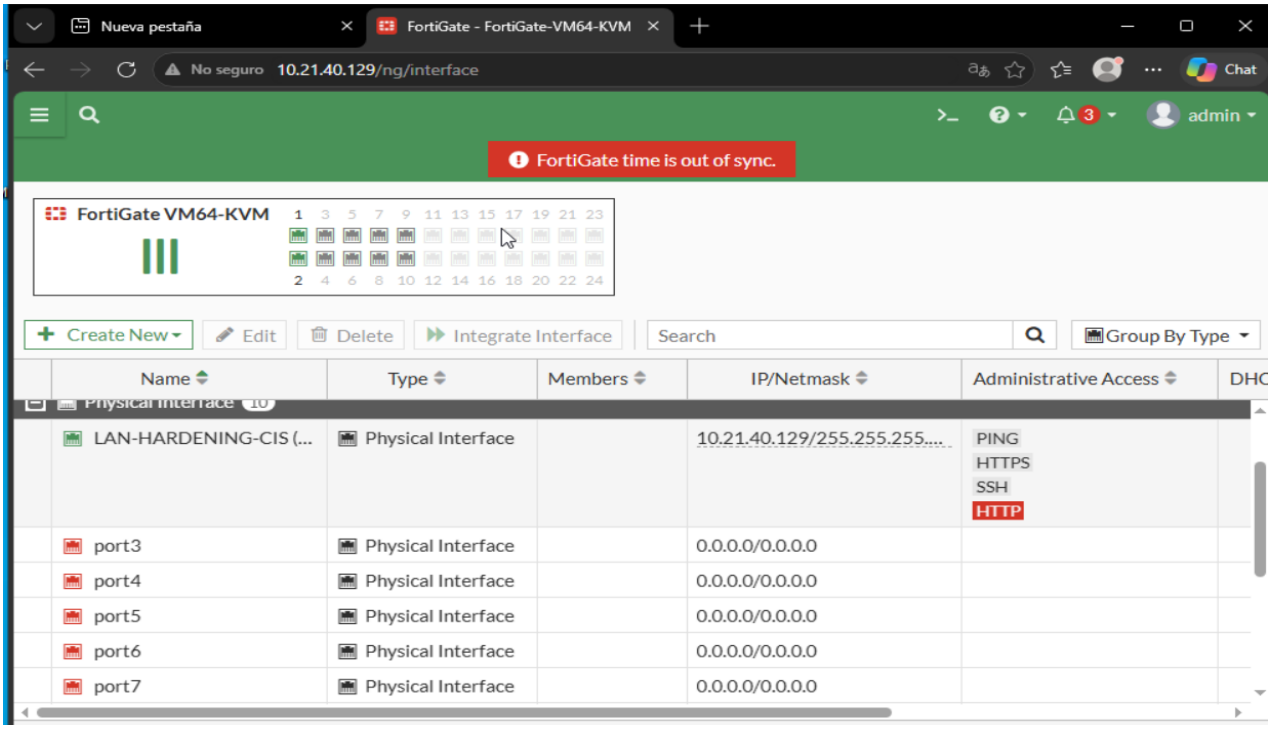


Descripción: LAN-HARDENING-CIS (port2) utiliza la dirección 10.21.40.129/25 para la red interna. Se observan los accesos administrativos PING, HTTPS, SSH y HTTP. HTTP permanece habilitado temporalmente por un problema de negociación HTTPS en el entorno de pruebas.

Política de contraseñas administrativas

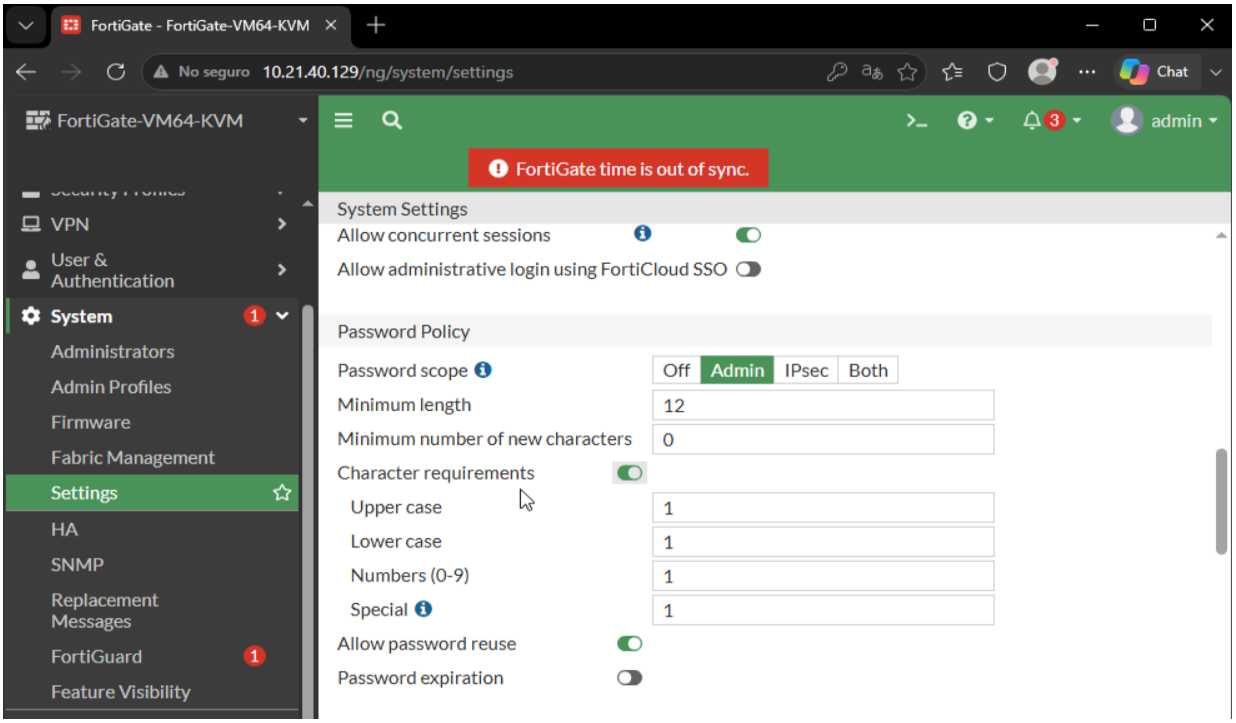


Descripción: En System > Settings, Password scope está establecido en Admin. Se requiere una longitud mínima de 12 caracteres y al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. La captura muestra reutilización habilitada y expiración desactivada.

Tiempo de inactividad administrativo

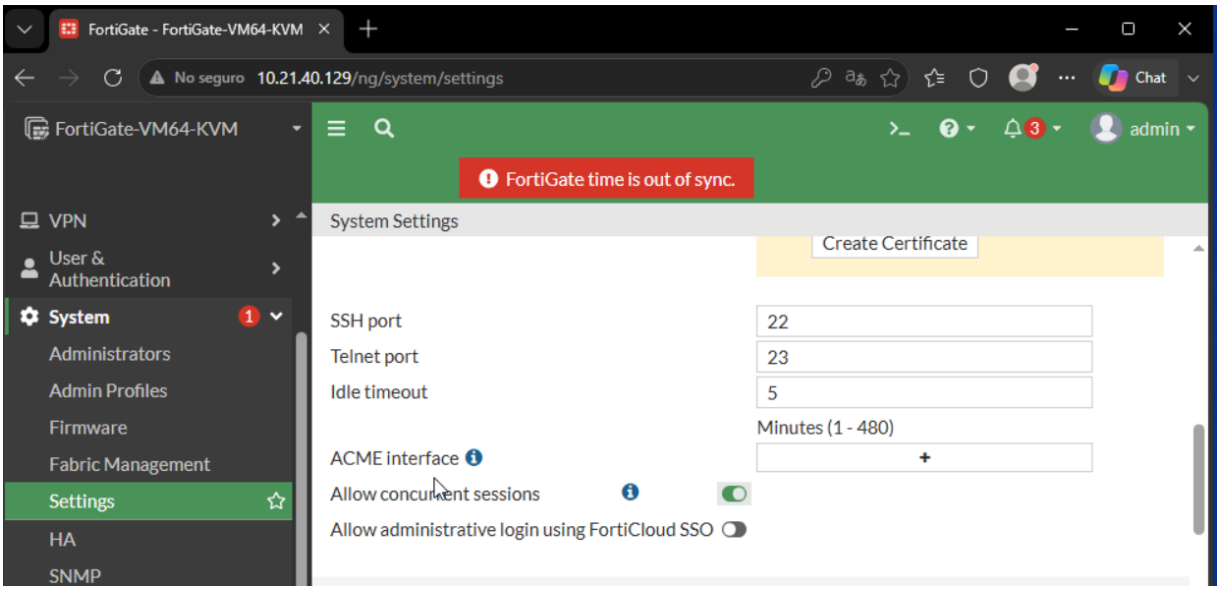


Descripción: En System > Settings se observa Idle timeout = 5 minutos. Esta medida limita el tiempo durante el cual una sesión administrativa puede permanecer abierta sin actividad.

Ruta estática por defecto

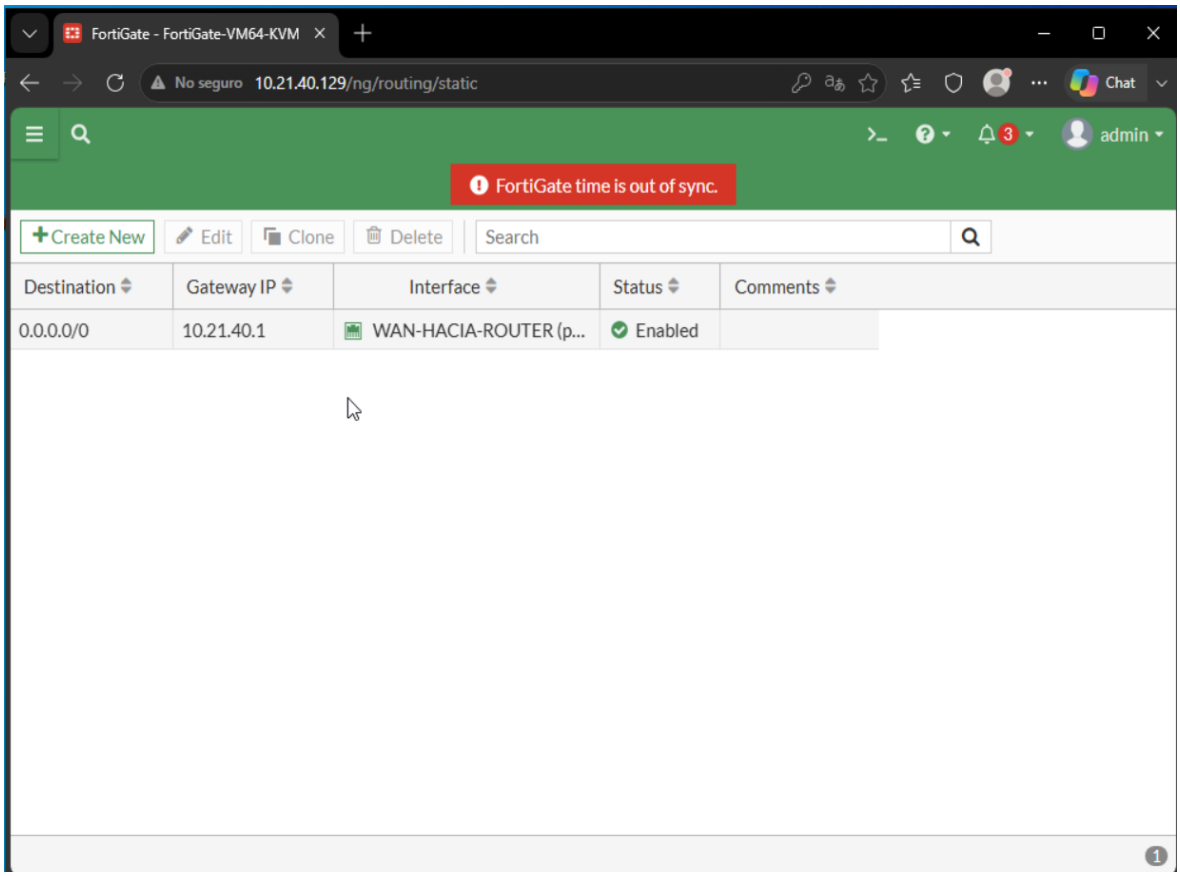

Descripción: Network > Static Routes muestra la ruta 0.0.0.0/0 con gateway 10.21.40.1, interfaz WAN-HACIA-ROUTER (port1) y estado Enabled. Esta ruta permite la salida a través del router Cisco R-CIS.

Política LAN-A-INTERNET

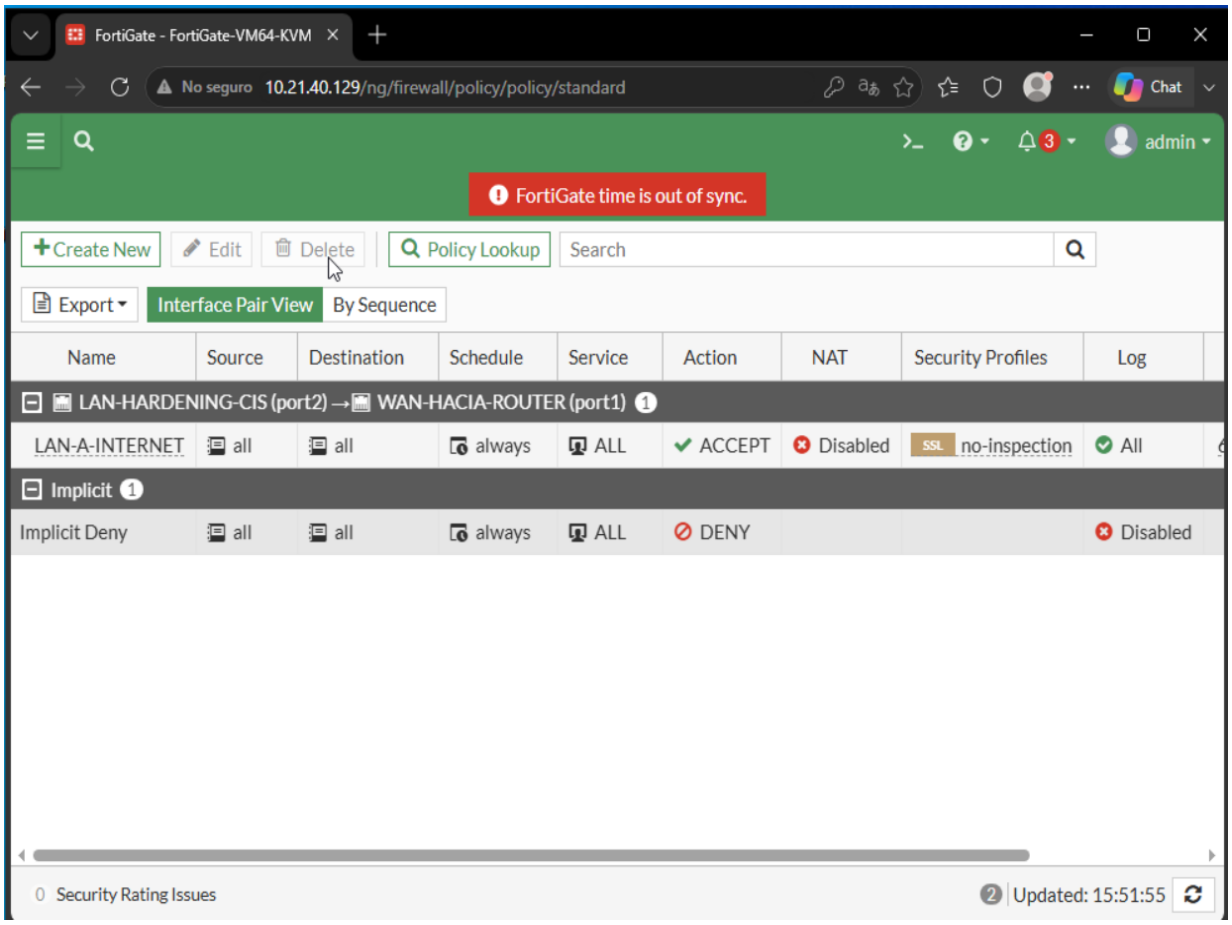

Descripción: La regla permite tráfico de LAN-HARDENING-CIS (port2) hacia WAN-HACIA-ROUTER (port1): origen all, destino all, horario always, servicio ALL y acción ACCEPT. NAT aparece Disabled, mientras el registro de tráfico está en All. La traducción NAT se realiza en el router R-CIS.