

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ
до лабораторної роботи №5
з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Голубки Миколи

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №5

Тема: Динамічна індикація, таймери, робота з логічним аналізатором у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: Ознайомитися з принципами роботи динамічної індикації та налаштуванні переривань у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути практичних навичок створення проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™, налаштування апаратних компонентів для керування індикаторами через зсувні регістри та реалізації ефективного виведення даних. Також набути практичних навичок використання логічного аналізатора на прикладі Saleae Logic.

Завдання

Написати код таким чином, щоб семисегментний дисплей виводилось правильно чи неправильно введений пароль, введення паролю з матричної клавіатури і діод щоб загорався зеленим коли правильно введений пароль, а червоний — неправильно введений пароль.

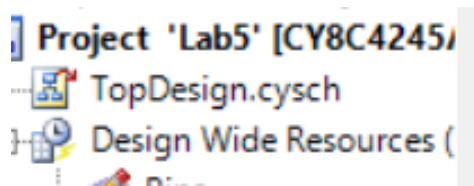


Рис. 1.1

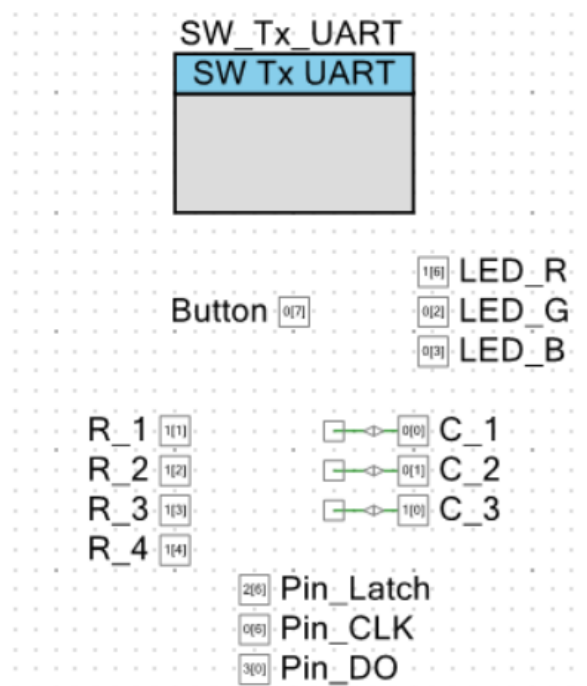


Рис. 1.2

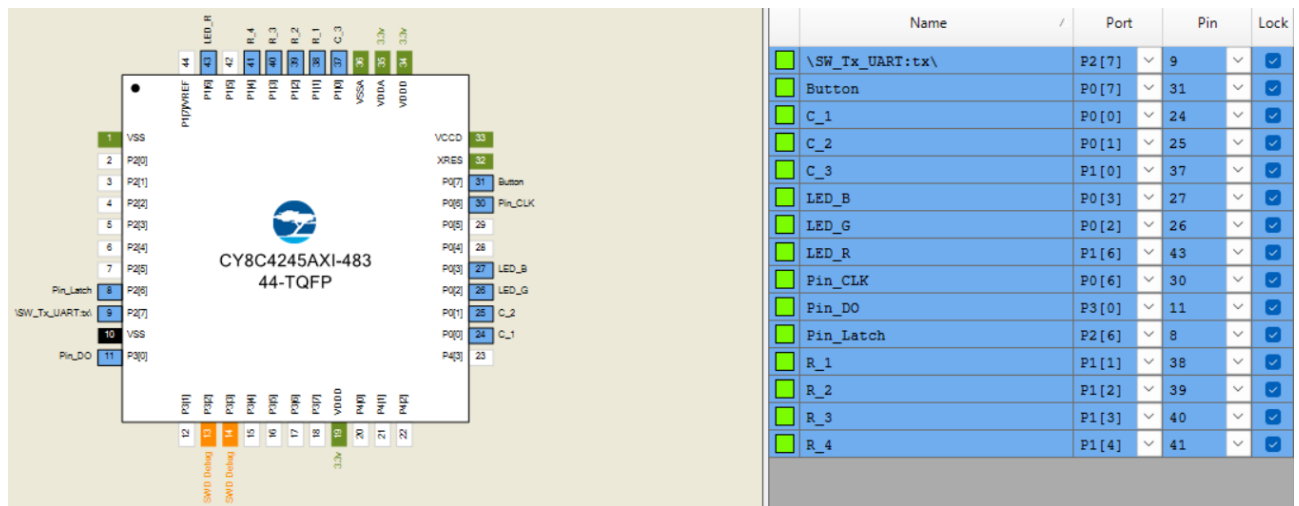


Рис. 1.3

3. Написать код для вывода данных.

```
#include "project.h"
#include <string.h>

#define PASSWORD_LENGTH 4
const char correct_password[PASSWORD_LENGTH + 1] = "5578";
char input_buffer[PASSWORD_LENGTH + 1] = {0};
uint8_t input_idx = 0;

#define SEG_BLANK 0xFF
#define SEG_MINUS 0xBF
#define SEG_P      0x8C
#define SEG_A      0x88
#define SEG_S      0x92
#define SEG_F      0x8E
#define SEG_I      0xF9
#define SEG_L      0xC7

const uint8_t DIGIT_MAP[12] = {
    0xC0, 0xF9, 0xA4,
    0xB0, 0x99, 0x92,
    0x82, 0xF8, 0x80,
    0x88, 0x90, 0x83
};

};

uint8_t display_buf[8] = {SEG_BLANK, SEG_BLANK, SEG_BLANK, SEG_BLANK,
    SEG_BLANK, SEG_BLANK, SEG_BLANK, SEG_BLANK};

void SetLED(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
    LED_R_Write(r);
    LED_G_Write(g);
    LED_B_Write(b);
}

void SendTo595(uint8_t data) {
    for(int8_t i = 0; i < 8; i++) {
        if (data & (0x80 >> i)) {
            Pin_DO_Write(1);
        } else {
            Pin_DO_Write(0);
        }
        Pin_CLK_Write(1);
        Pin_CLK_Write(0);
    }
}

void DisplayRefresh(void) {
```

```

    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
        SendTo595(0xFF & ~(1 << i));
        SendTo595(display_buf[i]);

        Pin_Latch_Write(1);
        Pin_Latch_Write(0);

        CyDelay(2);
    }
}

void DelayWithDisplay(uint32_t ms) {

    uint32_t loops = ms / 16;
    for(uint32_t i = 0; i < loops; i++) {
        DisplayRefresh();
    }
}

char ScanKeypad(void) {
    char key = 0;

    C_1_Write(0); C_2_Write(1); C_3_Write(1); CyDelayUs(10);
    if (R_1_Read() == 0) key = '1';
    if (R_2_Read() == 0) key = '4';
    if (R_3_Read() == 0) key = '7';
    if (R_4_Read() == 0) key = '*';

    C_1_Write(1); C_2_Write(0); C_3_Write(1); CyDelayUs(10);
    if (R_1_Read() == 0) key = '2';
    if (R_2_Read() == 0) key = '5';
    if (R_3_Read() == 0) key = '8';
    if (R_4_Read() == 0) key = '0';

    C_1_Write(1); C_2_Write(1); C_3_Write(0); CyDelayUs(10);
    if (R_1_Read() == 0) key = '3';
    if (R_2_Read() == 0) key = '6';
    if (R_3_Read() == 0) key = '9';
    if (R_4_Read() == 0) key = '#';

    C_1_Write(1); C_2_Write(1); C_3_Write(1);

    return key;
}

void ClearSystem(void) {
    input_idx = 0;
    for(int i=0; i<8; i++) display_buf[i] = SEG_BLANK;
    SetLED(0, 0, 0);
}

int main(void) {
    CyGlobalIntEnable;
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutString("\r\n Lab5 Security System Started \r\n");
    char key = 0;
    char last_key = 0;

    ClearSystem();
    for(;;) {
        key = ScanKeypad();
        if (key != 0 && last_key == 0) {

            if (key == '#') {

                if (input_idx == PASSWORD_LENGTH && strcmp(input_buffer,
correct_password, PASSWORD_LENGTH) == 0) {
                    SW_Tx_UART_PutString("\r\nACCESS GRANTED\r\n");

```

```

        SetLED(1, 0, 1);

        display_buf[0] = SEG_MINUS;
        display_buf[1] = SEG_BLANK;
        display_buf[2] = SEG_P;
        display_buf[3] = SEG_A;
        display_buf[4] = SEG_S;
        display_buf[5] = SEG_S;
        display_buf[6] = SEG_BLANK;
        display_buf[7] = SEG_MINUS;

        DelayWithDisplay(2500);
        ClearSystem();

    } else {

        SW_Tx_UART_PutString("\r\nACCESS DENIED\r\n");
        SetLED(0, 1, 1);

        display_buf[0] = SEG_BLANK;
        display_buf[1] = SEG_MINUS;
        display_buf[2] = SEG_F;
        display_buf[3] = SEG_A;
        display_buf[4] = SEG_I;
        display_buf[5] = SEG_L;
        display_buf[6] = SEG_MINUS;
        display_buf[7] = SEG_BLANK;

        DelayWithDisplay(2500);
        ClearSystem();

    }

} else if (key == '*') {
    ClearSystem();
} else {
    if (input_idx < PASSWORD_LENGTH) {
        input_buffer[input_idx] = key;
        display_buf[input_idx] = DIGIT_MAP[key - '0'];
        input_idx++;
        SW_Tx_UART_PutChar(key);
    }
}

last_key = key;

DisplayRefresh();
}
}

```

4. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6) Build → Build (Shift+F6) Debug → Program (Ctrl+F5)

6. Збережіть проєкт.

COM4 - PuTTY

```
5578  
ACCESS GRANTED  
4638  
ACCESS DENIED  
5578  
ACCESS GRANTED  
189  
ACCESS DENIED  
1234  
ACCESS DENIED  
5678  
ACCESS DENIED  
9009  
ACCESS DENIED  
█
```