

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2008

Cód. 04 – Analista de Suporte Técnico

1. Considerando a configuração parcial de uma placa de rede conforme a apresentada na figura abaixo, o Gateway-padrão a ser inserido pode ser:

Usar o seguinte endereço IP:

Endereço IP:	172 . 10 . 198 . 100
Máscara de sub-rede:	255 . 255 . 255 . 192
Gateway padrão:	.

Tela de configuração de rede em Desktop

- A) 172.10.198.1
B) 172.10.198.126
C) 172.10.198.254
D) 172.10.198.0
2. Um usuário reclamou que está tendo problemas com seu computador, que possui duas placas de rede. Um técnico, analisando os dados abaixo pode concluir que:

```
Adaptador Ethernet Conexão local:
Sufixo DNS específico de conexão . . : pmscs.gov.br
Descrição . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Endereço físico . . . . . : 00-1C-26-A5-57-B3
DHCP ativado . . . . . : Não
Configuração automática ativada . . : Não
Endereço IP . . . . . : 192.168.1.200
Máscara de sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway padrão . . . . . : 192.168.1.1
Servidores DNS . . . . . : 201.6.0.113
                          192.168.0.79
```

```
Adaptador Ethernet Conexão de rede sem fio:
Sufixo DNS específico de conexão . . : pmscs.gov.br
Descrição . . . . . : Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card
Endereço físico . . . . . : 00-1C-26-A5-57-B3
DHCP ativado . . . . . : Sim
Configuração automática ativada . . : Sim
Endereço IP . . . . . : 192.168.0.107
Máscara de sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway padrão . . . . . : 192.168.0.79
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.0.79
Servidores DNS . . . . . : 201.6.0.113
                          192.168.0.79
```

o
Configuração das redes do Notebook

- A) o problema está nos endereços IP diferentes.
B) os problemas encontram-se no sufixo DNS das placas.
C) o problema está no MAC ADDRESS das placas de rede.
D) o problema encontra-se no servidor de DNS, pois são iguais nas duas placas.

3. Com base nos dados apresentados na figura abaixo, pode-se dizer que:

```

=====
Rotas ativas:
Endereço de rede      Mscara      Ender. gateway      Interface      Custo
0.0.0.0              0.0.0.0      192.168.0.79        192.168.0.107  25
127.0.0.0            255.0.0.0      127.0.0.1          127.0.0.1      1
192.168.0.0          255.255.255.0  192.168.0.107       192.168.0.107  25
192.168.0.107        255.255.255.255  127.0.0.1          127.0.0.1      25
192.168.0.255        255.255.255.255  192.168.0.107       192.168.0.107  25
224.0.0.0            240.0.0.0      192.168.0.107       192.168.0.107  25
255.255.255.255      255.255.255.255  192.168.0.107       2              1
255.255.255.255      255.255.255.255  192.168.0.107       192.168.0.107  1
Gateway padrão:      192.168.0.79
=====

```

Listagem da tabela de roteamento

- A) a rota para redes externas deve passar pelo IP 192.168.0.79.
 B) a rede 127.0.0.0 deve ser alcançada pelo IP 127.0.0.1.
 C) a rede 224.0.0.0 encontra-se com uma sub-máscara inválida.
 D) todas as redes externas são alcançadas pela interface 2.
4. A figura abaixo nos mostra a tela de monitoramento das redes sem fio que um computador provido de uma placa Wireless possui. Com base nas informações apresentadas podemos dizer:

Tipo	Nome da rede:	Segurança	802.11	Velocidade	Canal	Sinal
	Longato		b g		6	
	TP-LINK		b g		6	
	SAUDE		b g		6	
	RCosta		b g		6	
	ERB_MA1		g		4	
	Sergio		b g		1	
	Fiel		b g		11	
	(não-difusão)		b g		6	
	SA		b g		4	
	Bongo		b g		11	
	Carlao		b g		6	

Tela de monitoramento de SSIDS

- A) a velocidade máxima da rede SAUDE é de 10 Mbps.
 B) A rede Fiel está criptografada com chave WEP.
 C) a velocidade máxima da rede ERB_MA1 é de 11 Mbps.
 D) A rede SA está muito distante do ponto de monitoramento.
5. O comando _____ acionado no emulador DOS de um equipamento com o Sistema Operacional Microsoft Windows SP mostra o caminho por onde passa a comunicação entre o equipamento origem e um equipamento destino.
- A) traceroute
 B) tracert
 C) route_print
 D) routeprint
6. A ferramenta de backup do Windows 2003 suporta o backup do Active Directory e outros componentes importantes do sistema, como o:
- A) system32.
 B) /etc.
 C) sysnet.
 D) registry.

7. Todo o tráfego que passa pelo ISA Server 200 é registrado num arquivo ou banco de dados. Esse log é fundamental para que saibamos os sites acessados com data e hora. No caso em que os log são gerados em arquivo texto, o padrão de gravação do nome do arquivo é:
- A) ISAFIREWALL.FIL.
 - B) WEBEXTDNNNNJJJ, em que NNNN=Número seqüencial e JJJ=Data Juliana.
 - C) FWSEXTDYMMDD, em que YYYY=Ano, MM=Mês e DD=Dia.
 - D) IPPEXTD.NNN, em que NNN é um seqüência numérica.
8. Os scripts de logon no Windows 2003 Server são um aliado na administração de um domínio. Podem ser definidos nas propriedades dos usuários e são armazenados na pasta:
- A) C:\WINDOWS\SYSTEM32\<nome do domínio>\scripts.
 - B) C:\SYSTEM32\<nome do domínio>\scripts.
 - C) ..SYSTEM32\SETUP\<nome do domínio>\scripts.
 - D) ..SYSVOL\<nome do domínio>\scripts.
9. O Forms Developer corresponde a um dos ambientes de produtividade da Oracle (RAD-Rapid Applications Development), capaz de construir rapidamente aplicações. O pacote Forms Developer possui algumas ferramentas que apoiam o desenvolvedor. Não é uma ferramenta de apoio:
- A) expansion builder.
 - B) query builder.
 - C) translation builder.
 - D) graphics builder.
10. Ao desenvolvermos um relatório com o sorte do Report Builder da Oracle, identificamos duas áreas principais de trabalho: a parte de obtenção de dados e a parte de especificação de layout do relatório. O Report Builder 6i é composto de diversos executáveis. O executável _____ é um aplicativo para desenvolvimento e compilação individual de um relatório.
- A) RWBLD60
 - B) RWRUN60
 - C) RWCON60
 - D) RWRBE60
11. O comando no MySQL que apaga um banco de dados é:
- A) delete database <nome do banco>.
 - B) drop database <nome do banco>.
 - C) remove database <nome do banco>.
 - D) exclude database <nome do banco>.
12. Para alterarmos a estrutura de tabelas de um banco de dados MySQL aplicamos o comando:
- A) CHANGE TABLE <nome da tabela>.
 - B) MODIFY TABLE <nome da tabela>.
 - C) INSERT TABLE <nome da tabela>
 - D) ALTER TABLE <nome da tabela>.
13. O programa _____ descarrega um banco de dados MySQL em um arquivo com instruções SQL ou como arquivo-texto separado por tabulação. A contrapartida é o programa _____ que importa arquivos-texto em suas respectivas tabelas.
- A) mysqlbackup / mysqlrestore
 - B) mysqldownload / mysqlupload
 - C) mysqldump / mysqlimport
 - D) mysqldownload / mysqlinsert
14. A execução do programa de terminal interativo do PostgreSQL se dá através do:
- A) interactSQL
 - B) psql
 - C) PostgreSel
 - D) PostgreSQL -v

15. No DBMS PostgreSQL, a linha de comando que modifica os dados apresentados na tabela A para os dados apresentados na tabela B pode ser escrita como:


cidade	temp_max	data
São Caetano do Sul	23	2007-12-23
Diadema	22	2007-12-23
São Bernardo do Campo	23	2007-12-21
São Caetano do Sul	25	2007-12-22
Mauá	21	2007-12-21
Santo André	20	2007-12-23
Santo André	21	2007-12-21

Tabela A – Tabela Clima_Tempo (Antes)

cidade	temp_max	data
São Caetano do Sul	23	2007-12-23
Diadema	22	2007-12-23
São Bernardo do Campo	21	2007-12-21
São Caetano do Sul	25	2007-12-22
Mauá	19	2007-12-21
Santo André	20	2007-12-23
Santo André	19	2007-12-21

Tabela B – Tabela Clima_Tempo (Depois)


- A) UPDATE Clima_Tempo
SET temp_max = temp_max – 2 WHERE data = 2007-12-21;
B) MODIFY Clima_Tempo
SET temp_max = temp_max – 2 WHERE data = 2007-12-21;
C) ALTER TABLE Clima_Tempo
SET temp_max = temp_max – 2 WHERE data = 2007-12-21;
D) MODIFY Clima_Tempo
SET temp_max = temp_max – 2 WHERE data <> 2007-12-23 AND data <> 2007-12-21;
16. Um comando SQL padrão que conta os dados de uma determinada tabela pode ser aplicado como:
- A) COUNT REGISTER FROM <nome da tabela>
B) COUNT ROWS FROM <nome da tabela>
C) SELECT COUNT(*) FROM <nome da tabela>
D) SELECT * BOTTOM FROM <nome da tabela>
17. Um usuário enviou a tela da figura abaixo ao analista de suporte. O analista pode concluir que:

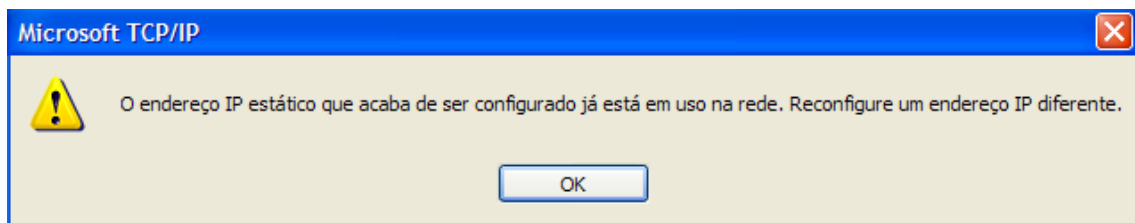

Tela de erro do Windows XP

- I - o equipamento do usuário não está configurado para utilizar DHCP.
II - o IP inserido na máquina está conflitante com outro IP estático na mesma rede.
III - a placa de rede está com problemas no driver.
- A) Apenas a afirmativa I é conclusiva.
B) Nenhuma das afirmativas são conclusivas.
C) Apenas a afirmativa II é conclusiva.
D) Apenas as afirmativas I e II são conclusivas.

18. A tela apresentada na figura abaixo trata do sistema operacional MS Windows. É acessada pela sequência:

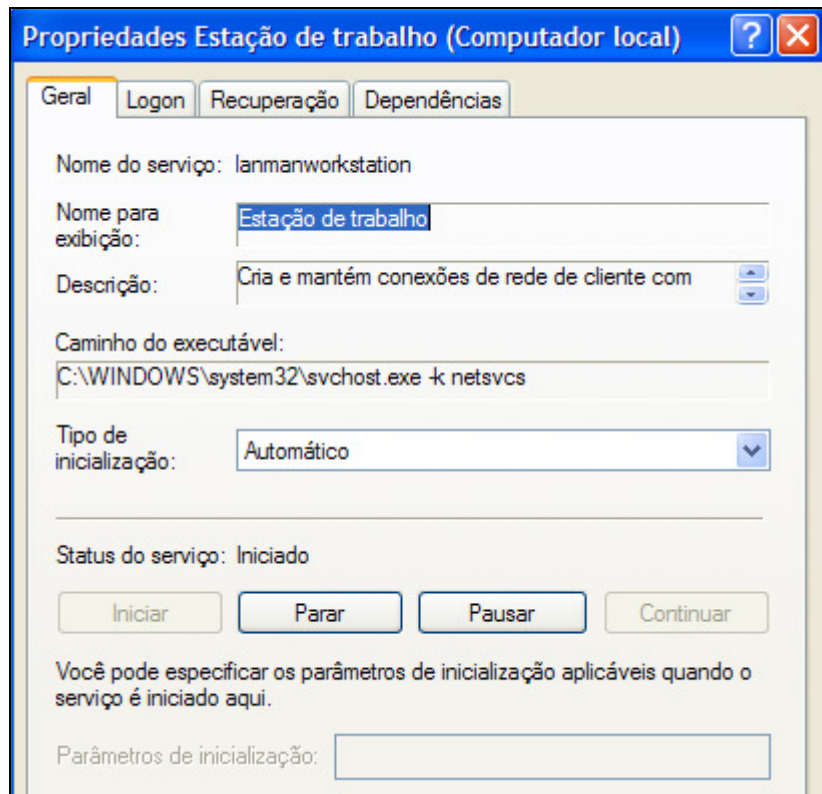

Tela de Propriedades

- A) gerenciamento do computador e gerenciamento de dispositivos.
 - B) serviços de componentes e processos.
 - C) gerenciamento do computador e gerenciamento da estação.
 - D) ferramentas administrativas e serviços.
19. Não é um tipo de tecnologia de memória utilizada em microcomputadores:
- A) EDO
 - B) BEDO
 - C) DIN
 - D) DDR
20. A interface de hardware chamada de _____ atende às especificações de um adaptador gráfico para monitores.
- A) MMX
 - B) AGP
 - C) CRT
 - D) TRC
21. Para redimensionarmos sistemas de arquivos no LINUX, podemos utilizar os comandos:
- A) `resize_krnl` e `kernel_resize`.
 - B) `fs_table` e `fs_resize`.
 - C) `resize2fs` e `resize_reiserfs`.
 - D) `change_vol` e `resize_vol`.
22. A verificação do status de uma fila de impressão e o cancelamento dos jobs de uma fila quando utilizamos o sistema operacional AIX (IBM Unix Like) são:
- A) `lpstat -<nome da fila>` e `qcan -p <nome da fila>`.
 - B) `lprint -<nome da fila>` e `kill_print -p <nome da fila>`.
 - C) `lprint -<nome da fila>` e `qcan -p <nome da fila>`.
 - D) `lp -<nome da fila>` e `kill -p <nome da fila>`

23. Para verificarmos se um disco está com problemas no ambiente AIX o comando necessário é:
- A) `hd_vrfy -d <disco>`.
 - B) `ls -vri <disco>`.
 - C) `fs -v <disco>`.
 - D) `lsvg -p <disco>`.
24. Para que um servidor DHCP funcione corretamente, é necessário configurarmos o intervalo de endereços que ele irá controlar/distribuir. Caso o configuremos para o valor de faixa 172.10.100.0/28, ele irá distribuir os endereços IP de:
- A) 172.10.100.0 até 172.10.100.255.
 - B) 172.10.100.1 até 172.10.100.254.
 - C) 172.10.100.1 até 172.10.100.14.
 - D) 172.10.100.1 até 172.10.100.28.
25. Considere o S.O. Linux. O comando _____ procura dispositivos plug & play tipo ISA em um computador.
- A) `isapnp`
 - B) `pnpdump`
 - C) `pnpinst`
 - D) `pnpreg`
26. Considere o S.O. Linux. O arquivo-padrão para armazenar as informações configuradas para o serviço do DNS é o:
- A) `named.conf`
 - B) `dns.conf`
 - C) `dns.scr`
 - D) `dns_daemon`
27. WINS Server, também conhecido como NBNS, é um serviço muito semelhante ao DNS, que tem por objetivo gerenciar os endereços IP associados aos nomes:
- A) NetBEUI.
 - B) NetSTAT.
 - C) NetBIOS.
 - D) NetHOST.
28. No LINUX o iptables é considerado uma poderosa ferramenta de controle de fluxo de pacotes, viabilizando a implantação de regras de firewall. Para bloquearmos todos os pacotes oriundos de uma máquina que possua o endereço físico 40:F0:B2:8F:00:01 devemos implementar a regra:
- A) `iptables -A INPUT -m mac --mac-address 40:F0:B2:8F:00:01 -j DROP`
 - B) `iptables -A INPUT -m mac --mac-source 40:F0:B2:8F:00:01 -j DENY`
 - C) `iptables -A INPUT -m mac --mac-source 40:F0:B2:8F:00:01 -j DROP`
 - D) `iptables -A INPUT -m mac --mac-address 40:F0:B2:8F:00:01 -j DENY`
29. Proxy é um conjunto de serviços que atua como interface entre uma rede local e as redes remotas. Existem muitas aplicações disponibilizadas, tanto de fabricantes de Sistemas Operacionais (Ex: ISA da Microsoft), como de fabricantes independentes. Essa ferramenta no mundo Linux recebe o nome de:
- A) SAMBA.
 - B) CONF.
 - C) IPTABLES.
 - D) SQUID.
30. Sniffers são aplicações que ficam monitorando os dados em um barramento de rede. Um analista de suporte executando um sniffer qualquer identificou um usuário acessando um serviço HTTPS. Ele identificou que esse serviço utiliza a porta _____ para se comunicar.
- A) 110
 - B) 80
 - C) 25
 - D) 443
31. No MS Windows (profissional), configurações do GPEDIT (Políticas de Segurança para Windows) encontram-se:
- A) na pasta oculta `c:\windows\system32\GroupPolicy`.
 - B) no diretório `c:\windows\security` arquivo `gpe.scr`.
 - C) no diretório `c:\windows\security\database\secedit.sdb`.
 - D) no diretório `c:\windows\policy\` arquivo `gpe.sdb`.

32. O comando tracert no sistema Windows associado ao parâmetro -d:
- A) apaga (deleta) uma requisição de rota.
 - B) não resolve endereços IP para nomes de hosts.
 - C) remove um endereço físico da tabela ARP.
 - D) exibe apenas as informações do último salto (hop).
33. Um dos serviços de correio eletrônico e que corresponde à porta _____ é o IMAP.
- A) 443
 - B) 143
 - C) 110
 - D) 8080
34. Não é considerado como um algoritmo de criptografia:
- A) SHA-1.
 - B) MD5.
 - C) SSL.
 - D) RSA.
35. Algumas instituições financeiras utilizam o dispositivo _____, que tem a finalidade de gerar uma nova senha aleatória a cada 60 segundos.
- A) PKI
 - B) Cartão com CHIP
 - C) Secure Card
 - D) Token
36. Um _____ ajuda a melhorar o desempenho técnico de uma rede local de computadores através da análise de Mac Address das placas de rede.
- A) SWITCH
 - B) HUB
 - C) ROUTER
 - D) GATEWAY
37. Atualmente uma infra-estrutura física que se utiliza de cabos _____ é a mais indicada para empresas que desejam construir uma rede cabeada segura.
- A) cat-3
 - B) cat-6
 - C) cat-9
 - D) cat-13
38. O sistema MS Windows pode se comunicar com servidores da empresa Novell. Para tanto a Microsoft disponibiliza o _____ que atende à pilha de protocolos _____.
- A) NETWAREIP / IPX/SPF
 - B) NWLINK / IPX/SPF
 - C) NWLINK / IPX/SPX
 - D) NETWAREIP / IPX/SPX
39. Em uma instalação de cluster que utiliza o sistema operacional da Novell (Versão 6), o parâmetro _____ especifica o período de tempo em que o nó mestre irá transmitir aos demais nós do cluster um sinal dizendo que está em operação.
- A) Watchdog Master
 - B) Timestamp
 - C) Timestamp Sinchy
 - D) Cron Syn
40. O sistema de resolução de nomes em redes TCP/IP Microsoft:
- A) possui três tipos: Winnames, NetBEUI e NetBIOS.
 - B) possui dois tipos: Winsock e NetBIOS.
 - C) possui dois tipos: Winsock e NetBeui.
 - D) possui três tipos: Winames, LMHosts e NetBIOS.