

Tipos de PLC's LOGO!

En el curso de “Programación de PLC's LOGO” en nuestra academia Ingelearn, podemos observar que se trabaja con un módulo del controlador LOGO! Específicamente de 8 entradas digitales y 4 salidas de tipo digital, sin embargo, existen modelos de este controlador con más entradas y salidas, así como también de versiones más antiguas.

En esta pequeña guía se mostrarán los tipos de LOGO! que podemos encontrar en el mercado y así reconocer cual es que se adapte a las necesidades que tengamos.



¿Qué tipos de equipo existen?

Se prevén las siguientes variantes de LOGO! tanto para 12 V y 24 V como para 230 V:



- i. Variante con 6 entradas y 4 salidas a relé.
- ii. Variante sin display con 6 entradas y 4 salidas a transistor.
- iii. Variante con 8 entradas y 4 salidas a relé.
- iv. Variante sin display con 8 entradas y 4 salidas a transistor.
- v. Variante larga con 12 entradas y 8 salidas a relé.
- vi. Variante de bus con 12 entradas y 8 salidas a transistor.

Variantes

Se prevén las siguientes variantes de LOGO!:

Símbolo	Designación	Salidas	Tipo
	LOGO! 12RC	4 * 230 V; 10 A	relé
	LOGO! 24	4 * 24 V; 0,3 A	transistor
	LOGO! 24RC	4 * 230 V; 10 A	relé
	LOGO! 230RC	4 * 230 V; 10 A	relé
	LOGO! 24RCo	4 * 230 V; 10 A	relé
	LOGO! 230RCo	4 * 230 V; 10 A	relé
	LOGO! 12RCL	8 * 230 V; 10 A	relé
	LOGO! 24L	8 * 24 V; 0,3 A	transistor
	LOGO! 24RCL	8 * 230 V; 10 A	relé
	LOGO! 230RCL	8 * 230 V; 10 A	relé
	LOGO! 24RCLB11	8 * 230 V; 10 A	relé
	LOGO! 230RCLB11	8 * 230 V; 10 A	relé

Estructura de un LOGO!

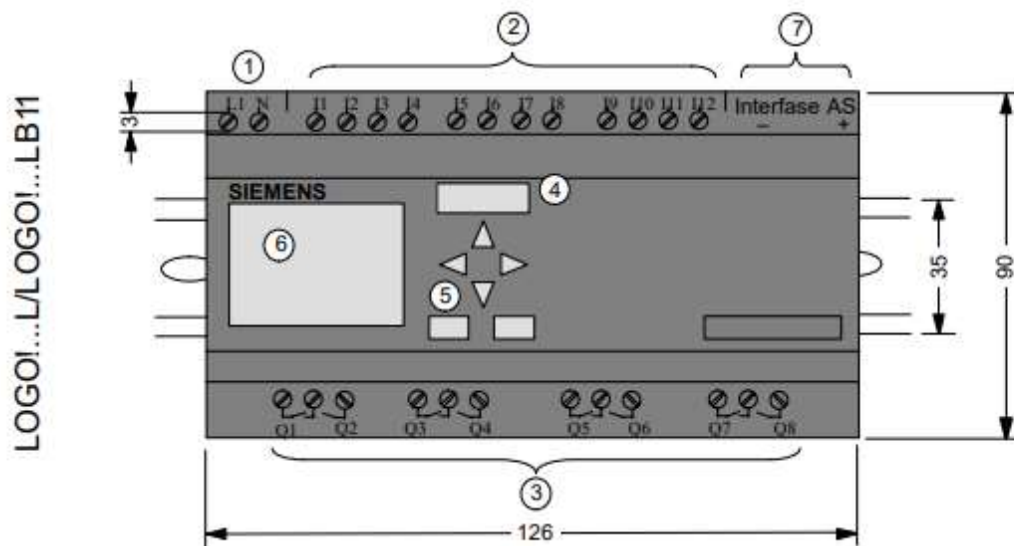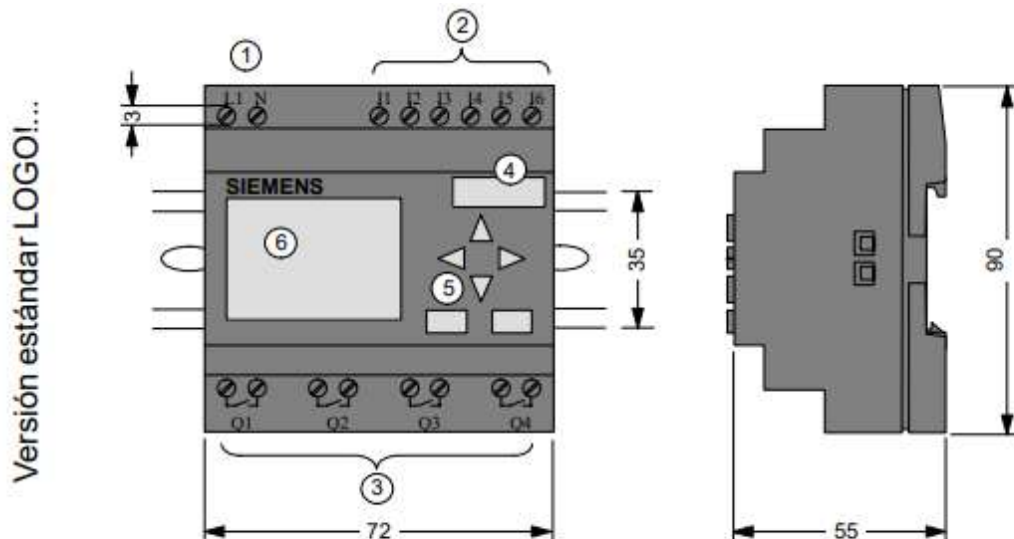

- | | |
|--|--|
| ① Alimentación | ⑤ Panel de manejo
(no en RCo) |
| ② Entradas | ⑥ Display LCD
(no en RCo) |
| ③ Salidas | ⑦ Conexión de interfase
AS (sólo en LB11) |
| ④ Receptáculo de módulo
con revestimiento | |

Identificación de LOGO!


De la identificación de LOGO! se deducen diferentes características del mismo:

- 1) 12: Versión de 12 V.
- 2) 24: Versión de 24 V.
- 3) 230: Versión de 115/230 V.
- 4) R: Salidas de relé (sin R: salidas de transistor).
- 5) C: Reloj de temporización semanal integrado.
- 6) o: Variante sin display.
- 7) L: Cantidad doble de salidas y entradas.
- 8) B11: Esclavo con conexión de bus de interfase AS.



Ej: **LOGO! 230RC:**

- A) Alimentación de 115/230V.
- B) Salidas de relé.
- C) Reloj de temporización semanal integrado.


Conexiones de alimentación:

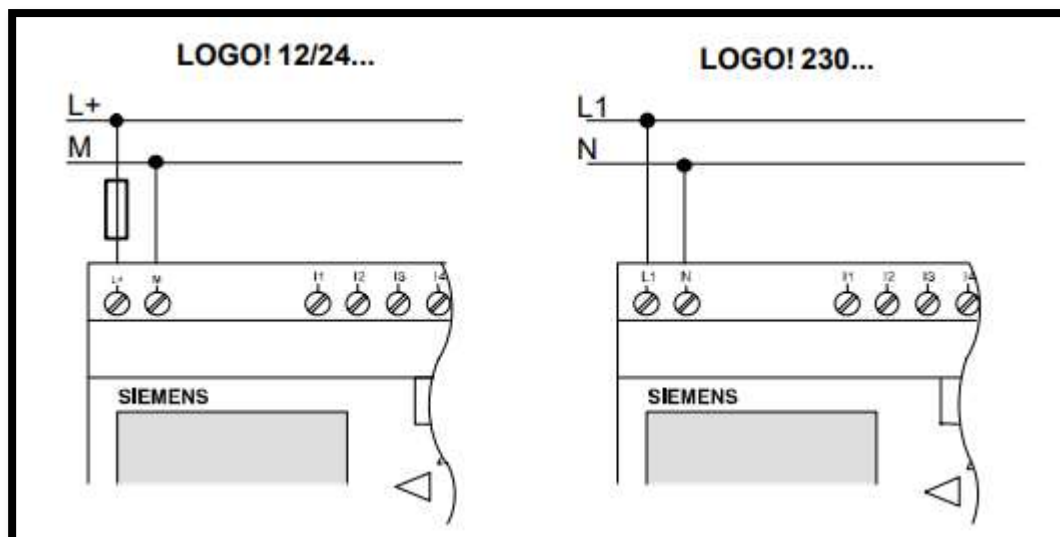

Conexiones de entradas:

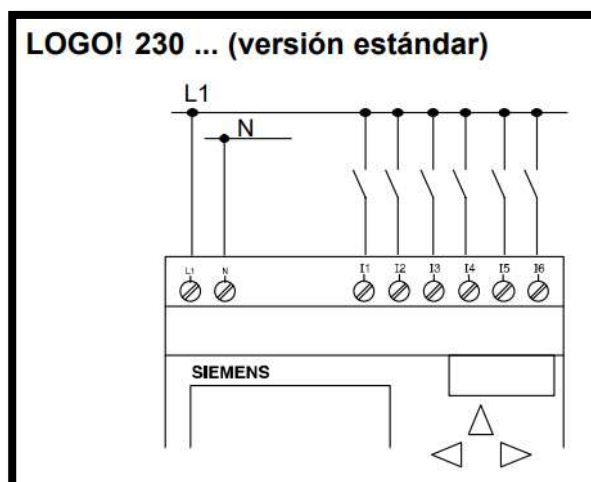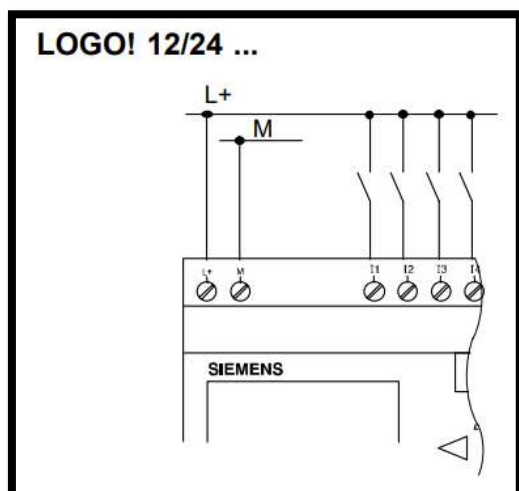

Conexiones de salida a relé:

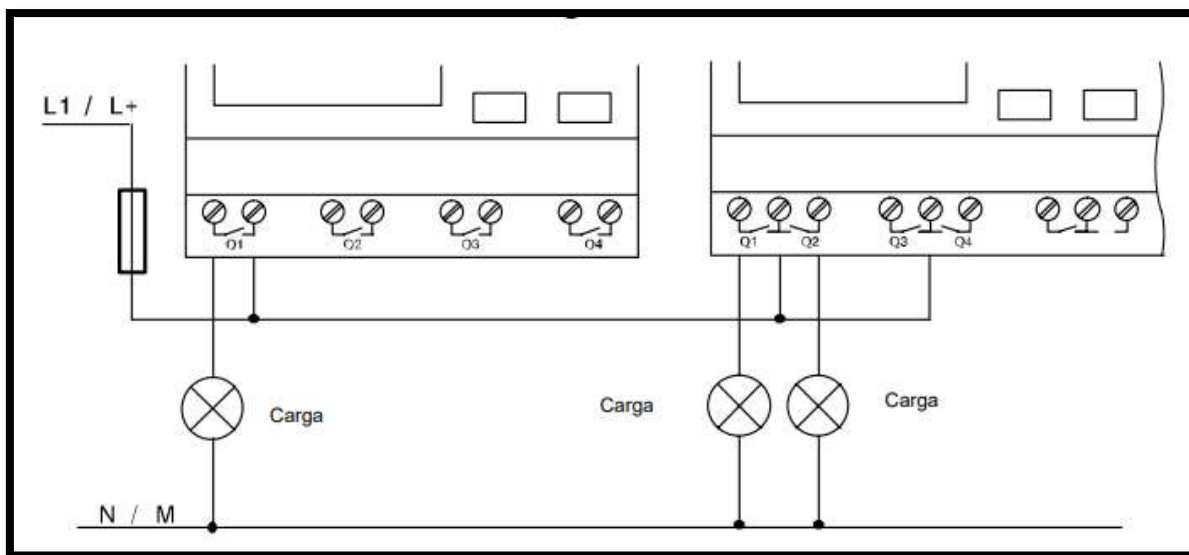

Conexiones de salida a relé:

