Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Реалізація SunAlign на bare metal: швидкодія, пам’ять і межі super loop»

Виконала:
студентка групи ІО-36
Мойса Анастасія Святославівна

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Мета роботи

Реалізувати спільну роботу SunAlign без ОС, виміряти час задач і реакції, jitter та пам’ять, перевірити поведінку під навантаженням і за відмов, зафіксувати обмеження для порівняння з ЛР4.

Постановка завдання

Зберегти власний PRD і MCU, доповнити суперцикл історією, командами, спробою постійного збереження ZERO та інструментарієм. Виконати S1/S2/S3 на одній збірці, порівняти таймер і логічний аналізатор, підтримати host-тести й чесно відокремити неперевірені фізичні властивості.

Хід роботи та результати

Об’єкт і конфігурація

SunAlign допомагає вручну орієнтувати панель за різницею освітлення двох фоторезисторів і нахилом MPU6050. Кнопка ZERO задає початковий нахил. Приводів, компаса й визначення азимута немає. Плата Nucleo-C031C6 містить Cortex-M0+, 32 KiB Flash і 12 KiB RAM. Вхід ZERO підключено до PB0, LDR — до PA0 і PA1, MPU6050 — до I2C1, USART2 — до PA2/PA3, LED — до PA5. UART працює у форматі 115200 8N1. Середовище: Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi. Вимірювання нижче стосуються моделі Wokwi, а не фізичної плати [1, 2].

Для поточних вимірювань використано збірку `src-af2d5aa374d1`; SHA-256 ELF: `9791f5375be0fea0e576c3d3c857ba3c16355593547e42675980834e502f8471`. Раніші результати з іншою прошивкою залишено окремо і не змішано з цими сценаріями.

Ізольована Docker-збірка коміту відтворила ELF, HEX і BIN побайтно; host-тести пройшли. Компонувальник показав 23180 з 28672 байтів Flash для коду і 6104 з 12288 байтів RAM з резервами.

Організація програми

Програма виконується в одному суперциклі без RTOS. Періодичні задачі використовують абсолютні моменти запуску; пропущені випуски не надолужуються серією викликів. Неблокувальна машина MPU окремо виконує ідентифікацію, налаштування, читання і повторну спробу після помилки. Черги UART обмежені; переривання приймає байт, а суперцикл розбирає команди. Експорт `d` працює зі знімком до 32 останніх точок і порціями віддає рядки; нова команда перезапускає експорт. Команда `s` ініціює збереження калібрування. Модель помилки шини задається командою `n`, статистика — `t`.

Задача	Період / подія	Призначення та умова
ADC, MPU	100 мс	Освітлення і нахил; повтор MPU через 1000 мс
panel	1 мс	Опитування ZERO, debounce 30 мс, ціль реакції 50 мс
LED, історія	500 мс	Heartbeat і оновлення журналу
UART	подія	Черги RX/TX, команди та експорт
Flash	команда s	Спроба запису ZERO з контролем CRC

Різниця освітлення фільтрується, а пороги 15% і 8% утворюють гістерезис напрямку. Для кута використано вектор прискорення; за помилки або застарілих даних підказки пригнічуються. Команди діагностики і повторна ініціалізація займають ресурси шини та можуть порушити номінальний інтервал MPU.

Метод вимірювання

Для планування використано SysTick із кроком 1 мс. Тому внутрішні часи квантовані до 1 мс і не визначають субмілісекундний WCET чи повне завантаження процесора. На логічний аналізатор виведено I2C, UART TX, маркер завершення ADC, кнопку, LED та два діагностичні виходи. D4 відповідає PB0, D7 змінюється при прийнятті ZERO, D6 показує об’єднання активного експорту UART і виклику Flash. Ширина D6

не є окремим виміром Flash. VCD має роздільність запису 1 нс, яка не означає такої фізичної точності [3].

Повну реакцію ZERO визначено від спаду D4 до зміни D7. UART і незалежний VCD зберігаються разом із параметрами запуску. Для оцінки ADC порівняно кількості та інтервали одного і того самого сценарію; різниця між методами включає квантування внутрішнього годинника. Host-час застосовано лише для відправлення команд і не використано як час MCU.

Результати S1 і S2

S1 — тихий запуск із двома діагностичними запитами статистики. UART охоплює 30,498 с MCU; додатковий VCD охоплює довшу частину тієї ж конфігурації. Зіставлено 305 інтервалів ADC і понад 30 тисяч інтервалів panel. Налаштування схеми: LDR 400/400 lux і Z=1 g; окремого підтвердження кожного положення повзунка не збережено.

S2 виконано однією безперервною сесією: після контрольної позначки MCU від 273500 до 3873500 мс минуло рівно 3600000 мс. Незалежний декодер UART у VCD знайшов у цьому інтервалі 7201 повідомлення PANEL, найбільший проміжок між сусідніми мітками — 501 мс. Час між відповідними UART-кадрами на VCD становить 3599,92493455 с; черга та серіалізація пояснюють, чому це не тотожна межа інтервалу MCU. У VCD один BOOT і немає помилок framing. Загальне покриття захоплення — 3896,0135 с. Команди `c`, `d` і `t` надсилалися періодично; фактичні моменти збережено в журналі сценарію.

За останньою повною статистикою S2 від старту, включно з підготовчим інтервалом, для 38735 інтервалів ADC отримано min/avg/max 96000/99999/104000 мкс за MCU і 96633,575/99997,896/103318,775 мкс за VCD. Максимальний інтервал MPU — 204000 мкс. Зафіксовано 773 пропущені випуски panel, нуль у лічильниках deadline і нуль втрат RX/TX. Спостережений watermark стека — 584 байти, heap peak — 0; це не доводить верхню межу стека в усіх станах. CPU load недоступний.

S3: реакція під час тривалої операції

Після здорового старту автоматизована модель кнопки подавала фактичні рівні на PB0 під час активного D6, а UART приблизно десять разів на секунду запитував експорт. Модельне утримання і відпускання кнопки — по 100 мс. Умови за повідомленнями PANEL: ADC 32/32, нахил близько −31,41°. Корисний інтервал сценарію становив 150498 мс MCU; збережено окремі вхідні команди, журнал UART і трасу.

У VCD знайдено 60 пар спад D4 — прийняття D7, усі почалися за активного D6. Мінімальна, середня і максимальна реакція відповідно 30,216; 31,127; 31,979 мс. У цьому сценарії максимум менший за ціль 50 мс. VCD показав 60 маркерів прийняття на GPIO, а UART містить 59 рядків ZERO. Це різні рівні спостереження; для конкретної події причину невідповідності не встановлено. D6 охоплював експорт; ці події не доводять реакцію під час стирання Flash. Для 1505 інтервалів ADC VCD дав min/avg/max 96456,750/99997,240/103328,925 мкс; статистика MCU — 96000/99999/103000 мкс. В останньому повному звіті: 9102 пропущені випуски panel, 1403 порушення її deadline, 301 втрачений байт TX, втрат RX та RX-помилок немає; показник стека — 640 байтів. Втрати TX можуть пояснювати неповноту журналу, але причину невідповідності конкретного рядка не встановлено. Вимірювання CPU та WCET відсутні.

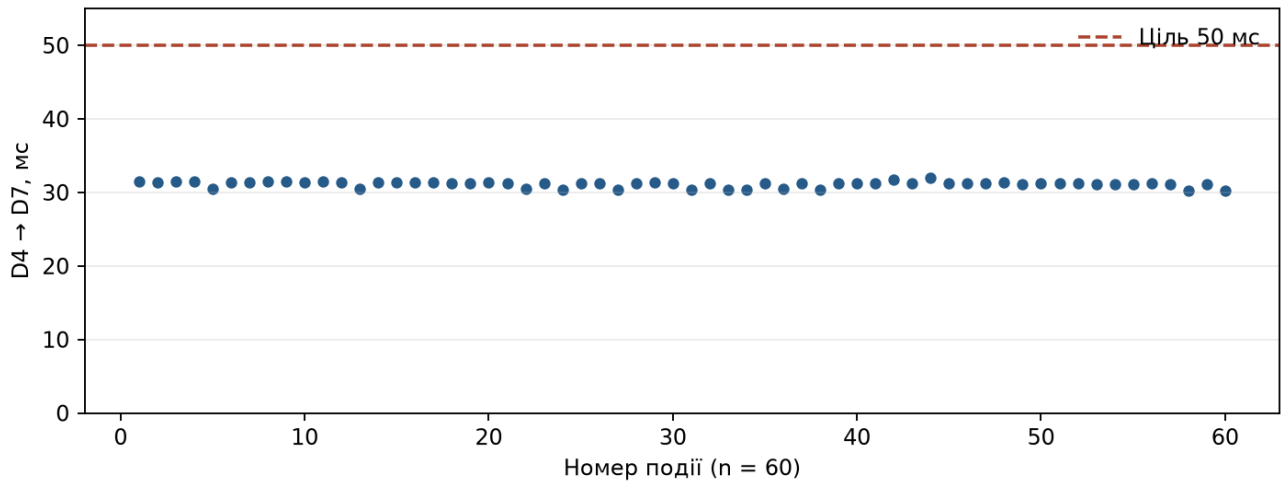


Рисунок 1 – Час D4–D7 для 60 подій у S3 за VCD Wokwi

Відмова та відновлення

У окремому модельному запуску команда `n` на 6500 мс переключила адресу MPU для отримання NACK. PANEL показав ERROR на 7000 і 7500 мс, а на 8000 мс повернувся до CENTER/UNSET. Відновлення передувало команді `c` на 15500 мс; приписувати його цій команді не можна. Це тест модельної адреси, а не фізичне від'єднання датчика.

Поступове UART-навантаження

В окремому сценарії за 120498 мс MCU послідовно задавали приблизно 2, 5, 10, 20 і 40 команд експорту за секунду, по 24 с MCU на етап. Відправлено відповідно 47, 107, 190, 406 і 745 команд; часові мітки host та останні мітки MCU збережено. Середня швидкість надсилання за host-часом становила відповідно 1,92; 4,44; 7,97; 16,23; 32,42 команди/с і не дорівнює кількості завершених експортів. Останній повний RES поблизу PANEL 60000 мс показав нуль втрат RX/TX. Подальші рядки статистики перемішані з POINT, а фінальний повний RES відсутній; VCD не містить UART RX. Тому точну першу частоту втрат і успішність кожного етапу за цими даними не встановлено.

Спроби збереження

Після трьох модельних натискань ZERO окремий сценарій надіслав три команди `s`. UART зафіксував три відповіді SAVE з ознакою успіху 0; тому успішне збереження не підтверджено. Звітована тривалість 1000 мкс квантована SysTick і не встановлює тривалість фізичного стирання. Успішний readback, стійкість після reset і вимкнення живлення під час запису не підтверджені; вимога стійкого збереження залишається відкритою. Негативний результат моделі не доводить поведінку фізичної Flash.

Обмеження та перехід до ЛР4

Результат моделювання не замінює досліду на платі; окремо потрібні перевірки реального живлення, запису, переривання живлення під час запису та відновлення після нього. Штатна команда reset і новий запуск моделі не є фізичним power cycle. Порівняння з ЛР4 слід виконувати за однаковими входами, firmware-версіями, точками виміру і критеріями; RTOS не усуває сама по собі обмежень шини, UART або Flash. Числові цілі є критеріями перевірки, а не гарантією поза виміряними сценаріями.

Висновки

SunAlign реалізовано як суперцикл без RTOS для Nucleo-C031C6. У Wokwi один безперервний S2 охопив 3600000 мс MCU і підтверджений незалежною трасою UART. У S3 60 змодельованих натискань, прийнятих під час активної тривалої операції, мали максимальну реакцію 31,979 мс; для цього сценарію вона менша за ціль 50 мс. При цьому UART містить лише 59 рядків ZERO, а TX втратив 301 байт: повноту журналу не доведено.

Модельна помилка адреси MPU спричинила ERROR з наступним відновленням. Навантажувальний дослід не дозволив визначити точну першу частоту втрат через неповні рядки статистики. Три спроби SAVE повернули ознаку успіху 0; стійке збереження та відновлення після відключення живлення не підтверджені.

Крок внутрішнього годинника становить 1 мс; CPU load та субмілісекундний WCET не встановлено. Фізична плата і power cut не випробувані. Порівняння з ЛР4 потребує тих самих сценаріїв, точок вимірювання та явного врахування накладних витрат ОС.

Список використаних джерел

[1] Wokwi. *Nucleo-C031C6 model*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/board-st-nucleo-c031c6.

[2] STMicroelectronics. *STM32C0 HAL driver v1.0.1*. URL: https : / / github . com / STMicroelectronics/stm32c0xx-hal-driver/tree/v1.0.1.

[3] Wokwi. *Logic analyzer model*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-logic-analyzer.