

Lampenanschluss

Lampen werden mit einem 9-Poligen Sub-D-Stecker verbunden.

Die Nummerierung entspricht der universellen (d.h. weder männlich noch weiblichen) Nummerierung der Sub-D-Stecker, welche auf den solchen auch auf Vorder- und Rückseite vermerkt sind.

Das Bild zeigt die Anschlüsse an der Lampe.

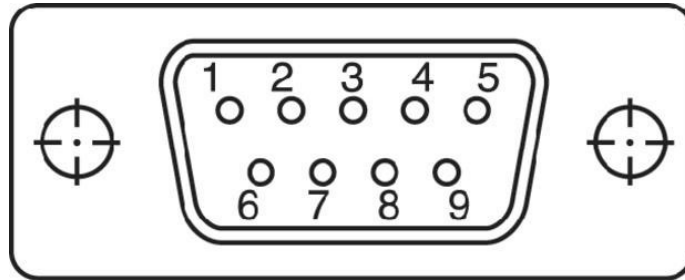


Abbildung 1: Pinnbelegung

Alle Panels:

1 (Schwarz) = GND (Masse)

6-9 = NC

Chassis (Gelb) = GND

12V-Panels:

2 (Rot) = +12V (→ VLED)

3 (Braun) = 5V Enable (An/Aus; → LED_EN)

4 (Lila) = 5V PWM (Helligkeit; → PWM)

24V-Panels:

5 (Grün) = +24V (PWM)