
Bras MKX3D — Schéma électrique

Arduino Mega 2560 · 7 drivers TB6600 (épaule ×2) · alimentation 12 V · firmware V2_010 / V2_011

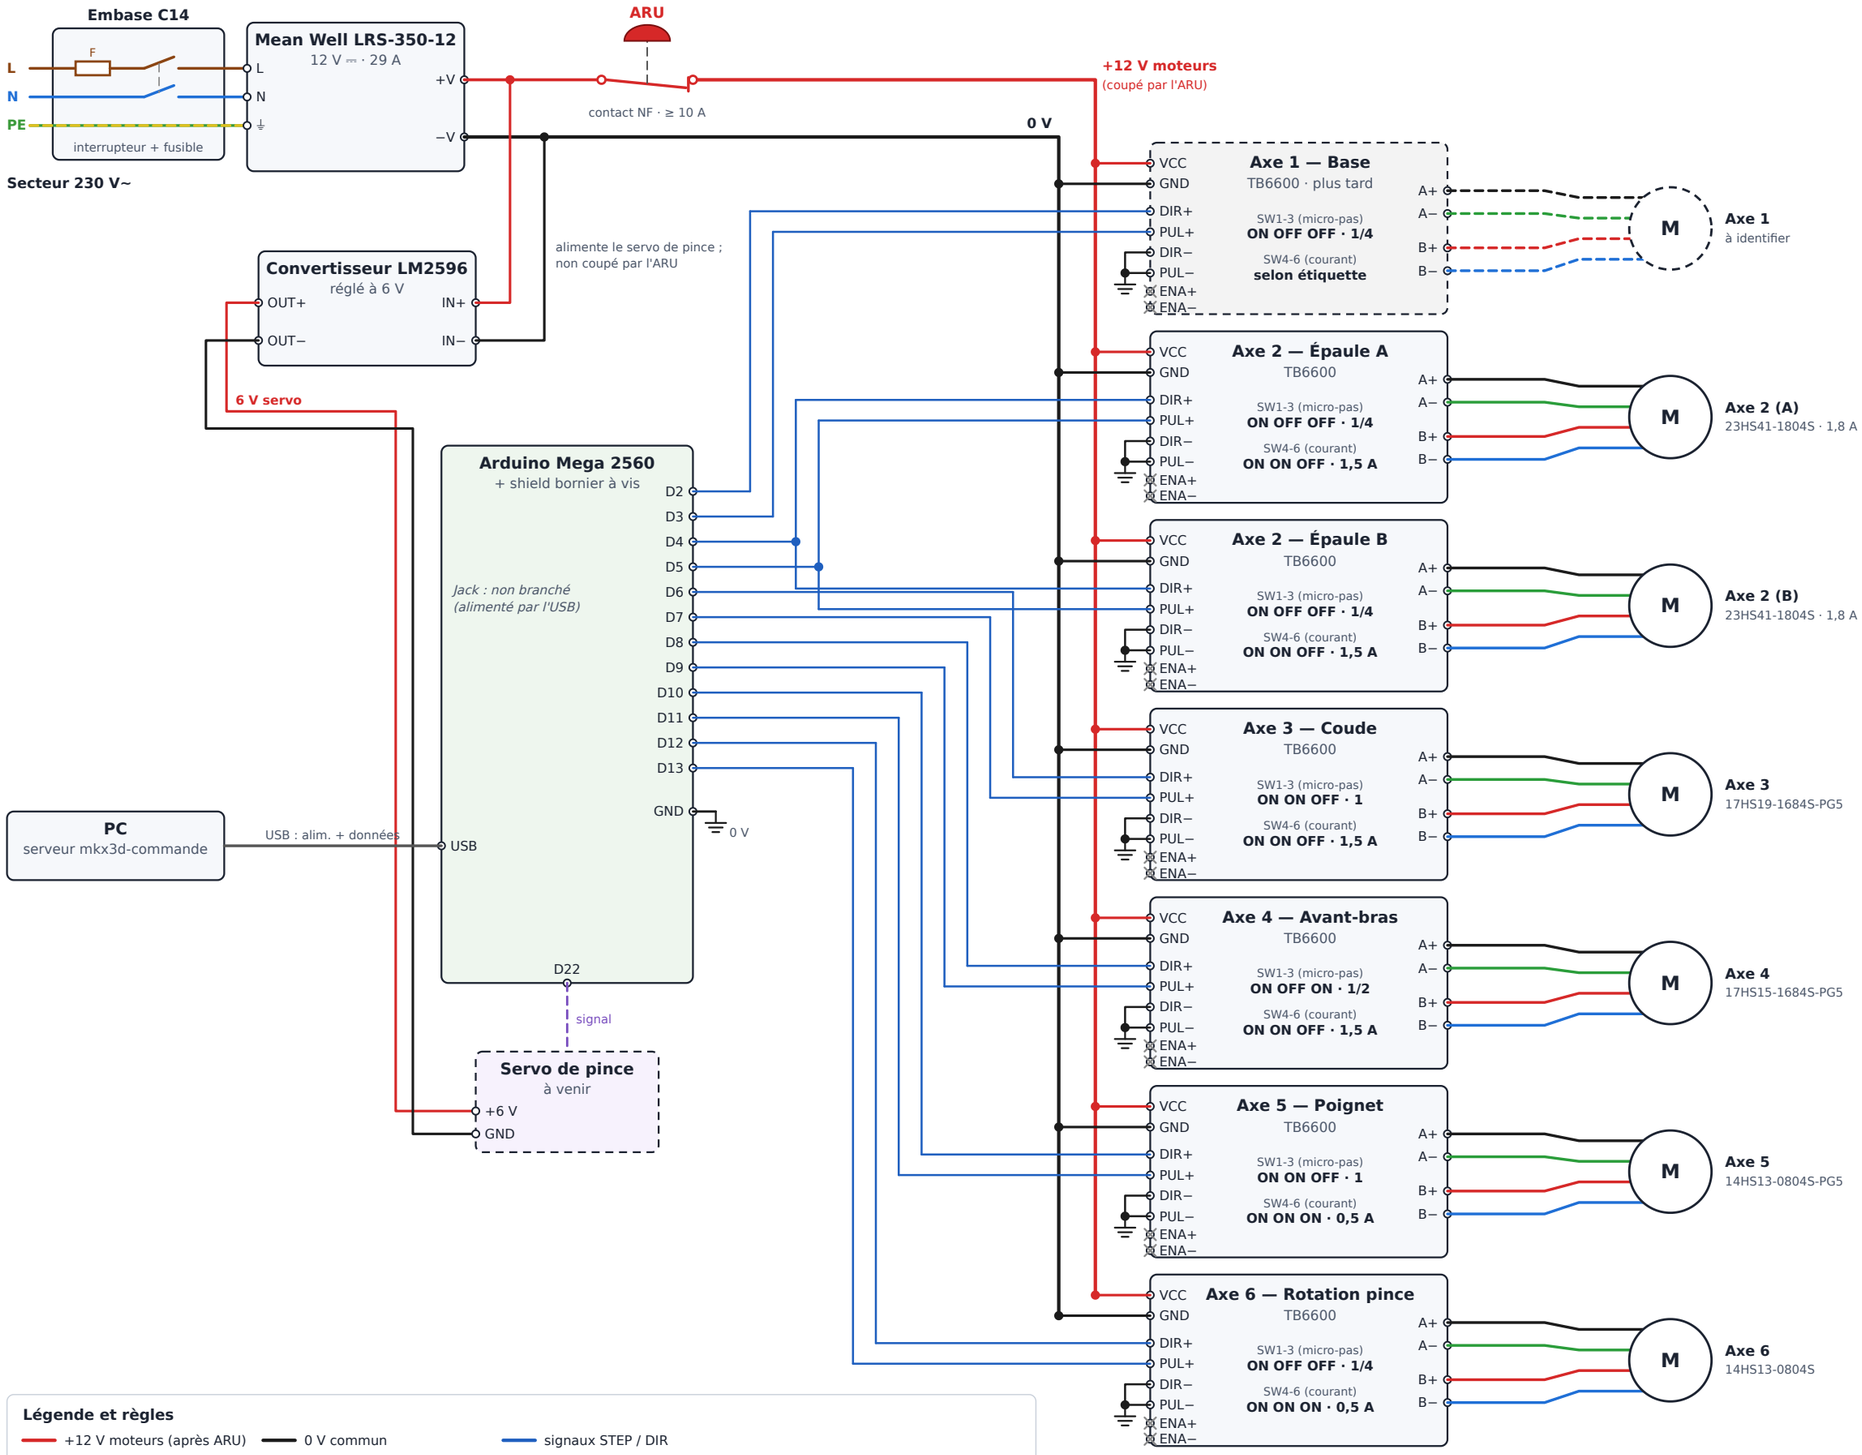

Légende et règles

- +12 V moteurs (après ARU)
- 0 V commun
- signaux STEP / DIR
- phase 230 V
- neutre
- à venir

- Arduino alimenté uniquement par l'USB du PC (jack débranché). Masses communes ; aucun fil vers le +5 V de l'Arduino.
- ENA+ / ENA− non connectés : drivers toujours actifs. DIR−/PUL− pontés au 0 V (montage cathode commune).
- Micro-pas identique au firmware (axes 1 à 6 : 4, 4, 1, 2, 1, 4). Interrupteurs réglés hors tension.
- Épaule : 2 drivers en parallèle sur D4/D5, réglés à l'identique ; inverser A+/A− d'un des 2 moteurs s'ils tirent en sens contraire.
- Après un arrêt d'urgence, recalibrer la position dans l'interface (onglet Calibration).

Projet mkx3d-commande · généré par outils/schema_electrique.py