


NAPÁJENÍ: +12V → F1 → Q1 (ochrana proti přepólování) → +12V_SW; TSR 1-2450 → +5V; PGND ↔ GND jen přes R2 0R (hvězda)

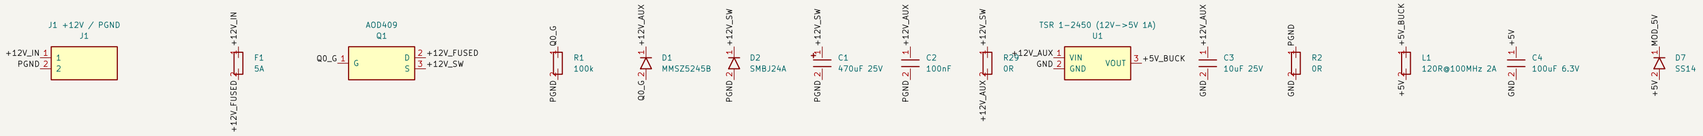

MODUL RP2350-Touch-LCD-2 (zasunutý do J7 = lišta P1, J8 = lišta P2) a konektory

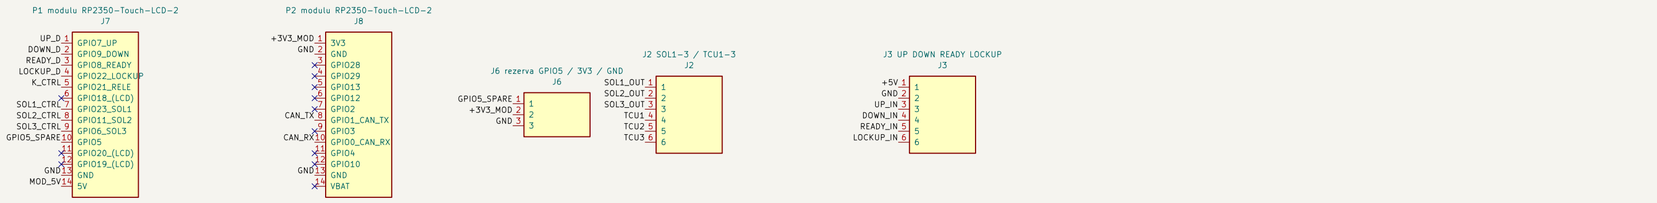

VSTUPY: 5 V spínače -> 3,3 V logika: dělič 6k8 / 10k (~3,0 V), 100nF, BAV99 svede přepětí do 3V3 / GND

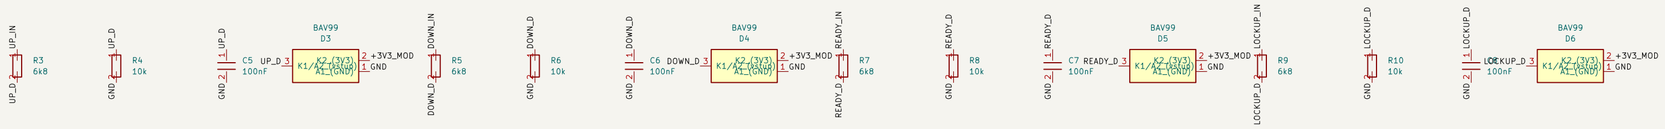

CÍVKY RELÉ K1-K3 (společné): READY přepínač AND GPIO21 (aktivní HIGH přes Q6)



VÝSTUPNÍ KANÁLY SOLENOIDŮ (high-side): opto → P-MOSFET → NO kontakt relé; COM → solenoid; NC → původní TCU

CAN (rusEFI): SN65HVD230 (3,3 V z modulu), TX/RX = GPIO1/GPIO0 (P2), RS na GND = plná rychlost; zakončení 120R přes JP2

RP2350-Touch-LCD-2 modul, 3x SPDT relé, 3x high-side P-MOSFET, CAN; SMD osazuje JLC

Sheet: /
File: aw4_shield.kicad_sch

Title: AW4 shield - ovladač automatické převodovky Aisin AW-4

Size: A2	Date:	Rev: 0.5
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1