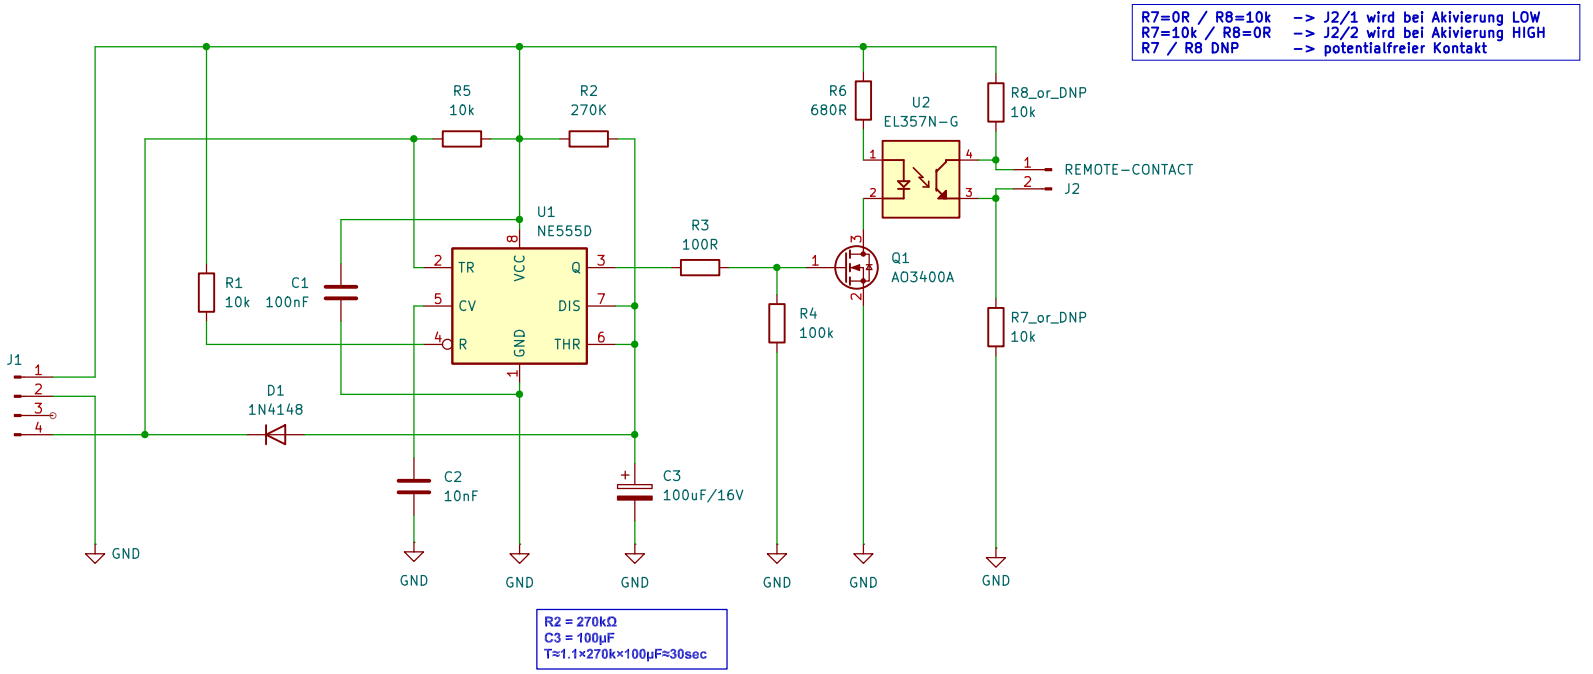
R7=0R / R8=10k -> J2/1 wird bei Akivierung LOW
R7=10k / R8=0R -> J2/2 wird bei Akivierung HIGH
R7 / R8 DNP -> potentialfreier Kontakt
R5
10k
R2
270K
R6
680R
U2
EL357N-G
R8_or_DNP
10k
REMOTE-CONTACT
J2
U1
NE555D
R3
100R
R1
10k
C1
100nF
TR
CV
R
VCC
GND
Q
DIS
THR
Q1
AO3400A
R4
100k
R7_or_DNP
10k
J1
D1
1N4148
C2
10nF
C3
100uF/16V
GND
R2 = 270kΩ
C3 = 100µF
T≈1.1×270k×100µF≈30sec
Sheet: /
File: WatchDog_Optokoppler_v1.1.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 1/1