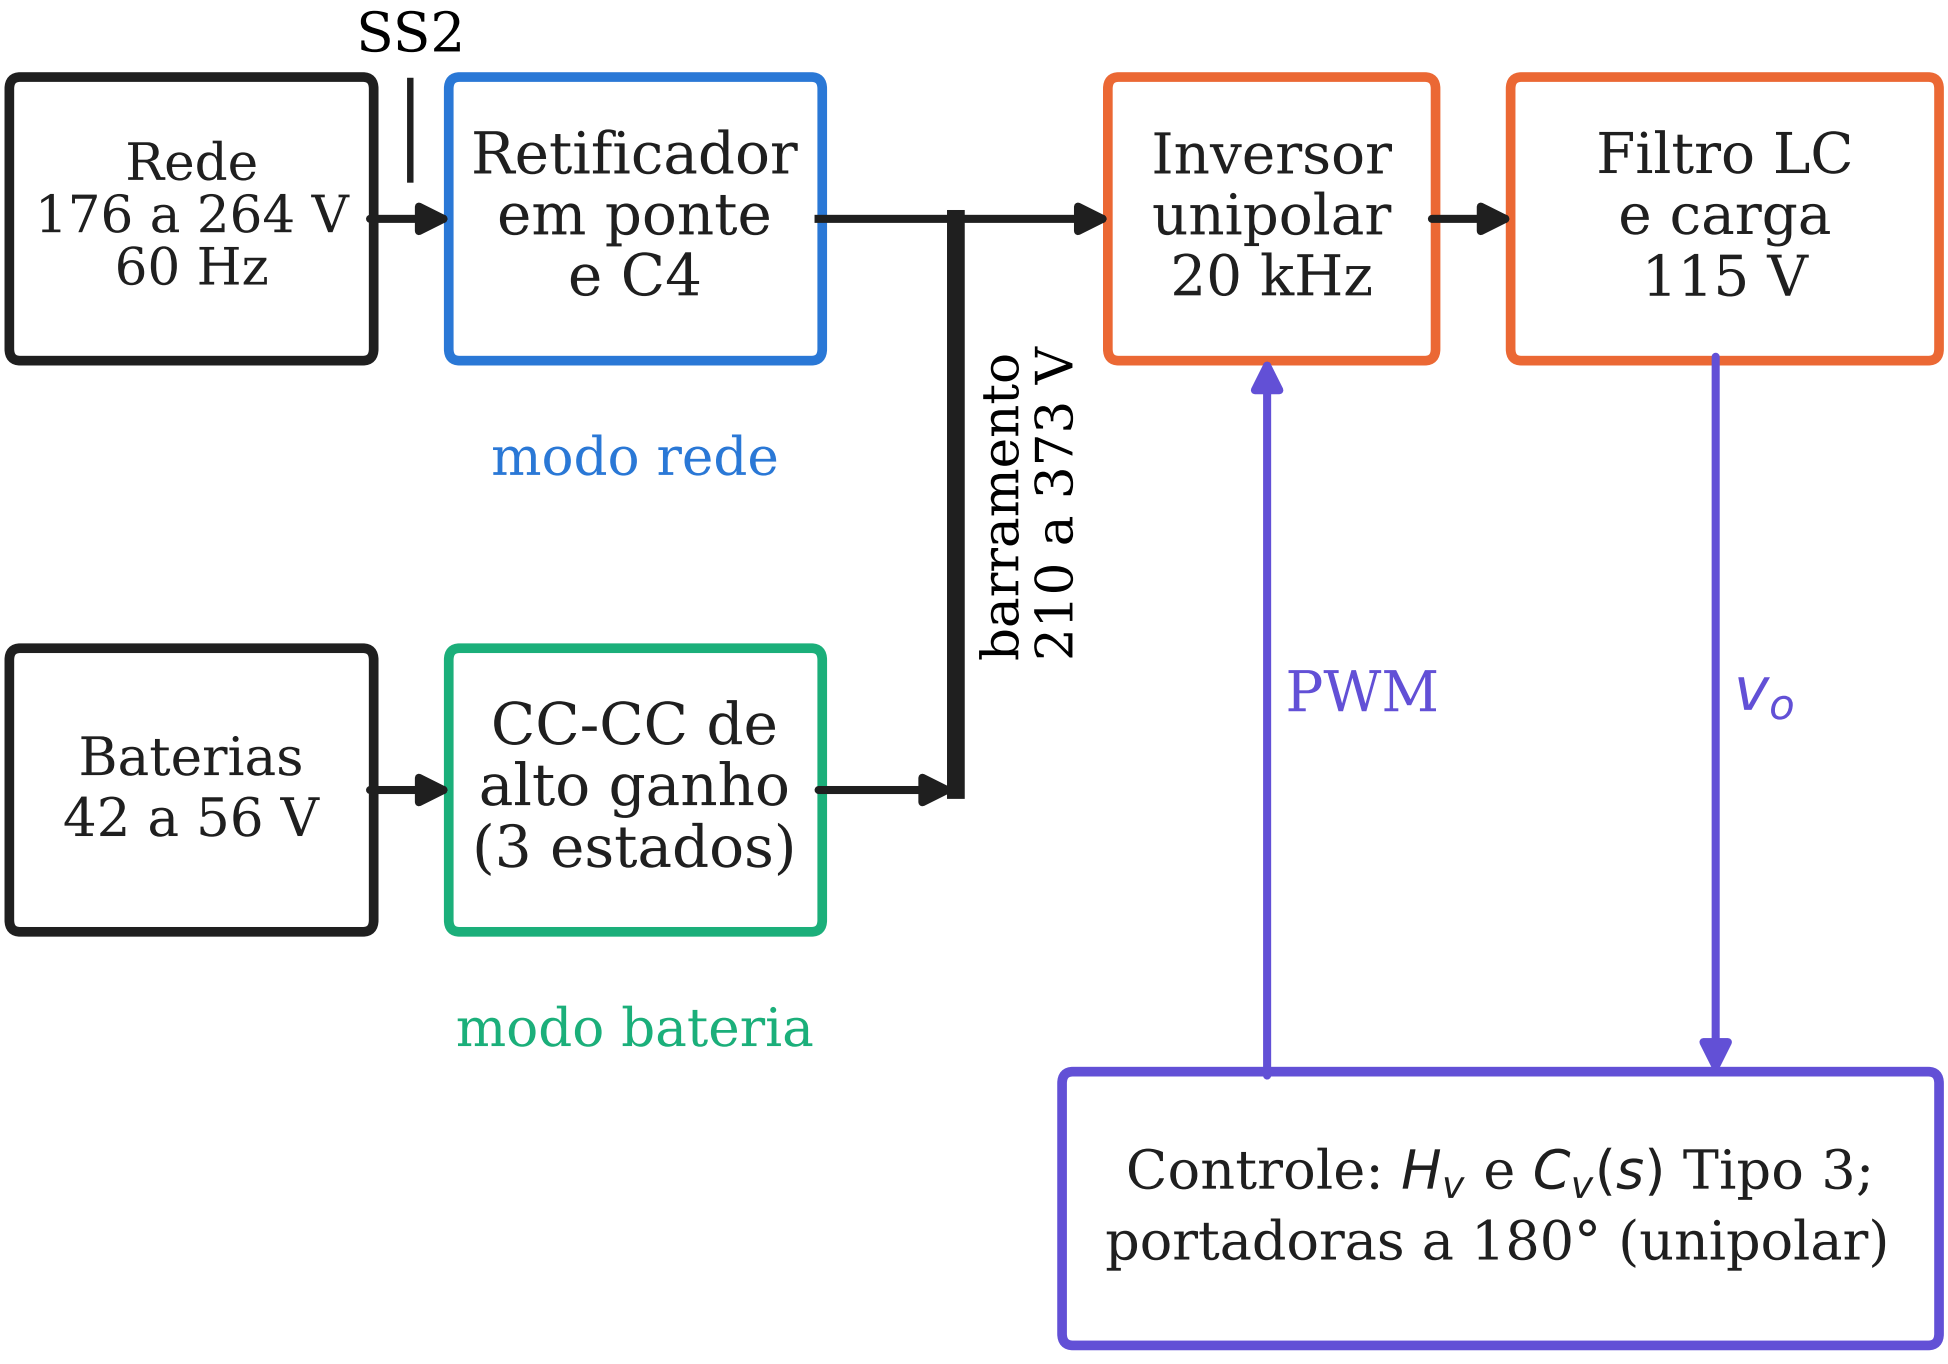
SS2
Rede
176 a 264 V
60 Hz
Retificador
em ponte
e C4
modo rede
Baterias
42 a 56 V
CC-CC de
alto ganho
(3 estados)
modo bateria
barramento
210 a 373 V
Inversor
unipolar
20 kHz
Filtro LC
e carga
115 V
PWM
$v_o$
Controle: $H_v$ e $C_v(s)$ Tipo 3;
portadoras a 180° (unipolar)