


DoSA-Open_3D 사용 메뉴얼

Example of Solenoid

2020-12-02


GiTae Kweon (zgitae@gmail.com)

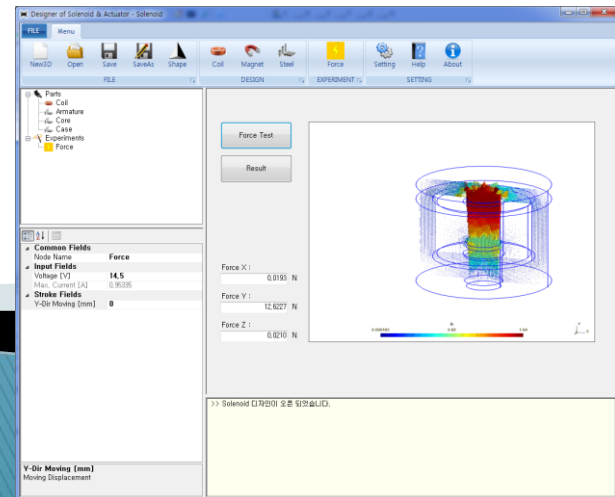


DoSA 구성

PC 요구사항

- CPU : 4 Core 이상
- RAM : 16GB 이상

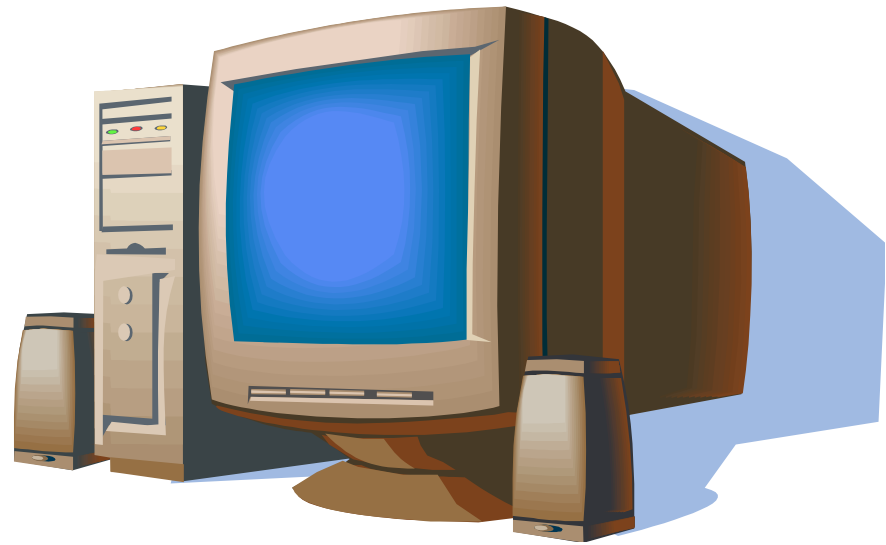


프로그램 구성

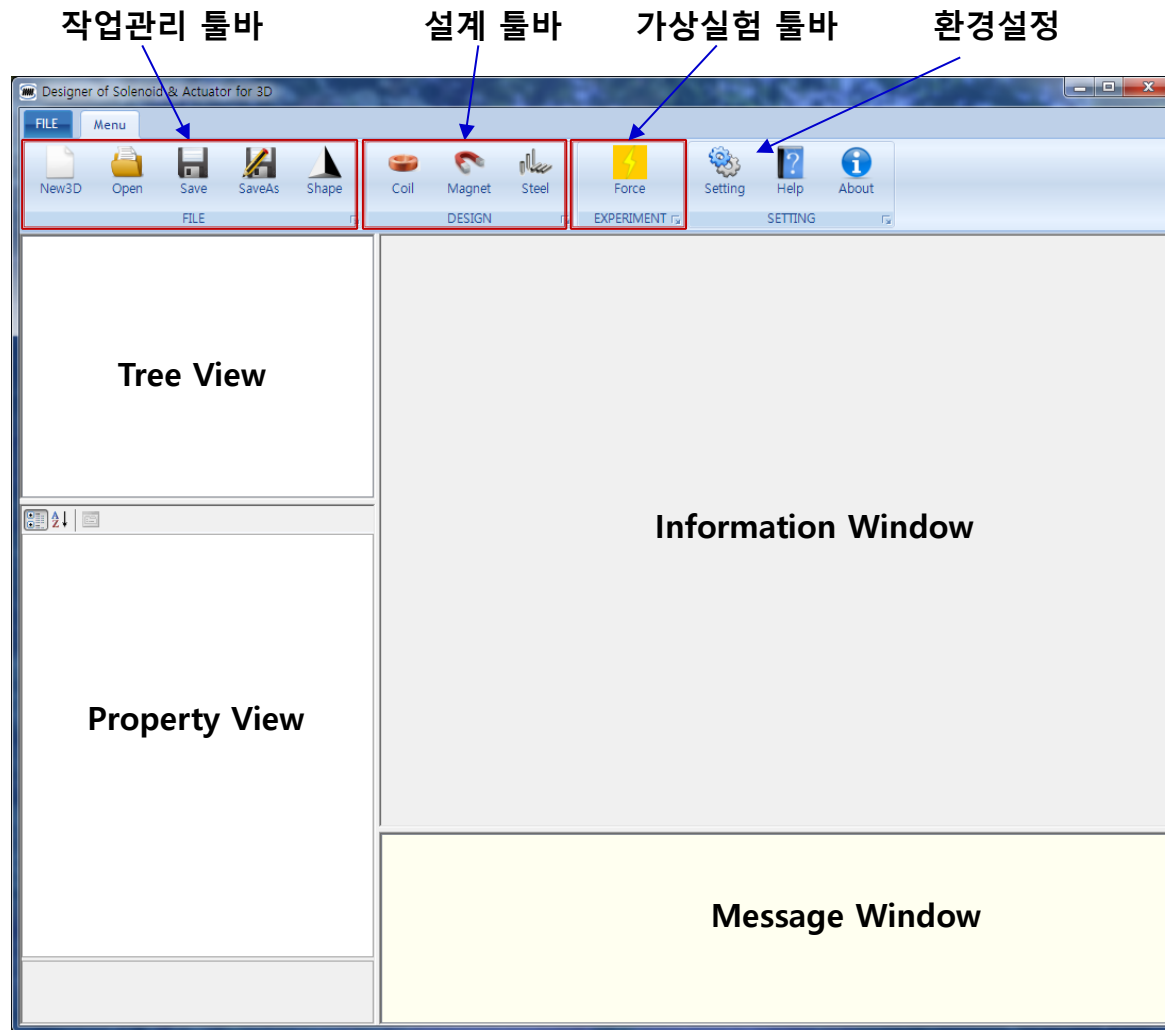

Toolbar


1. 작업관리

- ✓ New : 신규작업 생성
- ✓ Open : 이전작업 열기
- ✓ Save : 작업 저장
- ✓ SaveAs : 다른 이름으로 저장
- ✓ Shape : 3D 형상 확인

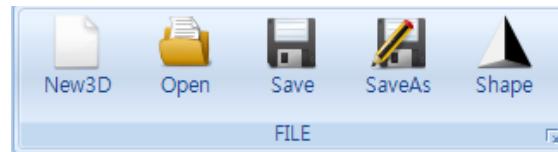

2. 설계

- ✓ Coil : 권선 추가 및 사양 설계
- ✓ Magnet : 영구자석 추가 및 사양 설정
- ✓ Steel : 연자성체 추가 및 사양 설정

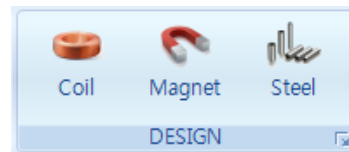

3. 가상실험


- ✓ Force : 구동부 자기력 예측



해석 모델

해석모델 설명

1. 형상 모델

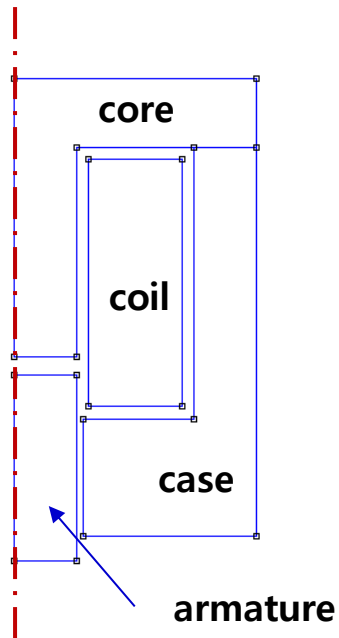


2. 제품 사양

가. 코일권선

- Coil Turns : 1040 turns
- Coil Resistance : 15.2 Ohm

나. 전원

- Voltage : 14.5V

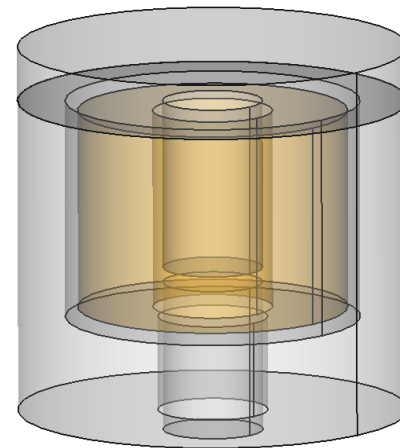

(작업 예제파일 : DoSA-Open_3D 설치 디렉토리 > Samples > Solenoid)

Design 생성

1. Toolbar > New 버튼 클릭



2. Design Name : 작업 명칭 입력 (Solenoid)

3. Shape File (STEP) : Solenoid.step 선택하기 (작업 예제파일 : DoSA 설치 디렉토리 > Samples > Solenoid)

[형상모델 주의 사항]


DoSA-Open_3D 는 아직 아래의 기능제한을 가지고 있음

가. 코일 형상 제한

- 코일 중심 축이 Y 방향이어야 한다.
- 원통코일 형태로 전류가 인가된다.
(사각 코일인 경우는 약간의 차이가 발생할 수 있음)



나. 구동부 형상 제한

- 구동부는 아직 하나의 부품만을 지원하고 있다.

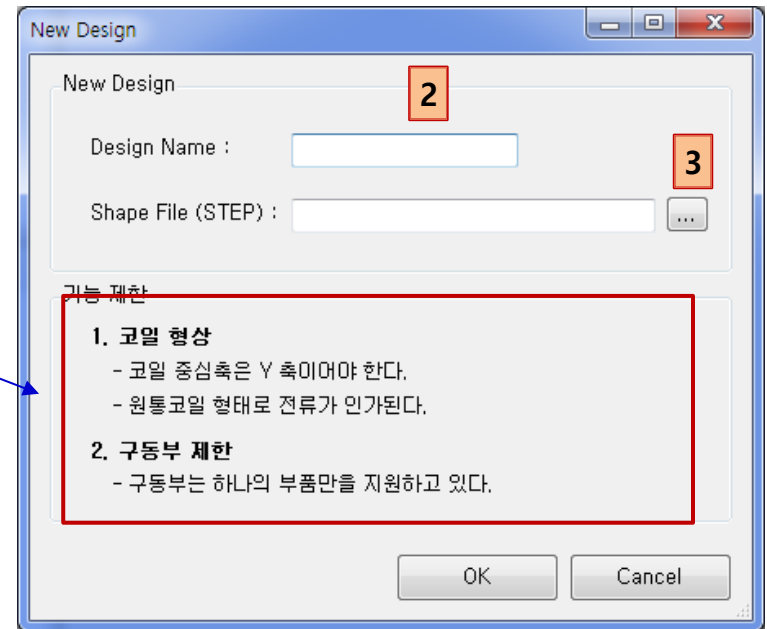


Design 생성

4. Gmsh 에서 Solenoid 3차원 형상을 확인한다.
5. Gmsh 를 종료한다.
6. Part Name 을 확인 한다.
7. 형상과 Part Name 에 문제가 없다면 OK 를 클릭한다.

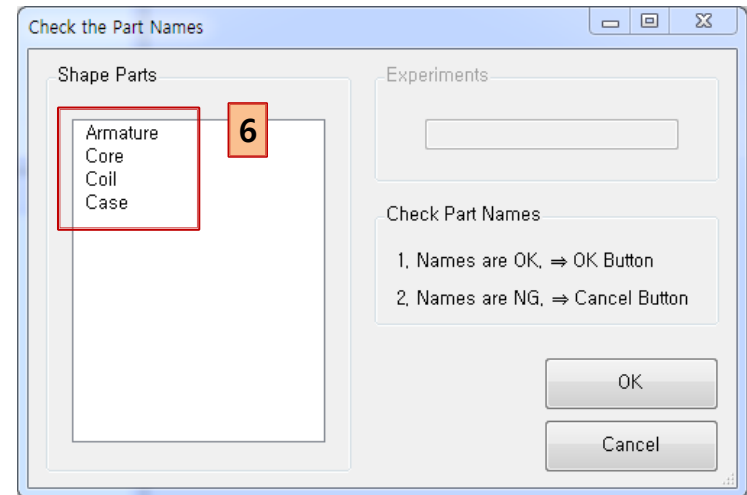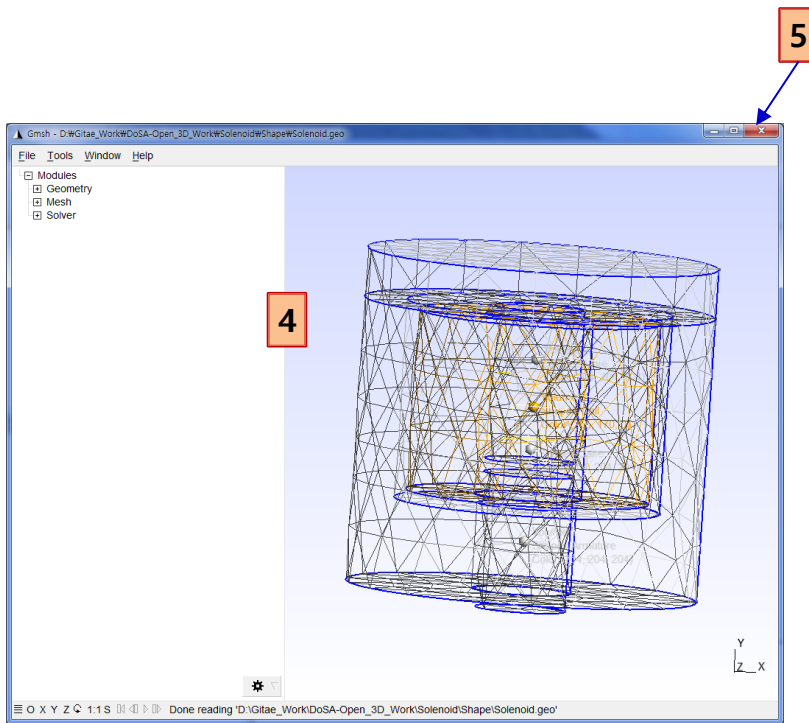

Design 생성



8. Design 생성을 확인한다.

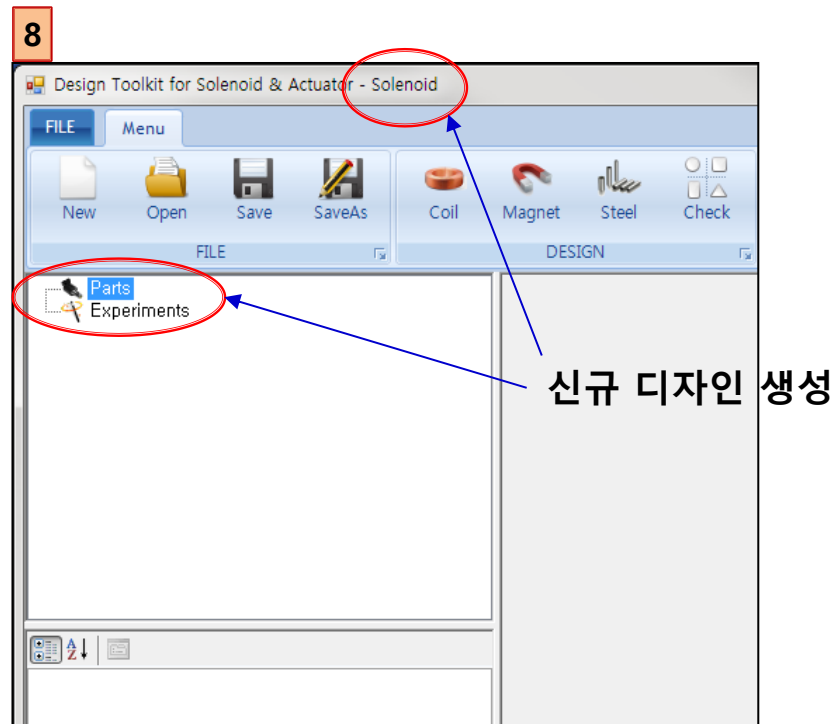

Parts Design

Coil 추가

1. Toolbar > Coil 버튼 클릭
2. List Box 에서 "Coil" 선택
3. OK 버튼 클릭

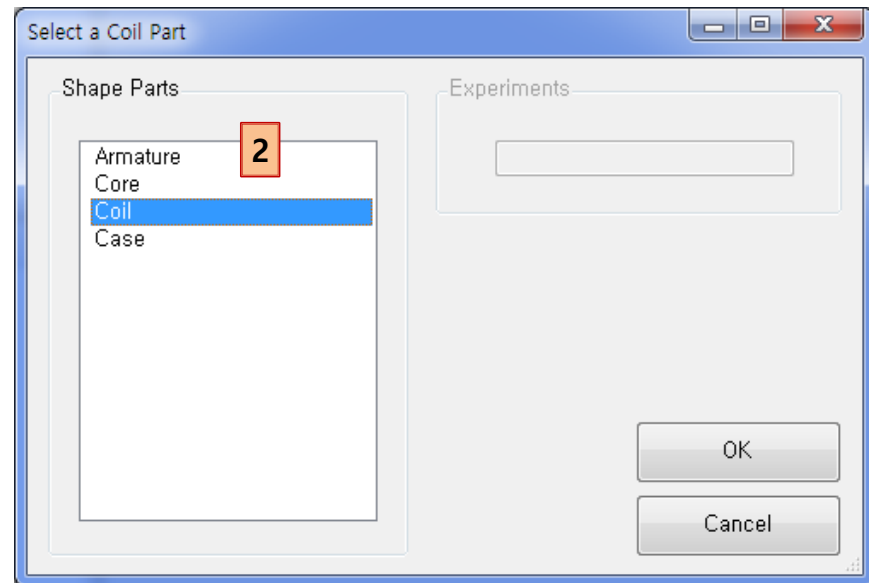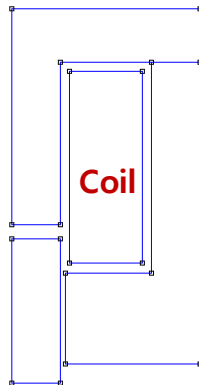

Coil 설계

1. Coil 기구사양 입력

- ✓ Part Material : Copper
- ✓ Current Direction : IN (안쪽 방향)
- ✓ Moving Parts : FIXED (고정 부품)
- ✓ Coil Wire Grade : Enameled_IEC_Grade_2
- ✓ Inner Diameter : 9.6 mm
- ✓ Outer Diameter : 21.6 mm
- ✓ Coil Height : 16 mm
- ✓ Copper Diameter : 0.27 mm
- ✓ Horizontal Coefficient : 0.9 (Enameled Type)
- ✓ Vertical Coefficient : 0.98 (Enameled Type)
- ✓ Resistance Coefficient : 1 (Enameled Type)

2. Coil 사양 계산

- ✓ Design Coil 버튼 클릭

2



Coil Design

1

Common Fields	
Node Name	Coil
Specification Fields	
Part Material	Copper
Current Direction	IN
Moving Parts	FIXED
Calculated Fields	
Coil Turns	1040
Coil Resistance [Ω]	15,20945
Coil Layers	20
Turns of One Layer	52
Design Fields (optional)	
Coil Wire Grade	Enameled_IEC_Grade_2
Inner Diameter [mm]	9.6
Outer Diameter [mm]	21.6
Coil Height [mm]	16
Copper Diameter [mm]	0.27
Wire Diameter [mm]	0.31072
Coil Temperature [$^{\circ}\text{C}$]	20
Horizontal Coefficient	0.9
Vertical Coefficient	0.98
Resistance Coefficient	1

Armature 추가

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭
2. List Box 에서 "Armature" 선택
3. OK 버튼 클릭

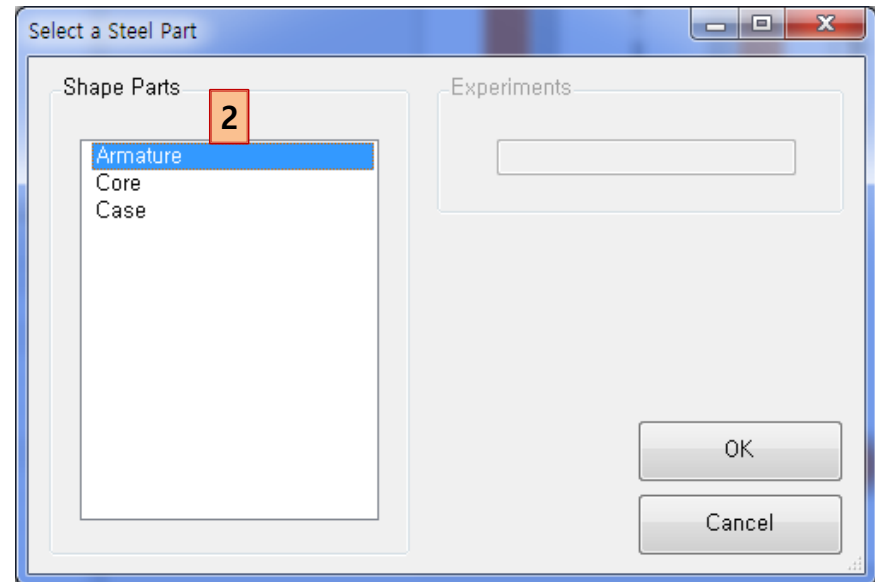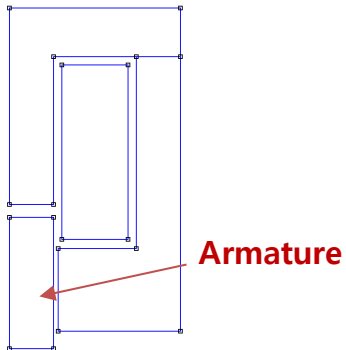


Armature 설정

1. Armature 속성 설정

- ✓ Part Material : SUS_430 선택
- ✓ Moving Parts : Moving (동작 부품)

[BH 곡선]


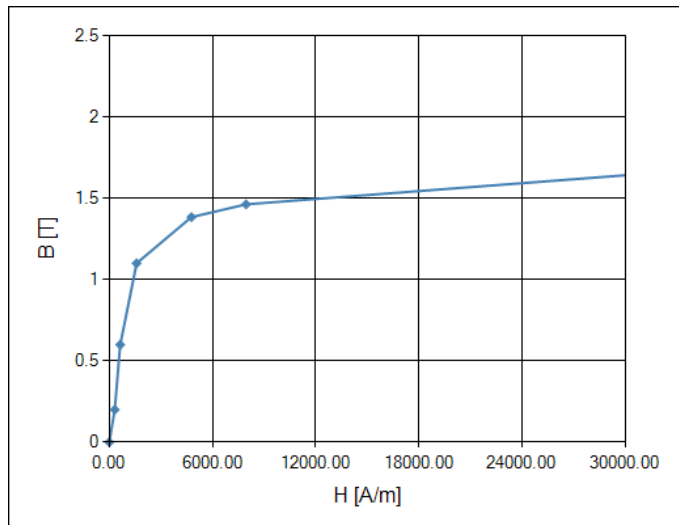


1

Common Fields	
Node Name	Armature
Specification Fields	
Part Material	SUS_430
Moving Parts	MOVING

Core 추가

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭
2. List Box 에서 "Core" 선택
3. OK 버튼 클릭

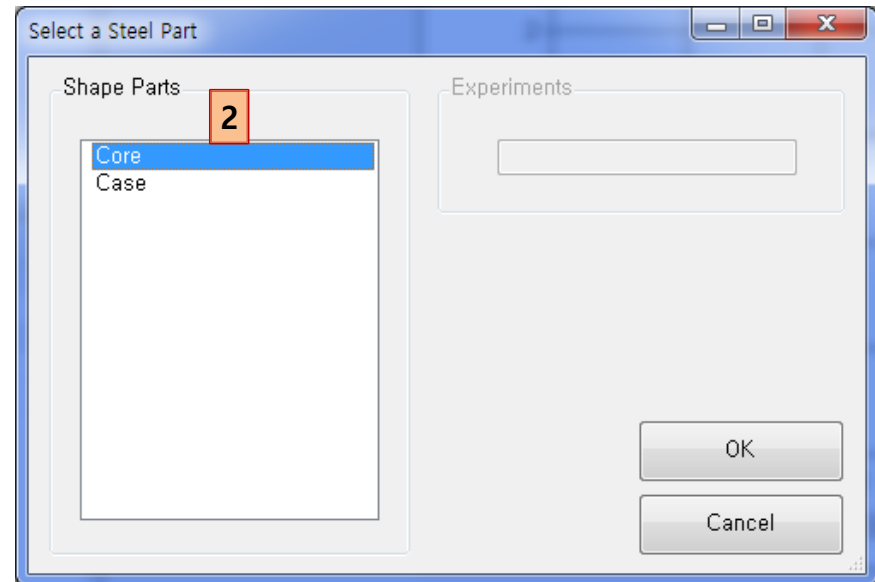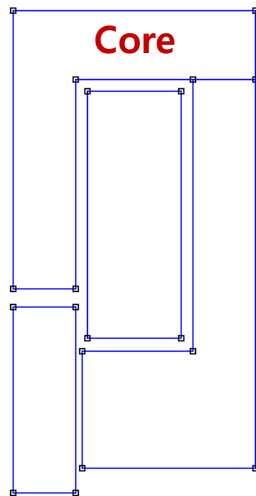


Core 설정

1. Core 속성 설정

- ✓ Part Material : SUS_430 선택
- ✓ Moving Parts : FIXED (고정 부품)

[BH 곡선]


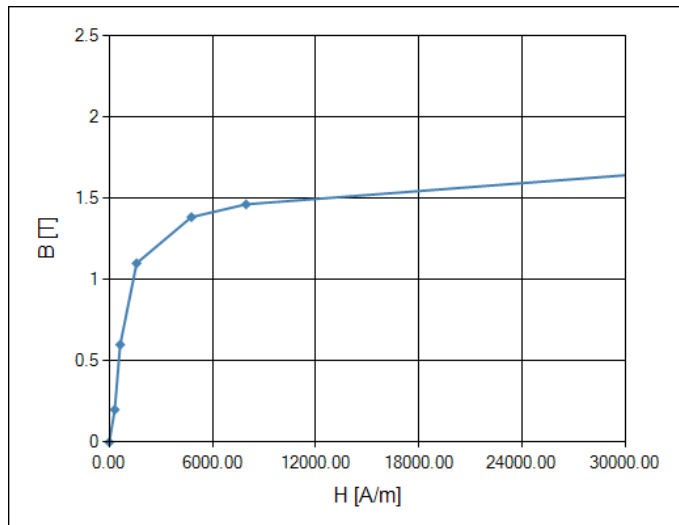


1

Common Fields	
Node Name	Core
Specification Fields	
Part Material	SUS_430
Moving Parts	FIXED

Case 생성

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭
2. List Box 에서 "Case" 선택
3. OK 버튼 클릭

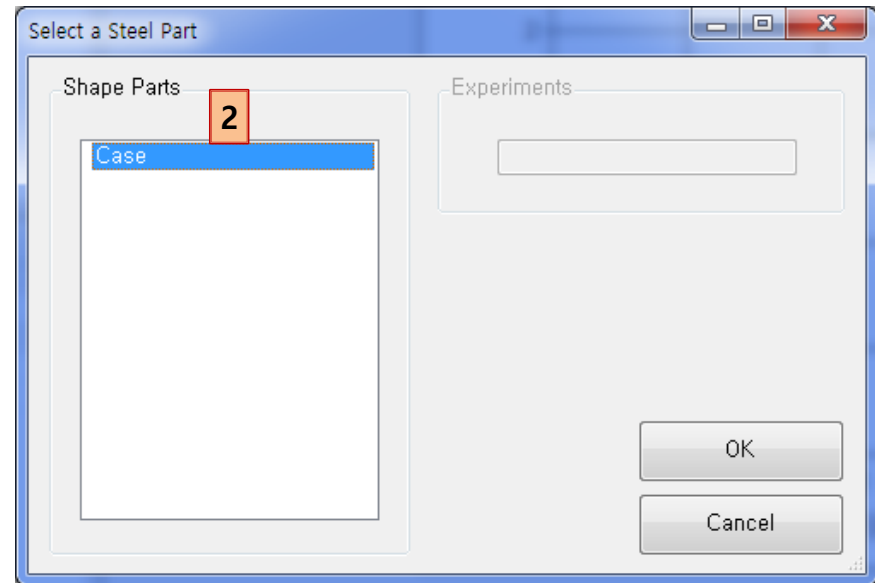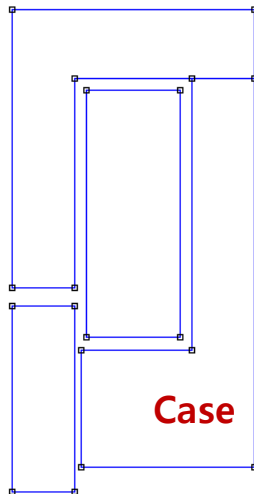


Case 설정

1. Case 속성 설정

- ✓ Part Material : SUS_430 선택
- ✓ Moving Parts : FIXED (고정 부품)

[BH 곡선]

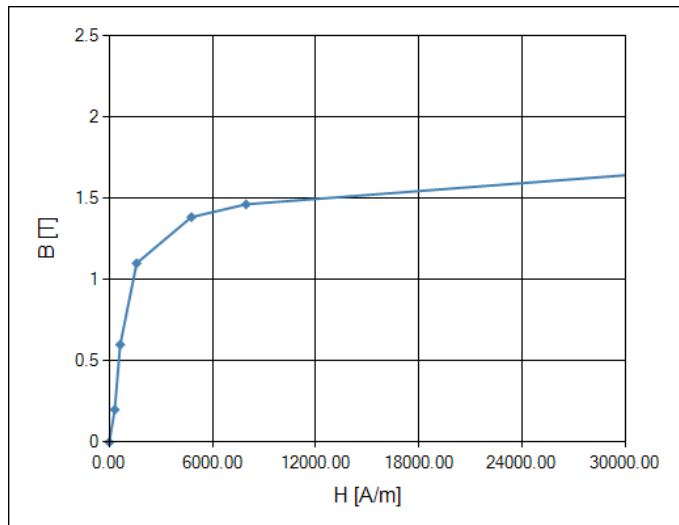

1

Common Fields	
Node Name	Case
Specification Fields	
Part Material	SUS_430
Moving Parts	FIXED

Virtual Experiments

자기력 가상실험

1. Toolbar > Force 버튼 클릭



2. Experiment Name 입력 : "force"

3. OK 버튼 클릭

4. 자기력 가상실험 설정


✓ Voltage : 14.5 V

5. 해석조건 설정

✓ Mesh Size Percent : 5 %


✓ Actuator Type : Solenoid

6. Force Test 버튼 클릭

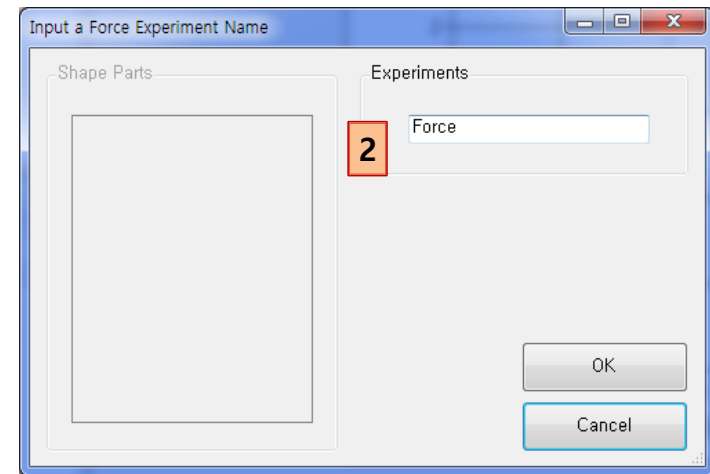


Common Fields	
Node Name	force
Input Fields	
Voltage [V]	14.5
Max. Current [A]	0.95335
Stroke Fields	
Moving Stroke [mm]	0

4

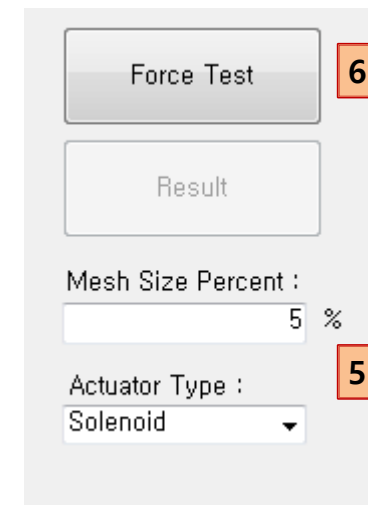


자기력 가상실험 실행

7. 형상을 확인 하고 Run 버튼 클릭

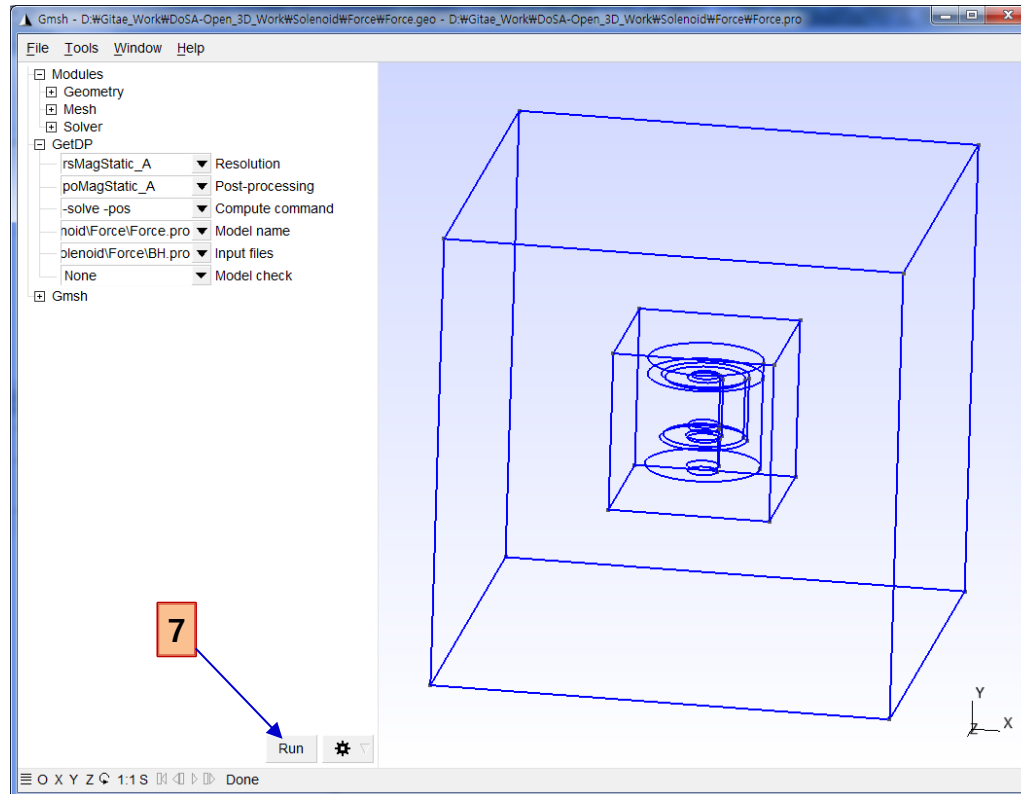


자기력 가상실험 결과

8. 해석 결과를 확인 함 (해석 시간은 컴퓨터 사양에 따라 다름)
9. 해석 진행 상황을 확인하려면 Gmsh 상태 바를 클릭하세요.
10. **Gmsh** 를 종료함
11. 자기력 확인

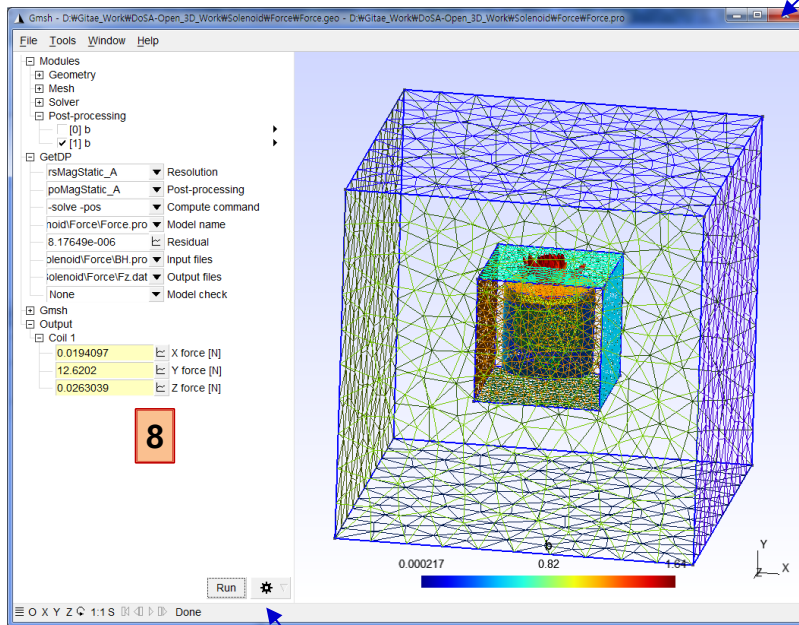

10

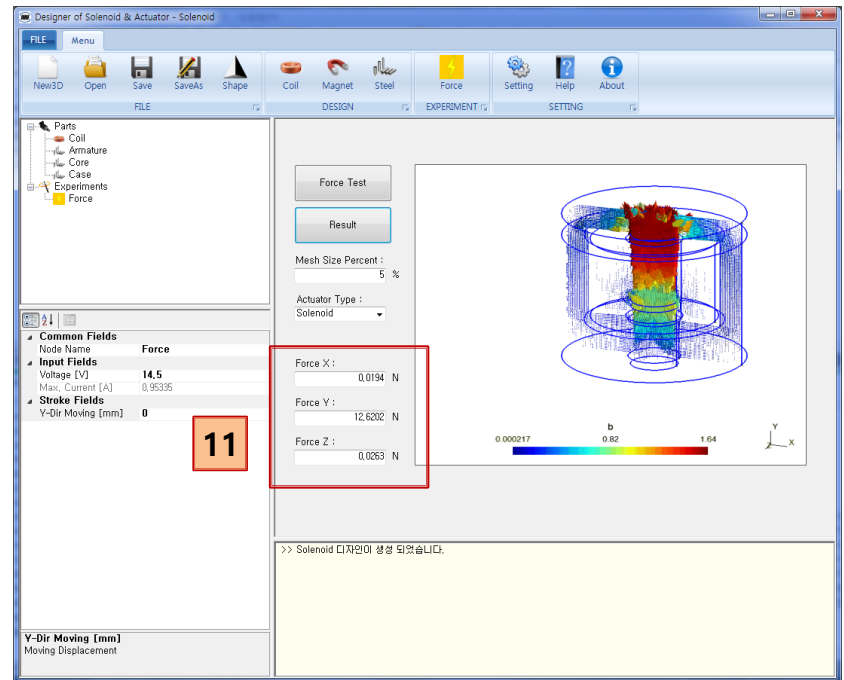

9

Thank You

Email : zgitae@gmail.com

Homepage : <http://openactuator.org>

