


DoSA-3D 사용 메뉴얼

Solenoid Example

2022-03-19

GiTae Kweon (zgitae@gmail.com)

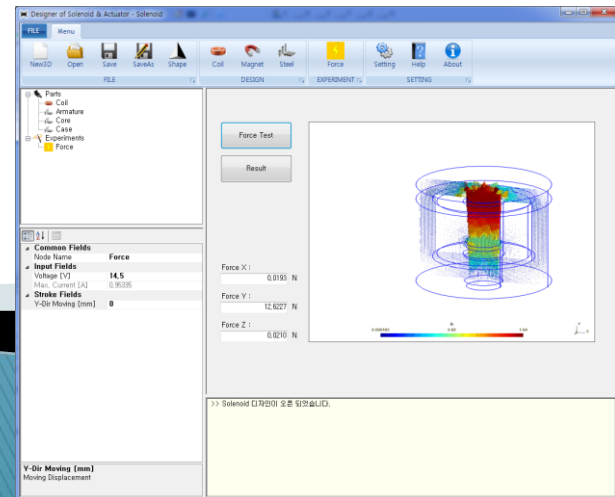


DoSA 구성

PC 요구사항

- CPU : 4 Core 이상
- RAM : 16GB 이상



프로그램 구성

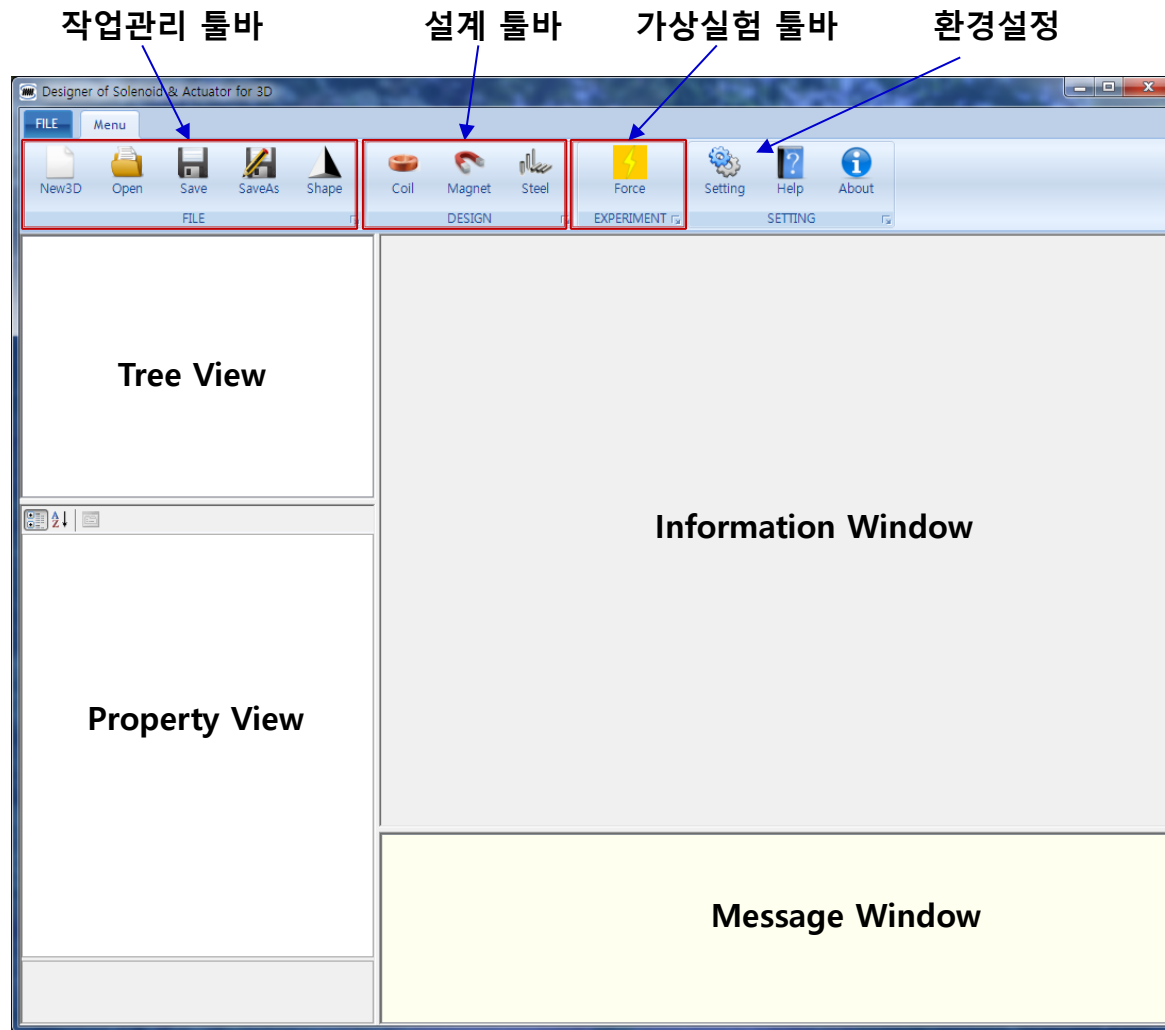

Toolbar


1. 작업관리

- ✓ New : 신규작업 생성
- ✓ Open : 이전작업 열기
- ✓ Save : 작업 저장
- ✓ SaveAs : 다른 이름으로 저장
- ✓ Shape : 3D 형상 확인



2. 설계

- ✓ Coil : 권선 추가 및 사양 설계
- ✓ Magnet : 영구자석 추가 및 사양 설정
- ✓ Steel : 연자성체 추가 및 사양 설정

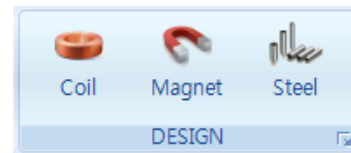

3. 가상실험



- ✓ Force : 자기력 예측



해석 모델

해석모델 설명

1. 형상 모델

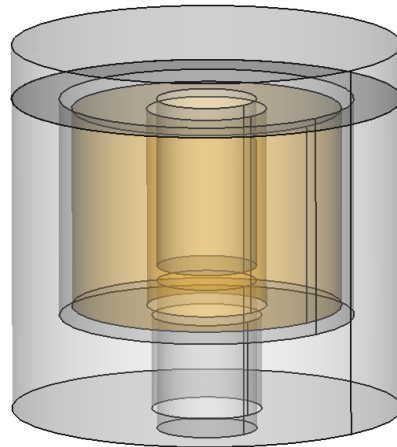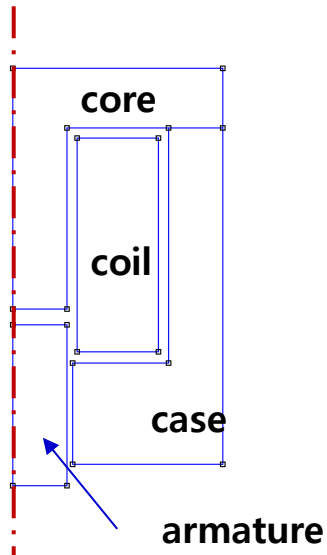

Solenoid.step

2. 제품 사양

가. 코일권선

- Coil Turns : 1040 turns
- Coil Resistance : 15.2 Ohm

나. 전원

- Voltage : 14.5V

(작업 예제파일 : DoSA-3D 설치 디렉토리 > Samples > Solenoid)

Design 생성

1. Toolbar > New 버튼 클릭
2. Design Name : 작업 명칭 입력 (Solenoid)
3. Shape File (STEP) : Solenoid.step 선택 (튜토리얼 문서와 함께 제공됨)



[형상모델 주의 사항]


DoSA-3D 는 아직 아래의 기능제한을 가지고 있음

가. 코일 형상 제한

- 코일 중심 축이 Y 방향이어야 한다.
- 전류는 원통코일 형태로 인가된다.
(사각 코일인 경우는 약간의 차이가 발생할 수 있음)



나. 구동부 형상 제한

- 구동부는 아직 하나의 부품만을 지원하고 있다.

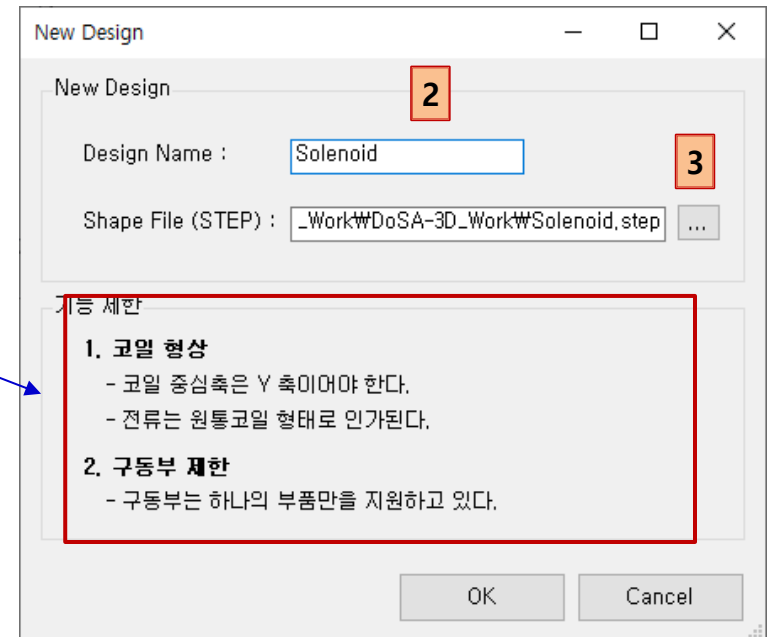


Design 생성

4. Gmsh 에서 Solenoid 3차원 형상을 확인한다.
5. Gmsh 를 종료한다.
6. Part Name 을 확인 한다.
7. 형상과 Part Name 에 문제가 없다면 OK 를 클릭한다.

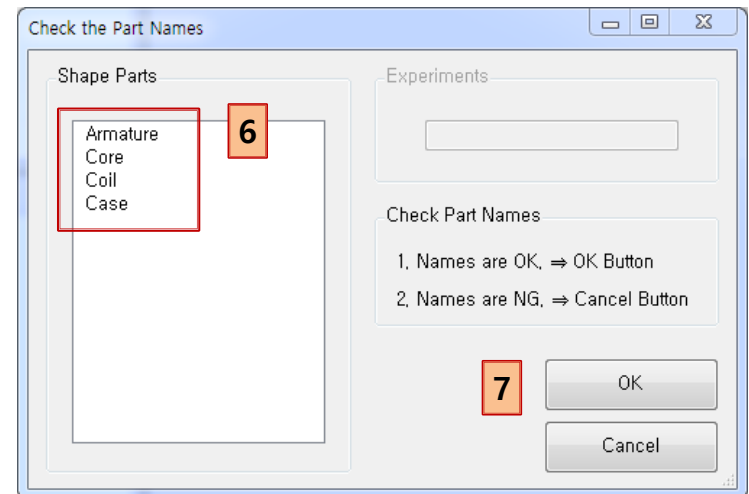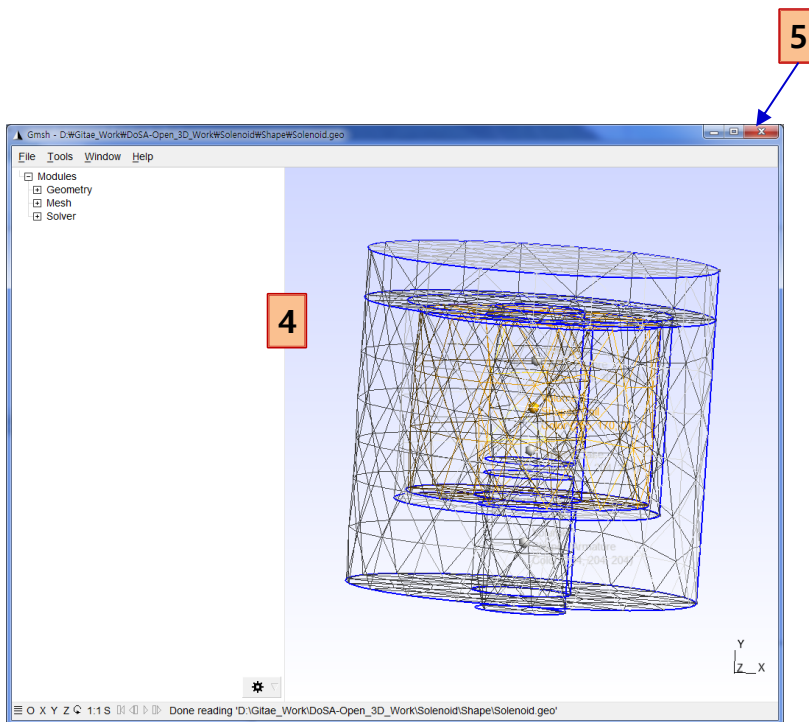

Design 생성



8. Design 생성을 확인한다.

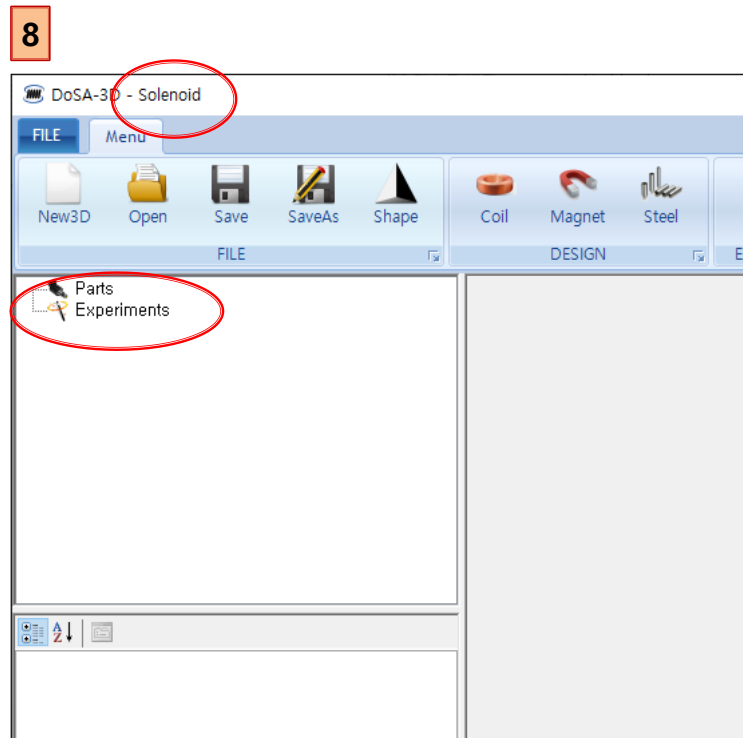

Parts Design

Coil 추가


1. Toolbar > Coil 버튼 클릭
2. List Box 에서 "Coil" 선택
3. OK 버튼 클릭

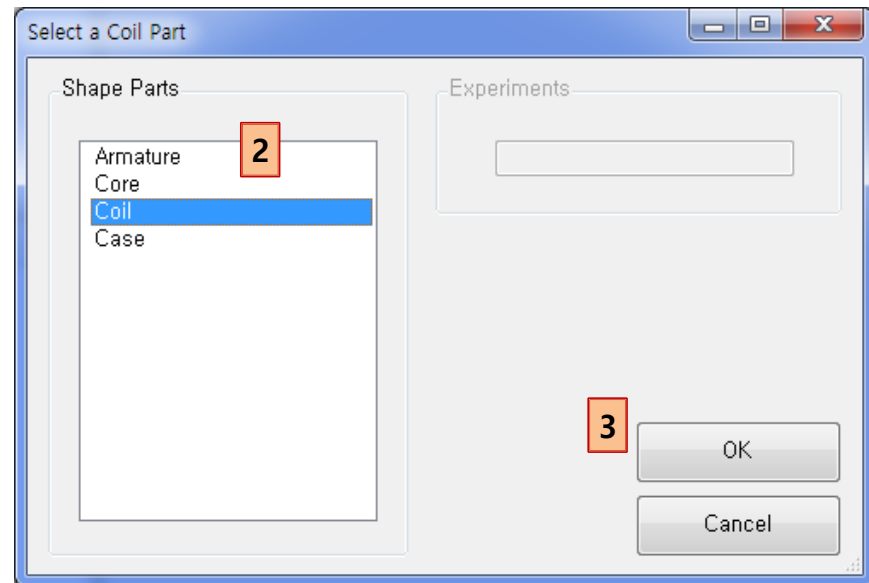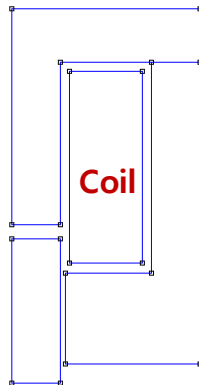

Coil 설계




1. Coil 기구사양 입력
 - ✓ Inner Diameter : 9.6
 - ✓ Outer Diameter : 21.6
 - ✓ Coil Height : 16
 - ✓ Copper Diameter : 0.27
2. Coil 사양 계산
 - ✓ Design Coil 버튼 클릭
3. Coil 사양 확인

Common Fields	
Node Name	Coil
Specification Fields	
Part Material	Copper
Curent Direction	IN
Moving Parts	FIXED
Calculated Fields	
Coil Turns	1040
Coil Resistance [Ω]	15,20945
Coil Layers	20
Turns of One Layer	52
Design Fields (optional)	
Coil Wire Grade	Enameled_IEC_Grade_2
Inner Diameter [mm]	9.6
Outer Diameter [mm]	21.6
Coil Height [mm]	16
Copper Diameter [mm]	0.27
Wire Diameter [mm]	0.31072
Coil Temperature [$^{\circ}\text{C}$]	20
Horizontal Coefficient	0.9
Vertical Coefficient	0.98
Resistance Coefficient	1

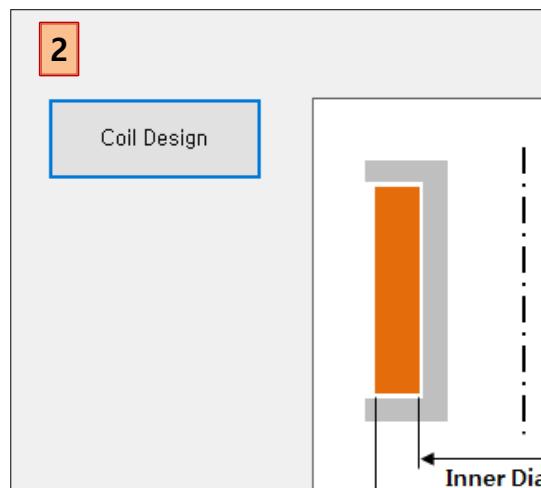

Armature 추가

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭
2. List Box 에서 "Armature" 선택
3. OK 버튼 클릭

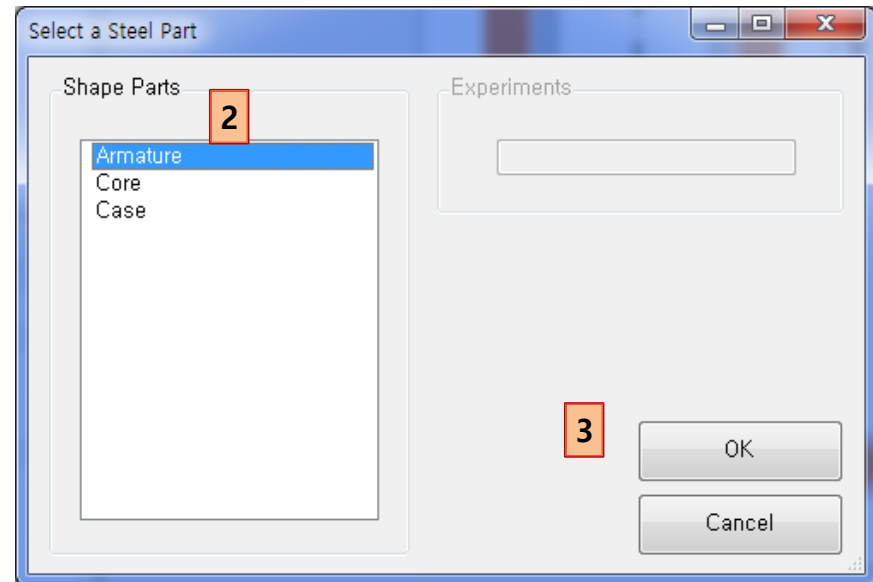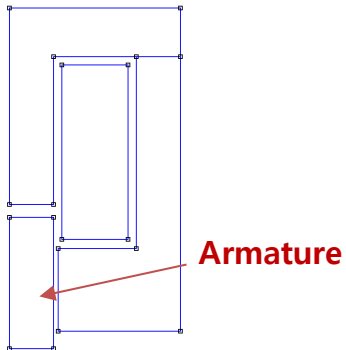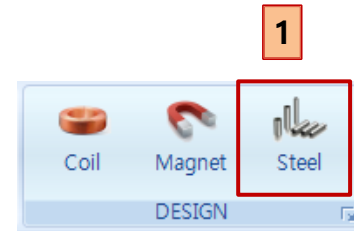


Armature 설정

1. Armature 속성 설정

- ✓ Part Material : SUS_430 선택
- ✓ Moving Parts : **MOVING**

[BH 곡선]


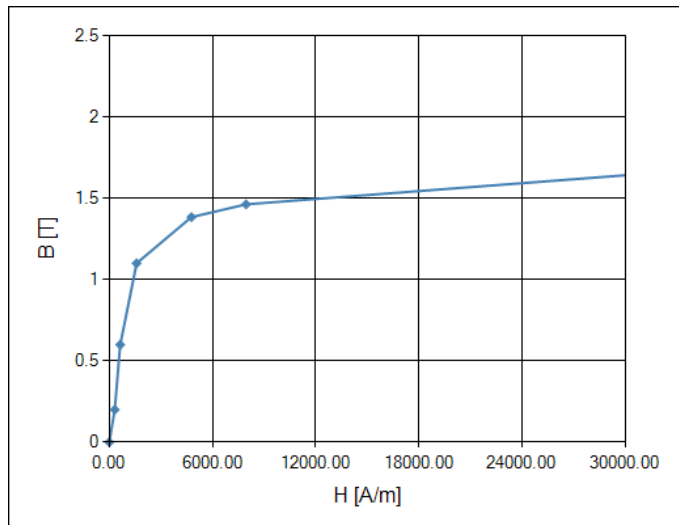


1

Common Fields	
Node Name	Armature
Specification Fields	
Part Material	SUS_430
Moving Parts	MOVING

Core 추가

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭
2. List Box 에서 "Core" 선택
3. OK 버튼 클릭

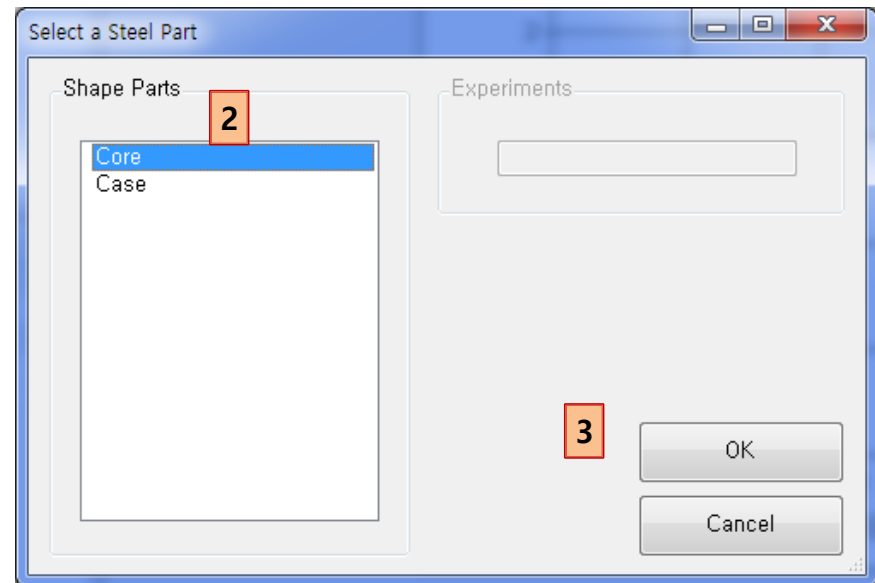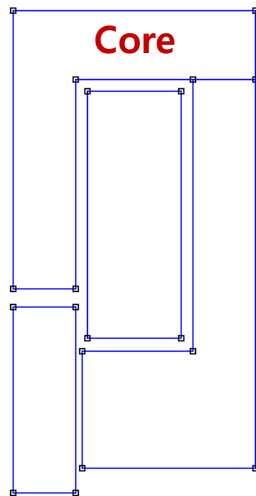


Core 설정

1. Core 속성 설정

✓ Part Material : SUS_430 선택

[BH 곡선]



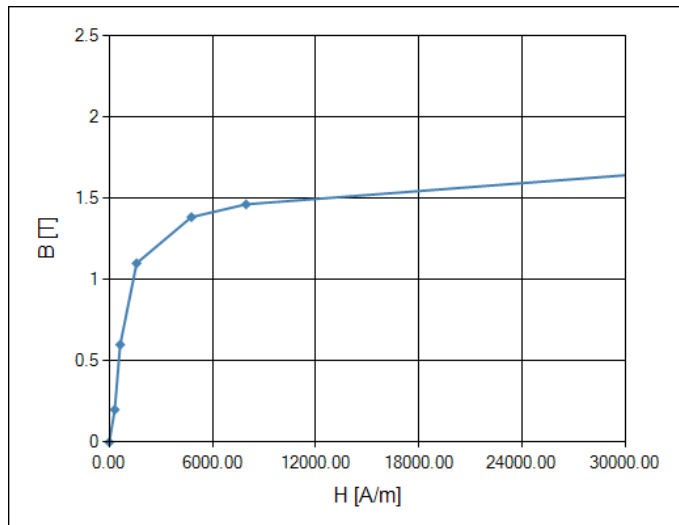


1

Common Fields	
Node Name	Core
Specification Fields	
Part Material	SUS_430
Moving Parts	FIXED

Case 생성

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭
2. List Box 에서 "Case" 선택
3. OK 버튼 클릭

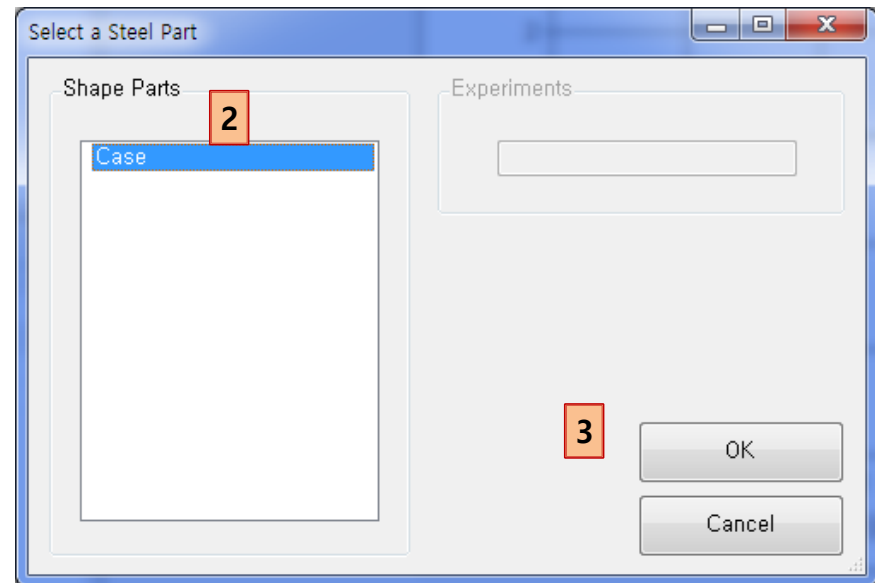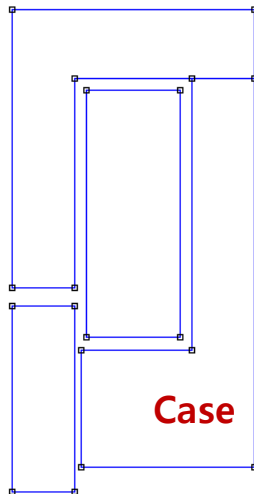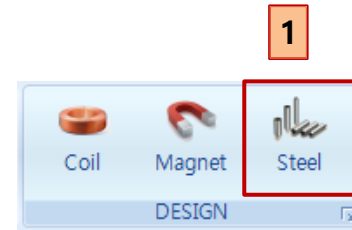


Case 설정

1. Case 속성 설정

✓ Part Material : SUS_430 선택

[BH 곡선]

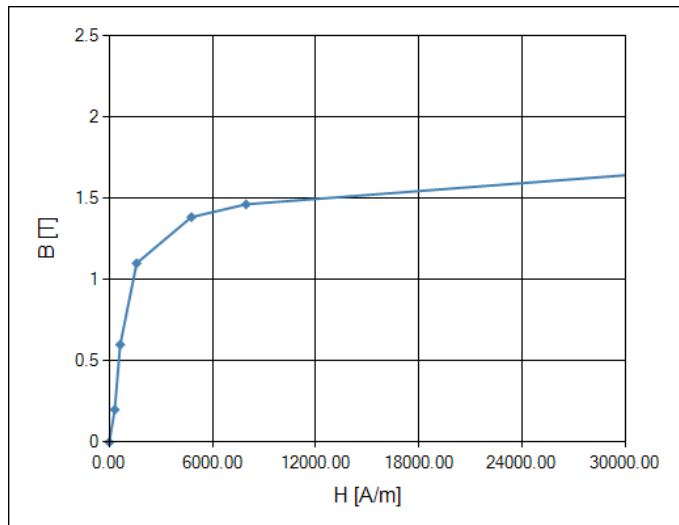


1

Common Fields	
Node Name	Case
Specification Fields	
Part Material	SUS_430
Moving Parts	FIXED


Virtual Test

자기력 가상실험

1. Toolbar > Force 버튼 클릭
2. Test Name : "force"
3. OK 버튼 클릭
4. 자기력 가상실험 설정
 - ✓ Voltage : 14.5
5. 해석조건 설정
 - ✓ Mesh Size Percent : 5
 - ✓ Actuator Type : Solenoid
6. Force Test 버튼 클릭


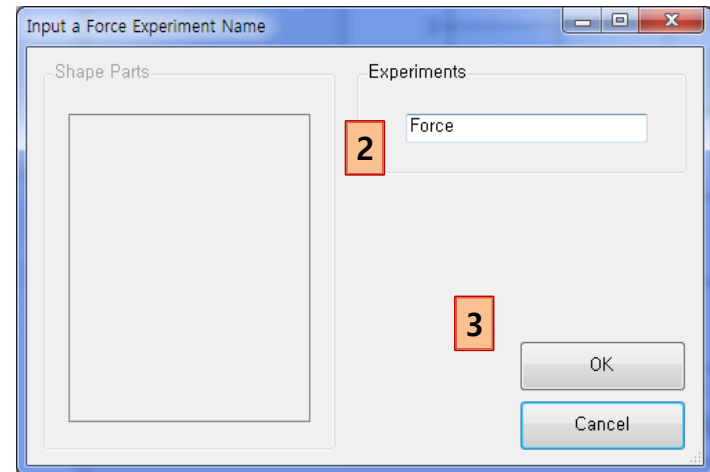


▼ Common Fields	
Node Name	Force
▼ Input Fields	
Voltage [V]	14.5
Max. Current [A]	0.95335
▼ Initial Position Fields	
Y Movement [mm]	0
X Movement [mm]	0
Z Movement [mm]	0
▼ Condition Fields	
Mesh Size [%]	5
Actuator Type	Solenoid

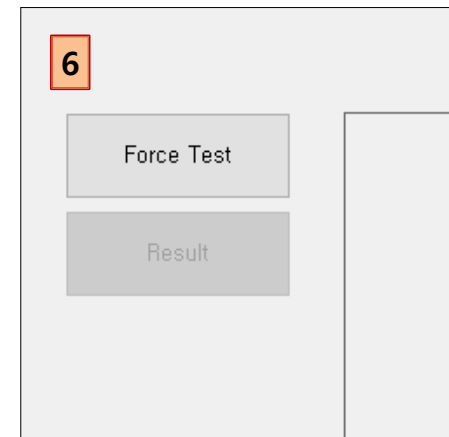



자기력 가상실험 실행

7. 형상을 확인 하고 Run 버튼 클릭
8. 해석 진행 중에 상황을 확인하려면 Gmsh 상태 바를 클릭한다

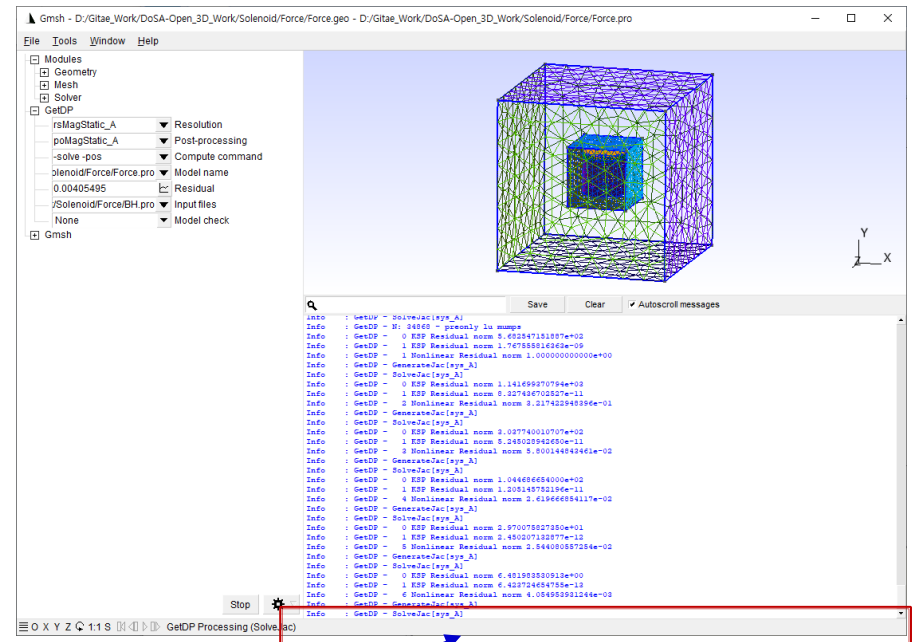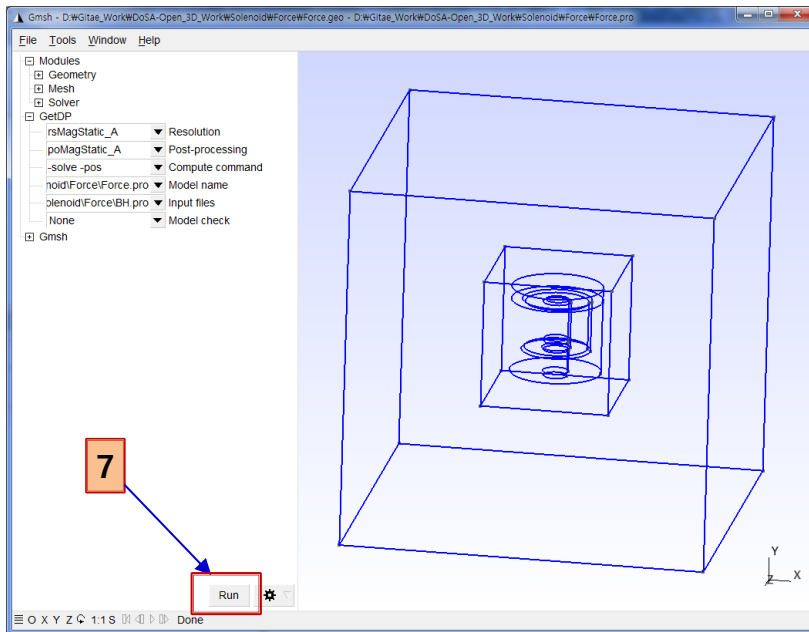

자기력 가상실험 결과




9. 해석 결과를 확인 함 (해석 시간은 컴퓨터 사양에 따라 다름)
10. **Gmsh** 를 종료한다. (종료하면 자동으로 Gmsh 가 다시 실행됨)
11. 자기력을 확인한다.

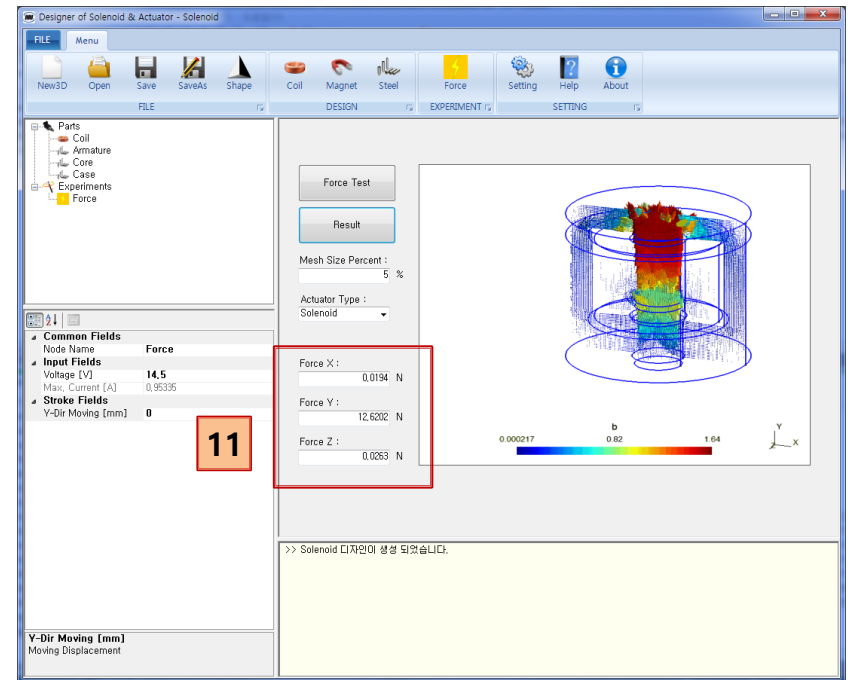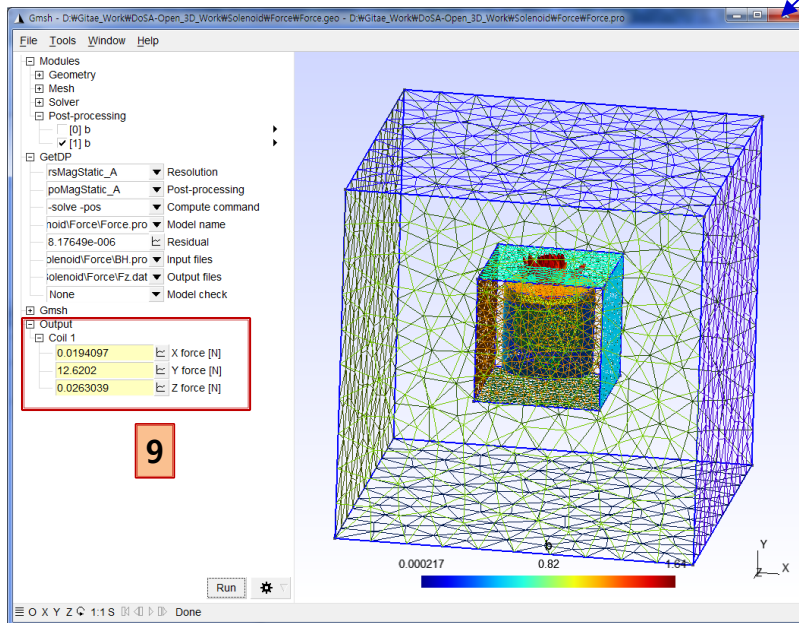

Tips

Design 열기

1. Toolbar > Open 버튼 클릭
2. Design 디렉토리 더블 클릭
3. Design 파일 더블 클릭

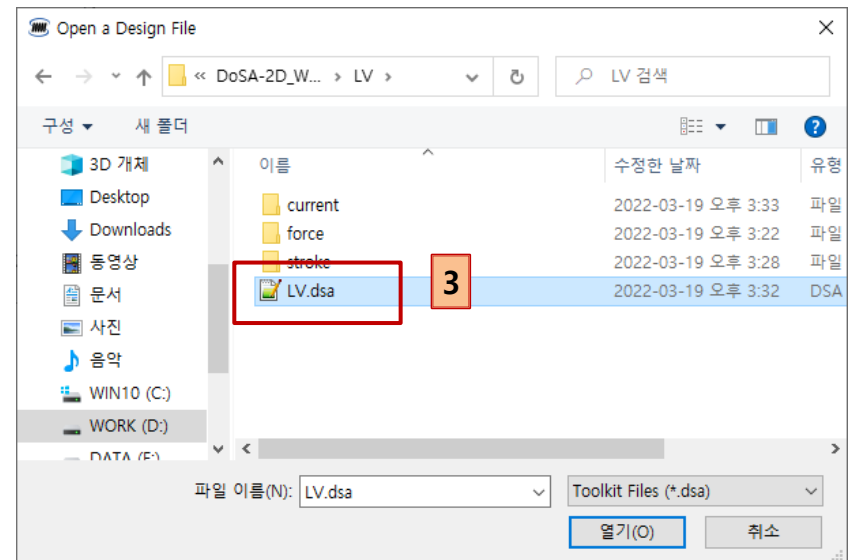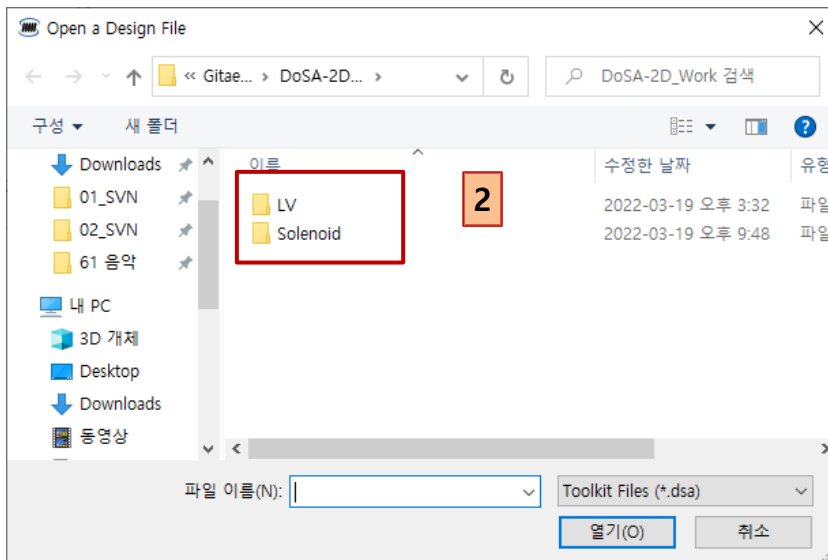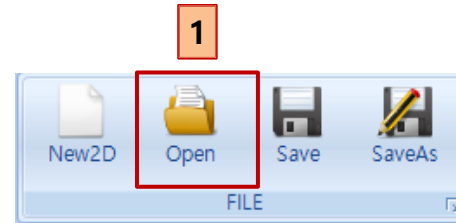

Thank You

Email : zgitae@gmail.com

Homepage : <http://openactuator.org>

