




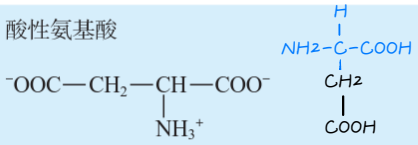
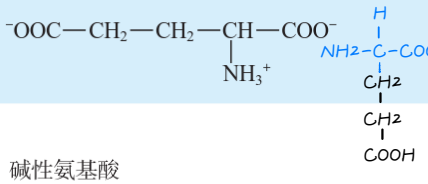
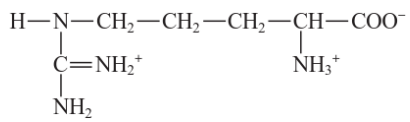


随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有


	谷氨酰胺	Glutamine	Gln	Q	5.65
	苏氨酸	Threonine through	Thr	T	5.60
3. 含芳香环的氨基酸					
	苯丙氨酸	Phenylalanine pen	Phe	F	5.48
	酪氨酸	Tyrosine 老二	Tyr	Y	5.66
	色氨酸	Tryptophan 他人品	Trp	W	5.89
4. 酸性氨基酸					
	天冬氨酸	Aspartic acid 天啊,阿司匹林 sp	Asp	D	2.97
	谷氨酸	Glutamic acid 咕噜	Glu	E	3.22
5. 碱性氨基酸					
	精氨酸	Arginine Ag银-金	Arg	R	10.76
 不是所有碱性氨基酸都有两个氨基	赖氨酸	Lai Lysine 区别Leu(亮氨酸)	Lys	K	9.74
	组氨酸	hé Histidine 组合	His	H	7.59

Asp Trp Ser Pro Gly Val Met Ile Leu Lys His Tyr Arg Ala Glu Cys Phe Thr

天冬 色 丝 脯 甘 缬 蛋 异亮 亮 赖 组 酪 精 丙 谷 半胱 苯丙 苏

（1）等电点

氨基酸有呈酸性的羧基和呈碱性的氨基，因此在溶液中会发生两性解离，当羧基、氨基的解离程度相等时→氨基酸呈电中性（兼性离子），此时溶液的 pH 值就是这个氨基酸的等电点 pI



溶液	氨基酸等电点	氨基酸带电情况
PH =	PI	电中性
PH <	PI	正电荷
H+ H+ H+		H+多→羧基不电离→蛋白质带正电荷
PH >	PI	负电荷

PH

酸性 PI 小 生理 7.35-7.45 酸性氨基酸PI<7.35-7.45 负电

PH > PI 负电 (PH)

蛋白质由氨基酸构成,体内最多的蛋白质是白蛋白,白蛋白在生理情况下带负电,肾小球滤过屏障也带负电一电荷屏障