
（五）小结动作电位的产生过程

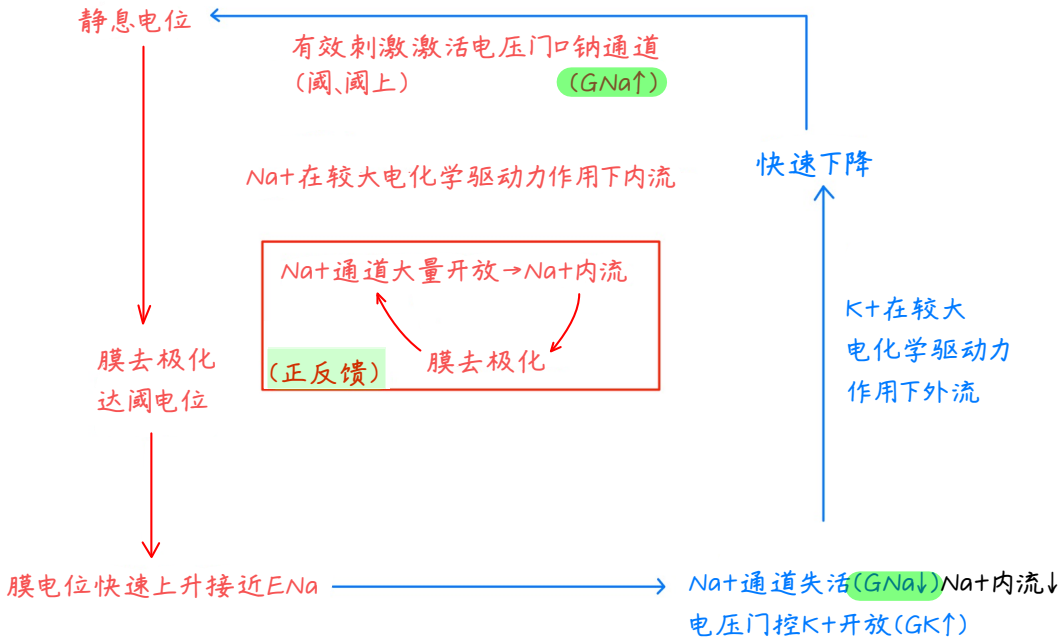


①去极化与 G_{Na} 之间形成正反馈：有助于动作电位快速形成去极化

②去极化与 G_K 之间形成负反馈：有助于兴奋后的细胞迅速回到静息状态
去极化→电压门控钾通道↑→K+外流→复极化
③需注意 G_K 增强与 G_{Na} 失活都会加速膜的复极化，但**以 G_{Na} 失活为主**，因为钾漏通道本身就会介导 K^+外流、G_K 增强只是进一步加快复极速度而已锦上添花
有没有Gk的增强都会出现动作电位的下降支,因为GNa+会失活


静息/备用

电压门控钠通道

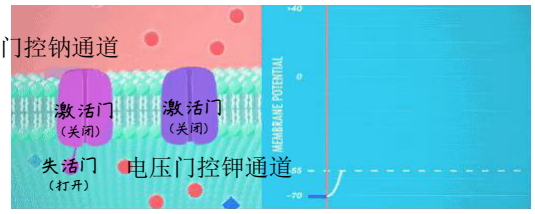

图中没有标注非门控的钾漏通道

电压门控钠通道的激活态：激活门开、失活门尚未关（G_{Na}↑）

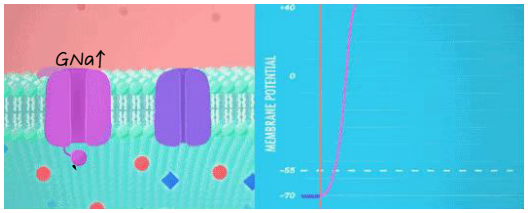

电压门控钠通道的失活态：激活门开、失活门完全关（G_{Na}↓）

电压门控钾通道逐渐激活：激活门开（G_K↑）

图片来源：Crash Course

