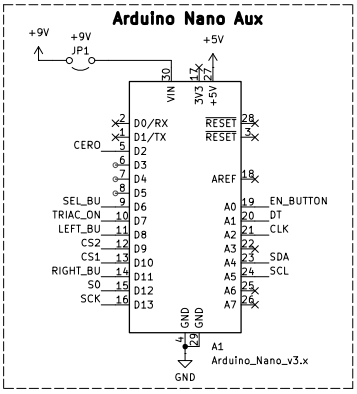
Arduino Nano Aux
+9V
JP1
+5V
VIN
3V3
+5V
D0/RX
D1/TX
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
RESET
RESET
AREF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
GND
GND
CERO
SEL_BU
TRIAC_ON
LEFT_BU
CS2
CS1
RIGHT_BU
S0
SCK
EN_BUTTON
DT
CLK
SDA
SCL
A1
Arduino_Nano_v3.x
GND

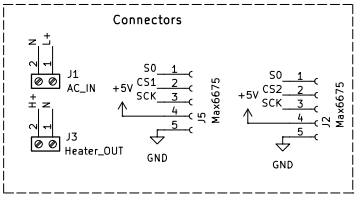
Connectors
J1
AC_IN
J3
Heater_OUT
S0
CS1
SCK
+5V
J5
Max6675
GND
S0
CS2
SCK
+5V
J2
Max6675
GND


CPU Power
+9V
U3
LM7805
VI
GND
VO
D2
D_Schottky
+5V
C8
0.33uf
0.22uf
C9
GND
J26
BarrelJack
+9V
GND

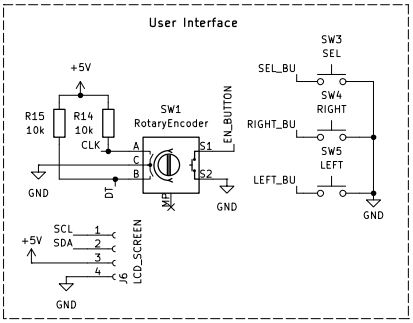
User Interface
+5V
R15
10k
R14
10k
SW1
RotaryEncoder
CLK
DT
GND
A
C
B
S1
S2
MP
EN_BUTTON
GND
SW3
SEL
SEL_BU
SW4
RIGHT
RIGHT_BU
SW5
LEFT
LEFT_BU
GND
+5V
SCL
SDA
J6
LCD_SCREEN
GND

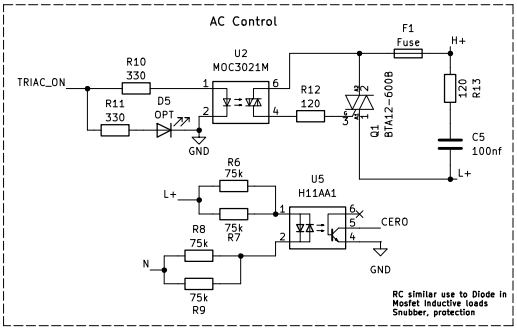
AC Control
TRIAC_ON
R10
330
R11
330
D5
OPT
GND
U2
MOC3021M
R12
120
Q1
BTA12-600B
F1
Fuse
H+
R13
120
C5
100nf
L+
R6
75k
R7
75k
R8
75k
R9
75k
N
U5
H11AA1
CERO
GND
RC similar use to Diode in
Mosfet inductive loads
Snubber, protection