
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Physique

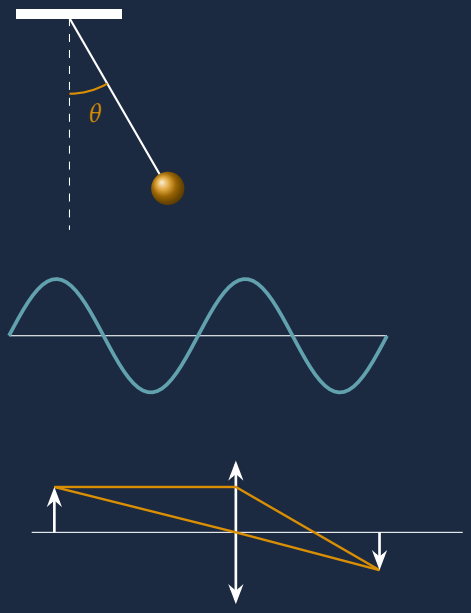


FASCICULE DE TRAVAUX PRATIQUES

# Physique L1

## Mécanique • Électricité • Optique

8 travaux pratiques • Rappels théoriques et démonstrations • Schémas de montage • Protocoles • Tableaux de mesures • Exploitation

Enseignant-Chercheur

**Dr Papa Touty TRAORÉ**

Assistant

Année universitaire 2026 – 2027

## Avant-propos

Ce fascicule rassemble les **huit travaux pratiques** de physique de la Licence 1. Chaque TP se déroule sur la plateforme **Physique Facile** (`physiquefacile.github.io`, page « TP ») : le montage y est simulé avec une incertitude réaliste et chaque étudiant reçoit son propre matériel (longueurs, raideurs, résistances, indices… légèrement différents d'un étudiant à l'autre). Le fascicule est le document de référence à lire **avant** chaque séance : il donne pour chaque TP

- les **objectifs** et le **matériel** ;
- les **rappels théoriques**, avec les démonstrations détaillées étape par étape ;
- les **schémas de montage**, avec leur légende ;
- le **travail de préparation** à faire avant la séance ;
- le **protocole** de la manipulation, partie par partie ;
- les **tableaux de mesures** à remplir, puis l'**exploitation** (graphes, calculs, questions) ;
- les **précautions** et le calcul des **incertitudes**.

L'introduction rappelle les règles de présentation d'un résultat de mesure la linéarisation des lois et la méthode des rectangles d'incertitude, utilisées dans tous les TP.

### Sommaire


| | | | |
|---|---|---|---|
| | Introduction | Mesures, incertitudes, linéarisation et rectangles d'incertitude ; la plateforme | 2 |
| TP 1 | Mécanique | Étude d'un pendule simple | 10 |
| TP 2 | Mécanique | L'oscillateur harmonique : système masse-ressort | 15 |
| TP 3 | Mécanique | Le pendule de torsion | 20 |
| TP 4 | Électricité | Mesures de résistances : vérification de la loi d'Ohm | 24 |
| TP 5 | Électricité | L'oscilloscope cathodique | 30 |
| TP 6 | Optique | Étude de la réfraction : vérification des lois de Descartes | 36 |
| TP 7 | Optique | Lois des lentilles : détermination de la distance focale | 41 |
| TP 8 | Optique | Le microscope optique (maquette sur banc) | 47 |


### Comment lire ce fascicule

**☞ Définition**
notion ou grandeur à connaître.

**★ Propriété**
loi physique vérifiée dans le TP, suivie de sa démonstration.

**✎ Démonstration**
raisonnement détaillé pas à pas.

**✎ À préparer**
questions à traiter avant la séance.

**▲ Sécurité**
précautions de manipulation et sources d'erreur.

**☛ Plateforme**
comment réaliser la manipulation en ligne.

# Introduction

Mesures, incertitudes et graphiques — travailler sur la plateforme

## 0.1 Déroulement d'une séance sur la plateforme

Les TP se font sur la page **TP** de la plateforme Physique Facile, depuis un ordinateur ou un téléphone.

1. **Connexion.** En haut de la page, saisir son **numéro de carte étudiant** et le **code personnel** remis par l'enseignant. Sans connexion, on peut s'entraîner mais pas soumettre de compte rendu. Le code est personnel : ne le communiquer à personne.
2. **Choix du TP.** Les onglets donnent accès aux huit TP. Un TP n'est ouvert qu'aux dates fixées par l'enseignant ; il peut demander un **code de séance**.
3. **Commencer le TP.** Si le TP est minuté, cliquer sur « Commencer le TP » : la **minuterie** démarre et ne peut plus être arrêtée. À la fin du temps imparti, le compte rendu est soumis automatiquement.
4. **Manipulation.** Le montage simulé (la « paillasse ») se règle avec les curseurs et boutons. Chaque mesure enregistrée s'ajoute automatiquement au tableau de la partie choisie.
5. **Compte rendu.** Compléter les colonnes colorées des tableaux, les résultats des calculs et le QCM, puis cocher la case de certification et cliquer sur « Soumettre ». **Une seule soumission** est possible : la note est définitive.

☞ **Définition 0.1** — matériel personnel

Chaque étudiant connecté reçoit son propre matériel : la longueur d'un fil, la raideur d'un ressort, une résistance, l'indice d'un bloc de plexiglas, la capacité d'un condensateur… diffèrent légèrement d'un étudiant à l'autre. Des mesures recopiées sur un camarade ne correspondent donc pas au matériel attribué : elles sont détectées et déclarées **non conformes**.

| Rubrique | Points | Ce qui est évalué |
|---|---|---|
| **Mesures** | 2 | nombre et qualité des mesures enregistrées |
| **Tableaux** | 6 | valeurs calculées dans les colonnes colorées |
| **Calculs** | 6 | résultats finaux (pente, $g$, $k$, $R$, $n$, $f'$…) |
| **QCM** | 6 | cinq questions tirées au sort pour chaque étudiant |

**Tableau 0.1** – Barème du compte rendu (sur 20). Si moins de la moitié des mesures sont conformes au matériel attribué, les rubriques « Tableaux » et « Calculs » sont notées 0.

## 0.2 Présenter un résultat de mesure

☞ **Définition 0.2** — incertitude absolue et relative

Le résultat d'une mesure s'écrit $X = x \pm \Delta x$ (unité), où $x$ est la valeur mesurée et $\Delta x > 0$ l'**incertitude absolue**, de même unité que $X$. L'**incertitude relative** $\dfrac{\Delta x}{x}$ est sans unité et s'exprime souvent en pourcentage.

**Règles d'écriture.**

- on garde **un ou deux chiffres significatifs** pour l'incertitude, arrondie par excès ;
- la valeur est arrondie à la même décimale que l'incertitude : $g = 9{,}74 \pm 0{,}12\ \mathrm{m/s^2}$ et non $g = 9{,}7432 \pm 0{,}12\ \mathrm{m/s^2}$ ;
- on n'oublie jamais l'**unité**.

☞ **Définition 0.3** — écart relatif

Pour comparer une valeur mesurée $x$ à une valeur de référence $x_{\text{réf}}$, on calcule l'écart relatif $\varepsilon = \dfrac{|x - x_{\text{réf}}|}{x_{\text{réf}}}$. La mesure est **compatible** avec la référence si $|x - x_{\text{réf}}| \leq \Delta x$.

## 0.3 Calcul d'une incertitude : méthode logarithmique

Quand une grandeur est calculée par un produit, un quotient ou une puissance de grandeurs mesurées, la **différentielle logarithmique** donne rapidement son incertitude relative.

★ **Propriété 0.4** — incertitude d'une grandeur de la forme $G = k\,a^{\alpha} b^{\beta}$

Si $G = k\,a^{\alpha}\,b^{\beta}$ ($k$ constante exacte), alors, en majorant les erreurs,

$$\frac{\Delta G}{G} = |\alpha|\,\frac{\Delta a}{a} + |\beta|\,\frac{\Delta b}{b}.$$

✎ *Démonstration*

**Étape 1 — Logarithme.** $\ln G = \ln k + \alpha \ln a + \beta \ln b$.

**Étape 2 — Différentielle.** On différencie chaque membre ; $k$ étant constant, $\mathrm{d}(\ln k) = 0$ : $\dfrac{\mathrm{d}G}{G} = \alpha\,\dfrac{\mathrm{d}a}{a} + \beta\,\dfrac{\mathrm{d}b}{b}$.

**Étape 3 — Passage aux incertitudes.** On remplace les différentielles par les incertitudes et on se place dans le cas le plus défavorable, où les erreurs s'ajoutent : chaque terme est pris en valeur absolue, d'où le résultat.

□

➢ **Exemple 0.5** — incertitude sur $g$ avec le pendule simple

$g = 4\pi^2 L T^{-2}$, donc $\alpha = 1$ pour $L$ et $\beta = -2$ pour $T$ : $\dfrac{\Delta g}{g} = \dfrac{\Delta L}{L} + 2\dfrac{\Delta T}{T}$. Avec $L = 0{,}800 \pm 0{,}002$ m et $T = 1{,}795 \pm 0{,}005$ s : $\dfrac{\Delta g}{g} = 0{,}0025 + 0{,}0056 = 0{,}0081$, soit 0,8 %. On remarque que l'erreur sur $T$ compte *deux fois* : la mesure de la période est la plus critique.

■ **Remarque** — mesurer $n$ périodes plutôt qu'une

Le temps de réaction de l'expérimentateur introduit une erreur d'environ 0,15 s à chaque déclenchement du chronomètre, soit $\Delta t \approx 2 \times 0{,}15 = 0{,}3$ s. En chronométrant $n$ périodes, $T = t/n$ et $\Delta T = \Delta t/n$ : l'erreur est divisée par $n$.

## 0.4 Graphiques et rectangles d'incertitude

### 0.4.1 Tracer un graphique

- un **titre** et, sur chaque axe, la **grandeur** et son **unité** : « $T^2$ ($s^2$) », « $L$ (m) » ;
- une échelle simple (1, 2 ou 5 unités par centimètre) qui utilise au mieux la feuille ;
- des points de mesure bien marqués (croix), sans les relier entre eux ;
- la droite tracée « au mieux » entre les points, en s'aidant des rectangles d'incertitude (paragraphe 0.4.3).

### 0.4.2 Linéariser une loi

#### Pourquoi chercher une droite ?

Une loi physique relie deux grandeurs, par exemple la période $T$ d'un pendule et sa longueur $L$. En traçant directement $T$ en fonction de $L$, on obtient une **courbe** (figure 0.1a). Or, à l'œil, une courbe est très difficile à identifier : un arc de parabole, une racine carrée ou une exponentielle se ressemblent beaucoup sur quelques points de mesure, et on ne sait pas en tirer une valeur numérique.

Une **droite**, au contraire, se reconnaît sans ambiguïté et se caractérise par deux nombres seulement : sa **pente** $a$ et son **ordonnée à l'origine** $b$. *Linéariser* une loi, c'est choisir les grandeurs à porter sur les axes pour que la loi devienne l'équation d'une droite $Y = aX + b$. On obtient alors trois avantages :

- on **vérifie** la loi : si les points sont alignés, la loi est confirmée ; s'ils s'écartent de la droite, la loi (ou une hypothèse comme les petites oscillations) n'est plus valable ;
- on **mesure** une grandeur physique : la pente et l'ordonnée à l'origine sont reliées aux constantes de la loi ($g$, $k$, $R$, $n$, $f'\ldots$) ;
- on **moyenne** les erreurs : la droite passe « au mieux » entre tous les points, ce qui est plus précis qu'un calcul fait avec une seule mesure.

**➤ Méthode** — linéariser une loi en quatre étapes

1. **Écrire la loi** théorique reliant la grandeur que l'on fait varier ($x$) et la grandeur mesurée ($y$).
2. **Transformer** la loi (élever au carré, inverser, prendre le sinus, le logarithme…) jusqu'à l'écrire sous la forme $Y = aX + b$, où $X$ ne dépend que de $x$ et $Y$ que de $y$.
3. **Identifier** : quelle grandeur mettre en abscisse ($X$), en ordonnée ($Y$), et que représentent $a$ et $b$.
4. **Exploiter** : tracer $Y = f(X)$, vérifier l'alignement, mesurer $a$ (et $b$), puis en déduire la grandeur cherchée.


**➢ Exemple 0.6** — le pendule simple, étape par étape

**Étape 1 — Loi.** $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$ : la grandeur que l'on fait varier est $L$, la grandeur mesurée est $T$.

**Étape 2 — Transformation.** La racine carrée empêche la relation d'être linéaire. On élève au carré les deux membres : $T^2 = 4\pi^2 \dfrac{L}{g}$, soit $T^2 = \dfrac{4\pi^2}{g} L$.

**Étape 3 — Identification.** C'est une droite $Y = aX + b$ avec $Y = T^2$ (en ordonnée), $X = L$ (en abscisse), pente $a = \dfrac{4\pi^2}{g}$ et ordonnée à l'origine $b = 0$ : la droite doit **passer par l'origine**.

**Étape 4 — Exploitation.** On calcule $T^2$ pour chaque mesure, on trace $T^2 = f(L)$ et on mesure la pente. Par exemple, pour $a = 4{,}05\ \mathrm{s^2/m}$ : $g = \dfrac{4\pi^2}{a} = \dfrac{39{,}48}{4{,}05} \approx 9{,}75\ \mathrm{m/s^2}$.

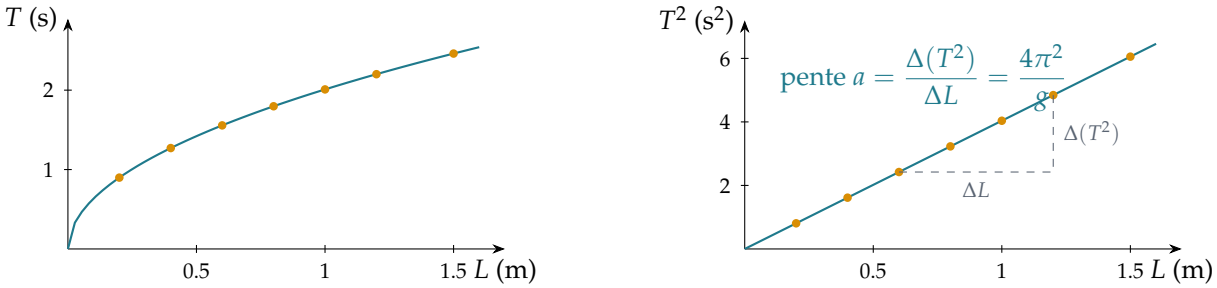


(a) $T = f(L)$ : une courbe (b) $T^2 = f(L)$ : une droite

**Figure 0.1** – Les mêmes mesures du pendule simple (points orange) représentées de deux façons. (a) La période en fonction de la longueur donne une courbe, dont on ne peut rien tirer directement. (b) Le carré de la période en fonction de la longueur donne une droite passant par l'origine ; sa pente, mesurée entre deux points éloignés de la droite, donne $g$.

■ **Remarque** — mesurer une pente correctement

La pente se calcule avec deux points **de la droite tracée**, choisis éloignés l'un de l'autre, et non avec deux points de mesure : $a = \dfrac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$. Elle a une **unité** (ici $\mathrm{s}^2/\mathrm{m}$), qu'il ne faut pas oublier. Une droite qui doit passer par l'origine mais ne le fait pas signale une erreur systématique (par exemple une longueur mal mesurée, du point d'attache au bord de la masse au lieu de son centre).

### Les linéarisations utilisées dans les TP

| TP | Loi | Abscisse $X$ | Ordonnée $Y$ | Pente et ordonnée à l'origine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ | $L$ | $T^2$ | $a = 4\pi^2/g\,;\, b = 0$ |
| 2 | $mg = k\,\Delta\ell$ | $\Delta\ell$ | $F = mg$ | $a = k\,;\, b = 0$ |
| 2 | $T_0 = 2\pi\sqrt{(m + m_r/3)/k}$ | $m$ | $T_0^2$ | $a = 4\pi^2/k\,;\, b = a\,m_r/3$ |
| 3 | $T = 2\pi\sqrt{(J_0 + 2md^2)/C}$ | $d^2$ | $T^2$ | $a = 8\pi^2 m/C\,;\, b = 4\pi^2 J_0/C$ |
| 4 | $U = RI$ | $I$ | $U$ | $a = R\,;\, b = 0$ |
| 5 | $\tan\varphi = 1/(RC\omega)$ | $\omega$ | $1/\tan\varphi$ | $a = RC\,;\, b = 0$ |
| 6 | $\sin i = n \sin r$ | $\sin r$ | $\sin i$ | $a = n\,;\, b = 0$ |
| 7 | $1/\overline{OA'} - 1/\overline{OA} = 1/f'$ | $1/\overline{OA}$ | $1/\overline{OA'}$ | $a = 1\,;\, b = 1/f'$ |
| 8 | $\lvert\gamma_1\rvert = O_1A_1/f_1 - 1$ | $O_1A_1$ | $\lvert\gamma_1\rvert$ | $a = 1/f_1\,;\, b = -1$ |

**Tableau 0.2** – Pour chaque TP : la loi étudiée, les grandeurs à porter sur les axes et la signification de la pente $a$ et de l'ordonnée à l'origine $b$.

■ **Remarque** — lois en puissance : le logarithme

Si l'on ignore l'exposant d'une loi de la forme $y = k\,x^{\alpha}$, on prend le logarithme : $\ln y = \alpha \ln x + \ln k$. Le graphe $\ln y = f(\ln x)$ est une droite de pente $\alpha$ : on *trouve* ainsi l'exposant. Avec le pendule, on obtiendrait une pente $\alpha = \frac{1}{2}$ (puisque $T \propto L^{1/2}$) et une ordonnée à l'origine $\ln\left(2\pi/\sqrt{g}\right)$.

## 0.4.3 Rectangles d'incertitude et droites extrêmes

### Le principe

Une mesure n'est jamais un point exact : la valeur vraie de $x_i$ se trouve quelque part entre $x_i - \Delta x_i$ et $x_i + \Delta x_i$, et celle de $y_i$ entre $y_i - \Delta y_i$ et $y_i + \Delta y_i$. Sur le graphique, chaque mesure n'est donc pas représentée par un point, mais par un **rectangle d'incertitude** centré sur le point $(x_i, y_i)$, de largeur $2\Delta x_i$ et de hauteur $2\Delta y_i$.

☞ **Définition 0.7** — rectangle d'incertitude

Le rectangle d'incertitude de la mesure $i$ est le rectangle de centre $(x_i, y_i)$, de côtés $2\Delta x_i$ (horizontalement) et $2\Delta y_i$ (verticalement). Il contient, avec une bonne confiance, le point «

vrai » correspondant à la mesure.

Une loi linéaire est **vérifiée** si l'on peut tracer **au moins une droite qui traverse tous les rectangles**. Si aucune droite ne peut les traverser tous, soit une mesure est fausse (à refaire), soit la loi n'est pas valable dans ce domaine (par exemple les grandes amplitudes du pendule).

### Les droites extrêmes

Parmi toutes les droites qui traversent l'ensemble des rectangles, deux sont particulières :

- la droite de **pente maximale** $a_{\max}$ : la plus « raide » possible, elle passe en général par le coin *inférieur gauche* du premier rectangle et le coin *supérieur droit* du dernier ;
- la droite de **pente minimale** $a_{\min}$ : la plus « couchée » possible, elle passe par le coin *supérieur gauche* du premier rectangle et le coin *inférieur droit* du dernier.

On vérifie sur le graphique que chacune traverse bien *tous* les rectangles intermédiaires ; sinon, on la fait pivoter jusqu'à ce que ce soit le cas.

**★ Propriété 0.8** — pente et incertitude sur la pente

$$a = \frac{a_{\max} + a_{\min}}{2}, \qquad \Delta a = \frac{a_{\max} - a_{\min}}{2}, \qquad \text{résultat : } a \pm \Delta a.$$

On procède de même pour l'ordonnée à l'origine : $b = \dfrac{b_{\max} + b_{\min}}{2}$ et $\Delta b = \dfrac{|b_{\max} - b_{\min}|}{2}$.

**➤ Méthode** — exploiter un graphique avec les rectangles d'incertitude

1. Calculer, pour chaque mesure, $\Delta x_i$ et $\Delta y_i$ (méthode logarithmique du paragraphe 0.3 si $y$ est une grandeur calculée).
2. Placer les points, puis dessiner autour de chacun son rectangle d'incertitude, à l'échelle du graphique.
3. Vérifier qu'une droite peut traverser tous les rectangles : la loi est alors compatible avec les mesures.
4. Tracer les deux droites extrêmes et lire leurs pentes $a_{\max}$ et $a_{\min}$ avec deux points éloignés de chaque droite.
5. Calculer $a$ et $\Delta a$, puis en déduire la grandeur physique et son incertitude.

**➢ Exemple 0.9** — mesure de $g$ avec le pendule simple

**Étape 1 — Mesures et incertitudes.** La longueur est mesurée à $\Delta L = 1$ cm $= 0{,}01$ m près (repérage du centre de la masse). La période est obtenue en chronométrant 10 oscillations avec $\Delta t = 0{,}3$ s, d'où $\Delta T = 0{,}03$ s. Comme $y = T^2$, la méthode logarithmique donne $\dfrac{\Delta(T^2)}{T^2} = 2\,\dfrac{\Delta T}{T}$, soit $\Delta(T^2) = 2T\,\Delta T$.

| Mesure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $L$ (m) | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| $\Delta L$ (m) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| $T$ (s) | 0,906 | 1,265 | 1,562 | 1,794 | 2,012 |
| $T^2$ (s$^2$) | 0,82 | 1,60 | 2,44 | 3,22 | 4,05 |
| $\Delta(T^2) = 2T\Delta T$ (s$^2$) | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |

**Étape 2 — Graphique.** On place les points $(L\,;\,T^2)$ et leurs rectangles (figure 0.2) : une droite passant par l'origine traverse tous les rectangles, la loi $T^2 = \dfrac{4\pi^2}{g}L$ est vérifiée.

**Étape 3 — Droites extrêmes.** Droite de pente maximale, par les coins $(0{,}21\,;\,0{,}77)$ et $(0{,}99\,;\,4{,}17)$ : $a_{\max} = \dfrac{4{,}17 - 0{,}77}{0{,}99 - 0{,}21} = \dfrac{3{,}40}{0{,}78} \approx 4{,}36$ s$^2$/m. Droite de pente minimale, par les coins $(0{,}19\,;\,0{,}87)$ et $(1{,}01\,;\,3{,}93)$ : $a_{\min} = \dfrac{3{,}93 - 0{,}87}{1{,}01 - 0{,}19} = \dfrac{3{,}06}{0{,}82} \approx 3{,}73$ s$^2$/m.

**Étape 4 — Pente et incertitude.** $a = \dfrac{4{,}36 + 3{,}73}{2} \approx 4{,}05$ s$^2$/m et $\Delta a = \dfrac{4{,}36 - 3{,}73}{2} \approx 0{,}32$ s$^2$/m.

**Étape 5 — Résultat.** $g = \dfrac{4\pi^2}{a} = \dfrac{39{,}48}{4{,}05} \approx 9{,}75$ m/s$^2$ et, d'après la méthode logarithmique, $\dfrac{\Delta g}{g} = \dfrac{\Delta a}{a} = \dfrac{0{,}32}{4{,}05} \approx 0{,}08$, d'où $\Delta g \approx 0{,}8$ m/s$^2$. On écrit : $g = 9{,}8 \pm 0{,}8$ m/s$^2$. La valeur de référence 9,78 m/s$^2$ est dans cet intervalle : la mesure est **compatible**.

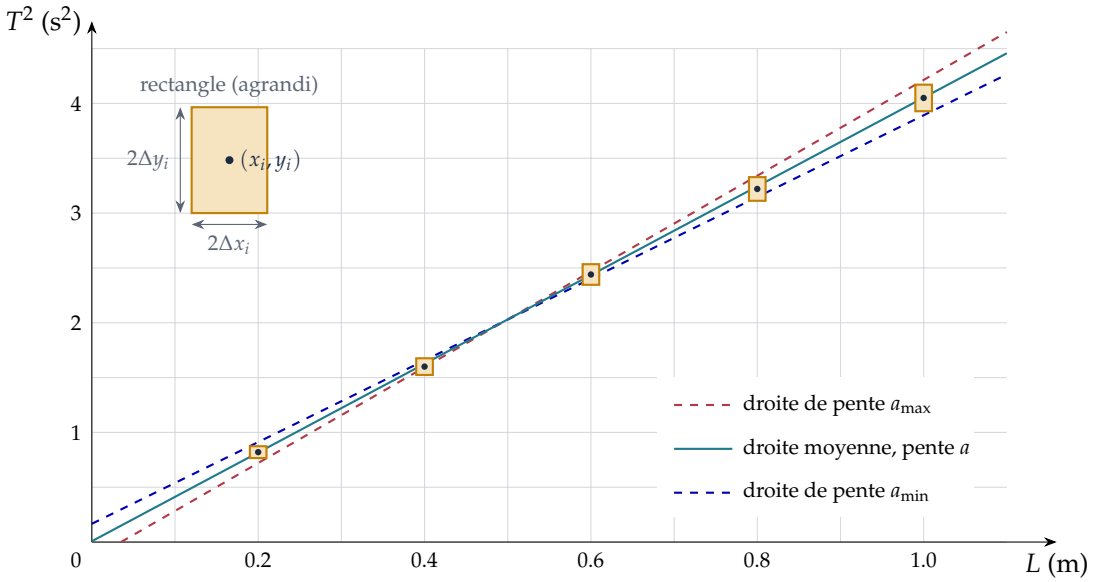



**Figure 0.2** – Rectangles d'incertitude (orange) des cinq mesures du pendule simple et droites extrêmes : la droite de pente maximale (rouge) et la droite de pente minimale (bleu) traversent tous les rectangles ; la droite moyenne (bleu-vert) a pour pente $a = (a_{\max} + a_{\min})/2$. En haut à gauche, un rectangle agrandi : largeur $2\Delta x_i$, hauteur $2\Delta y_i$.

■ **Remarque** — bonnes pratiques

- Les rectangles doivent être dessinés **à l'échelle** du graphique : choisir une échelle assez grande pour qu'ils soient visibles.
- Si un rectangle est nettement à l'écart de la droite, la mesure correspondante est probablement fausse : la refaire plutôt que de l'ignorer.
- Plus les rectangles sont petits (mesures soignées, $n$ périodes chronométrées…), plus les droites extrêmes sont proches l'une de l'autre et plus $\Delta a$ est faible.
- Sur la plateforme, la droite tracée sous chaque graphe est la droite moyenne calculée à partir des mesures ; les rectangles d'incertitude permettent d'en déduire l'incertitude sur la pente.

# Étude d'un pendule simple

1

**Objectifs du TP**

- ✓ vérifier l'isochronisme des petites oscillations ;
- ✓ montrer que la période ne dépend pas de la masse ;
- ✓ établir la loi $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$ ;
- ✓ en déduire l'intensité de la pesanteur $g$ et son incertitude.

**Matériel**

- ➤ potence et pince ;
- ➤ fil inextensible de longueur réglable ;
- ➤ masses marquées : 50, 100 et 200 g ;
- ➤ rapporteur, règle graduée ;
- ➤ chronomètre ou capteur à fourche optique.

## 1.1 Rappels théoriques

☞ **Définition 1.1** — pendule simple

Un **pendule simple** est une masse $m$, assimilée à un point $M$, suspendue en $O$ à un fil inextensible de longueur $L$ et de masse négligeable. Sa position est repérée par l'angle $\theta$ entre le fil et la verticale descendante.

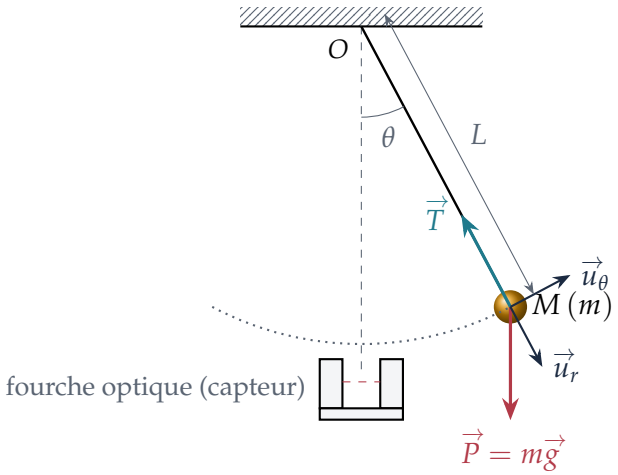



**Figure 1.1** – Pendule simple : la masse $M$ décrit un arc de cercle de centre $O$ et de rayon $L$. Elle est soumise à son poids $\vec{P}$ et à la tension $\vec{T}$ du fil. La base mobile $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ est attachée à $M$. La fourche optique, placée sous la position d'équilibre, détecte chaque passage de la masse.

★ **Propriété 1.2** — équation du mouvement

Le mouvement du pendule simple obéit à l'équation différentielle

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0.$$

Elle ne fait pas intervenir la masse : **le mouvement ne dépend pas de** $m$.

✎ ***Démonstration***

**Étape 1 — Système et référentiel.** On étudie la masse $M$ dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Elle est soumise à son poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et à la tension $\vec{T}$ du fil ; les frottements sont négligés.

**Étape 2 — Cinématique.** $M$ décrit un cercle de rayon $L$ : $\overrightarrow{OM} = L\,\vec{u}_r$, d'où $\vec{v} = L\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = -L\dot{\theta}^2\,\vec{u}_r + L\ddot{\theta}\,\vec{u}_\theta$.

**Étape 3 — Projection des forces sur $\vec{u}_\theta$.** La tension est portée par $-\vec{u}_r$ : sa projection sur $\vec{u}_\theta$ est nulle. Le poids fait l'angle $\theta$ avec $\vec{u}_r$ : $\vec{P}\cdot\vec{u}_\theta = -mg\sin\theta$ (il ramène la masse vers la verticale).

**Étape 4 — Principe fondamental de la dynamique.** Projeté sur $\vec{u}_\theta$ : $mL\ddot{\theta} = -mg\sin\theta$. On divise par $mL$ : $\ddot{\theta} + \dfrac{g}{L}\sin\theta = 0$. La masse s'est simplifiée.

□

★ **Propriété 1.3** — petites oscillations et isochronisme

Si l'amplitude reste petite ($\theta_0 \lesssim 15°$, soit 0,26 rad), le mouvement est sinusoïdal, de période

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}},$$

indépendante de la masse *et* de l'amplitude : c'est l'**isochronisme des petites oscillations**.

✎ ***Démonstration***

**Étape 1 — Approximation.** Pour $\theta$ petit (en radians), $\sin\theta \approx \theta$ ; l'erreur est inférieure à 1 % jusqu'à 14°.

**Étape 2 — Équation linéarisée.** $\ddot{\theta} + \omega_0^2\,\theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{g/L}$ : c'est l'équation d'un oscillateur harmonique.

**Étape 3 — Solution.** $\theta(t) = \theta_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$ : mouvement sinusoïdal de pulsation $\omega_0$, donc de période $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$, qui ne contient ni $m$ ni $\theta_0$.

□

■ **Remarque** — grandes amplitudes : formule de Borda

Au-delà de 15° environ, l'approximation $\sin\theta \approx \theta$ n'est plus valable et la période augmente avec l'amplitude : $T \approx T_0\left(1 + \dfrac{\theta_0^2}{16}\right)$ ($\theta_0$ en radians). Pour $\theta_0 = 60°$, $T$ dépasse $T_0$ d'environ 7 %.

➤ **Méthode** — mesurer $g$ par une droite

En élevant au carré : $T_0^2 = \dfrac{4\pi^2}{g}\,L$. Le graphe $T_0^2 = f(L)$ est une **droite passant par l'origine**,

de pente $a = \dfrac{4\pi^2}{g}$, d'où $g = \dfrac{4\pi^2}{a}$.

## 1.2 Travail de préparation

**✎ À préparer avant la séance**

1. Établir l'équation différentielle du mouvement du pendule simple (démonstration ci-dessus, à refaire seul).
2. Montrer que, pour les petites oscillations, $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$.
3. Calculer $T_0$ pour $L = 1$ m et $g = 9{,}78$ m/s$^2$ (valeur de référence au Sénégal).
4. Pourquoi trace-t-on $T^2$ en fonction de $L$ plutôt que $T$ en fonction de $L$ ?

## 1.3 Manipulation

### Partie A Isochronisme des petites oscillations

1. Choisir une longueur $L = 80$ cm et la masse de 100 g.
2. Écarter le pendule d'un angle $\theta_0 = 5°$ et le lâcher **sans vitesse initiale**, dans un plan vertical.
3. Chronométrer $n = 10$ oscillations complètes : démarrer au passage par une position extrême, arrêter au 10$^{e}$ retour à cette même position. Calculer $T = t/n$.
4. Recommencer pour $\theta_0 = 10°, 15°, 20°, 30°, 40°, 50°$ et $60°$.

### Partie B Influence de la masse

1. Garder $L = 80$ cm et $\theta_0 = 10°$.
2. Mesurer la période pour les masses de 50 g, 100 g et 200 g.

### Partie C Influence de la longueur — mesure de $g$

1. Fixer $\theta_0 = 10°$ et la masse de 100 g.
2. Mesurer la période pour au moins 7 longueurs entre 20 cm et 1,50 m. La longueur se mesure du point de suspension $O$ au **centre** de la masse.

**☛ Sur la plateforme Physique Facile**

Régler $L$, $\theta_0$ et la masse avec les curseurs, puis « Lâcher le pendule ». Le chronomètre fonctionne en mode *manuel* (c'est l'étudiant qui le déclenche, comme en salle) ou en mode *capteur automatique* (fourche optique). Choisir la partie (A, B ou C) dans la liste avant de cliquer sur « Enregistrer la mesure ».

## 1.4 Tableaux de mesures

| n° | $L$ (cm) | $\theta_0$ (°) | $n$ | $t$ (s) | $T = t/n$ (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Tableau 1.1** – Partie A : période en fonction de l'amplitude ($L = 80$ cm, $m = 100$ g).

| n° | $m$ (g) | $\theta_0$ (°) | $n$ | $t$ (s) | $T$ (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Tableau 1.2** – Partie B : période en fonction de la masse ($L = 80$ cm).

| n° | $L$ (m) | $n$ | $t$ (s) | $T$ (s) | $T^2$ (s$^2$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Tableau 1.3** – Partie C : période en fonction de la longueur ($\theta_0 = 10°$, $m = 100$ g).

## 1.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Tracer $T = f(\theta_0)$. Jusqu'à quelle amplitude peut-on considérer la période comme constante ? Comparer l'augmentation observée à $60^\circ$ avec la formule de Borda.
2. **Partie B.** La période dépend-elle de la masse ? Justifier à partir de l'équation du mouvement.
3. **Partie C.** Tracer $T^2 = f(L)$. Le graphe est-il une droite passant par l'origine ? Déterminer la pente $a$, puis $g = 4\pi^2/a$.
4. Comparer $g$ à la valeur de référence $g \approx 9{,}78\ \text{m/s}^2$ : calculer l'écart relatif.
5. Estimer l'incertitude sur $g$ : $\dfrac{\Delta g}{g} = \dfrac{\Delta L}{L} + 2\,\dfrac{\Delta T}{T}$. Quelle mesure limite la précision ?

**▲ Sécurité et précautions**

- Lâcher la masse sans la lancer, dans un plan vertical : un mouvement conique fausse la période.
- Chronométrer $n = 10$ périodes divise par 10 l'erreur due au temps de réaction : $\Delta T \approx 2 \times 0{,}15/10 = 0{,}03$ s.
- Déclencher le chronomètre au passage par une position extrême ou, mieux, au passage par la verticale, où la vitesse est maximale et le repérage plus précis.
- Comparer les modes « manuel » et « capteur » : le capteur supprime l'erreur de réaction.

# L'oscillateur harmonique : système masse-ressort

# 2

**Objectifs du TP**

- ✓ déterminer la raideur $k$ d'un ressort par une méthode **statique** (loi de Hooke) ;
- ✓ déterminer $k$ par une méthode **dynamique** (période des oscillations) ;
- ✓ comparer les deux résultats ;
- ✓ estimer l'influence de la masse du ressort.

**Matériel**

- ➤ potence ;
- ➤ ressort à spires non jointives ;
- ➤ porte-masse et masses marquées ;
- ➤ règle graduée verticale ;
- ➤ chronomètre ou capteur ; balance.

## 2.1 Rappels théoriques

☞ **Définition 2.1** — raideur d'un ressort

Un ressort de longueur à vide $\ell_0$, allongé jusqu'à la longueur $\ell$, exerce sur chacune de ses extrémités une force de rappel d'intensité $F = k\,(\ell - \ell_0) = k\,\Delta\ell$, dirigée de façon à ramener le ressort vers sa longueur à vide. Le coefficient $k$ est la **raideur** du ressort, en N/m.

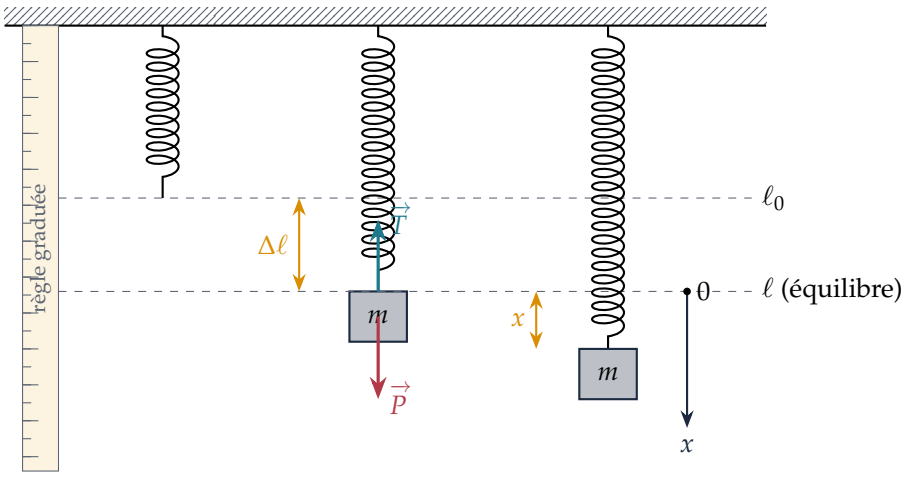



**Figure 2.1** – Système masse-ressort vertical. (a) Ressort à vide : son extrémité est repérée à la position $\ell_0$ sur la règle. (b) Masse $m$ à l'équilibre : l'allongement $\Delta\ell = \ell - \ell_0$ est tel que la tension $\vec{T}$ compense le poids $\vec{P}$. (c) En mouvement : l'écart à la position d'équilibre est repéré par l'abscisse $x$, sur un axe vertical orienté vers le bas.

**★ Propriété 2.2** — méthode statique : loi de Hooke

À l'équilibre, $F = mg = k\,\Delta\ell$. Le graphe $F = f(\Delta\ell)$ est une droite passant par l'origine, de pente $k$.

✎ ***Démonstration***

**Étape 1 — Forces.** La masse immobile est soumise à son poids $\vec{P}$ (vers le bas, $P = mg$) et à la tension $\vec{T}$ du ressort (vers le haut, $T = k\,\Delta\ell$).

**Étape 2 — Équilibre.** Principe d'inertie : $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$, soit, en projection sur la verticale, $k\,\Delta\ell = mg$. La force appliquée $F = mg$ est donc proportionnelle à l'allongement, avec le coefficient $k$.

□

**★ Propriété 2.3** — méthode dynamique : période propre

Écartée de sa position d'équilibre puis lâchée, la masse oscille selon $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, avec

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad \text{et} \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

La période ne dépend pas de l'amplitude : c'est un **oscillateur harmonique**.

✎ ***Démonstration***

**Étape 1 — Repérage.** On oriente l'axe vertical vers le bas ; $x$ est l'écart à la position d'équilibre, si bien que l'allongement vaut $\Delta\ell + x$.

**Étape 2 — Forces.** Projections sur l'axe : poids $+mg$ ; tension $-k(\Delta\ell + x)$.

**Étape 3 — PFD.** $m\ddot{x} = mg - k\,\Delta\ell - kx$. Or $mg = k\,\Delta\ell$ (équilibre) : ces deux termes s'éliminent, **le poids disparaît de l'équation**. Il reste $m\ddot{x} = -kx$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}\,x = 0$.

**Étape 4 — Solution.** $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ avec $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ ; la période $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$ ne contient pas l'amplitude $X_m$.

□

**★ Propriété 2.4** — influence de la masse du ressort

Un ressort réel de masse $m_r$ se comporte comme si l'on ajoutait $m_r/3$ à la masse suspendue :

$$T_0^2 = \frac{4\pi^2}{k}\,m + \frac{4\pi^2}{k}\,\frac{m_r}{3}.$$

Le graphe $T_0^2 = f(m)$ est une droite de pente $a = 4\pi^2/k$ ; son ordonnée à l'origine $b$ donne $m_r = 3b/a$.

✎ ***Démonstration***

**Étape 1 — Vitesse d'une spire.** Le ressort s'étire uniformément : une spire située à la distance $s$ du point fixe, sur la longueur totale $\ell$, a la vitesse $v(s) = \dfrac{s}{\ell}\,\dot{x}$.

**Étape 2 — Énergie cinétique du ressort.** Un élément de longueur $\mathrm{d}s$ a la masse $\dfrac{m_r}{\ell}\mathrm{d}s$, d'où $E_{c,r} = \displaystyle\int_0^{\ell} \frac{1}{2}\frac{m_r}{\ell}\left(\frac{s}{\ell}\dot{x}\right)^2 \mathrm{d}s = \frac{1}{2}\frac{m_r}{\ell^3}\dot{x}^2\frac{\ell^3}{3} = \frac{1}{2}\frac{m_r}{3}\dot{x}^2$.

**Étape 3 — Masse effective.** L'énergie cinétique totale vaut $\frac{1}{2}\left(m + \frac{m_r}{3}\right)\dot{x}^2$ : tout se passe comme si la masse oscillante était $m + m_r/3$, d'où $T_0^2 = \dfrac{4\pi^2}{k}\left(m + \dfrac{m_r}{3}\right)$.

□

## 2.2 Travail de préparation

✎ **À préparer avant la séance**

1. Établir l'équation différentielle du mouvement autour de la position d'équilibre et montrer que le poids disparaît.
2. Exprimer $T_0$ en fonction de $m$ et $k$.
3. Pour $k = 25$ N/m et $m = 200$ g, calculer l'allongement à l'équilibre et la période.
4. Quelle grandeur faut-il porter en ordonnée pour obtenir une droite en fonction de $m$ ?

## 2.3 Manipulation

### Partie A Méthode statique

1. Sans masse suspendue, relever la position $\ell_0$ de l'extrémité du ressort sur la règle.
2. Suspendre successivement $m = 50, 100, 150\ldots$ jusqu'à 400 g. Attendre l'immobilité, puis relever la position $\ell$.
3. Calculer $F = mg$ et $\Delta\ell = \ell - \ell_0$ pour chaque masse.

### Partie B Méthode dynamique

1. Suspendre $m = 100$ g, écarter la masse de 2 cm vers le bas et la lâcher sans vitesse.
2. Chronométrer 10 oscillations (déclenchement en position basse) ; calculer $T_0 = t/10$.
3. Vérifier qu'en changeant l'amplitude (1 cm puis 4 cm), la période ne change pas.
4. Recommencer pour $m = 150, 200\ldots 400$ g.

☛ **Sur la plateforme Physique Facile**

Choisir la masse avec le curseur. En statique, la position $\ell$ lue sur la règle s'affiche dans le panneau ; cliquer sur « Enregistrer (A — statique) ». En dynamique, régler l'écart initial, « Lâcher la masse », chronométrer puis « Enregistrer (B — période) ».

## 2.4 Tableaux de mesures

| n° | $m$ (g) | $F = mg$ (N) | $\ell$ (cm) | $\Delta\ell$ (cm) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Tableau 2.1** – Partie A : allongement en fonction de la force ($\ell_0 = \ldots\ldots$ cm, $g = 9{,}78$ m/s$^2$).

| n° | $m$ (g) | $X_0$ (cm) | $n$ | $t$ (s) | $T_0$ (s) | $T_0^2$ (s$^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Tableau 2.2** – Partie B : période en fonction de la masse suspendue.

## 2.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Tracer $F = f(\Delta\ell)$ ($\Delta\ell$ en m). La loi de Hooke est-elle vérifiée ? Donner $k$ (pente).
2. **Partie B.** La période dépend-elle de l'amplitude ? Justifier le nom « oscillateur harmonique ».
3. Tracer $T_0^2 = f(m)$ ($m$ en kg). Déduire $k = 4\pi^2/a$ et comparer à la valeur statique (écart relatif).
4. Que représente l'ordonnée à l'origine $b$ ? Estimer la masse du ressort $m_r = 3b/a$.
5. Quelle méthode paraît la plus précise ? Pourquoi ?

**▲ Sécurité et précautions**

- Ne pas dépasser la limite d'élasticité : au-delà de 500 g, le ressort se déforme définitivement.
- Lire la règle bien en face (erreur de parallaxe) ; précision de lecture : $\pm 1$ mm.
- Les oscillations doivent rester verticales : un mouvement de balancier fausse la mesure.

- Incertitudes : $\dfrac{\Delta k}{k} \approx \dfrac{\Delta m}{m} + \dfrac{\Delta(\Delta \ell)}{\Delta \ell}$ (statique) ; $\dfrac{\Delta k}{k} \approx \dfrac{\Delta m}{m} + 2\,\dfrac{\Delta T}{T}$ (dynamique).

TRAVAUX PRATIQUES N°3 • MÉCANIQUE

# Le pendule de torsion

3

**Objectifs du TP**

- ✓ étudier les oscillations d'un pendule de torsion ;
- ✓ déterminer la constante de torsion $C$ du fil ;
- ✓ déterminer le moment d'inertie $J_0$ de la barre ;
- ✓ étudier l'influence de la longueur du fil sur $C$.


**Matériel**

- ➤ potence ;
- ➤ fil d'acier de torsion, de longueur réglable ;
- ➤ barre horizontale graduée ;
- ➤ deux masses cylindriques identiques $m = 200$ g ;
- ➤ règle ; chronomètre ou capteur.

## 3.1 Rappels théoriques

☞ **Définition 3.1** — pendule de torsion

Un **pendule de torsion** est un solide (ici une barre horizontale) suspendu en son centre à un fil vertical fixé à un support. Quand on tourne la barre d'un angle $\theta$ dans le plan horizontal, le fil se tord et exerce un **couple de rappel** de moment $\Gamma = -C\,\theta$ par rapport à son axe. $C$ est la **constante de torsion** du fil, en N·m/rad.

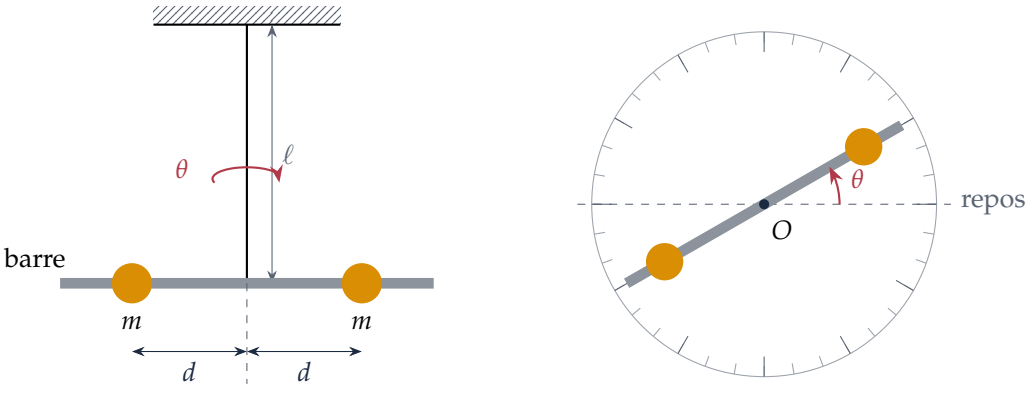


(a) vue de face (b) vue de dessus

**Figure 3.1** – Pendule de torsion. (a) Vue de face : la barre est suspendue en son milieu à un fil de longueur $\ell$ ; les deux masses $m$ sont placées symétriquement à la distance $d$ de l'axe. (b) Vue de dessus : la barre tourne dans le plan horizontal ; $\theta$ est son angle de rotation par rapport à la position de repos.

**★ Propriété 3.2** — période du pendule de torsion

Si $J$ est le moment d'inertie du système par rapport à l'axe du fil,

$$\ddot{\theta} + \frac{C}{J}\theta = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{C}}.$$

Le mouvement est **rigoureusement harmonique** : la période ne dépend pas de l'amplitude, même grande.

✎ *Démonstration*

**Étape 1 — Système et actions.** On étudie la barre (avec ses masses) en rotation autour de l'axe vertical du fil. Le poids et la tension du fil sont parallèles à l'axe et le rencontrent : leurs moments par rapport à l'axe sont nuls. Seul agit le couple de torsion $\Gamma = -C\theta$.

**Étape 2 — Théorème du moment cinétique.** Pour un solide en rotation autour d'un axe fixe : $J\,\ddot{\theta} = \Gamma = -C\,\theta$.

**Étape 3 — Conclusion.** $\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{C/J}$, d'où $T = 2\pi\sqrt{J/C}$. Aucune approximation n'a été faite (contrairement au pendule simple, où il fallait $\sin\theta \approx \theta$) : le mouvement est harmonique quelle que soit l'amplitude, tant que le fil reste dans son domaine élastique.

□

**★ Propriété 3.3** — méthode de détermination de $C$ et $J_0$

Avec deux masses ponctuelles $m$ à la distance $d$ de l'axe, $J = J_0 + 2md^2$ ($J_0$ : barre seule), et

$$T^2 = \frac{8\pi^2 m}{C}\,d^2 + \frac{4\pi^2 J_0}{C}.$$

Le graphe $T^2 = f(d^2)$ est une droite de pente $a = 8\pi^2 m/C$ et d'ordonnée à l'origine $b = 4\pi^2 J_0/C$, d'où $C = \dfrac{8\pi^2 m}{a}$ et $J_0 = \dfrac{b\,C}{4\pi^2}$.

✎ *Démonstration*

**Étape 1 — Moment d'inertie.** Les moments d'inertie s'ajoutent. Une masse ponctuelle $m$ à la distance $d$ de l'axe a le moment d'inertie $md^2$ ; les deux masses ajoutent donc $2md^2$ à celui de la barre : $J = J_0 + 2md^2$.

**Étape 2 — Période.** $T^2 = 4\pi^2\dfrac{J}{C} = \dfrac{4\pi^2}{C}\left(J_0 + 2md^2\right) = \dfrac{8\pi^2 m}{C}\,d^2 + \dfrac{4\pi^2 J_0}{C}$ : fonction affine de $d^2$.

□

■ **Remarque** — influence de la longueur du fil

Pour un fil cylindrique de rayon $r$, de longueur $\ell$ et de module de cisaillement $G$ : $C = \dfrac{\pi G r^4}{2\ell}$. La constante de torsion est inversement proportionnelle à la longueur : à $d$ fixé, $T^2$ est proportionnel à $\ell$.

## 3.2 Travail de préparation

**✎ À préparer avant la séance**

1. Établir l'équation du mouvement du pendule de torsion à partir du théorème du moment cinétique.
2. Exprimer $T$ en fonction de $J$ et $C$.
3. Montrer que $T^2$ est une fonction affine de $d^2$.
4. Pour $C = 0{,}02$ N·m/rad, $J_0 = 2 \times 10^{-3}$ kg·m$^2$, $m = 0{,}2$ kg et $d = 10$ cm, calculer $T$.

## 3.3 Manipulation

### Partie A Détermination de $C$ et $J_0$

1. Régler la longueur du fil à $\ell = 50$ cm.
2. Placer les deux masses à $d = 5$ cm de part et d'autre de l'axe, symétriquement.
3. Tourner la barre d'environ $30°$ dans le plan horizontal et la lâcher sans vitesse : elle doit tourner sans se balancer.
4. Chronométrer 5 oscillations (la période est de plusieurs secondes) ; calculer $T = t/5$.
5. Recommencer pour $d = 7{,}5$ ; 10 ; 12,5 ; 15 ; 17,5 ; 20 cm.

### Partie B Influence de la longueur du fil

1. Placer les masses à $d = 15$ cm.
2. Mesurer la période pour $\ell = 30$, 40, 50, 60, 70 et 80 cm.

**☛ Sur la plateforme Physique Facile**

Régler $d$, $\ell$ et l'angle initial $\theta_0$ avec les curseurs, puis « Lâcher la barre ». La paillasse montre la vue de face et la vue de dessus. Choisir la partie (A ou B) avant d'enregistrer la mesure.

## 3.4 Tableaux de mesures

| n° | $d$ (cm) | $d^2$ (m$^2$) | $n$ | $t$ (s) | $T$ (s) | $T^2$ (s$^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Tableau 3.1** – Partie A : période en fonction de la position des masses ($\ell = 50$ cm).

| n° | $\ell$ (m) | $n$ | $t$ (s) | $T$ (s) | $T^2$ (s$^2$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Tableau 3.2** – Partie B : période en fonction de la longueur du fil ($d = 15$ cm).

## 3.5 Exploitation des résultats

1. La période dépend-elle de l'angle initial $\theta_0$ ? Pourquoi le pendule de torsion est-il harmonique même pour de grands angles ?
2. **Partie A.** Tracer $T^2 = f(d^2)$. En déduire $C$ et $J_0$ avec leurs unités.
3. Comparer $J_0$ au moment d'inertie d'une barre homogène de masse $M = 0{,}3$ kg et de longueur 40 cm : $J = ML^2/12$.
4. **Partie B.** Tracer $T^2 = f(\ell)$. Comment varie $C$ avec la longueur du fil ? Est-ce conforme à $C = \pi G r^4/(2\ell)$ ?
5. Citer deux sources d'erreur et proposer une amélioration du protocole.

**▲ Sécurité et précautions**

- Ne jamais tordre le fil de plus d'un demi-tour : il se déformerait de façon permanente.
- Les deux masses doivent être exactement symétriques, sinon la barre se balance.
- La période étant longue, chronométrer 5 oscillations suffit pour une bonne précision.
- $\dfrac{\Delta C}{C} \approx \dfrac{\Delta m}{m} + 2\,\dfrac{\Delta d}{d} + 2\,\dfrac{\Delta T}{T}$ : relever soigneusement la position des masses.

TRAVAUX PRATIQUES N°4 • ÉLECTRICITÉ

# Mesures de résistances : vérification de la loi d'Ohm

# 4

**Objectifs du TP**

- ✓ tracer la caractéristique $U = f(I)$ d'un conducteur ohmique et vérifier la loi d'Ohm ;
- ✓ mesurer une résistance par la méthode voltampèremétrique ;
- ✓ choisir le montage adapté (amont ou aval) ;
- ✓ vérifier les lois d'association des résistances.

**Matériel**

- ➤ générateur de tension continue réglable 0–12 V ;
- ➤ ampèremètre ($r_A = 2\ \Omega$) ; voltmètre ($R_V = 1\ \mathrm{M}\Omega$) ;
- ➤ résistors : $X$ (inconnu), 22 Ω, 47 kΩ, $R_1$, $R_2$ ;
- ➤ interrupteur, fils de connexion.

## 4.1 Rappels théoriques

**★ Propriété 4.1** — loi d'Ohm

Pour un conducteur ohmique, en convention récepteur, la tension $U$ à ses bornes est proportionnelle à l'intensité $I$ qui le traverse :

$$U = R\,I \qquad (U \text{ en V},\ I \text{ en A},\ R \text{ en } \Omega).$$

La caractéristique $U = f(I)$ est une droite passant par l'origine, de pente $R$.

**☞ Définition 4.2** — puissance dissipée

Un résistor traversé par un courant dissipe par effet Joule la puissance $P = UI = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$. Elle ne doit pas dépasser la **puissance nominale** du composant (ici 0,5 W), sinon il chauffe et se détériore.


### 4.1.1 Lire une résistance : le code des couleurs

| 0 noir | 1 marron | 2 rouge | 3 orange | 4 jaune | 5 vert | 6 bleu | 7 violet | 8 gris | 9 blanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Tableau 4.1** – Code des couleurs. 1er anneau : premier chiffre ; 2e anneau : deuxième chiffre ; 3e anneau : puissance de 10 ; 4e anneau : tolérance (or : ±5 %). Exemple : rouge–rouge–noir–or $= 22 \times 10^0 = 22\ \Omega \pm 5\,\%$.

### 4.1.2 Méthode voltampèremétrique : montage amont ou aval ?

On mesure $U$ et $I$ et l'on calcule $R_{\text{mes}} = U/I$. Mais les appareils ne sont pas parfaits : l'ampèremètre a une petite résistance $r_A$, le voltmètre une grande résistance $R_V$. Deux montages sont possibles (figure 4.1).

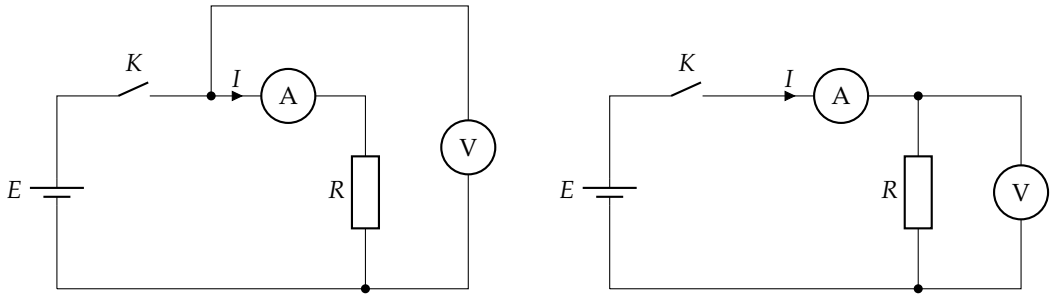


(a) montage amont (longue dérivation) (b) montage aval (courte dérivation)

**Figure 4.1** – Méthode voltampèremétrique. (a) Montage amont : le voltmètre est branché en amont de l'ampèremètre et mesure la tension aux bornes de l'ensemble {ampèremètre + résistor}. (b) Montage aval : le voltmètre est branché directement aux bornes du résistor ; l'ampèremètre mesure alors aussi le courant qui traverse le voltmètre.

**★ Propriété 4.3** — résistance mesurée dans chaque montage

$$\text{montage amont :}\quad R_{\text{mes}} = R + r_A \quad\Longrightarrow\quad R = \frac{U}{I} - r_A ;$$

$$\text{montage aval :}\quad \frac{1}{R_{\text{mes}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_V} \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{R} = \frac{I}{U} - \frac{1}{R_V}.$$

✎ ***Démonstration***

**Montage amont.** L'ampèremètre et le résistor sont en série, traversés par le même courant $I$ (le voltmètre, de très grande résistance, ne dérive pratiquement aucun courant de la branche). Le voltmètre mesure $U = U_A + U_R = r_A I + RI$, d'où $R_{\text{mes}} = U/I = R + r_A$. L'erreur relative vaut $\dfrac{r_A}{R}$ : elle est faible si $R \gg r_A$.

**Montage aval.** Le voltmètre mesure exactement la tension $U$ aux bornes de $R$. L'ampèremètre mesure la somme du courant dans $R$ et du courant dans le voltmètre : $I = \dfrac{U}{R} + \dfrac{U}{R_V}$, d'où $\dfrac{1}{R_{\text{mes}}} = \dfrac{I}{U} = \dfrac{1}{R} + \dfrac{1}{R_V}$ : $R_{\text{mes}}$ est la résistance de $R$ et $R_V$ en parallèle. L'erreur relative vaut environ $\dfrac{R}{R_V}$ : elle est faible si $R \ll R_V$.

□

**➤ Méthode** — choisir le montage

On compare $R$ à la **résistance critique** $R_c = \sqrt{r_A\, R_V}$ (pour laquelle les deux erreurs $\frac{r_A}{R}$ et $\frac{R}{R_V}$ sont égales). Ici $R_c = \sqrt{2 \times 10^6} \approx 1{,}4\ \text{k}\Omega$.

- $R > R_c$ (grandes résistances) : montage **amont** ;
- $R < R_c$ (petites résistances) : montage **aval**.

### 4.1.3 Associations de résistances

**★ Propriété 4.4** — résistance équivalente


$$\text{série : } R_{\text{éq}} = R_1 + R_2 \qquad \text{parallèle : } \frac{1}{R_{\text{éq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

✎ ***Démonstration***

**Série.** Le même courant $I$ traverse les deux résistors ; les tensions s'ajoutent (loi des mailles) : $U = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I$.

**Parallèle.** La même tension $U$ est appliquée aux deux résistors ; les courants s'ajoutent (loi des nœuds) : $I = \dfrac{U}{R_1} + \dfrac{U}{R_2} = U\left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right)$.

□

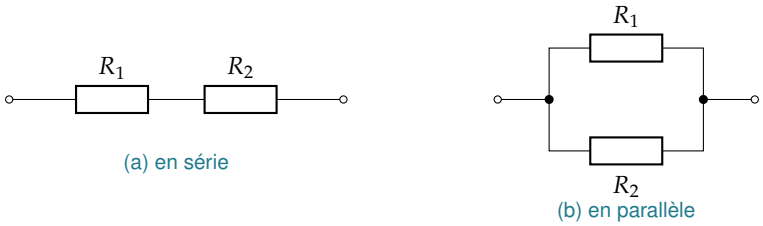


(a) en série (b) en parallèle

**Figure 4.2** – Associations de deux résistors. Le dipôle équivalent est placé à la place de $R$ dans le montage aval de la figure 4.1.

## 4.2 Travail de préparation

✎ **À préparer avant la séance**

1. Refaire les schémas des montages amont et aval, avec le sens du courant et les flèches tension.
2. Démontrer les expressions $R_{\text{mes}} = R + r_A$ (amont) et $1/R_{\text{mes}} = 1/R + 1/R_V$ (aval).
3. Avec $r_A = 2\ \Omega$ et $R_V = 1\ \text{M}\Omega$, calculer l'erreur relative de chaque montage pour $R = 22\ \Omega$ et pour $R = 47\ \text{k}\Omega$.
4. Calculer la tension maximale admissible pour un résistor de 22 Ω de puissance nominale 0,5 W.

## 4.3 Manipulation

### Partie A Caractéristique du résistor $X$

1. Réaliser le montage aval avec le résistor $X$. Lire sa valeur nominale grâce au code des couleurs.
2. Le générateur étant à 0 V, fermer l'interrupteur. Augmenter la tension par pas d'environ 1 V jusqu'à 10 V.
3. Pour chaque réglage, relever $U$ et $I$. Faire au moins 8 mesures.

### Partie B Choix du montage

1. Avec le résistor de 22 Ω, régler $U \approx 2$ V (attention à la puissance). Mesurer $U$ et $I$ en montage amont, puis en aval.
2. Recommencer avec le résistor de 47 kΩ, sous $U \approx 10$ V, dans les deux montages.
3. Pour chaque mesure, comparer $R_{\text{mes}} = U/I$ à la valeur corrigée.

### Partie C Associations de résistances

1. En montage aval sous $U \approx 6$ V, mesurer successivement $R_1$, $R_2$, puis $R_1$ et $R_2$ en série, puis en parallèle.
2. Comparer les valeurs mesurées aux valeurs calculées avec les lois d'association.

**☛ Sur la plateforme Physique Facile**

L'étudiant **réalise lui-même le câblage** sur une paillasse virtuelle : générateur, interrupteur, ampèremètre (bornes mA et COM), voltmètre (bornes V et COM) et deux supports de résistors. On choisit le résistor de chaque support dans la liste, puis on relie les bornes deux à deux en les touchant l'une après l'autre ; toucher un fil le retire. Le circuit câblé est réellement calculé (lois de Kirchhoff, résistances des appareils) : la plateforme reconnaît le montage amont ou aval, signale un court-circuit (ampèremètre en dérivation), un appareil branché à l'envers ou une surchauffe. Le bouton « Déplacer les appareils » permet de faire glisser les appareils sur la paillasse, et les schémas de référence des deux montages sont affichés sous la paillasse. Fermer l'interrupteur, régler la tension, puis « Enregistrer la mesure ».

## 4.4 Tableaux de mesures

| n° | $U$ (V) | $I$ (mA) | $U/I$ (Ω) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Tableau 4.2** – Partie A : caractéristique $U = f(I)$ du résistor $X$ (montage aval).

| n° | Résistor | Montage | $U$ (V) | $I$ (mA) | $R_{\text{mes}} = U/I$ | $R$ corrigée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Tableau 4.3** – Partie B : comparaison des montages amont et aval.

| n° | Dipôle | $U$ (V) | $I$ (mA) | $R_{\text{mes}}$ (Ω) | $R$ calculée (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Tableau 4.4** – Partie C : associations de résistances ($R_1$, $R_2$, série, parallèle).

## 4.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Tracer $U = f(I)$ ($I$ en A). La caractéristique est-elle une droite passant par l'origine ? Énoncer la loi d'Ohm.
2. Donner $R_X$ (pente) et la comparer à la valeur du code des couleurs : écart relatif, tolérance.
3. **Partie B.** Pour 22 Ω, quel montage donne la valeur la plus juste ? Et pour 47 kΩ ? Justifier avec $r_A$ et $R_V$.
4. Énoncer la règle de choix du montage (comparer $R$ à $\sqrt{r_A R_V}$).
5. **Partie C.** Les lois d'association série et parallèle sont-elles vérifiées ?

**▲ Sécurité et précautions**

- L'ampèremètre se branche **en série**, le voltmètre **en dérivation** ; un ampèremètre branché en dérivation crée un court-circuit.
- Commencer par le calibre le plus grand puis descendre (sur la plateforme, les appareils changent de calibre automatiquement).
- Surveiller la puissance : $P = U^2/R \leq 0{,}5$ W, soit $U \leq 3{,}3$ V pour 22 Ω.
- Incertitude : $\dfrac{\Delta R}{R} = \dfrac{\Delta U}{U} + \dfrac{\Delta I}{I}$. Préférer les mesures en milieu ou haut de calibre.

TRAVAUX PRATIQUES N°5 • ÉLECTRICITÉ

# L'oscilloscope cathodique

5

**Objectifs du TP**

- ✓ connaître le principe et les réglages d'un oscilloscope ;
- ✓ mesurer une tension continue ;
- ✓ mesurer l'amplitude, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale ;
- ✓ comparer la valeur efficace calculée à l'indication d'un voltmètre ;
- ✓ mesurer un déphasage dans un circuit RC série et en déduire la capacité $C$.

**Matériel**

- ➤ oscilloscope cathodique bicourbe ;
- ➤ générateur basse fréquence (GBF) ;
- ➤ alimentation continue réglée par l'enseignant ;
- ➤ multimètre numérique (position V ∼) ;
- ➤ résistor $R = 1\ \text{k}\Omega$ ; condensateur de capacité $C$ inconnue ;
- ➤ câbles coaxiaux et fils de connexion.

## 5.1 Principe de l'oscilloscope cathodique

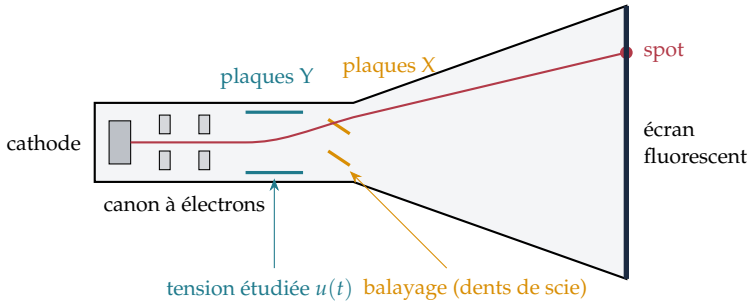



**Figure 5.1** – Principe de l'oscilloscope cathodique. Le canon émet un faisceau d'électrons qui produit un spot sur l'écran fluorescent. Les plaques Y, qui reçoivent la tension étudiée, dévient le faisceau verticalement ; les plaques X, qui reçoivent la tension de balayage, le déplacent horizontalement à vitesse constante.

☞ **Définition 5.1** — balayage et déclenchement

La tension de **balayage**, en dents de scie, fait parcourir l'écran au spot de gauche à droite à vitesse constante, puis le ramène très vite à gauche : l'axe horizontal devient un axe des temps. Le **déclenchement** (synchronisation) fait démarrer chaque balayage au même point du signal : les tracés successifs se superposent et l'image est stable.

☞ **Définition 5.2** — couplages de l'entrée

**DC** : le signal complet est affiché (composantes continue et alternative). **AC** : un condensateur d'entrée supprime la composante continue. **GND** : l'entrée est reliée à la masse ; le trait horizontal obtenu repère le **niveau 0 V**.

**★ Propriété 5.3** — lecture de l'écran

L'écran comporte 10 divisions horizontales et 8 verticales ; sur les axes centraux, chaque division est partagée en 5 (0,2 div).

$$U = d_y \times S \quad (S : \text{sensibilité verticale, V/div}), \qquad t = d_x \times B \quad (B : \text{base de temps, s/div}).$$

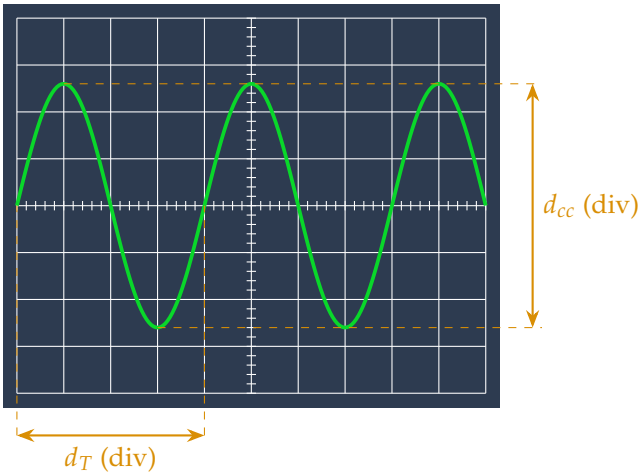



**Figure 5.2** – Écran de l'oscilloscope (10 × 8 divisions) : tension sinusoïdale. On lit la hauteur crête à crête $d_{cc}$ et la largeur d'une période $d_T$, en divisions, puis on les multiplie par la sensibilité $S$ et par la base de temps $B$.

## 5.2 Tension sinusoïdale et valeur efficace

Une tension sinusoïdale s'écrit $u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$, avec $\omega = 2\pi f = \dfrac{2\pi}{T}$. À l'écran :

$$U_m = \frac{d_{cc} \times S}{2}, \qquad T = d_T \times B, \qquad f = \frac{1}{T}.$$

**★ Propriété 5.4** — valeur efficace

Un voltmètre en position alternative (V ∼) indique la **valeur efficace** $U_{\text{eff}} = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}}$.

✎ *Démonstration*

**Étape 1 — Définition.** La valeur efficace est la racine carrée de la moyenne du carré de la tension sur une période : $U_{\text{eff}}^2 = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T u^2(t)\,\mathrm{d}t$.

**Étape 2 — Linéarisation.** $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$, donc $u^2 = \dfrac{U_m^2}{2}\big(1-\cos(2\omega t + 2\varphi)\big)$.

**Étape 3 — Moyenne.** La moyenne d'un cosinus sur une période entière est nulle : $U_{\text{eff}}^2 = \dfrac{U_m^2}{2}$, d'où $U_{\text{eff}} = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}}$.

□

## 5.3 Déphasage dans un circuit RC série

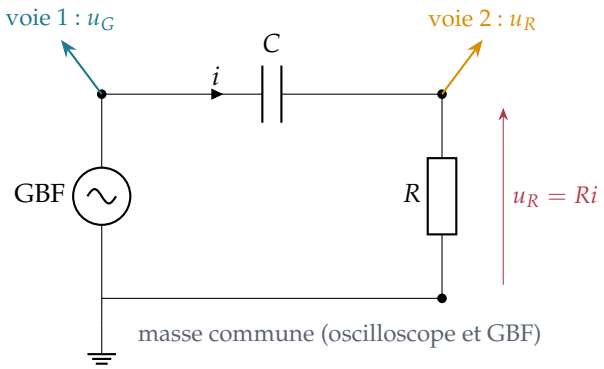



**Figure 5.3** – Circuit RC série alimenté par le GBF. La voie 1 reçoit la tension $u_G$ du générateur, la voie 2 la tension $u_R$ aux bornes de $R$, image du courant $i$. La masse commune est le point relié à la fois au GBF et au résistor.

**★ Propriété 5.5** — avance de phase du courant

Le courant (donc $u_R$) est en avance sur la tension du générateur d'un angle $\varphi$ tel que

$$\tan\varphi = \frac{1}{RC\omega} \qquad \Longrightarrow \qquad C = \frac{1}{R\,\omega\tan\varphi}.$$

✎ *Démonstration*

**Étape 1 — Courant imposé.** On pose $i(t) = I_m\cos(\omega t)$. Alors $u_R = Ri = RI_m\cos(\omega t)$.

**Étape 2 — Tension du condensateur.** $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$, donc $u_C = \dfrac{1}{C}\displaystyle\int i\,\mathrm{d}t = \frac{I_m}{C\omega}\sin(\omega t)$ (constante nulle en régime sinusoïdal).

**Étape 3 — Loi des mailles.** $u_G = u_R + u_C = I_m\left[R\cos(\omega t) + \dfrac{1}{C\omega}\sin(\omega t)\right]$.

**Étape 4 — Mise sous forme d'un seul cosinus.** On cherche $u_G = U_m\cos(\omega t - \varphi) = U_m\left[\cos\varphi\cos(\omega t) + \sin\varphi\sin(\omega t)\right]$. Par identification : $U_m\cos\varphi = RI_m$ et $U_m\sin\varphi = \dfrac{I_m}{C\omega}$, d'où $\tan\varphi = \dfrac{1}{RC\omega}$ et $U_m = I_m\sqrt{R^2 + \dfrac{1}{C^2\omega^2}}$.

**Étape 5 — Conclusion.** $u_G$ est en retard de $\varphi$ sur $i$ : le courant est **en avance** de $\varphi$ ($0 < \varphi < 90°$) sur la tension du générateur.

□

**➤ Méthode** — mesurer un déphasage

On mesure, en divisions, le décalage $\tau$ entre deux passages par zéro *dans le même sens* des deux courbes, et la période $T$. Une période correspond à 360°, d'où

$$\varphi = 360° \times \frac{\tau}{T} \qquad \text{ou} \qquad \varphi = 2\pi\,\frac{\tau}{T}\ \text{(rad)}.$$

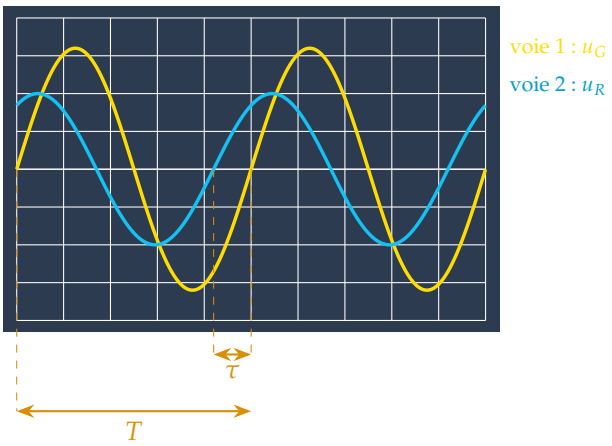



**Figure 5.4** – Oscillogramme du circuit RC : la courbe de la voie 2 ($u_R$, image du courant) passe par zéro en croissant avec une avance $\tau$ sur celle de la voie 1 ($u_G$). On mesure $\tau$ et la période $T$ en divisions.

## 5.4 Travail de préparation

**✎ À préparer avant la séance**

1. Expliquer le rôle du balayage et du déclenchement d'un oscilloscope.
2. Un signal sinusoïdal occupe 5,2 div crête à crête avec $S = 1$ V/div et une période de 4 div avec $B = 0{,}5$ ms/div : calculer $U_m$, $U_{\text{eff}}$, $T$ et $f$.
3. Montrer que dans un circuit RC série $\tan\varphi = 1/(RC\omega)$ et que le courant est en avance sur la tension du générateur.
4. Pour $R = 1$ kΩ, $C = 0{,}22$ µF et $f = 500$ Hz, calculer $\varphi$ et le décalage $\tau$ correspondant.

## 5.5 Manipulation

### Partie 0 Réglages préliminaires

1. Mettre l'entrée de la voie 1 sur GND : un trait horizontal apparaît. Le placer sur l'axe central avec le bouton de position verticale : c'est la référence 0 V.
2. Choisir ensuite le couplage adapté (DC pour une tension continue).

### Partie A Mesure d'une tension continue

1. Montage « Alimentation continue ». En couplage GND, placer la référence 0 V sur la ligne du bas de l'écran (position $-4$ div) : la tension étant positive, on dispose ainsi des 8 divisions.
2. Passer en couplage DC. Choisir la sensibilité qui donne la plus grande déviation possible sans sortir de l'écran.
3. Mesurer la déviation $d$ (au 0,1 div près) entre le trait et la référence. Calculer $E = d \times S$.
4. Recommencer avec au moins deux autres sensibilités.

### Partie B Tension sinusoïdale du GBF

1. Montage « GBF seul ». Afficher successivement 100, 200, 500, 1000 et 2000 Hz sur le GBF.
2. Pour chaque fréquence, régler la sensibilité (courbe la plus haute possible) et la base de temps (une période la plus large possible, au plus 10 div).
3. Mesurer $d_{cc}$ et $d_T$ ; relever l'indication du voltmètre.
4. Calculer $U_m$, $U_{\text{eff}}$, $T$ et $f$ ; comparer $f$ mesurée à $f$ affichée, $U_{\text{eff}}$ calculée à $U_{\text{eff}}$ lue.

### Partie C Déphasage dans le circuit RC

1. Montage « Circuit RC » : voie 1 $= u_G$, voie 2 $= u_R$. Placer les deux références 0 V sur l'axe central.
2. Pour $f$ affichée $=$ 200, 500, 1000 et 2000 Hz, mesurer $T$ et $\tau$ (en div).
3. Calculer $\varphi = 360^\circ \times \tau/T$, puis $C = 1/(R\omega \tan\varphi)$ avec $\omega = 2\pi/T$ calculée à partir de la période mesurée.
4. Facultatif : passer en mode XY et observer l'ellipse obtenue.

**☛ Sur la plateforme Physique Facile**

Choisir le montage (Alimentation continue, GBF seul, Circuit RC), le couplage de chaque voie, les sensibilités, la base de temps et les positions avec les boutons et curseurs de la façade. Lire l'écran puis saisir la lecture en divisions (déviation, hauteur crête à crête, largeur d'une période, décalage $\tau$) et cliquer sur « Enregistrer la lecture ».

## 5.6 Tableaux de mesures

| n° | $S$ (V/div) | $d$ (div) | $E = d \times S$ (V) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Tableau 5.1** – Partie A : tension continue de l'alimentation.

| $f_{\text{aff}}$ (Hz) | $S$ (V/div) | $d_{cc}$ (div) | $B$ (ms/div) | $d_T$ (div) | $U_m$ (V) | $U_{\text{eff}}$ (V) | $V \sim$ (V) | $f$ (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Tableau 5.2** – Partie B : tension sinusoïdale du GBF.

| $f_{\text{aff}}$ (Hz) | $B$ (ms/div) | $d_T$ (div) | $\tau$ (div) | $\varphi$ (°) | $\omega$ (rad/s) | $C$ ($\mu$F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Tableau 5.3** – Partie C : déphasage dans le circuit RC ($R = 1$ k$\Omega$).

## 5.7 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Les valeurs de $E$ obtenues avec les différentes sensibilités sont-elles concordantes ? Laquelle est la plus précise ?
2. **Partie B.** Comparer $f$ mesurée et $f$ affichée, puis $U_{\text{eff}} = U_m/\sqrt{2}$ et l'indication du voltmètre.
3. **Partie C.** Comment varie $\varphi$ quand la fréquence augmente ? Est-ce conforme à $\tan\varphi = 1/(RC\omega)$ ?
4. Donner la valeur moyenne de $C$ et la comparer aux valeurs normalisées (0,10 ; 0,15 ; 0,22 ; 0,33 $\mu$F).
5. Évaluer l'incertitude : $\dfrac{\Delta U}{U} = \dfrac{\Delta d}{d} + \dfrac{\Delta S}{S}$ ; $\dfrac{\Delta f}{f} = \dfrac{\Delta T}{T}$.

**▲ Sécurité et précautions**

- Ne jamais laisser un spot immobile et très lumineux sur l'écran : il brûlerait la couche fluorescente.
- Vérifier la référence 0 V (couplage GND) avant toute mesure de tension continue.
- Les masses de l'oscilloscope et du GBF sont reliées : dans le circuit RC, la masse commune doit être au point commun de $R$ et du GBF.
- Précision de lecture : environ $\pm 0{,}1$ div. Choisir les réglages qui donnent la plus grande image possible.

# Étude de la réfraction : vérification des lois de Descartes

6

**Objectifs du TP**

- ✓ vérifier les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction ;
- ✓ déterminer l'indice de réfraction $n$ d'un demi-cylindre de plexiglas par deux méthodes ;
- ✓ mettre en évidence la réflexion totale et mesurer l'angle limite.

**Matériel**

- ➤ source laser (ou lanterne à fente) ;
- ➤ disque gradué (goniomètre) ;
- ➤ demi-cylindre en plexiglas ;
- ➤ écran.

## 6.1 Rappels théoriques

☞ **Définition 6.1** — indice de réfraction

L'**indice de réfraction** d'un milieu transparent est $n = \dfrac{c}{v}$, où $c$ est la vitesse de la lumière dans le vide et $v$ sa vitesse dans le milieu. Il est sans unité et supérieur à 1 ($n \approx 1{,}00$ pour l'air, $n \approx 1{,}5$ pour le plexiglas et le verre).

Un rayon lumineux arrive sur la surface de séparation (le **dioptre**) de deux milieux d'indices $n_1$ et $n_2$. Les angles sont mesurés par rapport à la **normale** au dioptre au point d'incidence $I$.

★ **Propriété 6.2** — lois de Snell-Descartes

1. Les rayons incident, réfléchi et réfracté sont dans le **plan d'incidence** (plan contenant le rayon incident et la normale).
2. **Réflexion** : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, $i' = i_1$.
3. **Réfraction** : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

✎ ***Démonstration*** — *loi de la réfraction par le principe de Fermat*


**Étape 1 — Principe.** La lumière va d'un point $A$ (milieu 1) à un point $B$ (milieu 2) en suivant le chemin de durée minimale.

**Étape 2 — Durée du trajet.** On place le dioptre sur l'axe $Ox$ ; $A = (0, a)$, $B = (L, -b)$, et le point d'incidence $I = (x, 0)$. La lumière va à la vitesse $c/n_1$ puis $c/n_2$ : $t(x) = \dfrac{n_1}{c}\sqrt{x^2 + a^2} + \dfrac{n_2}{c}\sqrt{(L-x)^2 + b^2}$.

**Étape 3 — Minimum.** $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \dfrac{n_1}{c}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} - \dfrac{n_2}{c}\dfrac{L-x}{\sqrt{(L-x)^2+b^2}} = 0.$

**Étape 4 — Interprétation.** Dans les triangles rectangles, $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} = \sin i_1$ et $\dfrac{L-x}{\sqrt{(L-x)^2+b^2}} = \sin i_2$, d'où $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

□

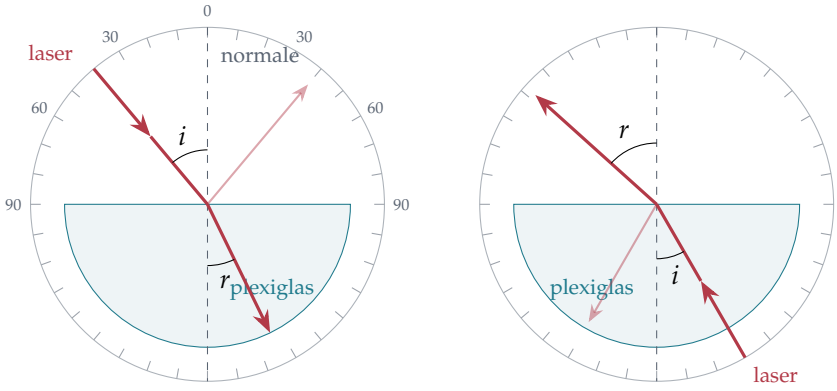


(a) air → plexiglas (b) plexiglas → air

**Figure 6.1** – Disque gradué et demi-cylindre de plexiglas ; le rayon est toujours dirigé vers le centre $I$ du disque. (a) Le rayon entre par la face plane : il se rapproche de la normale ($r < i$). (b) Le rayon entre par la face courbe sans être dévié, puis sort par la face plane : il s'écarte de la normale ($r > i$). Les rayons réfléchis, plus pâles, sont symétriques des rayons incidents par rapport à la normale.

**■ Remarque** — pourquoi un demi-cylindre ?

Le rayon est toujours dirigé vers le centre du disque, qui est aussi le centre de la face courbe. Il traverse donc la face courbe selon un rayon du cercle, c'est-à-dire **perpendiculairement** à cette face (incidence nulle) : il n'est pas dévié. Seule la face plane réfracte la lumière.

**➤ Méthode** — mesurer $n$ par une droite

Air → plexiglas ($n_1 = 1$, $n_2 = n$) : $\sin i = n \sin r$. Le graphe $\sin i = f(\sin r)$ est une droite passant par l'origine, de pente $n$. Plexiglas → air : $n \sin i = \sin r$ ; le graphe $\sin r = f(\sin i)$ a pour pente $n$.

**★ Propriété 6.3** — angle limite et réflexion totale

Dans le sens plexiglas → air, le rayon réfracté existe tant que $i \leq \lambda$, avec

$$\sin \lambda = \frac{1}{n} \qquad \Longrightarrow \qquad n = \frac{1}{\sin \lambda}.$$

Au-delà de l'angle limite $\lambda$, toute la lumière est réfléchie : c'est la **réflexion totale**.

✎ ***Démonstration***

**Étape 1 — Loi de la réfraction.** $n \sin i = 1 \times \sin r$, donc $\sin r = n \sin i$. Comme $n > 1$, $r > i$ : le rayon s'écarte de la normale.

**Étape 2 — Cas limite.** Quand $i$ augmente, $r$ atteint $90°$ (rayon rasant) pour $n \sin \lambda = \sin 90° = 1$, soit $\sin \lambda = 1/n$.

**Étape 3 — Au-delà.** Pour $i > \lambda$, on aurait $\sin r = n \sin i > 1$, ce qui est impossible : il n'y a plus de rayon réfracté. Dans le sens air $\to$ plexiglas, $\sin r = \sin i / n < 1$ pour tout $i$ : la réflexion totale est impossible.

□

## 6.2 Travail de préparation

**✎ À préparer avant la séance**

1. Énoncer les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction.
2. Pourquoi le rayon n'est-il pas dévié en traversant la face courbe du demi-cylindre ?
3. Pour $n = 1{,}49$, calculer $r$ pour $i = 30°$ (air $\to$ plexiglas) et l'angle limite $\lambda$.
4. Dans quel sens de propagation la réflexion totale est-elle possible ? Pourquoi ?

## 6.3 Manipulation

### Partie A Passage de l'air dans le plexiglas

1. Placer le demi-cylindre sur le disque, face plane sur le diamètre 90°–90°, centre de la face plane au centre du disque.
2. Diriger le rayon laser vers le centre du disque, du côté de la face plane.
3. Pour $i = 0°, 10°, 20°\ldots$ jusqu'à 80°, lire l'angle de réfraction $r$. Vérifier que l'angle de réflexion est égal à $i$.

### Partie B Passage du plexiglas dans l'air

1. Faire entrer le rayon par la face courbe, toujours vers le centre.
2. Pour $i = 0°, 5°, 10°\ldots$ lire l'angle $r$ du rayon émergent dans l'air. Observer que le rayon réfracté faiblit et que le rayon réfléchi devient plus lumineux.

### Partie C Angle limite

1. Augmenter lentement $i$ jusqu'à la disparition du rayon réfracté : noter cet angle $\lambda$.
2. Recommencer 3 fois en approchant par valeurs croissantes, puis calculer $n = 1/\sin\lambda$.

**☛ Sur la plateforme Physique Facile**

Choisir le sens de propagation (air $\to$ plexiglas ou plexiglas $\to$ air) et régler l'angle d'incidence $i$ avec le curseur ; l'angle de réfraction se lit sur le disque gradué. « Enregistrer la mesure » pour les parties A et B ; « Noter l'angle limite » pour la partie C.

## 6.4 Tableaux de mesures

| n° | $i$ (°) | $r$ (°) | $\sin i$ | $\sin r$ | $\sin i / \sin r$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Tableau 6.1** – Partie A : air → plexiglas.

| n° | $i$ (°) | $r$ (°) | $\sin i$ | $\sin r$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Tableau 6.2** – Partie B : plexiglas → air.

| n° | $\lambda$ (°) | $\sin \lambda$ | $n = 1/\sin \lambda$ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Tableau 6.3** – Partie C : angle limite.

## 6.5 Exploitation des résultats

1. Les angles d'incidence et de réflexion sont-ils égaux ? Énoncer la loi de la réflexion.
2. **Partie A.** Tracer $\sin i = f(\sin r)$. Est-ce une droite passant par l'origine ? Donner $n$.
3. **Partie B.** Tracer $\sin r = f(\sin i)$ et en déduire $n$. Que devient le rayon réfracté quand $i$ augmente ?
4. **Partie C.** Donner $\lambda$ et la valeur de $n$ correspondante. Comparer les trois valeurs de $n$.
5. Citer une application de la réflexion totale (fibre optique, prisme à réflexion totale…).

**▲ Sécurité et précautions**

- Ne jamais regarder directement le faisceau laser et éviter les réflexions vers les yeux.
- Le rayon doit passer exactement par le centre du disque, sinon la face courbe dévie aussi le faisceau.
- Lecture des angles à $\pm 0{,}5°$. Près de $90°$, sin varie peu : les angles petits et moyens sont les plus fiables.
- $\dfrac{\Delta n}{n} \approx \cot(i)\,\Delta i + \cot(r)\,\Delta r$ (angles en radians).

# Lois des lentilles : détermination de la distance focale

7

**Objectifs du TP**

- ✓ déterminer la distance focale $f'$ d'une lentille mince convergente par **autocollimation** ;
- ✓ déterminer $f'$ par la **relation de conjugaison** (plans conjugués) ;
- ✓ déterminer $f'$ par la **méthode de Bessel** ;
- ✓ comparer la précision des trois méthodes.

**Matériel**

- ➤ banc d'optique gradué ;
- ➤ objet lumineux (lettre F éclairée) ;
- ➤ lentille mince convergente ($f'$ inconnue) ;
- ➤ miroir plan ; écran ; supports.

## 7.1 Rappels théoriques

☞ **Définition 7.1** — lentille mince convergente

Une lentille mince convergente, de centre optique $O$, possède un foyer objet $F$ et un foyer image $F'$, symétriques par rapport à $O$. La **distance focale** est $f' = \overline{OF'} > 0$ et la **vergence** $V = 1/f'$ (en dioptries, $\delta$, si $f'$ est en mètres). Les distances sont **algébriques**, comptées positivement dans le sens de propagation de la lumière (de gauche à droite).

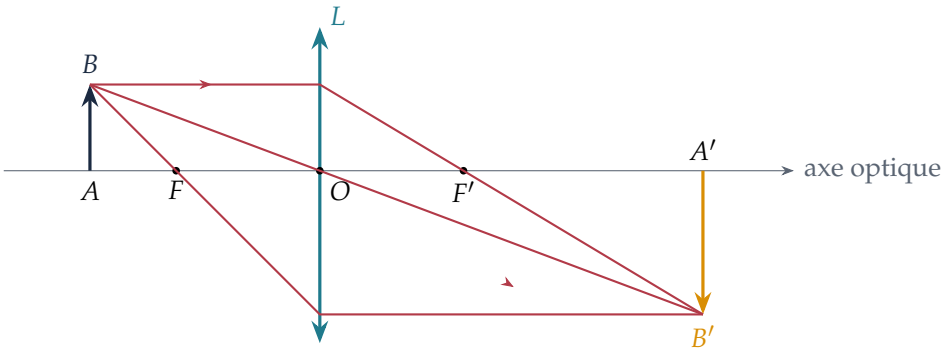



**Figure 7.1** – Construction de l'image $A'B'$ d'un objet réel $AB$ par une lentille convergente, à l'aide de trois rayons particuliers : le rayon parallèle à l'axe ressort en passant par $F'$ ; le rayon qui passe par $O$ n'est pas dévié ; le rayon qui passe par $F$ ressort parallèle à l'axe. L'image est réelle et renversée.

★ **Propriété 7.2** — relation de conjugaison et grandissement

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \qquad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

✎ ***Démonstration***

**Étape 1 — Rayon passant par $O$.** Les triangles $OAB$ et $OA'B'$ sont semblables (Thalès, droites $BB'$ et $AA'$ sécantes en $O$) : $\dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$. C'est le grandissement $\gamma$.

**Étape 2 — Rayon parallèle à l'axe.** Il frappe la lentille en $I$ avec $\overline{OI} = \overline{AB}$, puis passe par $F'$ et $B'$. Les triangles $F'OI$ et $F'A'B'$ sont semblables : $\dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{OI}} = \dfrac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}} = \dfrac{\overline{OA'} - f'}{-f'}$.

**Étape 3 — Égalité des deux grandissements.** Comme $\overline{OI} = \overline{AB}$ : $\dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \dfrac{f' - \overline{OA'}}{f'} = 1 - \dfrac{\overline{OA'}}{f'}$.

**Étape 4 — Conclusion.** On divise par $\overline{OA'}$ : $\dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{f'}$, soit $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$.

□

### 7.1.1 Méthode 1 : autocollimation

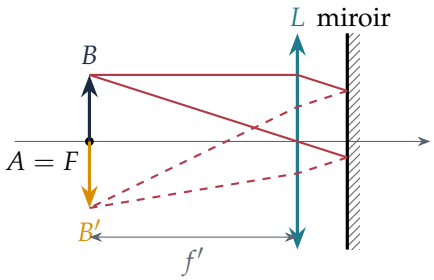



**Figure 7.2** – Autocollimation : l'objet $AB$ est dans le plan focal objet de la lentille. Les rayons issus de $B$ sortent parallèles entre eux (traits pleins), se réfléchissent sur le miroir plan et reviennent (pointillés) converger en $B'$, dans le plan de l'objet. L'image est nette, renversée et de même taille que l'objet.

**★ Propriété 7.3** — autocollimation

L'image renvoyée est nette dans le plan de l'objet si et seulement si l'objet est au foyer : on lit alors directement $f'$ = distance objet–lentille.

✎ ***Démonstration***

**Étape 1 — Aller.** Un point $B$ du plan focal objet donne, à la sortie de la lentille, un faisceau de rayons **parallèles** entre eux.

**Étape 2 — Réflexion.** Le miroir plan renvoie un faisceau parallèle, incliné symétriquement par rapport à l'axe.

**Étape 3 — Retour.** Un faisceau parallèle converge, après la lentille, en un point du plan focal (ici, du côté de l'objet) : l'image se forme donc dans le plan de l'objet, en $B'$ symétrique de $B$ par rapport à l'axe (image renversée, de même taille). Cela ne dépend pas de la distance lentille–miroir.

□

### 7.1.2 Méthode 2 : plans conjugués

On mesure $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$ pour plusieurs positions de la lentille. D'après la relation de conjugaison, $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{\overline{OA}} + \dfrac{1}{f'}$ : le graphe $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = f\left(\dfrac{1}{\overline{OA}}\right)$ est une droite de pente 1 et d'ordonnée à l'origine $V = 1/f'$.

### 7.1.3 Méthode 3 : méthode de Bessel

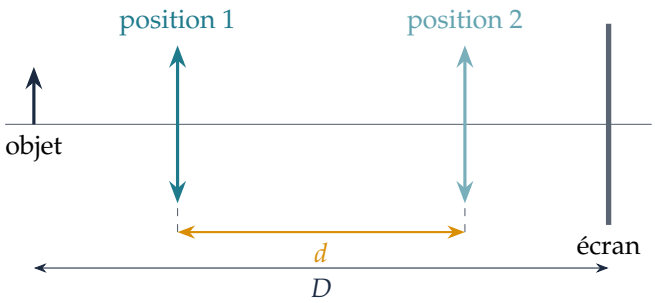



**Figure 7.3** – Méthode de Bessel : l'objet et l'écran sont fixes, à la distance $D$. Il existe deux positions de la lentille, séparées de $d$, qui donnent une image nette : en position 1 l'image est agrandie, en position 2 elle est réduite.

**★ Propriété 7.4** — formule de Bessel

Si $D > 4f'$, il existe deux positions de la lentille donnant une image nette, séparées de $d$, et

$$f' = \frac{D^2 - d^2}{4D}.$$

✎ ***Démonstration***

**Étape 1 — Notations.** On note $p = -\overline{OA} > 0$ la distance objet–lentille. L'image est sur l'écran : $\overline{OA'} = D - p$.

**Étape 2 — Conjugaison.** $\dfrac{1}{D-p} + \dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{f'}$, soit $\dfrac{D}{p(D-p)} = \dfrac{1}{f'}$, d'où l'équation du second degré $p^2 - Dp + Df' = 0$.

**Étape 3 — Existence de deux solutions.** Son discriminant vaut $\Delta = D^2 - 4Df' = D(D - 4f')$. Il y a deux positions si $\Delta > 0$, c'est-à-dire $D > 4f'$ ; elles valent $p_{1,2} = \dfrac{D \mp \sqrt{\Delta}}{2}$.

**Étape 4 — Écart entre les positions.** $d = p_2 - p_1 = \sqrt{\Delta}$, donc $d^2 = D^2 - 4Df'$, d'où $f' = \dfrac{D^2 - d^2}{4D}$.

□

■ **Remarque** — intérêt de la méthode de Bessel

Seule la *différence* $d$ de deux positions de la lentille intervient : il n'est pas nécessaire de repérer précisément son centre optique, principale source d'erreur de la méthode des plans conjugués.

## 7.2 Travail de préparation

**✎ À préparer avant la séance**

1. Construire l'image d'un objet situé à $2f'$ devant une lentille convergente. Où est l'image ? Quel est le grandissement ?
2. Expliquer pourquoi, en autocollimation, l'image se forme dans le plan de l'objet quand celui-ci est au foyer.
3. Démontrer la formule de Bessel à partir de la relation de conjugaison.
4. Pourquoi faut-il $D > 4f'$ pour la méthode de Bessel ?

## 7.3 Manipulation

### Partie A Autocollimation

1. Objet à la graduation 5 cm. Placer la lentille puis le miroir plan accolé derrière elle.
2. Déplacer l'ensemble lentille + miroir jusqu'à ce que l'image renvoyée dans le plan de l'objet soit parfaitement nette.
3. Relever $f'$ = distance objet–lentille. Recommencer 3 fois en partant alternativement de trop près et de trop loin.

### Partie B Plans conjugués

1. Retirer le miroir et placer l'écran. Lentille à 25 cm de l'objet.
2. Déplacer l'écran jusqu'à l'image la plus nette ; relever $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$.
3. Recommencer pour au moins 6 positions de la lentille.

### Partie C Méthode de Bessel

1. Fixer l'écran à la distance $D$ de l'objet ($D > 4f'$, par exemple $D = 80$ cm).
2. Chercher la première position nette de la lentille (près de l'objet, image agrandie) : $x_1$.
3. Chercher la seconde position nette (près de l'écran, image réduite) : $x_2$. Calculer $d = x_2 - x_1$ et $f'$.
4. Recommencer pour $D = 70, 90, 100$ et $110$ cm.

**☛ Sur la plateforme Physique Facile**

Choisir la méthode (Autocollimation, Plans conjugués, Bessel). Régler la position de la lentille (curseur principal puis réglage fin), de l'écran ou la distance $D$ ; une vignette montre l'image sur l'écran et sa netteté. « Enregistrer la mesure » (parties A et B) ; « Noter position 1 » et « Noter position 2 » (partie C).

## 7.4 Tableaux de mesures

| n° | Objet (cm) | Lentille (cm) | $f' = \lvert\overline{OA}\rvert$ (cm) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Tableau 7.1** – Partie A : autocollimation.

| n° | $\overline{OA}$ (cm) | $\overline{OA'}$ (cm) | $1/\overline{OA}$ ($\delta$) | $1/\overline{OA'}$ ($\delta$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Tableau 7.2** – Partie B : plans conjugués (distances algébriques ; $1/\overline{OA}$ et $1/\overline{OA'}$ avec les distances en m).

| n° | $D$ (cm) | $x_1$ (cm) | $x_2$ (cm) | $d$ (cm) | $f'$ (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Tableau 7.3** – Partie C : méthode de Bessel.

## 7.5 Exploitation des résultats

1. **Autocollimation.** Pourquoi l'image est-elle renversée et de même taille que l'objet ? Donner la moyenne de $f'$.
2. **Plans conjugués.** Tracer $1/\overline{OA'} = f(1/\overline{OA})$. La pente est-elle proche de 1 ? Donner $V$ et $f'$.
3. **Bessel.** Pourquoi n'y a-t-il plus d'image nette quand $D < 4f'$ ? Donner $f'$ (moyenne).
4. Comparer les trois valeurs de $f'$. Quelle méthode est la plus rapide ? la plus précise ?
5. Pour une des mesures de la partie B, calculer le grandissement $\gamma = \overline{OA'}/\overline{OA}$.

**▲ Sécurité et précautions**

- La netteté s'apprécie à l'œil : faire la mise au point en venant alternativement des deux côtés et prendre la moyenne.
- L'objet, la lentille et l'écran doivent être centrés sur l'axe optique (même hauteur).
- En plans conjugués, l'incertitude vient surtout de la position du centre optique ; la méthode de Bessel l'élimine.
- Bessel : $\dfrac{\Delta f'}{f'} \approx \dfrac{2D\,\Delta D + 2d\,\Delta d}{D^2 - d^2} + \dfrac{\Delta D}{D}$.

# Le microscope optique (maquette sur banc)

8

**Objectifs du TP**

- ✓ comprendre le fonctionnement d'un microscope à deux lentilles ;
- ✓ déterminer la focale de l'objectif par l'étude de l'image intermédiaire ;
- ✓ régler l'oculaire pour une observation à l'infini ;
- ✓ mesurer la puissance et le grossissement commercial de l'instrument.

**Matériel**

- ➤ banc d'optique ;
- ➤ objet : micromètre (règle graduée, $AB = 2$ mm) ;
- ➤ objectif : lentille convergente de courte focale $f_1$ ;
- ➤ oculaire : lentille convergente de focale $f_2$ ;
- ➤ écran dépoli gradué ; viseur à réticule (mesure d'angle).

## 8.1 Rappels théoriques

☞ **Définition 8.1** — microscope

Un **microscope** comporte un **objectif** $L_1$ (courte focale $f_1$) qui donne d'un petit objet $AB$ une **image intermédiaire** $A_1B_1$ réelle, renversée et agrandie, et un **oculaire** $L_2$ (focale $f_2$) qui joue le rôle de loupe pour observer $A_1B_1$.

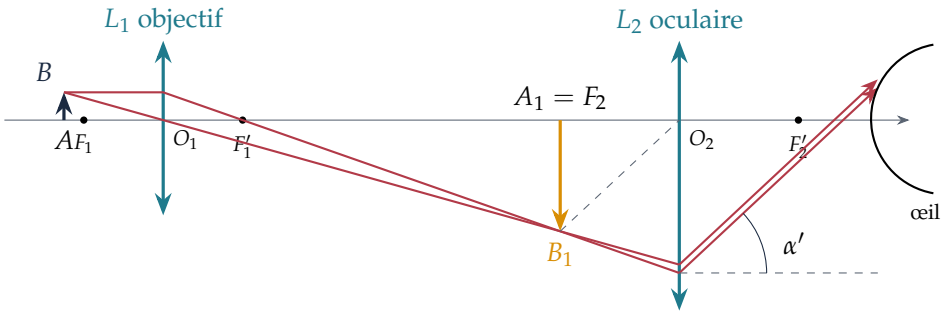



**Figure 8.1** – Principe du microscope. L'objet $AB$, placé un peu au-delà du foyer $F_1$ de l'objectif, donne une image intermédiaire $A_1B_1$ réelle, renversée et agrandie. $A_1B_1$ est placée dans le plan focal objet de l'oculaire ($A_1 = F_2$) : les rayons issus de $B_1$ ressortent parallèles entre eux et l'image finale, à l'infini, est vue sous l'angle $\alpha'$, parallèle à la droite $B_1O_2$ (pointillés).

★ **Propriété 8.2** — grandissement de l'objectif

$$\gamma_1 = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = 1 - \frac{\overline{O_1A_1}}{f_1} \qquad \Longrightarrow \qquad |\gamma_1| = \frac{O_1A_1}{f_1} - 1.$$

Le graphe $|\gamma_1| = f(O_1A_1)$ est une droite de pente $1/f_1$ ; elle coupe l'axe des abscisses en $O_1A_1 = f_1$.

✎ ***Démonstration***

**Étape 1 — Grandissement.** Pour une lentille mince, $\gamma_1 = \dfrac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A}}$.

**Étape 2 — Conjugaison.** $\dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} - \dfrac{1}{\overline{O_1A}} = \dfrac{1}{f_1}$, donc $\dfrac{1}{\overline{O_1A}} = \dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} - \dfrac{1}{f_1}$.

**Étape 3 — Élimination de $\overline{O_1A}$.** $\gamma_1 = \overline{O_1A_1}\left(\dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} - \dfrac{1}{f_1}\right) = 1 - \dfrac{\overline{O_1A_1}}{f_1}$. L'image étant réelle ($\overline{O_1A_1} > f_1 > 0$), $\gamma_1 < 0$ (image renversée) et $|\gamma_1| = \dfrac{O_1A_1}{f_1} - 1$.

□

★ **Propriété 8.3** — puissance et grossissement commercial

Quand l'image finale est à l'infini, elle est vue sous l'angle $\alpha' = \dfrac{A_1B_1}{f_2} = \dfrac{|\gamma_1|\,AB}{f_2}$, et

$$P = \frac{\alpha'}{AB} = \frac{|\gamma_1|}{f_2} \quad (\delta,\ f_2 \text{ en m}), \qquad G_c = \frac{P}{4}.$$

Le graphe $P = f(|\gamma_1|)$ est une droite passant par l'origine, de pente $1/f_2$.

✎ ***Démonstration***

**Étape 1 — Angle de l'image finale.** $A_1$ étant au foyer $F_2$, les rayons issus de $B_1$ ressortent parallèles à la droite $B_1O_2$ (rayon non dévié par le centre optique). Dans le triangle rectangle $O_2A_1B_1$ : $\tan\alpha' = \dfrac{A_1B_1}{O_2A_1} = \dfrac{A_1B_1}{f_2}$, et pour un petit angle $\alpha' \approx \dfrac{A_1B_1}{f_2}$.

**Étape 2 — Puissance.** Par définition $P = \dfrac{\alpha'}{AB}$ ; avec $A_1B_1 = |\gamma_1|\,AB$, il vient $P = \dfrac{|\gamma_1|}{f_2}$.

**Étape 3 — Grossissement commercial.** À l'œil nu, l'objet est vu au mieux à la distance conventionnelle $d = 0{,}25$ m, sous l'angle $\alpha = \dfrac{AB}{d}$. Donc $G_c = \dfrac{\alpha'}{\alpha} = \dfrac{\alpha'}{AB}\,d = P \times 0{,}25 = \dfrac{P}{4}$.

□

■ **Remarque** — pourquoi une image finale à l'infini ?

Un œil normal observe un objet à l'infini **sans accommoder**, c'est-à-dire sans fatigue. C'est pourquoi on règle l'oculaire de façon que $A_1B_1$ soit exactement dans son plan focal objet.

## 8.2 Travail de préparation

**✎ À préparer avant la séance**

1. Refaire le schéma de principe du microscope avec la construction de $A_1B_1$ et de l'image finale.
2. Démontrer la relation $|\gamma_1| = O_1A_1/f_1 - 1$.
3. Pourquoi place-t-on $A_1B_1$ au foyer objet de l'oculaire ?
4. Pour $f_1 = 5$ cm, $O_1A_1 = 20$ cm et $f_2 = 10$ cm, calculer $\gamma_1$, $P$ et $G_c$.

## 8.3 Manipulation

### Partie A Image intermédiaire et focale de l'objectif

1. L'objectif est fixé à la graduation 30 cm. Placer l'objet (micromètre) à quelques centimètres devant lui (mode « Objectif seul »).
2. Déplacer l'écran dépoli jusqu'à obtenir une image nette de la graduation. Mesurer sa taille $A_1B_1$ sur l'écran gradué ; l'objet mesure $AB = 2$ mm.
3. Relever $O_1A_1$ et calculer $|\gamma_1| = A_1B_1/AB$. Recommencer pour 6 positions de l'objet.

### Partie B Microscope complet, observation à l'infini

1. Placer l'objet de façon à obtenir $|\gamma_1|$ voisin de 3 (mode « Microscope complet »). L'écran est retiré : $A_1B_1$ est une image aérienne.
2. Déplacer l'oculaire jusqu'à voir une image nette sans accommoder (image à l'infini).
3. Mesurer au viseur l'angle $\alpha'$ sous lequel est vue l'image, puis calculer $P = \alpha'/AB$ et $G_c = P/4$.
4. Recommencer pour 5 positions de l'objet ($|\gamma_1|$ de 2 à 8), en réglant chaque fois l'oculaire.

**☛ Sur la plateforme Physique Facile**

Choisir le mode (Objectif seul ou Microscope complet) et régler les positions de l'objet, de l'écran et de l'oculaire avec les curseurs. Une vignette montre ce que l'on voit sur l'écran ou dans l'oculaire et indique quand l'image est à l'infini. Cliquer sur « Enregistrer la mesure ».

## 8.4 Tableaux de mesures

| n° | $O_1A$ (cm) | $O_1A_1$ (cm) | $A_1B_1$ (mm) | $\lvert\gamma_1\rvert$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Tableau 8.1** – Partie A : image intermédiaire ($AB = 2$ mm).

| n° | $\lvert\gamma_1\rvert$ | $\alpha'$ (mrad) | $P = \alpha'/AB$ ($\delta$) | $G_c = P/4$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Tableau 8.2** – Partie B : microscope complet, image finale à l'infini.

## 8.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Tracer $\lvert\gamma_1\rvert = f(O_1A_1)$ ($O_1A_1$ en m). Donner $f_1$. Pourquoi l'objectif doit-il avoir une courte focale ?
2. Où se forme l'image intermédiaire $A_1B_1$ par rapport à l'oculaire quand l'image finale est à l'infini ?
3. **Partie B.** Tracer $P = f(\lvert\gamma_1\rvert)$ ; en déduire $f_2$ et comparer $P$ mesurée à $\lvert\gamma_1\rvert/f_2$.
4. Calculer le grossissement commercial pour $\lvert\gamma_1\rvert = 5$. Comment augmenter le grossissement d'un microscope ?
5. Pourquoi observe-t-on de préférence avec l'image finale à l'infini ?

**▲ Sécurité et précautions**

- L'objet doit être placé un peu au-delà du foyer objet de l'objectif : trop près, il n'y a plus d'image réelle.
- Le réglage « à l'infini » est délicat : l'œil accommode facilement sur une image proche. Le critère est une image nette œil au repos.
- La taille $A_1B_1$ se lit à $\pm 0{,}2$ mm près : préférer les grands grandissements pour la précision relative.