
LAB05 - BGP Path selection

TOPOLOGIA:

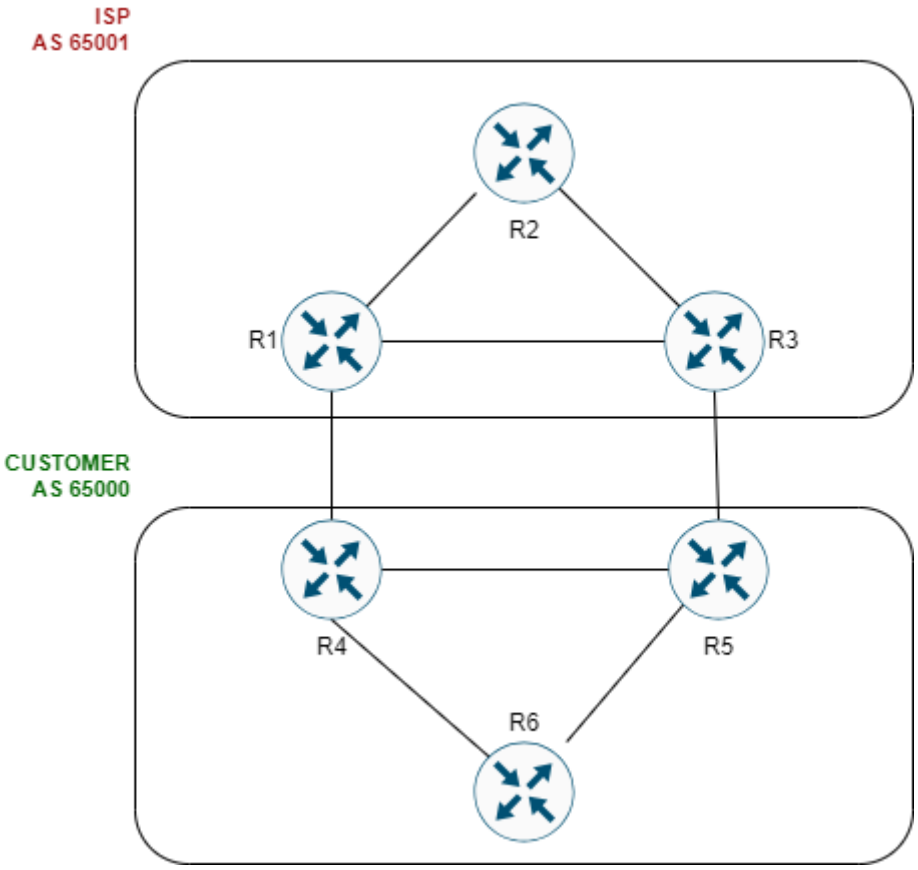

OBIETTIVI:

- BGP path selection

TASK:

1. In ciascuno router caricare la configurazione iniziale del laboratorio digitando:

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB05/r1-confg
…
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB05/r6-confg
```

2. Configurare il peering esterno ed interno nei sei router
3. R4 ed R5 devono annunciare una singola rete 10.20.0.0/16
4. R6 riceve la rete della Lo2 di R2 da R4 mentre riceve una summary per entrambe le loopback di R2 da R4 ed R5
5. Come per lo step precedente, R6 riceve la rete della Lo1 di R2 da R5 mentre riceve una summary per entrambe le loopback di R2 da R4 ed R5.

6. R6 preferisca R5 per raggiungere la rete 192.168.0.0
7. R6 annunci la rete connessa alla Loopback1

CLEANUP

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/initial-config
```