
LAB06 - CoPP

TOPOLOGIA:

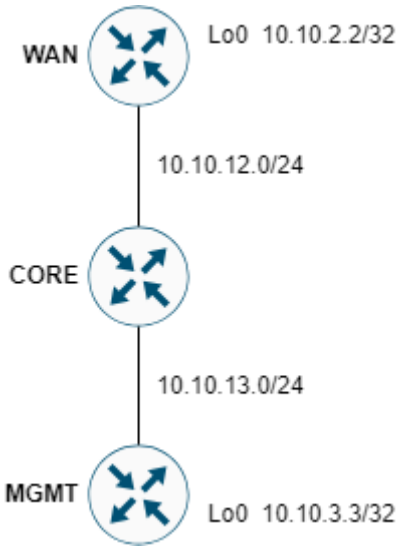

OBIETTIVI:

- CoPP

TASK:

1. In ciascuno router caricare la configurazione iniziale del laboratorio digitando:

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB06/core-confg
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB06/mgmt-confg
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB06/wan-confg
```

2. Eseguire il troubleshooting delle adiacenze EIGRP
3. Configurare il control plane policing per proteggere in input il traffico destinato al router CORE come segue:
    - routing dinamico identificato dalla classe “CoPP-CRITICAL” e proveniente dal range 10.10.0.0/16, policing 80Kbps
    - traffico TELNET, SSH, PING identificato dalla classe “CoPP-IMPORTANT” e consentito dalla rete 10.10.0.0/16 , policing 20Kbps
    - traffico “traceroute” (UDP porte destinazione nel range 33434 - 33464) verso le interfacce del router consentito esclusivamente dalla rete 10.10.0.0/16, , policing 20Kbps

CLEANUP

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/initial-config
```