
LAB07 - OSPF

TOPOLOGIA:

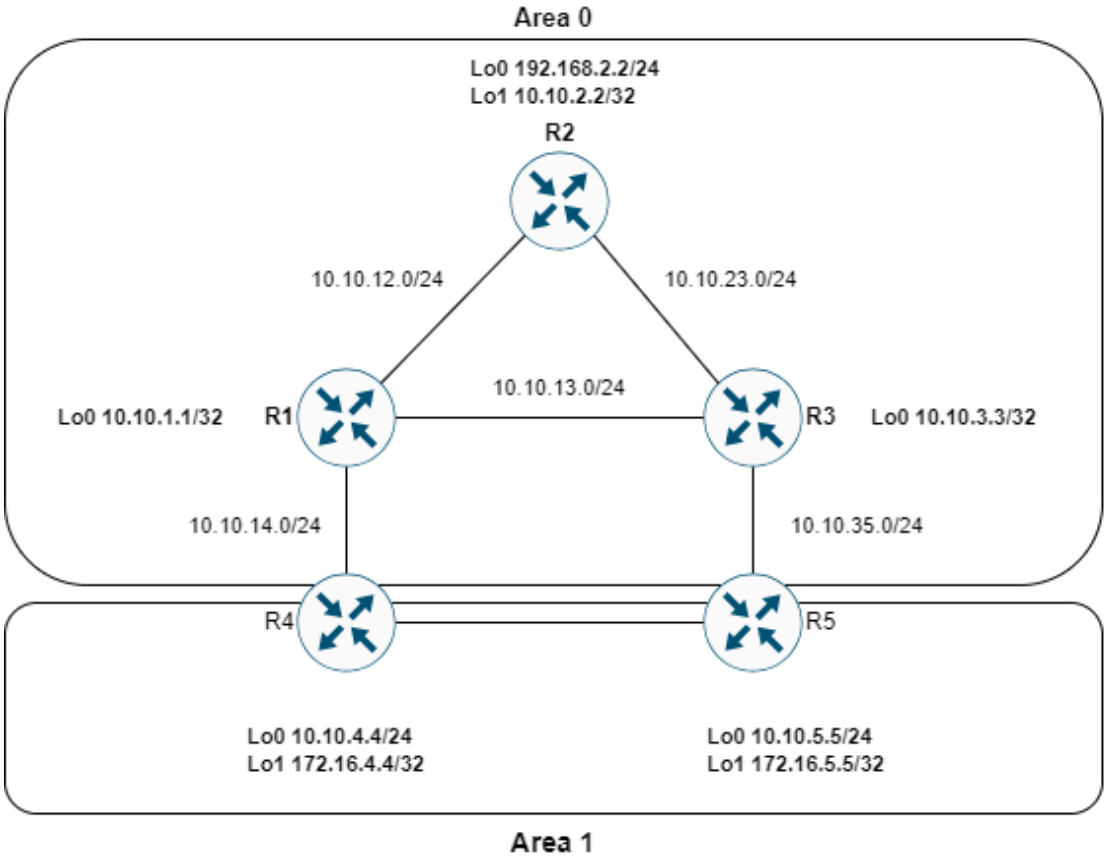

OBIETTIVI:

- OSPF

TASK:

1. In ciascuno router caricare la configurazione iniziale del laboratorio digitando:

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB07/r1-confg
…
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB07/r5-confg
```

2. Configurare le interfacce passive ove necessario
3. Nel link R2-R3, R2 non deve essere DR|BDR. Nel link R1.R2 quest'ultimo deve partecipare all'elezione del DR|BDR
4. Ripristinare i costi di default.
5. Configurare l'autenticazione MD5 con chiave 1 "CCNP" nella interfacce di R4 ed R5

6. Fare in modo che R1 annunci la rete Lo0 per redistribuzione. La metrica per raggiungere questa destinazione deve incrementarsi nel percorso

CLEANUP

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/initial-config
```