
LAB04 - VRF-Lite

TOPOLOGIA:

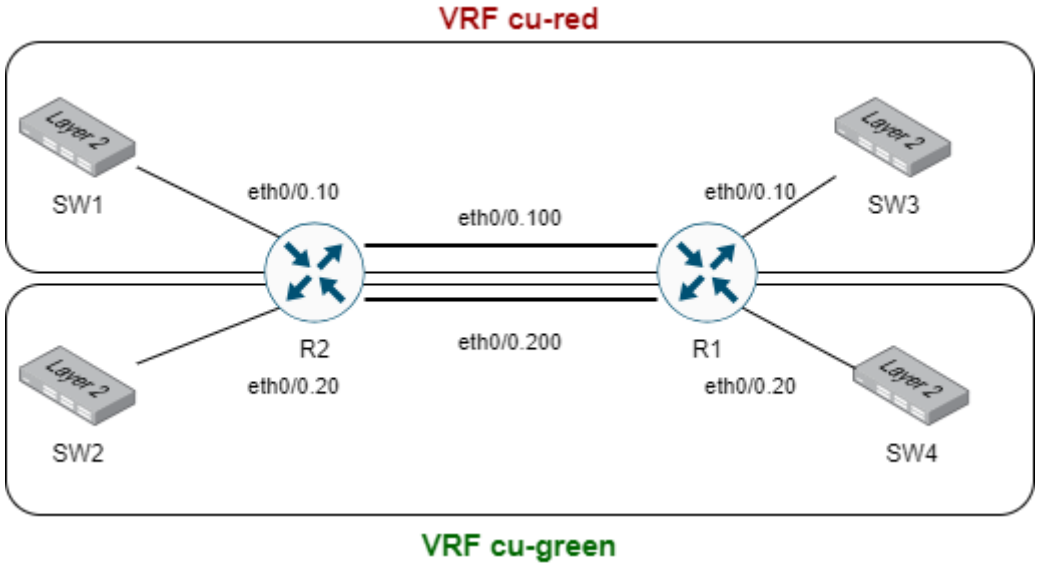

OBIETTIVI:

- VRF-Lite

TASK:

1. In ciascuno router caricare la configurazione iniziale del laboratorio digitando:

   ```
   configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB04/r1-confg
   ```

   ```
   configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB04/r2-confg
   ```

2. In entrambi i router e con riferimento alla rappresentazione della topologia, assegnare alle rispettive VRF le interfacce eth0/0.10 e eth0/0.20

3. Realizzare la convergenza tra le reti remote nelle VRF attraverso un peering iBGP ASN 65000

4. Verificare la connettività tra le reti LAN

CLEANUP

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/initial-config
```