
LAB09 - RPF, IP SLA, Netflow, Archive

TOPOLOGIA:

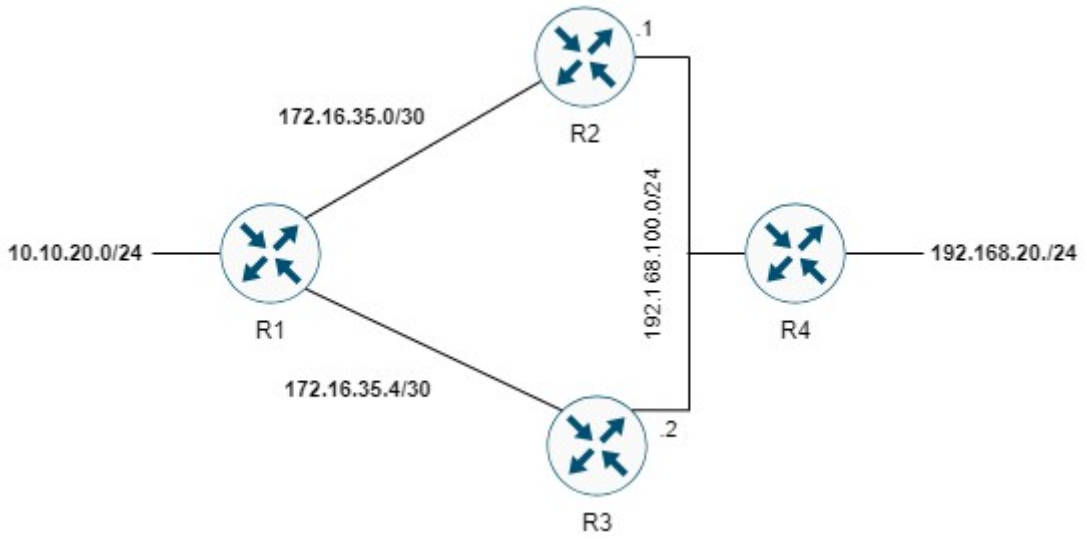

OBIETTIVI:

- RPF
- IP SLA
- Netflow
- Archive

TASK:

1. Avviare 4 router ed in ciascuno di essi caricare la configurazione iniziale del laboratorio digitando:

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB09/r1-confg
…
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB09/r4-confg
```

2. Proteggere il router R1, interfaccia eth0/0.12, dallo spoofing degli indirizzi IP attraverso il check RPF

3. In R1 configurare una rotta statica di default che usi R2 come next-hop a condizione che il segmento R2-R3-R4 sia raggiungibile.
   R3 sia il gateway di backup.

4. In R1 archiviare i log relativi alle modifiche delle configurazioni nascondendo le password unitamente all'invio dei log all'host 192.168.20.1

5. R2 deve inviare a R4 le statistiche Netflow relative al traffico proveniente da R1

6. Configurare il routing IPv6 assegnando reti dal prefisso 2001:db8:acad::/48. Si utilizzi OSPFv3
7. Consentire l'accesso SSH a R4 in IPv6 esclusivamente dalla loopback di R4

CLEANUP

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/initial-config
```