



Dans "adaptateurs VMKernel", cliquez sur "ajouter une mise en réseau"



Sélectionnez "adaptateur réseau VMkernel" et cliquez sur "next"

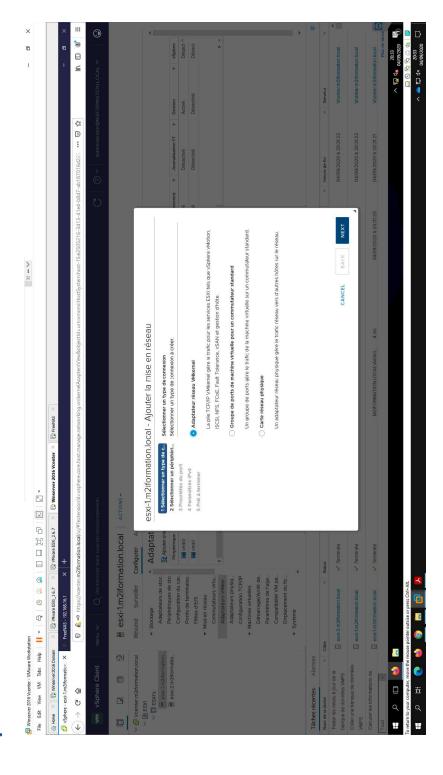


Sélectionnez "nouveau commutateur standard" et cliquez sur "next"

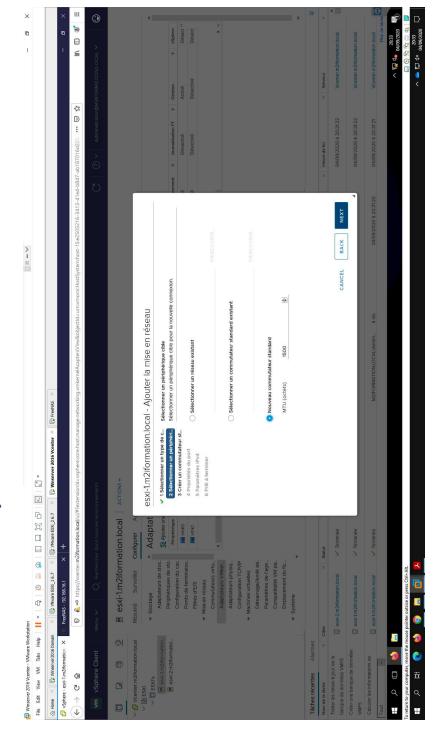

Maxime GUERRERO

Cliquez sur la croix verte et séléctionner la carte réseau qui servira de pont entre les 2 ESXI, puis cliquez sur "OK"

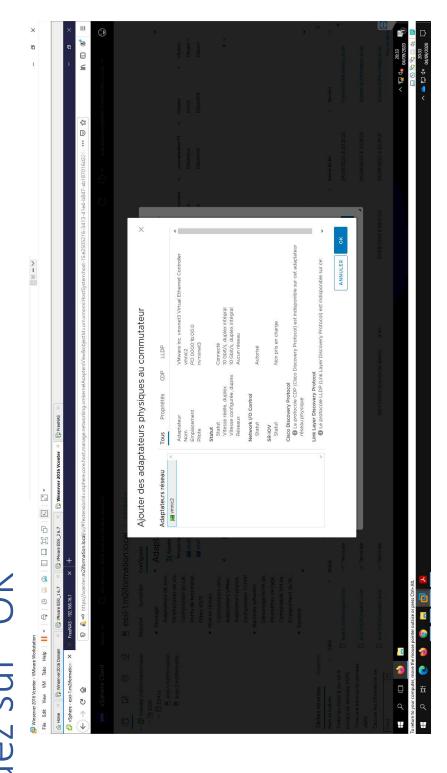


Maxime GUERRERO

Cliquez sur "next"




Maxime GUERRERO

"Vmotion" dans le menu déroulant des service Nommé ce nouvel adaptateur et séléctionez disponible, puis cliquez sur "next"

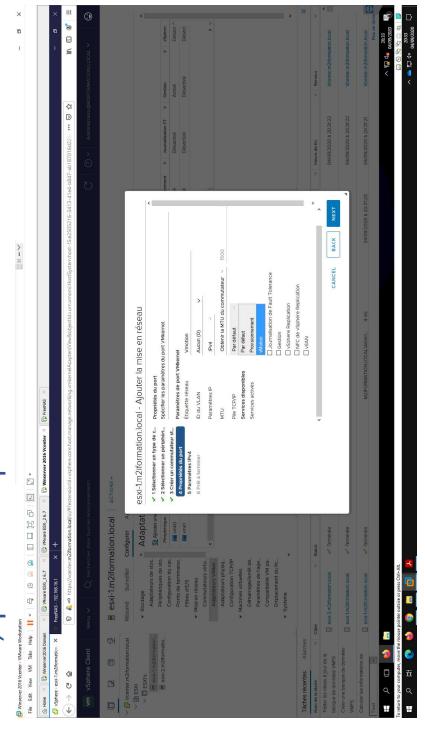

Maxime GUERRERO

Cliquez sur "obtenir automatiquement les paramètres IPV4" puis cliquez sur "Next"

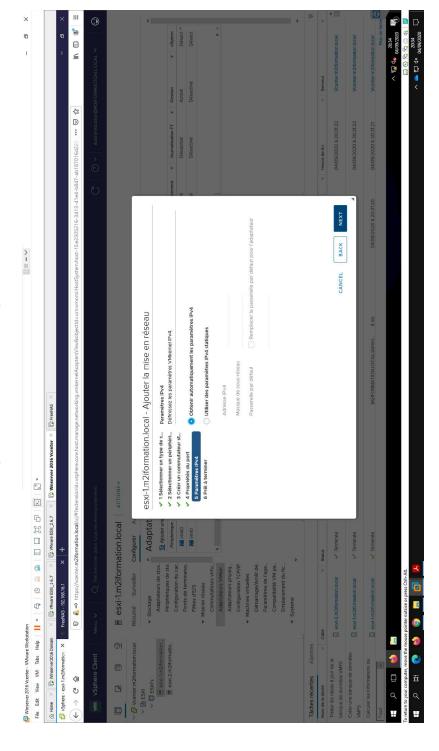

Cliquez sur "finish"

