


MTS SERIES

MASSUSE SWITCH

Ordering information

MTS- 102- A 1

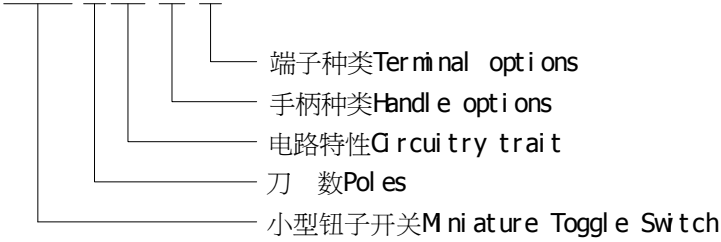


技术特性 Specification:

- 1.规格 Rating: 6A 125VAC: 3A 250VAC
- 2.接触电阻 Contact Resistance: 20mΩmax.
- 3.绝缘电阻 Insulation Resistance: 500VDC 1000MΩmin.
- 4.耐电压 Dielectric strength:1500VAC,1Minute
- 5.操作温度 Operating Temperature:-55℃~ +85℃
- 6.电气寿命 Electrical Life:20,000 Cycles

电路特性 Circuitry trait

型号 Model No	Circuitry trait			类型 Type	端子数 Terminals
MTS-101	NO		OFF	SPST	2P
MTS-102	ON	-	ON	SPDT	3P
MTS-102	ON	-	(ON)	SPDT	3P
MTS-103	ON	OFF	ON	SPDT	3P
MTS-103	ON	OFF	ON	SPDT	3P
MTS-103	(ON)	OFF	(ON)	SPDT	3P

手柄套 Toggle cap(D)



基座颜色 Base color


颜色	COLOR	兰	Blue
黑	Black	黑	Black
白	White	红	Red
红	Red	绿	Green
黄	Yellow		
绿	Green		
兰	Blue		

型号 Model No	Circuitry trait			类型 Type	端子数 Terminals
MTS-201	ON	-	OFF	DPST	4P
MTS-202	ON	-	ON	DPDT	6P
MTS-202	ON	-	(ON)	DPDT	6P
MTS-203	ON	OFF	ON	DPDT	6P
MTS-203	ON	OFF	(ON)	DPDT	6P
MTS-203	(ON)	OFF	(ON)	DPDT	6P


(回弹指示 Indicates Momentary)

防水帽 Water proof cap

WPC-04
M6×0.75

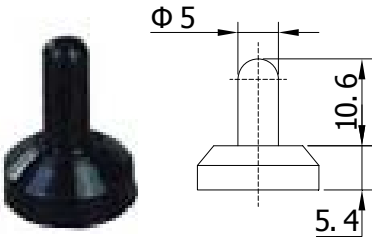


WPC-05
M6×0.75

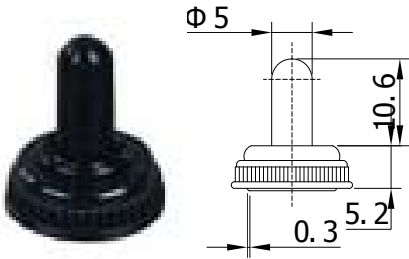


手柄种类 Handle options

标准 Standard(A) 短型 Short(C) 大型 Grand(G) 特大型 large(L) 塑料扁柄 Plastic Flat(E) 金属扁柄 Metal Flat(F)

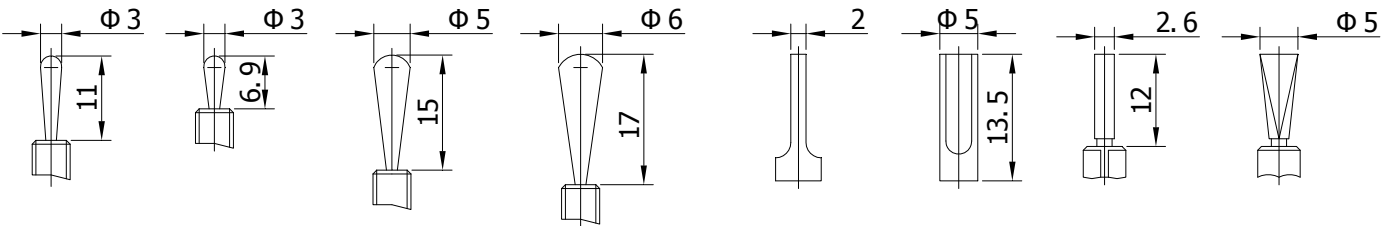


端子种类 Terminal options


Soleer terminal(1)




PC terminal(2)




PC-H terminal(3)

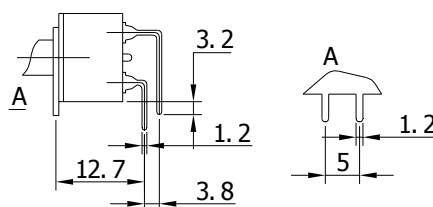

PC-V terminal(4)

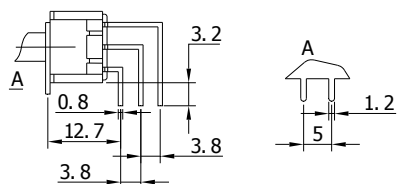


Long Solder terminal(5)



附属配件 Affix Annex




标牌 Nameplate



(1)	ON	-	OFF
(2)	ON	-	ON
(3)	ON	OFF	ON



MTS-101 ON-OFF
SPST 2P



MTS-102 ON-ON

MTS-112 ON-(ON)

MTS-103 ON-OFF-ON





MTS-113 ON-OFF-(ON)

MTS-123 (ON)-OFF-(ON)

MTS-1033 ON-ON-ON

SPDT 3P

MODELO ELEGIDO



MTS-201 ON-OFF

DPST 4P

