

Вложение нескольких конечных автоматов в одно состояние: доработка алгоритма умножения на примере счётчика джекпота

23 сентября 2026 г.

Цель работы: улучшить существующий алгоритм умножения конечных автоматов так, чтобы он корректно поддерживал вложение нескольких независимых автоматов в одно и то же состояние родителя, а также вложение ещё одного автомата в другое состояние родителя, и продемонстрировать это на реальной модели: добавить в систему «игровой автомат» новый автомат «Джекпот-счётчик», вложенный наравне с уже существующим автоматом «Игровые барабаны» в состояние «Игра», и автомат «Звуки», вложенный в другое состояние того же родителя.

До этой работы алгоритм уже умел умножать пару автоматов и раскрывать один уровень вложенности (например, автомат «Игровые барабаны» (A_2), вложенный в состояние «Игра» автомата A_0). Задача требует другого случая – двух вложенных автоматов в одно и то же состояние одновременно, где один из них должен опираться на внутреннее состояние другого. Этот случай потребовал модернизировать сам алгоритм умножения. Теперь в процессе умножения автоматы помнят «родные» состояния каждого вложенного автомата даже после слияния в общий автомат. Раньше проверка «автомат сейчас в таком-то состоянии» работала только пока автоматы ещё не объединили: как только несколько автоматов сливались в один большой, старые номера состояний терялись, и проверка переставала быть верной.

1 Описание подхода

Этапы алгоритма умножения

Алгоритм умножения пары автоматов состоит из следующих этапов; их состав не менялся, требования к вложенности потребовали изменить только то, как на четвёртом и пятом этапах проверяется состояние вложенного автомата:

1. Выбор пары автоматов для перемножения.
2. Инициализация обхода: начальные состояния пары образуют начальное состояние произведения.

3. Итеративное построение множества вершин: для текущей пары состояний перебираются все исходящие переходы обоих автоматов, проверяются гварды¹, и по совпадающим/относящимся друг к другу событиям строятся новые состояния-произведения.
4. Формирование автомата-произведения из построенного множества вершин и рёбер.
5. Валидация результата – автомат-произведение прогоняется рядом с исходной парой на одних и тех же событиях, и на каждом шаге сравниваются их выходы; любое расхождение означает ошибку умножения.
6. Последовательное перемножение – для цепочки более чем из двух автоматов результат каждого шага становится входом для следующего.

Изменения

- Каждое состояние произведения хранит отображение `native`: автомат $\rightarrow$ его «родное» состояние в этом состоянии произведения. При слиянии двух состояний в одно эти отображения объединяются, поэтому информация не теряется при последовательном перемножении цепочки автоматов.
- Проверка гварда «автомат B находится в состоянии k » (этапы 3–4) теперь смотрит в `native[B]`, а не в номер текущего (уже составного, чужого) состояния – именно это раньше переставало работать после первого же слияния.

Полный код: github.com/PhoenixNazarov/fsm-multiply (`Main.kt`, `Multiplier.kt`).

2 Дополненная система конечных автоматов

Система «игровой автомат» дополнена двумя новыми автоматами: «Джекпот-счётчик» (A_3 , вложен вместе с автоматом «Игровые барабаны» в состояние «Игра») и «Звуки» (A_4 , вложен независимо в другое состояние того же родителя – «Выдача жетона»). Ниже приведены диаграмма состояний и таблицы входных и выходных событий для каждого из пяти автоматов, а также для итогового перемноженного автомата. На диаграммах метки переходов упрощены до события и определяющего гварда; полный список входных и выходных событий каждого автомата приведён в соответствующих таблицах.

¹Гвард (guard) – условие на переходе автомата, разрешающее его срабатывание только при выполнении этого условия (например, только если некоторый другой автомат сейчас находится в определённом состоянии).

Автомат 1. «Игровая машина» (A_0)

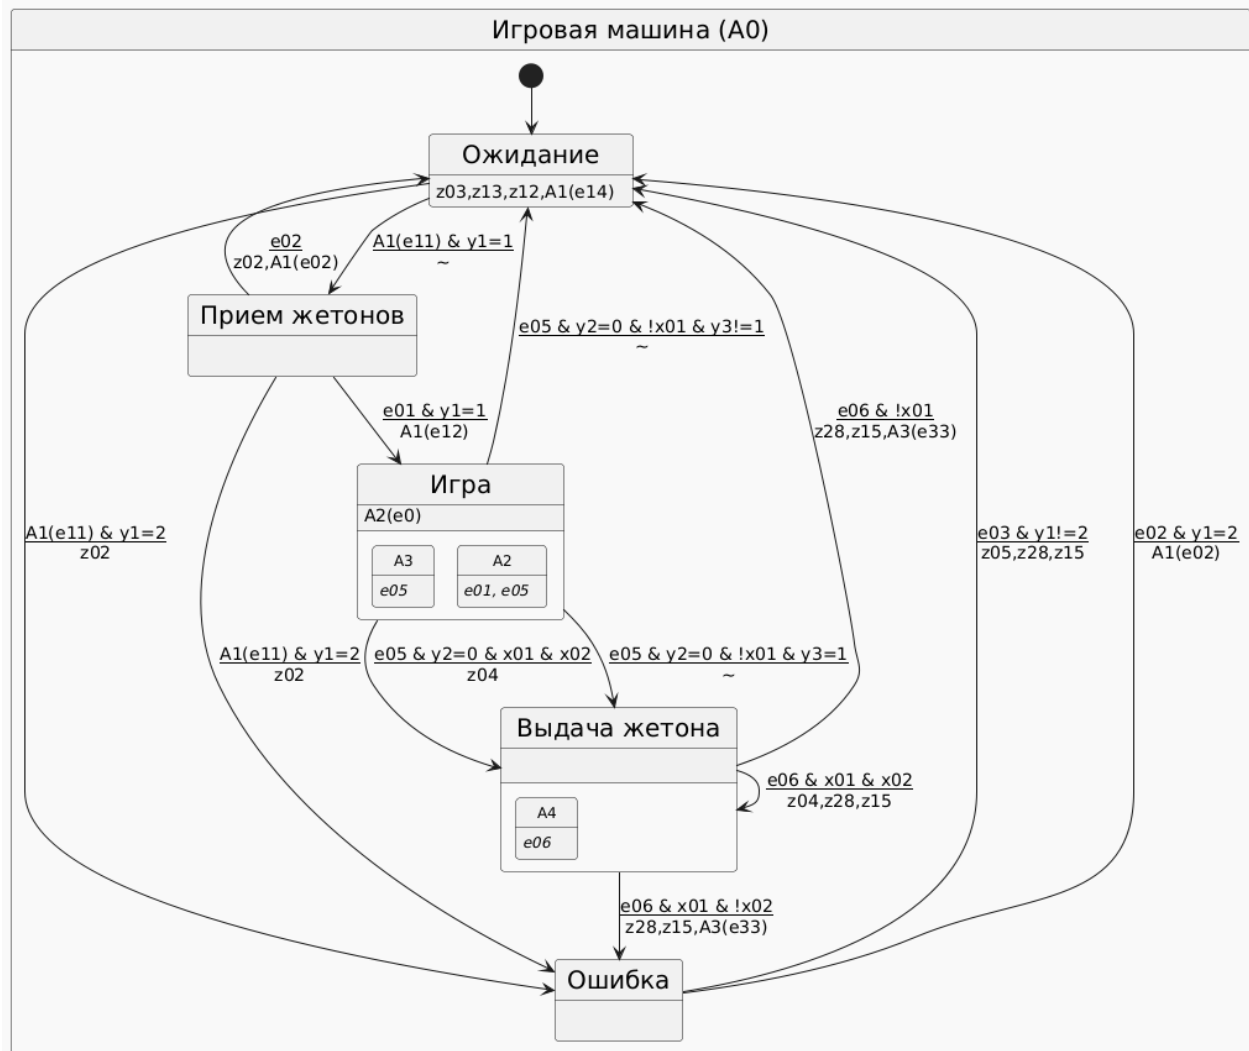


Рис. 1: Диаграмма состояний автомата A_0 .

Таблица 1: Входные и выходные события автомата «Игровая машина» (A0)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	e0	Начало игры	A2
	В банке нет жетонов	!x02	e01	Нажата кнопка «Игра»	
	Нажата кнопка «Возврат»	e02	e05	Сработал таймер третьего барабана	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	e02	Нажата кнопка «Возврат»	A1
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	e12	Необходимо перевести жетоны в банк	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	e14	Открыть монетоприемник	
	Выдан жетон из банка	e06	e05	Сработал таймер третьего барабана	A3
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	e33	Выплата жетонов завершена	
A1	В банке есть жетоны	x02	e06	Выдан жетон из банка	A4
	Опущен жетон	e11	z02	Заккрыть монетоприемник	Среда
	y1!=2	y1!=2	z03	Открыть монетоприемник	
	Жетон принят	y1=1	z04	Выдать жетон из банка	
	Жетон не распознан	y1=2	z05	Сбросить сумму выигрыша	
A2	Барабаны прокручены	y2=0	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
A3	A3 не выплачивает джекпот	y3!=1	z13	Сбросить ставку	
	A3 выплачивает джекпот	y3=1	z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 2. «Монетоприемник» (A_1)

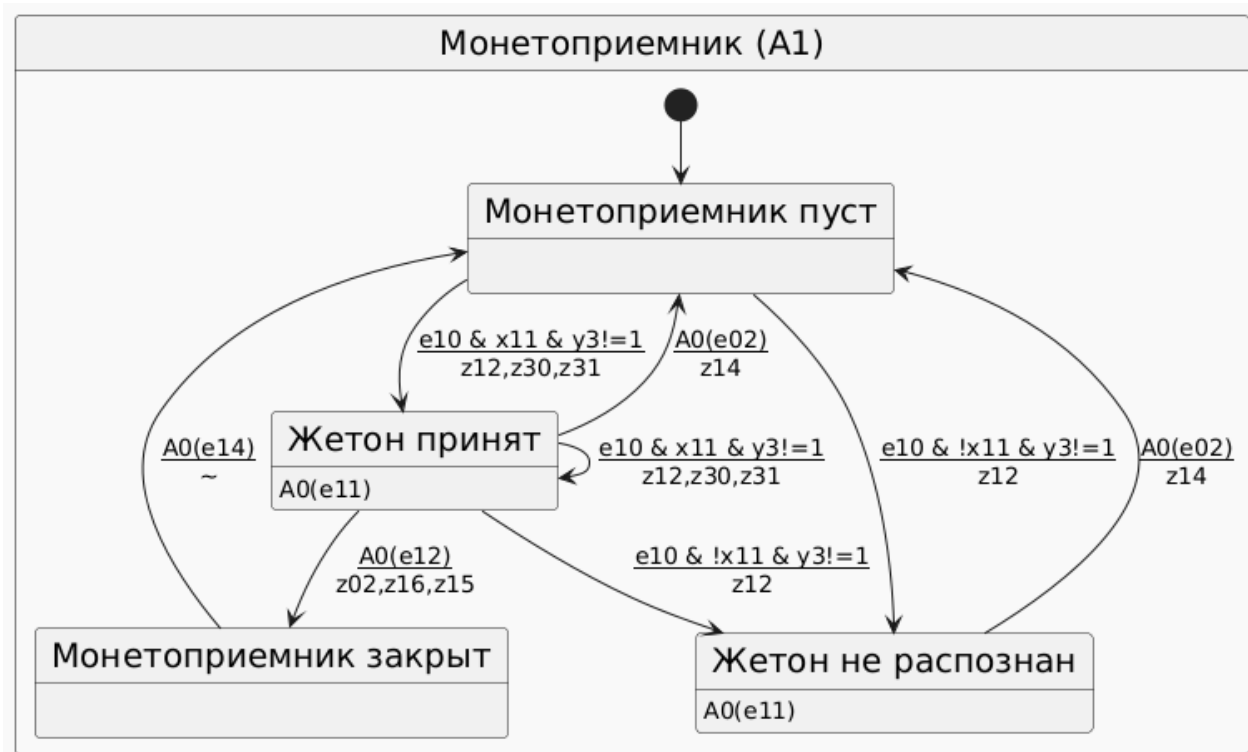


Рис. 2: Диаграмма состояний автомата A_1 .

Таблица 2: Входные и выходные события автомата «Монетоприемник» (A_1)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Жетон не подлинный	$!x11$	e11	Опущен жетон	A0
	Опущен жетон	e10	$y1!=2$	$y1!=2$	
	Жетон подлинный	x11	y1=1	Жетон принят	
A0	Нажата кнопка «Возврат»	e02	y1=2	Жетон не распознан	Среда
	Необходимо перевести жетоны в банк	e12	z02	Закрыть монетоприемник	
	Открыть монетоприемник	e14	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
A3	A3 не в состоянии Выплата джекпота	$y3!=1$	z14	Вернуть деньги	Среда
			z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z16	Поместить жетоны в банк	
			z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	

Автомат 3. «Игровые барабаны» (A_2)

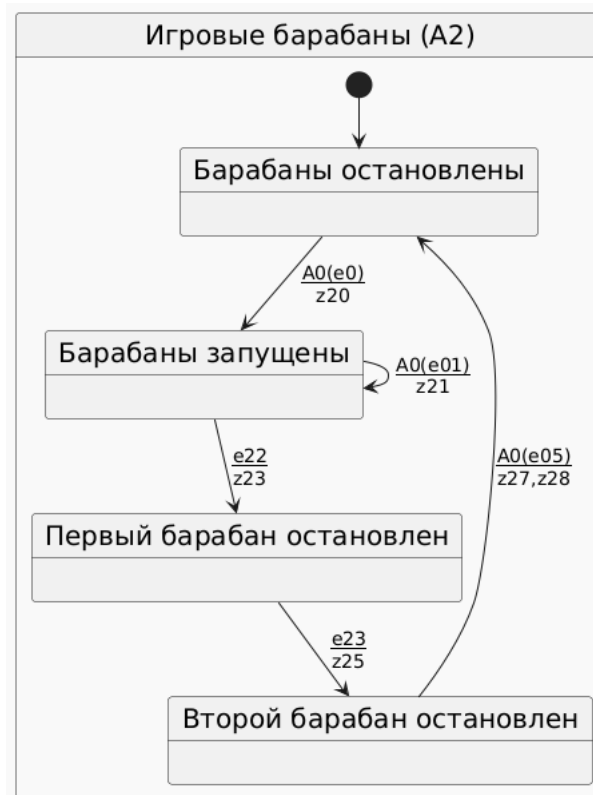


Рис. 3: Диаграмма состояний автомата A_2 .

Таблица 3: Входные и выходные события автомата «Игровые барабаны» (A_2)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Начало игры	e0	y2=0	Барабаны прокручены	A0
	Нажата кнопка «Игра»	e01	y2=3	Второй барабан остановлен	A3
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z20	Запустить барабаны	
Среда	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	Среда
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
			z25	Запустить таймер третьего барабана	
			z27	Установить сумму выигрыша	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 4. «Джекпот-счётчик» (A_3)



Рис. 4: Диаграмма состояний автомата A_3 – нового вложенного автомата.

Таблица 4: Входные и выходные события автомата «Джекпот-счётчик» (A_3)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	$!x30$	$y3 \neq 1$	A_3 не выплачивает джекпот	A_0
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	$x30$	$y3 = 1$	A_3 выплачивает джекпот	
A_0	Сработал таймер третьего барабана	$e05$	$y3 \neq 1$	A_3 не в состоянии Выплата джекпота	A_1
	Выплата жетонов завершена	$e33$	$z31$	Обновить индикатор «Джекпот»	Среда
A_2	Второй барабан остановлен	$y2 = 3$	$z32$	Обнулить джекпот	

Обратите внимание: входы A_3 включают опрос состояния соседа $y2=3$ автомата A_2 – то самое обращение к внутреннему состоянию второго вложенного автомата, ради которого дорабатывался алгоритм.

Автомат 5. «Звуки» (A_4)

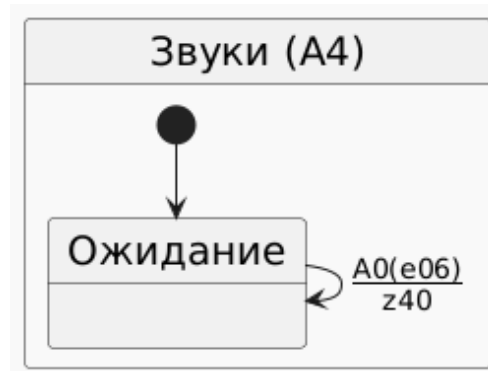


Рис. 5: Диаграмма состояний автомата A_4 – независимо вложенного автомата.

Таблица 5: Входные и выходные события автомата «Звуки» (A_4)

Входы		Выходы			
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Выдан жетон из банка	e06	z40	Проиграть звук выдачи жетона	Среда

A_4 вложен не в «Игра», а в другое состояние родителя – «Выдача жетона». У A_4 одно состояние и один безусловный переход по тому же e06, который родитель и так обрабатывает в «Выдача жетона» – новых условий это не добавляет, поэтому противоречивых переходов не возникает.

3 Итоговый перемноженный автомат

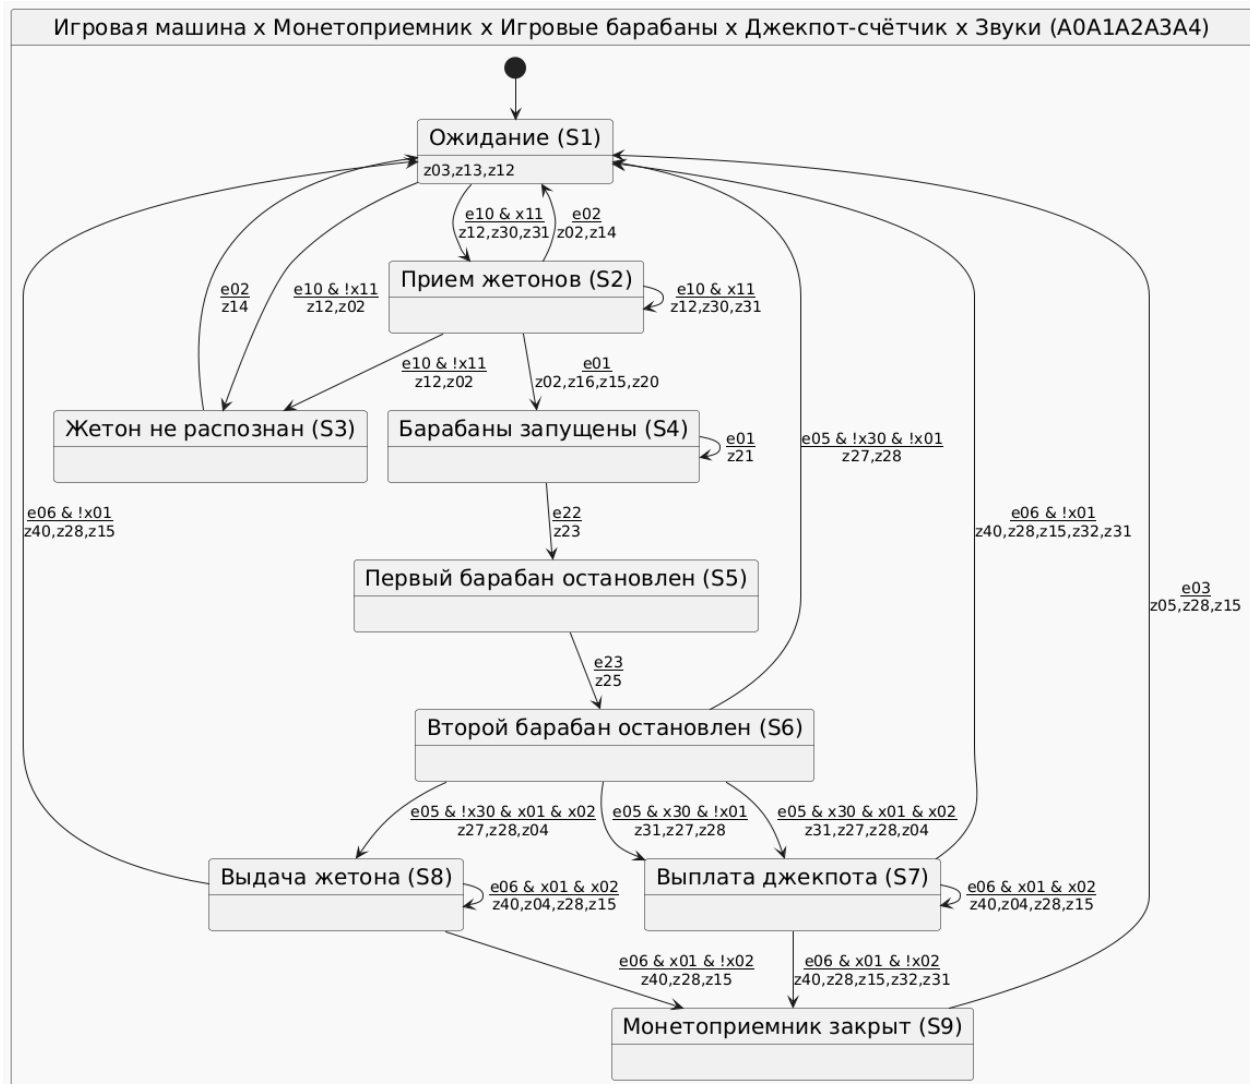


Рис. 6: Диаграмма состояний итогового автомата $A_0 \times A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ (9 состояний). Название каждого составного состояния выбрано авторами так, чтобы диаграмму было легче читать; полное соответствие номера состояния всем пяти исходным состояниям приведено в примечании ниже.

S1 – A0: Ожидание, A1: Монетоприемник пуст, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S2 – A0: Прием жетонов, A1: Жетон принят, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S3 – A0: Ошибка, A1: Жетон не распознан, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S4 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны запущены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S5 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Первый барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S6 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Второй барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S7 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Выплата джекпота, A4: Ожидание

S8 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S9 – A0: Ошибка, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

Таблица 6: Входные и выходные события автомата «Игровая машина x Монетоприемник x Игровые барабаны x Джекпот-счётчик x Звуки» (A0A1A2A3A4)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	! x01	z02	Заккрыть монетоприемник	Среда
	В банке нет жетонов	! x02	z03	Открыть монетоприемник	
	Жетон не подлинный	! x11	z04	Выдать жетон из банка	
	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	! x30	z05	Сбросить сумму выигрыша	
	Нажата кнопка «Возврат»	e02	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	z13	Сбросить ставку	
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	z14	Вернуть деньги	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z15	Обновить индикатор «Банк»	
	Выдан жетон из банка	e06	z16	Поместить жетоны в банк	
	Опущен жетон	e10	z20	Запустить барабаны	
	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	z25	Запустить таймер третьего барабана	
	В банке есть жетоны	x02	z27	Установить сумму выигрыша	
	Жетон подлинный	x11	z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	x30	z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	
			z32	Обнулить джекпот	
			z40	Проиграть звук выдачи жетона	

Вывод

Оба новых вложенных автомата вместе добавили всего одно новое состояние (с 8 до 9), а не увеличили итоговый автомат в несколько раз, при этом A_4 – вложенный отдельно, в другое состояние – вообще не увеличил число состояний: 9 состояний осталось после его добавления таким же, как и до него. Это позволило всё так же понимать, что происходит в итоговом перемноженном автомате.