
C – Maximierung der Wohnfläche

Entwurfsstudie Neue Mitte Werlte – Baufeld 3 · Konzeptvariante, keine Genehmigungsplanung

VARIANTE C · NICHT FESTGELEGT

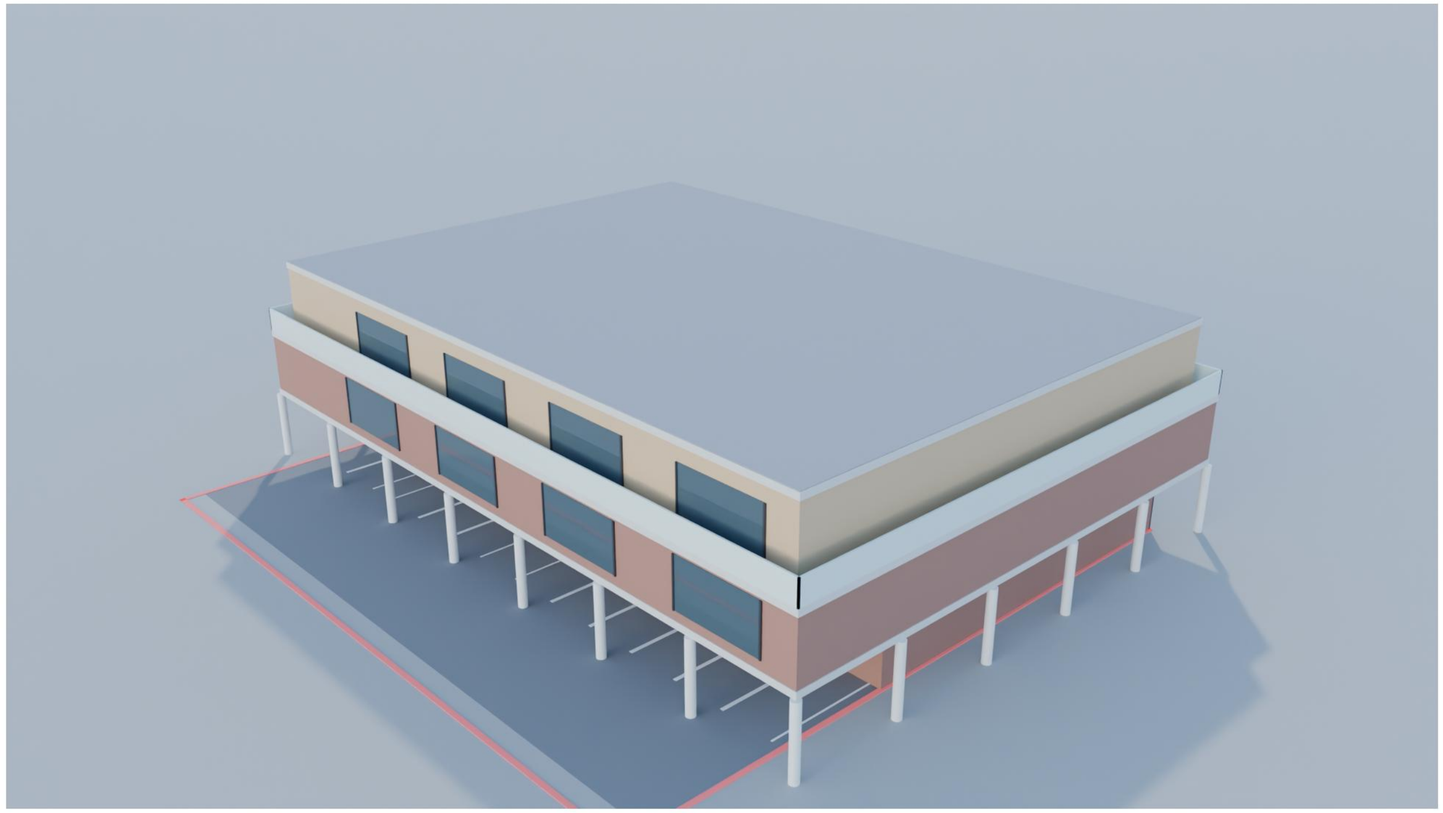

Erhöhte Schrägansicht (aus dem gemeinsamen Modell der Variante)

1. OG kragt vorn/seitlich 1,50 m und hinten 6,00 m aus (Stellplätze vollständig überdeckt), Säulen am Rand; Staffelgeschoss nur 0,80 m zurückgesetzt und damit fast so groß wie das 1. OG.

Kennzahl	Wert (vorläufig)
Außenmaße EG / 1. OG / Staffel	32.0 × 18.0 / 35.0 × 25.5 / 33.4 × 23.9 m
Grundfläche EG / 1. OG / Staffel	576 / 892 / 798 m²
Summe Geschossflächen (BGF)	2.267 m²
Geschätzte Wohnfläche (netto)	1.159 m² (1. OG 610 + Staffel 549)
Wohnungen (Standardmix)	18 (9 im 1. OG, 9 in der Staffel); Größen 55–76 m², Ø 64 m²
Wohnungen alternativer Mix	klein: 21 WE (Ø 55 m²) · groß: 14 WE (Ø 83 m²)
Säulen / Tragwerk	24 Säulen · 24 Säulen wie B, hinten 6,00 m Auskragung mit Mittelstützen/Unterzug erforderlich
Höhe	Attika +9,90 m, zulässig 12,00 m (Auftraggeber), 3 Geschosse


Status: Diese Variante ist ein Vorschlag zum Vergleich. Sie ist nicht genehmigt, nicht statisch bemessen und nicht mit Behörden abgestimmt. Alle Flächen sind schematisch aus den Geschosskonturen abgeleitet (Netto = 0,88 × Bruttowohnstreifen, kalibriert an B3 = 846 m² / 16 WE), Wohnungsaufteilung ist rein schematisch.

3D-Gesamtansicht und erhöhte Schrägansicht


VARIANTE C · NICHT FESTGELEGT

C – Maximierung der Wohnfläche

3D-Gesamtansicht (Platzseite)

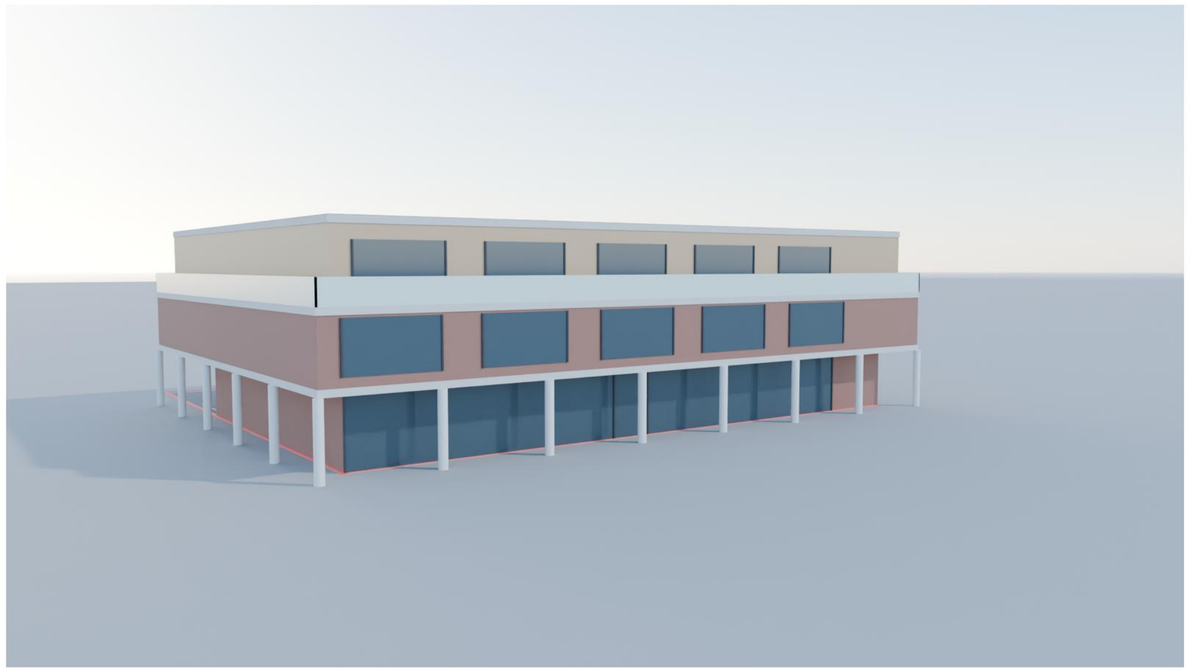

Erhöhte Schrägansicht

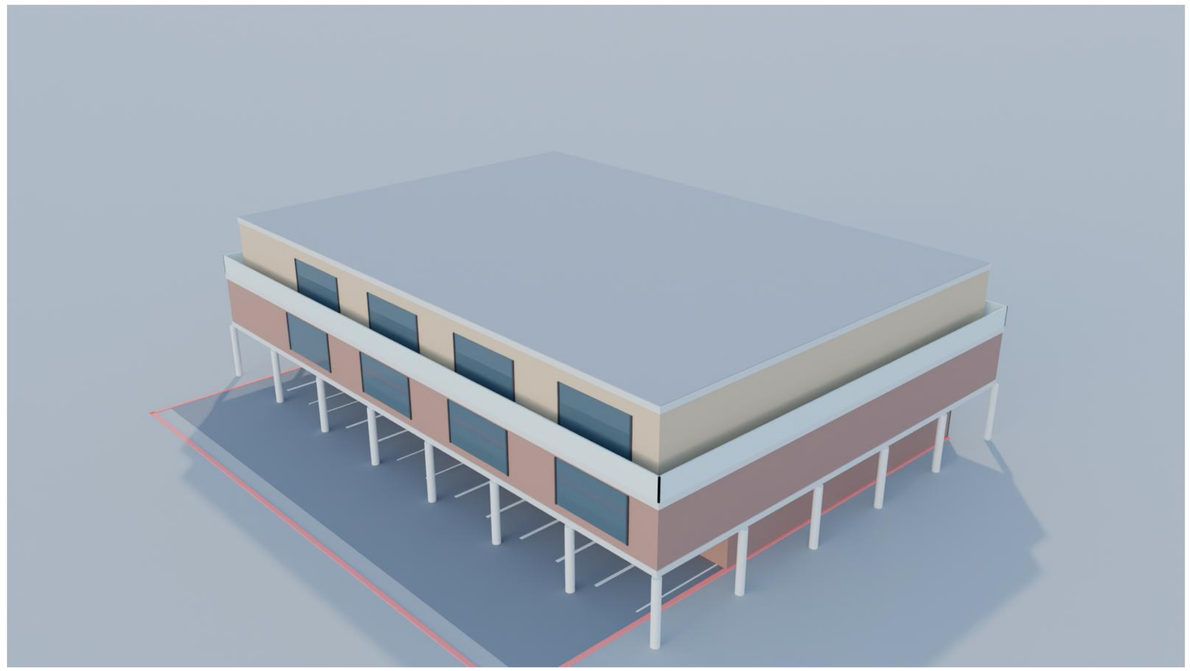

Vorder- und Rückfassade


C – Maximierung der Wohnfläche · Ansichten orthogonal aus dem Modell

VARIANTE C · NICHT FESTGELEGT

Vorderfassade (Platzseite)



Rückfassade

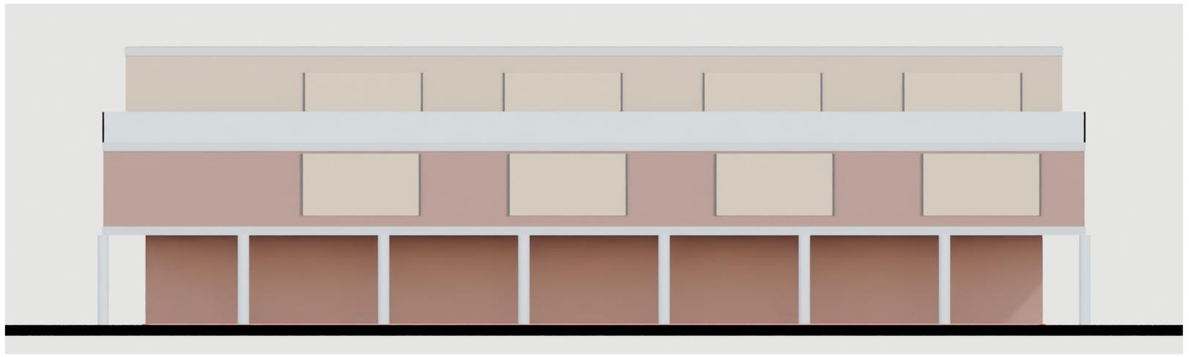

Seitenfassaden West und Ost

VARIANTE C · NICHT FESTGELEGT

C – Maximierung der Wohnfläche · Ansichten orthogonal aus dem Modell

Seitenfassade West



Seitenfassade Ost



Schematische Grundrisse


C – Maximierung der Wohnfläche · EG, 1. OG, Staffelgeschoss · Aufteilung schematisch, Himmelsrichtung unbekannt

VARIANTE C · NICHT FESTGELEGT

Erdgeschoss

Variante C: Erdgeschoss (schematisch)

Maximale Wohnfläche · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt

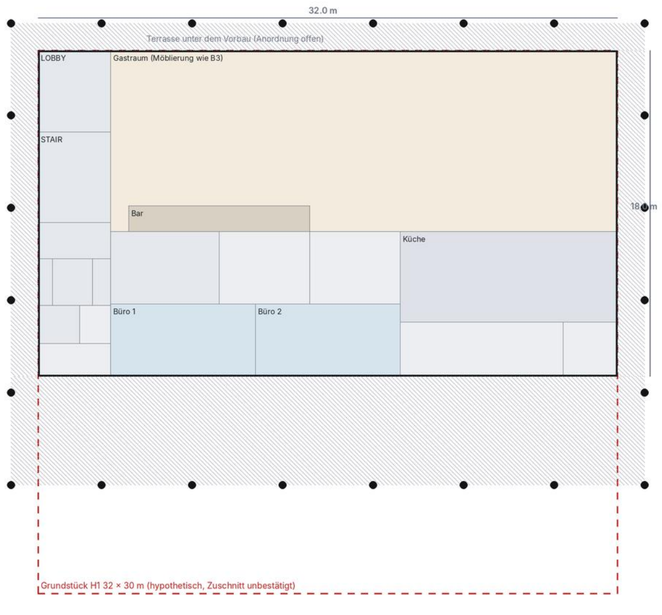


Fläche Geschoss 576 m²

Gastronomie · Küche/Lager/WC · Büro · Kern

1. Obergeschoss

Variante C: 1. Obergeschoss (schematisch)

Maximale Wohnfläche · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt

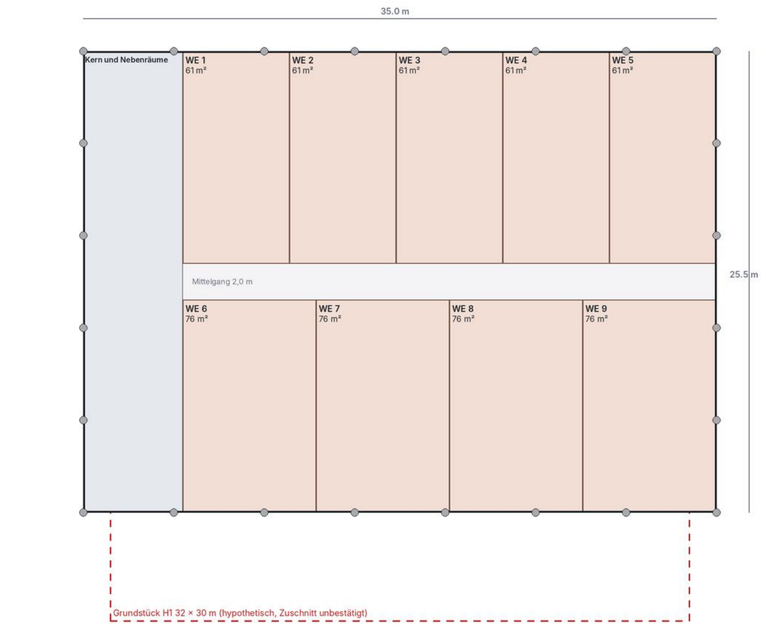


Fläche Geschoss 892 m²

Wohnung (schematisch) · Kern · Auskragung/Terrasse schraffiert

Staffelgeschoss

Variante C: Staffelgeschoss (schematisch)

Maximale Wohnfläche · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt

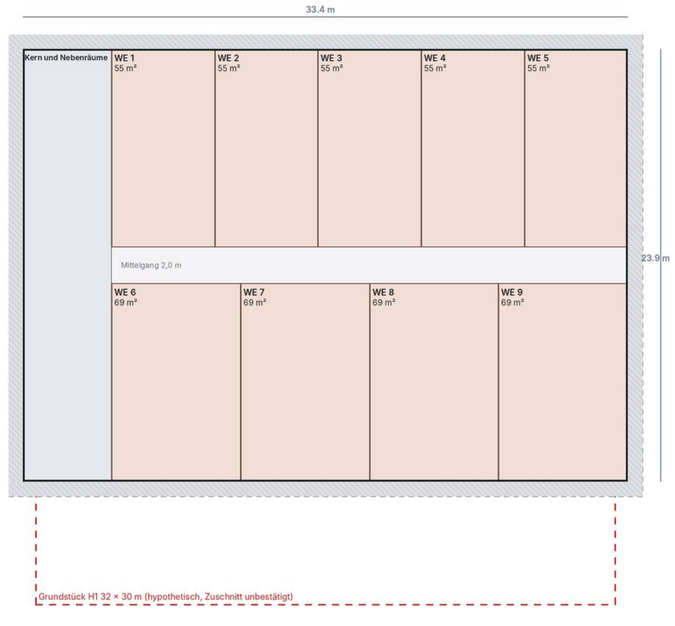

Fläche Geschoss 798 m²

Wohnung (schematisch) · Kern · Auskragung/Terrasse schraffiert


Gebäudeschnitt, Konstruktion und Baurecht

C – Maximierung der Wohnfläche

VARIANTE C · NICHT FESTGELEGT

Variante C: Schnitt bei x = 13.5 m (schematisch)

Platzseite links, Rückseite rechts · Auskragungen, Staffelung und Säulen · hypothetische Grundstücksgrenzen rot gestrichelt · Konstruktion nicht bemessen

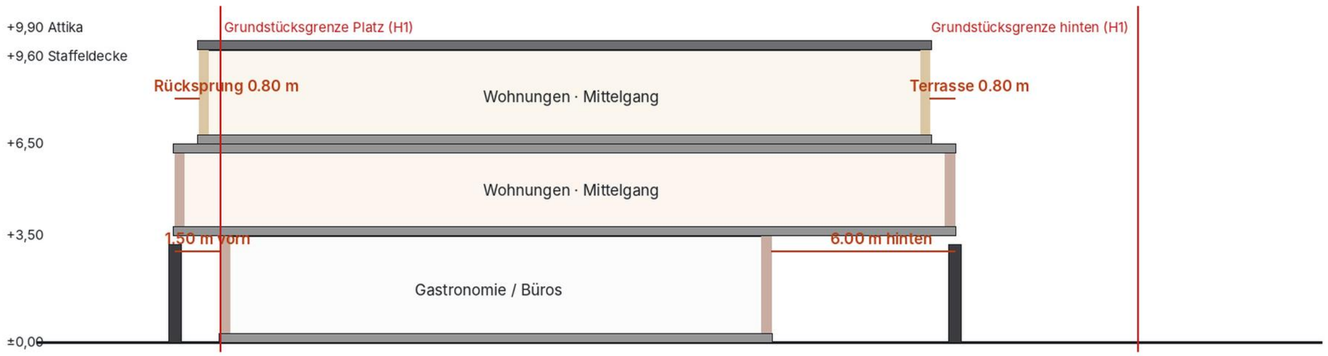

Gebäudehöhe Attika +9,90 m, zulässig 12,00 m (Bestätigung Auftraggeber), Differenz 2,10 m nicht ausgenutzt · Säulen im Schnitt: 2 · Säulen insgesamt: 24

Konstruktion / Besonderheit	**24 Säulen wie B, hinten 6,00 m Auskragung mit Mittelstützen/Unterzug erforderlich**
Vorteil	Größte Wohnfläche, Stellplätze vollständig überdeckt (Carport-Wirkung), mehr Wohnungen.
Nachteil / Risiko	Sehr hohe Ausnutzung (Projektion 93 % von 960 m²), Staffel fast so groß wie 1. OG (Baumasse, Verschattung/Nachbarn), höchster Konstruktions- und Brandschutzaufwand.
Prüfbedarf Statik/Baurecht	GRZ/Überbauung, Abstandsflächen (Höhe × Tiefe), Vollgeschoss-Definition, Schallschutz, Statik 6 m Kragarm, Stellplatz-Nachweis.

Baurechtlicher Punkt	Einschätzung	Begründung (vorläufig)
Gebäudehöhe max. 12,00 m	voraussichtlich ok	Attika +9,90 m, Reserve 2,10 m nicht ausgenutzt (Bezugspunkt der Höhe noch offen).
Geschosse (2–3)	zu prüfen	3 Geschosse inkl. Staffel; Staffel = 89 % des 1. OG – ob Vollgeschoss (B-Plan, NBauO), ist zu klären.
GRZ / überbaute Fläche	kritisch / Abweichung	EG 576 m² = 60 %; größte Geschossprojektion 892 m² = 93 % von 960 m². Theoretische GRZ 0,6 ist eine Annahme, keine Festsetzung.
Baugrenzen / Grenzen	kritisch / Abweichung	Obergeschoss ragt bis 1,50 m über das hypothetische Grundstück (W/O/Platz) – Überbauung Platzfläche/Nachbargrenze, Baulast/Genehmigung erforderlich.
Stellplätze (gesetzlich)	zu prüfen	Pflicht nur für Gastro + Büro: 11,4–16,9 (Mittel 13,6) nach Richtzahlen § 47 NBauO; Wohnen seit 01.07.2024 keine Pflicht. 11 Plätze nachweisbar (Hypothese) – Bemessung durch Bauaufsicht; optional Wohnen 0,5–1,5/WE. Quelle: quellen_stadt/stellplatzpflicht_nbauo47.md
Gewerbe im EG	voraussichtlich ok	EG-Nutzung Gastronomie/Büro wie B3 unverändert (32 × 18 m).
Brandschutz / Rettungswege	zu prüfen	Staffel/OG-Auskragung, Gebäudeklasse 4/5, Rettungswege, Feuerwehrzufahrt: Konzept erforderlich.