Baufeld 3 – Variante A: Standardversion (B3)

VARIANTE A · STANDARD B3

Präsentation 27.10.2026 · bisheriger Entwurf, unverändert · keine Festlegung · alle Werte vorläufig

Planstand / Quelle	Inhalt	Status
B-Plan Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“ (2023)	MI 3 / Flurstück 59/1 (vermutetes Baufeld 3): II–III, GRZ 0,6, TH 9,80 m, H 15,00 m, Dach ≥ 38°, Baugrenze 10 m W / 3 m übrige; Bezug OK Fahrbahn, SH 0,30 m	RECHTSKRÄFTIG seit 14.04.2023
1. Änderung (Planzeichnung 25.08.2026)	betrifft MI 3 nicht; II zwingend, TH 6,50 m, H 12,00 m, Dach ≥ 38°	ENTWURF, nicht beschlossen
Grundstück	ca. 960 m² (Projektangabe); Flurstück 59/1 ≈ 42,3 × 22,7 m geschätzt; Baufenster ≈ 27,7 × 15,9 m abgeleitet	GESCHÄTZT, nicht vermessen
Entwurfsgrundlage	Hypothese 32 × 30 m (960 m²), nur zum Darstellen der Entwurfsidee	HYPOTHESE
Fotos Seiten 13/15/16	nicht angekommen; Zuordnung Baufeld 3 = MI 3 unbestätigt	FEHLT

Aufbau: 1) Kernaussagen · 2) Variante A mit 3D, Ansichten, Grundrissen, Schnitt, Lageplan mit Stellplätzen · 3) Kennzahlen · 4) Baufeld 3 real, Planstände, Prüfbedarfe. Variante A ist der bisherige B3-Entwurf, unverändert; keine Festlegung, alle Werte vorläufig.

Kernaussagen Variante A

vorläufig · Hypothese 32 × 30 m


VARIANTE A · STANDARD B3

- EG 32 × 18 m = 576 m²: Gastronomie (Gastraum ≈ 280 m², ≈ 120 Plätze) vorn, Büros und Kern hinten.
- 1. OG mit 3,00 m Anbau nach hinten (ohne Stützen), zurückgesetztes Staffelgeschoss, fünf Balkone zum Platz.
- Wohnfläche netto 846 m², 16 Wohnungen (47–63 m²).
- Stellplätze: 11 rückseitig, teilweise überdacht (≈ 51 %); Anforderung Gastro/Büro 11,4–16,9.
- Attika +9,90 m über FFB EG (Höhenbezug der Stadt offen).
- Keine Aussage zur baurechtlichen Zulässigkeit; Baufenster und Dachform sind offene Punkte.

Variante A – bisheriger B3-Entwurf (unveränderte Referenz)

VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

Darstellung aus den B3-Geometriedaten (geometry/variant_B3.json) mit demselben Renderer wie Variante B · Detailmodell v4 bleibt unverändert

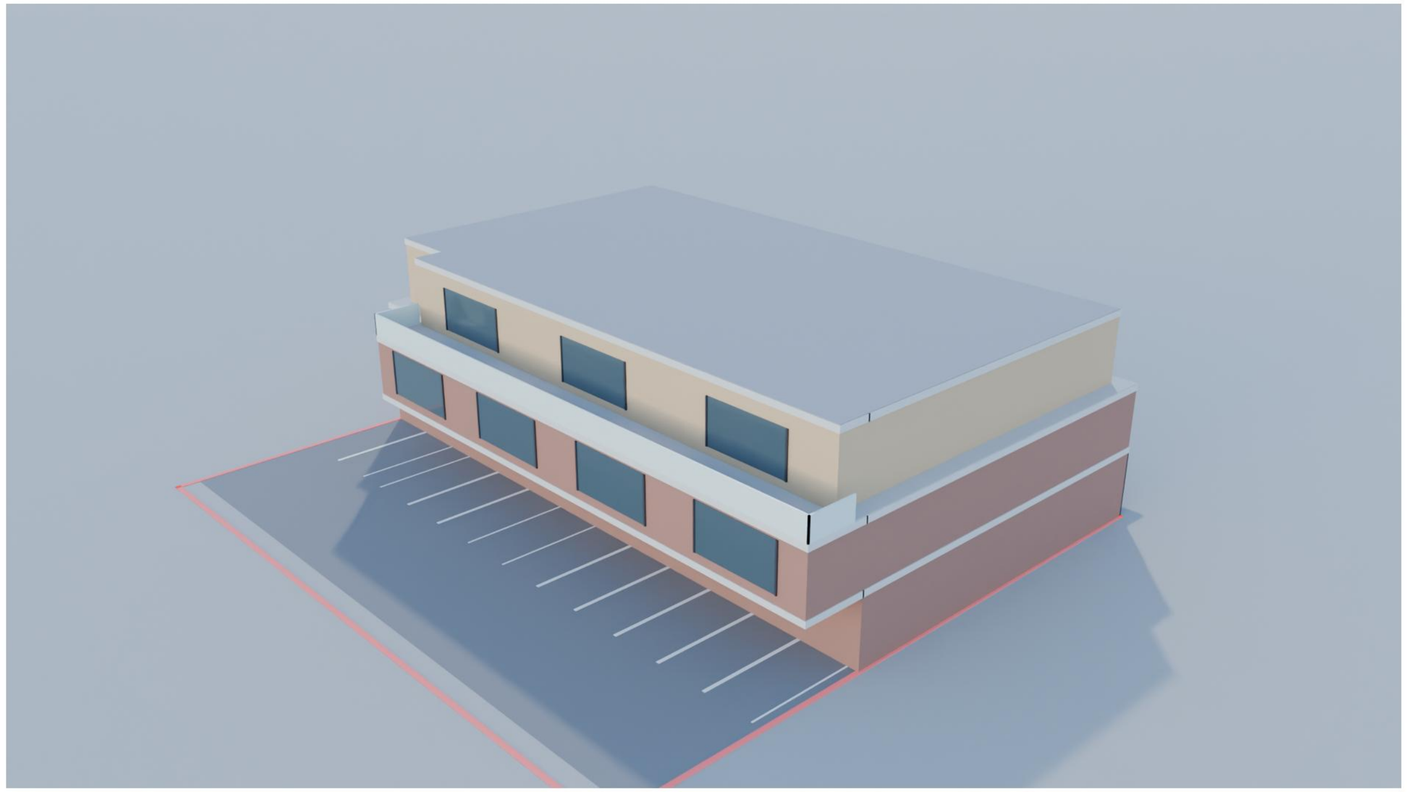

Bisheriger Entwurf B3: 1. OG 3,00 m nach hinten ausgekragt (ohne Stützen), Staffelgeschoss 0,80 m zurückgesetzt, fünf Balkone zum Platz.

Kennzahl	Wert (vorläufig)
Höhe	Attika +9,90 m über FFB EG, 3 Geschosse (EG 3,50 / 1. OG 3,00 / Staffel 3,10 m)
Grundfläche EG / 1. OG / Staffel	576 / 660 / 539 m²
Außenmaße EG / 1. OG	32,0 × 18,0 m / 32,0 × 21,0 m (1. OG 3,00 m nach hinten, ohne Stützen)
Wohnfläche netto	846 m² (Plan B3: 468,2 + 377,8)
Wohnungen	16 WE (9 + 7), 47–63 m², Ø 53 m²
Gewerbe	EG 576 m²: Gastronomie 440 m² brutto (Gastraum ≈ 280 m², ≈ 120 Plätze), Büro 64 m² brutto/56 m² netto im hinteren Bereich, Terrasse ≈ 44 Plätze
Balkone / Staffel	5 Balkone zum Platz; Staffelgeschoss 0,80 m zurückgesetzt, Dachterrasse hinten
Stellplätze	11 rückseitig (2,50 × 5,00 m), 11 voll nutzbar; davon ≈ 51 % überdacht (Auskragung 3,00 m über 5,00 m Tiefe)
erforderlich (§ 47 NBauO)	11,4–16,9 (Gastro + Büro; Wohnen 0)


Keine neue Geometrie: EG 32 × 18 m, Gastronomie vorn, Kern und Büros hinten, 1. OG +3,00 m nach hinten, zurückgesetztes Staffelgeschoss, fünf Balkone, Vordach, rückwärtige Stellplätze. Wohnfläche und Wohnungen entsprechen den B3-Plänen.

A: 3D-Gesamtansicht und erhöhte Schrägansicht


VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

gleiche Geometrie wie alle Ansichten von A

3D-Gesamtansicht (Platzseite)

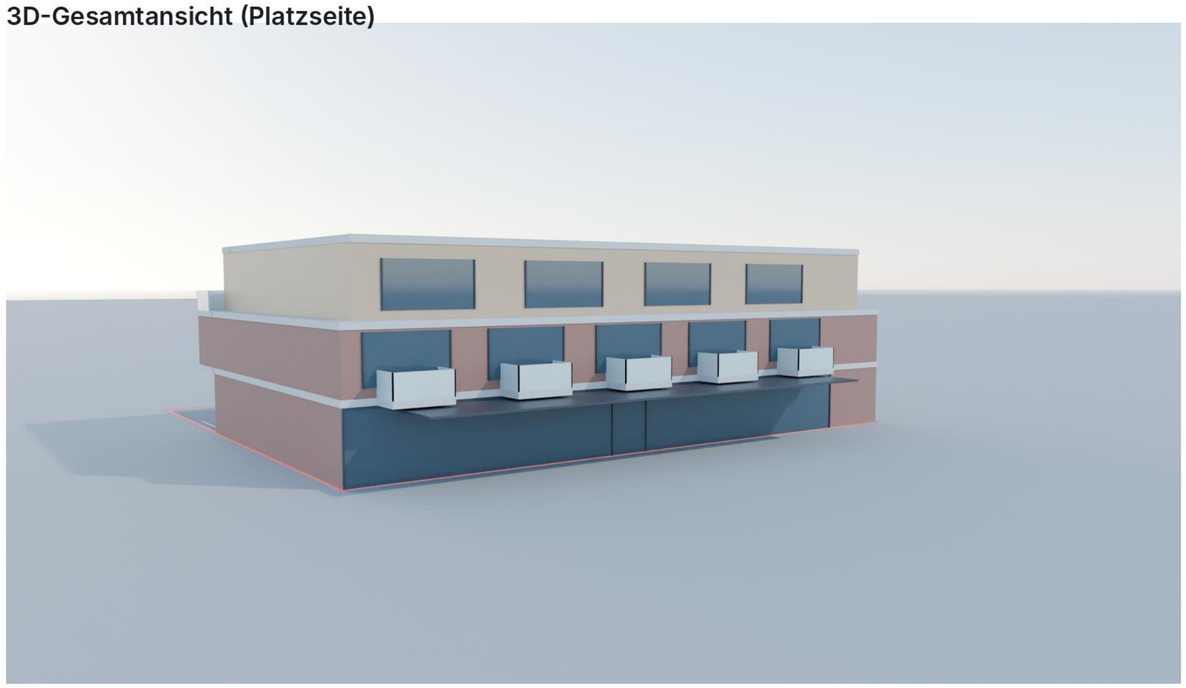

Erhöhte Schrägansicht

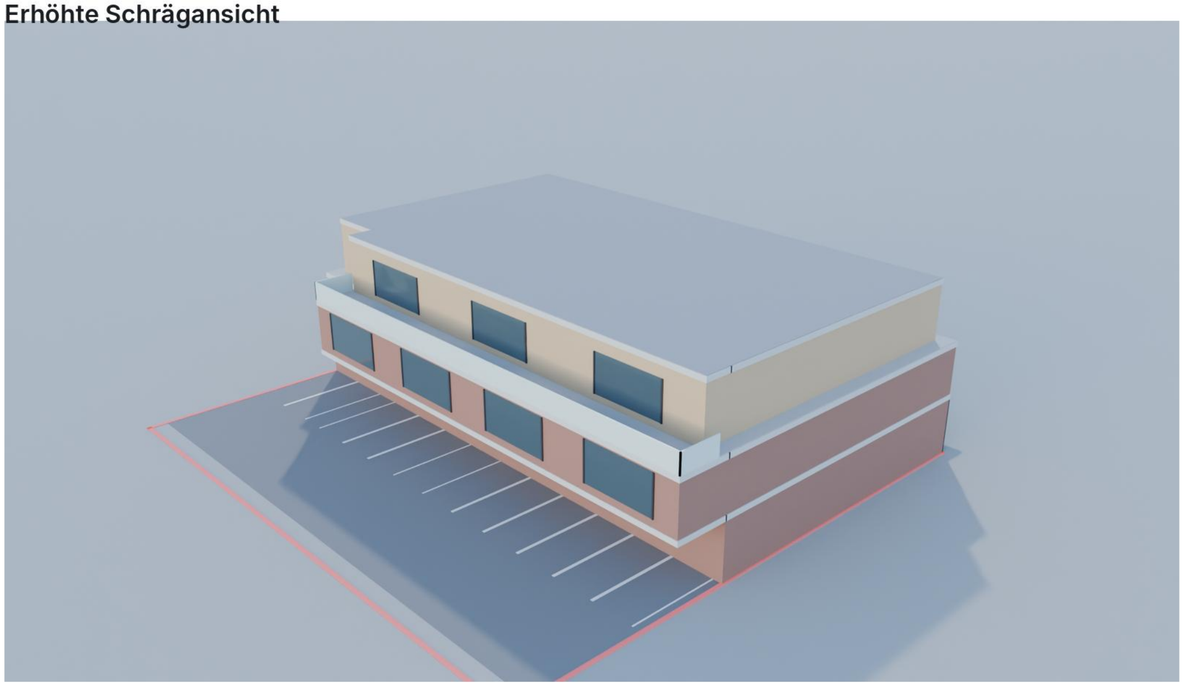


A: Vorder- und Rückansicht


VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

orthogonale Ansichten aus dem 3D-Modell

Vorderfassade (Platzseite)

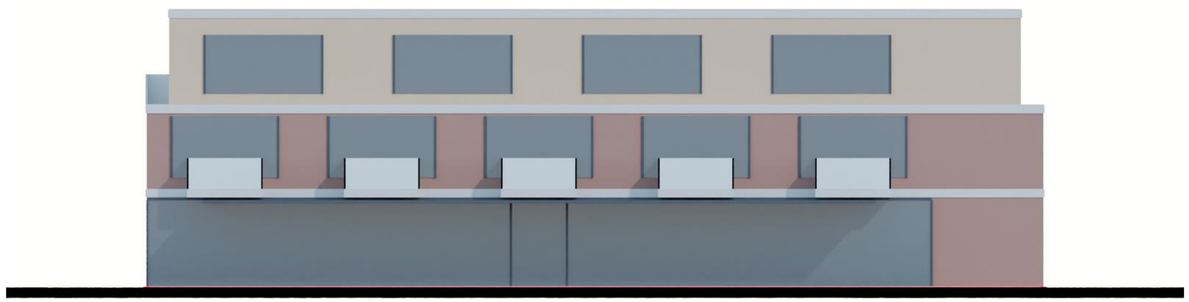

Rückfassade

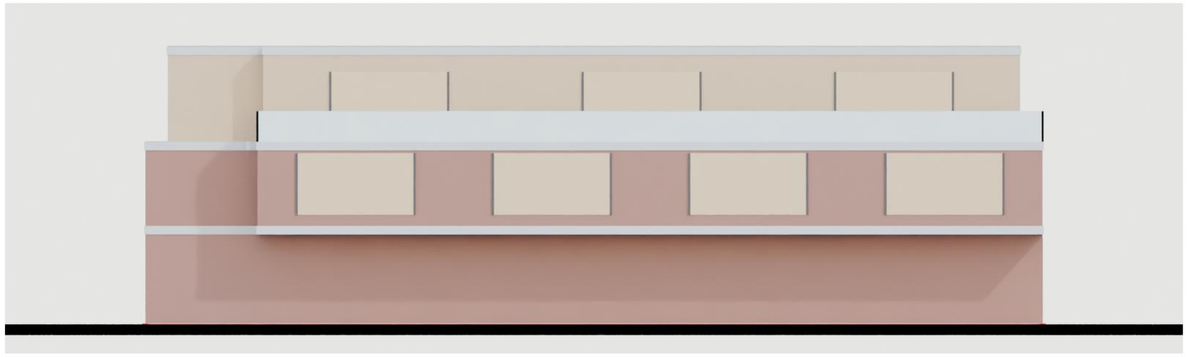


A: Seitenansichten West und Ost


VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

orthogonale Ansichten aus dem 3D-Modell

Seitenfassade West

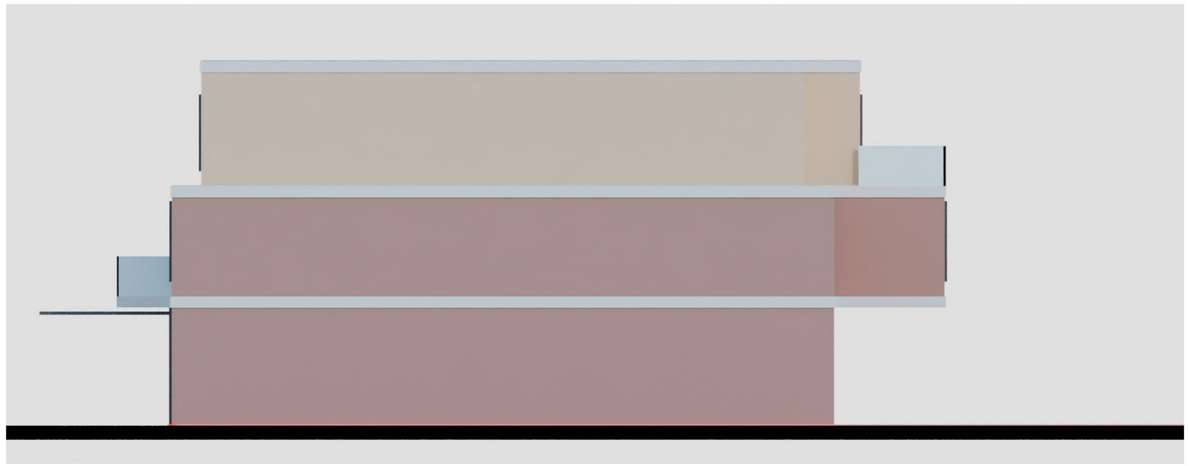

Seitenfassade Ost

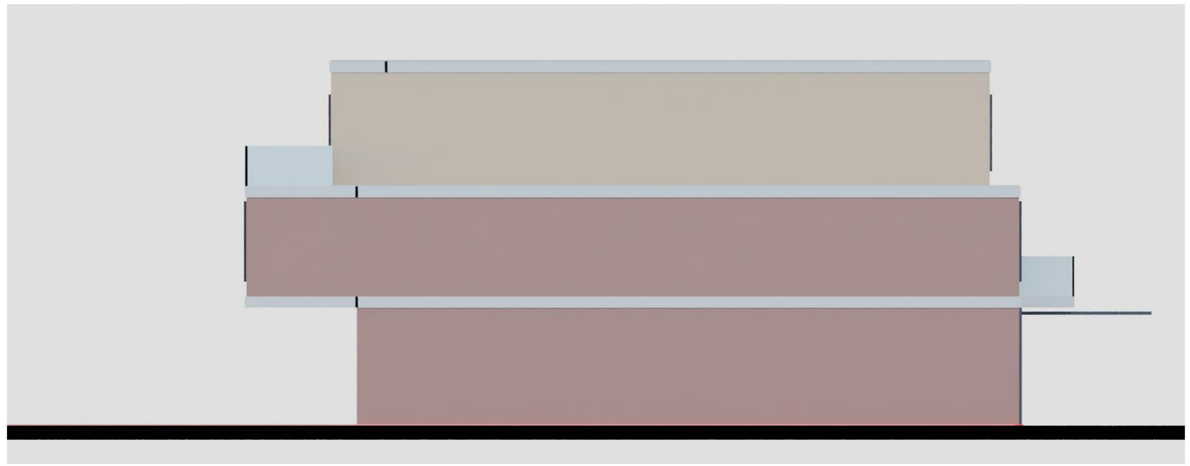

A: Grundrisse EG, 1. OG und Staffelgeschoss


schematisch, aus den B3-Plänen

VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

Erdgeschoss

Variante A: Erdgeschoss (schematisch)

Referenz B3 · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt

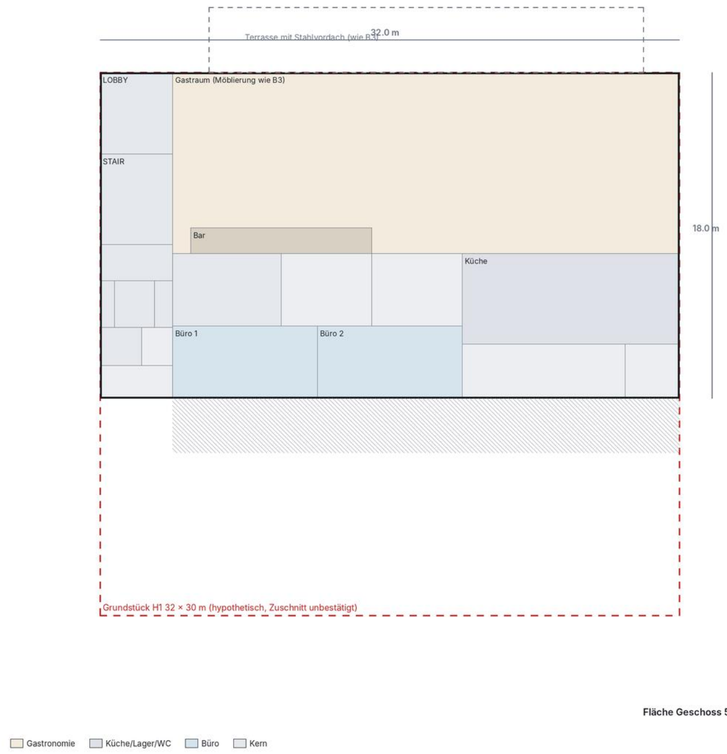


Fläche Geschoss 576 m²

Gastronomie · Küche/Lager/WC · Büro · Kern

1. Obergeschoss

Variante A: 1. Obergeschoss (schematisch)

Referenz B3 · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt

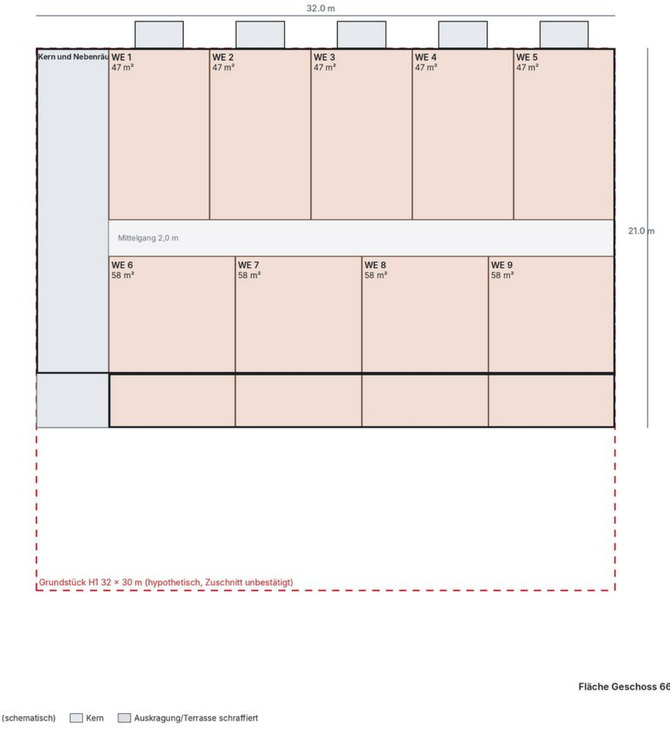


Fläche Geschoss 660 m²

Wohnung (schematisch) · Kern · Auskragung/Terrasse schraffiert

Staffelgeschoss (oberstes Geschoss)

Variante A: Staffelgeschoss (schematisch)

Referenz B3 · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt

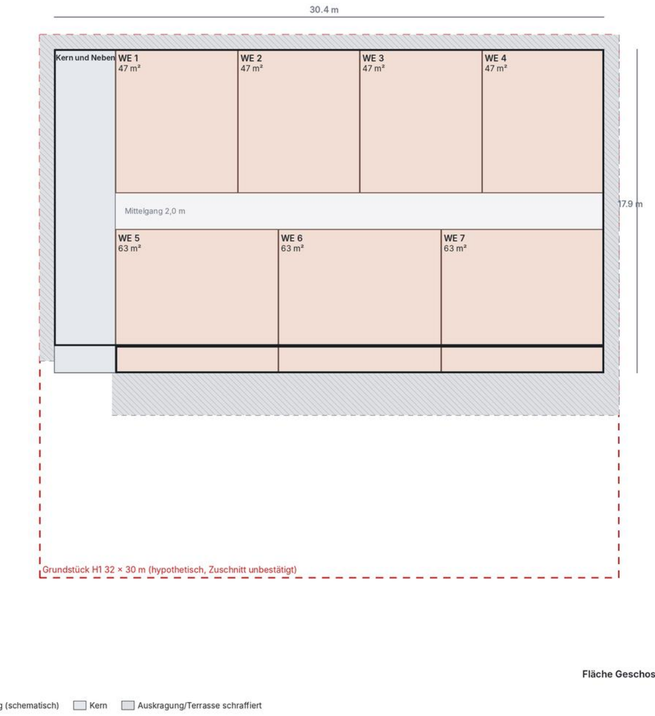

Fläche Geschoss 539 m²

Wohnung (schematisch) · Kern · Auskragung/Terrasse schraffiert


A: Gebäudeschnitt mit Geschosshöhen und Staffelung

keine Säulen; Auskragung hinten 3,00 m, Staffel 0,80 m

VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

Variante A: Schnitt bei x = 16.0 m (schematisch)

Platzseite links, Rückseite rechts · Auskragungen, Staffelung und Säulen · hypothetische Grundstücksgrenzen rot gestrichelt · Konstruktion nicht bemessen

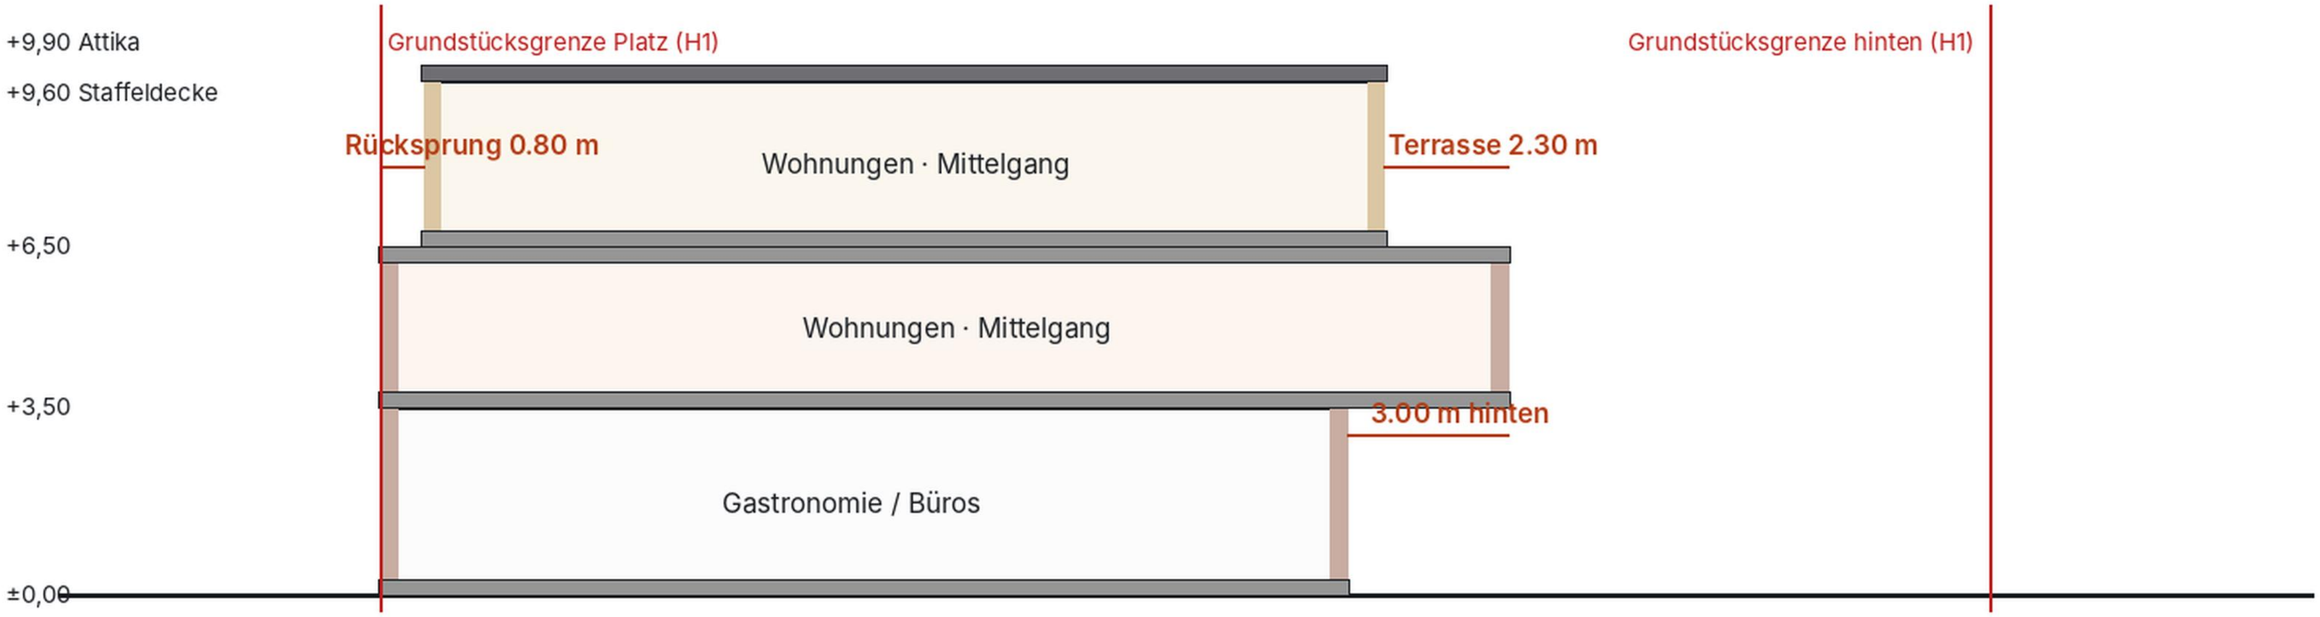

Gebäudehöhe Attika +9,90 m, zulässig 12,00 m (Bestätigung Auftraggeber), Differenz 2,10 m nicht ausgenutzt · Säulen im Schnitt: 0 · Säulen insgesamt: 0

A: Lageplan (Hypothese 32 × 30 m) mit Stellplätzen und Fahrgasse

VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

maßstäblich · rückwärtig überdachte Stellplätze nach B3 · Grundstück ist HYPOTHESE (siehe Seite zu Baufeld 3)

Lageplan A – Referenz B3 – Gebäude, Säulen, Zufahrt, Stellplätze

Grundstück H1 32 × 30 m HYPOTHETISCH (Zuschnitt/Baugrenzen nicht belegt) · Stellplatz 2,50 × 5,00 m, Fahrgasse 6,00 m = Planungsannahmen · Zufahrt = Annahme



Stellplätze gezeichnet: 11
funktionieren voll: 11
eingeschränkt: 0
Konflikt: 0
Fläche (960 m²): EG 576 · Stellpl. 138 · Fahrgasse 192 · Zugänge 0
nur rechnerisch (nicht nutzbar): 54 m²
Überstand über H1: 0.00 m
OG im 3-m-/6-m-Randstreifen: 186 / 336 m²

Stellplatzprüfung A	
gezeichnet	11
voll nutzbar	11
Konflikt	0
überdacht (Anteil)	≈ 51 %
Fahrgasse	6,00 m (Annahme)

Stellplatz funktioniert · eingeschränkt · Konflikt · Fahrgasse · nur rechnerisch verbleibend

braun gestrichelt: 1./2. OG über dem EG (Vorbau) · blau gestrichelt: Eingangszonen

Kennzahlen (vorläufig)

VARIANTE A · STANDARD B3


Wohnfläche, Wohnungen, Gewerbe, Stellplätze · Schätzungen auf Hypothese 32 × 30 m

Kennzahl	A – B3 (Standard)
Höhe Attika	+9,90 m
Grundfläche EG (m²)	576
Grundfläche 1. OG (m²)	660
Grundfläche oberstes Geschoss (m²)	539
Wohnfläche netto (m²)	846
Wohnungen (Standardmix)	16
Wohnungsgrößen min–max / Ø (m²)	47–63 / 53
Wohnungen kleiner / größerer Mix	19 / 13
Größenklassen ≤50/50–60/60–75/75–85/>85 m²	9/4/3/0/0
Gastraum (m²) ≈ Plätze innen	280 ≈ 120
Terrasse/Arkade ≈ Plätze	44
Büro netto (m², Programmannahme)	56
Stellplätze gezeichnet / nutzbar	11 gez. / 11 nutzbar
davon überdacht (Anteil)	≈ 51 %
erforderlich § 47 (Gastro+Büro; Wohnen 0)	11,4–16,9
optional Wohnen 0,5–1,5 je WE	8–24
Säulen	0

Baufeld 3 real: Baufenster und Fußabdruck

Flurstück 59/1 (vermutetes Baufeld 3, MI 3): ≈ 42,3 × 22,7 m geschätzt · Baufenster ≈ 27,7 × 15,9 m abgeleitet

VARIANTE A · STANDARD B3

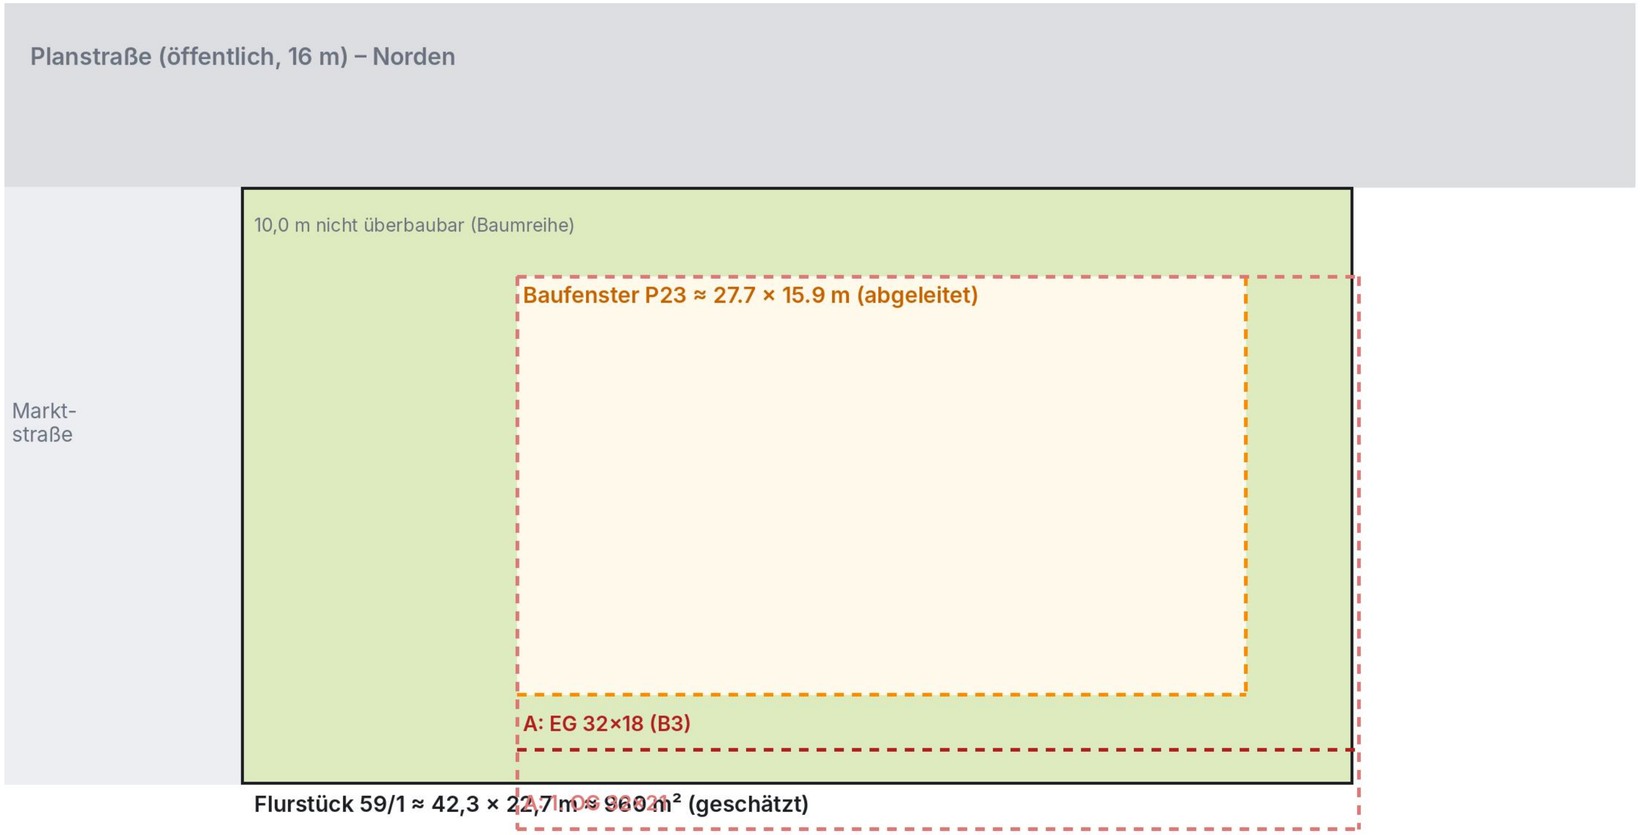

Fußabdruck	Baufenster 27,7 × 15,9
A: EG 32×18 (B3)	passt NICHT
A: 1. OG 32×21	passt NICHT

Gebäudeteile (Vorbau) dürfen die Baugrenze nicht überschreiten; für die Realisierung wären Befreiung/Planänderung oder ein anderes Baufeld nötig. Alle Maße sind Schätzungen aus dem Plan, keine Vermessung.

Auswirkungen nach Planstand

VARIANTE A · STANDARD B3

Planstand 1 = rechtskräftiger Plan 2023 (MI 3) · Planstand 2 = Änderungsentwurf 2026 (für Baufeld 3 nicht einschlägig, hier als Annahme) · kein Ergebnis bedeutet baurechtliche Zulässigkeit

PLANSTAND 1 – rechtskräftig 2023, MI 3: II–III, TH 9,80 m, H 15,00 m, Dach ≥ 38°, Baugrenze 10 m W / 3 m übrige

Kriterium	A (B3)
EG im Baufenster	nein
Vorbau/OG im Baufenster	nein (Baugrenze)
Höhe	+9.90 m: ok gegen 15,00 m; TH 9,80 m prüfen
Vollgeschosse	3 Geschosse = II–III zulässig (Staffelanteil 82 %)
Dachform	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)
GRZ 0,6	EG 576 m² ≤ 576; größte Projektion 660 m²
Stellplätze	11 rückseitig auf 32×30-Hypothese; auf Flurstück 59/1 nicht unterzubringen

PLANSTAND 2 – Entwurf 2026 (hypothetisch): II zwingend, TH 6,50 m, H 12,00 m, Dach ≥ 38°, Baugrenze 3 m

Kriterium	A (B3)
EG im Baufenster	nein
Vorbau/OG im Baufenster	nein (Baugrenze)
Höhe	+9.90 m: ok gegen 12,00 m; TH 6,50 m überschritten
Vollgeschosse	II zwingend – drei Vollgeschosse unzulässig
Dachform	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)
GRZ 0,6	EG 576 m² ≤ 576; größte Projektion 660 m²
Stellplätze	11 rückseitig auf 32×30-Hypothese; auf Flurstück 59/1 nicht unterzubringen

Offene Prüfbedarfe und vorläufige Förderhinweise

VARIANTE A · STANDARD B3

Wohnflächen, Stellplätze und Förderung sind vorläufig, bis Geometrie, Grundstück und Rechtslage geprüft sind

Thema	Stand / offener Punkt
Baufenster / Baugrenzen	EG 32 × 18 m und 1. OG 32 × 21 m passen nicht in das Baufenster von MI 3 (≈ 27,7 × 15,9 m)
Dachform / Traufe	Flachdach + Staffel: Dach ≥ 38° vorgeschrieben, TH 9,80 m (Befreiung nötig)
Höhe	Attika +9,90 m (Bezug OK Fahrbahn unbekannt)
Stellplätze	11 rückseitig (teilüberdacht); Nachweis Gastro/Büro 11,4–16,9 knapp
Fahrwege/Säulen	Fahrgasse 6 m, keine Säulen
Statik/Brandschutz	Kragarm 3,0 m
Förderung (vorläufig)	16 WE, Größenklassen 9/4/3/0/0; NBank/KfW-Voraussetzungen offen
Grundstück	Hypothese 32 × 30 m; real Flurstück 59/1 ≈ 42,3 × 22,7 m (geschätzt)

Fehlt: Foto Seite 13 bzw. Bestätigung, dass Baufeld 3 = MI 3 / Flurstück 59/1; amtlicher Lageplan/Vermessung; Fahrbahnhöhe der Planstraße; Auskunft der Stadt zu Befreiungen (Dach, Baugrenze, Traufhöhe), Stellplatzregelung und Stand der 1. Änderung (Entwurf).