Stadt Werlte
Der Bürgermeister


Werlte, den 24.09.2026

Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“ 1. Änderung
- Beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB -

Der Rat der Stadt Werlte hat in seiner Sitzung am 16.04.2026 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“ 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Es wird gemäß § 13 a Abs. 3 Nr. 1 BauGB darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“ 1. Änderung im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll. Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wird der Aufstellungsbeschluss hiermit bekannt gemacht. Die Veröffentlichung der Planunterlagen wurde ebenfalls in der Sitzung am 16.04.2026 beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“ 1. Änderung liegt im zentralen Stadtgebiet, nördlich der Hauptstraße zwischen der Marktstraße und der Kirchstraße. Nördlich des Plangebiets verläuft die Marktstiege. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 0,39 ha.
Die genaue Planabgrenzung ergibt sich aus der beigefügten Skizze (Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen).

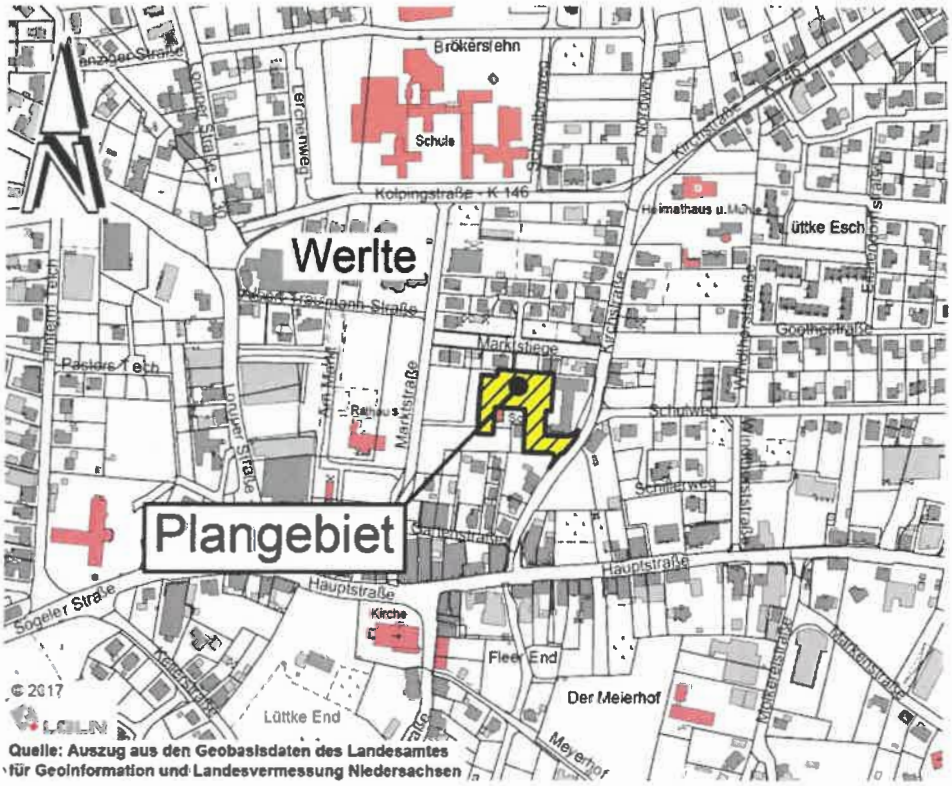

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“ 1. Änderung mit Begründung und der Anlage kann gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom **02.10.2026 bis zum 02.11.2026 (beide Tage einschließlich)** auf der Homepage der Samtgemeinde Werlte unter www.sgwerlte > Wirtschaft & Bauen > Bauleitplanung (öffentliche Auslegung) > Bebauungspläne > Stadt Werlte sowie über das zentrale Internetportal des Landes Niedersachsen https://uvp.niedersachsen.de eingesehen werden.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Unterlagen in dem oben genannten Zeitraum in der Außenstelle der Samtgemeinde Werlte, Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen, Hauptstr. 15, 49757 Werlte während der Dienststunden (Montag bis Freitag 8.15 – 12.30 Uhr, Montag bis Mittwoch 14.00 –16.30 Uhr, Donnerstag 14.00 – 17.30 Uhr) öffentlich aus.

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch postalisch oder zur Niederschrift gebracht werden:

E-Mail: bauleitplanung @werlte.de
Fax: 05951/201-191
Postanschrift: Stadt Werlte, Marktstr. 1, 49757 Werlte.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.

Im Auftrage des Stadtdirektors

ausgehängt am: 24.09.2026/ M.
abgenommen am:

1 Textliche Festsetzungen
(gemäß § 9 (1) BauGB, BauNVO 2017)

1.1 Ausschluss von Nutzungen
Vergnügungsstätten i. S. d. § 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO sowie Gartenbaubetriebe und Tankstellen i. S. d. § 6 Abs. 2 Nr. 6 und 7 sind im Mischgebiet nicht zulässig.

1.2 Höhe baulicher Anlagen
Die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens (FFB) des Erdgeschosses (Sockelhöhe SH) darf im Plangebiet maximal 0,30 m über dem Bezugspunkt liegen.

Die Traufhöhe beträgt im Plangebiet maximal 6,50 m über dem Bezugspunkt.

Unter Traufhöhe ist die Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut zu verstehen.

Die Gebäudehöhe beträgt im Plangebiet maximal 12,00 m über dem unteren Bezugspunkt. Untergeordnete Gebäudeteile, wie z.B. Antennen oder Schornsteine, bleiben unberücksichtigt. Der obere Bezugspunkt für die Höhenbeschränkung ist die Oberkante des Baukörpers (First, Hauptgesims).

Unterer Bezugspunkt für die festgesetzten Höhen ist die Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen ausgebauten Erschließungsstraße in der Mitte vor dem jeweiligen Baukörper. Die Höhe der fertig ausgebauten Straße kann beim Bauamt der Stadt Werlte nachgefragt werden

1.3 Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind zu den festgesetzten öffentlichen Straßenverkehrsflächen Garagen i. S. d. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, soweit es sich um Gebäude handelt, nicht zulässig.

2 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 (3) NBauO)

2.1 Gliederung der Fassadeneinheiten
a) Die Fassaden müssen zwischen Fassadenaußenecke und nächstliegender Wandöffnung Wandstücke von mind. 45 cm Fertigmaß aufweisen.

b) Der seitliche Abstand zwischen den Wandöffnungen muss mindestens 45 cm Fertigmaß betragen, der seitliche Abstand zwischen Wandöffnungen im Bereich einer Giebelfläche muss mindestens 24 cm betragen.

2.2 Dächer
a) Die Hauptdächer sind mit einer Dachneigung von mind. 38 ° herzustellen. Gebäudeteile können auch mit Flachdach errichtet werden, wenn
- sie Gebäude mit geneigten Dächern miteinander verbinden und
- die Höhe des Verbindungsbaus mindestens 1,00 m unterhalb der Firsthöhe bleibt.

Zudem sind Wintergärten (mit verglasten Außenwänden) und untergeordnete Dachflächen bzw. Dachaufbauten bis zu einer Größe von insgesamt max. 70 qm von der Mindestdachneigung ausgenommen.

b) Bei Dachgauben muss ein Abstand von mind. 1,0 m zwischen den einzelnen Gauben eingehalten werden.

c) Gauben sind bis zu einer Breite von 3,05 m Fertigmaß zulässig, dabei muss der Abstand zu Traufe, First und Ortgang mind. 60 cm betragen (waagerecht gemessen). Das Verhältnis von Breite zur Höhe der Ansichtsflächen in der Gaube ist zwischen 1:1 und 1:1,5 frei wählbar.

d) Zwerchgiebel sind zulässig. Der Abstand von Wandöffnungen beträgt hier untereinander mindestens 24 cm, zur Wandaußenecke mindestens 45 cm.

2.3 Dacheindeckung
Für die Dacheindeckung der Hauptgebäude sind bei geneigten Dächern nur Dachziegel oder Dachsteine mit nichtglänzender Oberfläche zugelassen. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind untergeordnete Dachteile sowie Solaranlagen und Wintergärten.
Für die Dacheindeckung sind Farben zu verwenden, die sich im Rahmen der nachstehend aufgeführten Farbmuster nach dem Farbregister RAL 840 HR halten, Zwischentöne sind zulässig.

Farbton "Rot"	Farbton "Braun"	Farbton "Grau"	Farbton "Schwarz"
3000 (Feuerrot)	8000 (Grünbraun)	7015 (Schiefergrau)	9004 (Signalschwarz)
3001 (Signalrot)	8001 (Ockerbraun)	7016 (Anthrazitgrau)	9011 (Graphitschwarz)
3002 (Karminrot)	8002 (Signalbraun)	7021 (Schwarzgrau)	
3003 (Rubinrot)	8003 (Lehmbraun)	7022 (Umbragrau)	
3004 (Purpurrot)	8004 (Kupferbraun)		
3005 (Weinrot)	8007 (Rehbraun)		
3007 (Schwarzrot)	8008 (Olivbraun)		
3009 (Oxidrot)	8011 (Nussbraun)		
	8012 (Rotbraun)		
	8014 (Sepiabraun)		
	8015 (Kastanienbraun)		
	8016 (Mahagonibraun)		
	8017 (Schokoladenbraun)		
	8019 (Graubraun)		
	8022 (Schwarzbraun)		

2.4 Überdachungen von Stellplätzen
Im Bereich der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parkplatz“ sind Überdachungen von Kraftfahrzeugeinstellplätzen unzulässig. Dies gilt auch für Überdachungen, die der Aufnahme oder Nutzung von Solarenergieanlagen dienen.

2.5 Außenwandflächen
Die Außenwandflächen sind im Mischgebiet mit nichtglasiertem Ziegelsichtmauerwerk auszuführen. Für Gliederungszwecke ist die Verwendung von Putz, Holz, Metall und Kunststoff bis zu maximal 1/2 der Wandflächen zulässig.


Für die Außenwandflächen sind Farben zu verwenden, die sich im Rahmen der nachstehend aufgeführten Farbmuster nach dem Farbregister RAL 840 HR halten, Zwischentöne sind zulässig.

Die vorgegebenen Farbmuster (Ziegelmauerwerk, Putzfassade, Materialien zu Gliederungszwecken) sind auch beim Einsatz anderer Materialien zu Gliederungszwecken anzuwenden.

Abweichungen von den Farbmustern sind dann zulässig, wenn die abweichenden Ansichtsflächen im Vergleich zur übrigen Fassadenfläche maximal einen Anteil von 20 % einnehmen.

Ziegelmauerwerk

Farbton "Rot"	Farbton "Rotbraun"
3000 (Feuerrot)	3011 (Braunrot)
3001 (Signalrot)	8012 (Rotbraun)
3002 (Karminrot)	8015 (Kastan.braun)
3003 (Rubinrot)	
3013 (Tomatenrot)	

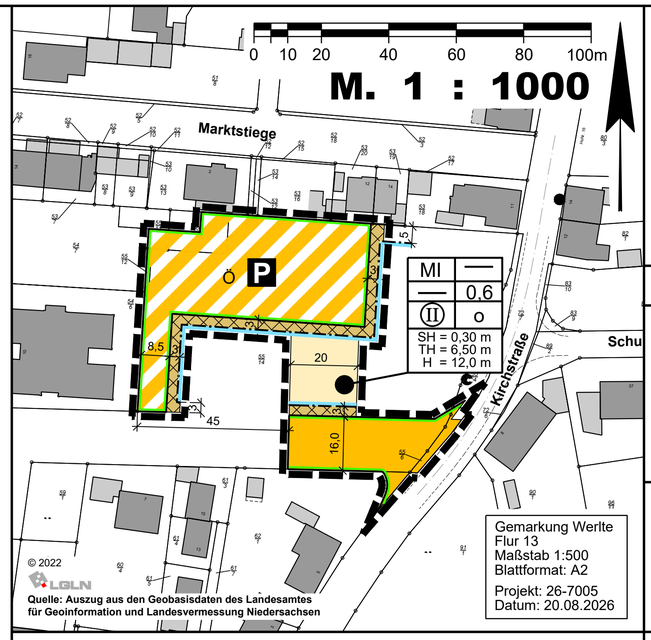

Gemarkung Werlte
Flur 13
Maßstab 1:500
Blattformat: A2

Projekt: 26-7005
Datum: 20.08.2026

Putzfassade

Farbton "Hellgrau"	Farbton "Creme/Weiß"
7035 (Lichtgrau)	1013 (Perlweiß)
7038 (Achatgrau)	1014 (Elfenbeinweiß)
	1015 (Hellelfenbeinw.)
	9001 (Cremeweiß)
	9002 (Grauweiß)
	9010 (Reinweiß)

Materialien zu Gliederungszwecken

Farbton "Anthrazit", außerdem Farbtöne wie Ziegelmauerwerk und Putzfassade
7012 (Basaltgrau)
7015 (Schiefergrau)
7024 (Graphitgrau)

2.6 Einfriedung
Einfriedungen der einzelnen Baugrundstücke sind entlang der öffentlichen Straßenverkehrsfläche (zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der straßenzugewandten Baugrenze) nur bis zu einer Höhe von 0,80 m, bezogen auf die Fahrbahnoberkante der angrenzenden fertig ausgebauten Erschließungsstraße jeweils lotrecht zur Fahrbahn, zulässig. Die Höhe der fertig ausgebauten Straße kann beim Bauamt der Stadt Werlte erfragt werden.

2.7 Gartengestaltung
Im Plangebiet müssen die nicht überbauten Flächen gemäß § 9 Abs. 2 NBauO als Grünflächen gestaltet werden. Stein- bzw. Schotterbeete sind nicht zulässig.

2.8 Dach- und Oberflächenwasser
Durch geeignete Maßnahmen (z.B. Drainrinne) ist sicherzustellen, dass kein Oberflächenwasser oberflächig von Privatflächen in den öffentlichen Verkehrsraum abfließen kann.

3 Hinweise

3.1 Aufhebung bestehender Festsetzungen
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 123 "Ehemalige Grundschule", 1. Änderung, treten für den Geltungsbereich die entgegenstehenden Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 123 "Ehemalige Grundschule", rechtskräftig seit dem 14.04.2023, außer Kraft.

3.2 Bodenfunde
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

3.3 Artenschutz
Eine Beseitigung von Gehölzen, eine Entnahme vorhandener Nistkästen und der Abriss von Gebäuden dürfen nur außerhalb der Brutzeit der Gehölzbrüter und außerhalb der Quartierzeit der Fledermäuse, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September durchgeführt werden. Zu einem anderen Zeitpunkt ist unmittelbar vor Maßnahmenbeginn sicherzustellen, dass Individuen nicht getötet oder beeinträchtigt werden.

3.4 Verordnungen, Erlasse, Normen und Richtlinien
Die den Festsetzungen zugrunde liegenden Vorschriften (Verordnungen, Erlasse, Normen oder Richtlinien können bei der Stadt Werlte (Marktstraße 1, 49757 Werlte) eingesehen werden.

3.5 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 3 NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig den örtlichen Bauvorschriften dieses Bebauungsplanes zuwider handelt. Als Tatbestand gilt die Nichteinhaltung der im Bebauungsplan getroffenen örtlichen Bauvorschriften. Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden.

3.6 Versorgungsanlagen / -leitungen
Im Bereich der östlichen Plangebietsgrenze sind innerhalb des Plangebiets Versorgungsleitungen verschiedener Versorgungsunternehmen vorhanden. Die entsprechenden Leitungspläne sind einzuholen und die Leitungen vor Zerstörung und Schäden zu schützen. Die Deutsche Glasfaser GmbH hat darauf hingewiesen, dass ihre Leitungen in einer Mindertiefe zwischen 0,30 und 0,60 m verlegt sind.

Präambel
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 Abs. 3 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), hat der Rat der Stadt Werlte diesen Bebauungsplan Nr. 123 "Ehemalige Grundschule", 1. Änderung bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie den folgenden örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Werlte, den .....

....
Bürgermeister Stadtdirektor

Verfahrensvermerke

Der Rat der Stadt Werlte hat in seiner Sitzung am ..... die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 123 "Ehemalige Grundschule", 1. Änderung mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung am ..... ortsüblich bekannt gemacht worden.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet durch das:

Büro für Stadtplanung, Gieselmann und Müller GmbH

Raddeweg 8, 49757 Werlte, Tel.: 05951 - 95 10 12

Werlte, den .....

.....

Der Rat der Stadt Werlte hat in seiner Sitzung am ..... dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ..... ortsüblich bekannt gemacht.
Dabei wurde darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen wird.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom ..... bis ..... (einschl.) gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Der Rat der Stadt Werlte hat in seiner Sitzung am ..... dem geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die eingeschränkte Beteiligung gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Den Beteiligten im Sinne von § 13 Abs. 1 BauGB wurde vom ..... bis ..... Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Der Rat der Stadt Werlte hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ..... als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Im Amtsblatt für den Landkreis Emsland ist gemäß § 10 BauGB am ..... bekannt gemacht worden, dass die Stadt Werlte diesen Bebauungsplan Nr. 123 "Ehemalige Grundschule", 1. Änderung mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen hat.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 123 in Kraft.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Verletzungen von Vorschriften gemäß § 215 BauGB in Verbindung mit § 214 Abs. 1 - 3 BauGB gegenüber der Stadt nicht geltend gemacht worden.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (**Stand vom 20.08.2026**). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Werlte, den ..... Geschäftszeichen: 26 - 7005

Dipl.- Ing. Jörg Jüngerink, Öffentl. best. Verm,-Ing.

Vervielfältigungsvermerke
Kartengrundlage:
Liegenschaftskarte: Gemarkung: Werlte Flur: 13 Maßstab: 1 : 500

Erlaubnisvermerk:
Vervielfältigung nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet (Paragraph 5 und Paragraph 9 NVermG vom 12.12.2002 - Nieders.GVBl. 1/2003).
Dazu gehören auch Zwecke der Bauleitplanung.


Planzeichenerklärung
Festsetzungen des Bebauungsplanes
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 und der Baunutzungsverordnung 2017

	MI	Mischgebiete
		Nicht überbaubare Grundstücksflächen
0,6	GRZ	Grundflächenzahl
II	Z	Zahl der Vollgeschosse zwingend vorgeschrieben
SH = 0,30 m	SH	Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens als Höchstmaß (Sockelhöhe)
TH = 6,50 m	TH	Traufhöhe als Höchstmaß
H = 12,0 m	H	Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß
o		Offene Bauweise
		Baugrenze
		Straßenverkehrsfläche
		Straßenbegrenzungslinie
		Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
	Hier: P	= Öffentliche Parkfläche
		Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Füllschema der Nutzungsschablone:

Baugebiet	———
———	Grundflächenzahl
Zahl der Vollgeschosse	Bauweise
Sockelhöhe (SH) Traufhöhe (TH) Höhe baulicher Anlagen (H)	

ÜBERSICHTSKARTE Maßstab 1 : 5000

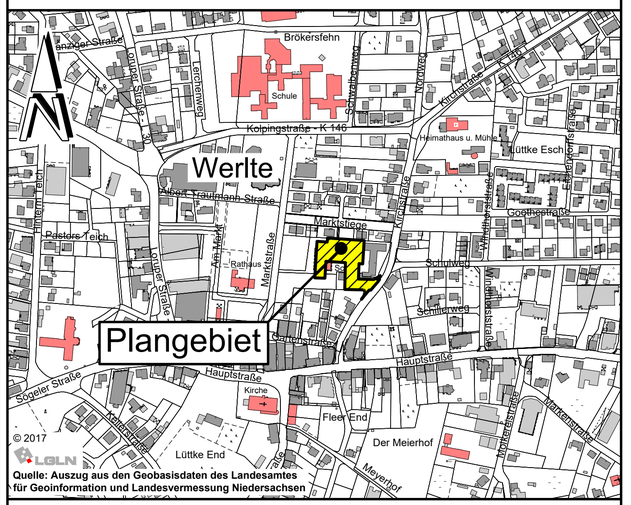

Stadt Werlte
Marktstraße 1
49757 Werlte

Stand: 25.09.2026

Bebauungsplan Nr. 123
" Ehemalige Grundschule ",
1. Änderung
- Entwurf -
Mit örtlichen Bauvorschriften

BP123.DWG

Stadt Werlte
Landkreis Emsland


Begründung

zum Bebauungsplan Nr. 123

„Ehemalige Grundschule“, 1. Änderung mit örtlichen Bauvorschriften

(Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB)

- Entwurf -

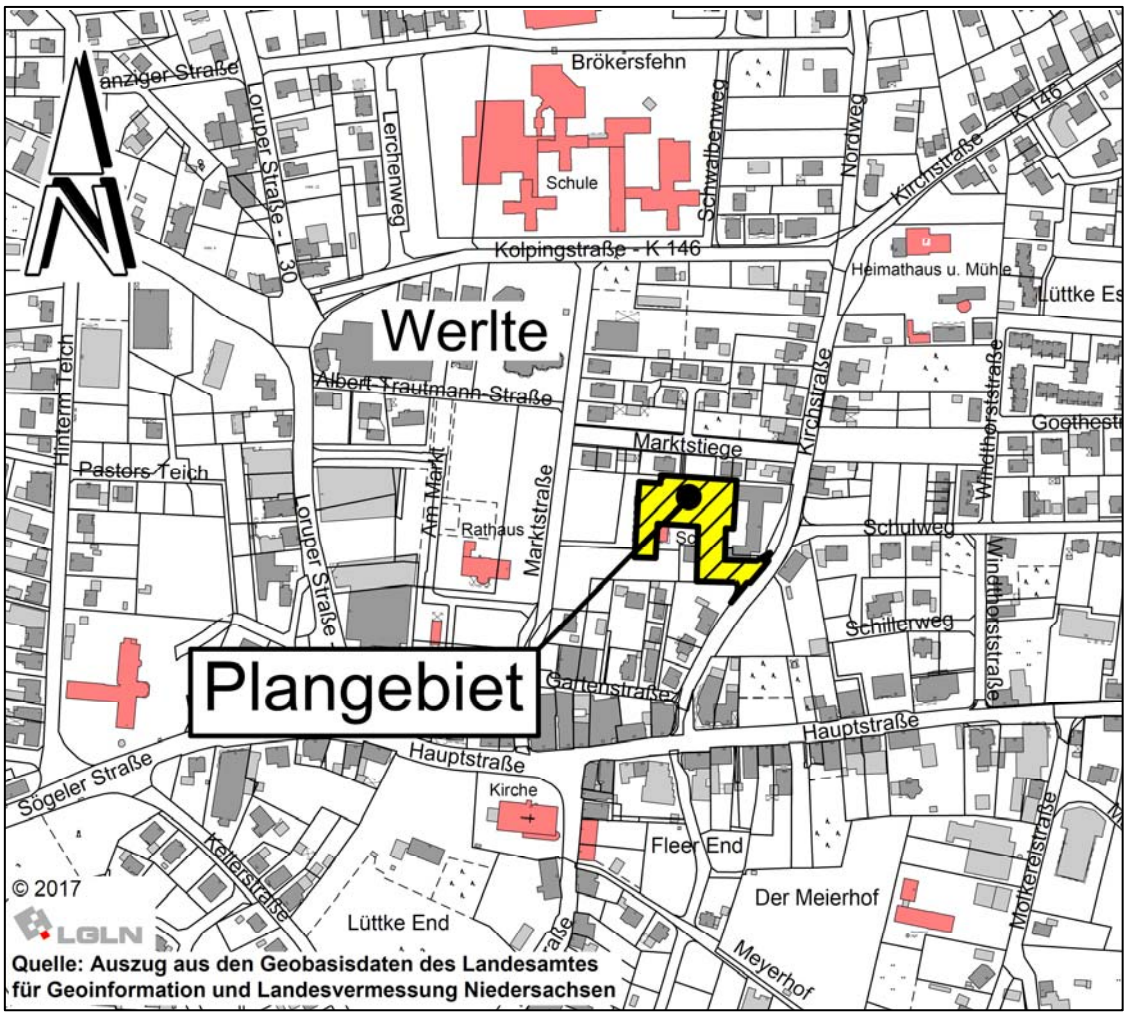

Büro für Stadtplanung
Gieselmann und Müller GmbH
Raddeweg 8
49757 Werlte
Tel.: 05951 951024
e-mail: s.sandmann@bfs-werlte.de

Inhalt **Seite**

1 LAGE UND ABGRENZUNG DES GEBIETES ... 2
2 PLANUNGSERFORDERNIS UND ZIELE ... 2
2.1 PLANUNGSANLASS UND ERFORDERNIS ... 2
2.2 BESCHLEUNIGTES VERFAHREN ... 3
2.3 VORBEREITENDE BAULEITPLANUNG - FLÄCHENNUTZUNGSPLAN ... 4
2.4 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN UND BESTEHENDE FESTSETZUNGEN ... 5
2.5 IMMISSIONSSITUATION ... 5
3 FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES ... 7
3.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG ... 7
3.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG ... 8
3.3 BAUWEISE UND BAUGRENZEN ... 9
3.4 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 84 ABS. 3 NBAUO) ... 10
4 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG ... 16
4.1 AUSWIRKUNGEN AUF BESTEHENDE NUTZUNGEN ... 16
4.2 BELANGE VON NATUR UND LANDSCHAFT ... 16
5 ERSCHLIEßUNG / VER- UND ENTSORGUNG ... 17
6 HINWEISE ... 18
7 VERFAHREN ... 19
ANLAGE ... 19

1 Lage und Abgrenzung des Gebietes

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“ befindet sich im zentralen Stadtgebiet, nördlich der Hauptstraße zwischen der Markstraße und der Kirchstraße. Nördlich des Plangebiets verläuft die Marktstiege. Die nun vorliegende 1. Änderung umfasst das nördliche mittlere Plangebiet und den Einmündungsbereich an der Kirchstraße.

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Planzeichnung.

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 3.874 m².

2 Planungserfordernis und Ziele

2.1 Planungsanlass und Erfordernis

Der Grundschulstandort von Werlte wurde in die nördliche Ortslage an die Loruper Straße verlegt und 2019 eröffnet. Aus diesem Grund stand der alte Standort für eine neue Entwicklung zur Verfügung.

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Werlte aus dem Jahr 2018 hat für die Stadtmitte das Ziel einer städtebaulichen Neuordnung formuliert. Für den Standort der ehemaligen Grundschule wurde in diesem Zusammenhang empfohlen, die bestehenden Gebäude abzureißen und unter anderem

eine wohnbauliche Nutzung anzustreben. Der Abriss der Schule ist mittlerweile vollzogen und an der Marktstraße wurde ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet. Der Bebauungsplan Nr. 123 hat für den nördlichen Geltungsbereich insgesamt ein Mischgebiet festgesetzt.

Im nördlichen, zentralen Bereich ist ein öffentlicher Parkplatz geplant, der sowohl der Allgemeinheit als auch den angrenzenden gewerblichen Nutzungen zur Verfügung stehen soll. Außerdem soll die im Ursprungsbebauungsplan zur Erschließung der rückwärtigen Mischgebietsfläche festgesetzte Stichstraße als Mischgebiet ausgewiesen werden, da sie aufgrund der nun vorgesehenen Stellplatzfläche nicht mehr für die Erschließung benötigt wird. Zudem soll der Einmündungsbereich an der Kirchstraße so ausgeführt werden, dass ein Ein- und Ausfahren unter Berücksichtigung eines ausreichend großen Sichtdreiecks problemlos möglich ist. Zudem soll der geplante Fuß- und Radweg entlang der Planstraße in einer ausreichenden Breite an den vorhandenen Fuß- und Radweg entlang der Kirchstraße angebunden werden.

Zu diesem Zweck ist die Änderung und geringfügige Ergänzung des Bebauungsplanes erforderlich. Im nördlichen Bereich wird eine öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parkplatz“ festgesetzt. Die im Ursprungsbebauungsplan festgesetzte Stichstraße wird in eine Mischgebietsfläche einbezogen. Zudem wird die Verkehrsfläche im Einmündungsbereich zur Kirchstraße erweitert. Hierfür ist die Fällung einer Linde erforderlich. Da der neu gefasste Einmündungsbereich teilweise über den bisherigen Geltungsbereich hinausgeht, wird der Bebauungsplan in diesem Bereich geringfügig ergänzt.

Das Verfahren soll im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt werden.

2.2 Beschleunigtes Verfahren

Für Planungsvorhaben, die der Innenentwicklung dienen („Bebauungspläne der Innenentwicklung“), kann das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB angewandt werden.

Gemäß § 13 a BauGB kann die Stadt einen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren durchführen, sofern

- es sich um einen Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) handelt,
- in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von
  a) weniger als 20.000 qm
  b) 20.000 bis weniger als 70.000 qm, wenn durch überschlägige Prüfung die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat,

- die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet wird und
- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter bestehen.

Die vorliegende Bebauungsplanänderung umfasst eine Fläche von ca. 3.874 m². Dabei handelt es sich um den abgeräumten Standort der ehemaligen Grundschule innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 123, in dem ein Mischgebiet festsetzt ist. Mit der Änderung soll im Wesentlichen eine öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Parkplatz“ ausgewiesen werden.

Die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes betrifft somit eine bereits überplante Fläche innerhalb des bestehenden Siedlungsbereichs der Stadt Werlte und dient der Anpassung und Neuordnung der vorhandenen städtebaulichen Situation. Eine Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen außerhalb des Siedlungszusammenhangs ist mit der Planung nicht verbunden. Die Planung stellt damit eine Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne des § 13a Abs. 1 BauGB dar.

Der Schwellenwert gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB einer zulässigen Grundfläche von max. 2 ha wird im vorliegenden Fall bereits aufgrund der geringen Größe des Plangebietes nicht erreicht. Auch ein sonstiges UVP-pflichtiges Vorhaben wird nicht vorbereitet oder begründet.

Das Plangebiet ist auch nicht Bestandteil eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und der Schutzzwecke dieser in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Gebiete ergeben sich nicht.

Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Auch das ist im Rahmen der vorliegenden Planung nicht der Fall.

Für die vorliegende Planänderung sind damit die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB gegeben. Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Somit wird von der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht und von der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen.

2.3 Vorbereitende Bauleitplanung - Flächennutzungsplan

Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Werlte stellt den Geltungsbereich als gemischte Baufläche dar (18. Berichtigung). Der Bebauungs-

plan entwickelt hieraus neben den vorgesehenen Baugebieten auch öffentliche Verkehrsflächen einschließlich einer öffentlichen Stellplatzfläche.

Der Flächennutzungsplan stellt gemäß § 5 Abs. 1 BauGB die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung lediglich in den Grundzügen dar. Eine parzellenscharfe Übereinstimmung zwischen den Darstellungen des Flächennutzungsplanes und den Festsetzungen des Bebauungsplanes ist daher nicht erforderlich. Die innerhalb des Plangebietes vorgesehenen öffentlichen Verkehrs- und Stellplatzflächen dienen der Erschließung und verkehrlichen Versorgung des innerstädtischen Quartiers und ordnen sich der im Flächennutzungsplan dargestellten gemischten Baufläche funktional und räumlich unter.

Die Grundzüge der im Flächennutzungsplan dargestellten städtebaulichen Entwicklung werden durch diese Festsetzungen nicht verändert. Der Bebauungsplan ist somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Eine Berichtigung des Flächennutzungsplanes gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist nicht erforderlich.

2.4 Örtliche Gegebenheiten und bestehende Festsetzungen

Das Plangebiet liegt überwiegend innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“. Im Südosten wird ein kleiner Teilbereich in den Geltungsbereich der Änderung einbezogen, der bislang nach § 34 BauGB als im Zusammenhang bebauter Ortsteil zu beurteilen ist.

Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 123 sind die nördlichen Flächen als Mischgebiet festgesetzt. Im mittleren Plangebiet ist zur Erschließung der rückwärtigen Mischgebietsfläche eine Stichstraße als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen. Der südliche Geltungsbereich ist im Ursprungsbebauungsplan ebenfalls bereits als Verkehrsfläche festgesetzt. Da der Einmündungsbereich nunmehr größer ausgebildet werden soll, ist eine entsprechende Anpassung der festgesetzten Verkehrsfläche erforderlich.

Westlich des Änderungsbereichs ist bereits ein Neubau innerhalb des festgesetzten Mischgebiets entstanden.

Nördlich des Plangebiets schließen bestehende Wohnnutzungen innerhalb eines festgesetzten allgemeinen Wohngebiets an. Südlich befinden sich Wohn- und Gewerbenutzungen in einem Bereich, der nach § 34 BauGB als im Zusammenhang bebauter Ortsteil zu beurteilen ist.

2.5 Immissionssituation

Verkehrslärm (Anlage 1)

Zur Beurteilung der von der geplanten Stellplatzanlage ausgehenden Geräuschimmissionen wurde durch die I+B Akustik GmbH eine schalltechnische Untersuchung erstellt (Bericht Nr. 476-26-a-hi vom 16.09.2026). Untersucht wurden die Auswirkungen der geplanten, öffentlich gewidmeten Stellplatzanlage

mit möglichen 63 Einstellplätzen auf die schutzbedürftigen Nutzungen in der Umgebung. Die Beurteilung erfolgte nach den Vorgaben der TA Lärm. Für die Berechnung wurden konservative Ansätze auf Grundlage der Bayerischen Parkplatzlärmstudie zugrunde gelegt.

Die Einstellplätze auf den östlich, südlich und westlich angrenzenden Grundstücken sollen den dort geplanten Wohnnutzungen unmittelbar zugeordnet werden und wurden daher nicht in die Berechnung einbezogen. Stellplatzgeräusche, die durch den üblichen, der Wohnnutzung entsprechenden Bedarf verursacht werden, gehören grundsätzlich zu den in Wohngebieten üblichen Alltagserscheinungen. Ein offensichtlicher immissionsschutzrechtlicher Konflikt ist insoweit nicht zu erwarten.

Die Berechnungen zeigen, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm während des Tagzeitraums von 6:00 bis 22:00 Uhr an allen untersuchten Immissionsorten eingehalten werden. Im nördlich angrenzenden allgemeinen Wohngebiet werden die Richtwerte für die Mittelungspegel werktags um mindestens 4 dB(A) und sonntags um mindestens 2 dB(A) unterschritten. Auch die zulässigen Spitzenpegel werden im Tagzeitraum eingehalten.

Bei einer Nutzung der gesamten öffentlichen Stellplatzanlage während des Nachtzeitraums von 22:00 bis 6:00 Uhr sind im nördlich angrenzenden allgemeinen Wohngebiet dagegen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte sowohl durch die Mittelungspegel als auch durch kurzzeitige Geräuschspitzen zu erwarten. Die öffentliche Nutzung der Stellplatzanlage ist daher während dieses Zeitraums durch geeignete organisatorische Maßnahmen auszuschließen. Hierfür ist zunächst eine entsprechende Beschilderung an der Zufahrt vorgesehen. Sollte sich diese Maßnahme als nicht ausreichend erweisen, kann die nächtliche Zugänglichkeit zusätzlich durch eine Schrankenanlage unterbunden werden.

Die für die geplanten Wohnnutzungen erforderlichen Stellplätze sollen den jeweiligen Wohneinheiten räumlich und durch entsprechende Beschilderung zugeordnet werden. Dadurch wird vermieden, dass die unmittelbar an das nördliche Wohngebiet angrenzenden Stellplätze durch die künftigen Bewohner genutzt werden. Aktive Schallschutzmaßnahmen sind nach den gutachterlichen Berechnungen aufgrund der örtlichen Abstandsverhältnisse und der mehrgeschossigen Wohnbebauung nicht ausreichend wirksam und würden zudem erheblich in das Ortsbild eingreifen.

Gesonderte Festsetzungen zum Schallimmissionsschutz sind auf Ebene des Bebauungsplans nicht erforderlich. Die erforderliche Beschränkung der nächtlichen Parkplatznutzung kann auf die nachfolgende Umsetzungs- und Vollzugsebene verlagert werden. Bei der Stellplatzanlage handelt es sich um einen öffentlichen Parkplatz im Eigentum der Stadt Werlte. Die Stadt behält damit dauerhaft die tatsächliche und rechtliche Verfügungsgewalt über die Fläche und kann die nächtliche Nutzung durch geeignete organisatorische Maßnahmen zunächst durch eine entsprechende Beschilderung und erforderlichenfalls durch eine Schrankenanlage wirksam unterbinden. Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen ist somit hinreichend gesichert. Unter Beach-

tung dieser Maßnahmen ist die Planung aus schalltechnischer Sicht umsetzbar.

3 Festsetzungen des Bebauungsplanes

3.1 Art der baulichen Nutzung

Im Plangebiet ist die Entwicklung einer gemischten Nutzungsstruktur geplant.

Aus diesem Grund wird im Plangebiet ein Mischgebiet (MI) gemäß § 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.

Neben den Wohnnutzungen sind in einem Mischgebiet Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes und sonstige Gewerbebetriebe zulässig. Außerdem sind Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten in den Teilen, die überwiegend gewerblich genutzt sind, allgemein zulässig.

Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten außerhalb der Bereiche, die überwiegend gewerblich genutzt sind, zugelassen werden.

Das Plangebiet befindet sich im Zentrum von Werlte im unmittelbaren Umfeld des Rathauses, des Kindergartens, der Kinderkrippe und von Wohnbebauung. Es soll daher mit Nutzungen entwickelt werden, die dem städtebaulichen Charakter gerecht werden. Aus diesem Grund sollen die Nutzungen, die diesen Charakter stören würden, ausgeschlossen werden.

Vergnügungsstätten

Gemäß § 6 (2) Nr. 8 bzw. § 6 (3) BauNVO sind Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind, auch in Mischgebieten je nach dem konkreten Gebietscharakter zulässig bzw. ausnahmsweise zulässig.

Wie bereits beschrieben befinden sich im Umfeld Einrichtungen der Verwaltung, kirchliche Einrichtungen und Wohnnutzung. Vergnügungsstätten würden diesen Gebietscharakter aufgrund ihres Störpotenzials erheblich stören. Aus diesem Grund sollen Vergnügungsstätten im Plangebiet gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO nicht zulässig sein.

Gartenbaubetriebe und Tankstellen

Städtebauliches Ziel im Plangebiet ist die Entwicklung von mehrgeschossigen Gebäuden mit gemischten Nutzungen. Gartenbaubetriebe und Tankstellen benötigen in der Regel große Flächen, die dann nur eingeschossig bebaut werden und eine städtebauliche und gestalterische Qualität aufweisen, die einer Innenstadt nicht gerecht wird. Um diesen städtebaulichen Konflikt gar nicht erst aufkommen zu lassen, werden diese Nutzungen im Plangebiet ausgeschlossen.

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parkplatz“

Die Stadt Werlte beabsichtigt, im Stadtzentrum in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz attraktive Flächen für Wohn-, Dienstleistungs-, Handels- und Gewerbenutzungen zu schaffen. Hierzu wurden für das ehemalige Gelände der Grundschule ein städtebauliches Konzept entwickelt und ein Bebauungsplan aufgestellt.

Innerhalb dieses Bereichs soll nun eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parkplatz“ ausgewiesen werden. Die zentral gelegene Stellplatzanlage soll sowohl der Allgemeinheit als auch den umliegenden gewerblichen Nutzungen zur Verfügung stehen.

Um eine angemessene Einbindung in das städtebauliche Umfeld zu gewährleisten und eine ausschließlich versiegelte Flächengestaltung zu vermeiden, soll die Parkplatzfläche durch Baumpflanzungen gegliedert und gestalterisch aufgewertet werden. Auf eine verbindliche Festsetzung einzelner Baumstandorte wird verzichtet, damit deren Lage im Rahmen der späteren Freiraum- und Ausführungsplanung flexibel auf die Stellplatzanordnung, die Erschließung und sonstige technische Anforderungen abgestimmt werden kann. Die Umsetzung der Begrünung wird durch die Stadt Werlte als Eigentümerin und Vorhabenträgerin der öffentlichen Parkplatzfläche sichergestellt.

3.2 Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Die Grundflächenzahl (GRZ) regelt neben der Nutzungsdichte hauptsächlich das Maß der möglichen Bodenversiegelungen. Im Plangebiet sollen gemischte mehrgeschossige Nutzungsstrukturen entstehen. Aus diesem Grund wird die GRZ mit 0,6 festgesetzt und entspricht damit dem in der Baunutzungsverordnung als Obergrenze genannten Orientierungswert.

Dadurch wird eine im Stadtzentrum angemessene Verdichtung erreicht, die eine sinnvolle Ausnutzung des Gebietes gewährleistet. Das gesetzte städtebauliche Ziel der Stadt kann mit dieser Festsetzung erreicht werden.

Anzahl der Vollgeschosse

Die möglichen Gebäude im Geltungsbereich sollen entlang der Kirchstraße die Bebauung ergänzen, die von überwiegend ein- und zweigeschossigen Gebäuden geprägt ist. Aus diesem Grund wird in diesem Bereich eine maximale Zweigeschossigkeit festgesetzt.

Um das städtebauliche Ziel der Mehrgeschossigkeit zu erreichen, wird festgesetzt, dass mindestens zwingend zweigeschossige Gebäude entstehen sollen.

Höhe der baulichen Anlagen

Neben der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse wird die Höhenentwicklung der möglichen Bebauung durch die Festsetzung einer maximalen Sockel- und Gebäudehöhe, bezogen auf die Oberkante der Fahrbahn der nächstgele-

genen Erschließungsstraße in der Mitte vor dem jeweiligen Baukörper, begrenzt.

Die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens des Erdgeschosses darf im Plangebiet daher maximal 0,30 m über dem Bezugspunkt liegen. Mit Hilfe dieser Festsetzung wird eine der ortstypischen Bauweise entsprechende Anpassung der Erdgeschosszonen an die Geländehöhen gewährleistet und gleichzeitig Problemen bei der Oberflächenentwässerung vorgebeugt.

Die maximal zulässige Gebäudehöhe (H) beträgt im Plangebiet 12,00 m.

In der niedersächsischen Bauordnung wird ausgeführt, dass ein oberstes Geschoss ein Vollgeschoss ist, wenn es über 2/3 der Fläche eine lichte Höhe von 2,20 m hat. Bleibt die Grundfläche knapp unter 2/3 des darunterliegenden Geschosses, handelt es sich demnach nicht um ein Vollgeschoss. Wenn keine Traufhöhe festgesetzt wird, könnte daher auch bei einer festgesetzten Zweigeschossigkeit ein optisch dreigeschossiges Gebäude entstehen. Um einer solchen Fehlentwicklung entgegenzuwirken, ist daher die Festsetzung der Traufhöhe sinnvoll. Die zulässige Traufhöhe wird daher im Plangebiet auf 6,50 m begrenzt. Zusammen mit den in den örtlichen Bauvorschriften definierten Dachformen und Dachneigungen kann damit gewährleistet werden, dass auch optisch maximal zweigeschossige Gebäude entstehen.

Mit den vorgenannten Festsetzungen ist das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16 (3) BauNVO dreidimensional und somit hinreichend konkret bestimmt.

Nicht überbaubare Grundstücksflächen

Es wird festgesetzt, dass Garagen und Nebenanlagen (soweit es sich um Gebäude handelt) im Sinne des § 12 und § 14 BauNVO in den nicht überbaubaren Bereichen entlang der öffentlichen Straßenverkehrsfläche nicht zulässig sind.

Damit wird gewährleistet, dass die Raumkanten nicht maßgeblich durch Nebenanlagen, sondern durch die Hauptgebäude geprägt werden.

3.3 Bauweise und Baugrenzen

Für das Plangebiet wird die offene Bauweise festgesetzt, welche Gebäudelängen bis 50 m zulässt. Eine derartige Bebauung fügt sich in die Umgebung ein und ist auch für die geplante Bebauung ausreichend.

Die Baugrenzen halten zur Planstraße sowie zur Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parkplatz“ einen Abstand von jeweils 3,0 m ein. Der gewählte Abstand wird unter Berücksichtigung der jeweiligen angrenzenden Nutzungen als städtebaulich ausreichend bewertet.

Entlang der Planstraße ermöglicht der festgesetzte Straßenquerschnitt von 16,0 m eine Gliederung des öffentlichen Straßenraums mit Fahrbahn, Gehwegen und begleitenden Grünstrukturen. Hierdurch entsteht bereits innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche eine ausreichende räumliche Distanz zwischen

Fahrbahn und angrenzender Bebauung. Ein darüber hinausgehendes Zurücksetzen der Baugrenzen ist daher nicht erforderlich. Der Abstand von 3,0 m gewährleistet zugleich einen angemessenen Übergangsbereich zwischen öffentlichem Straßenraum und Bebauung und ermöglicht die Ausbildung einer klaren, straßenbegleitenden Gebäudekante. Dies trägt zu einer räumlichen Fassung des Straßenraums und zu einem kompakten städtebaulichen Erscheinungsbild bei.

Auch gegenüber der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parkplatz“ wird ein Abstand der Baugrenze von 3,0 m als ausreichend angesehen. Die Parkplatzfläche weist gegenüber einer regulären Straßenverkehrsfläche eine geringere verkehrliche Dynamik auf und dient überwiegend dem ruhenden Verkehr. Der Abstand schafft einen ausreichenden Übergangsbereich zwischen den Stellplatzflächen und den angrenzenden Gebäuden, ohne die bauliche Nutzbarkeit der Grundstücke unnötig einzuschränken. Zugleich ermöglicht die geplante Begrünung und Gliederung der Parkplatzfläche eine zusätzliche räumliche und gestalterische Einbindung, sodass ein größerer Abstand der Bebauung zur Parkplatzfläche städtebaulich nicht erforderlich ist.

3.4 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 3 NBauO)

Das Plangebiet ist Bestandteil der Innenstadt von Werlte und liegt innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets. Die Stadt möchte im Rahmen der Städtebauförderung den Bereich um den Marktpatz neu gestalten und einer besonderen städtebaulichen Qualität zuführen. Zu diesem Zweck sollen bestimmte gestalterische Regeln aufgestellt werden, die zu einer harmonischen Fassadengestaltung im Pangebiet beitragen, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aber nicht ausschließen.

Nur die örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung können ein Mindestmaß an Ausgewogenheit im Erscheinungsbild der baulichen Anlagen sicherstellen, sie können das Baugeschehen sowohl im Hinblick auf die mögliche Formen- und Materialvielfalt als auch auf die Bewahrung und die aktive Weiterentwicklung des charakteristischen Stadtbildes positiv beeinflussen. Sie dienen daher gemäß § 84 NBauO zur Verwirklichung bestimmter städtebaulicher und baugestalterischer Absichten.

Ziel der örtlichen Bauvorschriften ist es, das Gesamtbild des Marktplatzumfelds zu pflegen, zu fördern und zur Geltung zu bringen. Gestalterische Elemente werden in den Bauvorschriften nur insoweit festgesetzt, als sie zur Aufwertung des städtebaulichen und gestalterischen Gesamtbildes unbedingt erforderlich sind.

Insgesamt sollen die örtlichen Bauvorschriften einen Rahmen setzen und keine bestimmte Gestaltung vorschreiben. Sie müssen diesen Rahmen jedoch hinreichend konkret angeben, damit der Bürger diesen eindeutig entnehmen kann, was zulässig und was zu vermeiden ist.

Das führt dazu, den Gestaltungsrahmen mit Maß und Zahl derart abzugrenzen, dass einerseits die in der Begründung genannten Gestaltungsziele er-

reicht werden, andererseits den Bauherren und Entwurfsverfassern Raum für eigene Gestaltungsvorstellungen gelassen wird.

Gliederung der Fassadeneinheiten

Harmonische Fassadengestaltungen sind geprägt durch einen gleichmäßigen Wechsel von Wandanteilen und Fensteröffnungen. Idealerweise sollten dabei die Mauerwerksflächen bis auf das Fundament herabgeführt werden. Aus diesem Grund wird festgesetzt, dass zur Fassadenaußenkante ein Mindestabstand von 45 cm einzuhalten ist.

Zwischen den Fensteröffnungen soll ein Abstand von ebenfalls mindestens 45 cm eingehalten werden. Damit wird erreicht, dass ausreichend Wandanteile für die Gliederung der Fassade sichtbar bleiben. Im Bereich der Giebelflächen kann aufgrund der geringeren Fläche der Abstand zwischen den Öffnungen kleiner ausfallen. Im Giebel werden zudem in der Regel kleinere Fensterformate gewählt. Hier reicht ein Abstand von mindestens 24 cm.


Dächer

Das Ortsbild wird in besonderem Maße durch das Erscheinungsbild der Dachlandschaft geprägt. Speziell beim geneigten Dach ist der Einfluss auf das Erscheinungsbild der Gebäude erheblich. Das Dach prägt jedoch nicht nur den Charakter der einzelnen Gebäude, sondern auch das der Straßenzüge, der Siedlungen und der Silhouetten ganzer Ortschaften.

In der Stadt Werlte finden sich entlang der südlichen Kirchstraße überwiegend geneigte Dachformen in unterschiedlicher Ausprägung. Auch nördlich der Marktstiege sind ausschließlich geneigte Dachformen bei den Hauptdächern zu finden. An- und Neubauten des Kindergartens und der Kinderkrippe nordwestlich des Plangebiets wurden ebenfalls mit geneigten Dächern versehen. Diese ortstypische Baukultur soll beibehalten und gepflegt werden.

Daher wird textlich festgesetzt, dass Hauptdächer als geneigte Dächer mit einer Dachneigung von mindestens 38° herzustellen sind. Verbindungsbauten zwischen Gebäudeteilen mit geneigten Dächern können auch mit einem Flachdach versehen werden, wenn die geneigten Dächer weiterhin das Straßenbild prägen. Dieses wird zum Beispiel dadurch erreicht, dass der Flachdachteil hinsichtlich seiner Höhe unter der Firsthöhe bleibt.

Zudem sind Wintergärten (mit verglasten Außenwänden) und untergeordnete Dachflächen bzw. Dachaufbauten bis zu einer Größe von insgesamt max. 70 qm von der Mindestdachneigung ausgenommen. Damit können beispielsweise Dachgauben auch mit einem Flachdach versehen werden. Dieses soll möglich sein, weil sich Flachdachgauben in der Regel neutral und damit gestalterisch verträglich in die Dachlandschaft einfügen.

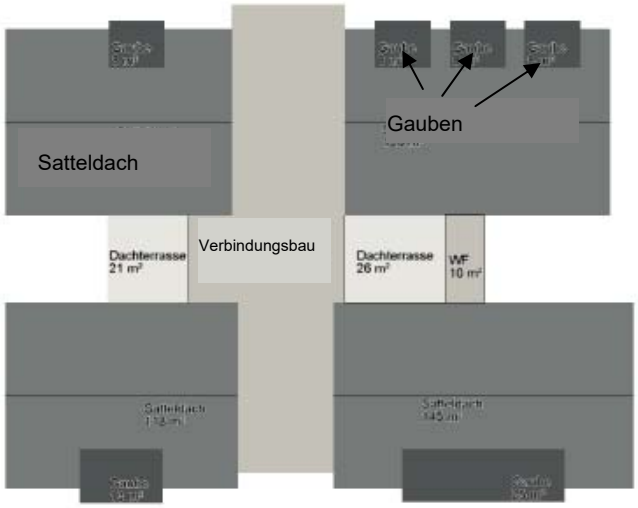

Die hellgrauen Flächen dürfen als Verbindungsbauten mit einem Flachdach errichtet werden, wenn sie 1 m unterhalb der Firsthöhe bleiben. Die dunkelgrauen Gauben und Einbauten dürfen insgesamt max. 70 qm einnehmen.

Durchgehende, überlange Dachgauben stören die Ansicht der Dachflächen und sollen daher bezogen auf ihre Größe und die Abstände untereinander geregelt werden. Ortsbildtypische Dachgauben, die gut nutzbar sind und sich gestalterisch einfügen, erreichen ein Fertigmaß von ca. 3,05 m. Aus diesem Grund wird dieses Maß als maximale Größe für Dachgauben gewählt. Damit die Dachgauben untereinander definiert bleiben und das Dach sinnvoll gliedern wird ein Mindestabstand zwischen den Gauben von einem Meter festgesetzt. Zur Traufe, zum Ortgang und zum First muss ein Abstand von mindestens 60 cm eingehalten werden, damit die Gauben nicht flächengleich mit der Dachkante abschließen, was wiederum das Gestaltungsbild negativ beeinflussen würde.

Zwerchgiebel (Dachvorbauten über mehrere Geschosse) sind zulässig. Der Abstand von Wandöffnungen beträgt hier untereinander mindestens 24 cm, zur Wandaußenecke mindestens 45 cm. Damit wird gewährleistet, dass für eine harmonische Lochfassade auch bei den Zwerchgiebeln ausreichend große Wandanteile verbleiben.

Dacheindeckungen

Das Erscheinungsbild einer Stadt wird wesentlich durch die Dachlandschaft bestimmt. Das vorhandene Ortsbild im Umfeld des Plangebiets ist in diesem Sinne durch die orts- und regionaltypischen geneigten Dachformen in den Farben Rot, Braun, Anthrazit und Schwarz geprägt. Damit sich die Gebäude im Plangebiet dem Ortsbild und der angrenzenden Bebauung anpassen, werden daher gestalterische Grundregeln zu Material und Farbe aufgestellt.

Als Material für die Dacheindeckung sind entsprechend den oben aufgeführten regionaltypischen Farben nur rote, braune, graue oder schwarze, nicht glänzende Dachziegel oder Dachsteine zulässig. Die Regelungen gewährleisten, trotz der Beschränkung auf vier Farbtonbereiche, einen weiten Gestaltungsspielraum bei gleichzeitiger Beibehaltung ortsbildtypischer Dachgestaltungen.

Um die Festsetzung ausreichend konkret zu formulieren werden dem Farben entsprechende RAL Töne des Farbregisters RAL 840 HR zugeordnet, an denen sich die Bauherren bei der Auswahl der Dacheindeckungen orientieren können.

Überdachung von Stellplätzen

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parkplatz“ liegt in einem innenliegenden Bereich, der von bestehenden und geplanten Gebäuden umgeben ist. Nördlich grenzt Wohnnutzung an. An den übrigen Seiten befinden sich Mischgebiete, in denen neben gewerblichen Nutzungen ebenfalls Wohnnutzungen zulässig sind. Aufgrund dieser besonderen räumlichen Situation ist die Stellplatzanlage aus mehreren Richtungen von den angrenzenden Grundstücken und Nutzungen einsehbar und wirkt als innenliegender Freiraum innerhalb der umgebenden Bebauung.

Ziel der Planung ist es, diesen Bereich trotz seiner Nutzung als Stellplatzanlage in seinem Erscheinungsbild als offenen und durchgrünten Freiraum zu erhalten und gestalterisch in das durch Wohn- und Mischnutzungen geprägte Umfeld einzubinden. Die Stellplatzanlage soll hierzu insbesondere durch Baumpflanzungen gegliedert werden. Die vorgesehenen Gehölze übernehmen neben ihrer gestalterischen und räumlich gliedernden Wirkung auch kleinklimatische Funktionen durch Verschattung und Verdunstung.

Eine flächige Überdachung der Stellplätze würde dem angestrebten offenen Charakter dieses innenliegenden Bereichs entgegenstehen. Aufgrund der erforderlichen Tragkonstruktionen sowie der Höhe und flächigen Ausdehnung der Überdachungen würde anstelle des offenen, durch Baumpflanzungen gegliederten Freiraums eine technisch und baulich deutlich geprägte Dachlandschaft entstehen. Wegen der Einsehbarkeit aus den angrenzenden Wohn- und Mischgebieten würde diese das Erscheinungsbild des innenliegenden Bereichs wesentlich bestimmen.

Aus diesen besonderen örtlichen und gestalterischen Gründen werden Überdachungen der Stellplätze ausgeschlossen. Der Ausschluss umfasst auch Überdachungen, die der Aufnahme von Photovoltaikanlagen dienen.

Die Stadt berücksichtigt dabei, dass die Nutzung solarer Energie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet und nach den landesrechtlichen Vorschriften für größere offene Parkplätze grundsätzlich eine Pflicht zur Installation von Solarenergieanlagen bestehen kann. Im vorliegenden Fall wird jedoch aufgrund der besonderen innenliegenden Lage und der unmittelbaren Einbindung in ein durch Wohn- und Mischnutzungen geprägtes Umfeld der offenen, durch Baumpflanzungen gegliederten Gestaltung der Stellplatzanlage ein höheres Gewicht beigemessen. Die Nutzung erneuerbarer Energien wird damit nicht generell eingeschränkt; die Regelung beschränkt sich auf die Überdachung der konkret festgesetzten Stellplatzfläche.


Außenwandflächen

Wie bereits beschrieben, möchte die Stadt Werlte das Umfeld des Marktplatzes aufwerten und für Neubauten gestalterische Rahmenbedingungen fest-

schreiben. Diese Rahmenbedingungen sollen auch für künftige Bebauungspläne im Umfeld des Marktplatzes zum Tragen kommen.


Im Umfeld des Plangebietes sind rote Klinkerfassaden vorherrschend. Diese Gestaltung soll für künftige Bebauungen im Plangebiet vorgeschrieben werden. Damit sich die Fassaden auch zukünftig verträglich ins Stadtbild einfügen, soll daher die Farbgestaltung festgesetzt werden. Für Ziegelmauerwerk werden die Farben Rot und Rotbraun festgesetzt und anhand von RAL-Farben vorgegeben.
Zur Auflockerung der Fassaden sollen Gliederungselemente in Form anderer Materialien bis zu einem Flächenanteil von 50 % der Wandflächen zulässig sein. Für Putzfassaden sind die Farben Hellgrau und Creme/Weiß vorgesehen. Diese Farben sind neutral und fügen sich daher gut ins Stadtbild ein. Sie entsprechen im Wesentlichen auch der Farbgebung der bereits im Umfeld vorhandenen Putzfassaden.
Bei der Verwendung anderer Materialien sind auch Anthrazittöne zulässig. Darüber hinaus soll sich die Farbgebung der anderen Materialien an den vorgegebenen Farbmustern für die Klinkerfassade und die Putzfassade orientieren. Abweichungen von den vorgegebenen Farben sollen dann zulässig sein, wenn die Abweichung max. 20 % der übrigen Fassadenfläche einnimmt. Damit können beispielsweise Eingangsbereiche als besonderes Gestaltungsmerkmal mit einer anderen Farbgebung versehen werden.

Beispiel für die Regelung der abweichenden Materialien bis zu max. 50 % der Wandflächen:

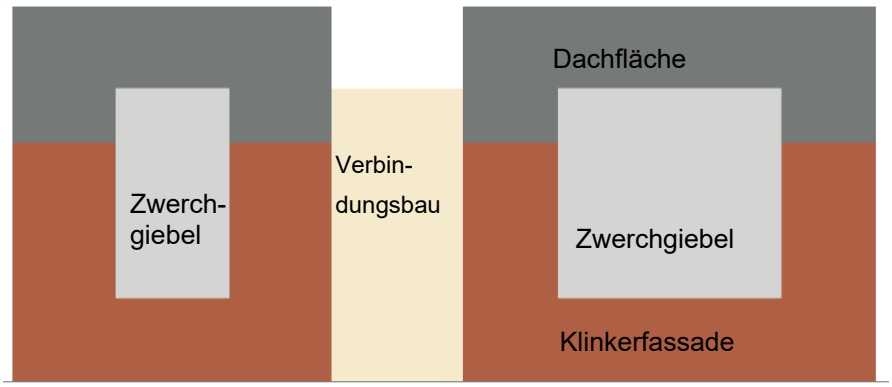

Die hellgrauen Zwerchgiebel und der gelbe Zwischenbau dürfen max. 50 % der Gesamtwandflächen (rote, hellgraue und gelbe Flächen) einnehmen. Fensteröffnungen werden nicht abgezogen.

Beispiel für die Regelung der abweichenden Farbgebung bis zu max. 20 % der Wandflächen:

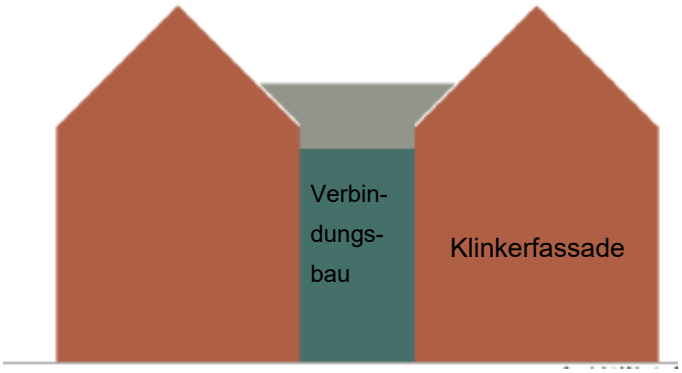

Die grüne Fläche darf max. 20 % der roten Fassaden einnehmen. Fenster werden nicht abgezogen.

Einfriedungen

Um Fehlentwicklungen und damit Beeinträchtigungen des Stadtbildes zu vermeiden, wird festgesetzt, dass Einfriedungen entlang öffentlicher Straßenverkehrsflächen nur bis zu einer Höhe von 0,80 m, errichtet werden dürfen. Unterer Bezugspunkt für die Bemessung der Höhe ist die Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen (angrenzenden) ausgebauten Erschließungsstraße jeweils lotrecht zur Einfriedung.

Diese Vorschrift wird getroffen, um zu verhindern, dass z.B. durch Sichtschutzzäune oder hohe Hecken an den Straßen das angestrebte städtebauliche Bild einer Bebauung mit offenen und begrünten Vorgarten- und Eingangsbereichen gestört wird. Außerdem werden damit Sichtbehinderungen im Bereich von Einmündungen ausgeschlossen.

Gartengestaltung

Bei der Gartengestaltung werden in der Stadt zunehmend sogenannte Stein- bzw. Schottergärten angelegt, welche insbesondere bei Verwendung von Folien im Untergrund versiegelte Flächen darstellen. Diese Steingärten tragen dazu bei, dass der Lebensraum für Insekten und Gartenvögel abnimmt und sich die Flächen insbesondere im Sommer stark aufheizen.

Die privaten Gartenbereiche sollen jedoch zur Schaffung eines vielfältigen Lebensraumes für Flora und Fauna sowie zur Durchgrünung der Baugebiete, zur Erhaltung eines ausgeglichenen Kleinklimas sowie zur Förderung der Boden- und Grundwasserneubildung beitragen. Dazu müssen diese Bereiche aber auch als Grünfläche gärtnerisch, z B. als Rasen-, Gehölz-, Stauden- bzw. Nutzgartenfläche, gestaltet werden. Tote Materialien (z. B. Kies, Schotter) und eine Bodenversiegelung durch Folien, Rasengittersteine, Fugenpflaster o.ä., die diesen Zielen entgegenstehen, sollen möglichst vermieden werden. Unterstützend zur Regelung unter § 9 Abs. 2 der Niedersächsischen Bauordnung, wonach nicht überbaute Flächen der Baugrundstücke als Grünflächen gestaltet werden müssen, wird daher festgesetzt, dass Stein- und Schotterbeete im Plangebiet nicht zulässig sind.

Mit dieser Festsetzung wird erreicht, dass die Gartenbereiche wieder einen Beitrag zum Artenschutz und zu einem kühleren Mikroklima leisten und gleichzeitig einer Aufheizung der Siedlungsbereiche entgegengewirkt wird.

Dach- und Oberflächenwasser

Um bei Starkregenereignissen einer Überflutung der öffentlichen Verkehrsflächen entgegenzuwirken, ist durch geeignete Maßnahmen, z. B. durch den Einbau von Entwässerungsrinnen, sicherzustellen, dass kein Oberflächenwasser von den privaten Grundstücksflächen oberflächig in den öffentlichen Verkehrsraum abfließt.

4 Auswirkungen der Planung

4.1 Auswirkungen auf bestehende Nutzungen

Mit der Planung wird eine bislang als Mischgebiet festgesetzte Fläche als öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parkplatz“ ausgewiesen. Nördlich des Plangebiets befindet sich Wohnbebauung innerhalb eines festgesetzten allgemeinen Wohngebiets.

Zur Beurteilung der Auswirkungen auf die angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen wurde durch die I+B Akustik GmbH eine schalltechnische Untersuchung erstellt (siehe auch Kapitel 2.5). Danach werden die maßgeblichen Immissionsrichtwerte während des Tagzeitraums eingehalten. Zur Vermeidung nächtlicher Nutzungskonflikte ist die öffentliche Nutzung des Parkplatzes zwischen 22:00 und 6:00 Uhr durch organisatorische Maßnahmen auszuschließen.

Da sich der öffentliche Parkplatz im Eigentum der Stadt Werlte befindet, kann die erforderliche Nutzungsbeschränkung auf der Umsetzungs- und Vollzugsebene zuverlässig sichergestellt werden. Erhebliche Beeinträchtigungen der angrenzenden Wohnnutzungen sind daher nicht zu erwarten.

4.2 Belange von Natur und Landschaft

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes betrifft eine bereits überplante Fläche innerhalb des bestehenden Siedlungsbereichs der Stadt Werlte und dient der Anpassung und Neuordnung der vorhandenen städtebaulichen Situation. Eine Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen außerhalb des Siedlungszusammenhangs ist mit der Planung nicht verbunden. Die Planung stellt damit eine Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne des § 13a Abs. 1 BauGB dar. Gemäß § 13a Abs. 4 BauGB findet die Vorschrift auch auf die Änderung eines Bebauungsplanes Anwendung.

Nach § 13a Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB gelten bei der Änderung oder Ergänzung eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung Eingriffe, die aufgrund der Planung zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, sofern die zulässige Grundfläche weniger als 20.000 m² beträgt.

Der Geltungsbereich umfasst lediglich eine Fläche von ca. 3.874 m². Der Schwellenwert des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB wird damit bereits bezogen auf die Gesamtfläche des Plangebietes deutlich unterschritten. Die Änderung kann daher im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden.

Artenschutz

Die Vorschriften des § 44 BNatSchG gelten unabhängig von der bauleitplanerischen Eingriffsregelung und sind auch bei der Umsetzung des Bebauungsplanes zu beachten.

Das Plangebiet liegt innerhalb der bebauten Ortslage von Werlte. Die Fläche wurde bereits weitgehend freigeschoben. Es befinden sich auf der Fläche noch einzelne Bäume. Aufgrund der innerörtlichen Lage, der umgebenden baulichen Nutzung und der weitgehenden Räumung weist das Plangebiet nur eine eingeschränkte Lebensraumbedeutung auf. Es ist überwiegend mit dem Vorkommen störungsunempfindlicher, siedlungstypischer Vogelarten zu rechnen. Die verbliebenen Bäume können jedoch als Brutplätze gehölzbrütender Vogelarten und, sofern Höhlen oder Spalten vorhanden sind, als Quartiere für Fledermäuse dienen.

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände dürfen erforderliche Fäll- und Rodungsarbeiten nur außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. September durchgeführt werden.

Müssen Gehölzarbeiten oder eine erneute Baufeldräumung innerhalb des genannten Zeitraums durchgeführt werden, ist die Fläche unmittelbar vor Beginn der Arbeiten durch eine fachkundige Person auf besetzte Brutstätten und sonstige artenschutzrechtlich relevante Vorkommen zu überprüfen. Die Arbeiten dürfen erst durchgeführt werden, wenn artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden können.

Unter Beachtung dieser Vermeidungsmaßnahmen und aufgrund der im Umfeld vorhandenen Garten- und Freiflächen ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der möglicherweise betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt. Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung lokaler Populationen bestehen nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht.

5 Erschließung / Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet wird über die Markt- und Kirchstraße sowie über eine neue Planstraße erschlossen.

Die erforderlichen Ver- und Entsorgungsanlagen sind im Plangebiet bereits vorhanden und müssen im Rahmen der weiteren Planungen in die neu geplante Verkehrsfläche umgelegt werden.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist die Lage der Leitungen in der Örtlichkeit festzustellen. Entsprechendes Kartenmaterial ist bei den Leitungsträgern zu erfragen.

Oberflächenwasser

Die Entwässerung des anfallenden Oberflächenwassers erfolgt wie bisher, da sich der Versiegelungsgrad im Plangebiet nicht wesentlich verändert.

Abfallbeseitigung

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland.

Eventuell anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

6 Hinweise

Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG)

Die energetischen Anforderungen an Gebäude und deren Wärmeversorgung ergeben sich aus dem Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Modernisierung der Wärmeversorgung in Gebäuden (Gebäudemodernisierungsgesetz – GModG). Das Gesetz enthält insbesondere Anforderungen an die energetische Qualität neu zu errichtender und bestehender Gebäude, an deren Anlagentechnik sowie an die Erstellung und Verwendung von Energieausweisen. Die jeweils geltenden gesetzlichen Anforderungen sind bei der Errichtung, Änderung, Erweiterung und dem Ausbau von Gebäuden zu beachten. Einer ergänzenden Regelung im Bebauungsplan bedarf es hierzu nicht.

Daneben ist am 1. Januar 2024 das Wärmeplanungsgesetz (WPG) in Kraft getreten. Danach ist für Gemeindegebiete mit höchstens 100.000 Einwohnern grundsätzlich bis zum 30. Juni 2028 ein Wärmeplan zu erstellen. Die kommunale Wärmeplanung ist eine strategische Fachplanung, die Möglichkeiten für eine langfristig treibhausgasneutrale Wärmeversorgung aufzeigt. Sie begründet für sich genommen weder unmittelbar Rechte oder Pflichten noch einen Anspruch auf eine bestimmte Wärmeversorgung.

Für das Plangebiet liegen derzeit keine verbindlichen Vorgaben aus einer kommunalen Wärmeplanung vor. Die Ergebnisse der Wärmeplanung sind bei der weiteren Entwicklung des Gebietes und der Planung der Wärmeversorgung zu berücksichtigen. Die vorliegende Bebauungsplanänderung steht einer zukünftigen Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung nicht entgegen.

Denkmalschutz

Der Stadt Werlte sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bzw. keine sonstigen wertvollen Kultur- oder Sachgüter bekannt. Bauliche Anlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen könnten, sind nicht vorhanden.

In den Bebauungsplan ist folgender Hinweis aufgenommen:

„Sollten bei den Erd- und Bauarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Stadt oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).
Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland ist telefonisch unter der Rufnummer (05931) 44-0 zu erreichen.

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG)“.

7 Verfahren

Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB)

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 13 (2) Nr. 3 in Verbindung mit § 4 (2) BauGB an der Planung beteiligt. Diese Beteiligung erfolgte durch Zusendung des Planentwurfs sowie der dazugehörigen Begründung.

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde zusammen mit der dazugehörigen Begründung vom …… bis ……. im Internet veröffentlicht und zeitgleich öffentlich im Bürogebäude des Fachbereiches Planen Bauen Wohnen, Hauptstraße 15 (Eingang an der Hauptstraße) der Stadt Werlte in 49757 Werlte ausgelegt. Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden vorher ortsüblich mit dem Hinweis bekannt gemacht, dass Stellungnahmen während dieser Veröffentlichung abgegeben werden können.

Satzungsbeschluss

Die vorliegende Fassung der Begründung war Grundlage des Satzungsbeschlusses vom ……..

Werlte, den ……..

Bürgermeister Stadtdirektor

Anlage

Anlage 1 Schalltechnisches Gutachten, 476-26a-a-hi,
I+B Akustic GmbH, 16.09.2026

Anlage 1

Bebauungsplan Nr. 123, 1. Änderung

der Stadt Werlte

- Schalltechnisches Gutachten -

Schalltechnisches Gutachten

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“ der Stadt Werlte

Bericht-Nr.:	476-26-a-hi
Ausstellungsdatum:	16. September 2026
Autor:	Dipl.-Ing. (FH) Heiko Ihde
E-Mail:	ihde@ib-akustik.de
Auftraggeber:	Samtgemeinde Werlte Marktstraße 1 49757 Werlte
Berichtsumfang:	17 Seiten

sign-me

Signiert von HEIKO IHDE
am 16.09.2026

Dipl.-Ing. (FH) Heiko Ihde

geprüft durch

Dipl.-Ing. (FH) Jan Brüning

I+B Akustik GmbH
Bloherfelder Straße 80
26129 Oldenburg
Amtsgericht Oldenburg
HRB-Nr. 216938

Geschäftsführer:
Heiko Ihde
Jan Brüning

Tel.: 0176 57633193 (Ihde)
Tel.: 0176 57632417 (Brüning)
Web: www.ib-akustik.de
E-Mail: info@ib-akustik.de

Landessparkasse zu Oldenburg
IBAN: DE50 2805 0100 0093 7804 01
BIC: SLZODE22XXX
USt-IdNr.: DE344011990

Inhaltsverzeichnis

1. Aufgabenstellung 3
2. Literatur- / Unterlagenverzeichnis 6
3. Beurteilungsgrundlagen TA Lärm 8
4. Immissionsorte 8
5. Schallausbreitungsberechnung 10
5.1. Rechnerische Grundlagen 10
5.2. Zusatzbelastung 10
5.3. Rechenergebnisse und Beurteilung 14
5.4. Erforderliche Schallschutzmaßnahmen 15
6. Vorschläge für textliche Festsetzungen 15
7. Qualität der Prognose 16
8. Zusammenfassung 17

1. Aufgabenstellung

Die Stadt Werlte plant im Rahmen der Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“ die Ausweisung einer öffentlich gewidmeten Pkw-Stellplatzanlage. Diese dient auch den Patienten und Mitarbeitern des im westlichen Teil des Plangebiets von Bebauungsplan Nr. 123 entstandenen Ärztehauses und den Mitarbeitern des Rathauses. Das vorliegende Nutzungsgebiet zeigt zudem die geplante Anordnung von Gebäuden, die auch der Wohnnutzung dienen sollen, sodass in deren direkter Angrenzung auf den Pkw-Stellplätzen mit Fahrzeugbewegungen durch die zukünftige Anwohnerschaft zu rechnen ist. Schützenswerte Wohnnutzung befindet sich nördlich und südlich des Plangebiets.

Abbildung 1 zeigt eine Übersichtskarte mit der Lage des Geltungsbereichs und der angrenzenden Umgebung. Abbildung 2 zeigt den Auszug des Bebauungsplanvorentwurfs mit dem Geltungsbereich und der weiteren Umgebung. Abbildung 3 zeigt einen Auszug des Vorhaben- und Erschließungsplanentwurfs mit dem geplanten Vorhaben.

Die *I+B Akustik GmbH* ist beauftragt worden, im Rahmen des Verfahrens eine schalltechnische Untersuchung durchzuführen, in welcher eine Beurteilung der Geräuschbelastung auf die umliegende Wohnbebauung durch die Stellplatzanlage dargelegt wird. Gemäß Kapitel 3.2 der für städtebauliche Planungen maßgeblichen DIN 18005 /4/ ist die Beurteilung nach der TA Lärm /2/ durchzuführen. Im Falle von Konflikten werden Schallschutzmaßnahmen empfohlen. Abschließend werden Vorschläge für die bauleitplanerische Abwägung sowie für textliche Festsetzungen hinsichtlich des Schallschutzes formuliert.

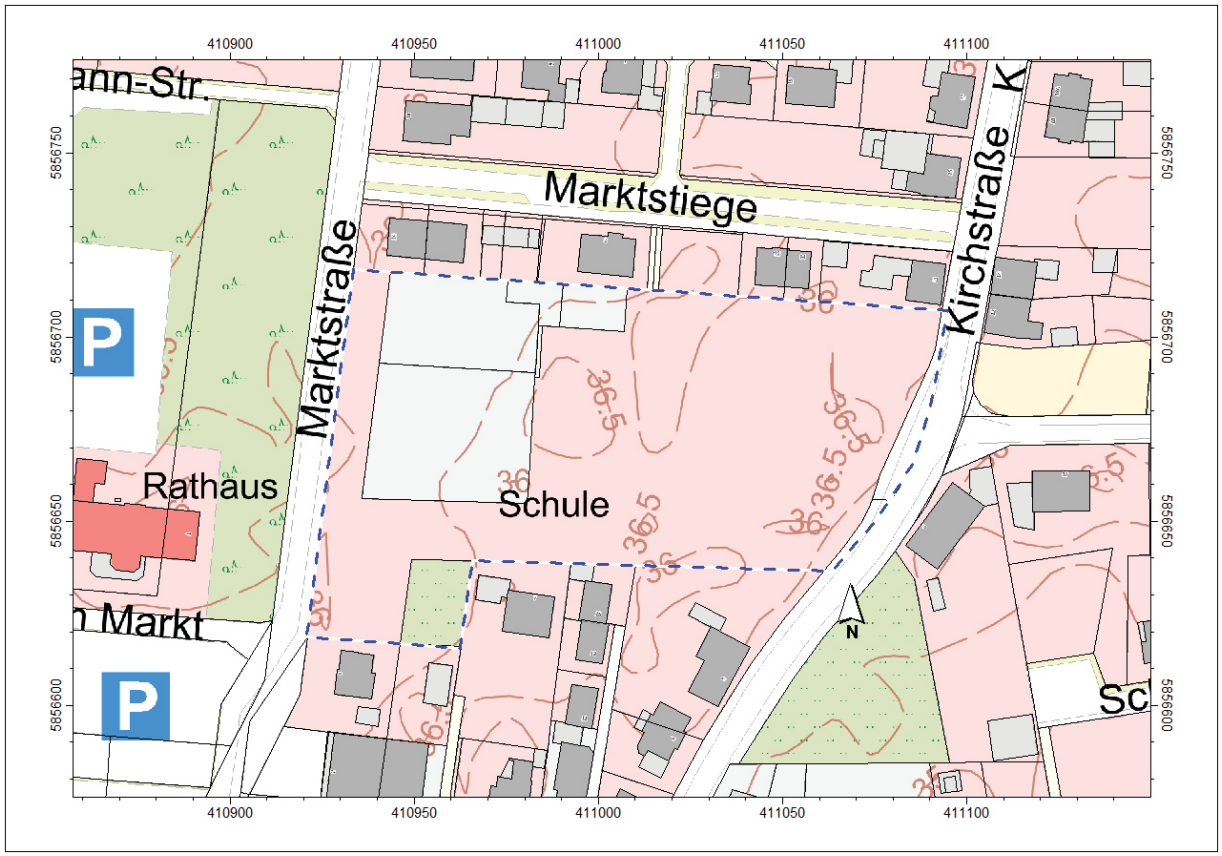


Abbildung 1: *Übersichtskarte mit dem Geltungsbereich von B-Plan Nr. 123 und der weiteren Umgebung, Quelle: /15/.*

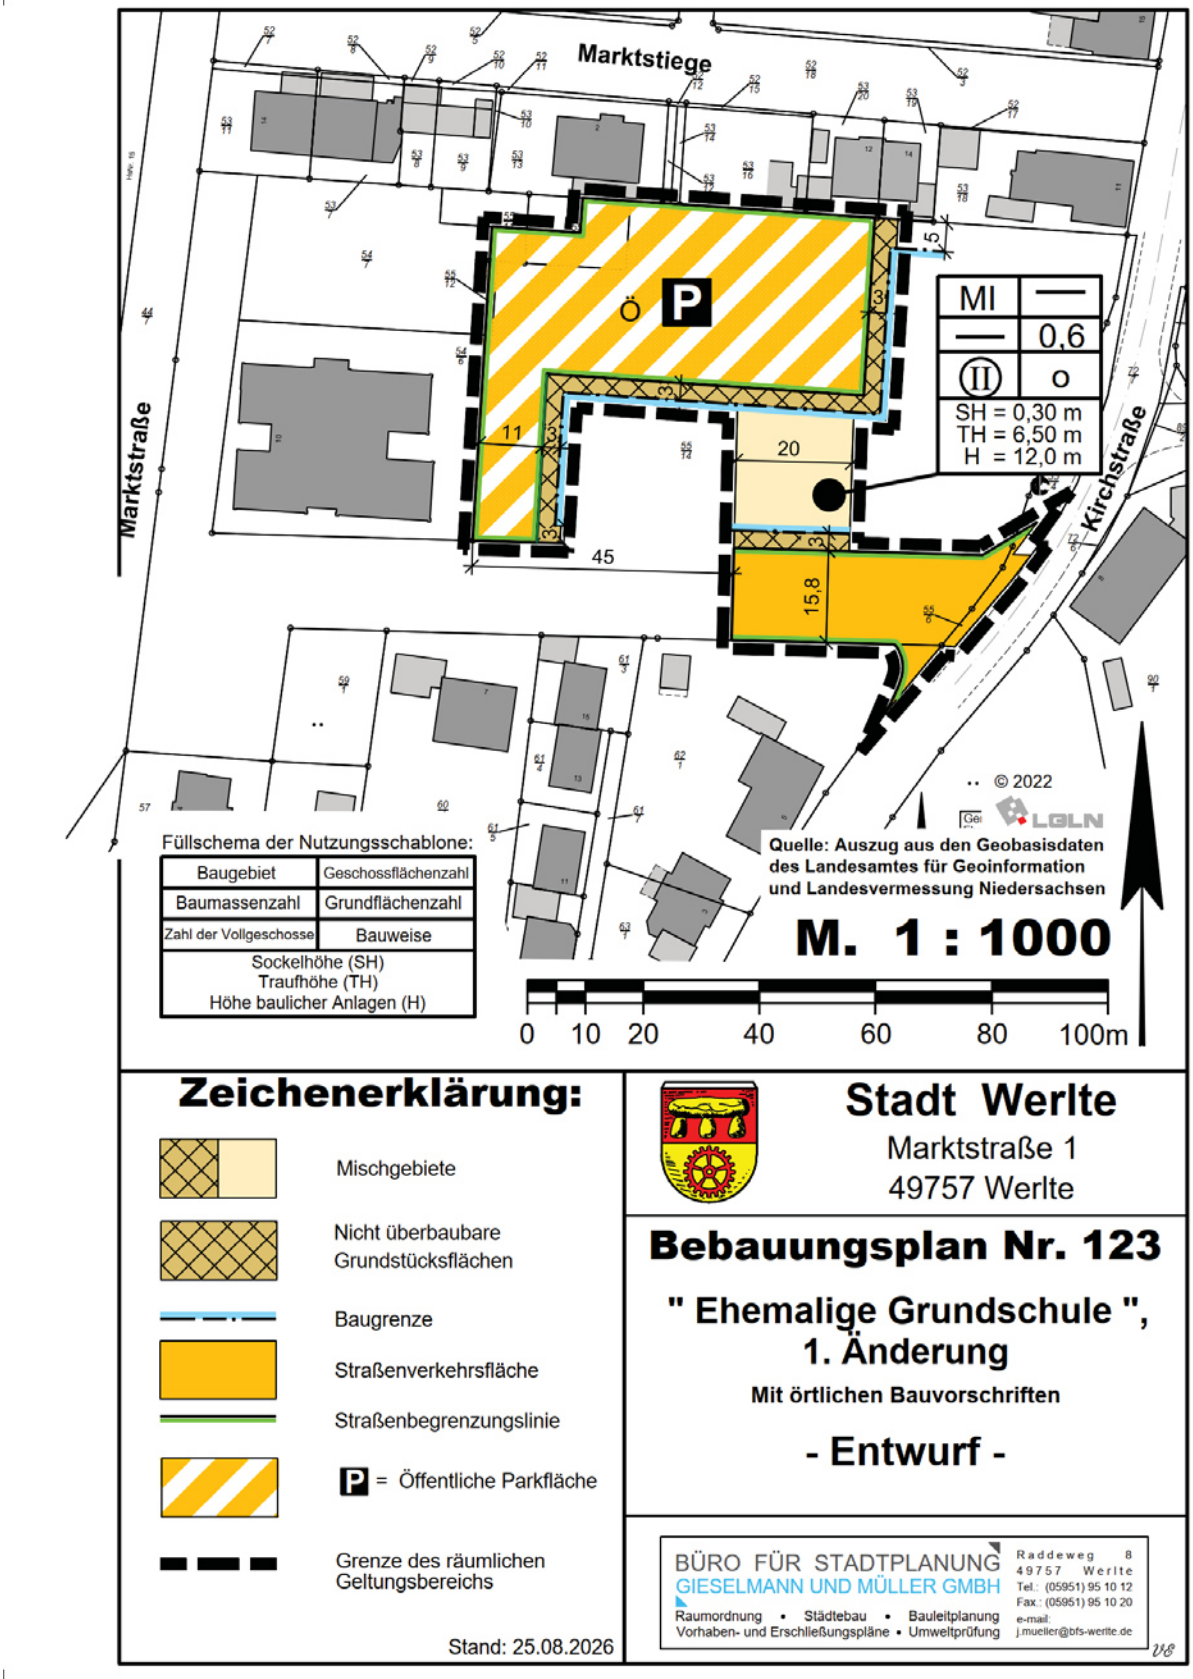


Abbildung 2: *Entwurfszeichnung des B-Plans Nr. 123, 1. Änderung, der Stadt Werlte, Quelle: /14/.*

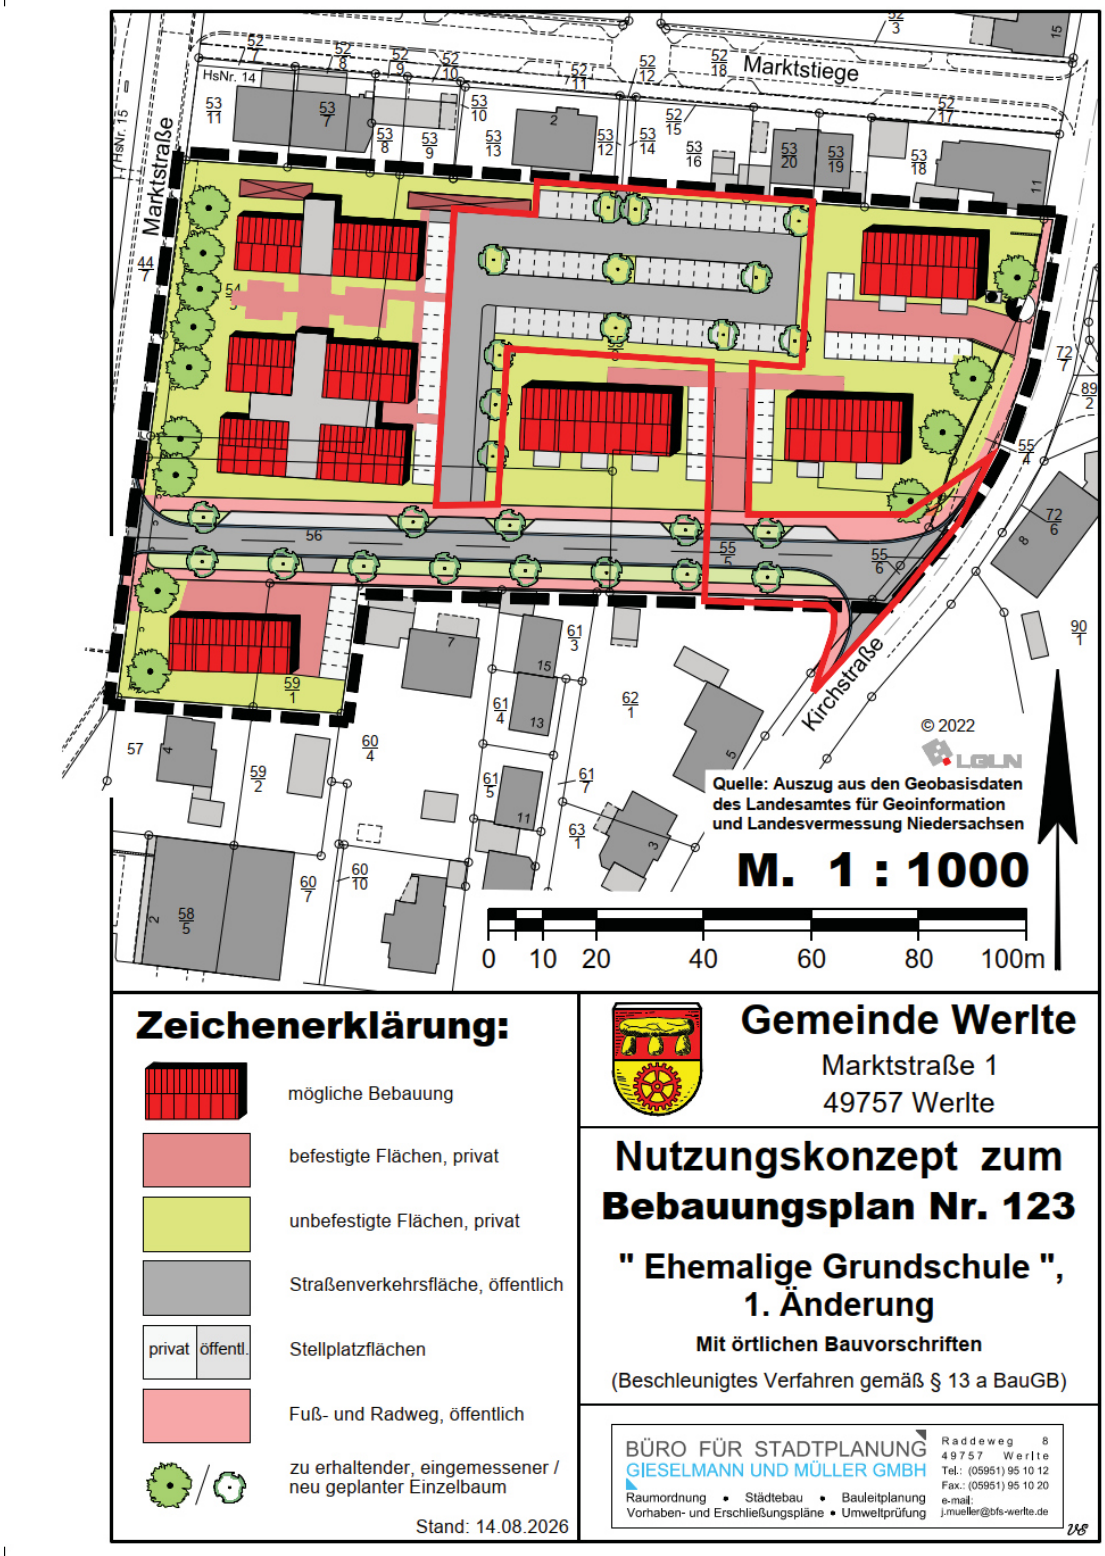


Abbildung 3: *Nutzungskonzept zum B-Plan Nr. 123, 1. Änderung, mit der geplanten Bebauung und der zugehörigen, öffentlich gewidmeten Pkw-Stellplatzanlage mit 63 Einstellplätzen, Quelle: /14/.*

2. Literatur- / Unterlagenverzeichnis

/1/ **BImSchG**
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in aktueller Fassung.

/2/ **TA Lärm**
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) in aktueller Fassung.

/3/ **LAI-Hinweise**
zur Auslegung der TA Lärm (Fragen und Antworten zur TA Lärm) in der Fassung des UMK-Umlaufbeschlusses 13/2023, Stand 24.02.2023, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI).

/4/ **DIN 18005 inkl. Beiblatt 1**
„Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die Planung“, Juli 2023; DIN 18005 Beiblatt 1, „Schalltechnische Orientierungswerte für städtebauliche Planung“, Juli 2023, Berlin, Beuth Verlag GmbH.

/5/ **BauNVO**
Baunutzungsverordnung in aktueller Fassung.

/6/ **BauGB**
Baugesetzbuch in aktueller Fassung.

/7/ **BVerwG 4 CN 2.06**
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22.03.2007.

/8/ **BVerwG 4 BN 59.09**
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.02.2010.

/9/ **Bayerische Parkplatzlärmstudie**
Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen; 6. vollständig überarbeitete Auflage; Schriftenreihe Heft 89; Bayrisches Landesamt für Umweltschutz, Augsburg, 2007.

/10/ **Hinweise zur Anwendung der Parkplatzlärmstudie (6. Auflage) des Bayerischen Landesamtes für Umwelt – hier: Maximalpegelkriterium**, Bayrisches Landesamt für Umweltschutz, Augsburg, Februar 2025.

/11/ **DIN ISO 9613-2**
„Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“, Beuth Verlag, Berlin, Oktober 1999.

/12/ **DIN 4109-1**
„Schallschutz im Hochbau – Teil 1, Mindestanforderungen“, Beuth Verlag, Januar 2018.

/13/ **IMMI 2025**
Software zur Berechnung von Geräuschimmissionen, Firma *Wölfel Engineering GmbH + Co. KG*, Höchberg.

/14/ **Planungsunterlagen** (Lagepläne, Vorhabenbeschreibung, etc.), übermittelt durch das *Büro für Stadtplanung* im August / September 2026.

/15/ **OpenGeoData des LGLN Niedersachsen**, © GeoBasis-DE/LGLN 2026, Lizenz „Creative Commons“: CC-BY 4.0, zuletzt abgerufen im September 2026.

3. Beurteilungsgrundlagen TA Lärm

Die Immissionsrichtwerte für die gewerblichen Geräuschimmissionen an Immissionsorten vor schutzbedürftigen Gebäuden sind in der TA Lärm /2/ formuliert. Die Immissionsrichtwerte sind in den Tag- und Nachtzeitraum zu unterteilen, wobei der Tagzeitraum eine Beurteilungszeit von 16 Stunden umfasst (6:00 Uhr – 22:00 Uhr). Maßgebend für die Beurteilung der Nacht (22:00 Uhr – 6:00 Uhr) ist die volle Nachtstunde (z.B. 5:00 Uhr – 6:00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt.

Tabelle 1: *Richtwerte für Geräuschimmissionen aus gewerblichen Anlagen nach TA Lärm /2/.*

Beurteilungszeiträume	**Immissionsrichtwerte nach TA Lärm in dB(A) für**	
	Allgemeine Wohngebiete (WA)	**Mischgebiete (MI)**
tagsüber 6:00 – 22:00 Uhr	55	60
nachts 22:00 – 6:00 Uhr	40	45

Für folgende Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit ist in Wohngebieten (WA und WR) sowie in Kurgebieten bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag von 6 dB zu berücksichtigen:

An Werktagen 06:00 – 07:00 Uhr
20:00 – 22:00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen 06:00 – 9:00 Uhr
13:00 – 15:00 Uhr
20:00 – 22:00 Uhr

Die Immissionsrichtwerte gelten auch dann als überschritten, wenn einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen im Tagzeitraum mehr als 30 dB(A) und im Nachtzeitraum mehr als 20 dB(A) über den Immissionsrichtwerten liegen.

4. Immissionsorte

Für die Beurteilung der Geräuschimmissionen an der schutzbedürftigen Bebauung in der Umgebung des gewerblichen Vorhabens wurden die folgenden Immissionsorte (IO) festgelegt. In der nachfolgenden Tabelle werden die maßgeblichen Immissionsorte aufgelistet:

Tabelle 2: *Lage der maßgeblichen Immissionsorte.*

Immissionsort	**Adresse**	**Höhe**	**Schutzanspruch**
IO 1	Marktstiege 2	EG + 1. OG	WA
IO 2	Flurstück 53/16 (unbebaut)		
IO 3	Marktstiege 12		
IO 4	Gartenstraße 7	1. OG	MI
IO 5	Gartenstraße 15		

Gemäß Anhang A.1.3 der TA Lärm /2/ werden die maßgeblichen Immissionsorte bei bebauten Flächen in einem Abstand von 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen, schutzbedürftigen Raumes festgelegt. Bei unbebauten Flächen innerhalb von rechtswirksamen Bebauungsplänen werden Immissionsorte auf der maßgeblich betroffenen Baugrenze berücksichtigt. Im vorliegenden Fall wird die Baugrenze in einem Abstand von 3 Metern zur jeweiligen Grundstücksgrenze berücksichtigt.

Die Höhe der Immissionsorte wird im EG mit 2,00 m und im 1. OG mit 4,80 m über Oberkante Gelände berücksichtigt.

Die Lage der Immissionsorte ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

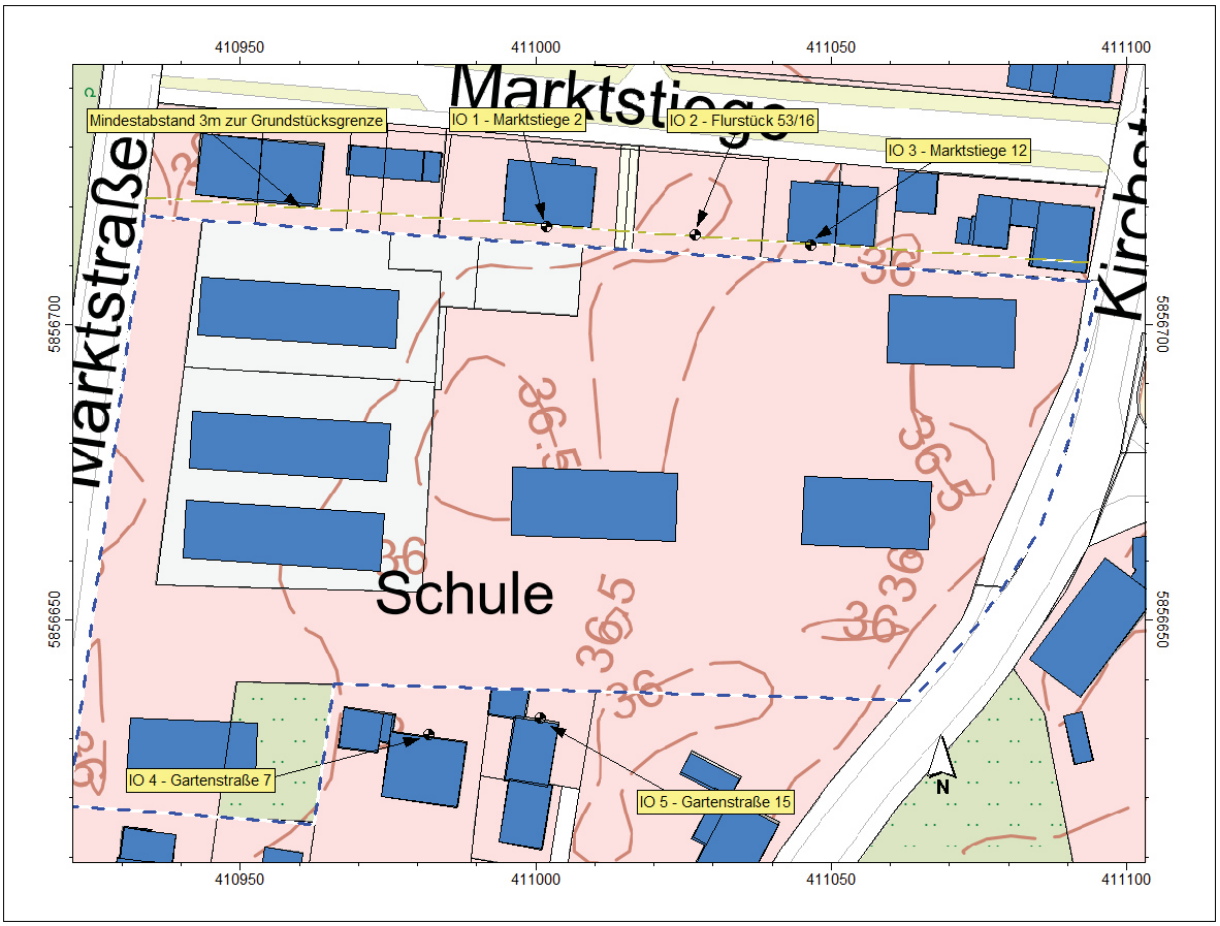


Abbildung 4: *Lage der Immissionsorte, Quelle /15/.*

5. Schallausbreitungsberechnung

5.1. Rechnerische Grundlagen

Die Ermittlung der gewerblich bedingten Geräuschimmissionen erfolgt mit der Software IMMI 2025 /13/. Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt nach den Vorgaben der TA Lärm, Abschnitt A.2 /2/.

In der Regel werden für die Schallemissionsdaten der maßgeblichen Schallquellen frequenzabhängige Prognoseansätze verwendet, sodass dementsprechend eine detaillierte Berechnung der Schallausbreitung unter Berücksichtigung der Vorgaben der DIN ISO 9613-2, Abschnitt 6 /11/ in Verbindung mit Anhang A.2.3. Der Bodendämpfungseffekt wird hierbei gemäß Abschnitt 7.3.1 in /11/ ermittelt. Sofern nicht anders beschrieben, wird generell von schallharten Bodenoberflächen ausgegangen. Liegen für die jeweiligen Geräuschquellen nur A-bewertete Summen-Schallleistungspegel als Einzahlwerte vor, wird das alternative Verfahren gemäß Abschnitt 7.3.2 in /11/ für die Bemessung des Bodeneffekts verwendet, in dessen Rahmen die resultierende Dämpfung bei einer Frequenz von 500 Hz abgeschätzt werden.

Die meteorologische Korrektur wird einem Wert von $C_{Met} = 0$ dB zum Ansatz gebracht, wodurch konservativ von Mitwindbedingungen in alle Ausbreitungsrichtungen ausgegangen wird.

5.2. Zusatzbelastung

Die maßgebliche Schallquelle stellen im vorliegenden Fall die öffentlich gewidmeten Pkw-Einstellplätze dar, wobei hierfür gemäß dem vorliegenden Nutzungskonzept gemäß Abbildung 3 63 Pkw-Stellplätze vorgesehen sind. Es werden im vorliegenden Fall nur die Pkw-Stellplätze rechnerisch berücksichtigt, die der öffentlichen Widmung zugeordnet werden. Bei den weiteren auf den Lageplänen ersichtlichen Stellplätzen handelt es sich gemäß den vorliegenden Planungsunterlagen und Informationen um Wohnanlagen bezogene Pkw-Stellplätze.

Gemäß Ziffer 10 der Bayerischen Parkplatzlärmstudie /9/ werden folgende Hinweise und Grundsätze zum Thema Parkplätze an Wohnanlagen aufgeführt:

- Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Stellplatzimmissionen auch in Wohnbereichen zu den üblichen Alltagserscheinungen gehören. Sofern die jeweilige Stellplatzanzahl dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf entspricht, werden auch in einem von Wohnbebauung geprägten Bereich keine erheblichen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervorrufen.
- Nach der Rechtslage für die schalltechnische Untersuchung von nicht öffentlichen Parkplätzen (z. B. an Wohnanlagen) ist die Anwendung der TA Lärm vorgesehen.
- In einem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 20.07.1995 wird die Auffassung vertreten, dass einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen, z. B. durch Kofferraum-Türenschlagen nicht zu berücksichtigen sind. Aus fachlicher Sicht ist dennoch zu betonen, dass eine prognostizierte Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen durch derartige Schallereignisse auf Planungsmängel im Bereich des Immissionsschutzes hinweist.

Durch die hier vorgesehen direkte Zuordnung der Stellplätze zu den jeweiligen Wohnnutzungen innerhalb des Plangebiets, ist nach fachlicher Einschätzung hier kein offensichtlicher Planungsmangel erkennbar, sodass diese Stellplatzflächen dem Grunde nach als immissionsschutzrechtlich verträglich zu bewerten sind und demzufolge im Rahmen der weiteren Untersuchung unberücksichtigt bleiben können.

Die Parkplätze auf der öffentlich gewidmeten Fläche werden gemäß den Ansätzen der Bayerischen Parkplatzlärmstudie /9/ für P+R-Plätze, stadtnah, gebührenfrei zum Ansatz gebracht. Gemäß Tabelle 33 in /9/ können in diesem Fall

- für den Tagzeitraum zwischen 6-22 Uhr auf (0,3 Pkw-Bewegungen pro Stellplatz und Stunde),
- für den Nachtzeitraum zwischen 22-6 Uhr auf (0,06 Pkw-Bewegungen pro Stellplatz und Stunde) sowie
- für die ungünstigste Nachtstunde innerhalb des Nachtzeitraums zwischen 22-6 Uhr auf (0,16 Pkw-Bewegungen pro Stellplatz und Stunde)

zugrunde gelegt werden. Der Ansatz von 0,06 Bew. pro Stellplatz und Stunde nachts repräsentiert die zu erwartende, durchschnittliche Nutzung solcher Flächen, wohingegen der Wert von 0,16 im Rahmen der Beurteilung der Immissionen innerhalb der lautesten Nachtstunde (z. B. 22-23 Uhr oder 5-6 Uhr) gemäß TA Lärm gilt und nach fachlicher Einschätzung im vorliegenden Fall als konservativer Bewertungsmaßstab herangezogen werden sollte.

Die Geräuschemissionen werden im vorliegenden Fall gemäß den Ansätzen der Bayerischen Parkplatzlärmstudie /9/ im Rechenmodell berücksichtigt. Die Ermittlung der Schallemissionen der genutzten Stellplätze erfolgt nach dem in /9/ aufgeführten „zusammengefassten Verfahren". Bei diesem Verfahren werden die Geräuschanteile der Zu- und Abfahrstrecke auf den Fahrgassen und die Geräuschanteile auf den Stellplätzen zusammengefasst berücksichtigt. Es wird konservativ von einer Pflasterung mit Fugen > 3 mm ausgegangen. Der flächenbezogene Schallleistungspegel für das Ein- und Ausparken wird nach der folgenden Formel berechnet (Beschreibung s. o.):

Gemäß Parkplatzlärmstudie wird die flächenbezogene Schallleistung nach dem zusammengefassten Verfahren, wie folgt, berechnet:

$$L_W'' = L_{W0} + K_{PA} + K_I + K_D + K_{Str0} + 10 \cdot \lg(B \cdot N) - 10 \cdot \lg(S/1\text{m}^2) \text{ dB(A)}$$

mit

L_{W0}	Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h
K_{PA}	Zuschlag für die Parkplatzart (Tab. 34 in /9/)
K_I	Zuschlag für die Impulshaltigkeit (Tab. 34 in /9/
K_D	Pegelerhöhung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs in dB(A): $K_D = 2{,}5 \cdot \lg(f \cdot B - 9)$ für $f \cdot B > 10$ Stellplätze; $K_D = 0$ für $f \cdot B \leq 10$
K_{Str0}	Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen
B	Bezugsgröße (gemäß Tab. 33 in /9/)
f	Stellplatz je Einheit der Bezugsgröße (hier $f = 0{,}5$)
N	Bewegungshäufigkeit, Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde
S	Gesamtfläche bzw. Teilfläche des Parkplatzes in m².

Die daraus resultierenden und im Rechenmodell verwendeten Emissionsdaten werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 3: *Emissionsdaten Pkw-Parkplätze.*

Emissionsdaten		**Pkw-Parkplatz**
Parkplatzart		P+R Parkplatz
Anzahl Betten	B	63
Gesamtfläche des Parkplatzes in m²	S	2188
Bewegungshäufigkeit pro Einheit der Bezugsgröße und Beurteilungszeitraum	$N_{Tag,6\text{-}22\ Uhr}$	0,3
	$N_{lt.\ Nachtstd.}$	0,16
Korrekturfaktoren	K_{PA}	0
	K_I	4
	K_{StrO}	1,0
Schallleistungspegel in dB(A)	$L_{WA,Tag,6\text{-}22\ Uhr}$	84,6
	$L_{WA,lt.\ Nachtstd.}$	81,9
Kurzzeitige Geräuschspitzen in dB(A)	$L_{WA,max}$	Kofferraumschlagen 95,5 gemäß /9//10/
Relative Quellhöhe in m	h	0,5

Die nachfolgende Abbildung 5 zeigt die Lage der berücksichtigten Geräuschquellen. Abbildung 6 zeigt eine 3D-Ansicht aus dem Schallausbreitungsmodell mit den Gebäudekörpern und den Geräuschquellen.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Emissionsdaten der jeweiligen Geräuschquellen näher beschrieben.

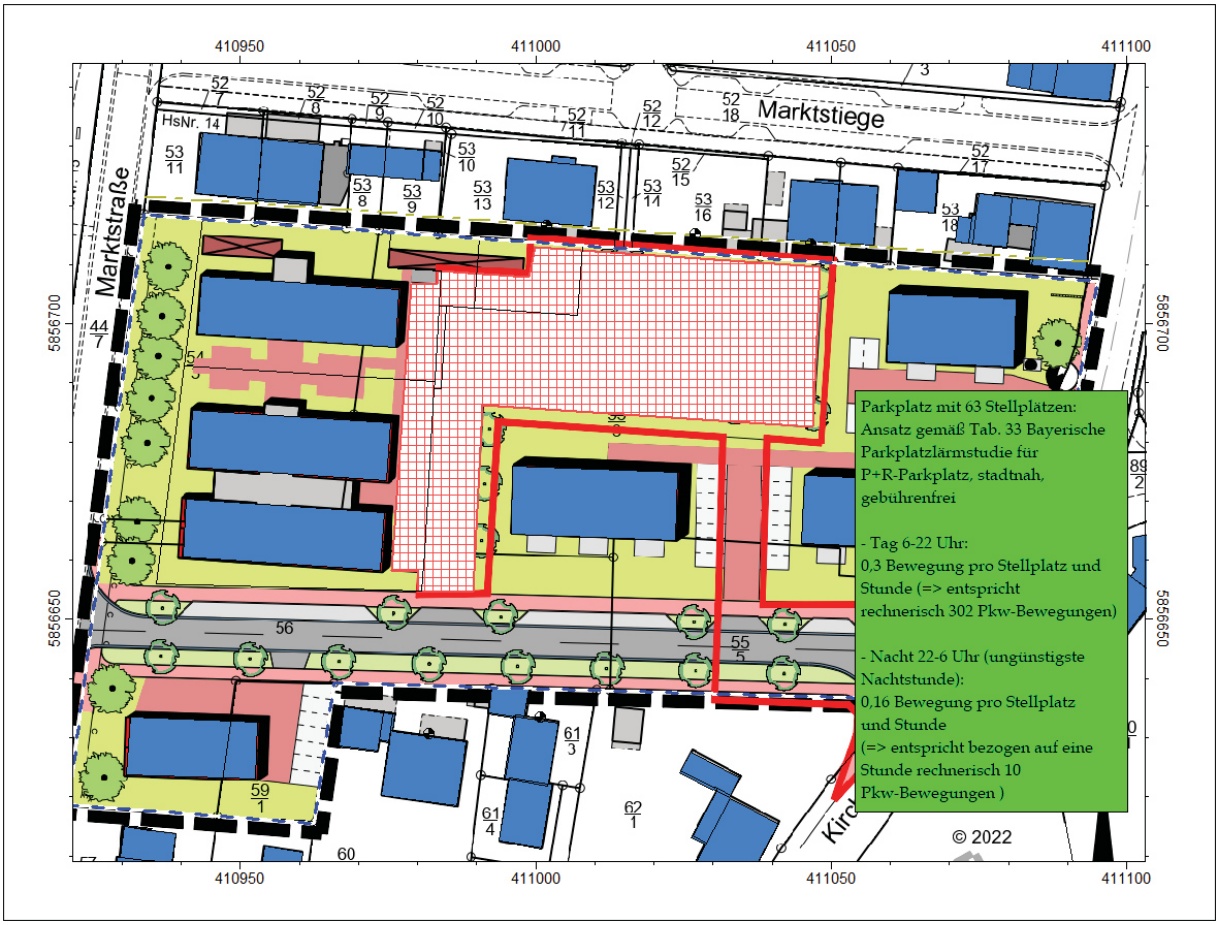


Abbildung 5: *Lage der maßgeblichen Geräuschquelle für die Stellplatzanlage.*

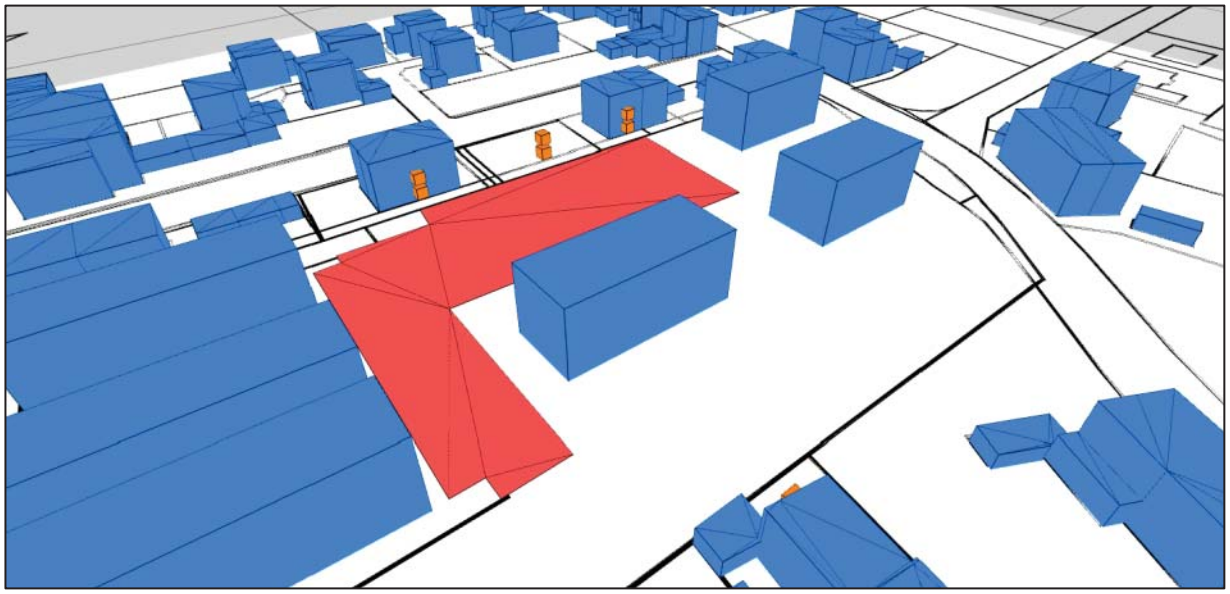


Abbildung 6: *3D-Ansicht aus dem Schallausbreitungsmodell.*

5.3. Rechenergebnisse und Beurteilung

Die Prognose der Beurteilungspegel wurde an den maßgeblichen Immissionsorten durchgeführt. Gemäß den Rundungsvorschriften für gerechnete und gemessene Pegelwerte der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) /3/ werden die Beurteilungspegel in vollen dB angegeben.

In der folgenden Tabelle werden die Berechnungsergebnisse für die Prognose der Geräuschimmissionen an den schutzbedürftigen Immissionsorten aufgeführt. Maßgeblich sind, wie eingangs beschrieben, die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm.

Tabelle 4: *Beurteilungspegel durch die Stellplatzanlage.*

Immissionsort	Beurteilungspegel L_r in dB(A)			Immissionsrichtwert in dB(A)	
	werktags	sonntags	nachts	tags	nachts
IO 1 EG	51	52	46	55	40
IO 1 OG	51	53	46	55	40
IO 2 EG	51	53	47	55	40
IO 2 OG	51	53	47	55	40
IO 3 EG	50	51	45	55	40
IO 3 OG	50	51	45	55	40
IO 4 OG	38	38	35	60	45
IO 5 OG	38	38	35	60	45

Tabelle 5: *Beurteilungspegel durch Spitzenpegel erzeugende Geräuschereignisse.*

Immissionsort	Beurteilungspegel L_r in dB(A)		Immissionsrichtwert in dB(A)	
	Tag	Nacht	tags	nachts
IO 1 EG	75	75	85	60
IO 1 OG	72	72	85	60
IO 2 EG	74	74	85	60
IO 2 OG	71	71	85	60
IO 3 EG	75	75	85	60
IO 3 OG	72	72	85	60
IO 4 OG	59	59	90	65
IO 5 OG	59	59	90	65

Wie den Tabellen 4 und 5 zu entnehmen ist, ist bei einer nächtlichen Nutzung der gesamten Stellplatzfläche sowohl um Hinblick auf die Mittelungspegel als auch auf die Spitzenpegel mit teils deutlichen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte zu rechnen. Die nächtliche Nutzung der Fläche für öffentliche Zwecke sollte daher auf dem organisatorischen Wege verhindert werden. Stellplätze, welche den im Geltungsbereich geplanten Wohnnutzungen zugeordnet werden sollen, sollten mit entsprechendem Abstand zum nördlichen Wohngebiet ausgewiesen und den jeweiligen Wohneinheiten ggf. direkt zugeordnet werden. Erfahrungsgemäß resultiert hieraus, dass die im vorliegenden an das nördlich gelegene Wohngebiet angrenzenden Stellplätze durch die neue Anwohnerschaft nicht genutzt werden, sodass ein immissionsschutzrechtlicher Konflikt hierdurch ausgeschlossen werden kann. Die erforderlichen Maßnahmen werden in Kapitel 5.4 nochmals zusammengefasst aufgezeigt.

Weiterhin ergibt sich aus den Berechnungsergebnissen, dass eine Nutzung im Tagzeitraum als unkritisch zu bewerten ist, da die Immissionsrichtwerte durch die Mittelungspegel werktags um mindestens 4 dB und sonntags um mindestens 2 dB unterschritten werden. Das bedeutet, dass auch für ein ggf. höheres Verkehrsaufkommen ein hinreichender Spielraum vorhanden, nicht zwangsläufig zu Überschreitungen führen dürfte. Auch im Hinblick auf Spitzenpegel werden die Immissionsrichtwerte tagsüber mit ausreichender Sicherheit eingehalten.

5.4. Erforderliche Schallschutzmaßnahmen

Auf der bauleitplanerischen Ebene sind keine festsetzungsrelevanten Auflagen zu nennen. Allerdings hat die Untersuchung ergeben, dass die nächtliche Nutzung der Fläche auf dem organisatorischen Wege einzuschränken ist. Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm an umliegender schützenswerte Wohnnutzung sind folgende Schallschutzmaßnahmen sinngemäß im Baugenehmigungsverfahren entsprechend umzusetzen:

1. Die nächtliche Nutzung der Pkw-Stellplätze zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr ist mithilfe organisatorischer Maßnahmen zu verhindern. Hierfür könnte z. B. eine entsprechende Beschilderung an der Parkplatzeinfahrt zielführend sein.
   Hinweis: Sofern sich eine solche Beschilderung als unzureichendes Mittel erweisen sollte, besteht in Rücksprache mit der Auftraggeberin zusätzlich die Möglichkeit, die Zugänglichkeit der Stellplätze durch eine Schrankenanlage zu regeln.
2. Im Zusammenhang mit der Nutzung der Stellplätze für die geplanten Wohnnutzungen innerhalb des Plangebiets wird empfohlen, die jeweils den Wohngebäuden nächstgelegenen Stellplätze mithilfe von Beschilderung den Wohneinheiten entsprechend zuzuordnen. Erfahrungsgemäß resultiert hieraus, dass die im vorliegenden an das nördlich gelegene Wohngebiet angrenzenden Stellplätze durch die neue Anwohnerschaft nicht genutzt werden.

Hinweis: Vorabberechnungen haben ergeben, dass aktive Schallschutzmaßnahmen aufgrund der lokalen Abstandsverhältnisse und der mehrgeschossigen Bauweise der schützenswerten Wohngebäude nicht ausreichend wären, um die durch den Parkplatz verursachten Richtwertüberschreitungen zu verhindern, bzw. zu einem wesentlichen Eingriff in das bestehende Ortsbild führen würden.

6. Vorschläge für textliche Festsetzungen

Im Hinblick auf den Schallimmissionsschutz sind keine gesonderten textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan erforderlich (siehe vorheriges Kapitel 5.4).

7. Qualität der Prognose

Zur Ermittlung der anlagenbezogenen Geräuschimmissionen wurden pauschale Berechnungsansätze herangezogen, die aus fachlich anerkannten Studien abgeleitet wurden. Sie bilden die vorherrschende Geräuschbelastung hinreichend ab, sodass von einer konservativen Betrachtung der Geräuschsituation ausgegangen werden kann. Zudem erfolgt die Schallausbreitungsberechnung nach den Vorgaben der DIN ISO 9613-2 /11/ unter Berücksichtigung der Meteorologiedämpfung. Die meteorologische Korrektur wird einem Wert von C_{Met} = 0 dB zum Ansatz gebracht, wodurch konservativ von Mitwindbedingungen in alle Ausbreitungsrichtungen ausgegangen wird. Insgesamt ist im vorliegenden Fall von einer sehr konservativen Betrachtungsweise der zukünftigen Geräuschsituation auszugehen, sodass sich das Prognoseergebnis im oberen Vertrauensbereich befindet.

8. Zusammenfassung

Im vorliegenden Prognose-Gutachten wird die immissionsschutzrechtliche Zulässigkeit der angestrebten 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 123 nachgewiesen. Es wurden die Nutzung der geplanten Stellplatzanlage auf dem Plangebiet resultierenden Beurteilungspegel rechnerisch ermittelt. Der Vergleich der prognostisch ermittelten Beurteilungspegel an den umliegenden Immissionsorten mit den jeweiligen Immissionsrichtwerten zeigt, dass die Richtwerte im Tagzeitraum eingehalten werden. Im Nachtzeitraum ergeben sich im nördlich angrenzenden Wohngebiet teils deutliche Überschreitungen der Immissionsrichtwerte. Entsprechende (organisatorische) Schallschutzmaßnahmen zur Vermeidung entsprechender immissionsschutzrechtlicher Konflikte sind in Kapitel 5.4 aufgeführt. Unter der Beachtung der dort genannten Maßnahmen wird die immissionsschutzrechtliche Zulässigkeit der untersuchten Bauleitplanung aus gutachterlicher Sicht als hinreichend gegeben angesehen.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Emissionsdaten resultieren basieren aus Angaben durch den Bauherrn sowie auf der Grundlage anerkannter Fachliteratur zum Thema Immissionsschutz. Im Falle einer Abweichung der Daten, Planänderungen o. ä. können zusätzliche Berechnungsschritte und die Änderung der Dokumentation erforderlich werden.