Baufeld 3: Variante A (B3) gegen Variante B (neue Idee)

VERGLEICHSSTUDIE · NICHTS FESTGELEGT

Vergleichsstudie 27.10.2026 · professionelle Entscheidungsgrundlage, keine Festlegung · alle Werte vorläufig

Planstand / Quelle	Inhalt	Status
B-Plan Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“ (2023)	MI 3 / Flurstück 59/1 (vermutetes Baufeld 3): II–III, GRZ 0,6, TH 9,80 m, H 15,00 m, Dach ≥ 38°, Baugrenze 10 m W / 3 m übrige; Bezug OK Fahrbahn, SH 0,30 m	RECHTSKRÄFTIG seit 14.04.2023
1. Änderung (Planzeichnung 25.08.2026)	betrifft MI 3 nicht; MI, II zwingend, TH 6,50 m, H 12,00 m, Dach ≥ 38°; Parkplatz 63 Plätze	ENTWURF, nicht beschlossen
Grundstück	Fläche ca. 960 m² (Projektangabe); Flurstück 59/1 ≈ 42,3 × 22,7 m (aus Planabbildung geschätzt); Baufenster ≈ 27,7 × 15,9 m (aus Vektorplan abgeleitet)	GESCHÄTZT/ABGELEITET, nicht vermessen
Entwurfsgrundlage der Varianten	Hypothese 32 × 30 m (960 m²) – nur zum Vergleich der Entwurfsideen	HYPOTHESE
Fotos Seiten 13/15/16	nicht angekommen; Baufeld-3-Zuordnung unbestätigt	FEHLT

Aufbau: 1) Variante A – bisheriger B3-Entwurf (unverändert) mit 3D, Ansichten, Grundrissen, Schnitt, Lageplan · 2) Variante B – neue Idee in drei Rücksprung-Optionen mit denselben Unterlagen · 3) Baufeld 3 real: Baufenster, Planstände, Auswirkungen · 4) Vergleichstabelle, Prüfbedarfe, Zwischenergebnis. Variante A ist die unveränderte Referenz; keine bestehende Datei wurde überschrieben.

Zwischenergebnis: mehr Wohnfläche ohne Nachteile bei EG und Parken?

VERGLEICHSSTUDIE · NICHTS FESTGELEGT


Kein Urteil über Zulässigkeit · Zahlen auf der Hypothese 32 × 30 m, vorläufig

- Wohnfläche: A 846 m². B bündig 1.065 m² (+219 m², +26 %), B Staffel 1,5 m 942 m² (+96 m², +11 %), B Staffel 3,0 m 835 m² (-11 m²). Mehrfläche nur, wenn das oberste Geschoss groß bleibt.
- Wohnungen: A 16 WE (47–63 m²); B 13–14 WE, aber deutlich größer (bis 89 m²); mit kleinerem Mix lassen sich mehr WE bilden.
- Gewerbe im EG: A 576 m² (Gastraum ≈ 280 m², ≈ 120 Plätze); B 540 m² (Gastraum ≈ 232 m², ≈ 99 Plätze) – rund 17 % weniger Gastraum bei gleichem Büro.
- Parken: A 11 rückseitige Stellplätze, teilüberdacht; B 13 Plätze, davon 8 voll überdacht und 5 Längsparker; Anforderung für Gastro/Büro: A 11,4–16,9 (11 Plätze = knapp unter der Untergrenze), B 9,7–14,3 (13 Plätze = innerhalb der Spanne, aber Sackgasse und Wendebedarf).
- Das EG von B bleibt nutzbar, die Parkmöglichkeiten sind aber nur auf dem hypothetischen Rechteck nachgewiesen.
- Auf dem real abgeleiteten Baufeld (MI 3) passen weder A noch B in das Baufenster; für beide wären Befreiungen (Baugrenze, Dach ≥ 38°, Traufhöhe) nötig. Unter dem Änderungsentwurf 2026 (II zwingend, TH 6,50 m, H 12,00 m) widerspricht B zusätzlich der Geschosszahl und Höhe.
- Keine Entscheidung getroffen; Variante A und alle bestehenden Modelle sind unverändert.

Variante A – bisheriger B3-Entwurf (unveränderte Referenz)

VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

Darstellung aus den B3-Geometriedaten (geometry/variant_B3.json) mit demselben Renderer wie Variante B · Detailmodell v4 bleibt unverändert

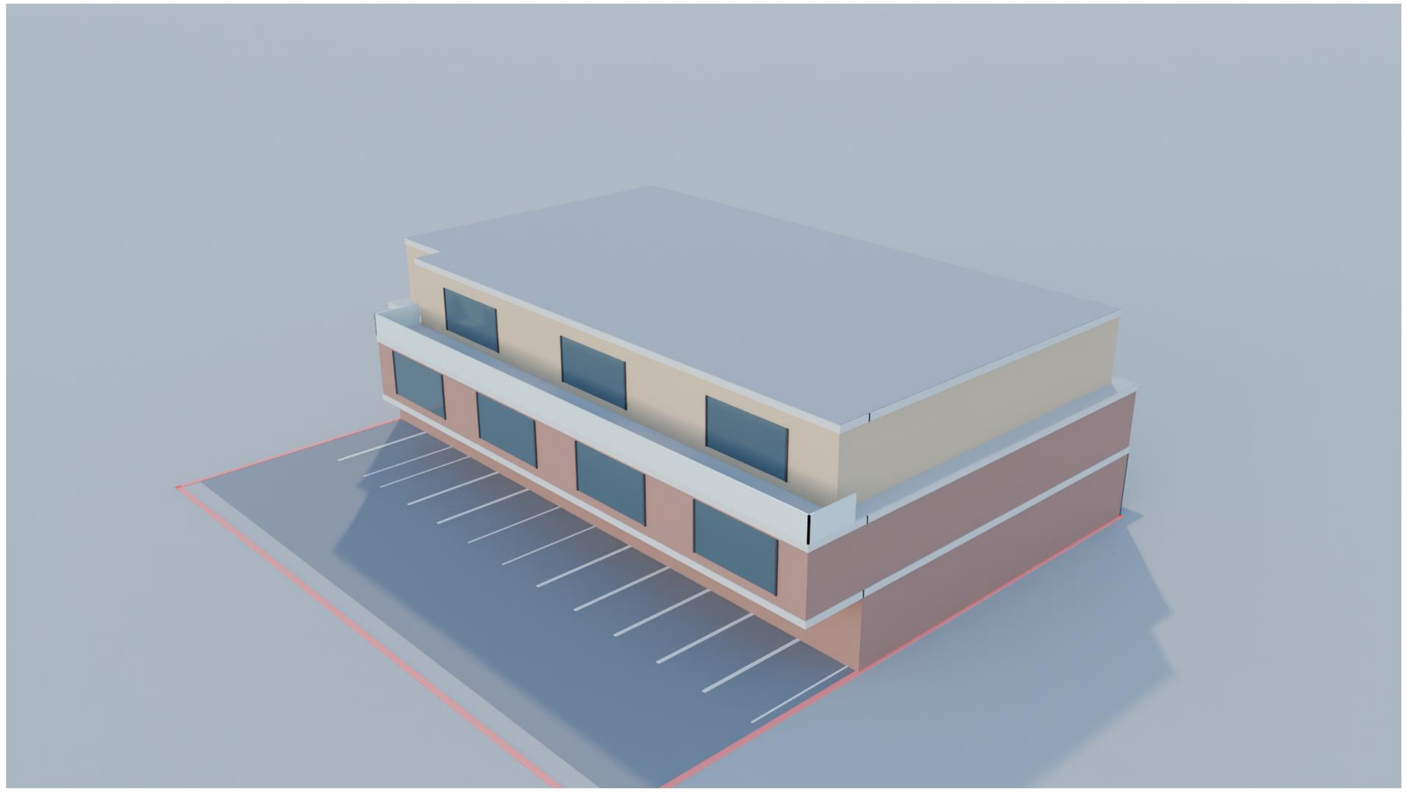

Bisheriger Entwurf B3: 1. OG 3,00 m nach hinten ausgekragt (ohne Stützen), Staffelgeschoss 0,80 m zurückgesetzt, fünf Balkone zum Platz.

Kennzahl	Wert (vorläufig)
Höhe	Attika +9,90 m über FFB EG, 3 Geschosse (EG 3,50 / 1. OG 3,00 / Staffel 3,10 m)
Grundfläche EG / 1. OG / Staffel	576 / 660 / 539 m²
Außenmaße EG / 1. OG	32,0 × 18,0 m / 32,0 × 21,0 m (1. OG 3,00 m nach hinten, ohne Stützen)
Wohnfläche netto	846 m² (Plan B3: 468,2 + 377,8)
Wohnungen	16 WE (9 + 7), 47–63 m², Ø 53 m²
Gewerbe	EG 576 m²: Gastronomie 440 m² brutto (Gastraum ≈ 280 m², ≈ 120 Plätze), Büro 64 m² brutto/56 m² netto im hinteren Bereich, Terrasse ≈ 44 Plätze
Balkone / Staffel	5 Balkone zum Platz; Staffelgeschoss 0,80 m zurückgesetzt, Dachterrasse hinten
Stellplätze	11 rückseitig (2,50 × 5,00 m), 11 voll nutzbar; davon ≈ 51 % überdacht (Auskragung 3,00 m über 5,00 m Tiefe)
erforderlich (§ 47 NBauO)	11,4–16,9 (Gastro + Büro; Wohnen 0)


Keine neue Geometrie: EG 32 × 18 m, Gastronomie vorn, Kern und Büros hinten, 1. OG +3,00 m nach hinten, zurückgesetztes Staffelgeschoss, fünf Balkone, Vordach, rückwärtige Stellplätze. Wohnfläche und Wohnungen entsprechen den B3-Plänen.

A: 3D-Gesamtansicht und erhöhte Schrägansicht


VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

gleiche Geometrie wie alle Ansichten von A

3D-Gesamtansicht (Platzseite)

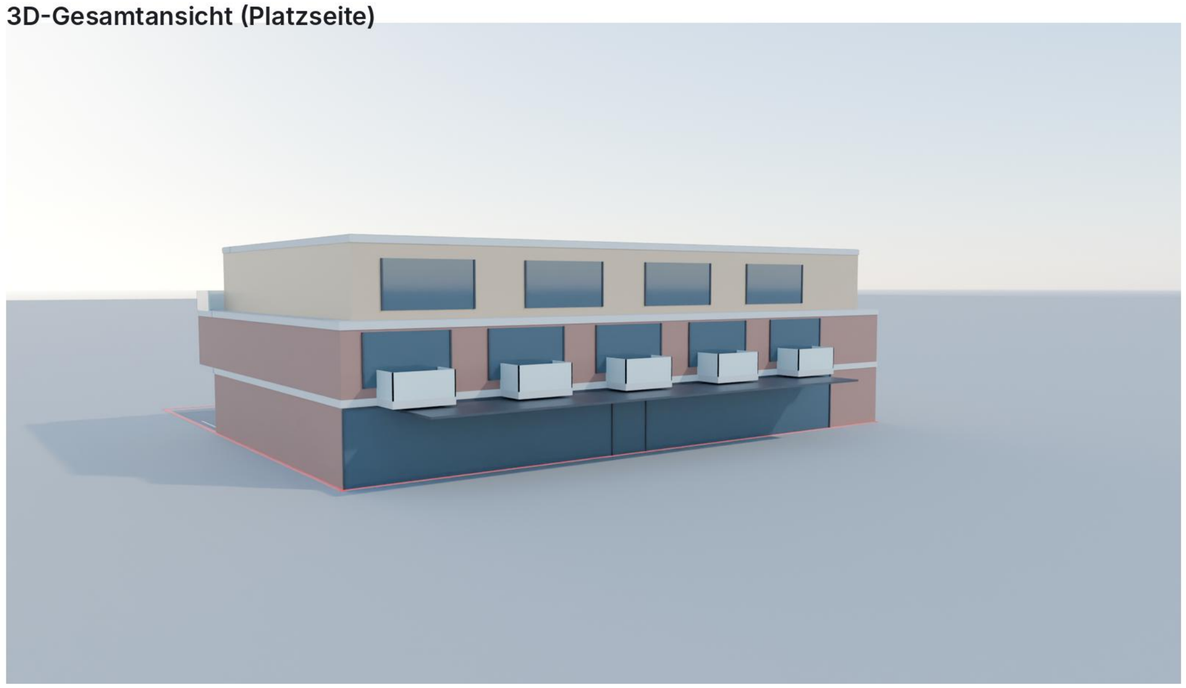

Erhöhte Schrägansicht

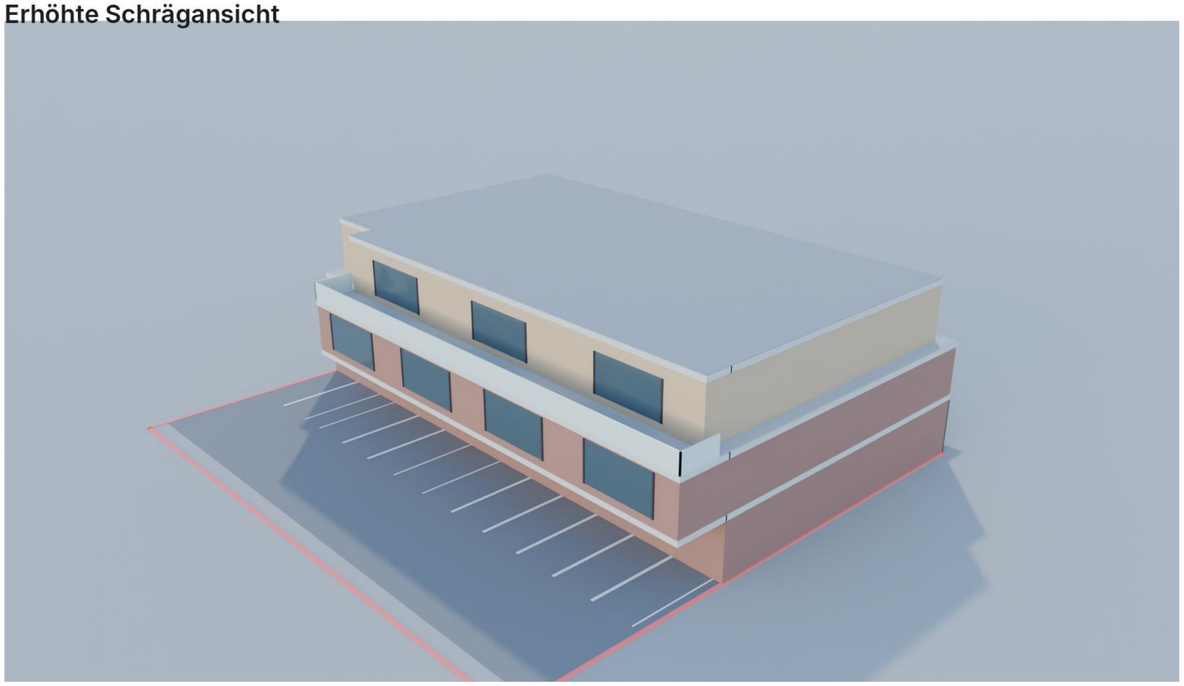


A: Vorder- und Rückansicht


VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

orthogonale Ansichten aus dem 3D-Modell

Vorderfassade (Platzseite)

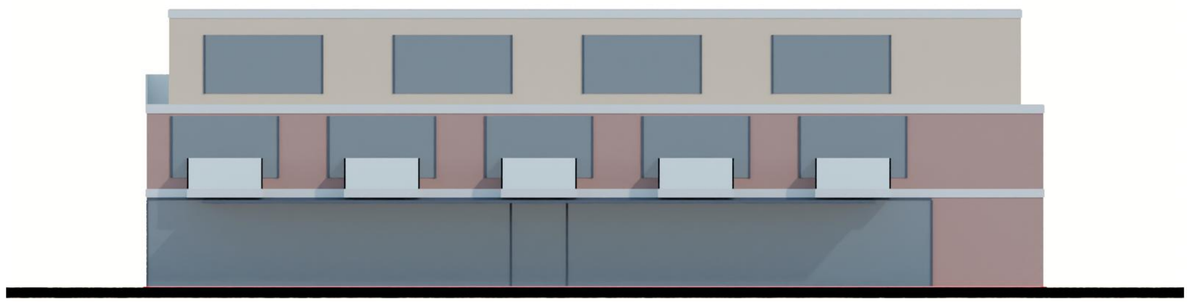

Rückfassade

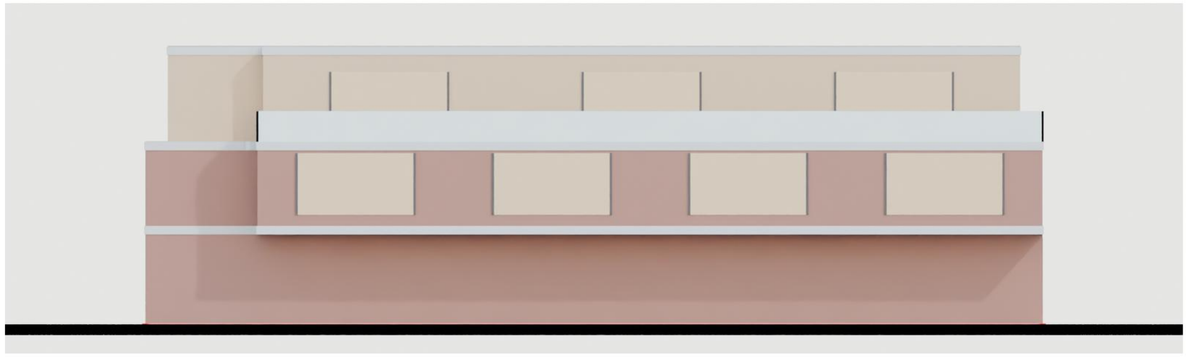


A: Seitenansichten West und Ost


VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

orthogonale Ansichten aus dem 3D-Modell

Seitenfassade West

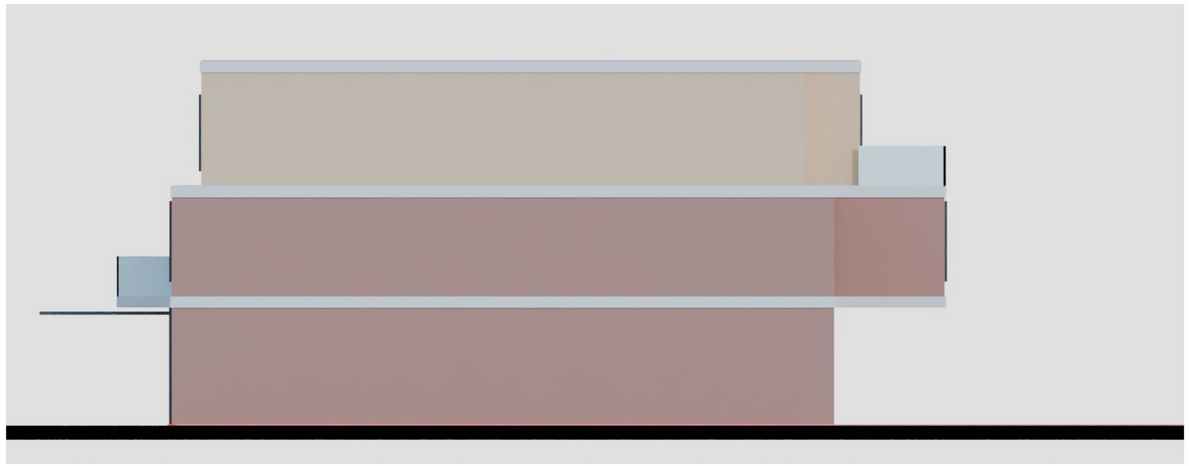

Seitenfassade Ost

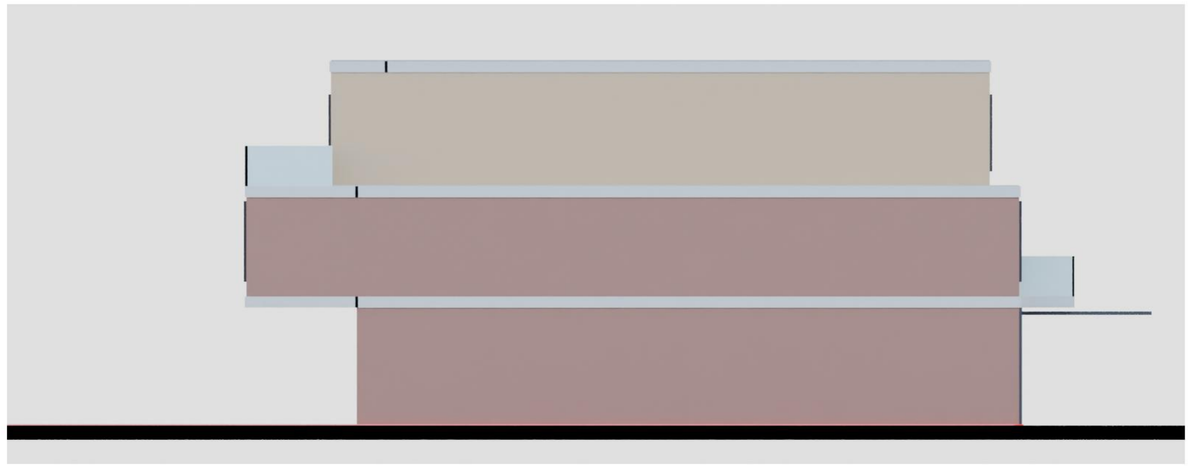

A: Grundrisse EG, 1. OG und Staffelgeschoss


schematisch, aus den B3-Plänen

VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

Erdgeschoss

Variante A: Erdgeschoss (schematisch)

Referenz B3 · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt

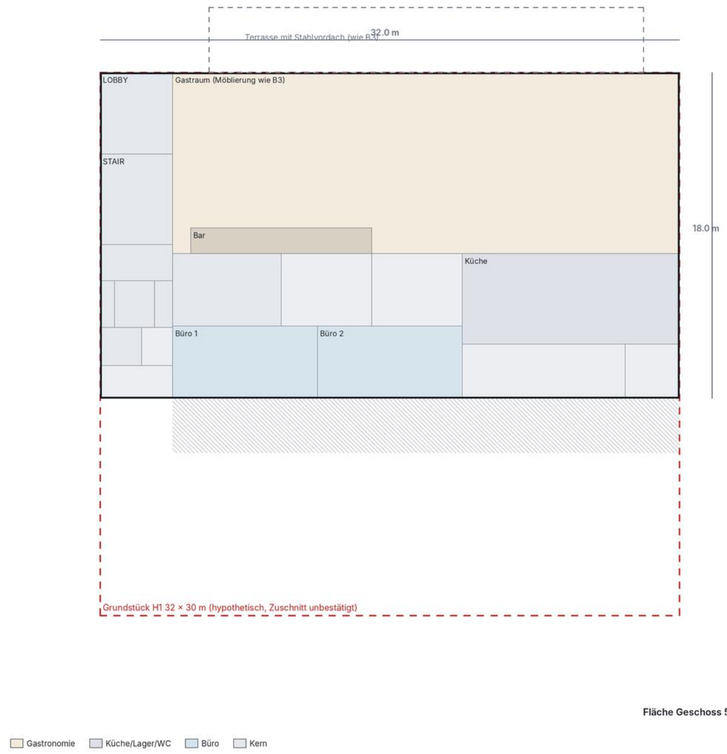


Fläche Geschoss 576 m²

Gastronomie · Küche/Lager/WC · Büro · Kern

1. Obergeschoss

Variante A: 1. Obergeschoss (schematisch)

Referenz B3 · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt

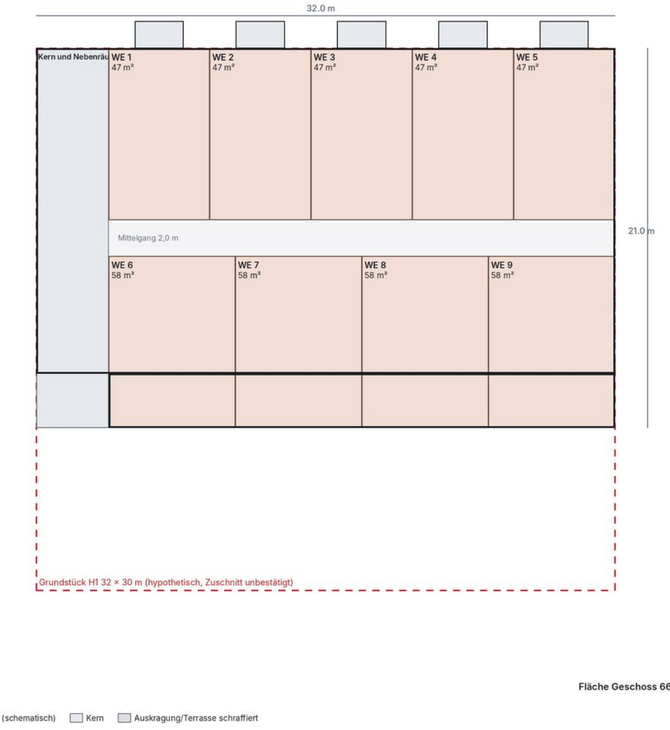


Fläche Geschoss 660 m²

Wohnung (schematisch) · Kern · Auskragung/Terrasse schraffiert

Staffelgeschoss (oberstes Geschoss)

Variante A: Staffelgeschoss (schematisch)

Referenz B3 · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt

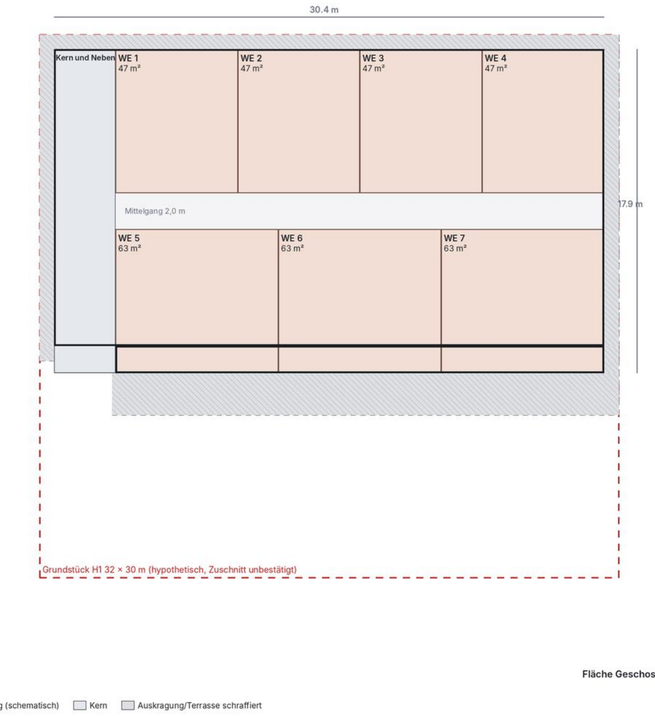

Fläche Geschoss 539 m²

Wohnung (schematisch) · Kern · Auskragung/Terrasse schraffiert


A: Gebäudeschnitt mit Geschosshöhen und Staffelung

keine Säulen; Auskragung hinten 3,00 m, Staffel 0,80 m

VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

Variante A: Schnitt bei x = 16.0 m (schematisch)

Platzseite links, Rückseite rechts · Auskragungen, Staffelung und Säulen · hypothetische Grundstücksgrenzen rot gestrichelt · Konstruktion nicht bemessen

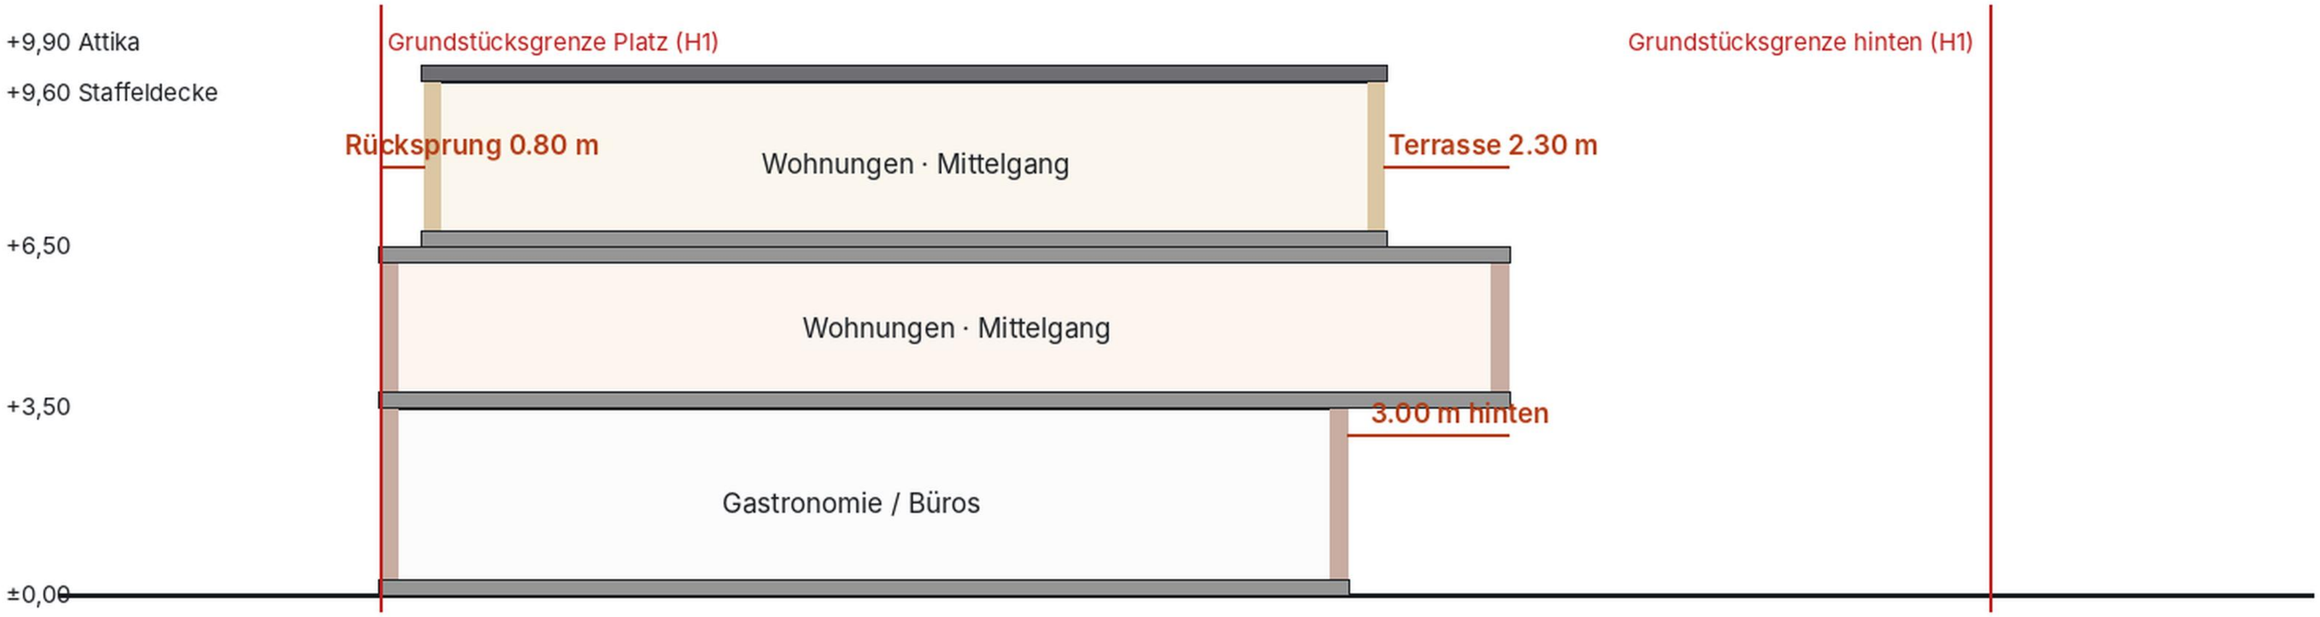

Gebäudehöhe Attika +9,90 m, zulässig 12,00 m (Bestätigung Auftraggeber), Differenz 2,10 m nicht ausgenutzt · Säulen im Schnitt: 0 · Säulen insgesamt: 0

A: Lageplan (Hypothese 32 × 30 m) mit Stellplätzen und Fahrgasse

VARIANTE A · BISHERIGER ENTWURF B3 (REFERENZ)

maßstäblich · rückwärtig überdachte Stellplätze nach B3 · Grundstück ist HYPOTHESE (siehe Seite zu Baufeld 3)

Lageplan A – Referenz B3 – Gebäude, Säulen, Zufahrt, Stellplätze

Grundstück H1 32 × 30 m HYPOTHETISCH (Zuschnitt/Baugrenzen nicht belegt) · Stellplatz 2,50 × 5,00 m, Fahrgasse 6,00 m = Planungsannahmen · Zufahrt = Annahme



Stellplätze gezeichnet: 11
funktionieren voll: 11
eingeschränkt: 0
Konflikt: 0
Fläche (960 m²): EG 576 · Stellpl. 138 · Fahrgasse 192 · Zugänge 0
nur rechnerisch (nicht nutzbar): 54 m²
Überstand über H1: 0.00 m
OG im 3-m-/6-m-Randstreifen: 186 / 336 m²

Stellplatzprüfung A	
gezeichnet	11
voll nutzbar	11
Konflikt	0
überdacht (Anteil)	≈ 51 %
Fahrgasse	6,00 m (Annahme)

Stellplatz funktioniert · eingeschränkt · Konflikt · Fahrgasse · nur rechnerisch verbleibend

braun gestrichelt: 1./2. OG über dem EG (Vorbau) · blau gestrichelt: Eingangszonen

Variante B – neue Idee: EG 540 m², umlaufender Vorbau

VARIANTE B · NEUE IDEE

drei Rücksprung-Optionen desselben Konzepts (keine Festlegung) · Darstellung auf der Hypothese 32 × 30 m


	B · bündig bis Attika	B · Staffel 1,50 m	B · Staffel 3,00 m
Idee	1. und 2. OG deckungsgleich bis zur Attika (Vorbau setzt sich fort)	2. OG springt rundum 1,50 m zurück (Dachterrasse)	2. OG springt rundum 3,00 m zurück (breite Terrasse)
Grundfläche EG / 1. OG / 2. OG (m²)	540 / 756 / 756	540 / 756 / 598	540 / 756 / 459
Auskragung (1. OG)	1,5 m zum Platz, 1,0 m West, 5,0 m Ost (über die Stellplatzreihe), 0 m Rückseite (Grundstücksende)	wie links	wie links
Höhe Attika (Bezug offen)	+12,00 m über FFB	+12,00 m über FFB	+12,00 m über FFB
Säulen	18 (Paare 5,4 m: 2 Stellplätze + Säule)	18 (Paare 5,4 m: 2 Stellplätze + Säule)	18 (Paare 5,4 m: 2 Stellplätze + Säule)
Wohnfläche netto / Δ gg. A	1.065 m² / +219 m² (+26 %)	942 m² / +96 m² (+11 %)	835 m² / -11 m² (-1 %)
Wohnungen	14 WE, 66–89 m²	14 WE, 51–89 m²	13 WE, 50–89 m²
Stellplätze (nutzbar)	13 (davon 5 eingeschränkt)	13 (davon 5 eingeschränkt)	13 (davon 5 eingeschränkt)

Wichtig: B ist auf der HYPOTHETISCHEN Grundstücksform 32 × 30 m (aus 960 m²) entwickelt, weil nur dort ein EG von 18 × 30 m = 540 m² und 420 m² Restfläche rechnerisch aufgehen. Auf dem aus den städtischen Plänen abgeleiteten Flurstück 59/1 (≈ 42,3 × 22,7 m, Baufenster ≈ 27,7 × 15,9 m) passt B nicht (siehe Baufeld-3-Seiten). Die Rücksprung-Optionen unterscheiden sich nur im obersten Geschoss; EG, Vorbau, Säulen und Stellplätze sind gleich.

F1 – EG 18×30 m, Vorbau bis Attika

Entwurfsstudie Baufeld 3 · Konzeptvariante, keine Genehmigungsplanung

VARIANTE B · NEUE IDEE · BÜNDIG BIS ATTIKA

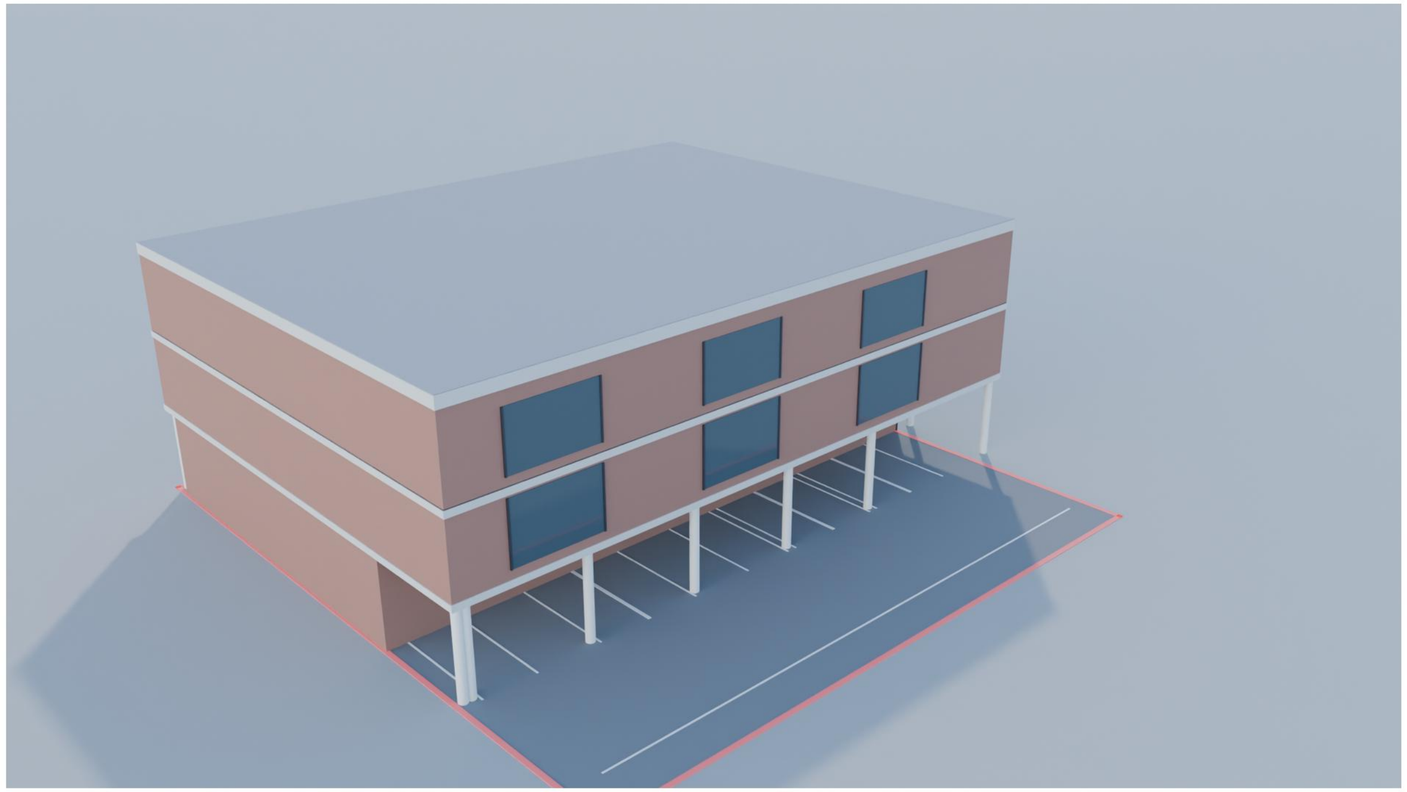

Erdgeschoss 18 × 30 m = 540 m² (Platzseite 18 m, Tiefe 30 m = volle Grundstückstiefe); 1. und 2. OG kragen 1,0 m nach Westen, 5,0 m nach Osten (über die Stellplatzreihe) und 1,5 m zum Platz aus und sind deckungsgleich bis zur Attika +12,00 m. Rückseite ohne Vorbau (Grundstücksgrenze).

Kennzahl	Wert (vorläufig)
Höhe	12,00 m Attika (EG 4,30 · 1. OG 3,60 · 2. OG 3,60 · Dach/Attika 0,50), 3 Geschosse – Höhenbezug offen
Grundfläche EG / 1. OG / 2. OG	540 / 756 / 756 m²
Außenmaße EG / 1. OG / 2. OG	18.0 × 30.0 / 24.0 × 31.5 / 24.0 × 31.5 m
Wohnfläche netto (geschätzt)	1.065 m²
Wohnungen Standardmix	14 WE (7 + 7), 66–89 m², Ø 76 m²
Gewerbe	EG 540 m²; Gastraum ca. 232 m² (≈ 99 Plätze), Terrasse/Arkade ≈ 25 Plätze, Büro 56 m²
Säulen	18 Säulen Ø 0,40 m; Paare 5,4 m (zwei Stellplätze + Säule)
Stellplätze gezeichnet	13: 8 voll nutzbar, 5 eingeschränkt, 0 Konflikt
Stellplätze erforderlich (§ 47 NBauO)	9,7–14,3, Mittel 11,6 (nur Gastro + Büro; Wohnen 0)
Stellplätze optional (Komfort/Markt)	Wohnen 0,5–1,5 je WE = 7–21; Komfortziel gesamt ≈ 26
Überstand über Grundstück H1	1,50 m

Alle Maße sind Planungsannahmen: Stellplatz 2,50 × 5,00 m, Fahrgasse 6,00 m, Säule Ø 0,40 m, Grundstück 32 × 30 m (Hypothese; die städtischen Unterlagen Seite 13/15/16 liegen nur als Beschreibung vor, nicht als Foto), Zufahrt = Annahme. Wohnfläche = 0,88 × Wohnstreifen, schematisch. Nichts ist genehmigt, bemessen oder abgestimmt.


F1: Lageplan mit Gebäude, Säulen, Zufahrt und Stellplätzen

F1 – EG 18×30 m, Vorbau bis Attika · grün = Stellplatz funktioniert, orange = eingeschränkt, rot = Konflikt, rosa = nur rechnerisch verbleibende Fläche

VARIANTE B · NEUE IDEE · BÜNDIG BIS ATTIKA

Lageplan F1 – Gebäude, Säulen, Zufahrt, Stellplätze

Grundstück H1 32 × 30 m HYPOTHETISCH (Zuschnitt/Baugrenzen nicht belegt) · Stellplatz 2,50 × 5,00 m, Fahrgasse 6,00 m = Planungsannahmen · Zufahrt = Annahme

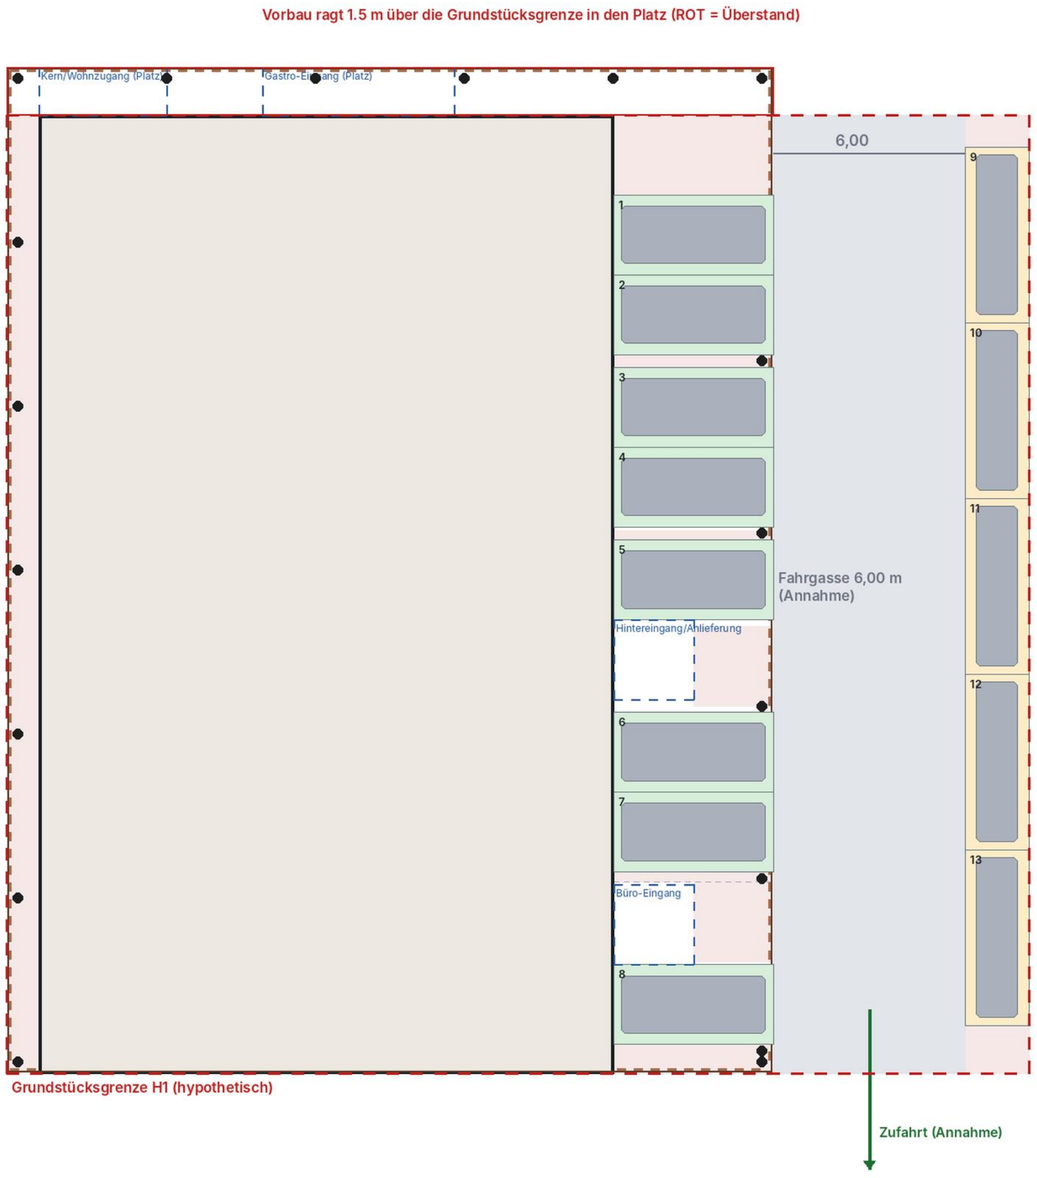

Stellplätze gezeichnet: 13
funktionieren voll: 8
eingeschränkt: 5
Konflikt: 0
Fläche (960 m²): EG 540 · Stellpl. 155 · Fahrgasse 180 · Zugänge 12
nur rechnerisch (nicht nutzbar): 72 m²
Überstand über H1: 1.50 m
OG im 3-m-/6-m-Randstreifen: 252 / 432 m²

Stellplatzprüfung	
Gezeichnet	13
funktionieren voll	8
eingeschränkt	5
Konflikt	0
Min. Nutzbreite 90°	2.50 m
Fahrgasse	6.0 m (frei)
Flächenbilanz 960 m²	
Erdgeschoss	540,0 m²
Stellplätze	155,0 m²
Fahrgasse	180,0 m²
Zugangszonen	12,5 m²
nur rechnerisch	72,5 m²

- Fahrgasse ist Sackgasse zum Platz hin: Wenden im Gassenende (Dreipunktwende) nötig – Schleppkurve prüfen
- Geometrische Prüfung ohne Schleppkurven; 90°-Stellplätze 2,50 × 5,00 m und Fahrgasse 6,00 m sind Planungsannahmen
- Zufahrt (Lage der Straße) ist Annahme
- Feuerwehrzufahrt/Aufstellflächen unter dem Vorbau nicht nachgewiesen (Prüfbedarf)

Stellplatz funktioniert · eingeschränkt · Konflikt · Fahrgasse · nur rechnerisch verbleibend

braun gestrichelt: 1./2. OG über dem EG (Vorbau) · blau gestrichelt: Eingangszonen


F1: Grundrisse EG, 1. OG, 2. OG

F1 – EG 18×30 m, Vorbau bis Attika · schematisch

VARIANTE B · NEUE IDEE · BÜNDIG BIS ATTIKA

Erdgeschoss


F1: Erdgeschoss (schematisch)
Grundriss schematisch · Wohnungsaufteilung = Streifenmodell (Mittelgang 2,0 m), netto = 0,88 × brutto · Säulen Ø 0,40 m · Grundstück H1 hypothetisch

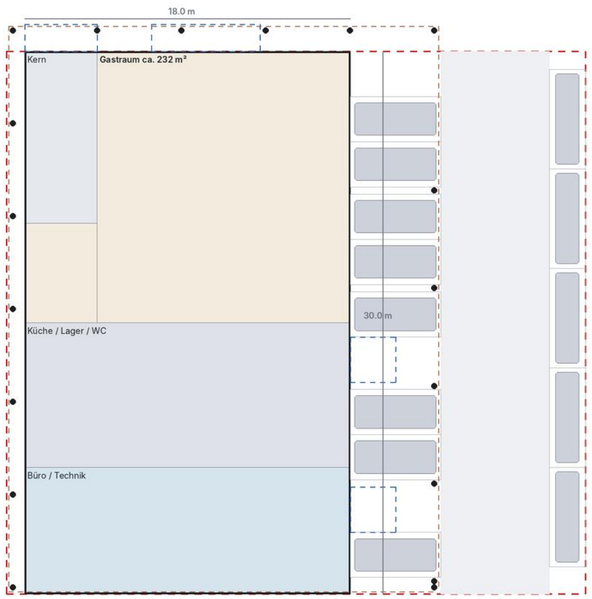

Fläche Geschoss 540 m²

1. Obergeschoss


F1: 1. Obergeschoss (schematisch)
Grundriss schematisch · Wohnungsaufteilung = Streifenmodell (Mittelgang 2,0 m), netto = 0,88 × brutto · Säulen Ø 0,40 m · Grundstück H1 hypothetisch

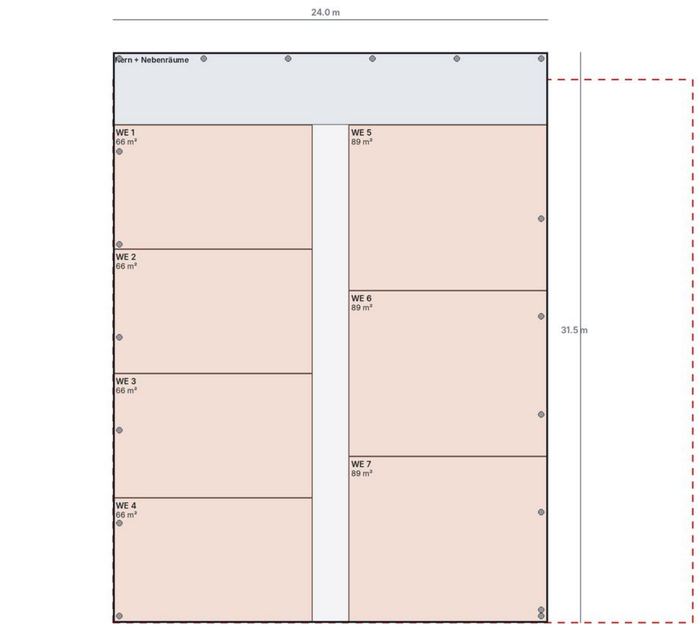

Fläche Geschoss 756 m²

2. Obergeschoss

F1: 2. Obergeschoss (schematisch)
Grundriss schematisch · Wohnungsaufteilung = Streifenmodell (Mittelgang 2,0 m), netto = 0,88 × brutto · Säulen Ø 0,40 m · Grundstück H1 hypothetisch

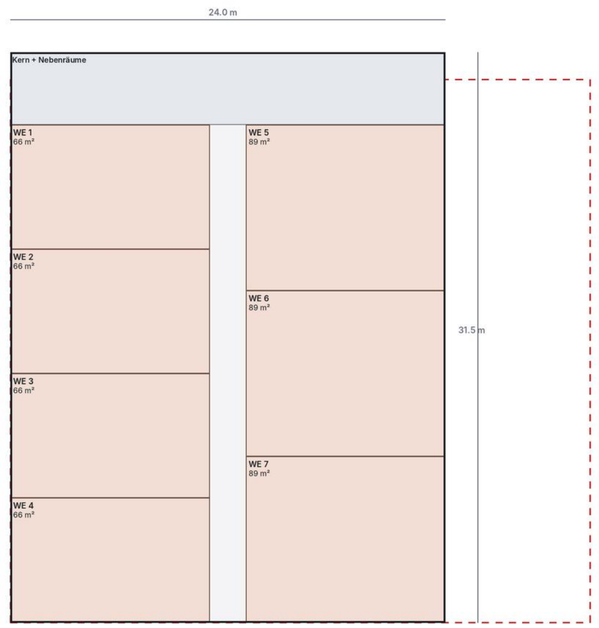

Fläche Geschoss 756 m²

Wohnung (schematisch) Kern Gastronomie Terrasse/Dach schraffiert

Wohnung (schematisch) Kern Gastronomie Terrasse/Dach schraffiert

Wohnung (schematisch) Kern Gastronomie Terrasse/Dach schraffiert

F1: vier Fassaden

VARIANTE B · NEUE IDEE · BÜNDIG BIS ATTIKA

F1 – EG 18×30 m, Vorbau bis Attika · orthogonale Ansichten aus dem 3D-Modell


Vorderfassade (Platzseite)




Rückfassade



Seitenfassade West

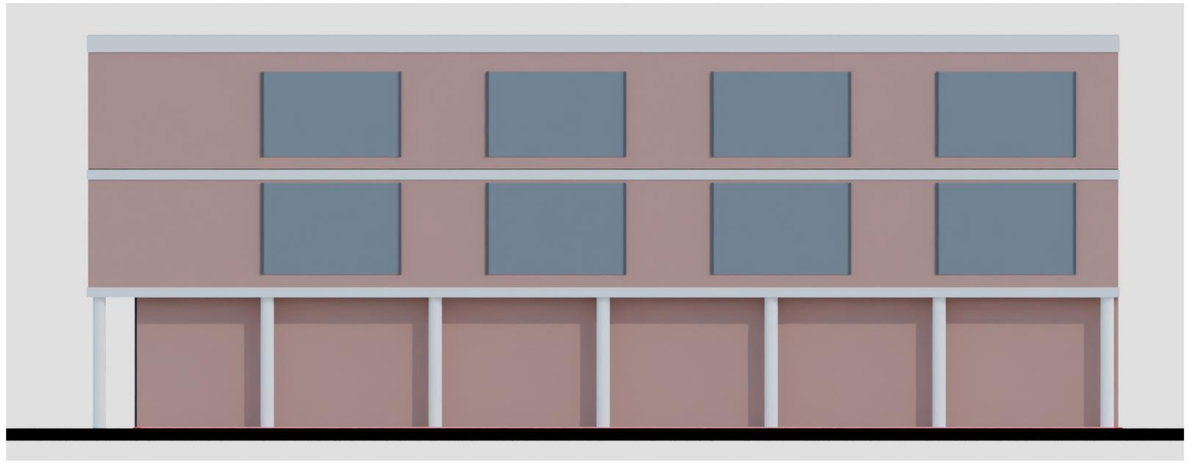

Seitenfassade Ost

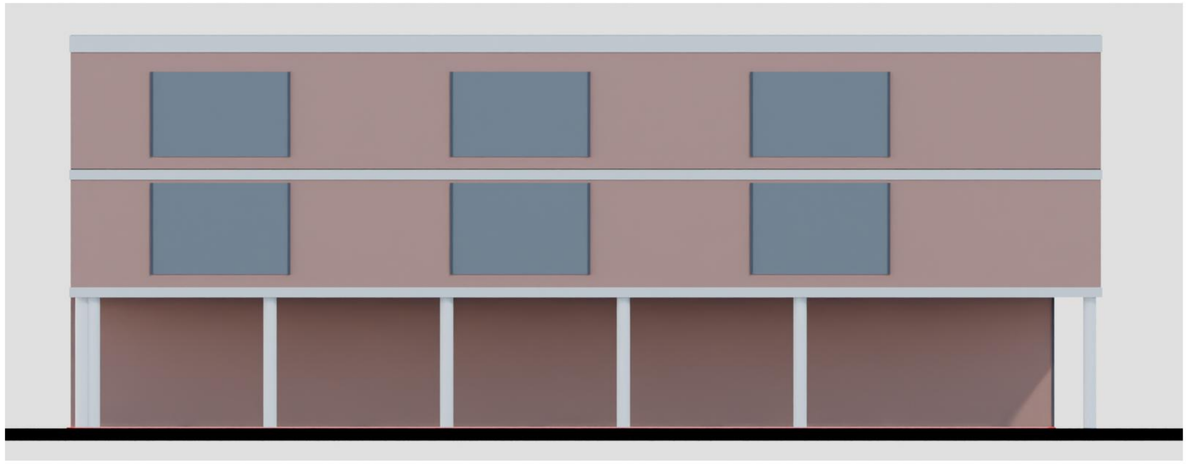

F1: Gebäudeschnitt mit Geschosshöhen und 3D-Ansichten

F1 – EG 18×30 m, Vorbau bis Attika


VARIANTE B · NEUE IDEE · BÜNDIG BIS ATTIKA


F1: Gebäudeschnitt mit Geschosshöhen (schematisch)

Westseite links, Ostseite rechts · Schnitt bei y = 15.0 m · Höhenbezug ±0,00 = OK Fertigfußboden EG (Planbezug Blatt 14) – Bezugspunkt der Stadt für die 12,00 m ist NICHT belegt



Geschosshöhen: EG 4,30 m · 1. OG 3,60 m · 2. OG 3,60 m · Dach/Attika 0,50 m = 12,00 m. Reserve 0,00 m. Die 12,00 m gelten erst als eingehalten, wenn der baurechtliche Höhenbezug geklärt ist.
Säulen im Schnittbereich: 2 · Säulen insgesamt: 18 · Vorbau-Unterkante +4,00 m (Decke 0,30 m)

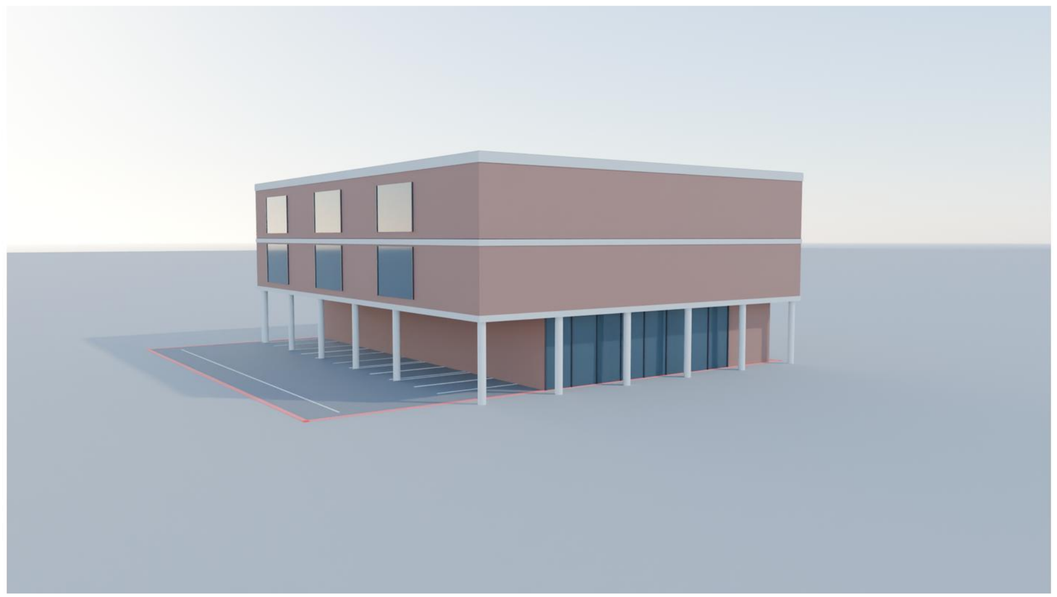


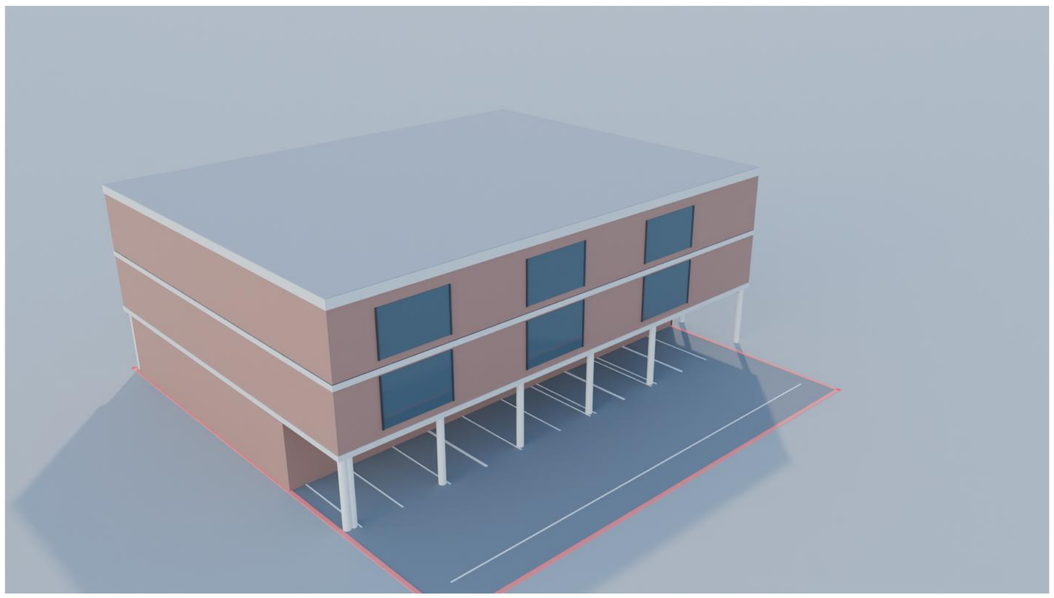

F2 – EG 18×30 m, Staffel 1,50 m

Entwurfsstudie Baufeld 3 · Konzeptvariante, keine Genehmigungsplanung

VARIANTE B · NEUE IDEE · STAFFEL 1,50 M

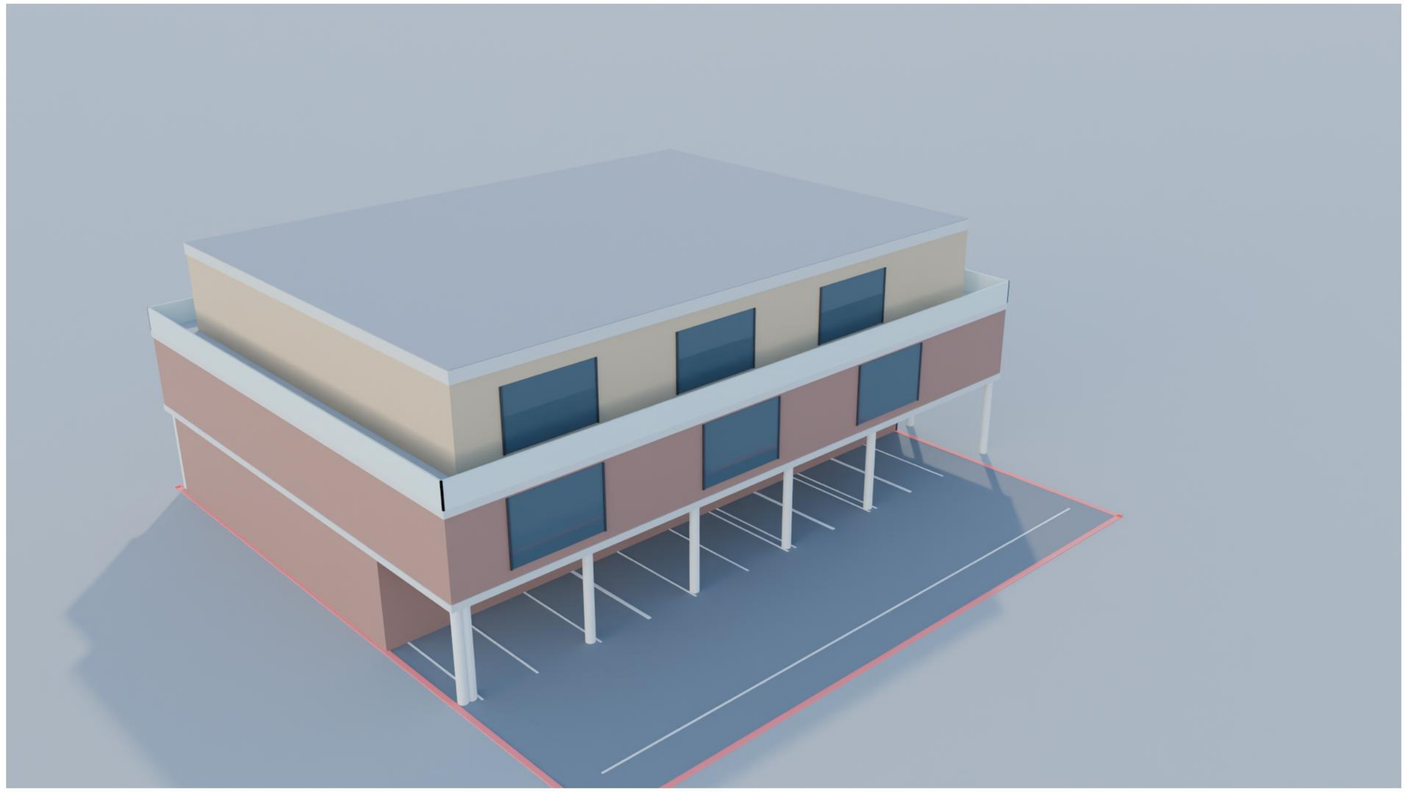

Wie F1, das 2. OG springt rundum 1,50 m zurück (umlaufende Dachterrasse).

Kennzahl	Wert (vorläufig)
Höhe	12,00 m Attika (EG 4,30 · 1. OG 3,60 · 2. OG 3,60 · Dach/Attika 0,50), 3 Geschosse – Höhenbezug offen
Grundfläche EG / 1. OG / 2. OG	540 / 756 / 598 m²
Außenmaße EG / 1. OG / 2. OG	18.0 × 30.0 / 24.0 × 31.5 / 21.0 × 28.5 m
Wohnfläche netto (geschätzt)	942 m²
Wohnungen Standardmix	14 WE (7 + 7), 51–89 m², Ø 67 m²
Gewerbe	EG 540 m²; Gastraum ca. 232 m² (≈ 99 Plätze), Terrasse/Arkade ≈ 25 Plätze, Büro 56 m²
Säulen	18 Säulen Ø 0,40 m; Paare 5,4 m (zwei Stellplätze + Säule)
Stellplätze gezeichnet	13: 8 voll nutzbar, 5 eingeschränkt, 0 Konflikt
Stellplätze erforderlich (§ 47 NBauO)	9,7–14,3, Mittel 11,6 (nur Gastro + Büro; Wohnen 0)
Stellplätze optional (Komfort/Markt)	Wohnen 0,5–1,5 je WE = 7–21; Komfortziel gesamt ≈ 26
Überstand über Grundstück H1	1,50 m

Alle Maße sind Planungsannahmen: Stellplatz 2,50 × 5,00 m, Fahrgasse 6,00 m, Säule Ø 0,40 m, Grundstück 32 × 30 m (Hypothese; die städtischen Unterlagen Seite 13/15/16 liegen nur als Beschreibung vor, nicht als Foto), Zufahrt = Annahme. Wohnfläche = 0,88 × Wohnstreifen, schematisch. Nichts ist genehmigt, bemessen oder abgestimmt.


F2: Lageplan mit Gebäude, Säulen, Zufahrt und Stellplätzen

F2 – EG 18×30 m, Staffel 1,50 m · grün = Stellplatz funktioniert, orange = eingeschränkt, rot = Konflikt, rosa = nur rechnerisch verbleibende Fläche

VARIANTE B · NEUE IDEE · STAFFEL 1,50 M

Lageplan F2 – Gebäude, Säulen, Zufahrt, Stellplätze

Grundstück H1 32 × 30 m HYPOTHETISCH (Zuschnitt/Baugrenzen nicht belegt) · Stellplatz 2,50 × 5,00 m, Fahrgasse 6,00 m = Planungsannahmen · Zufahrt = Annahme

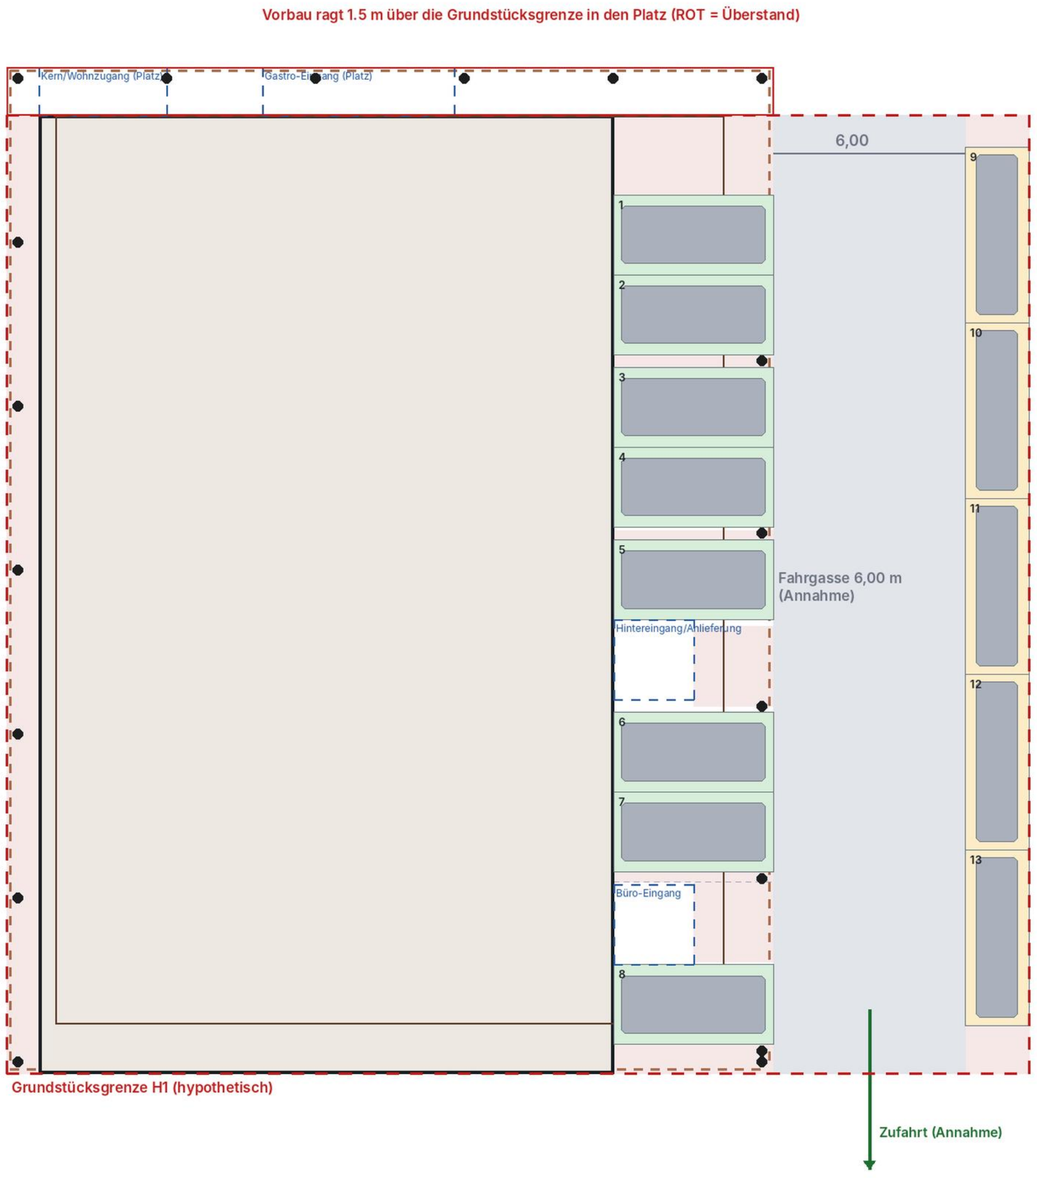

Stellplätze gezeichnet: 13
funktionieren voll: 8
eingeschränkt: 5
Konflikt: 0
Fläche (960 m²): EG 540 · Stellpl. 155 · Fahrgasse 180 · Zugänge 12
nur rechnerisch (nicht nutzbar): 72 m²
Überstand über H1: 1.50 m
OG im 3-m-/6-m-Randstreifen: 252 / 432 m²

braun gestrichelt: 1./2. OG über dem EG (Vorbau) · blau gestrichelt: Eingangszonen

Stellplatz funktioniert | eingeschränkt | Konflikt | Fahrgasse | nur rechnerisch verbleibend

Stellplatzprüfung	
Gezeichnet	13
funktionieren voll	8
eingeschränkt	5
Konflikt	0
Min. Nutzbreite 90°	2.50 m
Fahrgasse	6.0 m (frei)
Flächenbilanz 960 m²	
Erdgeschoss	540,0 m²
Stellplätze	155,0 m²
Fahrgasse	180,0 m²
Zugangszonen	12,5 m²
nur rechnerisch	72,5 m²

- Fahrgasse ist Sackgasse zum Platz hin: Wenden im Gassenende (Dreipunktwende) nötig – Schleppkurve prüfen
- Geometrische Prüfung ohne Schleppkurven; 90°-Stellplätze 2,50 × 5,00 m und Fahrgasse 6,00 m sind Planungsannahmen
- Zufahrt (Lage der Straße) ist Annahme
- Feuerwehrzufahrt/Aufstellflächen unter dem Vorbau nicht nachgewiesen (Prüfbedarf)


F2: Grundrisse EG, 1. OG, 2. OG

F2 – EG 18×30 m, Staffel 1,50 m · schematisch

VARIANTE B · NEUE IDEE · STAFFEL 1,50 M

Erdgeschoss

F2: Erdgeschoss (schematisch)
Grundriss schematisch · Wohnungsaufteilung = Streifenmodell (Mittelgang 2,0 m), netto = 0,88 × brutto · Säulen Ø 0,40 m · Grundstück H1 hypothetisch

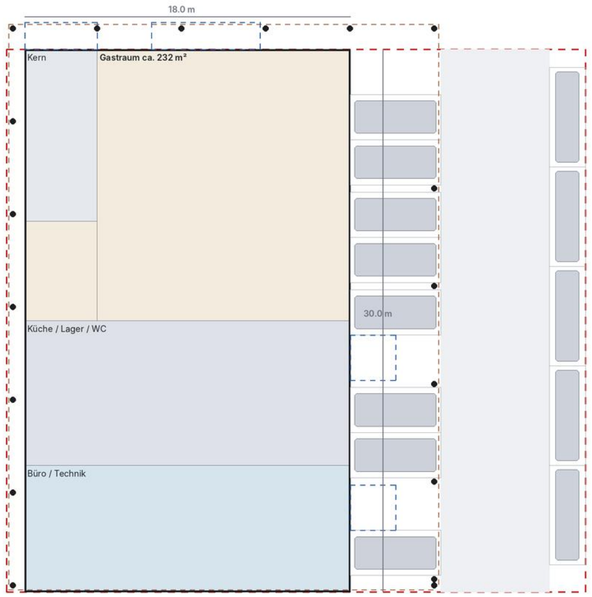


Fläche Geschoss 540 m²

Wohnung (schematisch) Kern Gastronomie Terrasse/Dach schraffiert

1. Obergeschoss

F2: 1. Obergeschoss (schematisch)
Grundriss schematisch · Wohnungsaufteilung = Streifenmodell (Mittelgang 2,0 m), netto = 0,88 × brutto · Säulen Ø 0,40 m · Grundstück H1 hypothetisch

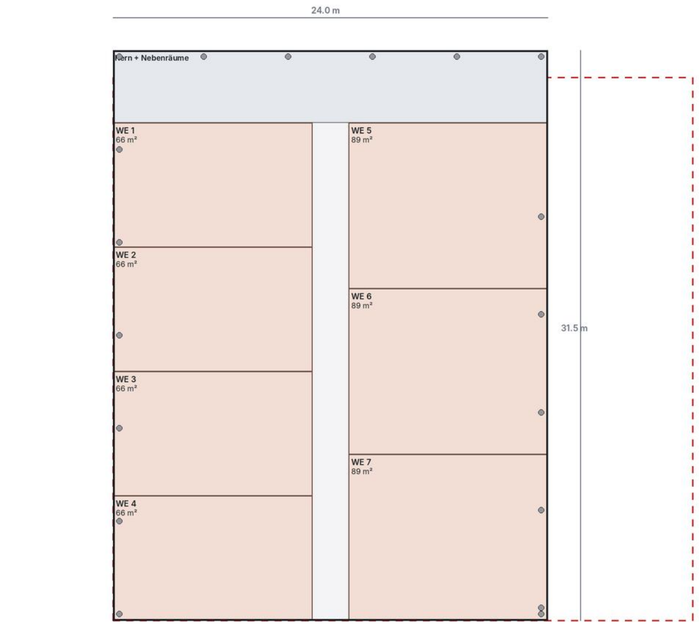


Fläche Geschoss 756 m²

Wohnung (schematisch) Kern Gastronomie Terrasse/Dach schraffiert

2. Obergeschoss

F2: 2. Obergeschoss (Staffel) (schematisch)
Grundriss schematisch · Wohnungsaufteilung = Streifenmodell (Mittelgang 2,0 m), netto = 0,88 × brutto · Säulen Ø 0,40 m · Grundstück H1 hypothetisch

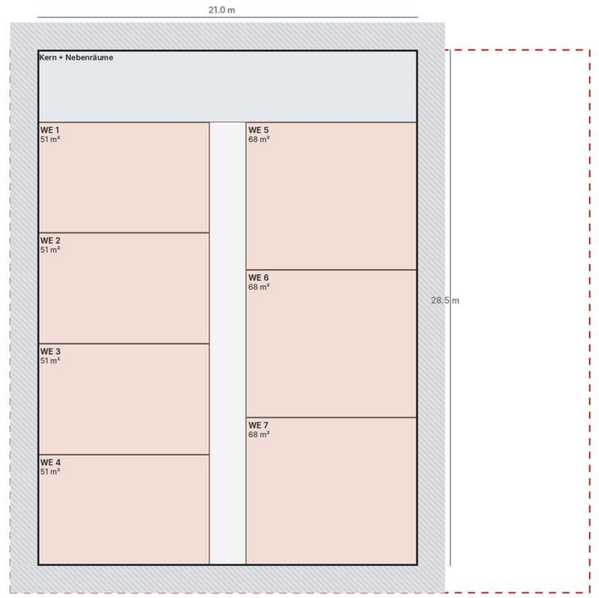

Fläche Geschoss 598 m²

Wohnung (schematisch) Kern Gastronomie Terrasse/Dach schraffiert

F2: vier Fassaden


F2 – EG 18×30 m, Staffel 1,50 m · orthogonale Ansichten aus dem 3D-Modell

VARIANTE B · NEUE IDEE · STAFFEL 1,50 M


Vorderfassade (Platzseite)




Rückfassade

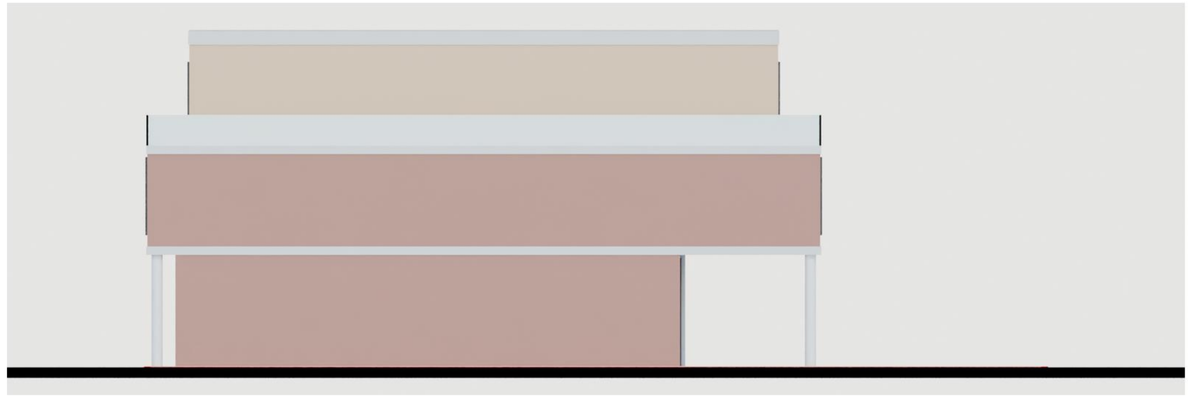

Seitenfassade West

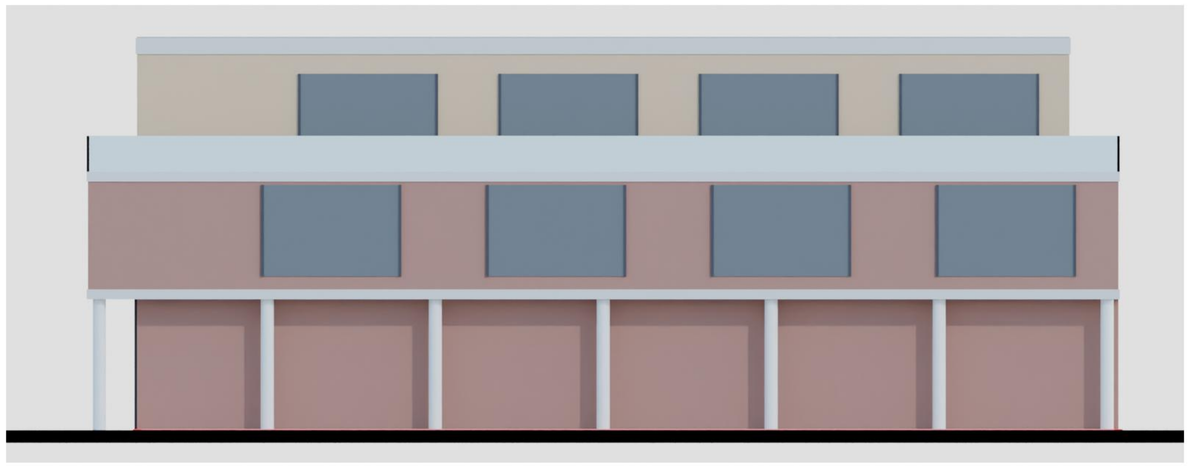

Seitenfassade Ost

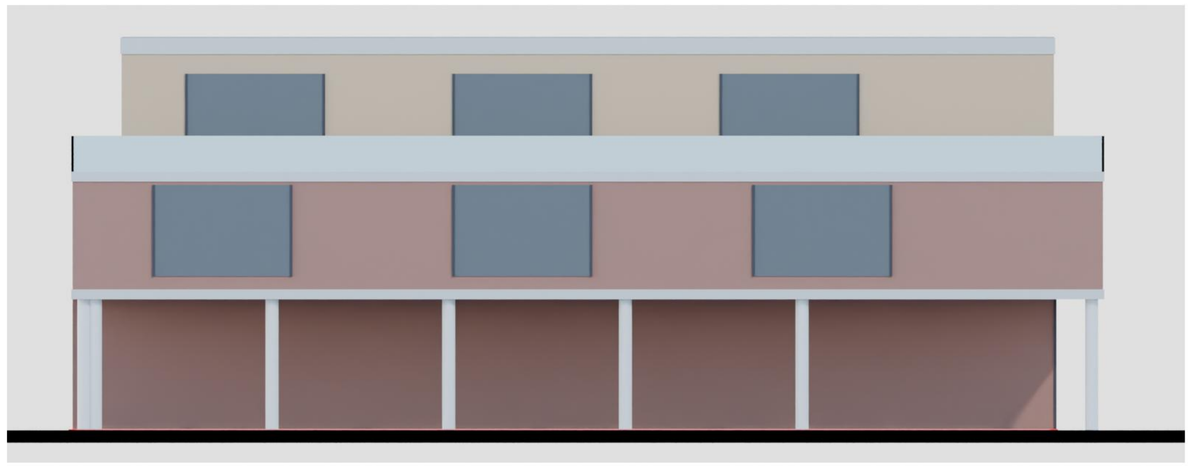

F2: Gebäudeschnitt mit Geschosshöhen und 3D-Ansichten

F2 – EG 18×30 m, Staffel 1,50 m


VARIANTE B · NEUE IDEE · STAFFEL 1,50 M


F2: Gebäudeschnitt mit Geschosshöhen (schematisch)

Westseite links, Ostseite rechts · Schnitt bei y = 15.0 m · Höhenbezug ±0,00 = OK Fertigfußboden EG (Planbezug Blatt 14) – Bezugspunkt der Stadt für die 12,00 m ist NICHT belegt



Geschosshöhen: EG 4,30 m · 1. OG 3,60 m · 2. OG 3,60 m · Dach/Attika 0,50 m = 12,00 m. Reserve 0,00 m. Die 12,00 m gelten erst als eingehalten, wenn der baurechtliche Höhenbezug geklärt ist.
Säulen im Schnittbereich: 2 · Säulen insgesamt: 18 · Vorbau-Unterkante +4,00 m (Decke 0,30 m)

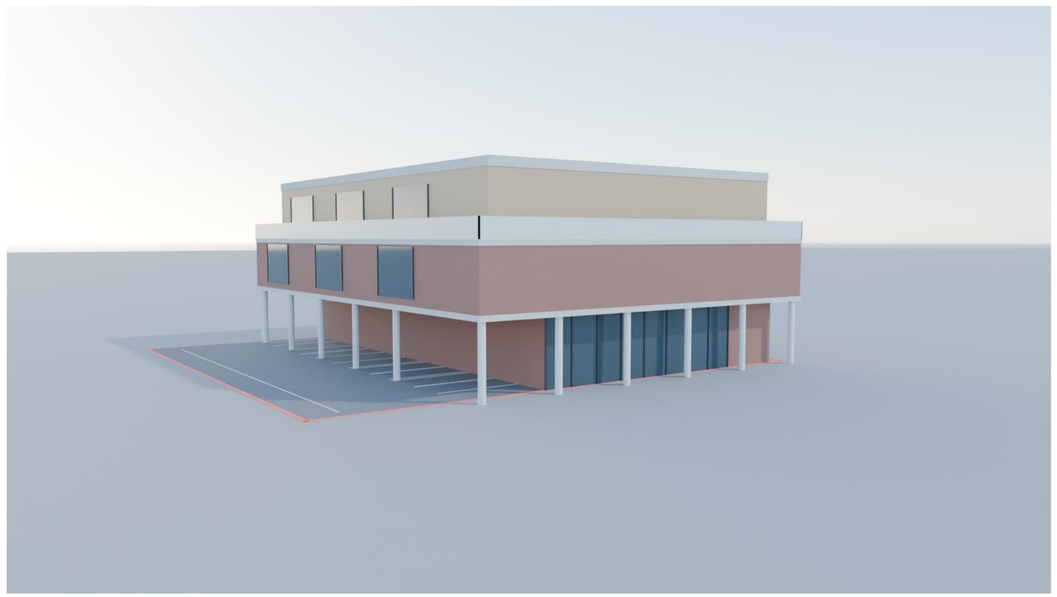


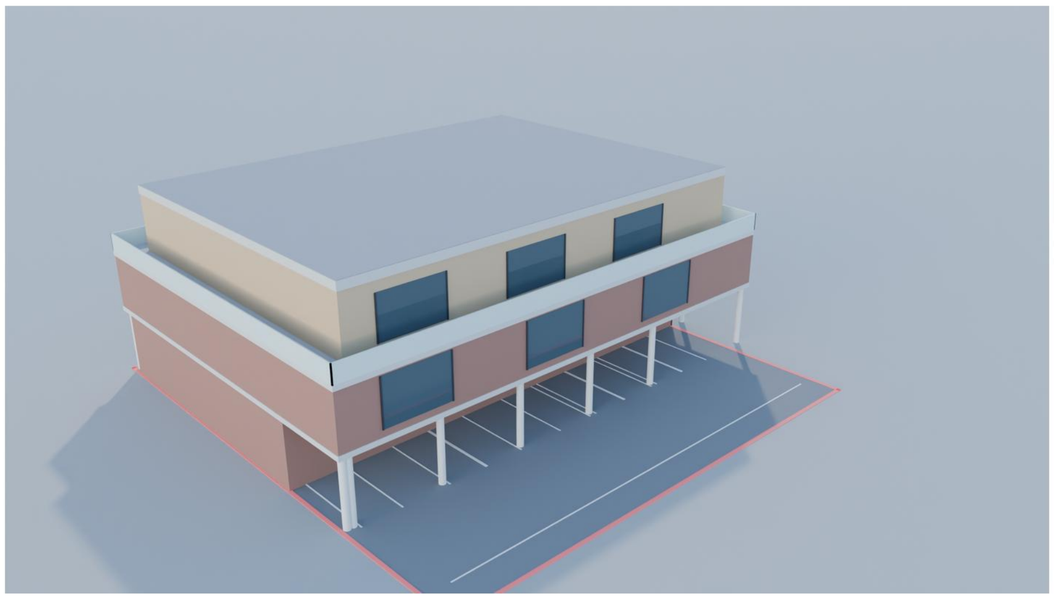

F3 – EG 18×30 m, Staffel 3,00 m

Entwurfsstudie Baufeld 3 · Konzeptvariante, keine Genehmigungsplanung

VARIANTE B · NEUE IDEE · STAFFEL 3,00 M

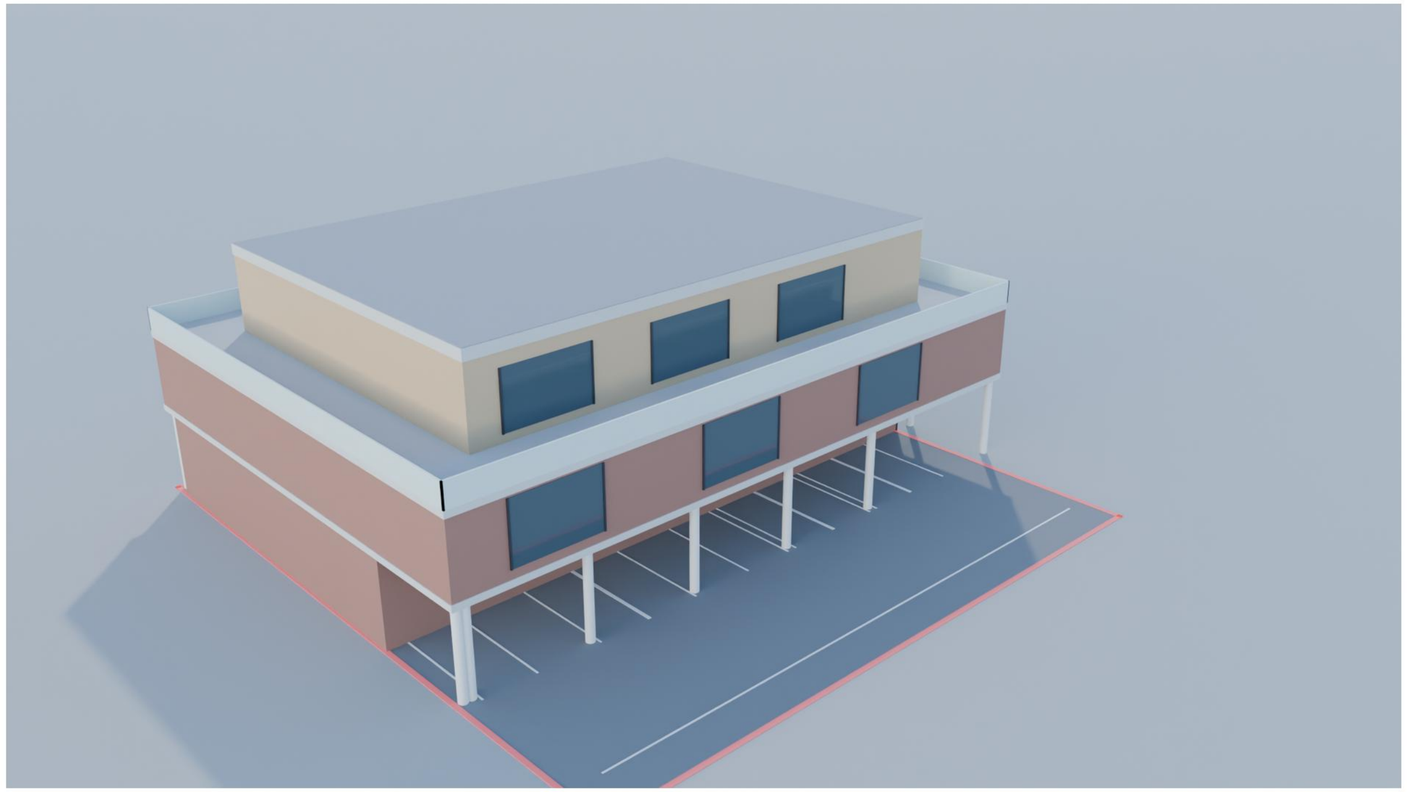

Alle Maße sind Planungsannahmen: Stellplatz 2,50 × 5,00 m, Fahrgasse 6,00 m, Säule Ø 0,40 m, Grundstück 32 × 30 m (Hypothese; die städtischen Unterlagen Seite 13/15/16 liegen nur als Beschreibung vor, nicht als Foto), Zufahrt = Annahme. Wohnfläche = 0,88 × Wohnstreifen, schematisch. Nichts ist genehmigt, bemessen oder abgestimmt.

Wie F1, das 2. OG springt rundum 3,00 m zurück (breite Dachterrasse, kleineres 2. OG).

Kennzahl	Wert (vorläufig)
Höhe	12,00 m Attika (EG 4,30 · 1. OG 3,60 · 2. OG 3,60 · Dach/Attika 0,50), 3 Geschosse – Höhenbezug offen
Grundfläche EG / 1. OG / 2. OG	540 / 756 / 459 m²
Außenmaße EG / 1. OG / 2. OG	18.0 × 30.0 / 24.0 × 31.5 / 18.0 × 25.5 m
Wohnfläche netto (geschätzt)	835 m²
Wohnungen Standardmix	13 WE (7 + 6), 50–89 m², Ø 64 m²
Gewerbe	EG 540 m²; Gastraum ca. 232 m² (≈ 99 Plätze), Terrasse/Arkade ≈ 25 Plätze, Büro 56 m²
Säulen	18 Säulen Ø 0,40 m; Paare 5,4 m (zwei Stellplätze + Säule)
Stellplätze gezeichnet	13: 8 voll nutzbar, 5 eingeschränkt, 0 Konflikt
Stellplätze erforderlich (§ 47 NBauO)	9,7–14,3, Mittel 11,6 (nur Gastro + Büro; Wohnen 0)
Stellplätze optional (Komfort/Markt)	Wohnen 0,5–1,5 je WE = 6–20; Komfortziel gesamt ≈ 25
Überstand über Grundstück H1	1,50 m


F3: Lageplan mit Gebäude, Säulen, Zufahrt und Stellplätzen

F3 – EG 18×30 m, Staffel 3,00 m · grün = Stellplatz funktioniert, orange = eingeschränkt, rot = Konflikt, rosa = nur rechnerisch verbleibende Fläche

VARIANTE B · NEUE IDEE · STAFFEL 3,00 M

Lageplan F3 – Gebäude, Säulen, Zufahrt, Stellplätze

Grundstück H1 32 × 30 m HYPOTHETISCH (Zuschnitt/Baugrenzen nicht belegt) · Stellplatz 2,50 × 5,00 m, Fahrgasse 6,00 m = Planungsannahmen · Zufahrt = Annahme

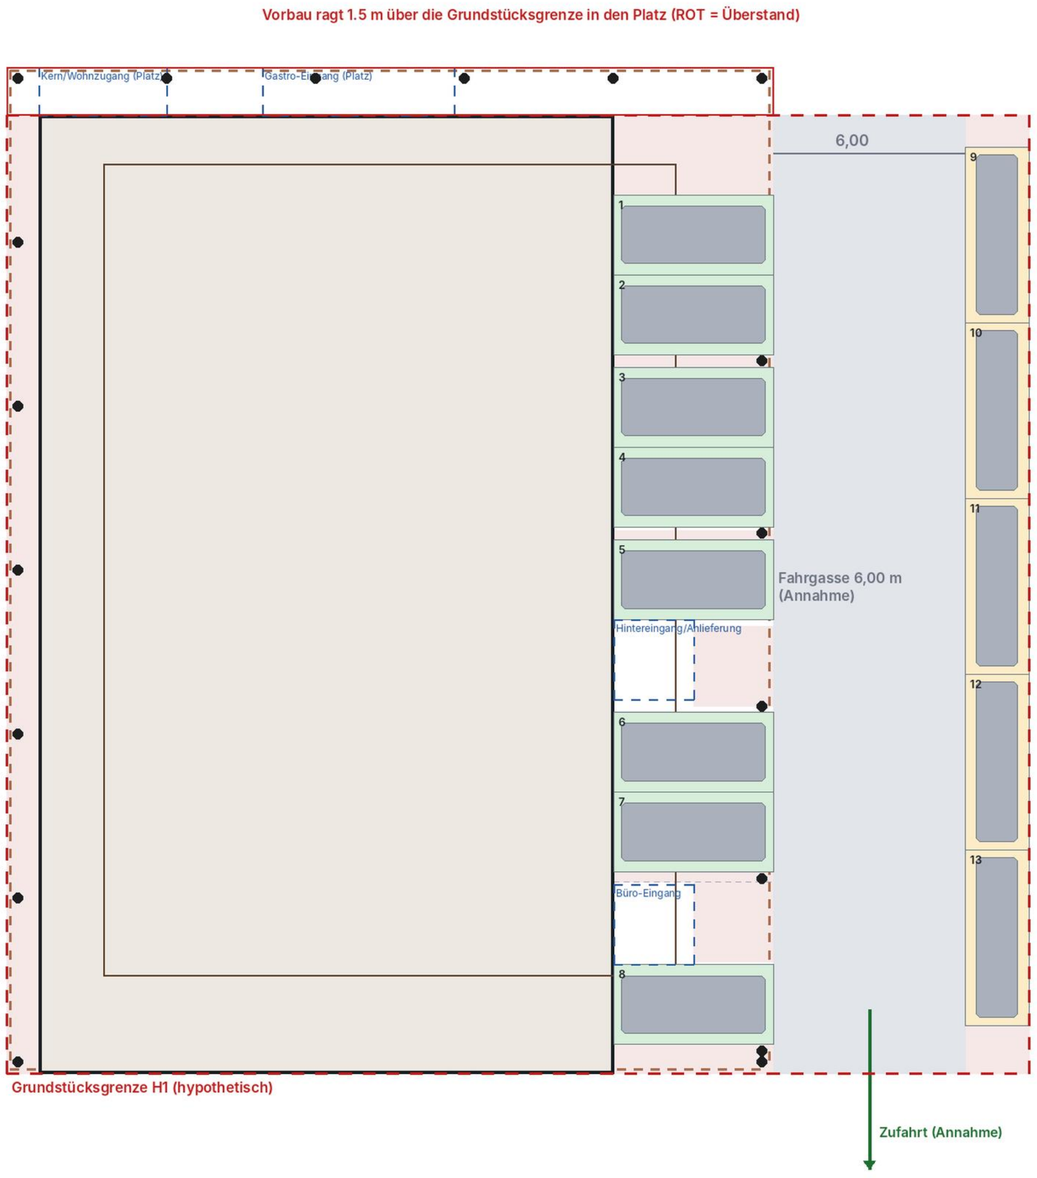

Stellplätze gezeichnet: 13
funktionieren voll: 8
eingeschränkt: 5
Konflikt: 0
Fläche (960 m²): EG 540 · Stellpl. 155 · Fahrgasse 180 · Zugänge 12
nur rechnerisch (nicht nutzbar): 72 m²
Überstand über H1: 1.50 m
OG im 3-m-/6-m-Randstreifen: 252 / 432 m²

Stellplatzprüfung	
Gezeichnet	13
funktionieren voll	8
eingeschränkt	5
Konflikt	0
Min. Nutzbreite 90°	2.50 m
Fahrgasse	6.0 m (frei)
Flächenbilanz 960 m²	
Erdgeschoss	540,0 m²
Stellplätze	155,0 m²
Fahrgasse	180,0 m²
Zugangszonen	12,5 m²
nur rechnerisch	72,5 m²

- Fahrgasse ist Sackgasse zum Platz hin: Wenden im Gassenende (Dreipunktwende) nötig – Schleppkurve prüfen
- Geometrische Prüfung ohne Schleppkurven; 90°-Stellplätze 2,50 × 5,00 m und Fahrgasse 6,00 m sind Planungsannahmen
- Zufahrt (Lage der Straße) ist Annahme
- Feuerwehrzufahrt/Aufstellflächen unter dem Vorbau nicht nachgewiesen (Prüfbedarf)

Stellplatz funktioniert · eingeschränkt · Konflikt · Fahrgasse · nur rechnerisch verbleibend

braun gestrichelt: 1./2. OG über dem EG (Vorbau) · blau gestrichelt: Eingangszonen


F3: Grundrisse EG, 1. OG, 2. OG

F3 – EG 18×30 m, Staffel 3,00 m · schematisch

VARIANTE B · NEUE IDEE · STAFFEL 3,00 M

Erdgeschoss

F3: Erdgeschoss (schematisch)
Grundriss schematisch · Wohnungsaufteilung = Streifenmodell (Mittelgang 2,0 m), netto = 0,88 × brutto · Säulen Ø 0,40 m · Grundstück H1 hypothetisch

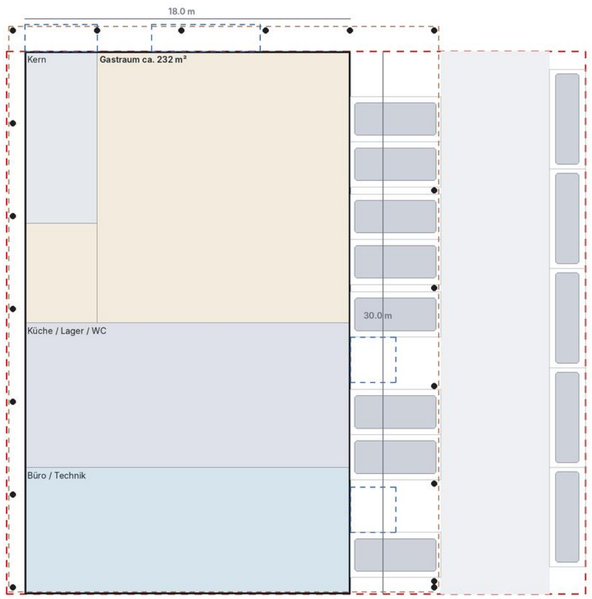


Fläche Geschoss 540 m²

Wohnung (schematisch) Kern Gastronomie Terrasse/Dach schraffiert

1. Obergeschoss

F3: 1. Obergeschoss (schematisch)
Grundriss schematisch · Wohnungsaufteilung = Streifenmodell (Mittelgang 2,0 m), netto = 0,88 × brutto · Säulen Ø 0,40 m · Grundstück H1 hypothetisch

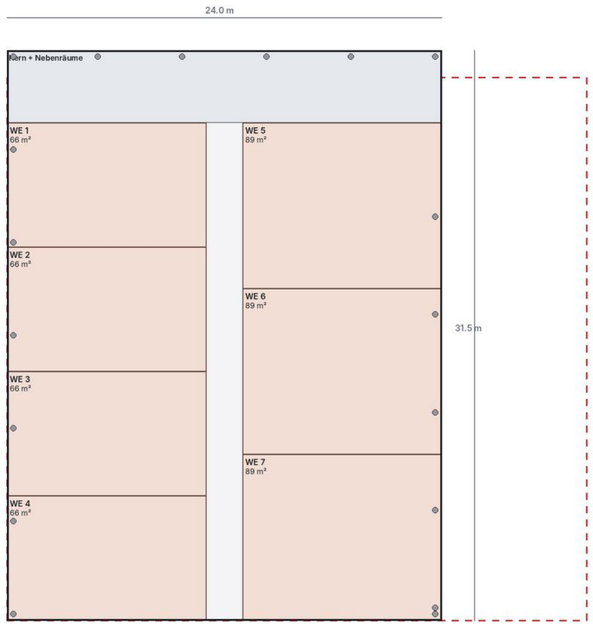


Fläche Geschoss 756 m²

Wohnung (schematisch) Kern Gastronomie Terrasse/Dach schraffiert

2. Obergeschoss

F3: 2. Obergeschoss (Staffel) (schematisch)
Grundriss schematisch · Wohnungsaufteilung = Streifenmodell (Mittelgang 2,0 m), netto = 0,88 × brutto · Säulen Ø 0,40 m · Grundstück H1 hypothetisch

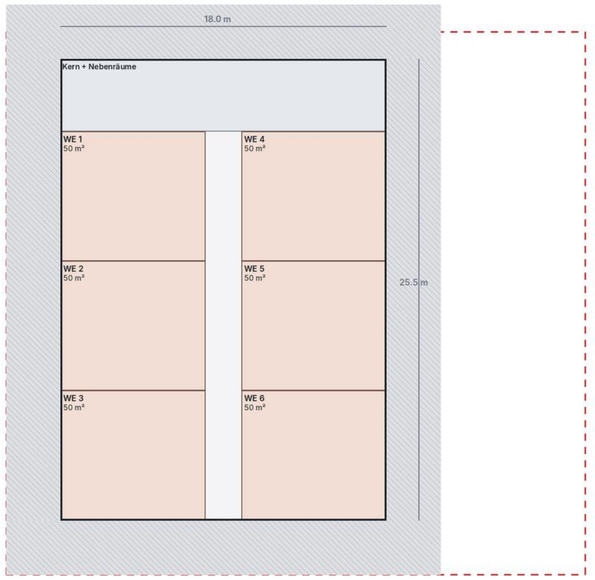

Fläche Geschoss 459 m²

Wohnung (schematisch) Kern Gastronomie Terrasse/Dach schraffiert

F3: vier Fassaden


VARIANTE B · NEUE IDEE · STAFFEL 3,00 M

F3 – EG 18×30 m, Staffel 3,00 m · orthogonale Ansichten aus dem 3D-Modell


Vorderfassade (Platzseite)




Rückfassade

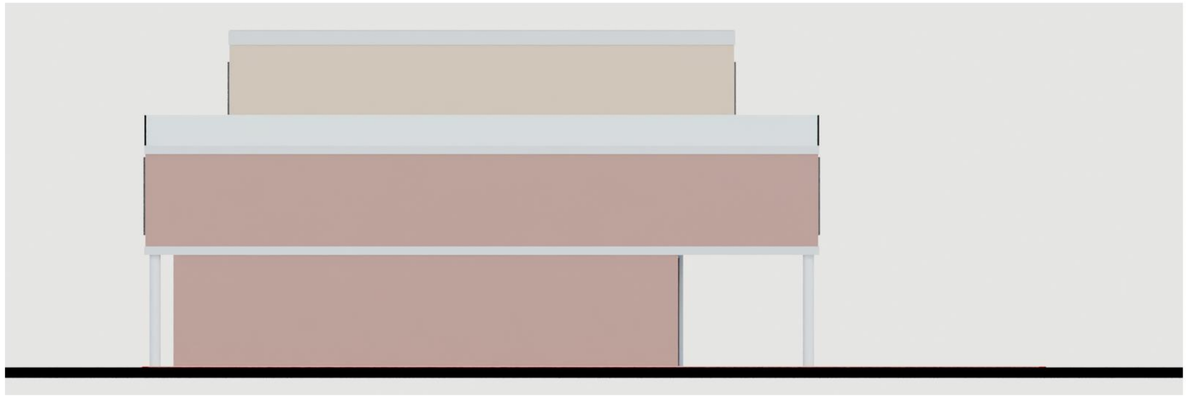

Seitenfassade West

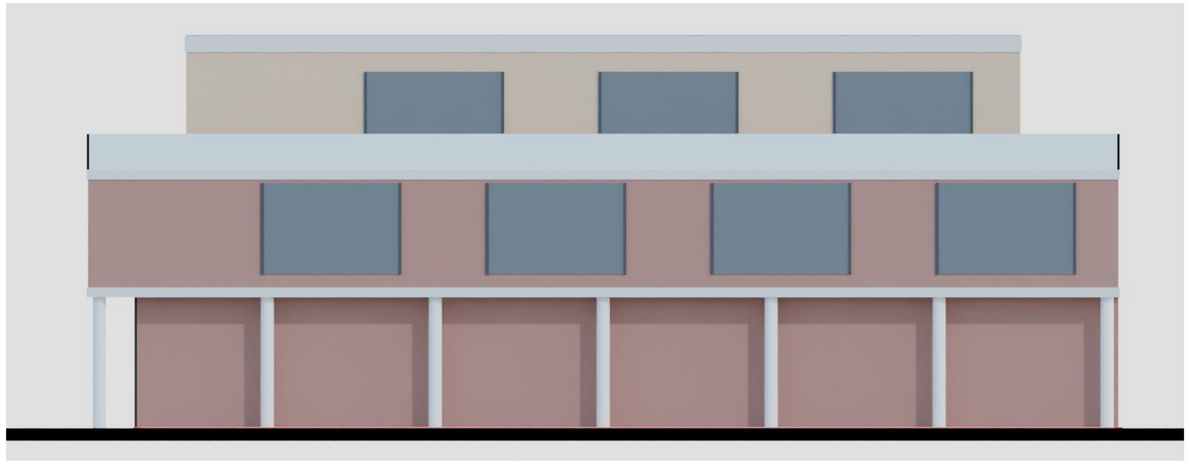

Seitenfassade Ost

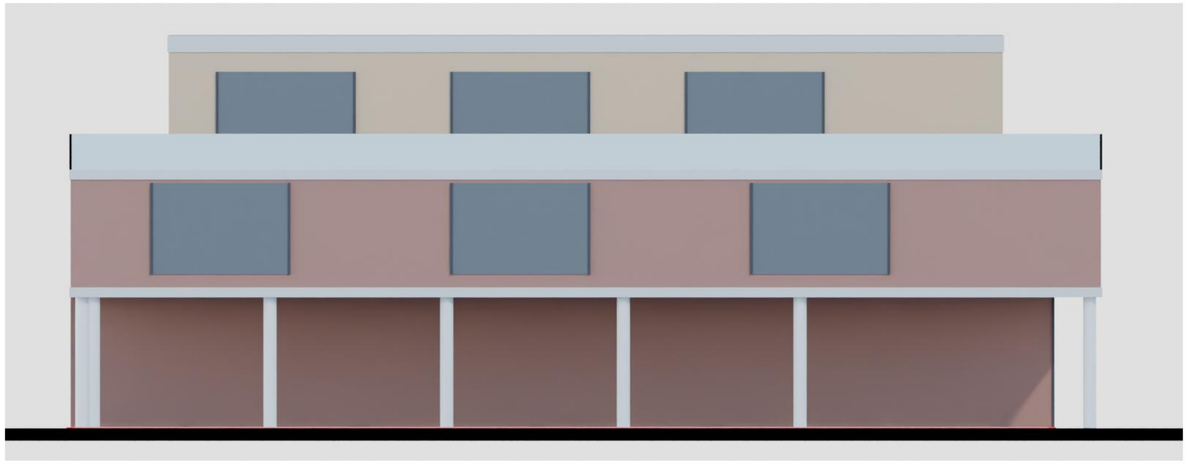

F3: Gebäudeschnitt mit Geschosshöhen und 3D-Ansichten

F3 – EG 18×30 m, Staffel 3,00 m


VARIANTE B · NEUE IDEE · STAFFEL 3,00 M


F3: Gebäudeschnitt mit Geschosshöhen (schematisch)

Westseite links, Ostseite rechts · Schnitt bei y = 15.0 m · Höhenbezug ±0,00 = OK Fertigfußboden EG (Planbezug Blatt 14) – Bezugspunkt der Stadt für die 12,00 m ist NICHT belegt



Geschosshöhen: EG 4,30 m · 1. OG 3,60 m · 2. OG 3,60 m · Dach/Attika 0,50 m = 12,00 m. Reserve 0,00 m. Die 12,00 m gelten erst als eingehalten, wenn der baurechtliche Höhenbezug geklärt ist.
Säulen im Schnittbereich: 2 · Säulen insgesamt: 18 · Vorbau-Unterkante +4,00 m (Decke 0,30 m)

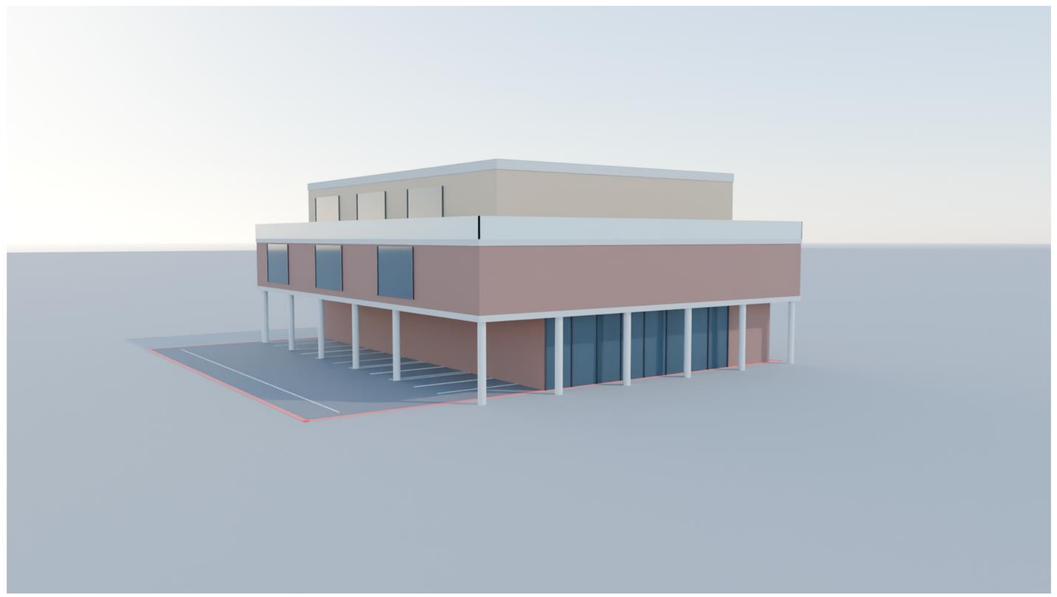


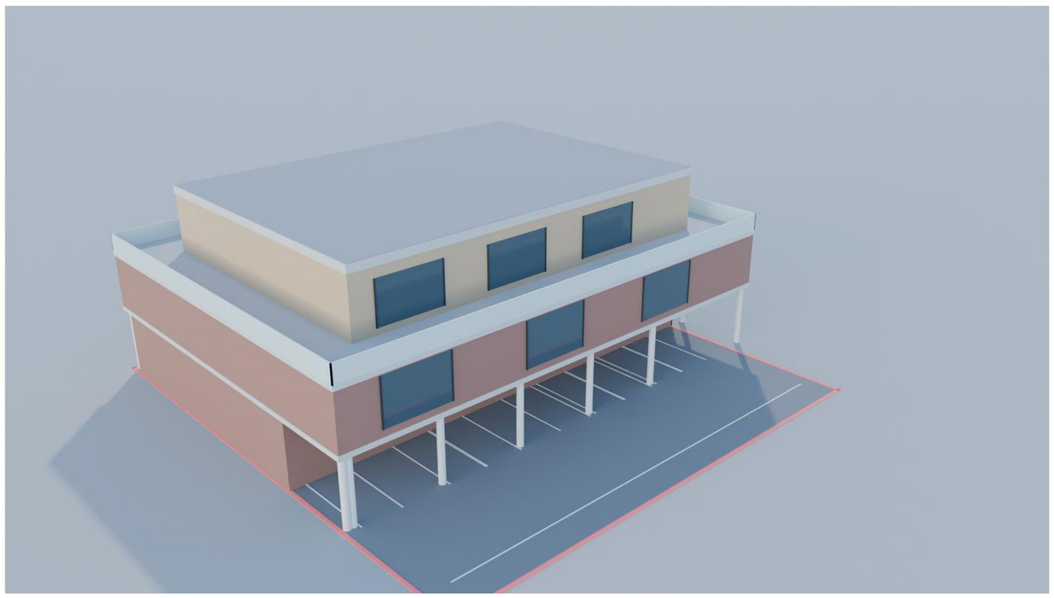

Baufeld 3 real: Baufenster und Fußabdrücke von A und B

VERGLEICHSSTUDIE · NICHTS FESTGELEGT

Flurstück 59/1 (vermutetes Baufeld 3, MI 3): ≈ 42,3 × 22,7 m geschätzt · Baufenster ≈ 27,7 × 15,9 m abgeleitet · Umrisse an der Baufensterecke angelegt

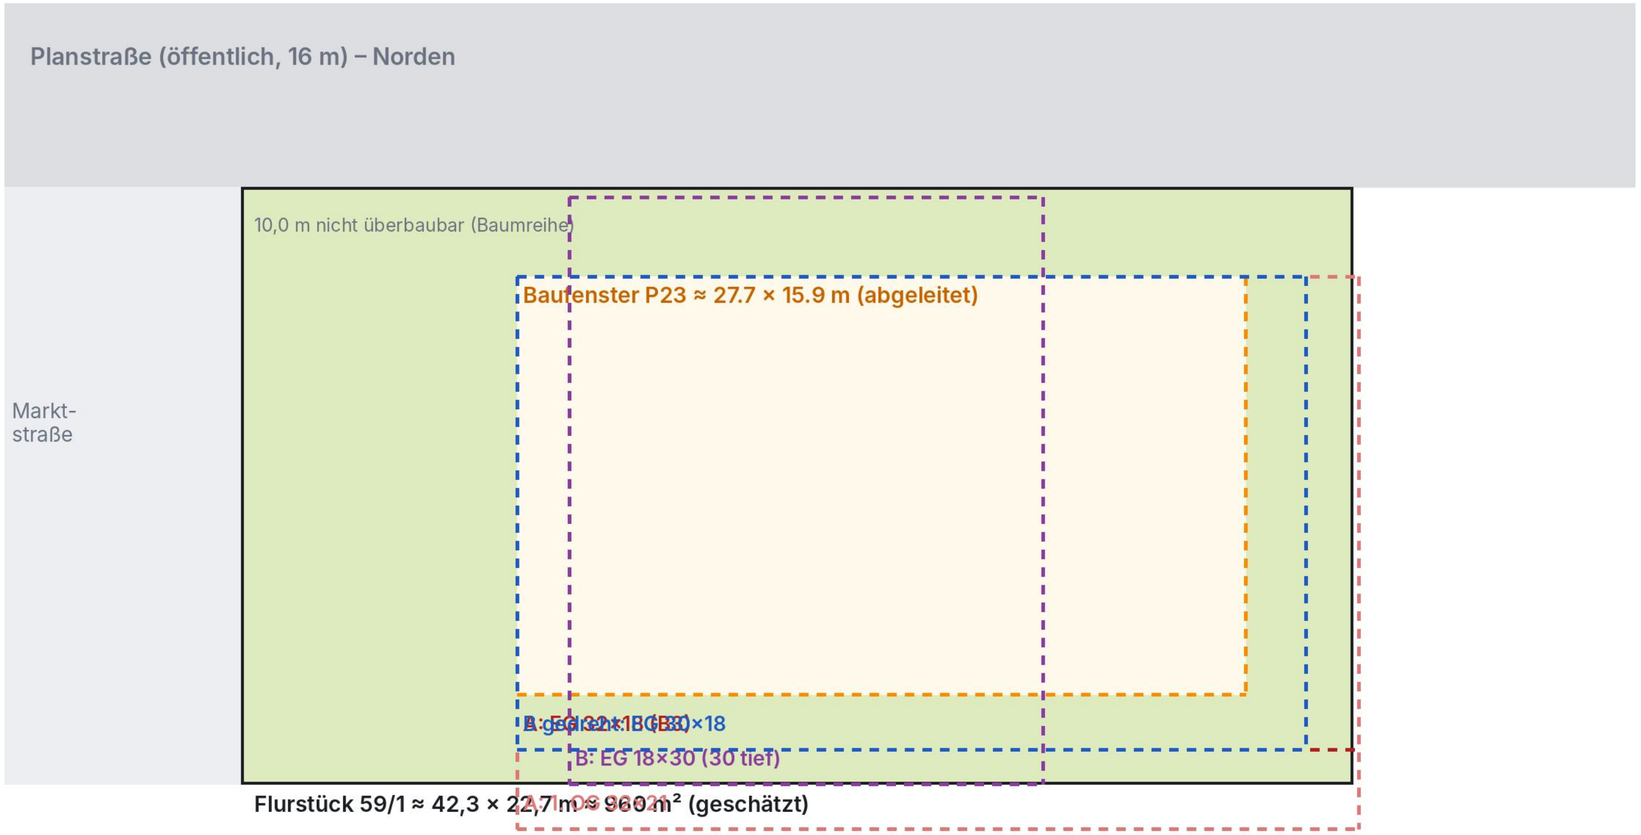

Fußabdruck	Baufenster 27,7 × 15,9
A: EG 32 × 18 m	passt NICHT
A: 1. OG 32 × 21 m	passt NICHT
B: EG 18 × 30 m	passt NICHT
B gedreht: EG 30 × 18 m	passt NICHT
B-Vorbau: 1. OG 24 × 31,5 m	passt NICHT

Weder der B3-Entwurf (A) noch Variante B passen in das Baufenster von MI 3. Gebäudeteile (Vorbau) dürfen die Baugrenze nicht überschreiten. A wie B setzen eine größere Fläche voraus (Befreiung/Planänderung oder anderes Baufeld). Alle Maße sind Schätzungen aus dem Plan, keine Vermessung.

Auswirkungen nach Planstand: A (B3) und B (drei Optionen)

VERGLEICHSSTUDIE · NICHTS FESTGELEGT

Planstand 1 = rechtskräftiger Plan 2023 (MI 3) · Planstand 2 = Änderungsentwurf 2026, für Baufeld 3 nicht einschlägig, hier getrennt als Annahme · kein Ergebnis bedeutet baurechtliche Zulässigkeit

PLANSTAND 1 – rechtskräftig 2023, MI 3: II–III, TH 9,80 m, H 15,00 m, Dach ≥ 38°, Baugrenze 10 m W / 3 m übrige

Kriterium	A (B3)	B bündig	B Staffel 1,5	B Staffel 3,0
EG im Baufenster	nein	nein	nein	nein
Vorbau/OG im Baufenster	nein (Baugrenze)	nein (Baugrenze)	nein (Baugrenze)	nein (Baugrenze)
Höhe	+9.90 m: ok gegen 15,00 m; TH 9,80 m prüfen	+12.00 m über FFB (+≤0,30 SH) ≤ 15,00 m: ok, aber TH 9,80 m überschritten (Wand +11,5 m)	+12.00 m über FFB (+≤0,30 SH) ≤ 15,00 m: ok, aber TH 9,80 m überschritten (Wand +11,5 m)	+12.00 m über FFB (+≤0,30 SH) ≤ 15,00 m: ok, aber TH 9,80 m überschritten (Wand +11,5 m)
Vollgeschosse	3 Geschosse = II–III zulässig (Staffelanteil 82 %)	3 Geschosse = II–III zulässig (Staffelanteil 100 %)	3 Geschosse = II–III zulässig (Staffelanteil 79 %)	3 Geschosse = II–III zulässig (Staffelanteil 61 %)
Dachform	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)
GRZ 0,6	EG 576 m² ≤ 576; größte Projektion 660 m²	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 756 m²	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 756 m²	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 756 m²
Stellplätze	11 rückseitig auf 32×30-Hypothese; auf Flurstück 59/1 nicht unterzubringen (Tiefe 22,7 m < 18 + 5 m)	13 auf 32×30-Hypothese; auf 59/1 nicht übertragbar	13 auf 32×30-Hypothese; auf 59/1 nicht übertragbar	13 auf 32×30-Hypothese; auf 59/1 nicht übertragbar

PLANSTAND 2 – Entwurf 2026 (hypothetisch): II zwingend, TH 6,50 m, H 12,00 m, Dach ≥ 38°, Baugrenze 3 m

Kriterium	A (B3)	B bündig	B Staffel 1,5	B Staffel 3,0
EG im Baufenster	nein	nein	nein	nein
Vorbau/OG im Baufenster	nein (Baugrenze)	nein (Baugrenze)	nein (Baugrenze)	nein (Baugrenze)
Höhe	+9.90 m: ok gegen 12,00 m; TH 6,50 m überschritten	+12.00 m über FFB; H 12,00 m über OK Fahrbahn → bei SH > 0 überschritten; TH 6,50 m überschritten	+12.00 m über FFB; H 12,00 m über OK Fahrbahn → bei SH > 0 überschritten; TH 6,50 m überschritten	+12.00 m über FFB; H 12,00 m über OK Fahrbahn → bei SH > 0 überschritten; TH 6,50 m überschritten
Vollgeschosse	II zwingend – drei Vollgeschosse unzulässig	II zwingend – drei Vollgeschosse unzulässig	II zwingend – drei Vollgeschosse unzulässig	II zwingend – drei Vollgeschosse unzulässig; Staffel < 2/3 (61 %) nur ggf. kein Vollgeschoss
Dachform	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)
GRZ 0,6	EG 576 m² ≤ 576; größte Projektion 660 m²	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 756 m²	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 756 m²	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 756 m²
Stellplätze	11 rückseitig auf 32×30-Hypothese; auf Flurstück 59/1 nicht unterzubringen (Tiefe 22,7 m < 18 + 5 m)	13 auf 32×30-Hypothese; auf 59/1 nicht übertragbar	13 auf 32×30-Hypothese; auf 59/1 nicht übertragbar	13 auf 32×30-Hypothese; auf 59/1 nicht übertragbar

Vergleichstabelle A gegen B (vorläufig)

Wohnfläche, Wohnungen, Gewerbe, Stellplätze · alle Werte Schätzungen auf Hypothese 32 × 30 m

VERGLEICHSSTUDIE · NICHTS FESTGELEGT

Kennzahl	A – B3 (Referenz)	B bündig bis Attika	B Staffel 1,50 m	B Staffel 3,00 m
Höhe Attika	+9,90 m	+12,00 m (Bezug offen)	+12,00 m (Bezug offen)	+12,00 m (Bezug offen)
Grundfläche EG (m²)	576	540	540	540
Grundfläche 1. OG (m²)	660	756	756	756
Grundfläche oberstes Geschoss (m²)	539	756	598	459
Wohnfläche netto (m²)	846	1.065	942	835
Δ Wohnfläche gg. A	±0	+219 m² (+26 %)	+96 m² (+11 %)	-11 m² (-1 %)
Wohnungen (Standardmix)	16	14	14	13
Wohnungsgrößen min–max / Ø (m²)	47–63 / 53	66–89 / 76	51–89 / 67	50–89 / 64
Wohnungen kleiner / größerer Mix	19 / 13	18 / 12	17 / 11	16 / 11
Größenklassen ≤50/50–60/60–75/75–85/>85 m²	9/4/3/0/0	0/0/8/0/6	0/4/7/0/3	0/6/4/0/3
Gewerbe: EG gesamt (m²)	576	540	540	540
Gastraum (m²) ≈ Plätze innen	280 ≈ 120	232 ≈ 99	232 ≈ 99	232 ≈ 99
Terrasse/Arkade ≈ Plätze	44	25	25	25
Büro netto (m², Programmannahme)	56	56	56	56
Stellplätze gezeichnet / nutzbar	11 gez. / 11 nutzbar	13 gez. / 13 nutzbar	13 gez. / 13 nutzbar	13 gez. / 13 nutzbar
davon überdacht (Anteil)	≈ 51 %	≈ 65 %	≈ 65 %	≈ 65 %
erforderlich § 47 (Gastro+Büro; Wohnen 0)	11,4–16,9	9,7–14,3	9,7–14,3	9,7–14,3
optional Wohnen 0,5–1,5 je WE	8–24	7–21	7–21	6–20
Säulen	0	18	18	18
Überstand über Grundstücksgrenze (Hyp.)	0	1,5 m zum Platz	1,5 m zum Platz	1,5 m zum Platz

Offene Prüfbedarfe und vorläufige Förderhinweise

VERGLEICHSSTUDIE · NICHTS FESTGELEGT

Wohnflächen, Stellplätze und Förderung sind vorläufig, bis Geometrie, Grundstück und Rechtslage geprüft sind

Thema	Variante A (B3)	Variante B (neue Idee)
Baufenster / Baugrenzen	EG 32 × 18 m und 1. OG 32 × 21 m passen nicht in das Baufenster von MI 3 (≈ 27,7 × 15,9 m)	EG 18 × 30 m, Vorbau und 1. OG passen nicht; Vorbau über Baugrenze unzulässig
Dachform / Traufe	Flachdach + Staffel: Dach ≥ 38° vorgeschrieben, TH 9,80 m (Befreiung nötig)	wie A; zusätzlich Wandhöhe +11,5 m > TH 9,80 m
Höhe	Attika +9,90 m (Bezug OK Fahrbahn unbekannt)	+12,00 m über FFB; Plan 2023 H 15,00 m, Entwurf 2026 H 12,00 m (bei SH > 0 überschritten)
Stellplätze	11 rückseitig (teilüberdacht); Nachweis Gastro/Büro 11,4–16,9 knapp	13 (8 voll überdacht, 5 Längsparker); Sackgasse, Wendebedarf; Zufahrt von Süden angenommen
Fahrwege/Säulen	Fahrgasse 6 m, keine Säulen	Säulenpaare 5,4 m auf Stellplatzgrenzen; Feuerwehrzufahrt unter dem Vorbau ungeklärt
Statik/Brandschutz	Kragarm 3,0 m	Kragarme 1,0 / 1,5 / 5,0 m, 3 Geschosse über Stellplätzen
Förderung (vorläufig)	16 WE, Größenklassen 9/4/3/0/0; NBank/KfW-Voraussetzungen offen	14 WE, überwiegend große Wohnungen (66–89 m²), Klassen 0/0/8/0/6; kleinerer Mix bei Bedarf; Mietenstufe, Gewerbeanteil offen
Grundstück	Hypothese 32 × 30 m	Hypothese 32 × 30 m; real Flurstück 59/1 ≈ 42,3 × 22,7 m (geschätzt)

Fehlt: Foto Seite 13 bzw. Bestätigung, dass Baufeld 3 = MI 3 / Flurstück 59/1; amtlicher Lageplan/Vermessung; Fahrbahnhöhe der Planstraße; Auskunft der Stadt zu Befreiungen (Dach, Baugrenze, Traufhöhe), Stellplatzregelung und zum Stand der 1. Änderung (Entwurf).