




1. Painonappi vetää Q1 (P-kanavan MOSFET) hilan alas, mikä päästää virran boostikonverterterille.
2. Boostikonvertteri antaa 5 V jännitteen ATTiny10:lle.
3. ATTiny10 pistää jännitteen Q2 (N-kanavan MOSFET) hilalle, mikä puolestaan pitää Q1 hilan alhaalla vaikka nappi nousee.
4. Myöhemmät napin painallukset vetävät ATTiny10 RESET-pinnin alas, ja suoritin vaihtaa tilaa interruptin kautta.
5. Tiloista kaikki paitsi viimeinen pitää SIG_ENABLE pidetään ylhäällä, vilkuttaen LED-valoja eri tavoin.
6. ATTiny10:n viimeinen toimintatila vetää SIG_ENABLE alas, katkaisten virrat boostikonvertterilta.

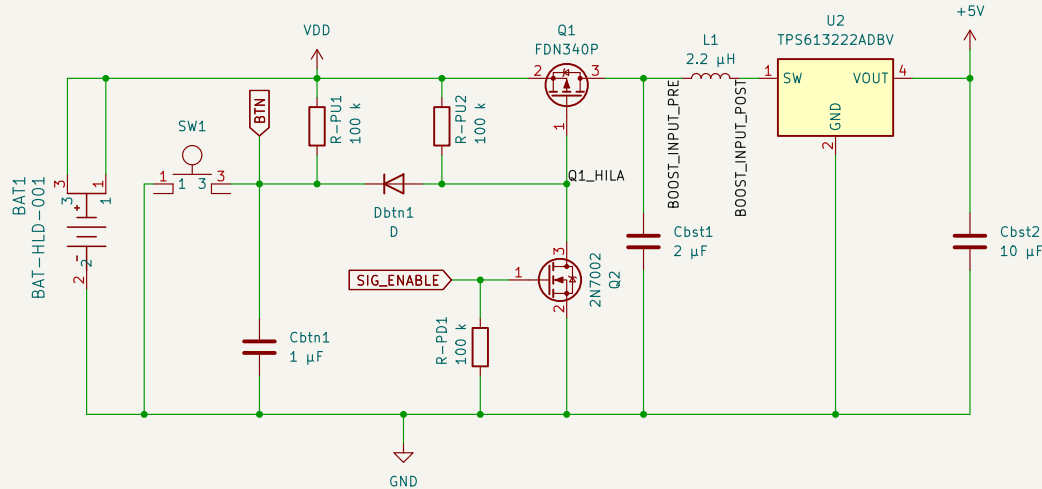

ATTiny10
PB0: Siniset LED
PB1: Valkoiset LED
PB2: Q2 ajo (virrat)
PB3: RESET painonapissa

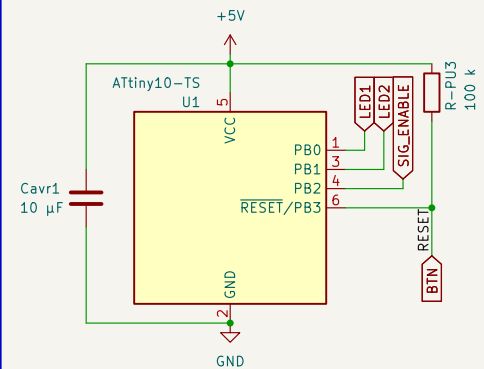

LED-valot
Neljä sinistä lediä
Neljä valkoista lediä
5 mA per LED
Pudotusjännite 2,75 V

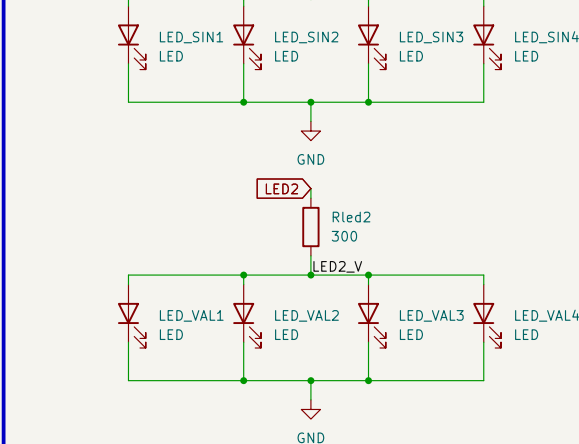

Nappipariston kokoluokkaa oleva LED-valaisin.
Huomiovalo pimeässä esim. koiralle.

Sheet: /

File: attiny10-ledikilcutin-pcb.kicad_sch

Title: ATTiny10-pohjainen pieni LED-kilcutin

Size: A4

Date: 2026-10-02

Rev:

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/1