



MaquinaV – Máquina Automática de Vendas

Componente de avaliação P2 (20%) de Arquitetura de Computadores

Ano letivo: 2022/2023

Data de entrega e discussão: 26-04-2023

1. Descrição do segundo trabalho prático

1.1. Especificação do problema

Neste projeto os alunos deverão desenvolver um programa que permita a venda de produtos numa máquina. A interface gráfica (ou display) deverá simular a seleção e venda de um produto, bem como a visualização do stock da máquina por autenticação. O processador a utilizar será o PEPE, conforme ilustrado no Anexo I.

A interface inicial deverá possuir duas opções como demonstra a seguinte figura:

```
-----  
M A Q U I N A   M A D E I R A  
B E M - V I N D O  
-----  
1 )   P r o d u t o s  
2 )   S t o c k  
-----
```

Figura 1 – Menu de seleção inicial

Após o utilizador selecionar os produtos, deverá ser apresentado um menu com as categorias dos produtos como demonstra o exemplo da Figura 2. De salientar que após a seleção da categoria, outra sub interface deverá ser apresentada com pelo menos 3 produtos, bem como o respetivo valor monetário, onde o utilizador possa escolher.

```
-----  
- -   C a t e g o r i a   - -  
-----  
1 )   B e b i d a s  
2 )   S n a c k s  
7 )   C a n c e l a r  
-----
```

Figura 2 – Menu das categorias dos produtos

Logo que o utilizador selecionar o produto, deverá ser apresentado um menu de pagamento onde o utilizador possa selecionar o valor monetário a inserir e realizar a compra. A máquina só aceita os seguintes valores monetários: 0.10€, 0.20€, 0.50€, 1.00€ e 2.00€ e 5.00€.

Depois de realizada a compra, a impressão de um talão será necessário em que deverá conter o produto selecionado com o seu valor monetário, o pagamento inserido e o troco como demonstra a seguinte figura:

```

- - - - -
      T A L A O
- - - - -
B r i s a . . . . . 1 . 0 0
I n s e r i d o . . . . . 2 . 0 0
T r o c o . . . . . 1 . 0 0
- - - - -

```

Figura 3 – Talão

Na interface inicial, se o utilizador seleccionar o stock, deverá ser apresentado a seguinte interface:

```

- - - - - S t o c k - - - - -
- - - - -
      I n t r o d u z a
      P a s s w o r d
- - - - -
1 )   C o n f i r m a r
4 )   V o l t a r

```

Figura 4 – Autenticação para visualização do stock

Ao introduzir a palavra-chave (autenticação), o utilizador deverá ter acesso ao stock onde pode visualizar as quantidades dos produtos e dos valores monetários presentes na máquina, como demonstra o seguinte exemplo:

```

- -   S t o c k   2 / 3   - - -
B u r n . . . . . 0 0 0 0 5
5 E u r o s . . . . . 0 0 0 0 0
2 E u r o s . . . . . 0 0 0 0 6
1 E u r o . . . . . 0 0 0 0 4
5 0 C e n t . . . . . 0 0 0 0 5
1 )   S e g u i n t e

```

Figura 5 – Stock e quantidades

A gestão do stock, a definição da palavra-chave, as notificações de erro que sejam necessárias, os nomes dos produtos é de escolha livre.

Nota: A palavra-chave deverá conter pelo menos 4 caracteres com os seguintes requisitos:

- Pelo menos um número;
- Pelo menos uma minúscula;
- Pelo menos uma maiúscula;
- Pelo menos um carácter especial;

De forma a limitar a escolha da palavra-chave, o Anexo I apresenta os caracteres a utilizar.

1.2. Interface com o utilizador

A interface com o utilizador será realizada através de um *display* (periférico de saída), de dimensões 7x16 (7 linhas de 16 caracteres – *bytes*). A interação do utilizador com o sistema é efetuado através de um único periférico de entrada denominado PER_EN.

Neste projeto espera-se que o aluno seja capaz de desenvolver uma solução personalizada e enquadrada no tema apresentado. **O projeto deverá estar a funcionar no modo *Run* do simulador.**

2. Plano de trabalhos

No segundo trabalho prático de avaliação da disciplina de Arquitetura de Computadores serão tidos em consideração os seguintes itens:


- Especificação e elaboração dos fluxogramas;
 - Programação em linguagem *assembly* e implementação;
 - Implementação de funções extra;
 - Elaboração do relatório.
-
- Especificação e fluxogramas
 - Breve estudo de requisitos para a solução de *software*;
 - Desenho dos principais fluxogramas do controlo e das rotinas secundárias.
 - Programação em *assembly* e implementação
 - Programação, em linguagem *assembly* do algoritmo;
 - Verificação experimental do programa.
 - Relatório do trabalho
 - Num máximo de 8 páginas;
 - Capa com a identificação da disciplina, dos docentes e dos alunos;
 - Descrição do projeto e análise de resultados;
 - No anexo A do relatório apresentar os fluxogramas;
 - No anexo B o código em linguagem *assembly*, comentado e organizado.

3. Informações importantes

- O segundo trabalho prático de avaliação (relatório e prova oral) tem uma percentagem de 20% na avaliação da disciplina, e a nota mínima é de 8 valores;
- O trabalho prático de avaliação é individual ou em grupo de dois alunos;
- Código que não esteja comentado poderá levar à reprovação do trabalho devido às penalizações;
- O relatório em PDF, o ficheiro com o programa em *assembly*, e o simulador usado deverão ser compactados num único ficheiro ZIP/RAR, que deverá ser enviado para o Gabinete de Apoio ao Estudante (trabalhos@uma.pt) até às 24:00 horas do dia 26-04-2023. No *e-mail* devem indicar: o vosso nome e número de aluno, o nome da disciplina, a identificação do trabalho e o nome dos docentes;

- No dia da discussão do trabalho, através de prova oral (26-04-2023), cada aluno tem de mostrar o trabalho a funcionar e, por isso, pede-se que levem o seu computador pessoal para analisar a simulação;
- Na discussão da componente prática está reservado 1 valor (em 20) para a implementação de funcionalidades extra ao projeto que sejam uma mais-valia para o mesmo.

Anexo I - Processador PEPE e ligações à memória de dados

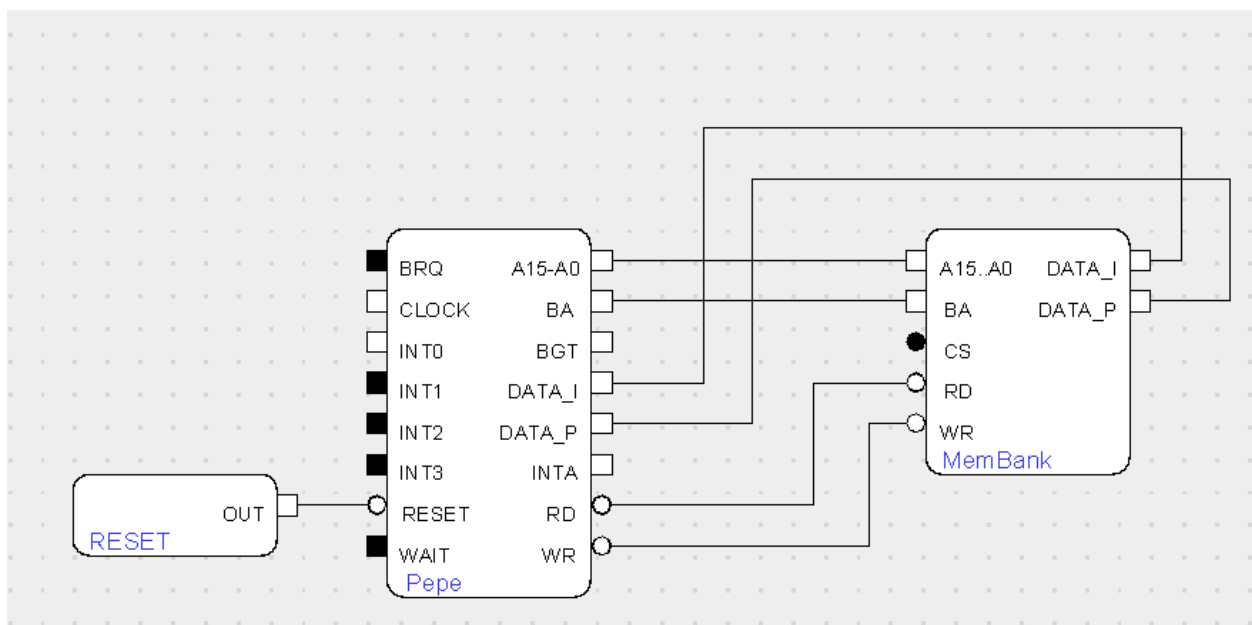

Anexo II – Código ASCII

Bin	Oct	Dec	Hex	Sinal	Bin	Oct	Dec	Hex	Sinal	Bin	Oct	Dec	Hex	Sinal
0010 0000	040	32	20	(espaço)	0100 0000	100	64	40	@	0110 0000	140	96	60	`
0010 0001	041	33	21	!	0100 0001	101	65	41	A	0110 0001	141	97	61	a
0010 0010	042	34	22	"	0100 0010	102	66	42	B	0110 0010	142	98	62	b
0010 0011	043	35	23	#	0100 0011	103	67	43	C	0110 0011	143	99	63	c
0010 0100	044	36	24	\$	0100 0100	104	68	44	D	0110 0100	144	100	64	d
0010 0101	045	37	25	%	0100 0101	105	69	45	E	0110 0101	145	101	65	e
0010 0110	046	38	26	&	0100 0110	106	70	46	F	0110 0110	146	102	66	f
0010 0111	047	39	27	'	0100 0111	107	71	47	G	0110 0111	147	103	67	g
0010 1000	050	40	28	(0100 1000	110	72	48	H	0110 1000	150	104	68	h
0010 1001	051	41	29)	0100 1001	111	73	49	I	0110 1001	151	105	69	i
0010 1010	052	42	2A	*	0100 1010	112	74	4A	J	0110 1010	152	106	6A	j
0010 1011	053	43	2B	+	0100 1011	113	75	4B	K	0110 1011	153	107	6B	k
0010 1100	054	44	2C	,	0100 1100	114	76	4C	L	0110 1100	154	108	6C	l
0010 1101	055	45	2D	-	0100 1101	115	77	4D	M	0110 1101	155	109	6D	m
0010 1110	056	46	2E	.	0100 1110	116	78	4E	N	0110 1110	156	110	6E	n
0010 1111	057	47	2F	/	0100 1111	117	79	4F	O	0110 1111	157	111	6F	o
0011 0000	060	48	30	0	0101 0000	120	80	50	P	0111 0000	160	112	70	p
0011 0001	061	49	31	1	0101 0001	121	81	51	Q	0111 0001	161	113	71	q
0011 0010	062	50	32	2	0101 0010	122	82	52	R	0111 0010	162	114	72	r
0011 0011	063	51	33	3	0101 0011	123	83	53	S	0111 0011	163	115	73	s
0011 0100	064	52	34	4	0101 0100	124	84	54	T	0111 0100	164	116	74	t
0011 0101	065	53	35	5	0101 0101	125	85	55	U	0111 0101	165	117	75	u
0011 0110	066	54	36	6	0101 0110	126	86	56	V	0111 0110	166	118	76	v
0011 0111	067	55	37	7	0101 0111	127	87	57	W	0111 0111	167	119	77	w
0011 1000	070	56	38	8	0101 1000	130	88	58	X	0111 1000	170	120	78	x
0011 1001	071	57	39	9	0101 1001	131	89	59	Y	0111 1001	171	121	79	y
0011 1010	072	58	3A	:	0101 1010	132	90	5A	Z	0111 1010	172	122	7A	z
0011 1011	073	59	3B	;	0101 1011	133	91	5B	[0111 1011	173	123	7B	{
0011 1100	074	60	3C	<	0101 1100	134	92	5C	\	0111 1100	174	124	7C	
0011 1101	075	61	3D	=	0101 1101	135	93	5D]	0111 1101	175	125	7D	}
0011 1110	076	62	3E	>	0101 1110	136	94	5E	^	0111 1110	176	126	7E	~
0011 1111	077	63	3F	?	0101 1111	137	95	5F	_					